CHECKPRO

Manual del Administrador

CheckPro — Reloj Checador con GPS

Guía completa pantalla por pantalla para el representante de la app

Versión 1.0 · Abril 2026
Propietario: Alejandro Chazaro Couturier
Deploy: checkpro-self.vercel.app

Tabla de contenido

1. Bienvenida	3
2. Arquitectura general	4
3. Accesos externos (GitHub, Vercel, Supabase)	5
4. Variables de entorno	6
5. Pantalla 1 — Landing pública	7
6. Pantalla 2 — Registro de empresa	8
7. Pantalla 3 — Login de administradores	9
8. Pantalla 4 — Checador (kiosk empleados)	10
9. Pantalla 5 — Dashboard / Hoy	11
10. Pantalla 6 — Personal (empleados)	13
11. Pantalla 7 — Asistencia	15
12. Pantalla 8 — Nómina y corte semanal	16
13. Pantalla 9 — Configuración	17
14. Base de datos — tablas que administras	18
15. Flujo operativo típico	19
16. Solución de problemas comunes	20

1. Bienvenida

Este documento es la guía operativa de **CheckPro**, tu SaaS de reloj checador con GPS para PyMES mexicanas. Está escrito pensando en ti como representante y administrador del producto: aquí vas a encontrar dónde se administra cada funcionalidad, qué hace cada pantalla y cómo resolver los problemas más comunes.

¿Qué ofrece CheckPro?

CheckPro es una plataforma web que permite a una empresa controlar la asistencia de sus empleados mediante un dispositivo kiosk (tablet o celular fijo en la entrada). Cada empleado marca entrada y salida con su **ID + PIN**, se valida la ubicación por **GPS**, y el sistema clasifica automáticamente retardos, calcula horas y genera la **nómina semanal** en PDF.

- **Multi-tenant:** cada empresa tiene sus datos separados (tenant_id).
- **Sin apps que instalar:** funciona en cualquier navegador moderno.
- **Reportes profesionales** con logo, firmas y exportación a PDF.
- **Roles:** propietario, gerente y empleado (con PIN, sin login).
- **Listo para Stripe:** tablas con plan free / pro / enterprise.

★ **Tip:** Recuerda que este manual se enfoca en la parte **administrativa**. Para enseñar a los empleados a usar el checador, usa el **Manual del Empleado** (documento aparte).

2. Arquitectura general

CheckPro está construido sobre un stack moderno con tres paneles externos que administras tú:

Stack técnico

Frontend y Backend	Next.js 14 App Router (JavaScript)
Base de datos	Supabase PostgreSQL
Auth admins	Supabase Auth (email + password)
Auth empleados	PIN propio validado via función RPC
Hosting	Vercel (deploy automático desde GitHub)
Estilos	Tailwind CSS, tema dark personalizado
PDFs	jsPDF + jsPDF-AutoTable (cliente)
Fechas	date-fns + date-fns-tz

Flujo de datos

Cuando un empleado checa: **1)** ingresa su ID y PIN en el kiosk → **2)** el cliente envía los datos + coordenadas GPS al endpoint `/api/check/punch` → **3)** el endpoint valida el PIN contra la función `validate_employee_pin` de Supabase → **4)** si es válido, verifica la distancia contra el radio configurado → **5)** inserta o actualiza un registro en la tabla `shifts` con clasificación automática.

Cuando cierras una semana: el dashboard calcula horas, aplica reglas de pago (festivos, descansos, horas extra, descuentos) y genera un PDF imprimible con firmas. Se crea un registro en `week_cuts` que ya no permite modificar los turnos incluidos.

3. Accesos externos que administras

Tres paneles externos componen el backstage de CheckPro. Necesitas tenerlos abiertos cuando operes o respondas a un cliente:

GitHub — código fuente

Repo	github.com/ACHAZARO/checkpro
Rama principal	main
Usuario	ACHAZARO
Acción principal	Revisar commits, pull requests y logs de workflows.

Vercel — hosting y deploys

Proyecto	checkpro (team: achazaros-projects)
URL producción	checkpro-self.vercel.app
Trigger de deploy	Push a la rama main en GitHub (automático)
Acción principal	Ver estado de builds, logs de deploy, dominios personalizados.

Supabase — base de datos y auth

Proyecto	smxwdjwbxzaqydbfpzir
URL API	https://smxwdjwbxzaqydbfpzir.supabase.co
Dashboard	supabase.com/dashboard/project/smxwdjwbxzaqydbfpzir
Acción principal	Ver tablas, ejecutar SQL, consultar logs, administrar usuarios auth.

⚠ **Importante:** Las llaves **ANON** y **SERVICE_ROLE** se consultan en Supabase → Settings → API. La SERVICE_ROLE nunca debe estar en el cliente ni commitearse al repo.

4. Variables de entorno

Se configuran en Vercel → Project **checkpro** → Settings → Environment Variables. Después de cambiar una variable, redespliega el último deploy para que surta efecto.

Variables requeridas

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL pública del proyecto Supabase.
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Llave anónima para el cliente. Pública pero con RLS activa.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Llave privilegiada para los API routes. NUNCA expongas al cliente.
NEXT_PUBLIC_APP_URL	URL de producción (checkpro-self.vercel.app).

Valores típicos

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://smxwdjwbxzaqydbfpzir.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOi...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOi...
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://checkpro-self.vercel.app
```

★ **Tip:** Si un cliente reporta que el login no funciona y en consola ves **401**, casi siempre es que la ANON KEY en Vercel no coincide con la de Supabase. Copia de nuevo desde Supabase → Settings → API.

5. Pantalla 1 — Landing pública

Es la puerta de entrada pública de CheckPro. Cualquier visitante aterriza aquí cuando abre **checkpro-self.vercel.app**. Tiene dos objetivos: vender y dirigir al registro o al login.

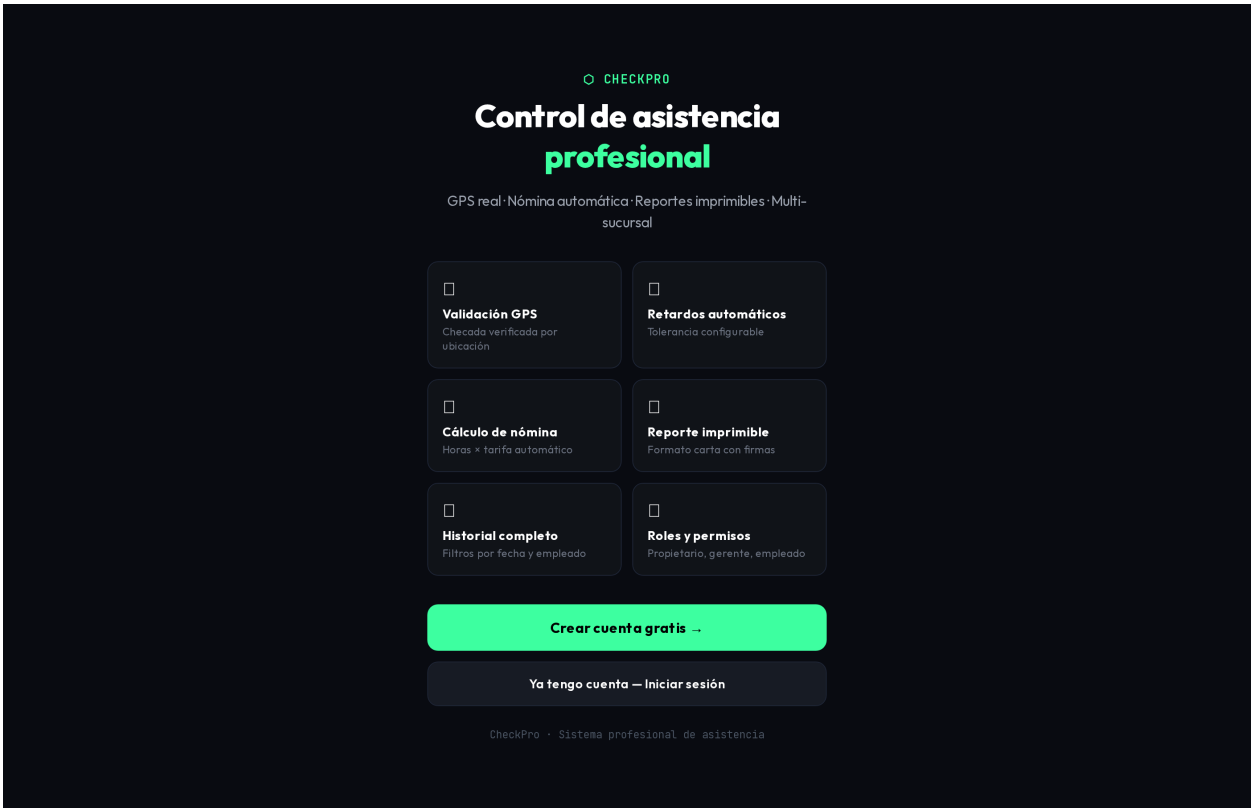

Pantalla 1 — Landing página de CheckPro (URL: /).

Elementos administrables

Título principal	Hardcoded en `app/page.js`.
Features (6 tarjetas)	Validación GPS, Retardos, Nómina, Reporte, Historial, Roles.
CTA Primario	«Crear cuenta gratis» → lleva a /register
CTA Secundario	«Ya tengo cuenta — Iniciar sesión» → lleva a /login

★ **Tip:** Para cambiar el mensaje principal, editas directamente `app/page.js`, commit + push, y en ~2 minutos Vercel despliega el cambio.

6. Pantalla 2 — Registro de empresa

Aquí una empresa nueva crea su cuenta y su **tenant**. Con un solo formulario se generan tres cosas: un usuario auth en Supabase, un registro en `profiles` con rol *owner*, y un nuevo tenant con plan *free*.

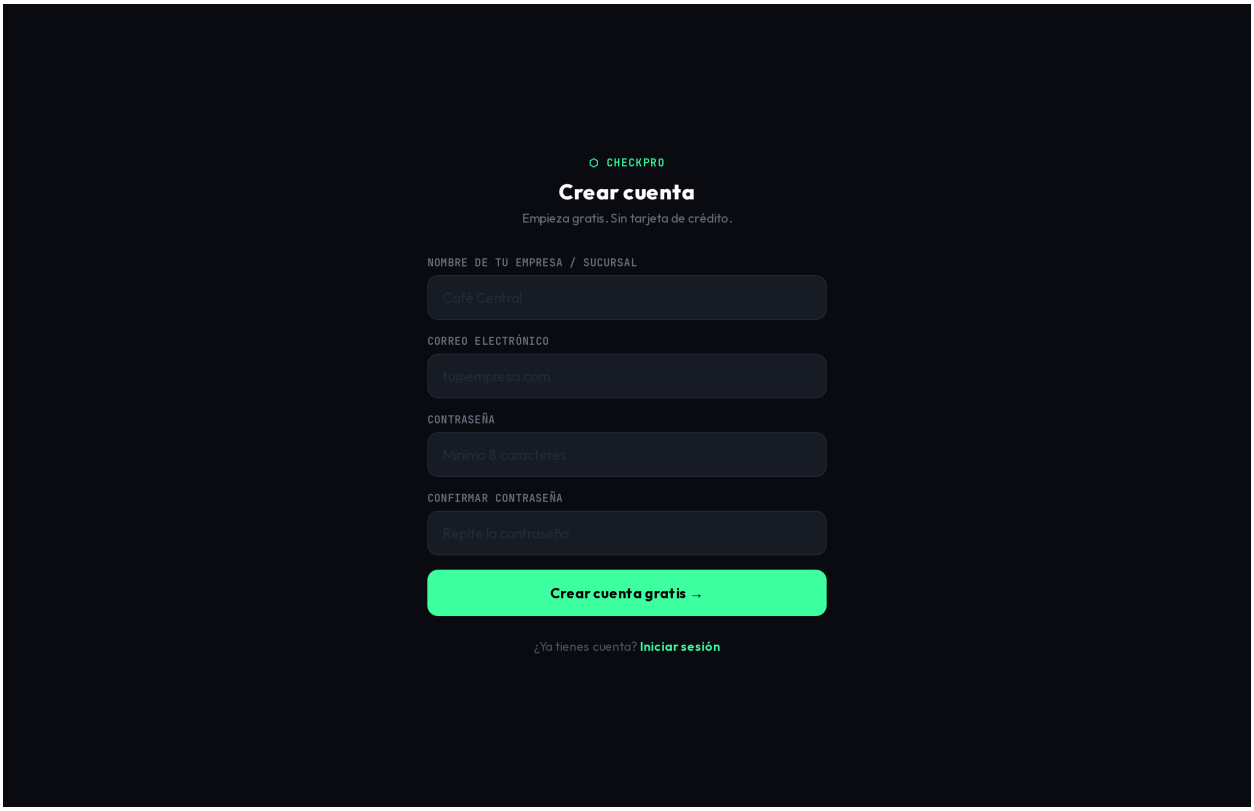

Pantalla 2 — Registro de empresa (URL: /register).

Campos del formulario

Nombre de la empresa	Se guarda en `tenants.name`.
Nombre del responsable	Se guarda en `profiles.name`.
Correo electrónico	Usuario de auth. Debe ser único.
Contraseña	Mínimo 6 caracteres. Se hashea en Supabase Auth.

⚠ **Importante:** Si un cliente te dice «No puedo registrarme», lo primero es abrir Supabase → Authentication → Users y verificar si el correo ya existe. Si existe, probablemente ya se registró antes.

7. Pantalla 3 — Login de administradores

Solo administradores (owner / manager) usan esta pantalla. Los empleados NO entran por aquí, ellos usan el checador con PIN.

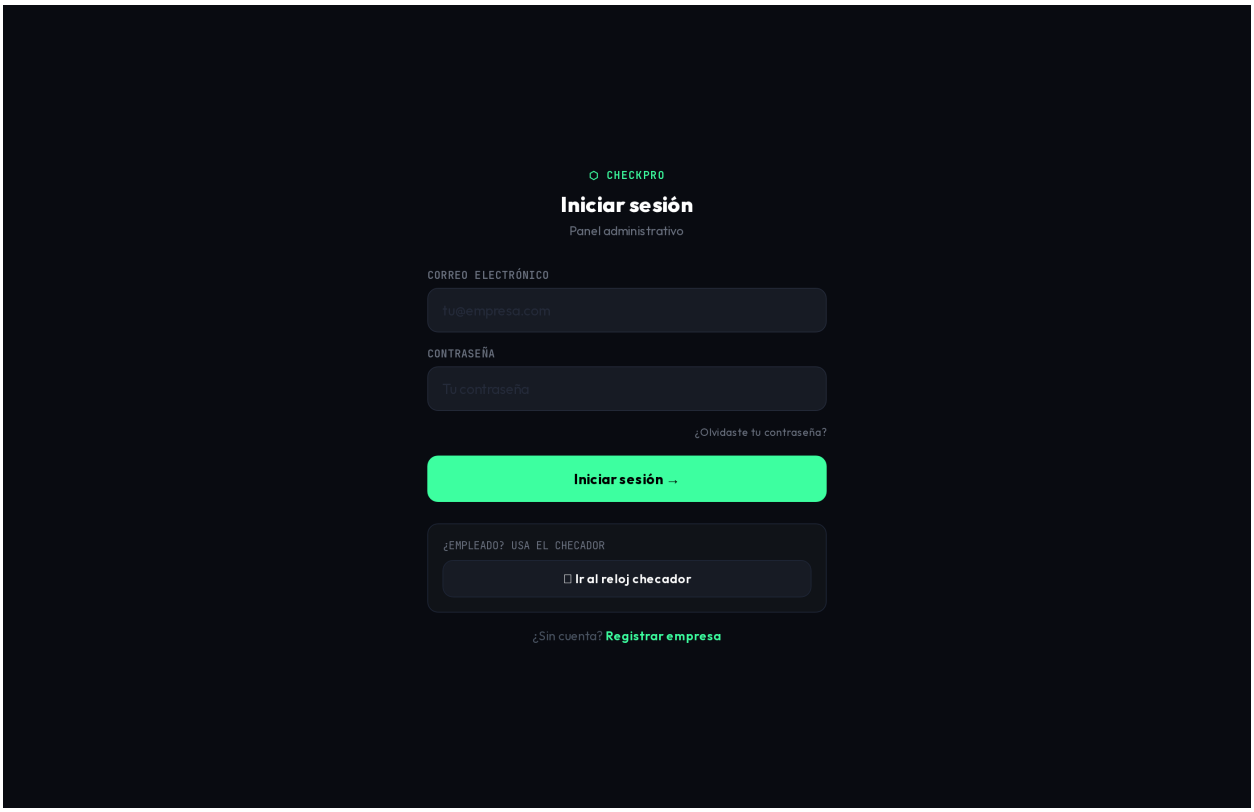

Pantalla 3 — Login administrativo (URL: /login).

Comportamiento esperado

- Al ingresar credenciales correctas, Supabase Auth setea la cookie de sesión.
- El layout de /dashboard verifica que haya sesión y profile, si no, redirige a /login.
- Si el usuario existe en auth pero no tiene profile (caso raro), también lo mandamos al login.

★ **Tip:** Si un admin olvida la contraseña, puedes resetearla desde Supabase → Authentication → Users → click en el usuario → *Send magic link* o *Reset password*.

8. Pantalla 4 — Checador (kiosk)

Es la pantalla que los empleados ven en la tablet o celular fijo a la entrada del negocio. **No requiere login**: el dispositivo se «ata» a un tenant mediante una clave en localStorage (`checkpro_tenant`) que se configura una sola vez desde Configuración → Kiosk.

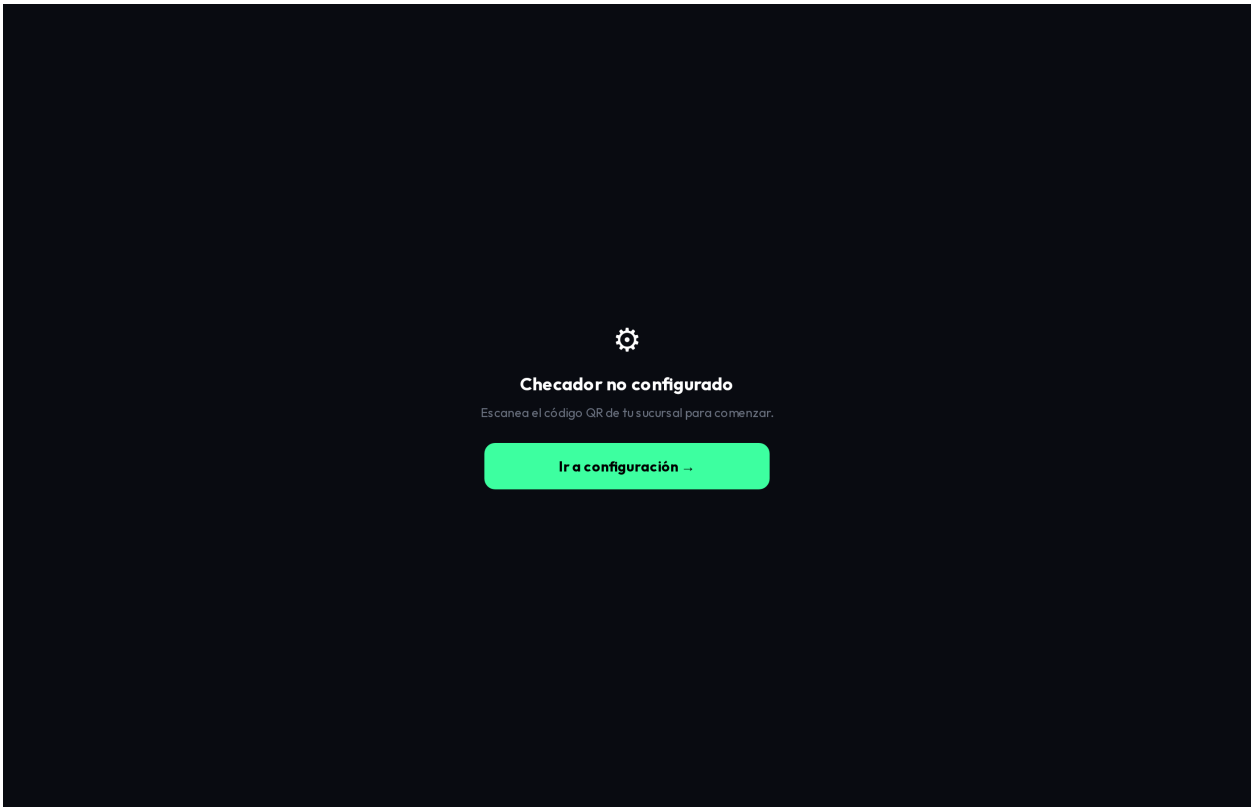

Pantalla 4 — Checador en modo kiosk (URL: /check).

Flujo de checada

1. Empleado teclea su **código** (ej. EMP001).
2. Sistema llama `/api/check/identify` para validar que el código existe.
3. Empleado teclea su **PIN** (4 a 6 dígitos).
4. Navegador pide permiso de **ubicación** (GPS).
5. Se envía `/api/check/punch` con PIN + coords.
6. Endpoint valida PIN via RPC `validate_employee_pin`.
7. Se calcula distancia (Haversine) al centro configurado.
8. Si está dentro del radio, se crea o cierra la jornada en `shifts`.
9. Clasifica automáticamente: puntual, tolerancia, retardo o no_laboral.

⚠ **Importante:** Si un empleado reporta «no me deja checar», revisa en este orden: **1)** que el tenant_id esté en localStorage del dispositivo, **2)** que el empleado exista en `employees` con status = active, **3)** que el navegador tenga permiso de ubicación, **4)** que la distancia al centro

esté dentro del radio.

9. Pantalla 5 — Dashboard / Hoy

Es la pantalla inicial del panel administrativo después de login. Muestra en tiempo real el estatus del día actual.

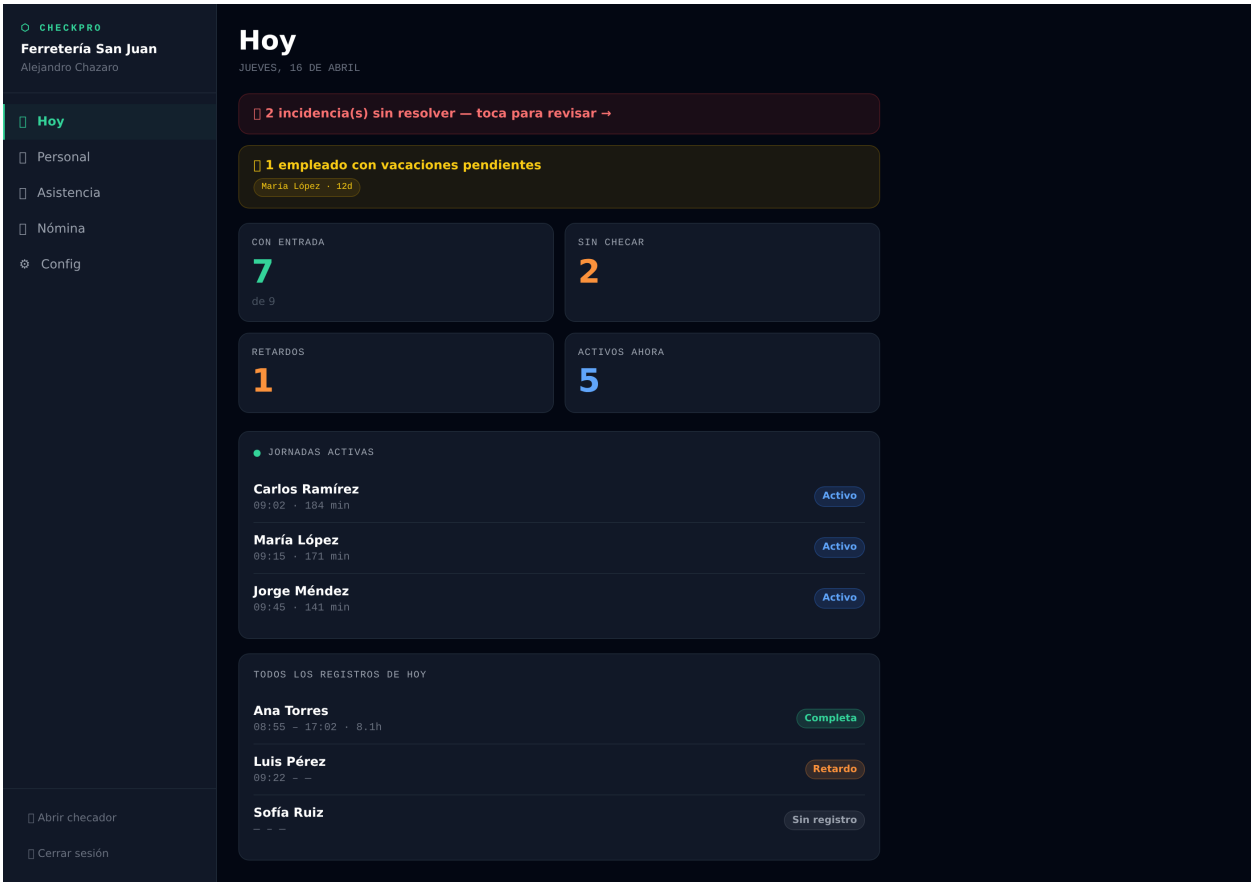

Pantalla 5 — Dashboard Hoy (URL: /dashboard).

Secciones del dashboard

Alertas rojas	Incidencias sin resolver y empleados con 3+ faltas injustificadas.
Alertas amarillas	Empleados con vacaciones pendientes según antigüedad.
4 contadores	Con entrada, Sin checar, Retardos, Activos ahora.
Jornadas activas	Empleados con entrada pero sin salida aún (estado = open).
Sin registro hoy	Empleados con jornada programada que todavía no llegan.
Todos los registros	Lista completa del día, con badge de clasificación.

¿Cómo se calculan los contadores?

Los valores vienen de dos queries a Supabase: **1)** todos los empleados activos con jornada (`has_shift = true`), **2)** todos los shifts del día de hoy. El cruce da los 4 números.

★ **Tip:** Si un cliente dice «mi dashboard muestra 0 empleados», el problema casi siempre es RLS. En Supabase → Authentication → Policies, asegúrate de tener una policy SELECT en la tabla `employees` para el rol authenticated.

10. Pantalla 6 — Personal (empleados)

Es el CRUD de empleados: alta, edición, PIN, salario, jornada semanal, fecha de ingreso y vacaciones acumuladas.

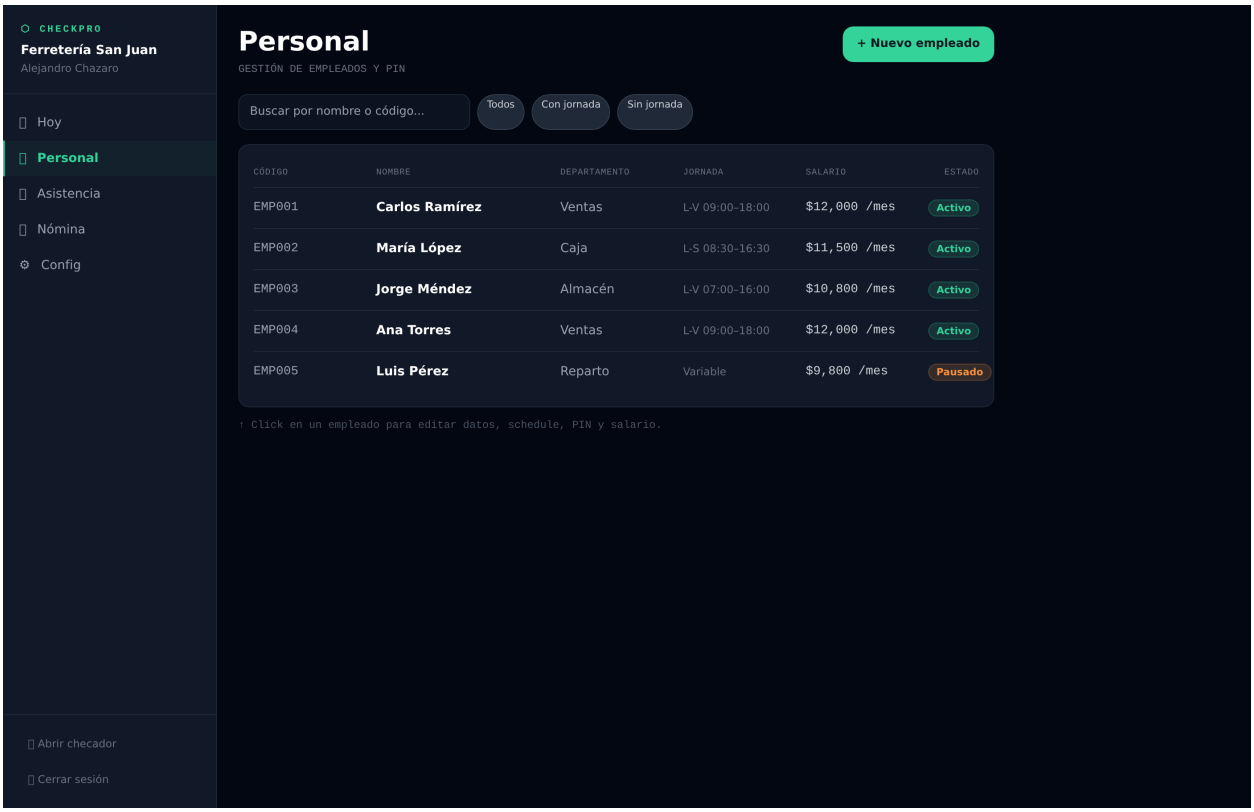

Pantalla 6a — Lista de personal (URL: /dashboard/employees).

Columnas de la tabla

Código	Autogenerado (EMP001, EMP002…) o personalizable.
Nombre	Texto libre.
Departamento	Texto libre. Permite filtrar en reportes.
Jornada	Resumen L-V 09:00–18:00 o Variable.
Salario	Mensual. Se convierte a hourly para la nómina.
Estado	Activo, Pausado o Eliminado (soft-delete).

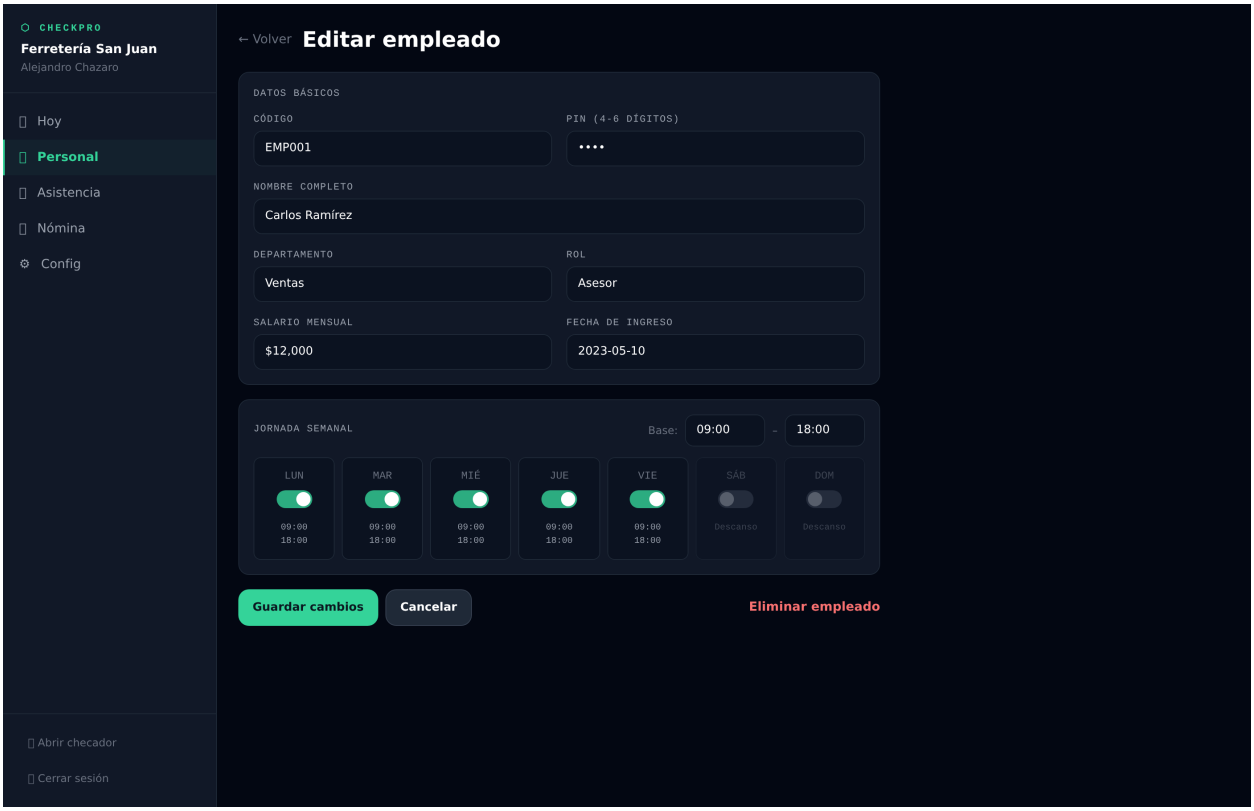

Pantalla 6b — Editor de empleado (sheet lateral).

Qué puedes hacer en el editor

- Cambiar PIN (se guarda hasheado).
- Activar o desactivar días de la semana (toggles verdes).
- Fijar una jornada base (ej. 09:00–18:00) y personalizar días puntuales.
- Ingresar salario mensual, fecha de ingreso y rol descriptivo.
- Marcar si el empleado **puede administrar** (manager).
- Eliminar (soft-delete: no borra shifts históricos).

★ **Tip:** La fecha de ingreso es crítica porque dispara el cálculo de **vacaciones**. El sistema consulta la tabla de vacaciones en `tenants.config.vacationTable` (configurable en Configuración).

11. Pantalla 7 — Asistencia

Historial completo de todas las jornadas, con filtros. Es la pantalla donde investigas problemas puntuales: «¿quién llegó tarde el martes?», «¿Luis estuvo el viernes?», etc.

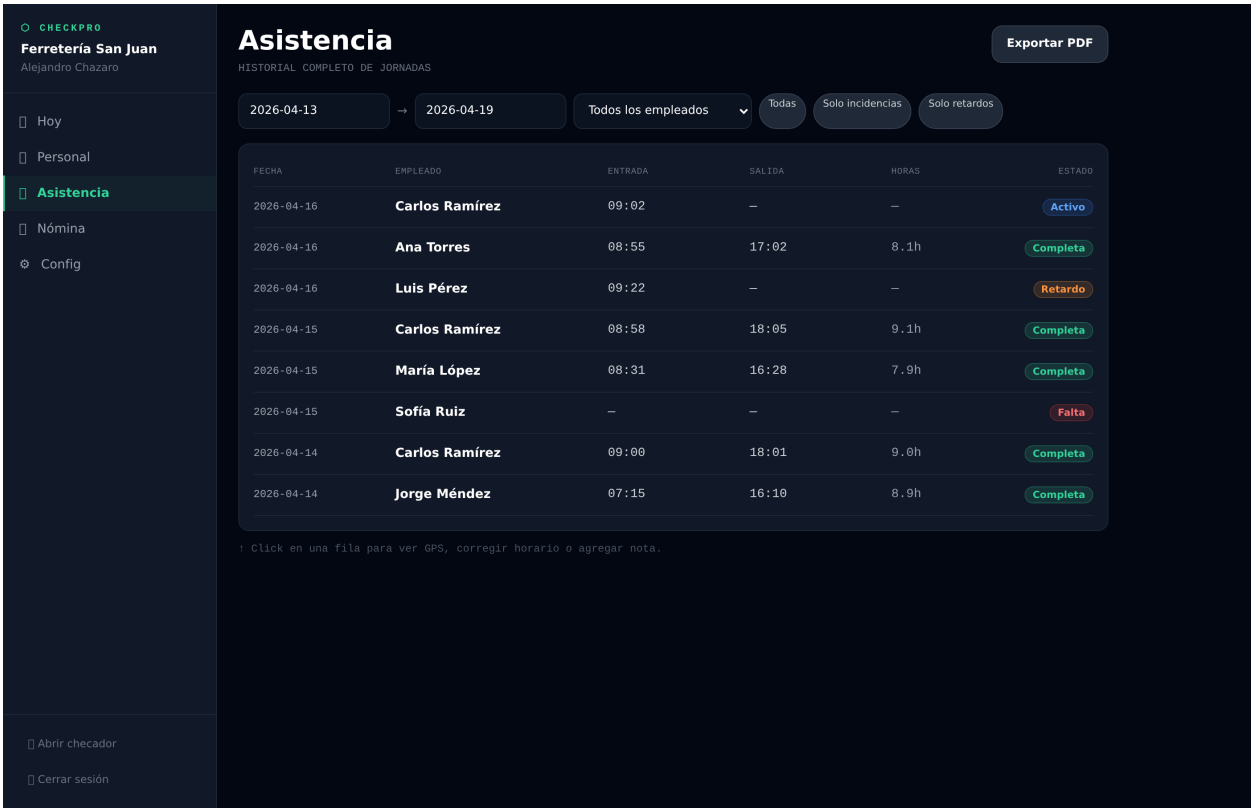

Pantalla 7 — Asistencia (URL: /dashboard/attendance).

Filtros disponibles

Rango de fechas	Por defecto: semana actual.
Empleado	Dropdown con todos los activos.
Estado	Todas, Solo incidencias, Solo retardos.
Acción por fila	Click abre el detalle de la jornada (GPS, correcciones, nota).

Correcciones manuales

Cuando un empleado olvida checar o hay error GPS, tú como admin puedes corregir la hora de entrada o salida desde el detalle del shift. Toda corrección queda registrada en la columna `corrections` (auditable) y aparece en `audit_log`.

> ⚠ **Importante:** Una vez que una semana está **cerrada en nómina**, los shifts de esa semana quedan bloqueados. No se pueden modificar. Esto es intencional para mantener la integridad del pago.

12. Pantalla 8 — Nómina y corte semanal

Esta es la pantalla estrella del lado administrativo: calcula sueldos y genera el PDF imprimible para pagar.

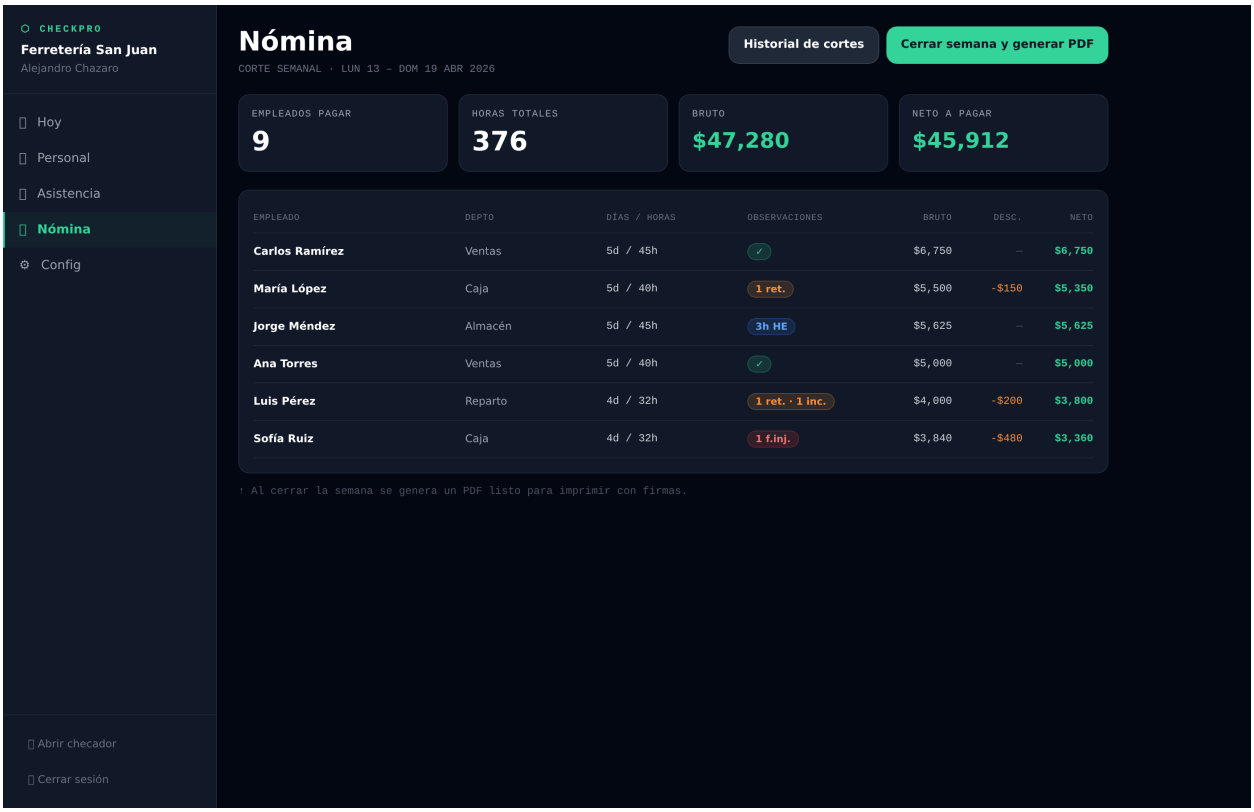

Pantalla 8 — Nómina semanal (URL: /dashboard/payroll).

Cómo se calcula cada fila

Tarifa hora	salario_mensual ÷ (días_laborales_mes × horas_por_día).
Días y horas	Suma de shifts cerrados o con incidencia en la semana.
Horas extra (HE)	Horas sobre la jornada configurada. Se pagan ×1.5.
Festivos	Pago ×3. Se consultan en `tenants.config.holidays`.
Descansos trabajados	Pago ×2 sobre la tarifa normal.
Retardos	Descuento configurable (por default, sin descuento).
Faltas injustificadas	Descuento proporcional al día.

Cerrar la semana

1. Revisas la tabla, te aseguras de que no haya incidencias sin resolver.
2. Click en **Cerrar semana y generar PDF**.
3. Se crea un registro en `week_cuts` con los IDs de shifts incluidos.
4. Se descarga un PDF tamaño carta con logo, tabla detallada y bloque de firmas.
5. Los shifts incluidos quedan bloqueados para edición.

★ **Tip:** El día de cierre por default es **domingo**. Lo puedes cambiar en Configuración → Nómina → *Día de cierre semanal*.

13. Pantalla 9 — Configuración

Todo lo parametrizable del tenant vive aquí. Son 8 secciones organizadas en pestañas.

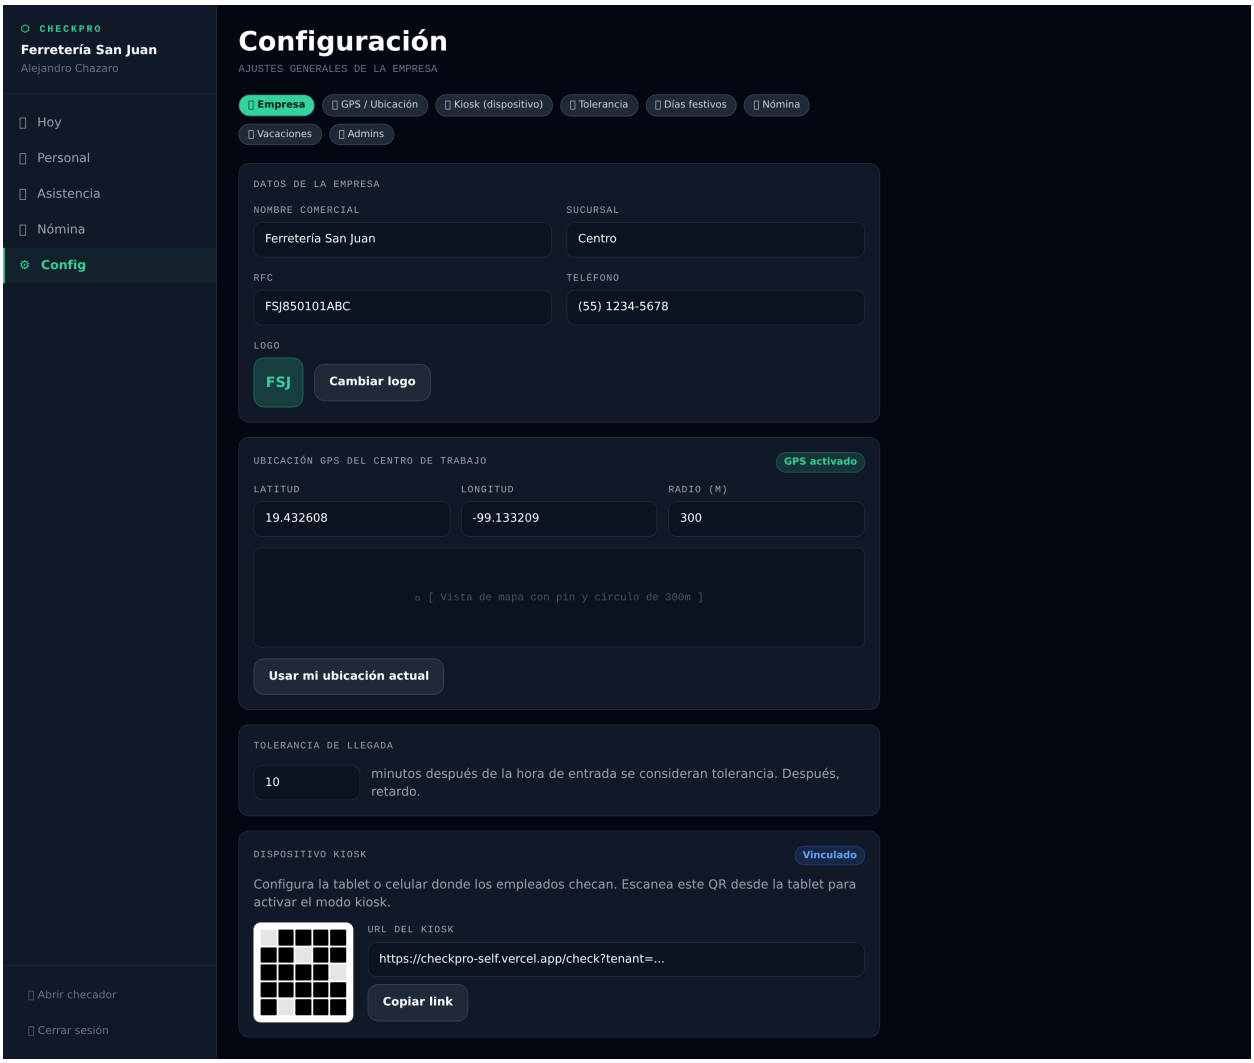

Pantalla 9 — Configuración (URL: /dashboard/settings).

Las 8 secciones

■ **Empresa**	Nombre, sucursal, RFC, teléfono, logo.
◎ **GPS / Ubicación**	Lat, Lng, radio en metros, botón «usar mi ubicación».
▢ **Kiosk (dispositivo)**	QR para vincular tablet y URL directa del checador.
◷ **Tolerancia**	Minutos de gracia antes de marcar retardo (default 10).
▣ **Días festivos**	Lista editable. Afecta cálculo de nómina ×3.

$ Nómina	Día de cierre, regla de HE, descuentos por retardo.
☼ **Vacaciones**	Tabla de días según antigüedad (por default LFT mexicana).
● **Admins**	Invita a otros managers. El owner no se puede quitar.

⚠ **Importante:** La configuración se guarda en `tenants.config` como JSON. Si necesitas debuggear, puedes ver ese JSON directo en Supabase → Table Editor → tenants → fila → config.

14. Base de datos — tablas que administras

Seis tablas principales. Puedes operarlas desde Supabase → Table Editor sin miedo, aunque para cambios masivos conviene usar SQL.

tenants — empresas

Una fila por empresa. Campos clave: `name`, `slug`, `owner_email`, `plan`, `active`, `config` (JSONB con sucursales, festivos, GPS, etc.).

profiles — administradores

Una fila por admin (owner / manager). El `id` coincide con el id de `auth.users`. Link a tenant por `tenant_id`.

employees — empleados con PIN

Una fila por empleado. **No** tienen cuenta auth. Campos clave: `employee_code`, `name`, `pin` (hasheado), `schedule` (JSONB), `monthly_salary`, `has_shift`, `can_manage`, `status`.

shifts — jornadas

Una fila por jornada. Campos clave: `date_str`, `entry_time`, `exit_time`, `duration_hours`, `status` (open/closed/incident), `classification` (JSONB), `geo_entry`, `geo_exit`, `corrections`.

week_cuts — cortes semanales

Una fila por cierre de nómina. Guarda `start_date`, `end_date`, `closed_by_name`, `notes`, `paid`, `shift_ids[]`. Al existir, bloquea edición de los shifts incluidos.

audit_log — bitácora

Registro inmutable de acciones importantes: correcciones, altas, bajas, cierres de nómina. Útil cuando un cliente pregunta «¿quién cambió ese horario?».

15. Flujo operativo típico

Desde que una empresa te contacta hasta que está operando, este es el orden ideal:

1. Cliente entra a **/register** y crea su cuenta.
2. Le pides que entre a **/dashboard/settings** y llene: datos de empresa, logo, GPS del local.
3. Configura la **tolerancia** (10 min por default) y la **tabla de festivos**.
4. En **/dashboard/employees** da de alta a cada empleado: nombre, código, PIN, salario, jornada.
5. Configura una tablet o celular viejo: abre **/check**, escanea el QR de Kiosk en Configuración.
6. Los empleados empiezan a checar desde el kiosk.
7. Cada día, el admin entra a **/dashboard** para monitorear y resolver incidencias.
8. El domingo (o día configurado) cierra la semana en **/dashboard/payroll** y descarga el PDF.
9. Paga con el PDF firmado. Semana cerrada, los shifts quedan bloqueados.

★ **Tip:** Tiempo promedio de onboarding completo: **20-30 minutos** para una empresa de 10 empleados, si todos los datos están a la mano.

16. Solución de problemas comunes

«No me llega la ubicación» en el kiosk

El navegador bloqueó el permiso. En Chrome: click al candado junto a la URL → Permisos → Ubicación → Permitir. Recargar página.

«No me deja checar: fuera de rango»

Verificar el GPS en `tenants.config.location.radius`. Default 300m. Si el local tiene GPS indoor malo, aumenta a 500-800m.

«Mi dashboard sale en blanco»

Probable problema de RLS. Ver en Supabase logs si hay errores 401. Revisar que las policies SELECT estén presentes en todas las tablas usadas en el cliente.

«La nómina no genera PDF»

jsPDF corre en el cliente; revisar consola del navegador. A veces el logo en base64 es demasiado grande — pide al cliente que suba un logo más pequeño (<200KB).

«Olvidé mi contraseña de admin»

Supabase → Authentication → Users → el usuario → *Send recovery email*.

«Los festivos no me bonifican»

Revisar que la fecha esté en `tenants.config.holidays` con formato YYYY-MM-DD exacto. Limpiar cache y recargar.

«El deploy de Vercel está fallando»

Casi siempre es un módulo nuevo no instalado. Vercel → logs → buscar *Module not found* → agregar la dependencia al `package.json` y push.

¿Dónde pedir ayuda?

Como representante, tú eres el soporte de primer nivel. Para temas de código consulta el repo GitHub. Para temas de infraestructura, Vercel y Supabase tienen cada uno su propio soporte. Este manual se actualizará conforme agreguemos features (Stripe, app nativa, etc.).

Fin del manual · Versión 1.0 · Abril 2026