



epidata 
deploying ideas



Mulesoft - Volcán Documentación

Octubre, 2025



Fecha	Versión	Descripción	Autor	Revisor
16/10/2025	1.0	Primera Versión	Brisa Pérez Eceiza Julio Flores Kevin Beckmann	Alejandro Otero Freire

ÍNDICE

Objetivo	4
Generalidades	4
Integración y Flujos	4
Dependencias	4
Entornos de Implementación y Configuración	11
Diagramas	14
Definición y detalles por Flujos	15
email-processing-for-purchase-orders	15
create-order-in-salesforce	16
upload-sap	19
Logging	21
Formato	21
• email-processing-for-purchase-orders	21
• create-order-in-salesforce	22
• upload-sap	23
Logs de Error	23
Error Types	24
Alertas	25

Objetivo

El presente documento tiene como finalidad aportar información de la integración realizada en Mulesoft respecto al procesamiento de Órdenes de Compra (OC), para el equipo de Wodobox - Volcán.

Generalidades

A continuación se describen en alto nivel las actividades realizadas en la integración:

1. La integración inicia al recibir un nuevo correo en la casilla, utilizando "Microsoft Outlook 365 Connector".
2. La orden de compra adjunta se deriva al IDP (Intelligent Document Processing) para su procesamiento.
3. La respuesta del IDP, después de realizar las consultas y cálculos necesarios, se envía a Salesforce mediante el "Salesforce Connector" junto con la orden de compra en formato PDF y en algunos casos con el cuerpo del correo en otro PDF.
4. El segundo flujo de la aplicación se ejecuta al detectar el evento de Salesforce, y la información se envía a SAP, a través del "SAP Connector".
5. Finalmente, la respuesta de SAP se actualiza y se registra en Salesforce.

Integración y Flujos

El nombre de la App y sus flujos correspondientes son los siguientes, respectivamente:

- volcan-ordenes-de-compra
 - email-processing-for-purchase-orders
 - create-order-in-salesforce
 - upload-sap

Dependencias

Las dependencias importadas y utilizadas son las siguientes:

Salesforce:

<https://docs.mulesoft.com/salesforce-connector/latest/>



Salesforce Connector - Mule 4

Accelerate your Salesforce integrations across Sales Cloud, Service Cloud, Salesforce Platform, and Force.com

SAP:

<https://docs.mulesoft.com/sap-connector/latest/>



SAP Connector - Mule 4

Integrate different on-premise and cloud-based business applications with SAP ERP Central Component (ECC) or SAP S/4HANA on-premises, via RFC

Librerías:

- JCo
- IDoc
- JCo Native

IDP:

<https://docs.mulesoft.com/idp/>



Orden de Compra

REST API Compania Industrial El Volcan S.A.

Prompts:

- fecha:

fecha de la orden de compra (formato: dd-mm-yyyy)

- tabla:

There are two possible tasks. Choose the correct one depending on the document:

1. If the document already contains a simple table with columns similar to cantidad, unidad, material (or codigo), denominacion (or descripcion), precio_unidad (or precioUnitario), valor_netto (or precioTotal), skip directly to Task 2.
2. If the document does not have a simple table and instead has rows starting with 5-digit position numbers, then perform Task 1 and after that transform the result into Task 2.

Task 1: Extract the table

Rules:

- Each valid row always starts with a 5-digit position number (e.g. 00010, 00020, ...). Ignore any line or text that does not meet this condition.

- Each row contains the following fields, even if they are not aligned or not in a fixed order:
 - pos: 5-digit number (e.g. 00010).
 - material: exact 6-digit number.
 - denominacion: free text (may contain spaces, until the quantity is found).
 - cantidad: number (integer or decimal). Must be $\text{valor_neto} / \text{precio_unidad}$, it appears before the unit type.
 - unidad: word that appears immediately after the quantity (e.g. kg, m2, Rollo, RO, Plancha, PL, Unidad, UN, Saco, SC, etc).
 - precio_unidad: number (Remove any digit grouping separators such as dots).
 - valor_netto: number (Remove any digit grouping separators such as dots).

Additional conditions:

- Always validate: $\text{valor_neto} / \text{precio_unidad} = \text{cantidad}$. If it does not match, try to read again; it can mean you are not reading a row correctly or you misread the values.
- The unit is always the word right next to the quantity.
- Ignore irrelevant data or words placed between values.
- Extract only complete and valid rows.

Expected response (JSON array):

```
[
  {
    "pos": "00010",
    "material": "123456",
    "denominacion": "Product name",
    "cantidad": 50,
    "unidad": "kg",
    "precio_unidad": 2350,
    "valor_netto": 117500
  }
]
---
```

Task 2: Transform into the final table

Input: array of objects with fields: pos, material, denominacion, cantidad, unidad, precio_unidad, valor_netto.

Output: array of objects with this structure (all values must be returned as strings), pos should not be in the final array:

```
[
  {
    "cantidad": "value from cantidad",
    "unidad": "value from unidad",
    "codigo": "value from material",
    "descripcion": "value from denominacion",
    "precioUnitario": "value from precio_unidad",
    "precioTotal": "value from valor_netto"
  }
]
```

Rules:

- Each object represents one item.
- All values must be strings, even numbers.

```

- Map fields as follows:
  - cantidad to cantidad
  - unidad to unidad
  - material to codigo
  - denominacion to descripcion
  - precio_unidad to precioUnitario
  - valor_netto to precioTotal
Additional conditions:
- **Special case for Chilemat:** If the document is from Chilemat,
apply the following additional rules:
  - Codigo can only be an integer number or the word "FLETE"
  - If Codigo is a number, Descripcion cannot contain the word "FLETE"
  - If Codigo is "FLETE", Descripcion must contain only the word
"FLETE"
Expected response (JSON):
[
  {
    "cantidad": "50",
    "unidad": "kg",
    "codigo": "123456",
    "descripcion": "Product name",
    "precioUnitario": "2350",
    "precioTotal": "117500"
  }
]

```

- clientRUT:

numero de identificacion (RUT, R.U.T. o NIT) de la empresa solicitante (NO el del cliente, tampoco pueden ser estos 3: 96848750-7, 90209000-2, 77524300-7)

- incoterm1:

Clasifica como:

- "CFV" si:
 - Existe direccion a despachar o direccion de entrega, o
 - Se encuentra informacion de despachos, o
 - Puede aparecer como "entrega en ...", "despachar a..." o similares,
- o
 - El campo flete tiene un valor distinto de 0 (esta condicion tiene prioridad incluso si aparece "retira cliente").
- "RET" solo si:
 - Hay informacion de retiros,
 - No existe direccion de despacho o entrega,
 - No hay informacion de despachos,
 - o, el cliente retira.

Devuelve unicamente "CFV" o "RET".

- vendorRUT:

numero de identificacion (RUT, R.U.T. o NIT) de la empresa proveedora (VOLCAN S.A., uno de estos 3: 96848750-7, 90209000-2, 77524300-7) Si no encontras alguno de esos 3 devuelve 0

- **clientName:**

nombre de la empresa solicitante (NO cliente, NO volcan)

- **vendorName:**

nombre de la empresa proveedora (volcan)

- **ordenCompra:**

Es una orden de compra? (true o false) (Puede aplicarse mas de una regla pero es un "and", si alguna de false se activa, el resultado es false) (Tambien tener en cuenta que si un dato esta mas arriba en el documento, este posee mas prioridad)
Leer solo la pagina 1, esto es imperativo.
Reglas:
Devuelve false si el documento es:
-Orden de retiro o retiro mayorista
-Orden de entrega o entrega mayorista
-Orden de despacho o despacho mayorista
-Recepcion de mercaderia
Devuelve true si el documento es:
-Pedido de compra
-Pedido de venta
-Pedido abierto de cantidad
-Venta mayorista
-Orden de compra
Si no hay certeza con las reglas, considera true aunque (y siempre y cuando no se contradiga con las reglas que lo hace false):
-No aparezca el titulo explicito "orden de compra" ni ningun otro titulo
-Haya informacion de retiro, despacho o entrega en paginas posteriores
Instrucciones adicionales:
-Prioriza las palabras de exclusion (retiro, entrega, despacho, recepcion) solo si aparecen en el encabezado o titulo principal de la orden.

- **condicionPago:**

Condicion de pago / Cond. de pago / Forma de pago / Plazo de pago
Reglas:
Si contiene la palabra "contado" (en cualquier mayuscula/minuscula), devolver exactamente la palabra "contado".
Si menciona un plazo en dias, devolver solo el numero de dias como valor numerico.
Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, devolver

exactamente el texto original del campo sin modificar.

- **nroOrdenCompra:**

numero de orden de compra (o id ocp)

Reglas:

- Extrae unicamente el numero.
- No incluyas texto adicional.
- Dale prioridad si se encuentra ID OCP
- No es el numero de pedido de venta
- Se encuentra casi siempre en el encabezado

- **nombreDestinatario:**

nombre del cliente (NO solicitante, NO volcan)

- **direccionDestinatario:**

direccion a despachar sino sucursal cliente/direccion almacen (coloca el resultado en un texto plano). Formato: calle numero

Hints:

- EN NINGUN CASO DEBE USARSE LA DIRECCION DEL EMISOR NI DEL PROVEEDOR
- No es la direccion del emisor
- No es la direccion del proveedor
- Puede estar precedido de "cliente retira", "cliente retira en", "retira cliente", "retira cliente en", "despachos", "entrega en" o similares
- Puede estar precedido por el tipo de lugar en donde se retira como "Fabrica", "Tienda", "Negocio" o similares, pero evitalos en la respuesta
- No debe contener el nombre del cliente, solo la calle y numero
- No deberia contener nada mas luego del numero de la calle
- Evitar usar "N" o "No." como denotacion de "numero" entre la calle y el numero
- Puede que en lugar de numero haya un "0" o un "S/N", los cuales vendrian a ocupar el espacio del Numero en la respuesta
- En casos de que el numero sea "S/N" el formato puede cambiar a Calle S/N Lote Numero/Letras Parcela Numero/Letras
- Puede darse el caso de que no haya numero, y en su lugar otra calle
- Puede darse el caso raramente de que no haya direccion, en ese caso no se encuentra en ninguna parte del documento y se genera un "0" como respuesta
- Los datos son literales, si no posee numero el dato encontrado, es muy probable que no sea la direccion
- Podria llegar a empezar con la palabra "PTO"



Cuerpo email

REST API Compania Industrial El Volcan S.A.

Prompt:

- direccionDespacho:

Extrae únicamente la dirección a despachar en formato: Calle + Número
Reglas:

- La salida debe terminar inmediatamente después del primer número válido de la calle.
- No incluyas nombres de cliente, localidades, comunas, ciudades, sectores ni texto ni numero adicional.
- No agregues "Calle", "Sector", "Comuna" ni comas.
- Evitar usar "N" como denotacion de "numero" entre la calle y el numero.
- No deberia contener nada mas luego del Numero de la calle.
- Si no se encuentra dirección, responde únicamente con "0".

Devuelve la respuesta en texto plano, sin nada más.

Outlook365:

<https://docs.mulesoft.com/microsoft-outlook-365-connector/latest/>



Microsoft Outlook 365 Connector - Mule 4

Connector MuleSoft Updated last month

Salesforce Pub/Sub:

<https://docs.mulesoft.com/salesforce-pubsub-connector/latest/>



Salesforce Pub/Sub API Connector - Mule 4


Mule4 connector to interface with the Salesforce Pub/Sub API.

Entornos de Implementación y Configuración

Se cuenta con 3 ambientes o entornos de implementación (Local, Desarrollo y Producción) y por ende los Archivos de Configuraciones también son 3: **"config-local.yaml"**, **"config-dev.yaml"** y **"config-prod.yaml"** respectivamente.

Los Archivos de Configuraciones .yaml, que se encuentran en el proyecto, contienen las propiedades necesarias para configurar y acceder a los servicios de Outlook, IDP, Salesforce y SAP. Estas propiedades son necesarias para llevar a cabo los procesos descritos en este documento.

Es importante señalar que para acceder a las propiedades de un ambiente determinado, se debe configurar a través de una variable global (mule.env) desde la plataforma de Mulesoft (Runtime Manager -> Seleccionar Ambiente -> Seleccionar Settings -> Properties) como se muestra en la siguiente imagen.

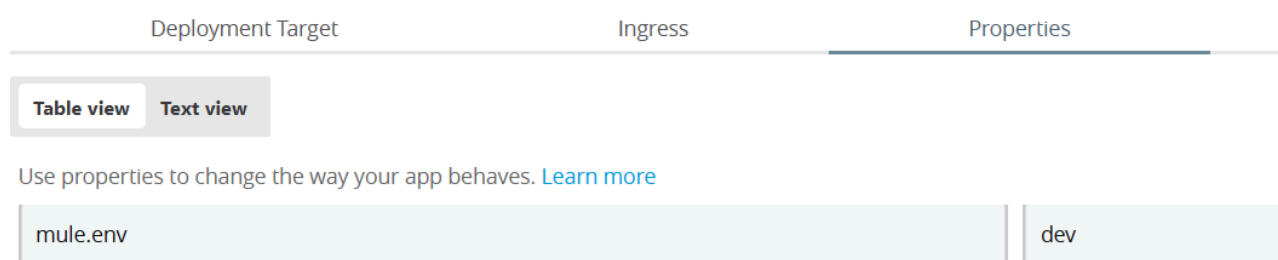


Además de estar definidas en los archivos de configuración del proyecto, varias de las propiedades también se encuentran expuestas en las Properties de la aplicación dentro de Runtime Manager. Esto permite modificar credenciales u otros parámetros sensibles sin necesidad de modificar el código ni volver a desplegar manualmente el proyecto.

Los valores de las credenciales se encuentran protegidos (protected value). Para actualizarlos, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la propiedad correspondiente.



2. Hacer clic en Replace protected value.

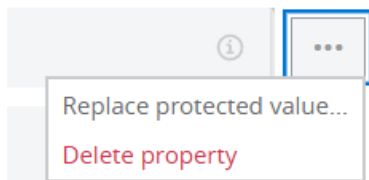

3. Ingresar el nuevo valor y confirmar con Apply.

A screenshot of a dialog box titled 'Replace protected value'. It has two input fields: 'Name' and 'New value'. The 'Name' field contains the text 'secure::Outlook.clientSecret'. The 'New value' field is empty. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

Por otro lado, los “datos fijos” utilizados en las consultas de Salesforce también están definidos en las Properties. Estos no se encuentran protegidos, por lo que su actualización se realiza directamente modificando el valor en el recuadro correspondiente.

Deployment Target	Ingress	Properties	Monitoring	Firewall Rules
Table view Text view Use properties to change the way your app behaves. Learn more				
secure::Salesforce.datosFijos.developerName		VM_OrdenCompra	Protect	...
secure::Salesforce.datosFijos.pricebook2Id		01so000000FzWtAAK	Protect	...
secure::Salesforce.datosFijos.clienteNoEncontrado		001O5000021e3T6IAI	Protect	...
secure::Salesforce.datosFijos.productoNoEncontrado		01tO50000Q4w4rIAB	Protect	...
secure::Salesforce.datosFijos.pricebookEntryId		01uO5000009xluzIAE	Protect	...
secure::Salesforce.datosFijos.regionPorDefecto		Metropolitana de Santiago	Protect	...

Finalmente, una vez actualizadas todas las propiedades deseadas (tanto protegidas como no protegidas), se deben guardar los cambios con Apply Changes.

Configuration 694fc9 >

Applying changes will create a new configuration for your application

Apply Changes

Application File

volcan-ordenes-de-compra-1.0.0-SNAPSHOT-mule-application.jar

Choose file

Version 1.0.15

Deployment Target

Ingress

Properties

Monitoring

Firewall Rules

Table view

Text view

Use properties to change the way your app behaves. [Learn more](#)

secure::Salesforce.datosFijos.developerName


VM_OrdenCompra


Protect

...

Al aplicar los cambios, la aplicación se despliega automáticamente, quedando disponible con la nueva configuración.

Diagramas

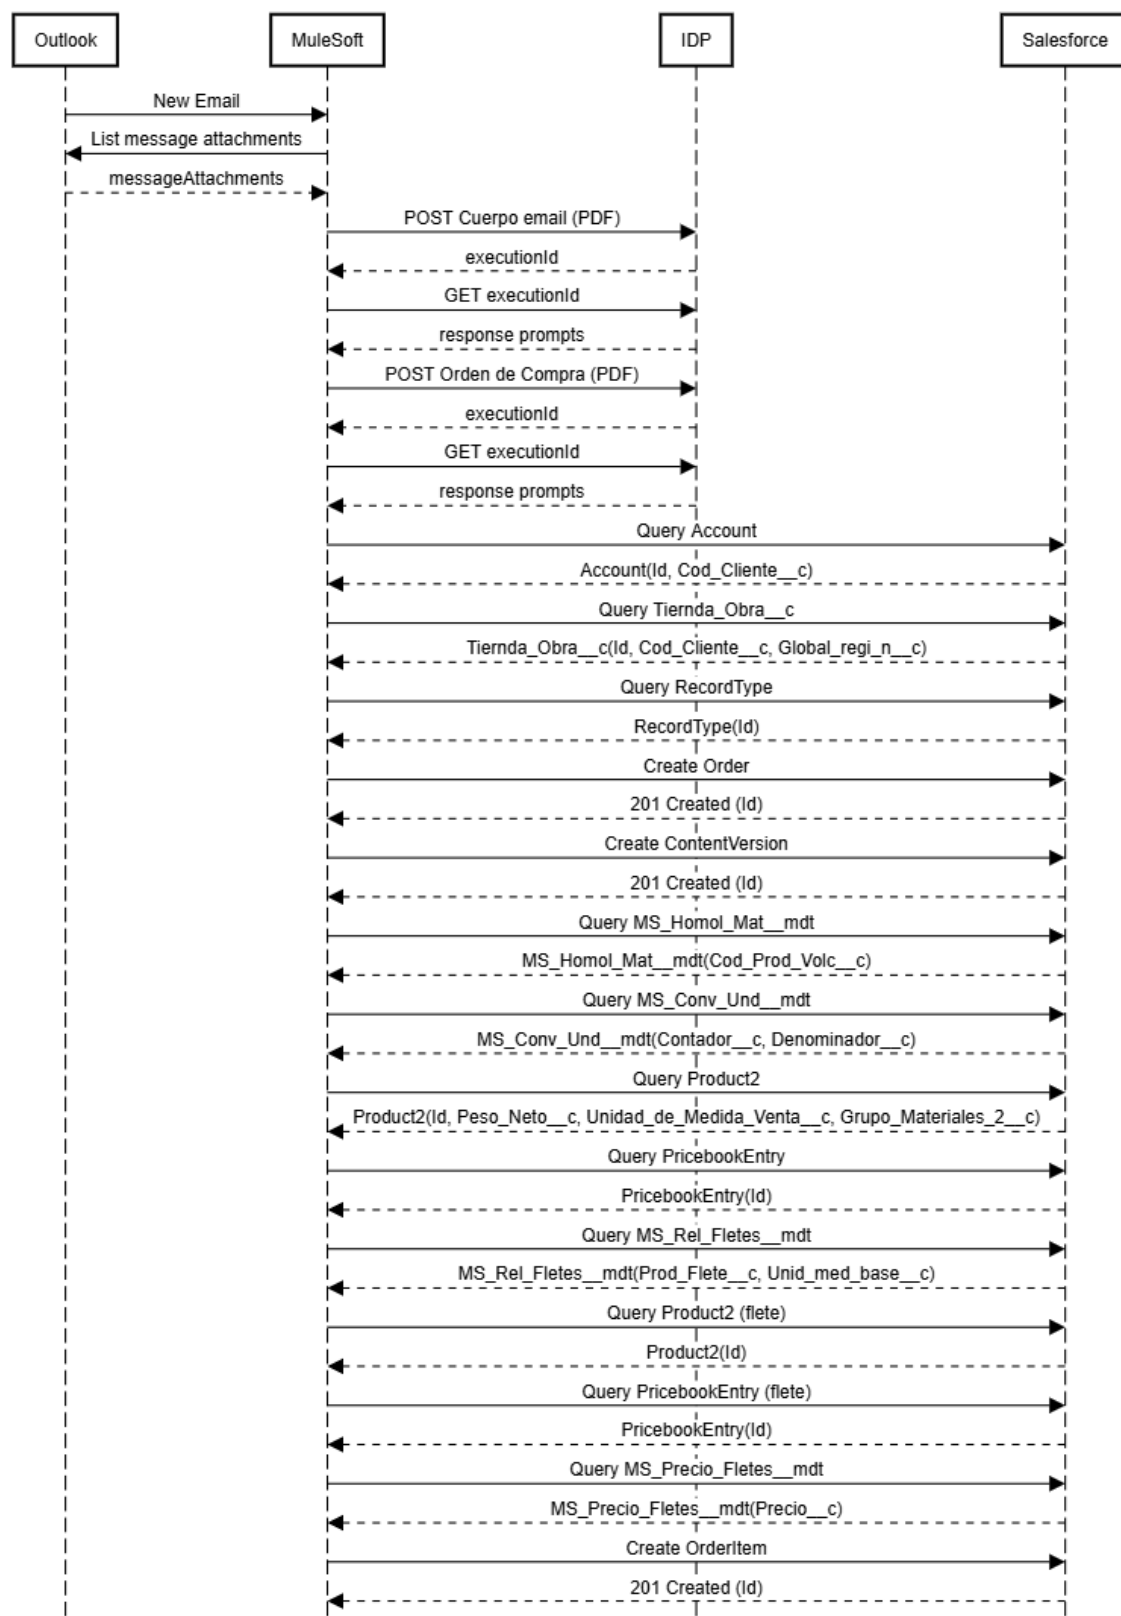

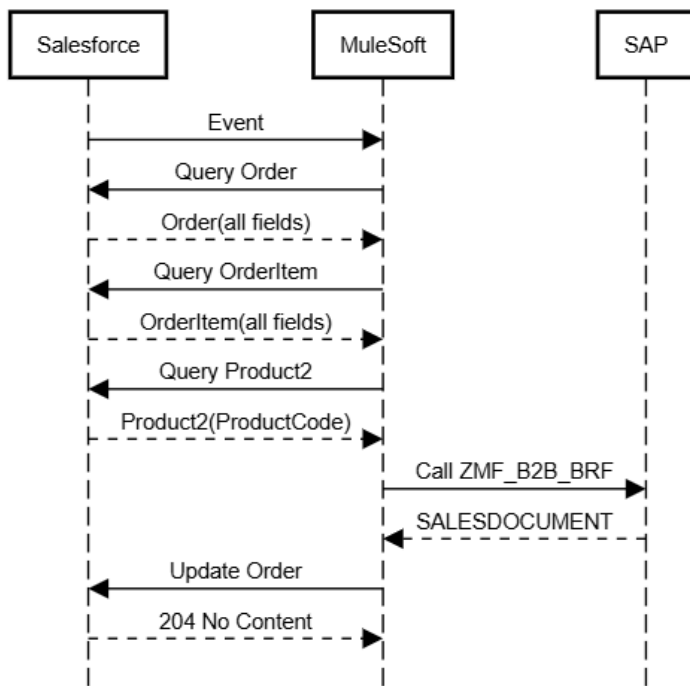

Definición y detalles por Flujos

email-processing-for-purchase-orders

Este flujo se ejecuta automáticamente cada 3 minutos y se encarga de procesar los correos nuevos que llegaron a la casilla de Outlook durante ese lapso. Solo se procesan aquellos correos que incluyen archivos adjuntos. El flujo está configurado con una concurrencia máxima de 3 hilos.

Cuando se detecta un correo válido, se extraen de este los archivos adjuntos, el contenido del cuerpo y la dirección del emisor. Dependiendo del emisor, el cuerpo del mensaje se envía al IDP "Cuerpo email", que permite obtener la dirección de despacho.

Luego, los archivos adjuntos extraídos se filtran para conservar únicamente los que estén en formato PDF. Cada PDF se procesa en el IDP "Orden de Compra", que devuelve la información necesaria y estructurada de la orden de compra.

Con esta respuesta también se valida si el documento corresponde a una orden de compra.

- Si corresponde, se ejecuta el flujo "create-order-in-salesforce", encargado de registrar la información en Salesforce.

- Si no corresponde, se registra un mensaje de “Invalid Order” en el log de la aplicación y se da por finalizado el procesamiento de ese PDF.

create-order-in-salesforce

Este flujo se ejecuta una vez que el IDP finaliza el procesamiento del documento de Orden de Compra. Como input, recibe todos los datos interpretados y/o leídos del PDF correspondiente. Con esta información se llevan a cabo las consultas necesarias para realizar los procesos de homologación, conversión y cálculos previos a la creación de la orden en Salesforce.

- Query Solicitante: se consulta el objeto Account filtrando por el RUT del solicitante con el fin de obtener el código SAP asociado.

```
SELECT Id, Cod_Cliente__c FROM Account WHERE Rut__c = ':rutSolicitante'
```

- Query Destinatario: se consulta el objeto Tienda_Obra__c filtrando por la dirección de despacho para obtener el código SAP asociado y la región.

```
SELECT Id, Cod_Cliente__c, Global_regi_n__c FROM Tienda_Obra__c WHERE Calle_Numero__c LIKE ':direccion' AND Cod_Cliente__c <> null AND IsDeleted = false ORDER BY LastModifiedDate DESC
```

En caso de que el solicitante sea Sodimac y no se encuentre dirección se utiliza una consulta específica.

- Query Destinatario: se consulta el objeto Tienda_Obra__c filtrando por el nombre del destinatario para obtener el código SAP asociado y la región.

```
SELECT Id, Cod_Cliente__c, Global_regi_n__c FROM Tienda_Obra__c WHERE Nombre_Cuenta__c LIKE ':nombreDestinatario' AND Cod_Cliente__c <> null AND IsDeleted=false ORDER BY LastModifiedDate DESC
```

- Query RecordType: se consulta el objeto RecordType filtrando por el DeveloperName (en este caso siempre “VM_OrdenCompra”) para obtener el Id del tipo de registro correspondiente.

```
SELECT Id FROM RecordType WHERE DeveloperName = ':developerName'
```

- Query Material: se consulta la tabla MS_Homol_Mat__mdt filtrando por el código SAP y el código del material del cliente para obtener el código homologado del producto.

```
SELECT Id, Cod_Prod_Volc__c FROM MS_Homol_Mat__mdt WHERE Cod_Sap_Cliente__c = ':codigoSolicitante' AND Cod_Prod_Cliente__c = ':codigoMaterial'
```

- Query ConvUnid: se consulta la tabla MS_Conv_Und__mdt filtrando por el código SAP, el código del material y la unidad de medida del cliente, para obtener los valores de denominador y contador necesarios para la conversión de unidades.

```
SELECT Id, Contador__c, Denominador__c FROM MS_Conv_Und__mdt WHERE
Cod_Sap_Cliente__c = ':codigoSolicitante' AND Cod_Prod_Cliente__c = ':codigoMaterial' AND
Und_med__c = ':UMCliente'
```

- Query Producto: se consulta el objeto Product2 filtrando por el código SAP del material para obtener información de peso, unidad de medida de venta y grupo de materiales.

```
SELECT Id, Peso_Neto__c, Unidad_de_Medida_Venta__c, Grupo_Materiales_2__c FROM
Product2 WHERE ProductCode = ':codigoProducto' AND IsActive = true
```

- Query PricebookEntryId: se consulta el objeto PricebookEntry filtrando por el PricebookId (dato fijo), el producto y la moneda (CLP) para obtener el Id de la entrada de la lista de precios correspondiente.

```
SELECT Id FROM PricebookEntry WHERE Pricebook2Id = ':pricebookId' AND Product2Id =
':productId' AND CurrencyIsoCode = 'CLP'
```

- Query Flete: se consulta la tabla MS_Rel_Fletes__mdt filtrando por la subfamilia del producto para obtener el código de flete asociado y la unidad de medida.

```
SELECT Id, Prod_Flete__c, Unid_med_base__c FROM MS_Rel_Fletes__mdt WHERE
Subfam_Prod__c = ':subFamilia'
```

- Query Producto Flete: se consulta el objeto Product2 filtrando por el código del flete para obtener el Id del producto de flete.

```
SELECT Id FROM Product2 WHERE ProductCode = ':codigoFlete' AND IsActive = true
```

- Query PricebookEntryId Flete: se consulta el objeto PricebookEntry filtrando por el PricebookId (dato fijo), el producto de flete y la moneda (CLP) para obtener el Id de la entrada de lista de precios del flete.

```
SELECT Id FROM PricebookEntry WHERE Pricebook2Id = ':pricebookId' AND Product2Id =
':productoFleteId' AND CurrencyIsoCode = 'CLP'
```

- Query Precio Flete: se consulta la tabla MS_Precio_Fletes__mdt filtrando por región y unidad de medida para obtener el precio del flete correspondiente.

```
SELECT Id, Precio__c FROM MS_Precio_Fletes__mdt WHERE Regi_n__c = ':region' AND UMV__c
= ':UMFlete'
```

- A falta de una tabla de homologación dentro de Salesforce, la conversión de unidades y condición de pago se lleva de manera interna teniendo en cuenta las siguientes tablas:

Conversión de unidades	
Plancha	PL
PLA	PL
PCE	PL
PLS	PL
Cada uno	C/U
CU	C/U
Metro Cuadrado	M2
Unidad	UN
UNI	UN
Tineta	UN
Paquete	PAQ
Rollo	ROL
RO	ROL
RLL	ROL
RL	ROL
Kilogramo	KG
Saco	SAC
SC	SAC
SA	SAC
Bulto	BTO
BL	BTO
BT	BTO

Bolsa	BOL
Caja	CJ
Rollos	ROL
KGS	KG
CA	PL
UNI.	UN
ROM	ROL

Condición de pago	
Contado	CTDO
Crédito a 15 días	C015
Crédito a 30 días	C030
Crédito a 45 días	C045
Crédito a 60 días	C060
Crédito a 75 días	C075
Crédito a 90 días	C090
Crédito a 120 días	C120
Crédito a 180 días	C180

Con los resultados de estas consultas se llevan a cabo las homologaciones y cálculos necesarios para luego crear la Order y sus respectivos OrderItems en Salesforce. También, se registran el PDF recibido y el cuerpo de correo, como objetos ContentVersion.

upload-sap

Este flujo es un “listener” de eventos que se ejecuta cada vez que en Salesforce se ejecuta el botón “Envío a Sap”. Cada evento contiene un Id necesario para realizar las llamadas a Salesforce y así traer la información de la OC correspondiente.

Campos necesarios para Order

VM_ClasePedido__c, VM_OrganizacionVentas__c, VM_Canal__c, VM_Sector__c, VM_FechaPedido__c, VM_Incoterml__c, VM_Incoterml2__c, VM_CondicionPago__c, VM_ValidoDe__c, VM_ValidezA__c, VM_NumeroOC__c, VM_TipoInterlocutorDestinatario__c, VM_CodigoDestinatario__c, VM_TipoInterlocutorSolicitante__c, VM_CodigoSolicitante__c, VM_CalculoFlete__c, CurrencyIsoCode


Campos necesarios para Order Item

VM_Item__c, Product2Id, VM_Centro__c, Quantity, VM_UnidadMedida__c, VM_PuestoExpedicion__c, VM_TipoCondicion__c, UnitPrice, VM_UMCondicion__c, VM_UMPrecio__c

Con esta información se realiza el mapeo de los datos que se enviarán a SAP. Se pueden obtener dos respuestas generales, una de éxito con un código de confirmación y otra con el detalle de los errores. En ambos casos se realiza un update en Salesforce con la/s respuesta/s obtenidas.

Logging

En la plataforma de Mulesoft, seleccionando el Runtime Manager en el menú, se podrán visualizar los logs luego de elegir el ambiente y la aplicación correspondientes en el sector **Logs**.

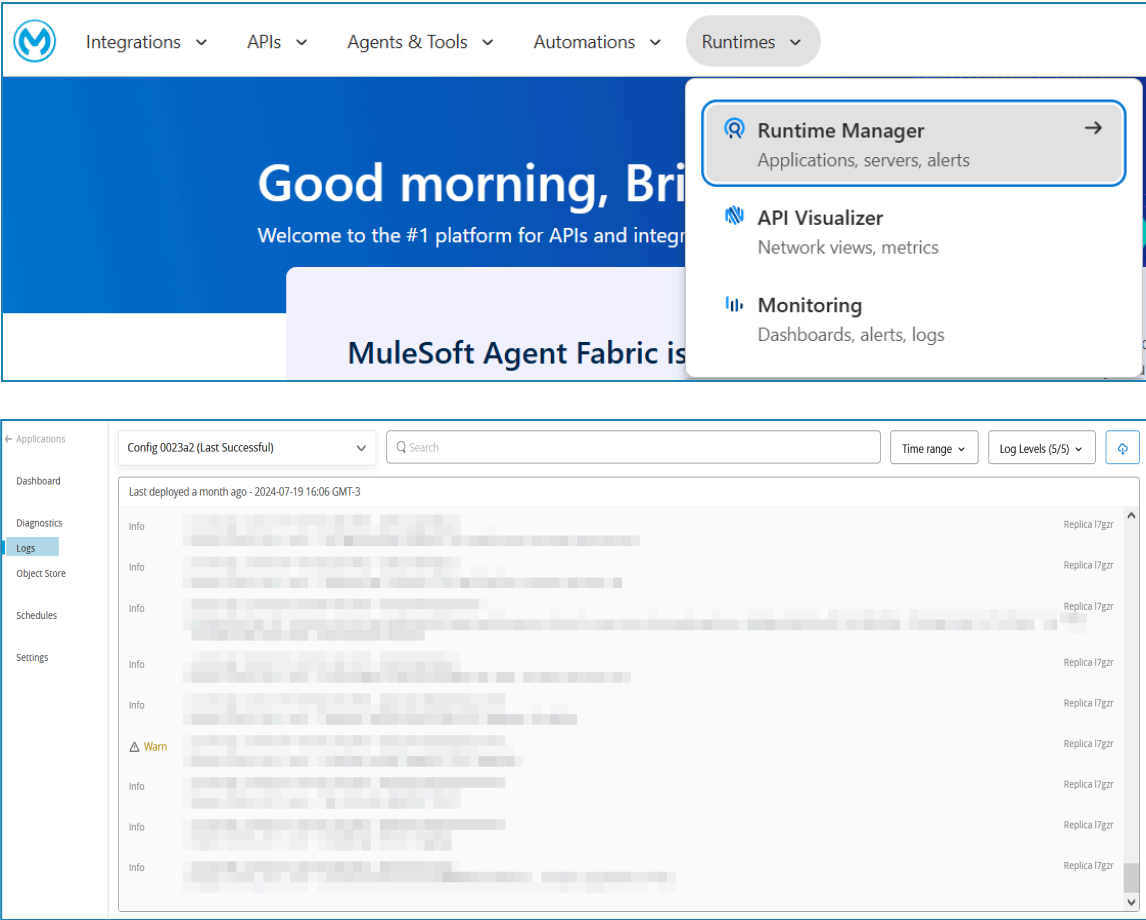

Formato

A medida que el proceso pasa por los determinados componentes, los logs mostrarán información específica sobre la parte del proceso en la que se encuentra.

Los siguientes ejemplos muestran los diferentes logs diferenciados por flujos.

- email-processing-for-purchase-orders



```
STARTED
Flow: email-processing-for-purchase-orders
Request:
Message Id: 1e1ea991-9417-11f0-92b3-fe77c071ddfc
```

```
-----
RESPONSE IDP ORDER SUCCEEDED
Flow: email-processing-for-purchase-orders
Message Id: 1e1ea991-9417-11f0-92b3-fe77c071ddfc
Time: 1758148772183ms
```

```
-----
IS NOT A PURCHASE ORDER
Flow: email-processing-for-purchase-orders
Message Id: b0a9bf63-9404-11f0-92b3-fe77c071ddfc
Email Id:
"AAMkADc3YmMxNGQ4LTE1MjYtNDQzMjQ0LTlzMjYtMjYzEYmWVkJwBGAAAAADnrd-SeVeWQYOWpY4Rnu
YZBwDgYH7pneYUSrUi75jtOJxZAAAAAEMAADgYH7pneYUSrUi75jtOJxZAAAtU_hjAAA="
Nombre pdf: ORE 130827559.PDF
Time: 27842ms
```

```
-----
FINISHED
Flow: email-processing-for-purchase-orders
Message Id: 1e1ea991-9417-11f0-92b3-fe77c071ddfc
Time: 3157ms
```

- [create-order-in-salesforce](#)

```
-----
STARTED
Flow: create-order-in-salesforce
Request:
Message Id: 1e1ea991-9417-11f0-92b3-fe77c071ddfc

-----
FINISHED
Flow: create-order-in-salesforce
```

Message Id: 1e1ea991-9417-11f0-92b3-fe77c071ddfc
Time: 3156ms

- upload-sap

```
STARTING SALESFORCE EVENT
-----
Flow: upload-sap
Request:
Message Id: e09d3ec0-9596-11f0-92b3-fe77c071ddfc

RESPONSE
-----
Flow: upload-sap
Message Id: e09d3ec0-9596-11f0-92b3-fe77c071ddfc
Time: 15328ms
Payload:
org.mule.runtime.api.bulk.BulkOperationResult@2e318ec4
```

Logs de Error

Payload		
Nombre	Tipo	Descripción
emailId	String	Id del mail
orderId	String	Id de la order
error	String	Razón del error
detail	String	Descripción del error
timestamp	Date	Fecha y hora de generación.

```
[volcan-ordenes-compra].error-handler.CPU_INTENSIVE @60cafb13 - {
  "emailId":
"AAMkADc3YmMxNGQ4LTE1MjYtNDQzMjQ0LTJzYTg2YzEyMWVhYmVhZGAAAAADnrd-SeVeWQYOWpY4RnuYZ
BwDgYH7pneYUSrUi75jtOJxZAAAAAEMAADgYH7pneYUSrUi75jtOJxZAAAsucM8AAA=",
  "orderId": "8010500002ANstliAD",
  "error": {
```

```

    "identifier": "CREATION_ERROR",
    "parentErrorType": {
      "identifier": "ANY",
      "parentErrorType": null,
      "namespace": "MULE"
    },
    "namespace": "SF"
  },
  "detail": "No se pudieron crear los OrderItems: UM Condición: valor de datos demasiado grande: Bulto (max length=3) STRING_TOO_LONG",
  "timestamp": "2025-09-17T20:16:15.740662229Z"
}

```

Error Types

En el caso de errores al crear una orden en Salesforce, se ha definido un máximo de **2** reintentos en un periodo de **2000** ms, que pueden ser parametrizables.

Conexión con Salesforce		
Tipo	Recuperable?	Descripción
SALESFORCE:CONNECTIVITY	SI	Se produjo un problema y no se pudo establecer una conexión.
SALESFORCE:TIMEOUT	NO	Una solicitud específica tarda más que el tiempo configurado en completarse.
SF:CREATION_ERROR	NO	Un proceso de creación de orden de compra o de OrderItem falló.

Conexión con SAP		
Tipo	Recuperable?	Descripción
SAP:CONNECTIVITY	NO	Se produjo un problema y no se pudo establecer una conexión.

Alertas

Además de loguear los errores en Anypoint Platform, la aplicación envía un correo de notificación cuando ocurre un error del tipo SF:CREATION_ERROR, indicando que se produjo una falla durante la creación de una Order o de un OrderItem en Salesforce.

El correo se envía desde la misma casilla utilizada para la recepción de las órdenes de compra (ordenes_compras@volcan.cl), e incluye en el cuerpo del mensaje la siguiente información:

Cuerpo		
Nombre	Tipo	Descripción
emailId	String	Id del correo
nombrePdf	String	Nombre del documento
orderId	String	Id de la order
error	Object	Razón del error
detail	String	Descripción del error
timestamp	Date	Fecha y hora de generación.

Las alertas están dirigidas a las casillas lvera@volcan.cl y ext.rcasella@volcan.cl.

MULESOFT: SALESFORCE_CREATION_ERROR

Externo

Recibidos x



Resumir este correo



ordenes_compras <ordenes_compras@volcan.cl>

para mí ▾

lun, 6 oct, 13:27 (hace 22 horas)



```
{
  "emailId": "AQMKAGU4MDk3OGIwLTMxZDUtNGJmOC1iMGZkLWMxYTUzYTUwNWNhMwBGAAA
  DJNXPnPaHf0mm3clcETpv5gcAUaC0IXEBb0KsiZY53F0v7gAAAgEMAAAAUaC0IXEBb0KsiZY53F0v7gAG7gqsywAAA
  A==",
  "nombrePdf": "95212566.pdf",
  "orderId": "801O500002Obx8LIAR",
  "error": {
    "identifier": "CREATION_ERROR",
    "parentErrorType": {
      "identifier": "ANY",
      "parentErrorType": null,
      "namespace": "MULE"
    },
    "namespace": "SF"
  },
  "detail": "No se pudieron crear los OrderItems: Los productos de pedido deben tener un precio por unidad.: Precio por
  unidad FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION",
  "timestamp": "2025-10-06T13:27:22.5883736-03:00"
}
```