

INFORME
MANUAL DE DESPLIEGUE

Jesus Ronaldo Cañon Gomez

Juan Sebastian Alvarez Figueredo

Instructora:

Isaura Maria Suarez Novoa


Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Análisis y Desarrollo de Software ADSO.


2026

Despliegue de base de datos:


— Entramos a Aiven, creamos una cuenta y seleccionamos el servicio de MySQL

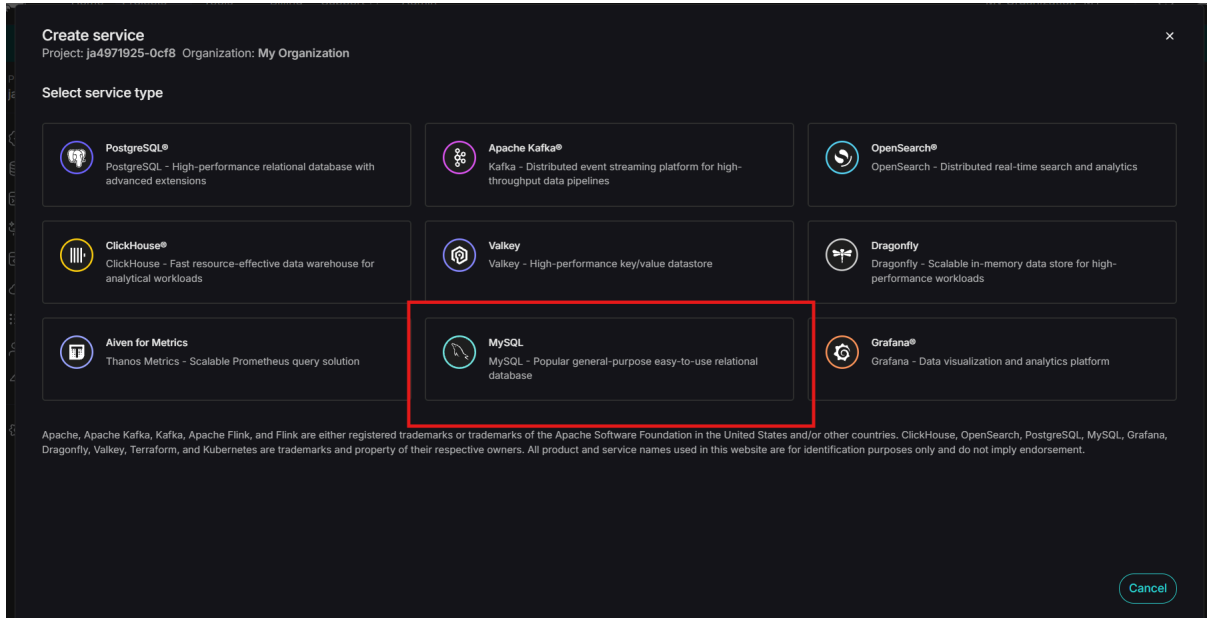


— Elegimos el plan gratuito, y damos en crear servicio

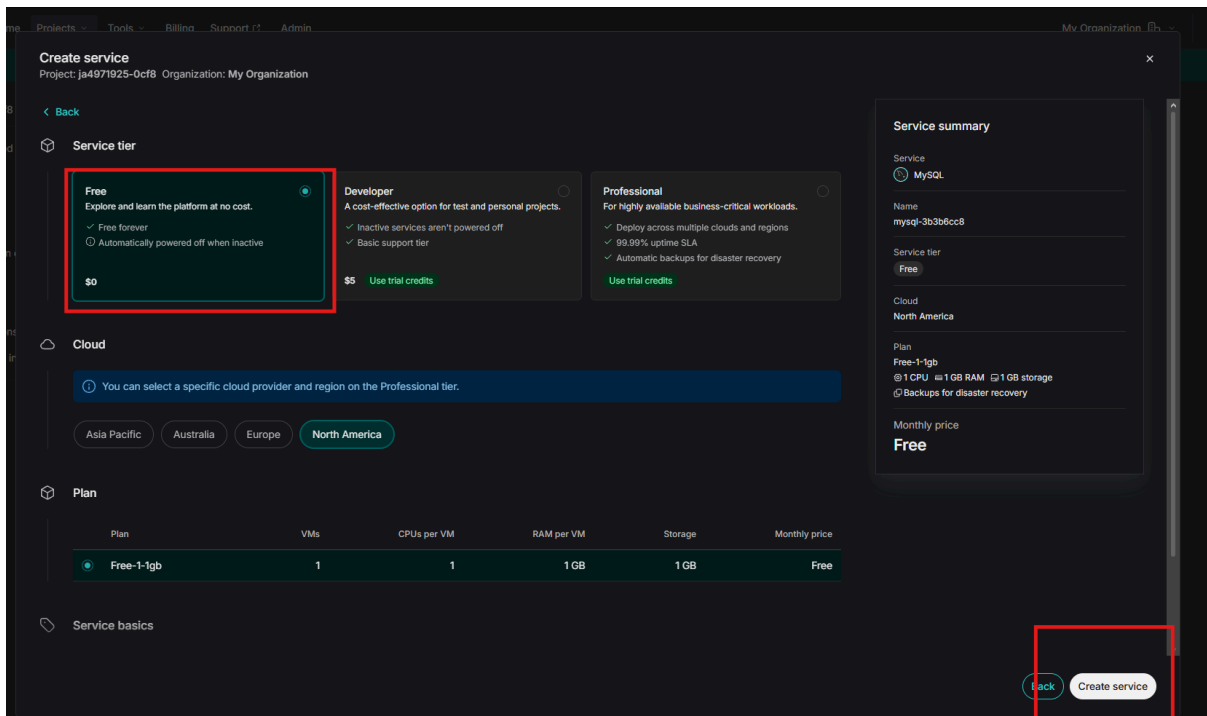


— Al crear el servicio, se despliega el panel de información de conexión en aiven, lo tenemos en cuenta, además descargamos el certificado CA que nos servirá para hacer la conexión

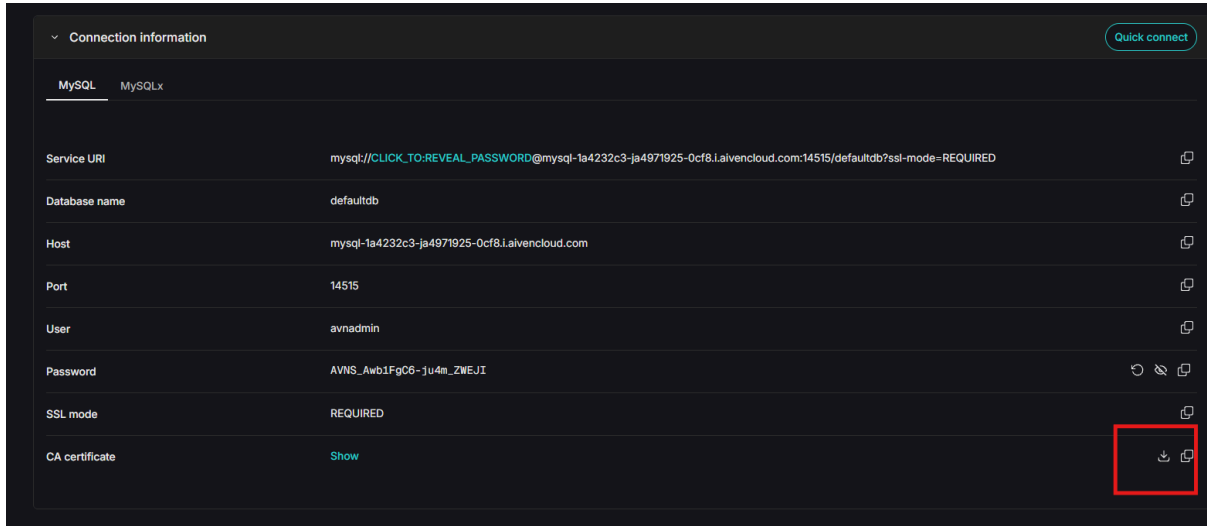


— Después de descargar MySQL Client, entramos a MySQL Workbench, y creamos una conexión de MySQL

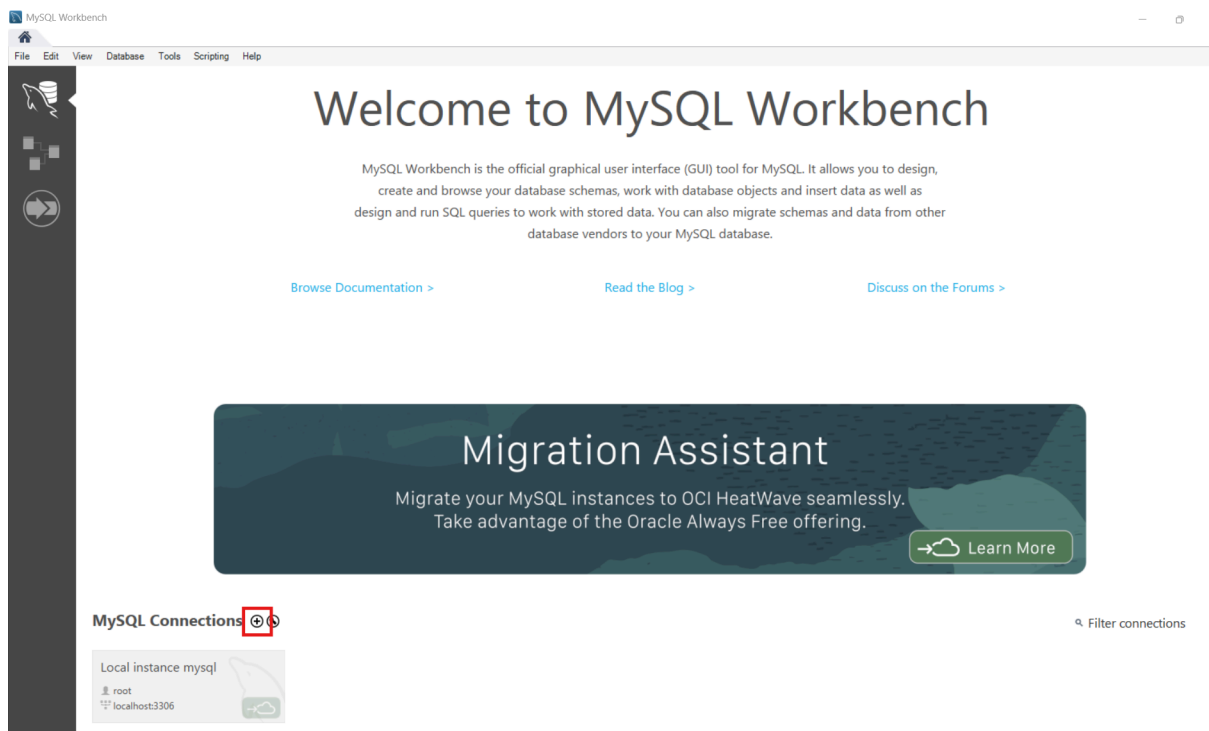


— Creamos la conexión en referencia a los datos de Aiven, damos en Store in Vault y ponemos la contraseña de Aiven

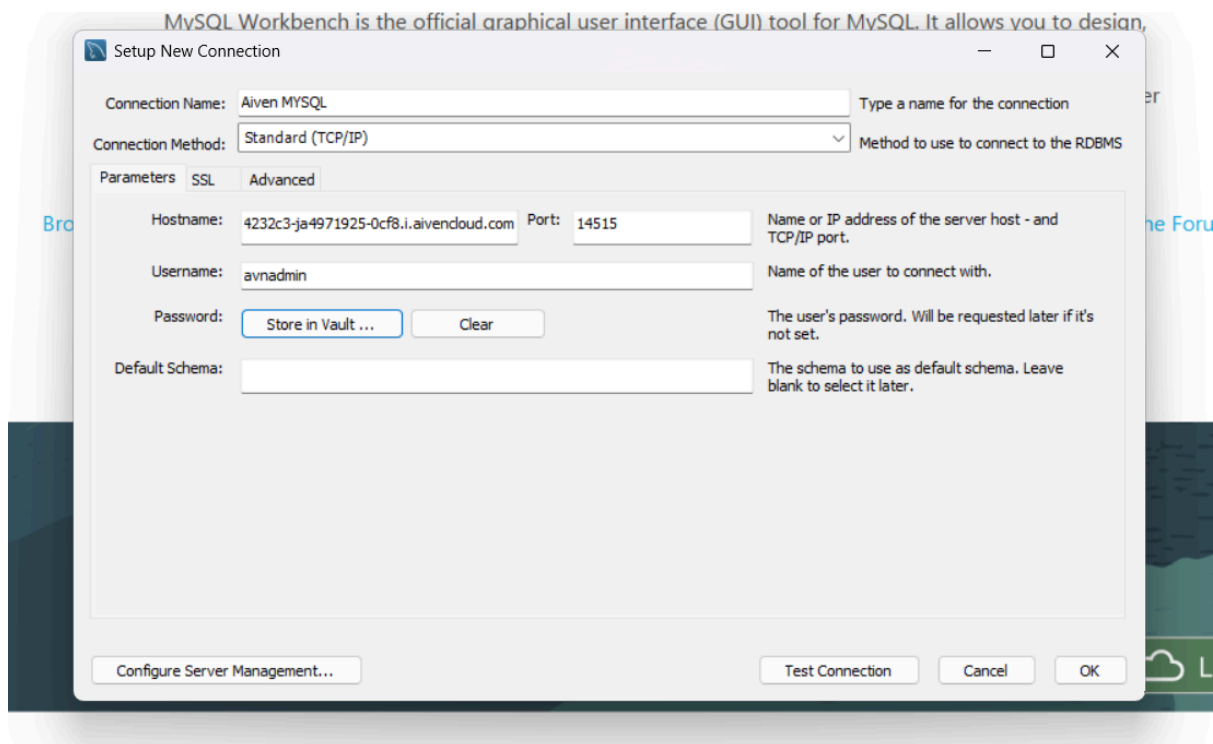


— Damos a la pestaña de SSL y en Use SSL ponemos Require y en SSL CA File cargamos el documento de certificado de CA.

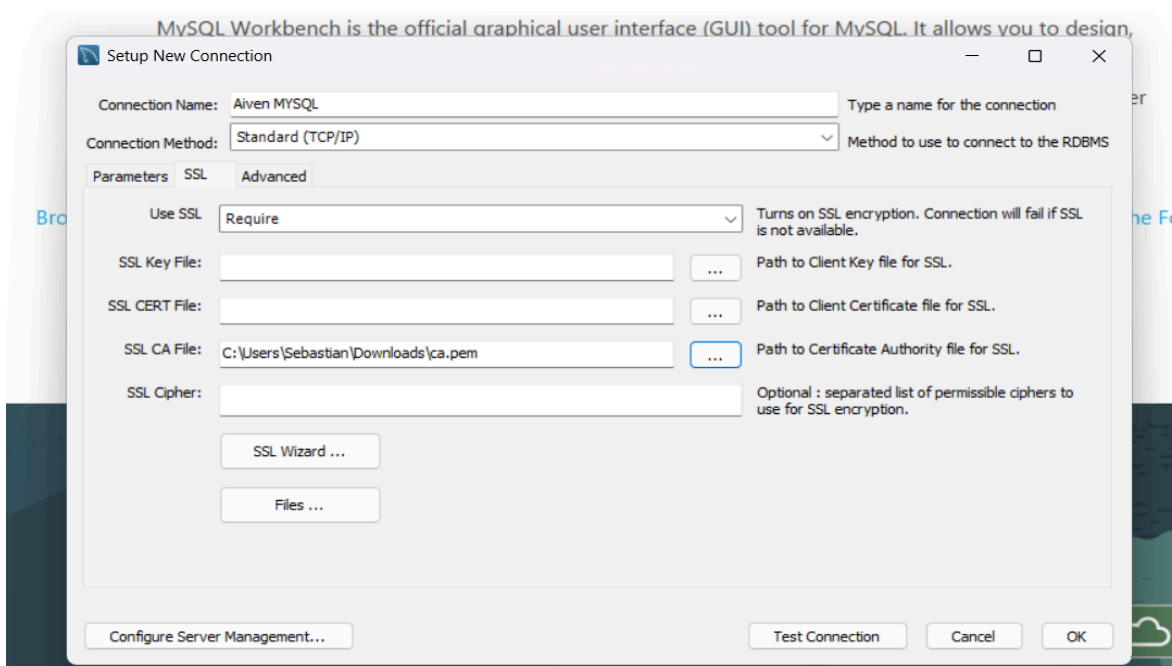


— Una vez dentro de la conexión de MySQL, damos en server y en data import

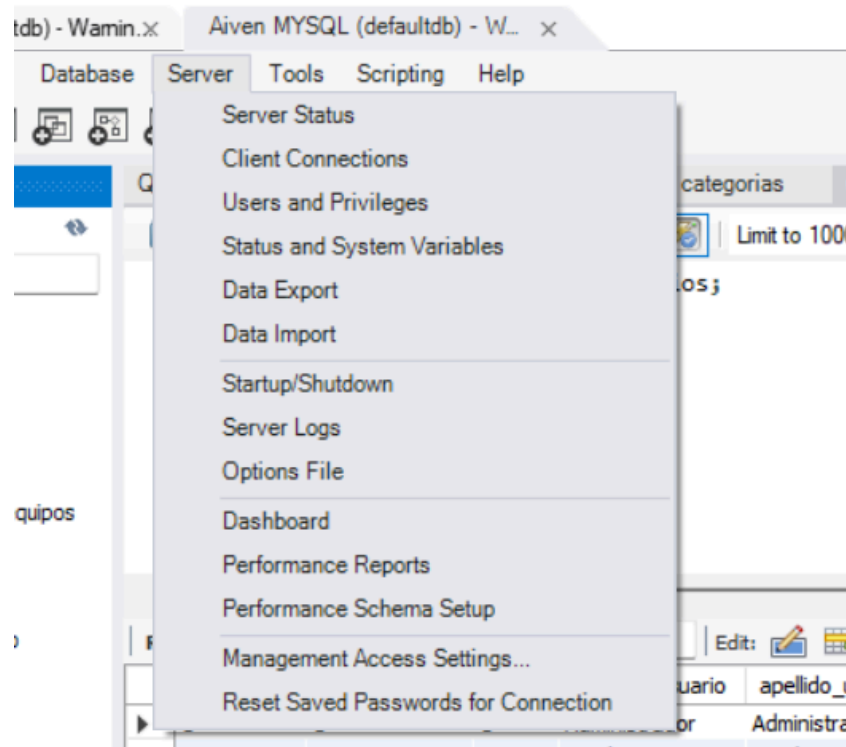


— Damos click en Import from Self-Contained File y seleccionamos el documento .sql de la base de datos de playmatch. En Default Target Schema ponemos defaultdb

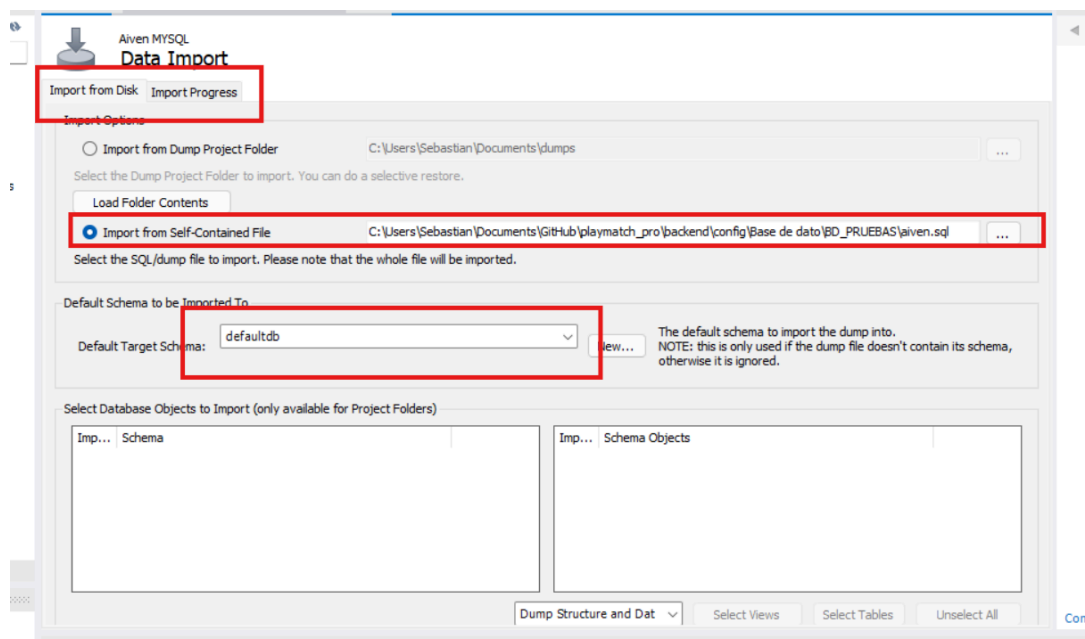


— En la parte superior de data import damos en import progress y damos en import, en este caso fue Import.

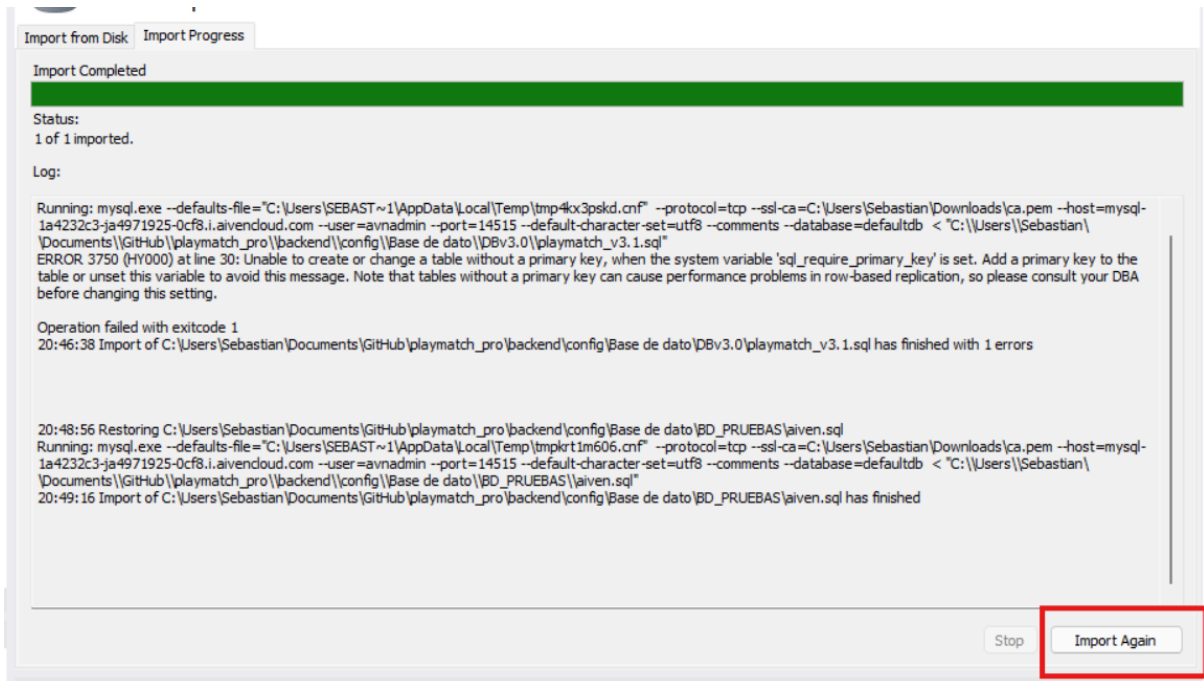

— Verificamos en defaultdb > tables > que están las tablas de nuestra base de datos.

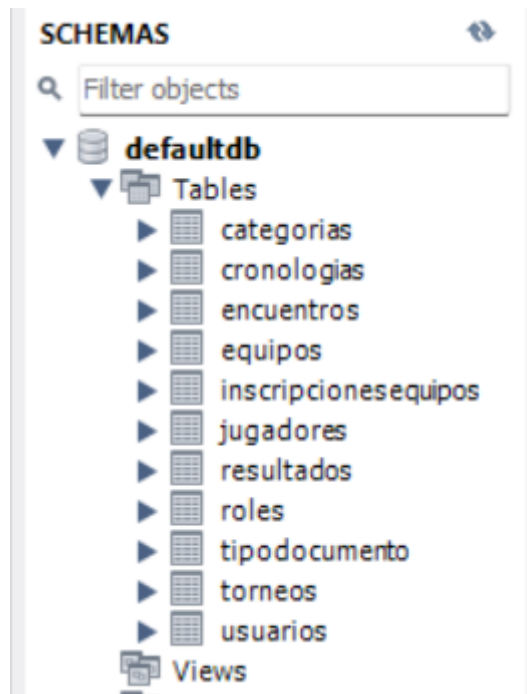


— En Aiven, en databases debería reflejarse igualmente “defaultdb”

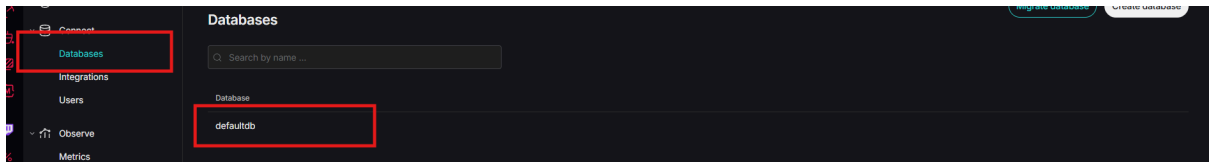


Despliegue de backend:


— Creamos una cuenta en Aiven, con github y aceptamos los permisos, luego vamos a crear un nuevo proyecto.

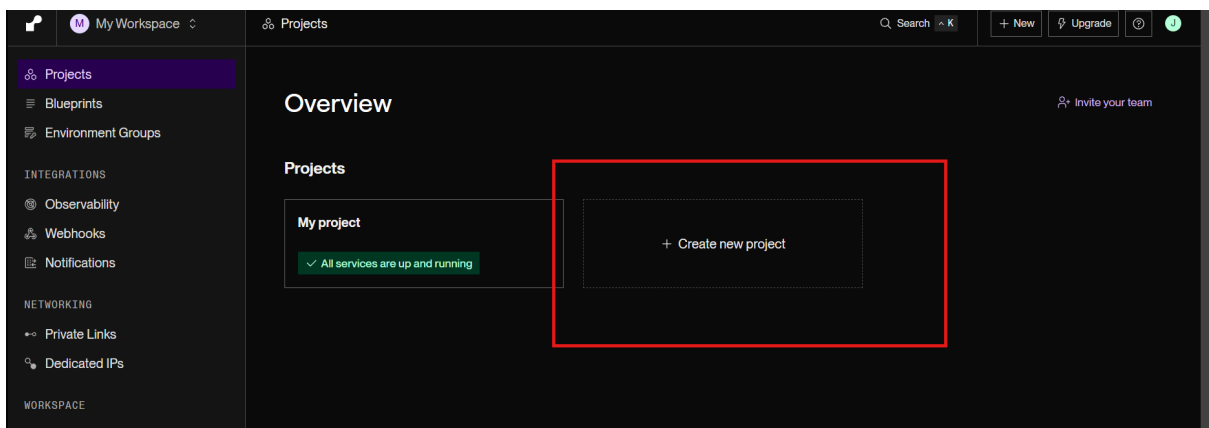


— Ponemos el nombre de nuestro proyecto y lo creamos

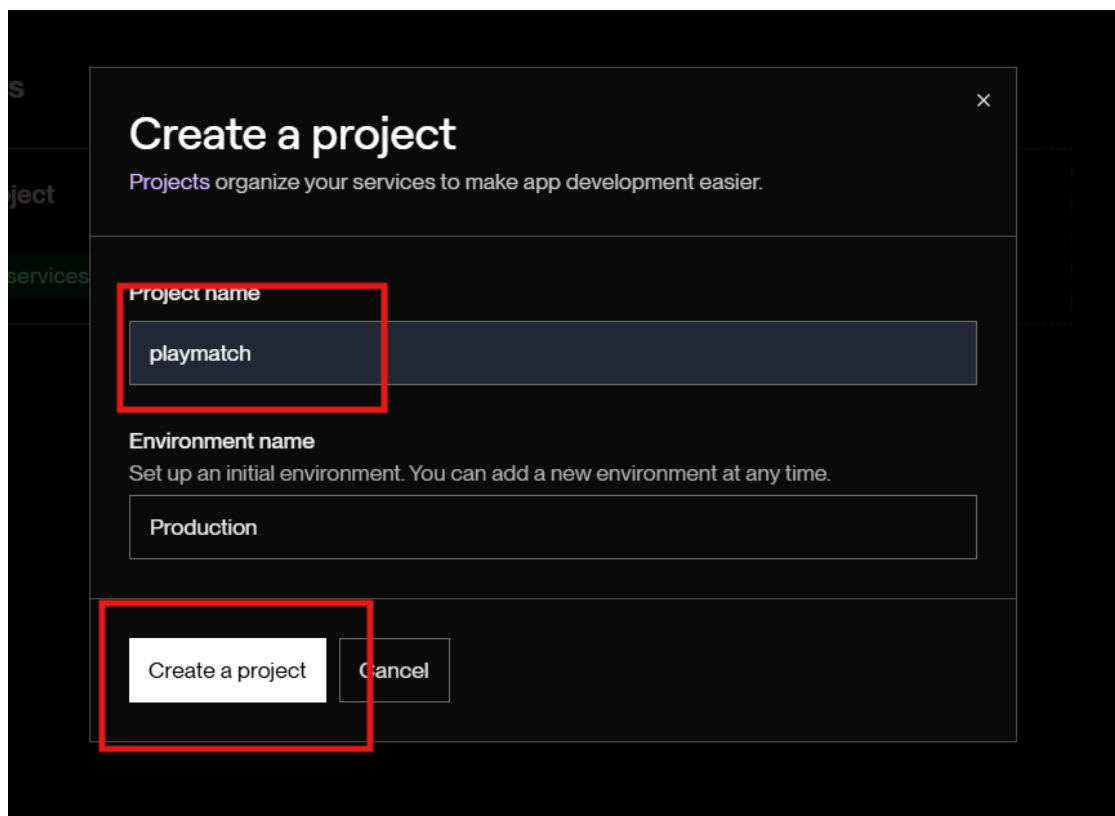


— Creamos un nuevo servicio dentro de ese proyecto

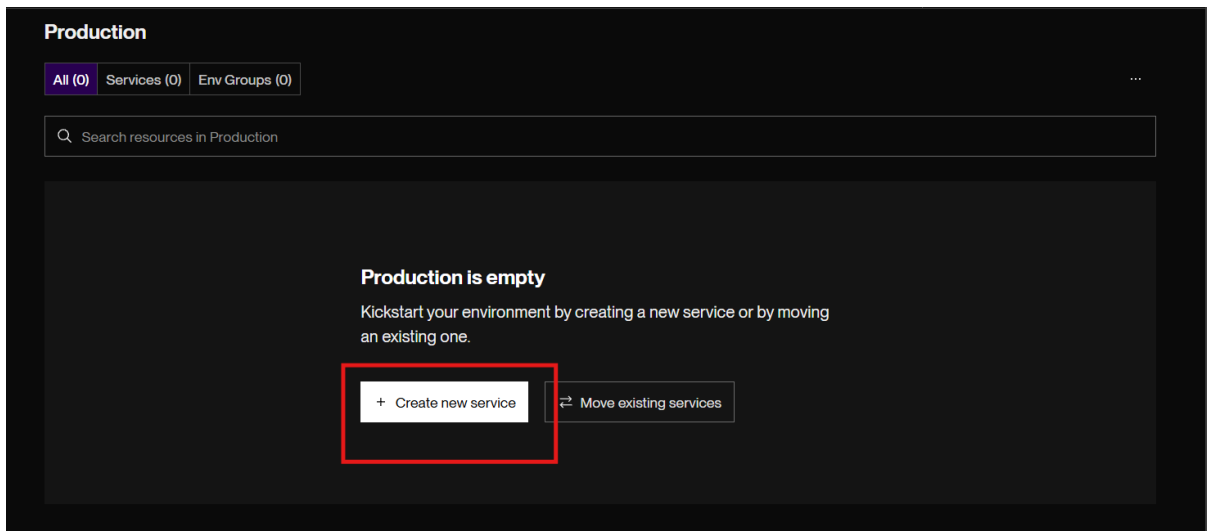

— Seleccionamos servicio web.

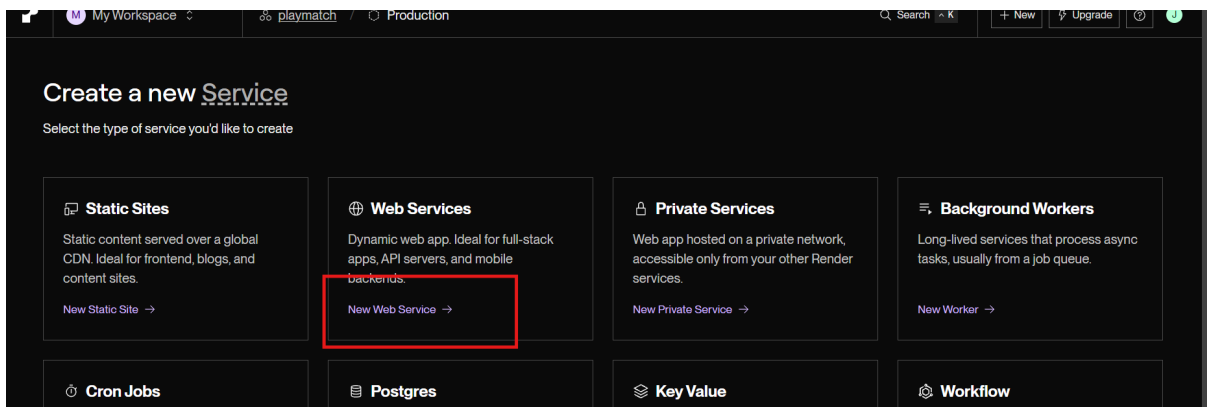

— Git Provider y seleccionamos nuestro proyecto de backend en github.

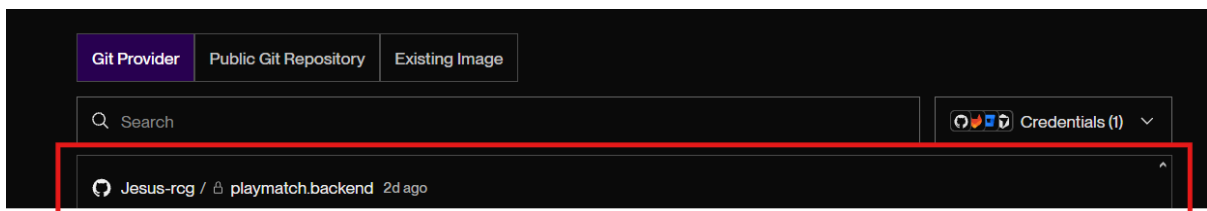

— Creamos el servicio con estos datos

New Web Service

It looks like you're using **Node**, so we've autofilled some fields accordingly.

Source Code Jesus-rcg / playmatch.backend • 2d ago Edit

Name
A unique name for your web service.

Project Optional
Add this web service to a **project** once it's created.
playmatch / Production

Language
Choose the runtime environment for this service.
Node

Branch
The Git branch to build and deploy.
main

Region

Region
Your services in the same region can communicate over a private network. You currently have services running in Oregon.

Oregon (US West) 1 existing service Deploy in a new region +

Root Directory Optional
If set, Render runs commands from this directory instead of the repository root. Additionally, code changes outside of this directory do not trigger an auto-deploy. Most commonly used with a monorepo.

Build Command
Render runs this command to build your app before each deploy.

Start Command
Render runs this command to start your app with each deploy.

Compute
For more power and to get the most out of Render, we recommend using one of our paid compute plans. All paid compute plans support:
• Zero Downtime
• SSL Access

Selected:
\$0 / month 0.1 CPU 612 MB RAM
Free instances spin down after periods of inactivity. They do not support SSH access, scaling, one-off jobs, or persistent disks.

— En las variables de entorno tomamos en cuenta la conexión de nuestro Aiven nuevamente, en este caso:

Connection information Quick connect

MySQL MySQLx

Service URI	mysql://CLICK_TO_REVEAL_PASSWORD@mysql-1a4232c3-ja4971925-0cf8.laivencloud.com:14515/defaultdb?ssl-mode=REQUIRED	Copy
Database name	defaultdb	Copy
Host	mysql-1a4232c3-ja4971925-0cf8.laivencloud.com	Copy
Port	14515	Copy
User	avnadmin	Copy
Password	AVNS_Awb1Fg06-j04m_ZWEJI	Copy
SSL mode	REQUIRED	Copy
CA certificate	Show	Download

DB_HOST=mysql-1a4232c3-ja4971925-0cf8.i.aivencloud.com

DB_NAME=defaultdb

DB_PASSWORD=AVNS_Awb1FgC6-ju4m_ZWEJI

DB_PORT=14515

DB_USER=avnadmin


EMAIL_PASS=XXXXXXXXX (Por seguridad no estará en el documento)

EMAIL_USER=XXXXXXXXX (Por seguridad no estará en el documento)


FRONTEND_URL=https://playmatch-frontend-despliegue.vercel.app (Este dato lo veremos con el despliegue del frontend)

JWT_SECRET=XXXXXX (Por seguridad no estará en el documento)

PORT=3001

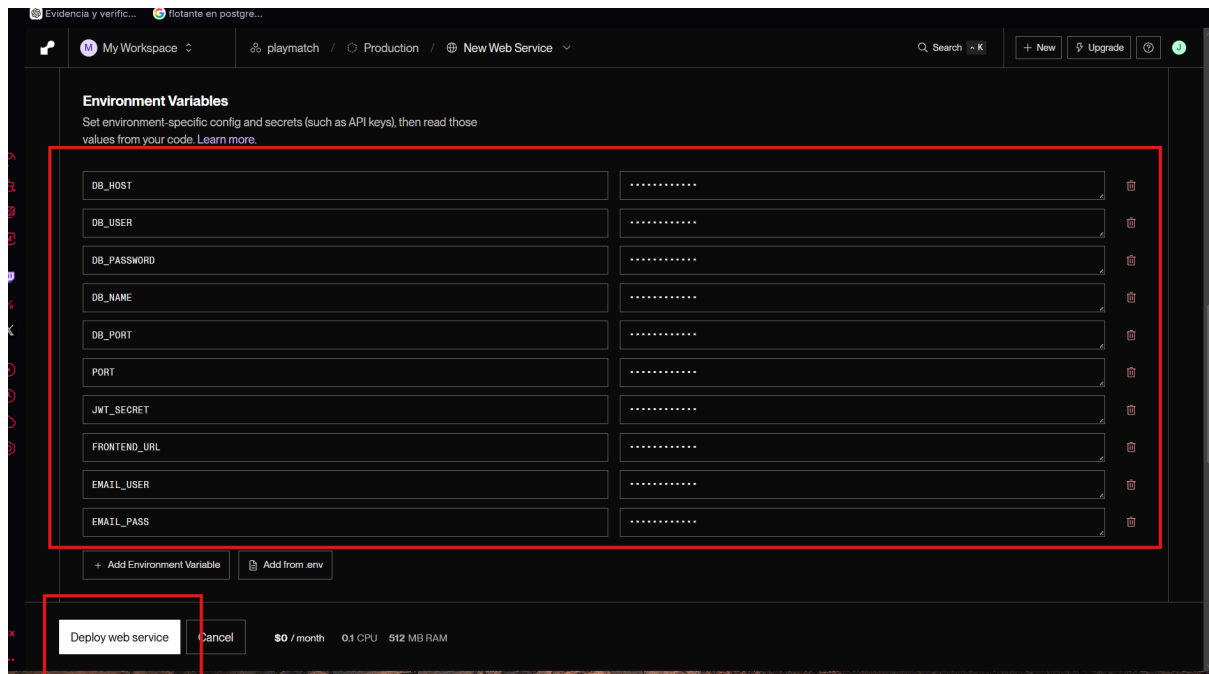


— Una vez que le demos a desplegar el servicio web, debería aparecer que se despliego exitosamente.

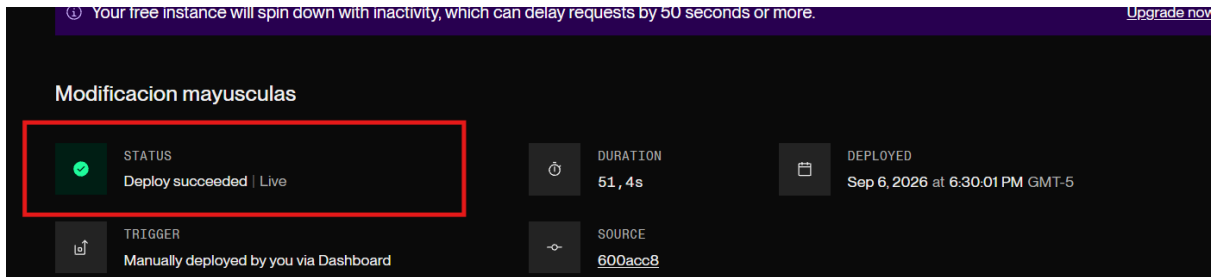


Despliegue de frontend

— Después de crear una cuenta en vercel, agregamos un nuevo proyecto:

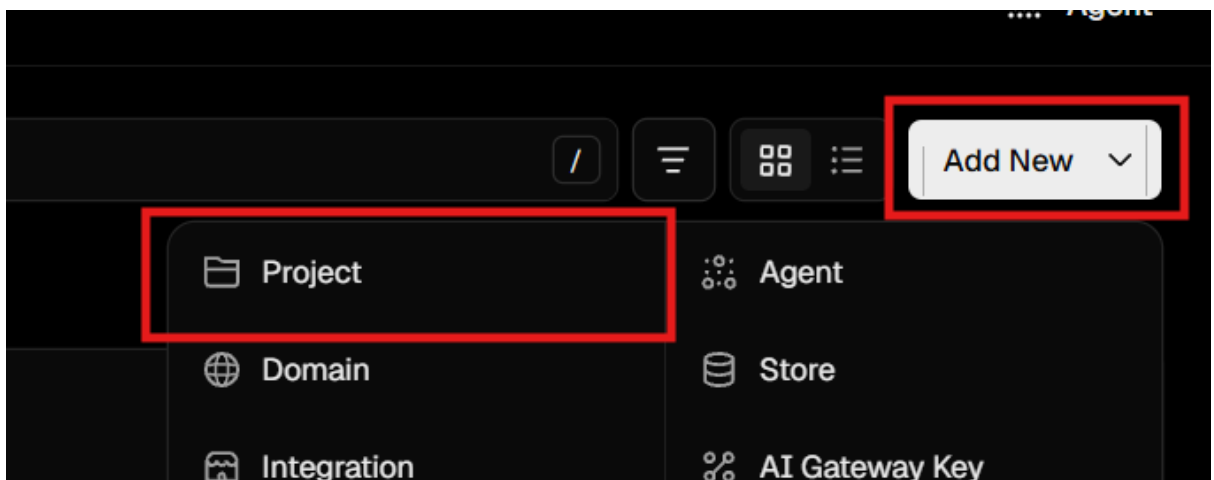

— Elegimos nuestro proyecto frontend desde nuestro GitHub

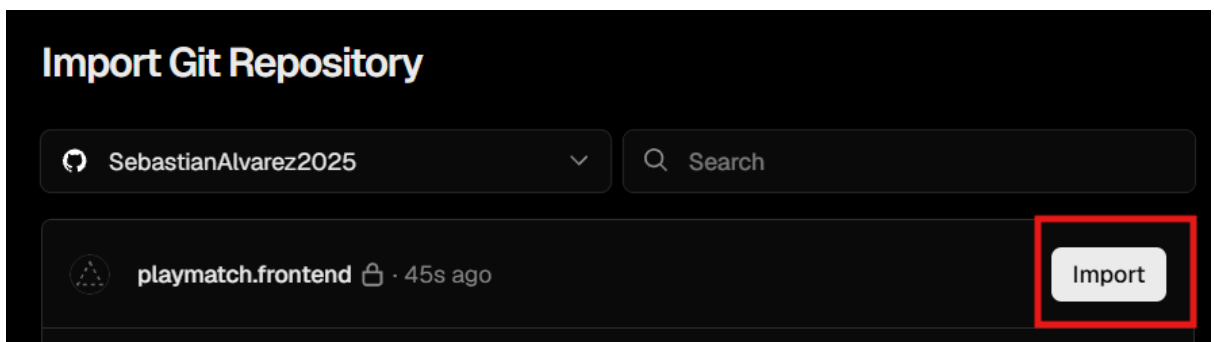

— Llenamos con los siguientes datos:

New Project

Importing from GitHub
SebastianAlvarez2025/playmatch.frontend ↗ main

Choose where you want to create the project and give it a name.

Vercel Team: sebastianalvarez2025's... Hobby
Project Name: playmatch-frontent

Application Preset: Vite

Root Directory: ./ Edit

Build and Output Settings

Build Command: npm run build (toggle on)

Output Directory: dist (toggle off)

Output Directory: dist (toggle off)

Install Command: npm install (toggle on)

Environment Variables

Key: VITE_API_URL


Value: (toggle on)

Environments: Production and Preview


Import .env or paste the .env contents [Learn more](#) + Add More


Deploy

— Debemos tomar el enlace a nuestro backend desplegado en render para ponerlo en la variable de entorno.

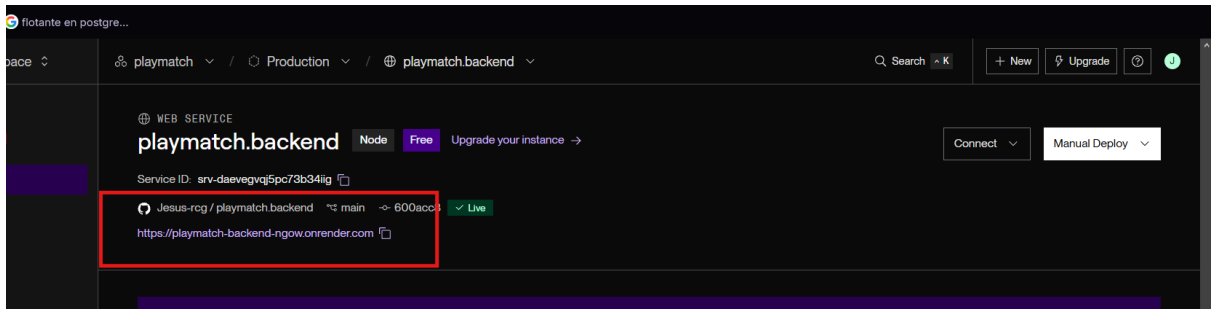

— Si funciona debería dejarnos visitar la página web.

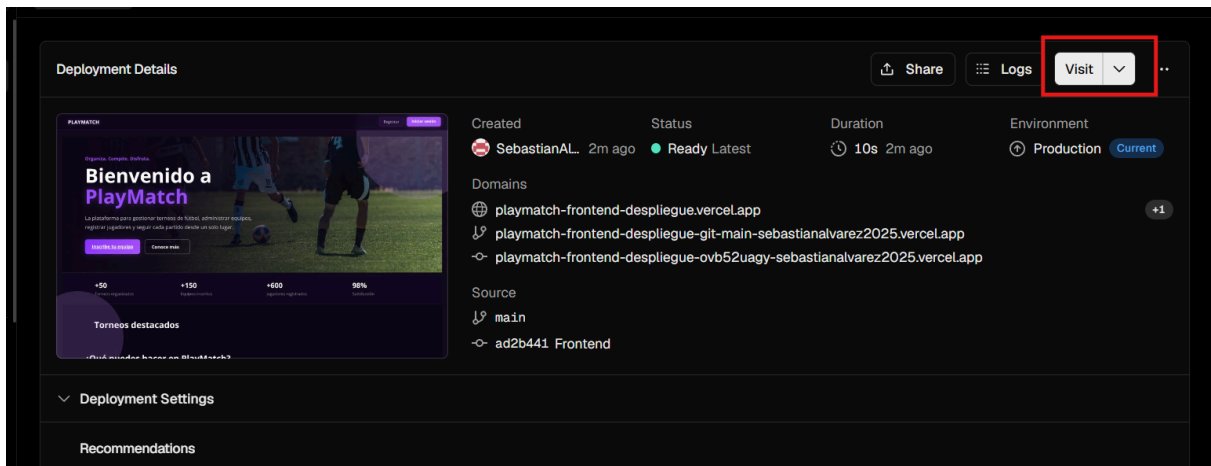

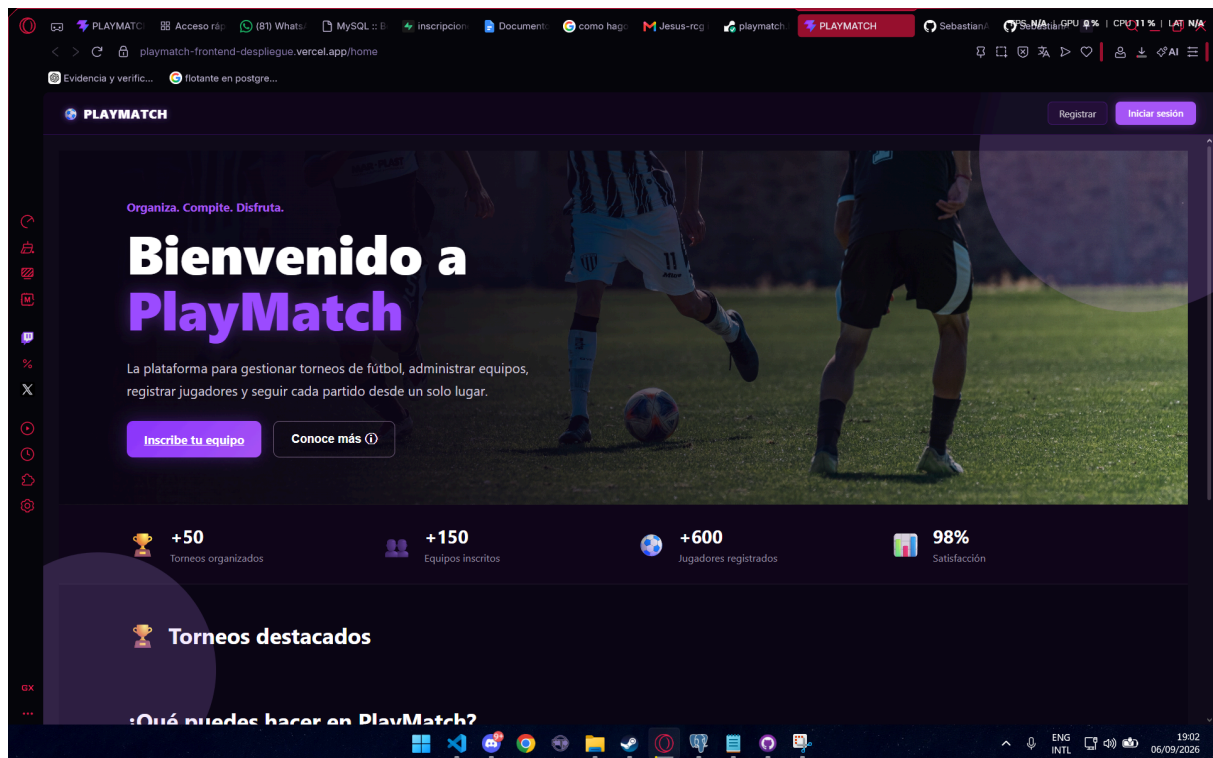

El enlace de nuestra página web (frontend desplegado) es el que debemos modificar en la variable de entorno del backend llamada FRONTEND_URL