



Harjoitus 2: Käsitteellisestä mallista relaatiotietokantamalliksi

1-2

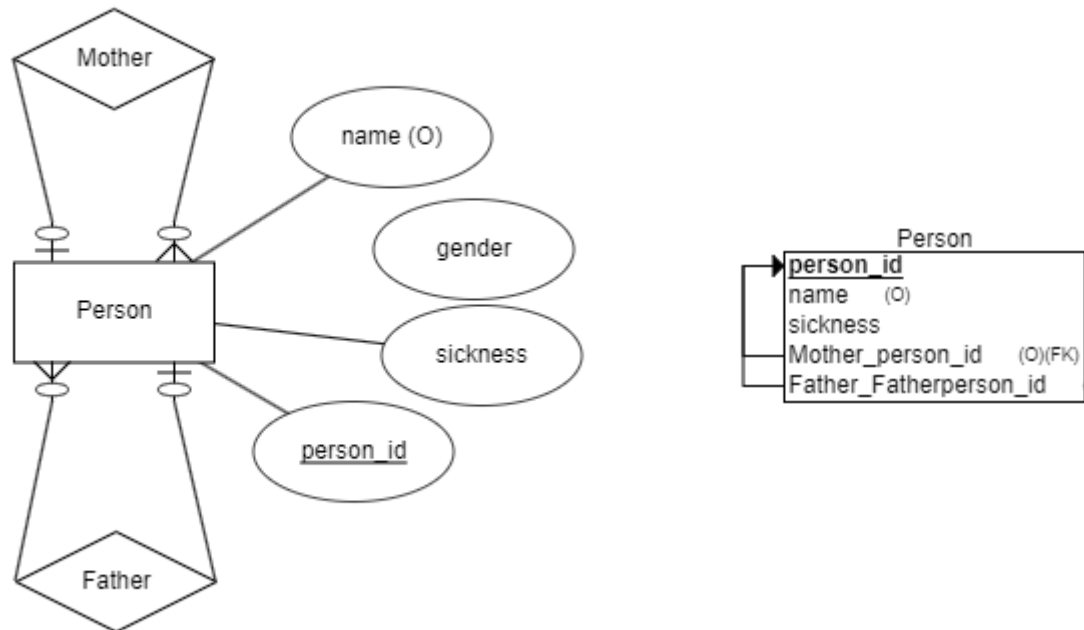

3

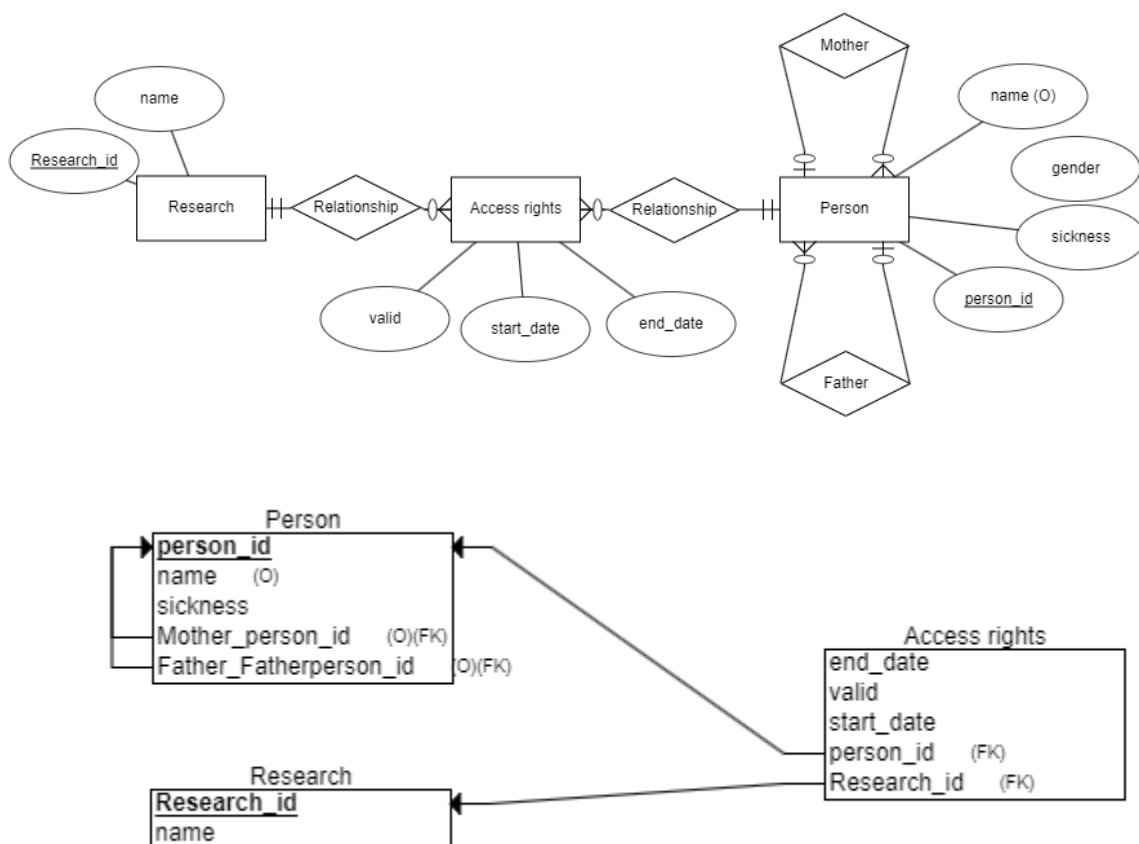

4.

```
INSERT INTO `database`.`access_rights` (`end_date`, `valid`, `start_date`,  
`person_id`, `Research_id`) VALUES ('9/5/2000', '1', '12/5/2000', '1', '1');
```

```
UPDATE `database`.`access_rights` SET `valid`='0' WHERE  
`end_date`=9/5/2000 AND `valid`=1 AND `start_date`=12/5/2000 AND  
`person_id`=1 AND `Research_id`=1 LIMIT 1;
```