

# BipsOrganise Guide

## 1.0 Om programmet


BipsOrganise (BiPoS) er et beregnet til at gøre det nemmere og hurtigere at navngive filer til BIPS A104-strukturen.

Ved at anvende programmet mindskes risikoen for fejl, og der er dermed mindre forvirring mellem byggeriet parter.

BiPoS kan:

- Omdøbe filer i forhold til præcis den struktur, der er bedst til det pågældende projekt
- Oprette mappestrukturen med få klik
- Hurtigt give et overblik over de forskellige værdiers betydning og standard værdier

## 2.0 Oversigt

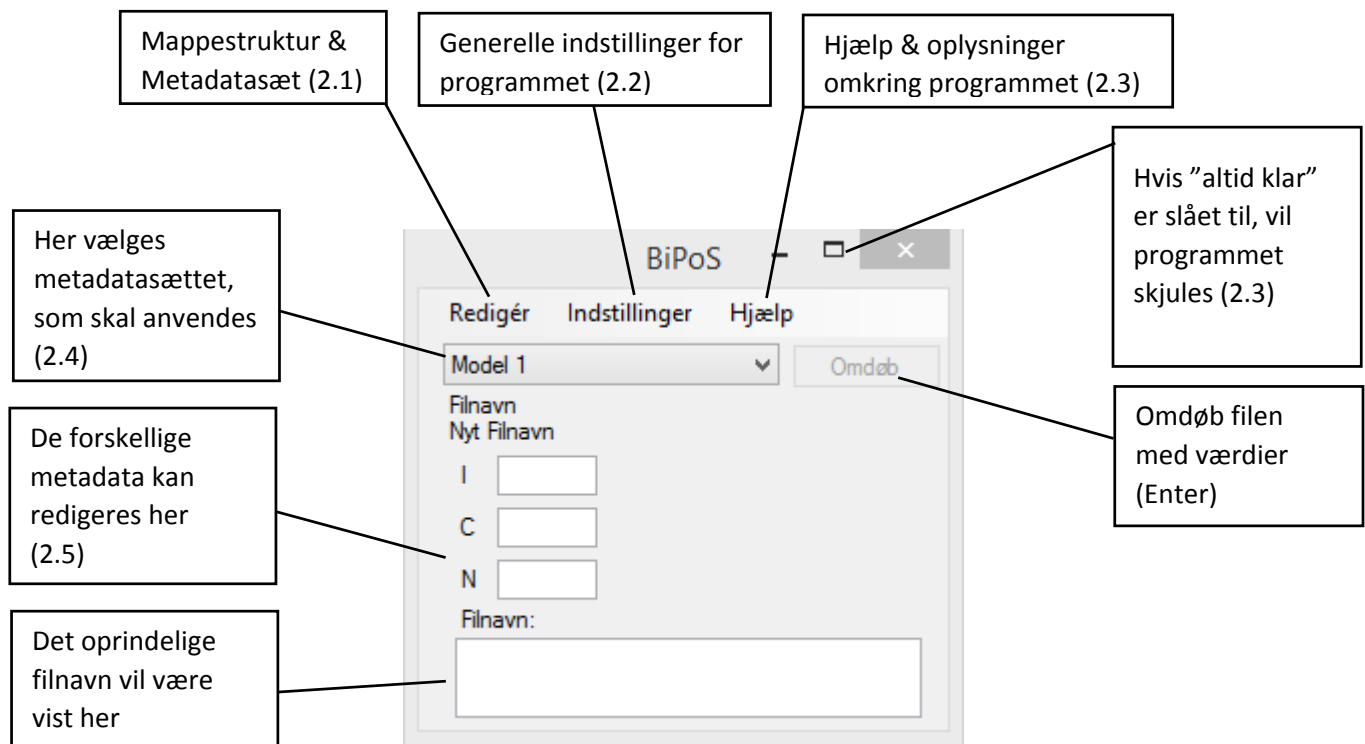


## 2.1 Redigér



1. Åbner et nyt vindue, hvor den nuværende skabelon kan ændres i, så den passer til projektet.
2. Åbner et nyt vindue, hvor skabelon-filer (.bps) kan importeres til program-mappen.
3. Sletter den nuværende skabelon.
4. Åbner et nyt vindue, hvor en ny mappestruktur kan oprettes.
5. Nulstiller alle værdier, som er indtastet i metadata-felterne.

## 2.2 Indstillinger

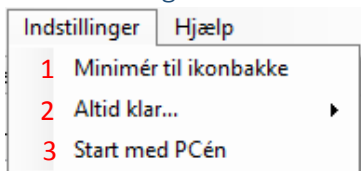

1. Hvis indstillingen er markeret, vil programmet i stedet blive minimeret til ikon bakken
2. "Altid klar" er en funktion, så programmet kan skjules enten i højre eller venstre side eller i toppen af skærmen. Dermed er det altid klart, uden at være i vejen.
3. Vælg om programmet skal starte op, når computeren tændes. Hvis det er valgt, vil det starte op minimeret eller der hvor "altid klar" er sat til.

## 2.3 Hjælp

- "Om..." åbner et nyt vindue, som blandt andet viser versionsnummer.
- "Guide" åbner det nuværende dokument.

## 2.4 Drop Down-liste

På listen kan vælges blandt de skabeloner som foreligger i "Program mappen\Templates".

Disse skabeloner bestemmer hvilke metadata-værdier, som skal anvendes.

Vælges en skabelon, vil denne som standard blive vidst næste gang programmet starter op.


## 2.5 Metadata-felter

Disse felter er en række af standard metadata iht. BIPS A104. Hvilke felter, der er vist afhænger af den valgte skabelon.

Nogle af disse værdier dannes automatisk når en fil trækkes til programmet (C, K, D) ud fra filens placering.

Værdier – som eksempelvis projekt ID (I) – som generelt er statiske vil blive gemt i programmet indtil de ændres, mens dynamiske værdier som f.eks. vertikal placering (E) vil skulle defineres for hver fil.



Er der tvivl om hvilke værdier, der kan/må anvendes kan musen holdes over metadata-identifikationsbogstavet (se figur).

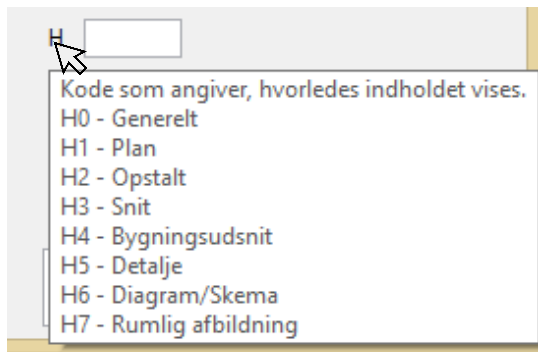

### 3.0 Brug af programmet

Når en fil skal omdøbes, trækkes filen blot over på programmet (se figur t. højre). Når musen slippes, vil det oprindelige filnavn og evt. automatiske værdier blive sat ind i metadata-felterne.

Dette virker også hvis programmet er skjult ved "Altid klar" (se figur t. venstre). Her vil programmet vises, når musen slippes.

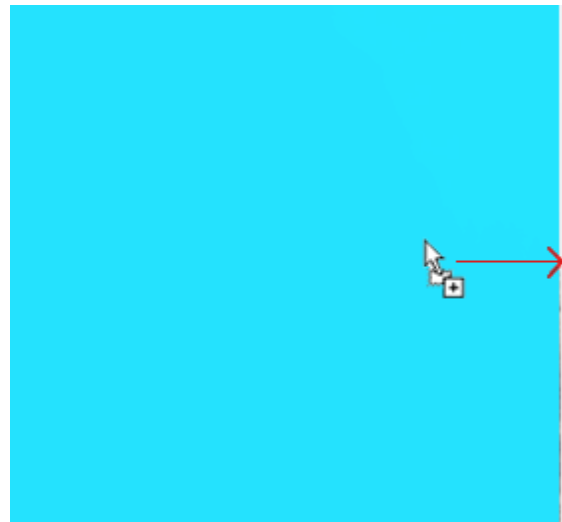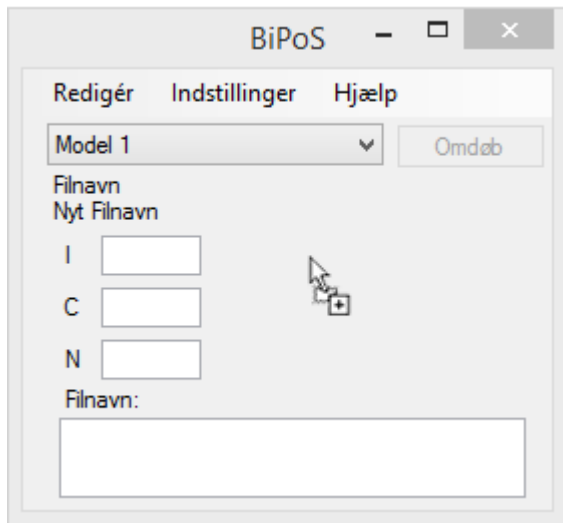

Når de påkrævede værdier er indtaster kan files omdøbes ved enten at trykke på "Omdøb" eller ved at trykke *Enter*.