

# Functioneel Ontwerp RHR02213 — UPN bij onboarden en uitdienst toevoegen

---

**Versie:** 1.0 Concept **Status:** Onderhanden **Datum:** 2026-08-18 **Projectcode:** RHR02213

---

## Functioneel Ontwerp RHR02213 — UPN bij onboarden en uitdienst toevoegen

---

### 1. Inleiding

#### 1.1 Aanleiding

Klanten willen hun medewerkers met één account laten inloggen op alle applicaties die zij gebruiken. Daarvoor hebben zij een UPN nodig: de unieke inlognaam waarmee een medewerker zich aanmeldt bij Entra ID. Vandaag de dag maakt de klant die UPN buiten Profit aan en deelt hij die handmatig uit aan de nieuwe medewerker. Dat kost tijd, gebeurt vaak te laat en levert fouten op omdat het account en de personeelsadministratie los van elkaar worden bijgehouden. Klanten die single sign-on gebruiken en dit willen automatiseren, wijken vaak uit naar een koppeling van een partner. Daar zitten kosten aan verbonden.

#### 1.2 Vooronderzoek

Team Algemeen bouwt een standaard koppeling naar Entra ID, met een omgevingsinstelling waarin de klant vastlegt hoe een UPN wordt opgebouwd. Die koppeling staat op zichzelf en weet (nog) niets van het HRM-proces. In dit project sluiten we die koppeling aan op de twee momenten waarop het er voor HRM toe doet: het onboarden van een nieuwe medewerker en de uitdiensttreding van een vertrekkende medewerker. We volgen daarbij de bestaande inrichtingsprincipes van het onboardenprofiel, waarin de beheerder per stap bepaalt welke acties automatisch draaien.

## 1.3 Resultaat

In dit ontwerp staat een oplossing beschreven voor het genereren, beheren en leegpoetsen van de UPN bij de gebruiker en medewerker. Tijdens het onboarden genereert Profit de UPN automatisch, legt die vast bij de gebruiker en vult het zakelijk mailadres met datzelfde UPN. Daarnaast komt er een optie om de UPN naar de (nieuwe) medewerker te mailen door middel van een berichtjabloon, zodat die op zijn eerste werkdag kan inloggen. Gaat de medewerker uit dienst, dan maakt Profit de UPN weer leeg, zodat de toegang tot de applicaties voor de gebruiker komt te vervallen.

## 1.4 Afbakening

De volgende punten vallen **buiten scope** van dit ontwerp:

- De Entra ID-koppeling zelf en de omgevingsinstelling waarin de opbouw van de UPN wordt vastgelegd. Die worden door team Algemeen binnen het project RAL01971 gebouwd.
- Het doorsturen van de UPN naar Entra ID en alles wat daarna in Entra ID gebeurt. Voor ons (team HRM) stopt het proces zodra het UPN-veld bij de gebruiker is gevuld of leeggemaakt.
- Het uniek maken van een UPN bij naamgenoten en de foutafhandeling als het genereren mislukt. Dat lost de koppeling van team Algemeen op. Eventuele terugkoppeling bij het genereren van de UPN moeten we wel teruggeven in de onboarden workflow.
- Het aanmaken van het veld **UPN** ( AfasKnUPN ) op de gebruiker ( AfasKnUser ) waarin de UPN wordt bewaard. Dat veld levert team Algemeen mee.
- Het aanmaken van mailboxen of licenties in Entra ID.
- OutSite. Dit ontwerp beschrijft alleen Profit en InSite.

## 1.5 Randvoorwaarden

- De Entra ID-koppeling van team Algemeen is beschikbaar en ingericht in de omgeving.
- De omgevingsinstelling voor de opbouw van de UPN is gevuld, zodat er een UPN gegenereerd kan worden.
- Het veld **UPN** ( AfasKnUPN ) op de gebruiker ( AfasKnUser ) bestaat en is beschikbaar voor dit proces.
- De medewerker heeft een gebruiker, zodat er een UPN aan gekoppeld kan worden.
- De klant gebruikt de onboarden workflow en kan daarin speciale acties koppelen aan een stap.

## 1.6 Begrippen

- **UPN:** User Principal Name. De unieke inlognaam waarmee een medewerker zich aanmeldt bij Entra ID, in de vorm van een e-mailadres.
- **Entra ID:** de identiteitsdienst van Microsoft waarin de klant zijn accounts beheert.
- **Single sign-on:** één keer inloggen en daarna toegang tot alle gekoppelde applicaties.
- **Contextinstelling:** de inrichting waarmee de beheerder bepaalt welke velden binnen een context zichtbaar en bewerkbaar zijn.

- **Speciale actie:** een handeling die de beheerder aan een stap in de onboarden workflow koppelt en die automatisch draait zodra die stap wordt bereikt.
  - **Onboardenprofiel:** de inrichting waarin de beheerder de workflow en de acties voor het onboarden vastlegt.
- 

## 2. User Stories

### User story 01 — Beheerder: bepalen wie een UPN krijgt

**Als** beheerder **Wil** ik per medewerker aangeven of Profit een UPN moet genereren **Zodat** alleen medewerkers die toegang nodig hebben een account in Entra ID krijgen.

**Acceptatiecriteria:**

- Het vinkveld is beschikbaar binnen de context Medewerker.
- De beheerder bepaalt via de contextinstellingen of het veld zichtbaar en bewerkbaar is.
- Staat het vinkveld uit, dan genereert Profit geen UPN.

### User story 02 — Beheerder: inrichten van het genereermoment

**Als** beheerder **Wil** ik de actie voor het genereren van de UPN aan een stap in mijn onboarden workflow koppelen **Zodat** de UPN op het moment ontstaat dat past bij mijn eigen proces.

**Acceptatiecriteria:**

- De speciale actie is te kiezen bij een stap in het onboardenprofiel.
- De actie draait automatisch zodra die stap wordt bereikt.
- Zonder gekoppelde actie verandert er niets aan de bestaande workflow.
- De speciale actie genereert UPN en vult zakelijke mailadres op de persoon/medewerker als die leeg is'
- Onboarden workflow bijwerken met dit nieuwe zakelijk mailadres

### User story 03 — Nieuwe medewerker: mijn inlognaam ontvangen

**Als** nieuwe medewerker **Wil** ik mijn inlognaam ontvangen voordat ik begin **Zodat** ik op mijn eerste werkdag direct kan inloggen.

**Acceptatiecriteria:**

- Het bericht komt aan op mijn privé e-mailadres, of op mijn zakelijk adres als er geen privéadres bekend is.
- Het bericht bevat mijn nieuwe UPN.
- Ik ontvang het bericht vlak voordat ik in dienst kom.

## User story 04 — Beheerder: toegang intrekken bij uitdienst

**Als** beheerder **Wil** ik dat de UPN vervalt zodra een medewerker uit dienst gaat **Zodat** een vertrokken medewerker geen toegang houdt tot onze applicaties.

### Acceptatiecriteria:

- De UPN wordt leeggemaakt zodra batchtaak 278 "Medewerkervelden bijwerken uit dienst" draait.
  - De keuze in de instelling voor applicatietoegang na uitdienst bepaalt of dit gebeurt.
  - Het zakelijk e-mailadres blijft ongewijzigd.
- 

## 3. Procesbeschrijving

### 3.1 Huidige situatie

Vandaag staat het aanmaken van een UPN account los van het onboarden. De klant richt de nieuwe medewerker in via de onboarden workflow, waarna de medewerker in Profit ontstaat. Het account in Entra ID maakt de beheerder daarnaast zelf aan, handmatig of via een koppeling. Vaak gebeurt dat tijdens het lopende onboarden proces. Het nadeel is dat de beheerder de inlognaam en het zakelijk e-mailadres zelf moet bedenken en die vervolgens handmatig in de onboarden workflow moet vastleggen. Profit bepaalt de inlognaam dus niet zelf en kan er ook niets mee doen. Bij uitdienst moet de beheerder er zelf aan denken het account te blokkeren.

Rond het e-mailadres is er al wel een bestaand proces. Het zakelijk e-mailadres wordt meestal gevuld in de periode tussen het starten van het onboarden en de dag dat de medewerker daadwerkelijk in dienst komt. Profit zet in die periode het e-mailadres van de gebruiker om van het privéadres naar het zakelijke adres. Dat mechanisme werkt vandaag al en blijft in dit ontwerp ongewijzigd; wij haken er alleen op aan met de UPN.

### 3.2 Genereren UPN tijdens het onboarden

De kern van dit ontwerp zit in de onboarden workflow. Zodra de workflow de stap bereikt waaraan de beheerder de nieuwe actie heeft gekoppeld, kijkt Profit of deze medewerker een UPN moet krijgen en regelt de rest automatisch. Ons deel eindigt zodra het UPN-veld bij de gebruiker is gevuld; wat daarna richting Entra ID gebeurt, regelt de koppeling van team Algemeen.


1. De instuurder doorloopt de onboarden workflow zoals hij gewend is en stuurt deze in.
2. De workflow bereikt de stap waaraan de beheerder de speciale actie **UPN genereren** heeft gekoppeld. De actie start automatisch.
3. Profit controleert het vinkveld **UPN genereren** bij de medewerker.
  - **Uit:** er gebeurt niets. De workflow gaat gewoon verder.
  - **Aan:** Profit controleert of er al een gebruiker bij de medewerker bestaat.
4. Is er geen gebruiker, dan geeft Profit een foutmelding. Er is op dat moment geen plek om de UPN vast te leggen. De stap wordt niet afgerond; de beheerder moet eerst een


gebruiker aanmaken.

5. Is er wel een gebruiker, dan vraagt Profit een UPN op via de omgevingsinstelling **UPN-generatie**.
6. Staat *UPN genereren op basis van* op **Geen**, dan komt er geen UPN. De actie stopt hier zonder melding en de workflow gaat verder.
7. Profit legt de teruggekregen UPN vast in het veld **UPN** ( **AfasKnUPN** ) bij de gebruiker en zet het vinkveld **UPN genereren** aan in de tabel **AfasHrEmpUpdateEntrance**, zodat taak 279 later weet dat er een bericht moet komen.
8. Profit kijkt naar het zakelijk e-mailadres van de nieuwe medewerker.
  - **Leeg**: Profit vult het zakelijk e-mailadres met de gegenereerde UPN en werkt datzelfde veld bij in de lopende onboarden workflow.
  - **Gevuld**: Profit laat het bestaande adres staan en wijzigt niets in de workflow.
9. De workflow gaat verder met de volgende stap. De instuurder ziet geen extra scherm en hoeft niets te bevestigen.

### 3.2.1 Flowdiagram onboarden

Onderstaand diagram laat zien hoe de UPN tijdens het onboarden ontstaat, van het bereiken van de ingerichte workflowstap tot en met het vullen van het zakelijk e-mailadres.

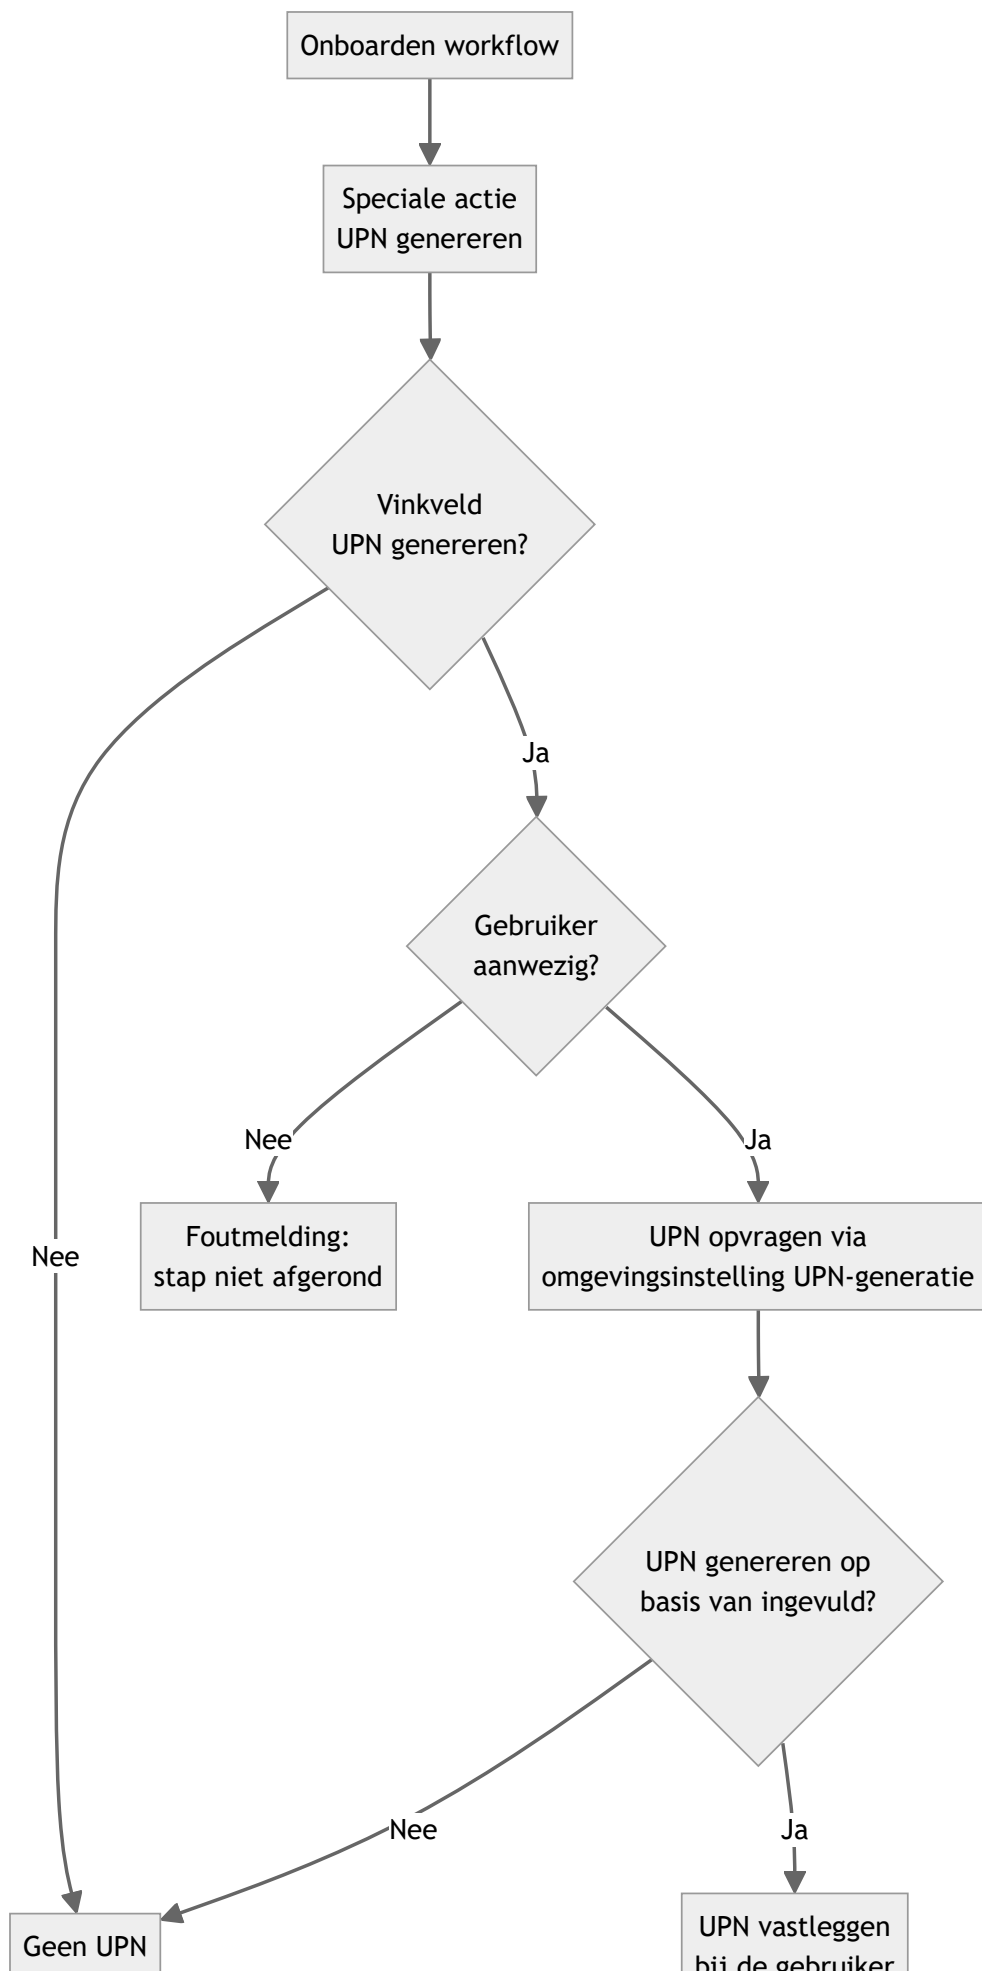

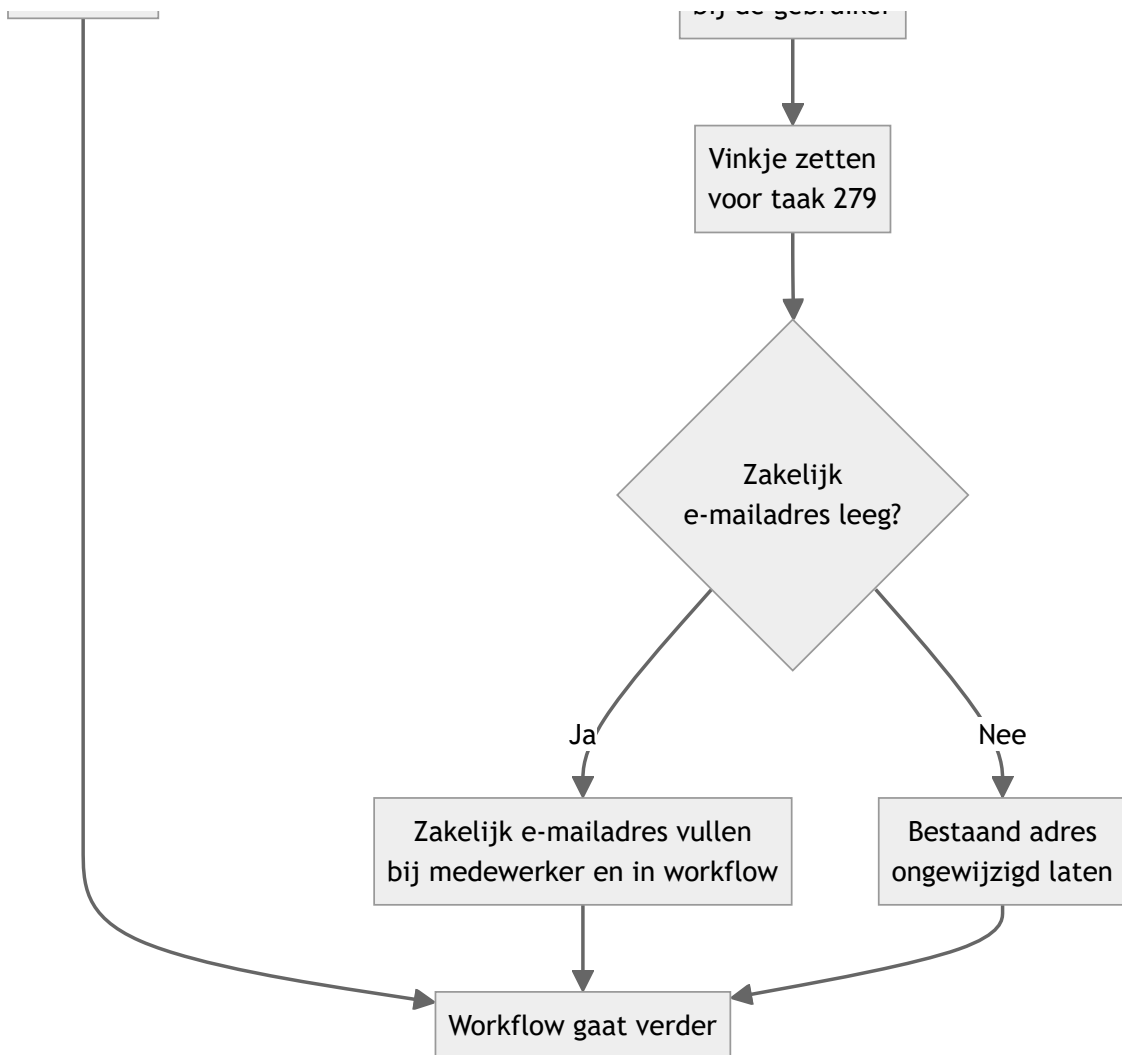


### 3.3 Informeren van de nieuwe medewerker

De nieuwe medewerker moet zijn inlognaam kennen voordat hij begint. Daarvoor gebruiken we het moment waarop Profit de gebruiker klaarzet voor de indiensttreding.

1. Batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst" draait vóór de indiensttredingsdatum en werkt de gebruiker bij.
2. De taak kijkt of het vinkveld **UPN genereren** in **AfasHrEmpUpdateEntrance** aanstaat en of er bij de omgevingsinstellingen een sjabloon is gekozen bij **Medewerker bericht UPN**.
3. Is aan beide voorwaarden voldaan, dan verstuurt de taak het bericht op basis van dat sjabloon.
4. Het bericht gaat naar het privé e-mailadres van de medewerker en bevat zijn nieuwe UPN.
5. Is er geen privé e-mailadres bekend, dan stuurt de taak het bericht naar het zakelijk e-mailadres van de medewerker.
6. Ontbreekt het berichtsjabloon of staat het vinkveld uit, dan verstuurt de taak geen bericht en gaat de taak gewoon verder met de rest van haar werk.

### 3.3.1 Flowdiagram bericht

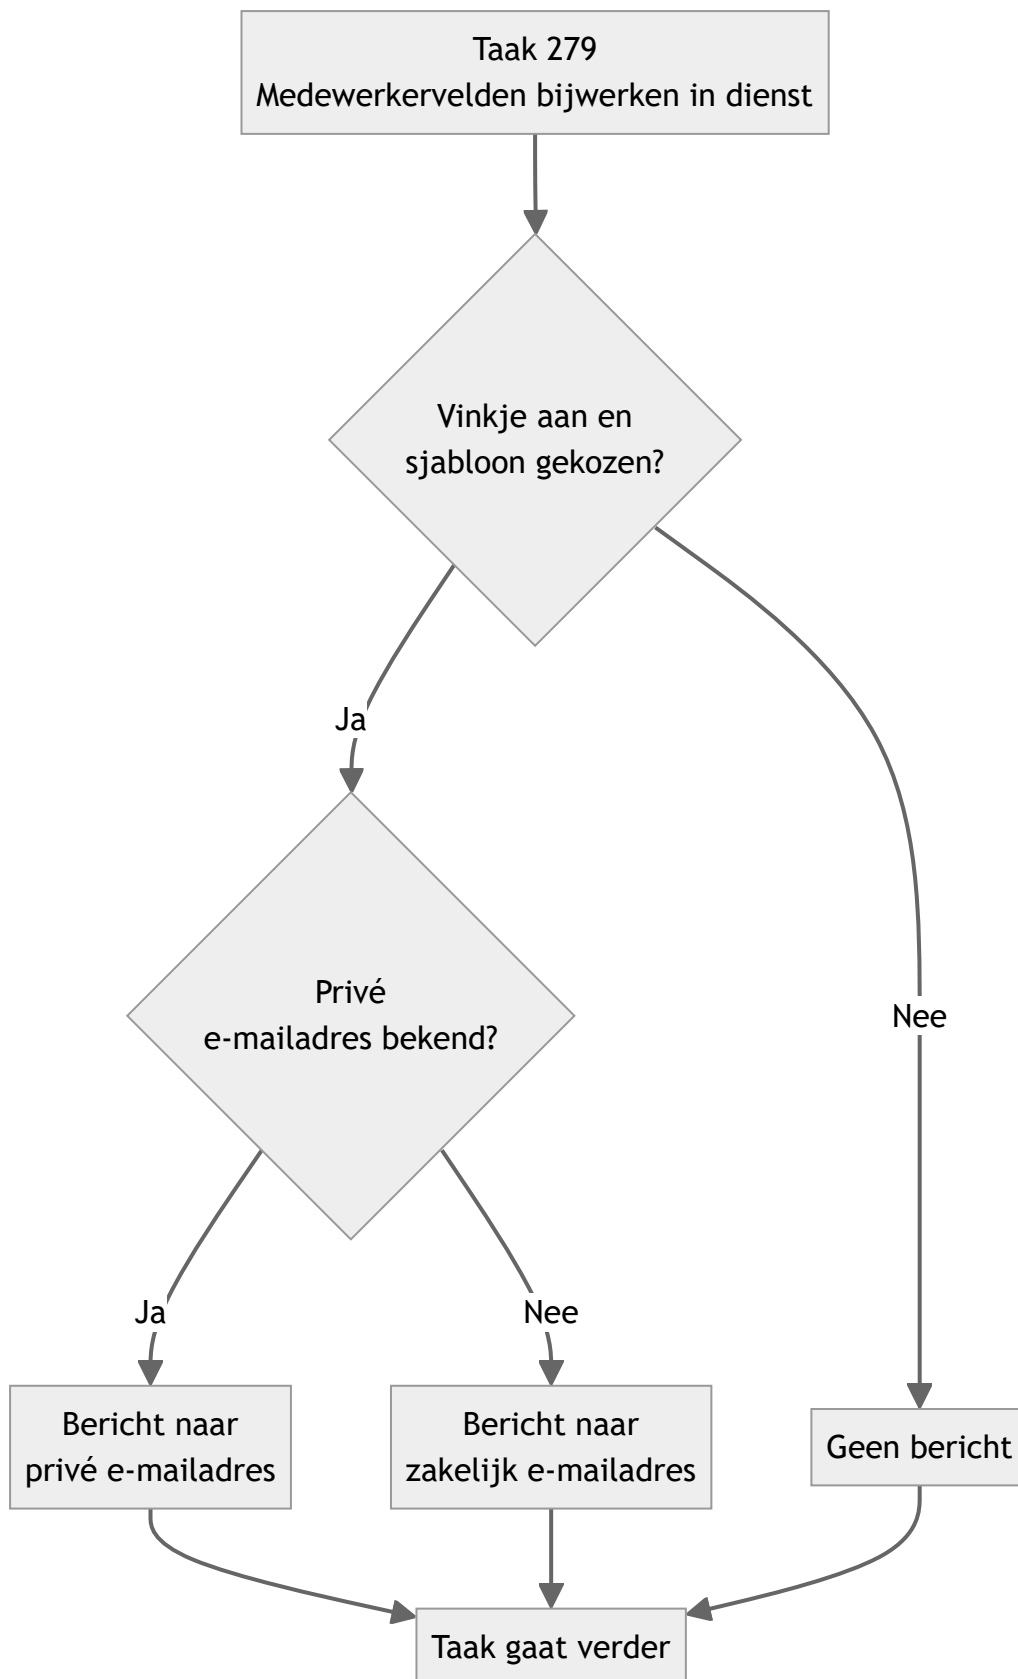

### 3.4 Uitdienst

Bij uitdienst maken we de UPN leeg. Dat doen we niet als losse taak, maar we laten het meelopen met batchtaak 278 "Medewerkervelden bijwerken uit dienst", die de applicatietoegang na uitdienst afhandelt. Zo volgt de UPN dezelfde regels als de rest van de toegang.

1. De medewerker gaat uit dienst en batchtaak 278 "Medewerkervelden bijwerken uit dienst" draait.
2. Profit leest de instelling voor applicatietoegang na uitdienst.
3. Bij de waarden 1, 2 en 4 maakt Profit de UPN bij de gebruiker leeg.
4. Bij waarde 3 blijft de UPN staan en gebeurt er niets.
5. Het zakelijk e-mailadres van de medewerker blijft in alle gevallen ongewijzigd.

## 4. Datamodel

### 4.1 Tabel - Mutatie medewerker (AfasKnEmployeeMut)

De beheerder bepaalt per medewerker of er een UPN moet komen. Daarvoor voegen we één vinkveld toe binnen de context Medewerker. Het veld valt onder de contextinstellingen, zodat de beheerder zelf bepaalt waar en of het veld te zien is.

| Veld                 | Type   | Verplicht | Locatie                                                    | Opmerking                                     |
|----------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>UPN genereren</b> | Ja/Nee | Ja        | Context Medewerker, beschikbaar via de contextinstellingen | Standaard uitgeleverd als onzichtbaar en uit. |

### 4.2 Nieuwe omgevingsinstelling

De klant legt één keer vast welk bericht de nieuwe medewerker krijgt. Die instelling komt bij de eigenschappen van de omgeving te staan, in het blok **UPN-generatie** dat team Algemeen daar neerzet, onder de velden *UPN genereren op basis van*, *Domein*, *UPN-opmaak* en *Conflictstrategie*.

| Veld                          | Type                            | Verplicht | Locatie                                    | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medewerker bericht UPN</b> | Verwijzing naar berichtsjabloon | Nee       | Eigenschappen omgeving, blok UPN-generatie | Het sjabloon dat batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst" gebruikt om de medewerker over zijn nieuwe UPN te informeren. de keuzelijst toont alleen sjablonen van het type <b>Medewerkerbericht UPN</b> (zie §4.3). Leeg betekent geen bericht. |

## 4.3 Nieuw type berichtjabloon

Voor het bericht met de UPN komt er een eigen type berichtjabloon. De beheerder maakt daarmee zelf een sjabloon aan en kiest dat bij de omgevingsinstelling **Medewerker bericht UPN**.

| Element               | Waarde                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                  | Medewerkerbericht UPN                                                                                                                                                                       |
| Beschikbaar in        | Het onderhoud van berichtsjablonen, als nieuw te kiezen type                                                                                                                                |
| Gegevensverzamelingen | Bericht en Contactpersoon ontvanger                                                                                                                                                         |
| Beschikbare gegevens  | De gebruikersgegevens uit de gegevensverzameling Contactpersoon, aangevuld met het veld <b>E-mail werk</b> van de bijbehorende persoon                                                      |
| Gebruik               | Batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst" verstuurt het sjabloon naar het privé e-mailadres van de medewerker, of naar het zakelijk e-mailadres als er geen privéadres bekend is |

We leveren een standaard sjabloon mee van dit type. Zolang deze niet gekoppeld in het veld **Medewerker bericht UPN**, sturen we geen bericht naar de medewerker.

## 4.4 Nieuw veld in de tabel voor taak 279

Taak 279 leest de regels die tijdens het onboarden zijn klaargezet. Om te weten voor welke medewerker een bericht met de UPN moet komen, voegen we één vinkveld toe aan die tabel.

Technische tabel: **AfasHrEmpUpdateEntrance**.

| Veld                 | Type   | Verplicht | Locatie                          | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UPN genereren</b> | Ja/Nee | Nee       | Tabel<br>AfasHrEmpUpdateEntrance | De speciale actie zet dit vinkje aan nadat de UPN is gegenereerd. Batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst" gebruikt het om te bepalen of zij het bericht met de UPN moet versturen. Het vinkje blijft na verwerking staan als historie. |

In de weergave van de taak komt het vinkveld naast de bestaande kolommen te staan:

| Medewerkervelden bijwerken in dienst 1 regel |       |            |                         |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                       |           |                                                   |
|----------------------------------------------|-------|------------|-------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Medewerker naam                              | Mdw.  | In dienst  | Werkgever               | Wg. | Gebruiker toevoegen                 | Toegang Profi                       | Uitnodigen voor AFAS Pocket         | UPN genereren                       | E-mail gebruiker                                      | Mail werk | Mail privé                                        |
| Koos Baartman                                | KOOSB | 01-01-2011 | EnYol ICT Services B.V. | 01  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Privé e-mailadres |           | <input checked="" type="checkbox"/> k.baartman@en |

## 4.5 Bestaande velden die we gebruiken

Naast de twee nieuwe elementen gebruiken we velden die al bestaan of die team Algemeen meelevert. We passen de definitie daarvan niet aan.

| Veld                                   | Herkomst                                                                                      | Gebruik in dit ontwerp                                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UPN</b> ( AfasKnUPN )               | Veld op de gebruiker ( AfasKnUser ), meegeleverd door team Algemeen bij de Entra ID-koppeling | We vullen dit veld tijdens het onboarden en maken het leeg bij uitdienst.                                                   |
| <b>Zakelijk e-mailadres medewerker</b> | Bestaand                                                                                      | We vullen dit alleen als het leeg is, met de gegenereerde UPN, en werken het veld ook bij in de lopende onboarden workflow. |
| <b>Privé e-mailadres medewerker</b>    | Bestaand                                                                                      | Het adres waar het bericht met de UPN bij voorkeur naartoe gaat.                                                            |
| <b>Applicatietoegang na uitdienst</b>  | Bestaand                                                                                      | De waarde bepaalt of de UPN bij uitdienst wordt leeggemaakt.                                                                |

## 4.6 Nieuwe speciale actie

In het onboardenprofiel komt een nieuwe speciale actie beschikbaar die de beheerder aan een stap koppelt.

| Element        | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam           | UPN genereren                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschikbaar in | Onboarden workflow, Te vinden bij speciale acties                                                                                                                                                                                                                      |
| Uitvoering     | Keuze van de gebruiker, logisch zou zijn om conditioneel te doen na succesvolle ondertekening van arbeidsovereenkomst                                                                                                                                                  |
| Voorwaarde     | Er moet al een gebruiker bij de medewerker bestaan. Ontbreekt die, dan volgt een foutmelding en wordt de stap niet afgerond                                                                                                                                            |
| Werking        | Genereert de UPN, legt deze vast bij de gebruiker, vult het zakelijk e-mailadres bij de medewerker en in de lopende onboarden workflow als dat leeg is. Bij het registreren van onboarden moeten we vinkveld <b>UPN genereren</b> aanzetten in AfasHrEmpUpdateEntrance |

## 5. User Interface

### 5.1 Contextinstellingen — vinkveld UPN genereren

Het nieuwe vinkveld werkt zoals elk ander veld binnen de contextinstellingen. De beheerder zoekt het veld op in de context Medewerker en zet het zichtbaar op de plek waar hij het wil hebben. Omdat we het veld onzichtbaar uitleveren, ziet een klant die de Entra ID-koppeling niet gebruikt geen enkele verandering.

### Gebruikersbeheer

Applicatietoegang medewerker

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gebruiker aanmaken          | <input type="checkbox"/> |
| Uitnodigen voor AFAS Pocket | <input type="checkbox"/> |
| UPN genereren               | <input type="checkbox"/> |
| Toegang Profit              | <input type="checkbox"/> |
| Afwijkende medewerkercode   | <input type="text"/>     |

### 5.2 Eigenschappen omgeving — berichtsjabloon

Bij de eigenschappen van de omgeving voegen we één keuzeveld toe aan het blok **UPN-generatie**. De beheerder kiest daar het berichtsjabloon dat de nieuwe medewerker ontvangt. De keuzelijst toont alleen sjablonen van het nieuwe type **Medewerkerbericht UPN**. Laat hij het veld leeg, dan verstuurt Profit geen bericht en blijft de rest van de functionaliteit gewoon werken.

### UPN-generatie

UPN genereren op basis van\*

Geen

Domein

UPN-opmaak

voornaam.achternaam

Conflictstrategie

Volgnummer

Medewerker bericht UPN


De eerste vier velden komen van team Algemeen. Alleen **Medewerker bericht UPN** voegen we met dit project toe. Het bericht gaat naar het privé e-mailadres van de medewerker, of naar het zakelijk adres als er geen privéadres bekend is, zodra de gebruiker wordt bijgewerkt voor de indiensttreding.

### 5.3 Berichtsjablonen — nieuw type

In het onderhoud van berichtsjablonen komt **Medewerkerbericht UPN** als nieuw type in de lijst te staan. De beheerder maakt een sjabloon van dit type aan zoals hij dat bij de bestaande types gewend is en gebruikt daarin de medewerkergegevens en de UPN. Klanten die de Entra ID-koppeling niet gebruiken, hoeven hier niets in te richten.

### 5.4 Onboardenprofiel — koppelen van de speciale actie

In het onboardenprofiel kiest de beheerder bij een workflowstap de nieuwe actie **UPN genereren**.

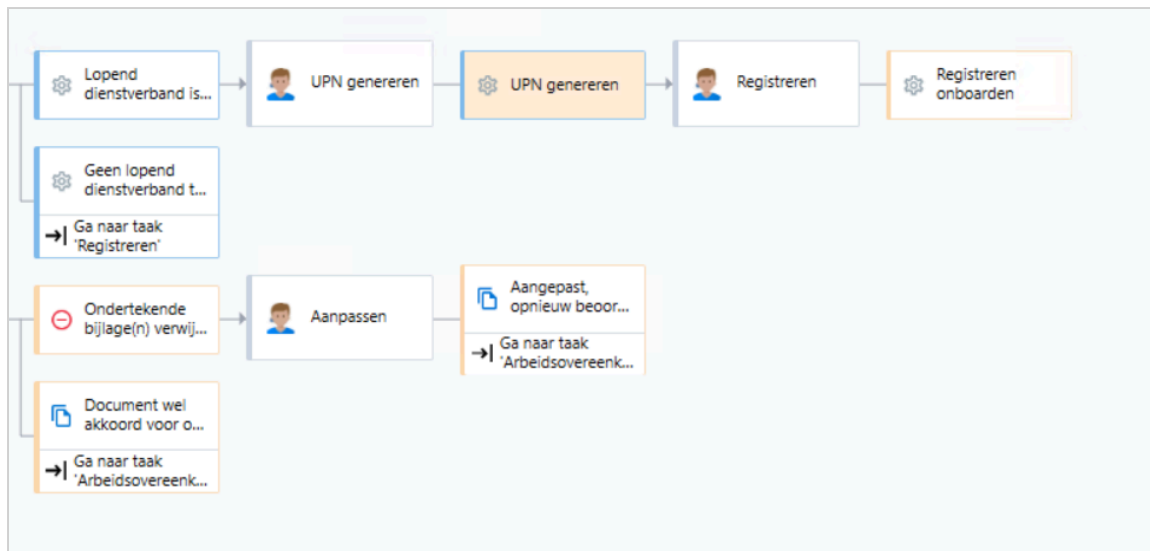

## 5.6 Feedback- en foutafhandeling

Bij het ontbreken van inrichting werkt het proces stil door:

- Staat *UPN genereren op basis van* op **Geen**, dan komt er geen UPN, blijft het zakelijk e-mailadres ongewijzigd en krijgt de instuurder geen melding.
- Ontbreekt het berichtjabloon in de omgevingsinstellingen, dan verstuurt Profit geen bericht en toont hij geen melding aan de instuurder.
- Heeft de medewerker geen UPN gekregen, dan staat het vinkveld uit, slaat de taak het bericht over en gaat verder met de overige medewerkers.
- Gaat een medewerker zonder gebruiker uit dienst, dan valt er niets leeg te maken en loopt het proces gewoon door.

Eén situatie leidt wel tot een melding:

- Draait de speciale actie **UPN genereren** terwijl de medewerker nog geen gebruiker heeft, dan toont Profit een foutmelding en wordt de stap niet afgerond. De beheerder maakt eerst een gebruiker aan en doorloopt de stap daarna opnieuw.

Bij een fout in de koppeling stopt de UPN-verwerking voor die medewerker:

- Geeft de koppeling geen UPN terug, dan blijft het veld bij de gebruiker leeg.
- Het zakelijk e-mailadres blijft in dat geval ook leeg; we vullen dat nooit met een half resultaat.
- De onboarden workflow loopt door, zodat de indiensttreding niet blokkeert.

## 6. Beslispunten

Onderstaande beslissingen zijn vastgelegd tijdens de scoping van dit project.

### Beslispunt 1

**Punt:** Welke producten dit ontwerp beschrijft.

**Beslissing:** Het ontwerp beschrijft Profit en InSite. De instellingen leggen we vast in Profit, de onboarden workflow draait in InSite. OutSite valt buiten scope.

## Beslispunt 2

**Punt:** Waar de gegenereerde UPN wordt vastgelegd.

**Beslissing:** We leggen de UPN vast in het bestaande veld **UPN** ( AfasKnUPN ) op de gebruiker ( AfasKnUser ), dat team Algemeen meelevert bij de Entra ID-koppeling. Dit project maakt daar zelf geen nieuw veld voor aan.

## Beslispunt 3

**Punt:** Zichtbaarheid en standaardwaarde van het nieuwe vinkveld.

**Beslissing:** Het vinkveld valt onder de contextinstellingen van de context Medewerker. We leveren het veld standaard onzichtbaar en uit. De beheerder zet het zelf zichtbaar zodra hij de Entra ID-koppeling gebruikt. Zo verandert er niets voor klanten die deze functionaliteit niet gebruiken. Dit vinkveld is leidend: staat het uit of is het nooit ingevuld, dan genereert Profit geen UPN en is er geen andere route waarlangs die alsnog ontstaat.

## Beslispunt 4

**Punt:** Hoe de speciale actie in de onboarden workflow wordt aangeroepen.

**Beslissing:** We gaan het UPN genereren als speciale actie beschikbaar maken in de onboarden workflow. Hierdoor kan de klant zelf inrichten wanneer die een UPN wil genereren. We verwachten zelf dat dit zal plaatsvinden na het ondertekenen van het contract, omdat je er dan vrij zeker van bent dat de medewerker ook indienst komt bij de organisatie. De UPN ontstaat uitsluitend via deze actie: heeft de beheerder haar niet aan een stap gekoppeld, dan blijft de bestaande workflow ongewijzigd draaien en krijgt de medewerker geen UPN.

## Beslispunt 5

**Punt:** Omgaan met een al gevuld zakelijk e-mailadres.

**Beslissing:** We vullen het zakelijk e-mailadres alleen als het leeg is. Staat er al een adres, dan laten we dat ongewijzigd. Een bewust ingevuld adres van de klant weegt zwaarder dan de gegenereerde UPN.

## Beslispunt 6

**Punt:** Doorwerken van het gevulde zakelijk e-mailadres in de lopende onboarden workflow.

**Beslissing:** De speciale actie vult niet alleen het zakelijk e-mailadres bij de medewerker, maar werkt datzelfde veld ook bij in de lopende onboarden workflow. Zo kan de manager, die rechten heeft op de onboarden workflow, ook de UPN van de gebruiker inzien.

## Besispunt 7

**Punt:** Hoe taak 279 weet dat zij een bericht met de UPN moet versturen.

**Beslissing:** We voegen een vinkveld **UPN genereren** toe aan de tabel

**AfasHrEmpUpdateEntrance**, die tijdens het onboarden wordt gevuld voor batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst". De speciale actie zet dit vinkveld aan als het aanstaat bij de onboarden workflow. De taak leest het vinkje en verstuurt op basis daarvan het bericht naar de (nieuwe) medewerker. Het vinkje blijft na verwerking staan als historie.

## Besispunt 8

**Punt:** Naar welk adres het bericht met de nieuwe UPN gaat.

**Beslissing:** Het bericht gaat bij voorkeur naar het privé e-mailadres van de medewerker. Het zakelijk adres is op dat moment net gevuld met de UPN, maar de bijbehorende mailbox bestaat vaak nog niet. Is er geen privéadres bekend, dan vallen we terug op het zakelijk e-mailadres. Liever een bericht dat de medewerker misschien pas op zijn eerste werkdag ziet dan helemaal geen bericht.

## Besispunt 9

**Punt:** Op welk moment het bericht wordt verstuurd.

**Beslissing:** Het bericht gaat mee met batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst". Die taak draait voordat de medewerker in dienst komt en is daarmee het moment om de inlognaam te delen.

## Besispunt 10

**Punt:** Unicité van de UPN en gedrag bij mislukte generatie.

**Beslissing:** Naamgenoten, dubbele UPN's en mislukte generatie lost team Algemeen op binnen de omgevingsinstelling en de koppeling. Dit ontwerp neemt daar geen eigen logica voor op. Wij leggen alleen vast wat de koppeling teruggeeft en bedenken zelf geen alternatief.

## Besispunt 11

**Punt:** Bij welke keuze voor applicatietoegang na uitdienst de UPN verval.

**Beslissing:** We maken de UPN leeg bij de waarden "Applicatietoegang intrekken behalve OutSite", "Applicatietoegang intrekken" en "Alle applicatietoegang intrekken en dossiertoeegang na uitdienst". Bij "Geen applicatietoegang intrekken" blijft de UPN staan. Wie zijn toegang mag houden, houdt ook zijn inlognaam. Er komt geen aparte instelling voor de UPN, zodat de inrichting van applicatietoegang op één plek blijft staan.

## Beslispunt 12

**Punt:** Wat er bij uitdienst precies wordt leeggemaakt.

**Beslissing:** We maken alleen de UPN bij de gebruiker leeg. Het zakelijk e-mailadres, het privéadres en de overige medewerkergegevens zijn in andere projecten beschreven en passen we met dit project niet aan.

## Beslispunt 13

**Punt:** Gedrag als de omgevingsinstelling voor de opbouw van de UPN op **Geen** staat.

**Beslissing:** De speciale actie loopt stil door. Er komt geen UPN, het zakelijk e-mailadres blijft ongewijzigd en de instuurder krijgt geen melding. De onboarden workflow gaat gewoon verder. Hetzelfde geldt als het berichtjabloon ontbreekt: dan verstuurt Profit geen bericht en loopt de rest van de taak door. Het inrichten van de koppeling is een beheerstaak; een nieuwe medewerker mag daar nooit op vastlopen.

## Beslispunt 14

**Punt:** Beschikbaarheid van de speciale actie zonder ingerichte koppeling.

**Beslissing:** De speciale actie **UPN genereren** is altijd te kiezen in het onboardenprofiel, ook als de Entra ID-koppeling nog niet is ingericht. We voegen geen extra controle of waarschuwing toe. De klant bepaalt zelf de volgorde waarin hij zijn inrichting opbouwt.

## Beslispunt 15

**Punt:** Gedrag als de speciale actie een tweede keer draait voor dezelfde medewerker.

**Beslissing:** Is er al een UPN vastgelegd, dan laat Profit die staan. De actie maakt geen tweede UPN aan en overschrijft de bestaande niet.

## Beslispunt 16

**Punt:** Hoe vaak de medewerker het bericht met zijn UPN ontvangt.

**Beslissing:** Batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst" verstuurt het bericht eenmalig per medewerker. Draait de taak daarna nog een keer, dan krijgt de medewerker niet opnieuw hetzelfde bericht.

## Beslispunt 17

**Punt:** Waar de UPN-verwerking op aangrijpt.

**Beslissing:** Het genereren, vullen en leegmaken van de UPN werkt op de gebruiker die aan de medewerker hangt.

## Beslispunt 18

**Punt:** Gedrag van de speciale actie als de medewerker nog geen gebruiker heeft.

**Beslissing:** De speciale actie **UPN genereren** kan alleen draaien als er al een gebruiker bij de medewerker bestaat; daar wordt de UPN immers vastgelegd. Is er geen gebruiker, dan geeft Profit een foutmelding en wordt de stap niet afgerond. Anders zou de actie stil niets doen en zou de medewerker zonder inlognaam in dienst komen zonder dat iemand dat merkt. Bij uitdienst geldt dit niet: zonder gebruiker valt er niets leeg te maken en loopt het proces gewoon door.

## Beslispunt 19

**Punt:** Waar het berichtsjabloon voor de UPN wordt vastgelegd.

**Beslissing:** Het veld heet **Medewerker bericht UPN** en staat bij de eigenschappen van de omgeving in het blok **UPN-generatie**, onder de velden die team Algemeen daar neerzet (*UPN genereren op basis van, Domein, UPN-opmaak en Conflictstrategie*). Zo staat de hele inrichting van de UPN bij elkaar op één plek in plaats van op het tabblad Exchange/Outlook.

## Beslispunt 20

**Punt:** Welk soort berichtsjabloon de beheerder bij **Medewerker bericht UPN** kan kiezen.

**Beslissing:** We voegen een nieuw type berichtsjabloon toe: **Medewerkerbericht UPN**. Alleen sjablonen van dit type zijn te kiezen bij de omgevingsinstelling. Een eigen type is nodig omdat het bericht buiten een workflow om wordt verstuurd door batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst" en omdat de UPN als gegeven beschikbaar moet zijn in het sjabloon. Zo houdt de beheerder in de keuzelijst alleen de sjablonen over die hier daadwerkelijk bij horen.

---

## 7. Acceptatiecriteria

**AC1** — Het vinkveld **UPN genereren** is beschikbaar binnen de context Medewerker en wordt standaard onzichtbaar en uit uitgeleverd.

**AC2** — De beheerder kan het vinkveld via de contextinstellingen zichtbaar en bewerkbaar maken.

**AC3** — De speciale actie **UPN genereren** is te koppelen aan een stap in het onboordenprofiel en draait automatisch zodra die stap wordt bereikt.

**AC4** — Staat het vinkveld bij de medewerker uit, dan genereert de actie geen UPN en verandert er niets aan de medewerker of de gebruiker.

**AC5** — Staat het vinkveld aan, dan vraagt de actie een UPN op via de omgevingsinstelling van de Entra ID-koppeling en legt die vast in het veld **UPN** ( AfasKnUPN ) bij de gebruiker.

- AC5a** — Na het vastleggen van de UPN zet de actie het vinkveld **UPN genereren** aan in de tabel AfasHrEmpUpdateEntrance.
- AC6** — Is het zakelijk e-mailadres van de medewerker leeg, dan vult de actie dat met de gegenereerde UPN.
- AC6a** — In datzelfde geval werkt de actie het zakelijk e-mailadres ook bij in de lopende onboarden workflow, zodat de vervolgstappen de nieuwe waarde tonen.
- AC7** — Is het zakelijk e-mailadres al gevuld, dan blijft dat adres ongewijzigd.
- AC8** — Heeft de medewerker al een UPN, dan laat een tweede uitvoering van de actie die UPN ongewijzigd.
- AC9** — De beheerder kan bij de eigenschappen van de omgeving, in het blok UPN-generatie, bij **Medewerker bericht UPN** een berichtsjabloon kiezen.
- AC9a** — In het onderhoud van berichtsjablonen is het type **Medewerkerbericht UPN** te kiezen, met daarin de medewerkergegevens en het veld **UPN** beschikbaar.
- AC9b** — De keuzelijst bij **Medewerker bericht UPN** toont uitsluitend sjablonen van het type **Medewerkerbericht UPN**.
- AC10** — Batchtaak 279 "Medewerkervelden bijwerken in dienst" verstuurt dat bericht naar het privé e-mailadres van de medewerker, met daarin de UPN.
- AC10a** — Heeft de medewerker geen privé e-mailadres, dan verstuurt de taak het bericht naar zijn zakelijk e-mailadres.
- AC11** — Is er geen berichtsjabloon gekozen of staat het vinkveld **UPN genereren** in AfasHrEmpUpdateEntrance uit, dan verstuurt de taak geen bericht en verwerkt zij de overige medewerkers gewoon.
- AC12** — De medewerker ontvangt het bericht met de UPN eenmalig; een volgende run van de taak verstuurt het niet opnieuw.
- AC13** — Bij uitdienst met de instelling "Applicatietoegang intrekken behalve OutSite", "Applicatietoegang intrekken" of "Alle applicatietoegang intrekken en dossiertoegang na uitdienst" maakt batchtaak 278 "Medewerkervelden bijwerken uit dienst" de UPN bij de gebruiker leeg.
- AC14** — Bij uitdienst met de instelling "Geen applicatietoegang intrekken" blijft de UPN staan.
- AC15** — Bij uitdienst blijft het zakelijk e-mailadres van de medewerker in alle gevallen ongewijzigd.
- AC16** — Draait de speciale actie **UPN genereren** terwijl de medewerker nog geen gebruiker heeft, dan toont Profit een foutmelding, wordt er geen UPN vastgelegd en wordt de stap niet afgerond.
- AC16a** — Gaat een medewerker zonder gebruiker uit dienst, dan verloopt het uitdienstproces zonder fout en zonder UPN-verwerking.

**AC17** — Staat *UPN genereren op basis van op* `Geen` , dan levert de speciale actie geen UPN op, blijft het zakelijk e-mailadres ongewijzigd, verschijnt er geen melding en gaat de onboarden workflow gewoon verder.

**AC18** — De speciale actie **UPN genereren** is in het onboardenprofiel te kiezen, ook als de Entra ID-koppeling nog niet is ingericht.

---

## 8. Openstaande punten

Onderstaande punten hebben nog geen besluit. Ze staan de start van de realisatie niet in de weg, maar moeten wel beantwoord zijn voordat het detailontwerp af is.

### OP-2 — Foutteruggave van de koppeling

**Vraag:** Hoe geeft de Entra ID-koppeling een fout terug als het genereren van de UPN mislukt?

**Status:** Nog te bepalen. Team Algemeen levert dit aan, samen met de opbouw van de UPN (blok UPN-generatie en de UPN-opmaken). Het veld **UPN** ( `AfasKnUPN` ) op de gebruiker ( `AfasKnUser` ) is inmiddels bekend.

### OP-5 — Heropname van een medewerker

**Vraag:** Wat doen we als een medewerker opnieuw in dienst komt en eerder al een UPN heeft gehad die bij uitdienst is leeggemaakt? Genereren we een nieuwe UPN of nemen we de oude terug?

**Status:** Nog te bepalen.

---

**Status:** ⌚ Wacht op de foutteruggave van de koppeling door team Algemeen (OP-2).