本機即時翻譯字幕 · 操作手冊

讓電腦「即時」將音訊翻譯字幕

LiveCaptions Translator 改版使用教學。
請照著每一頁的圖一步一步做。

全程在自己的電腦上處理

會議內容不會上傳雲端

Made by Claude AI

字幕是怎麼產生的



「聽什麼語言、收哪支麥克風」

在 Windows 即時輔助字幕裡設定 (步驟 4)。主程式自己不會聽聲音。

「翻成什麼語言、用哪個模型」

在主程式的 Setting 頁設定 (步驟 5)。

整份教學的路線圖

只要做一次

安裝

- 認識 PowerShell
- 步驟 1　安裝 .NET 8
- 步驟 2　安裝 Ollama 與模型
- 步驟 3　內顯加速

換場合時調整

設定

- 步驟 4　Windows 字幕：語言與麥克風
- 步驟 5　主程式：翻成哪種語言
- 浮動字幕視窗與各面板

每次開會都看

開會

- 開會前檢查清單
- 麥克風擺放距離
- 會後清除紀錄
- 常見問題


準備 先學會打開 PowerShell

後面好幾個步驟都要「輸入指令」，就是在這個視窗裡打字。

1. 按鍵盤左下角的 **Windows 鍵**
2. 直接打字 **powershell**
3. 按 **Enter**，出現右邊的黑色視窗

貼上指令的方法

複製本手冊的指令 → 在黑色視窗裡按**滑鼠右鍵**(就會貼上) → 按 **Enter** 執行。一次貼一行。

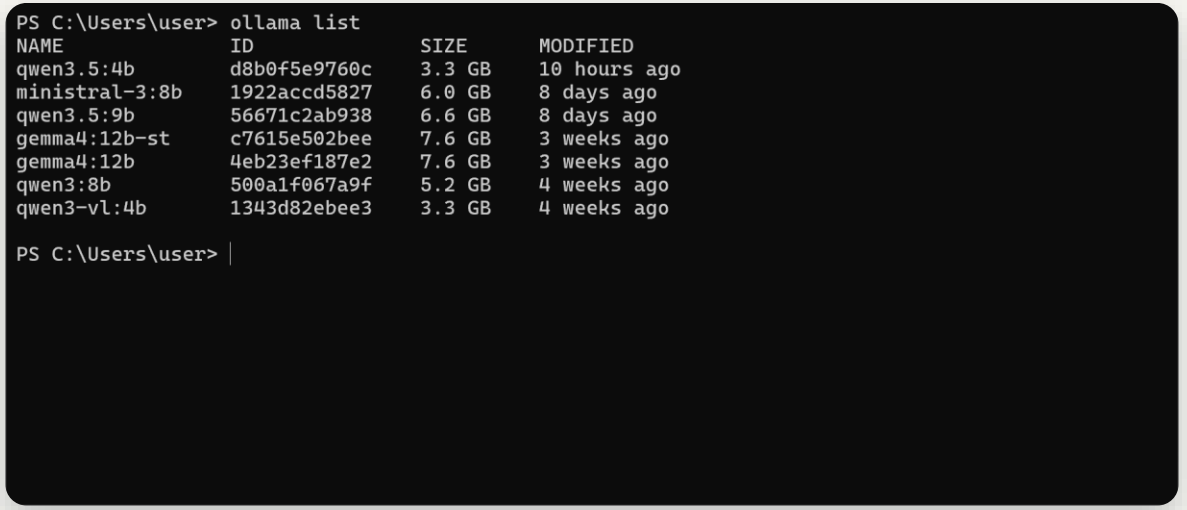

PowerShell 視窗長這樣：每行開頭的「PS C:\...>」後面就是打字的位置。

步驟 1 檢查電腦有沒有 .NET 8


主程式需要「.NET Desktop Runtime 8」才能開。先檢查是否已經有了。

在 PowerShell 貼上並按 Enter：

```
dotnet --list-runtimes
```


怎麼看結果

有看到 **Microsoft.WindowsDesktop.App 8.** 開頭的一行 (橘框處)，就可以**跳過步驟 1**。沒有的話看下一頁。

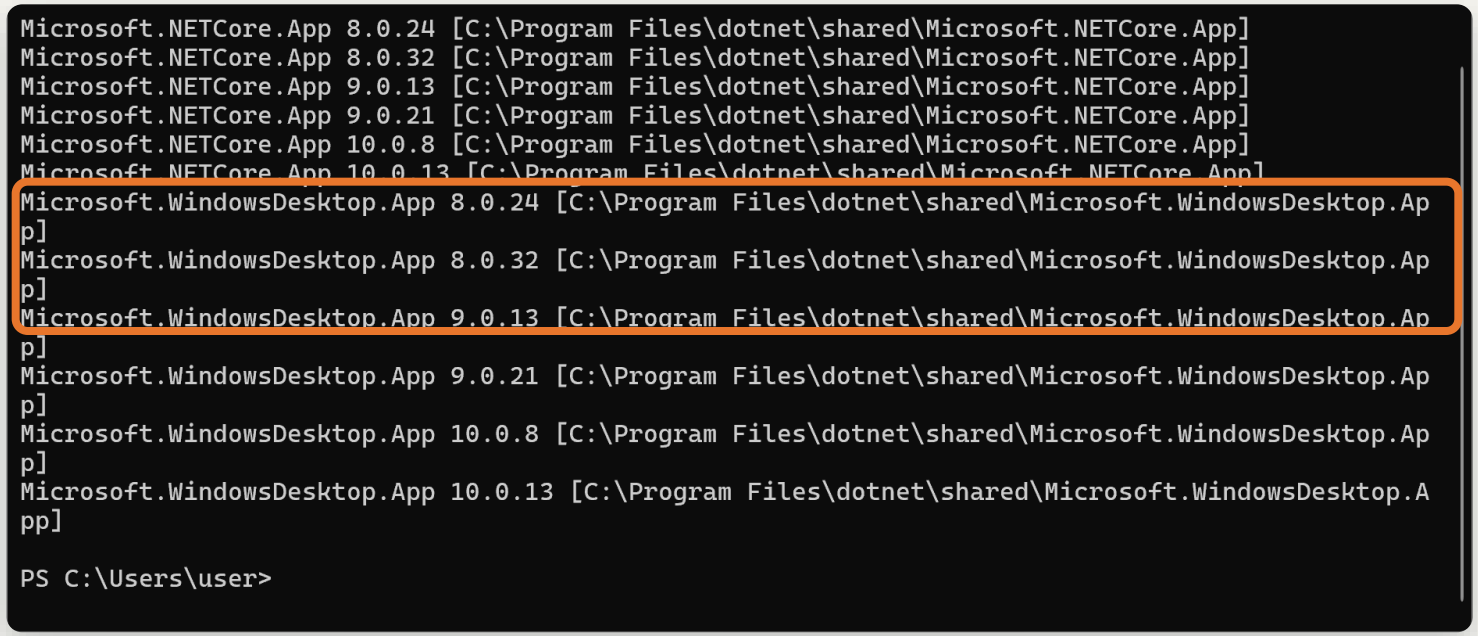

步驟 1 沒有的話，下載安裝 .NET 8

1. 打開網址 dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0
2. 找到標題 **.NET Desktop Runtime 8.0.x** 的表格 (頁面上有好幾種 Runtime，認這個)
3. 點 Windows 那一列、Installers 欄的 **x64** (橘框)
4. 打開下載的檔案，按「安裝」到完成

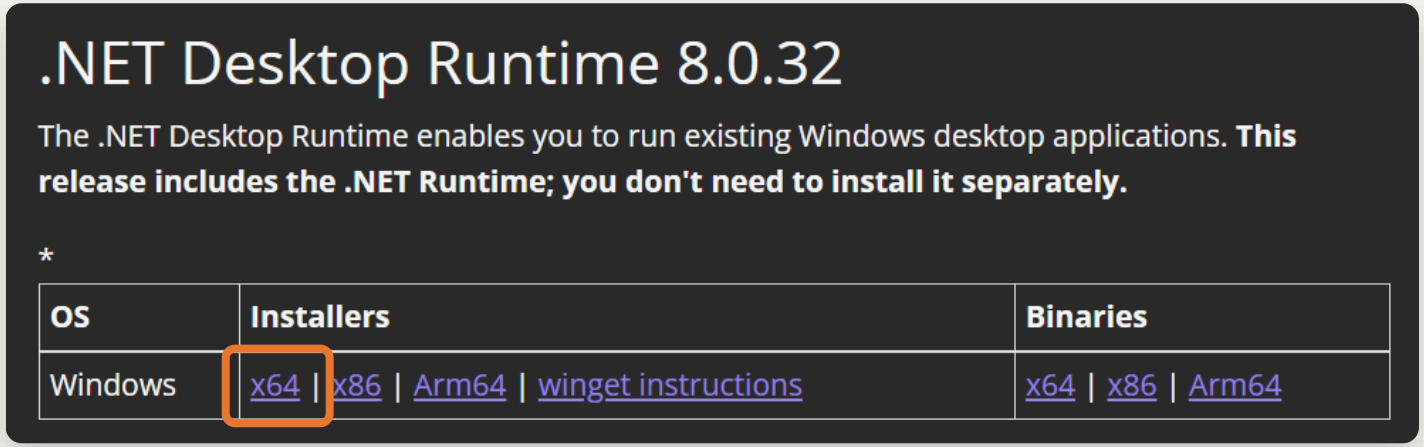

.NET Desktop Runtime 8.0.32

The .NET Desktop Runtime enables you to run existing Windows desktop applications. **This release includes the .NET Runtime; you don't need to install it separately.**

*


OS	Installers	Binaries
Windows	x64 | x86 | Arm64 | winget instructions	x64 | x86 | Arm64

網頁截圖 (2026/10/22)，版本號會隨更新變動，選 8.0 開頭最新的即可。

步驟 2 安裝 Ollama

1. 打開 ollama.com/download，點 **Windows**
2. **方法 A**：按灰框右邊的複製鈕，到 PowerShell 按右鍵貼上、按 Enter，等它跑完
3. **方法 B**：點 **Download manually** 下載安裝檔，打開後按 Install

A、B 擇一即可。裝好後螢幕右下角 (按 ^ 展開) 會出現 Ollama 的小羊駝圖示。

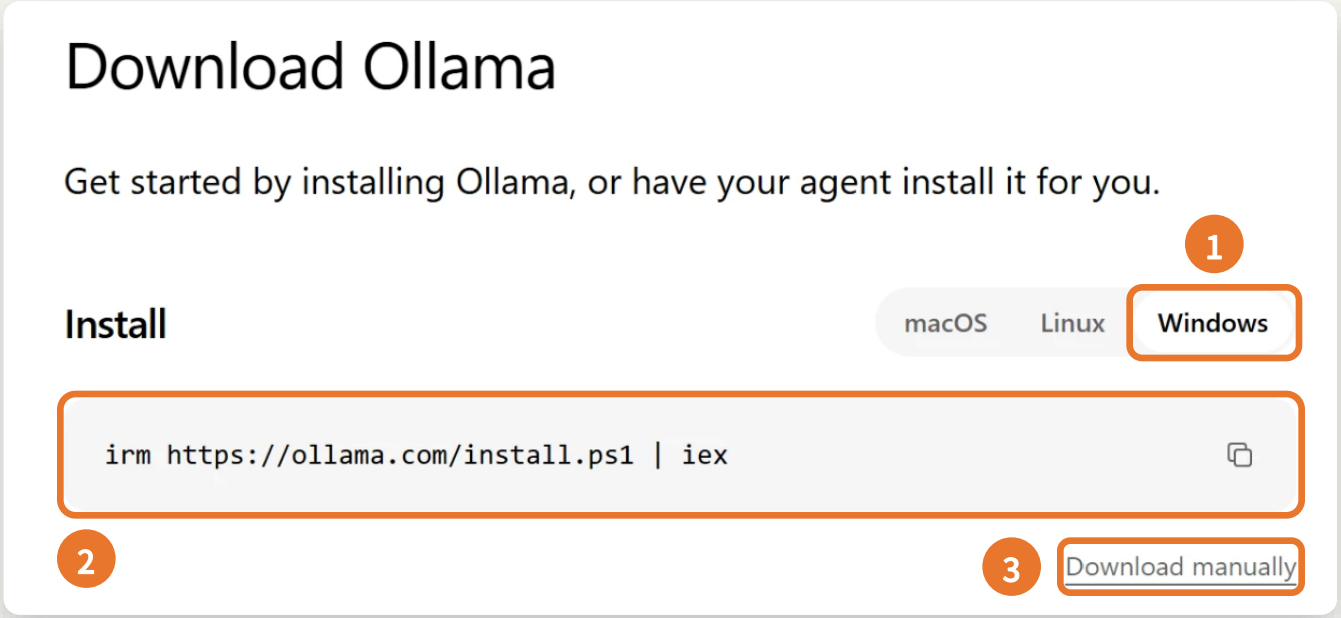

網頁截圖 (2026/10/22)。Ollama 只是「引擎」，裝好後還要下載翻譯模型 (下一頁)。

步驟 2 下載翻譯模型 (二選一)

在 PowerShell 貼上其中一行，按 Enter，等進度條跑到 100%。

qwen3:8b 推薦

```
ollama pull qwen3:8b
```

翻譯品質較好

下載約 5.2 GB ・ 執行時佔約 6.2 GB 記憶體


qwen3.5:4b 記憶體較少時

```
ollama pull qwen3.5:4b
```

較輕巧

下載約 3.3 GB ・ 執行時佔約 3.4 GB 記憶體

選用 想把模型放在 D 槽？(下載模型之前做)

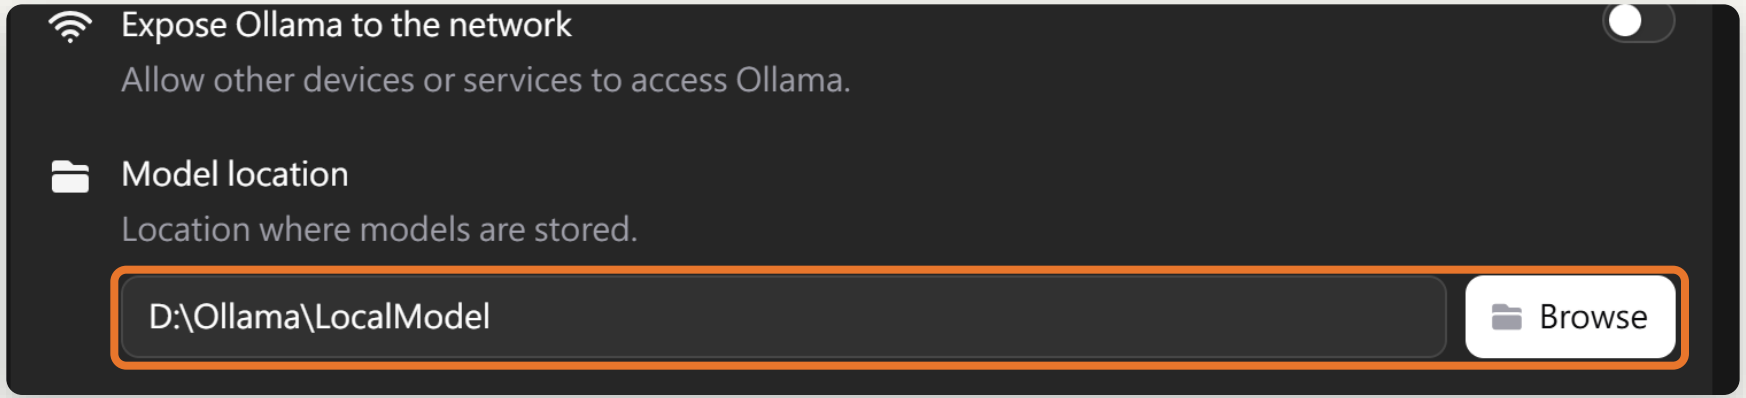

方法 A：用畫面設定

右下角 Ollama 圖示按右鍵 → Settings → 找到 Model location → 按 Browse 選資料夾 (例如 D:\Ollama\LocalModel)。

方法 B：貼一行指令

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("OLLAMA_MODELS", "D:\Ollama\LocalModel", "User")
```

兩種方法都要「完全重開 Ollama」才生效 (做法見第 12 頁)。

步驟 3

讓 Ollama 用內顯跑

只用 CPU

約10秒

一句翻譯，字幕跟不上

→

改用內顯

1–2 秒

一句翻譯，可以即時跟上

先做：更新 Intel 顯示卡驅動

用「Intel Driver & Support Assistant」，或 Windows Update 的「選用更新」。更新完重開機。

步驟 3 貼上 4 行設定 (一行一行來)

在 PowerShell 逐行貼上、按 Enter。不需要系統管理員權限，執行後不會有任何訊息，這是正常的。

`[Environment]::SetEnvironmentVariable("OLLAMA_VULKAN", "1", "User")`	讓 Ollama 使用 Intel 內顯
`[Environment]::SetEnvironmentVariable("OLLAMA_IGPU_ENABLE", "1", "User")`	同上，兩行都要
`[Environment]::SetEnvironmentVariable("OLLAMA_KEEP_ALIVE", "-1", "User")`	模型載入後一直留著，不會閒置被卸載
`[Environment]::SetEnvironmentVariable("OLLAMA_LOAD_TIMEOUT", "10m", "User")`	第一次載入較慢，避免被判定逾時


貼完之後，要「完全重開 Ollama」才會生效 → 下一頁。

步驟 3 完全重開 Ollama

1. 按螢幕右下角的 ^ 展開隱藏圖示
2. 在 Ollama 小羊駝圖示上按**滑鼠右鍵**
3. 點 **Quit Ollama** (橘框)
4. 從**開始功能表**搜尋 Ollama，再打開一次

注意

只按視窗右上角的 X 關掉不算，Ollama 還在背景執行。一定要用 Quit Ollama。

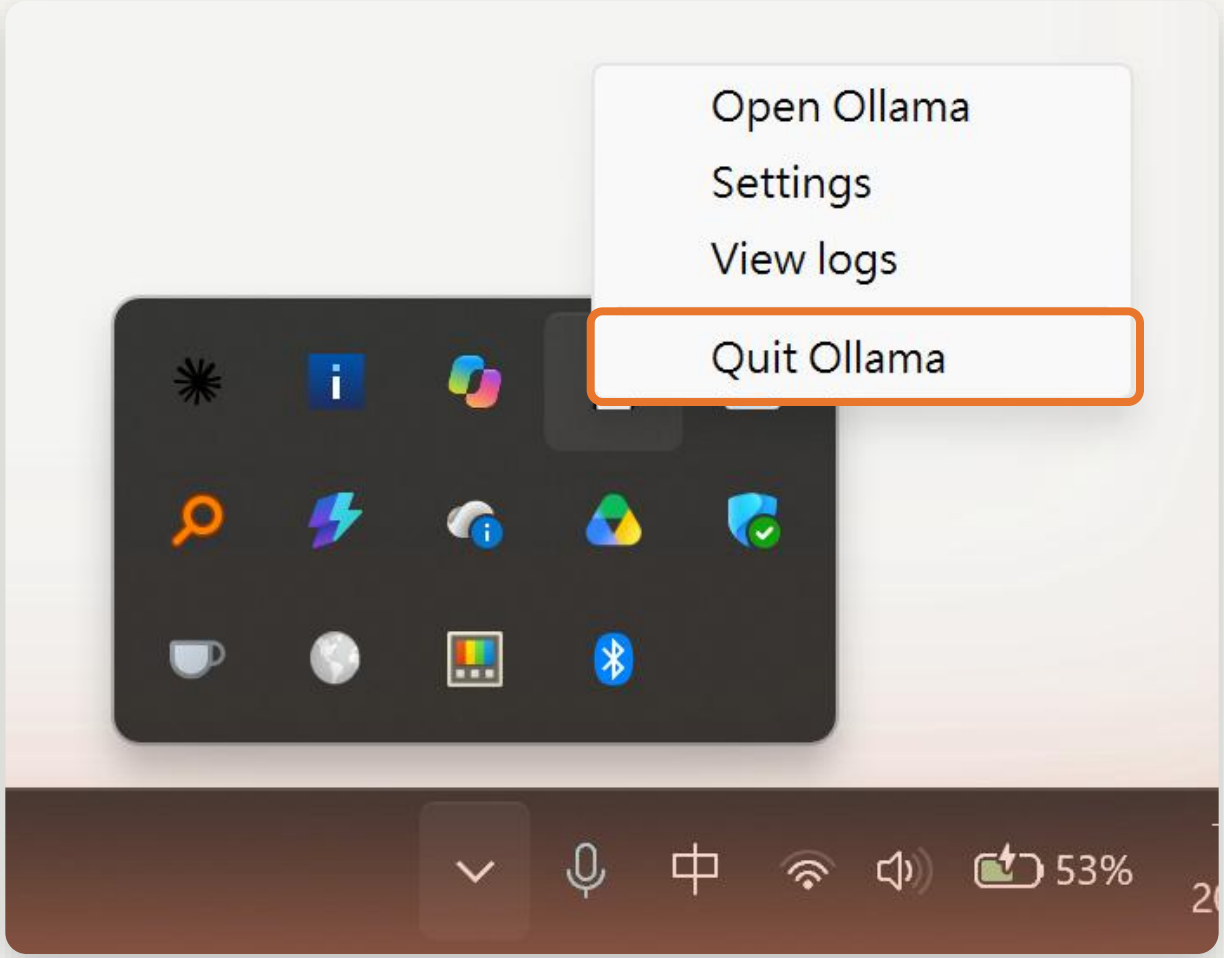


步驟 3 確認真的用到內顯

在 PowerShell 依序貼上兩行：

```
ollama run qwen3:8b "hi"
```

```
ollama ps
```

第一行會讓模型載入並回一句話；第二行列出正在跑的模型。

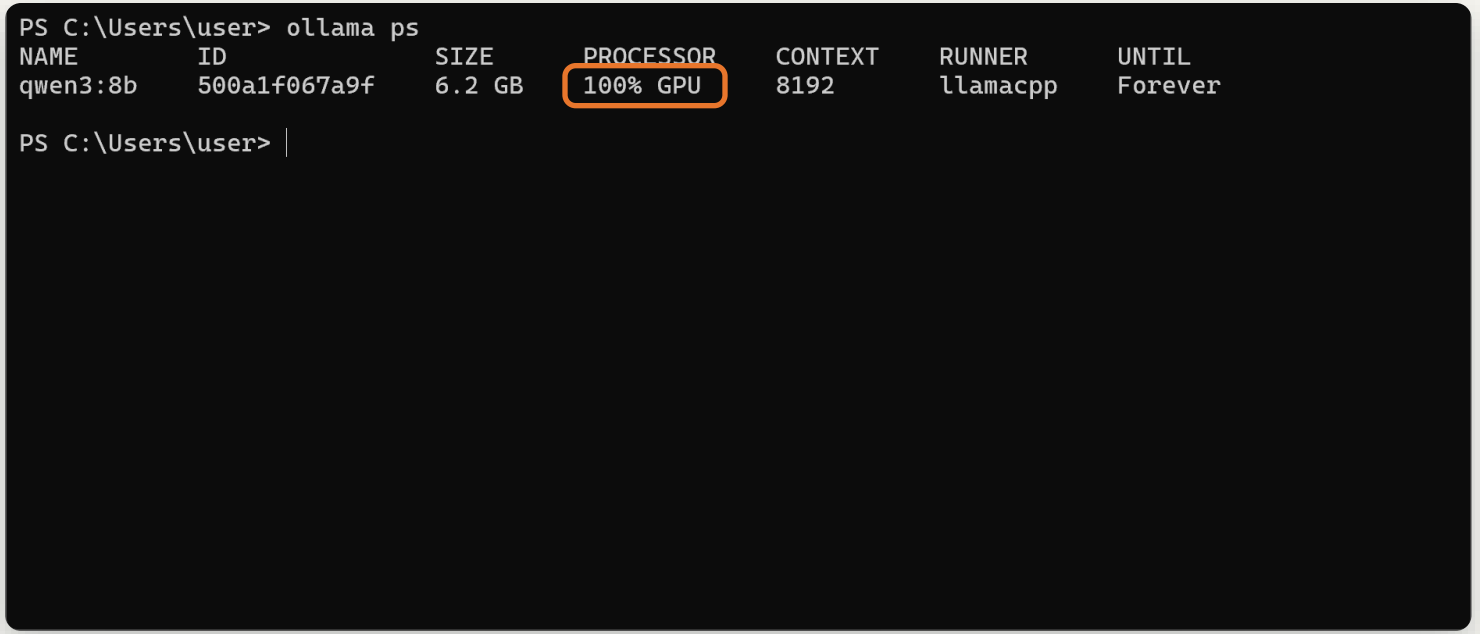

PROCESSOR 欄顯示	代表	該怎麼做
100% GPU	成功	可以繼續下一步
100% CPU	沒用到內顯	設定沒生效或驅動太舊，回到前面幾頁檢查
例如 30%/70% CPU/GPU	內顯記憶體不夠	改用 qwen3.5:4b，或關掉其他程式

需要時

用完後，釋放模型佔的記憶體

因為設定了「模型一直留著」，不用時要手動關掉，電腦才不會變慢。

1 • 看誰在佔記憶體

```
ollama ps
```

記下 NAME 欄的名稱

2 • 關掉它

```
ollama stop qwen3:8b
```

qwen3:8b 換成上一步看到的完整名稱

3 • 確認已釋放

```
ollama ps
```

清單變成空的就完成了

需要時


換一個翻譯模型

① 下載新模型，再用 ollama list 查名稱

```
PS C:\Users\user> ollama list
NAME               ID              SIZE      MODIFIED
qwen3.5:4b         d8b0f5e9760c    3.3 GB    10 hours ago
ministral-3:8b     1922accd5827    6.0 GB    8 days ago
qwen3.5:9b         56671c2ab938    6.6 GB    8 days ago
gemma4:12b-st      c7615e502bee    7.6 GB    3 weeks ago
gemma4:12b         4eb23ef187e2    7.6 GB    3 weeks ago
qwen3:8b           500a1f067a9f    5.2 GB    4 weeks ago
qwen3-vl:4b        1343d82ebee3    3.3 GB    4 weeks ago

PS C:\Users\user>
```

② 把名稱填進主程式的 Model Name

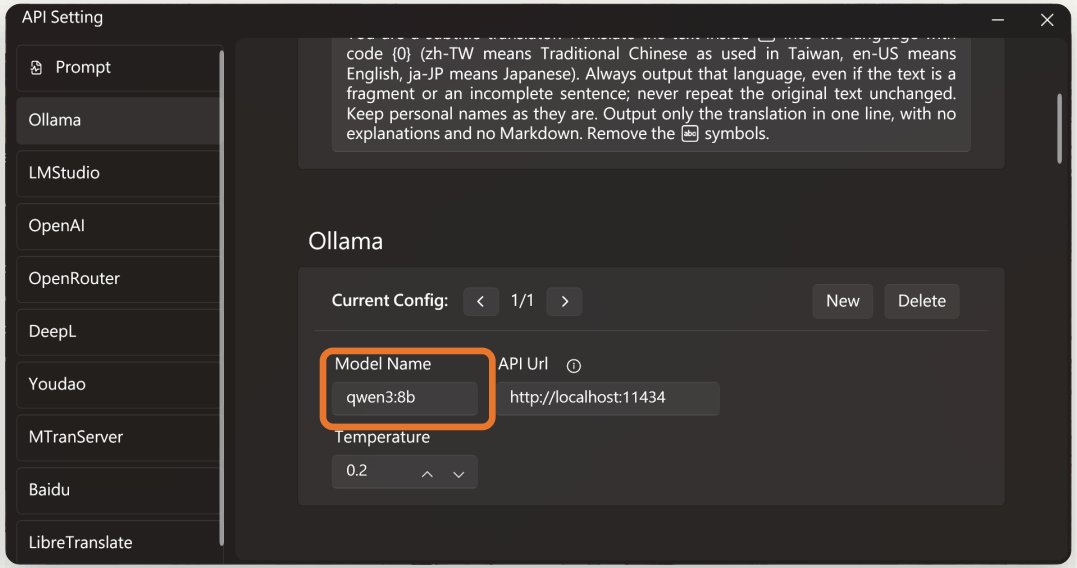

指令：ollama pull qwen3.5:4b 下載 → ollama list 查名稱 → 主程式 Setting → API Setting 的 Open → 左側選 Ollama → Model Name 只填名稱 (例如 qwen3.5:4b)

載入：ollama run qwen3.5:4b "hi" ・ **刪掉舊模型釋放空間：**ollama rm 模型名稱


步驟 4 叫出 Windows 即時輔助字幕

方法 A：快速鍵

同時按 **Win + Ctrl + L**

方法 B：主程式已開著時

主程式會自動把它藏起來。到 Setting 頁按 LiveCaptions 下的 **Show**，改完按 **Hide**。

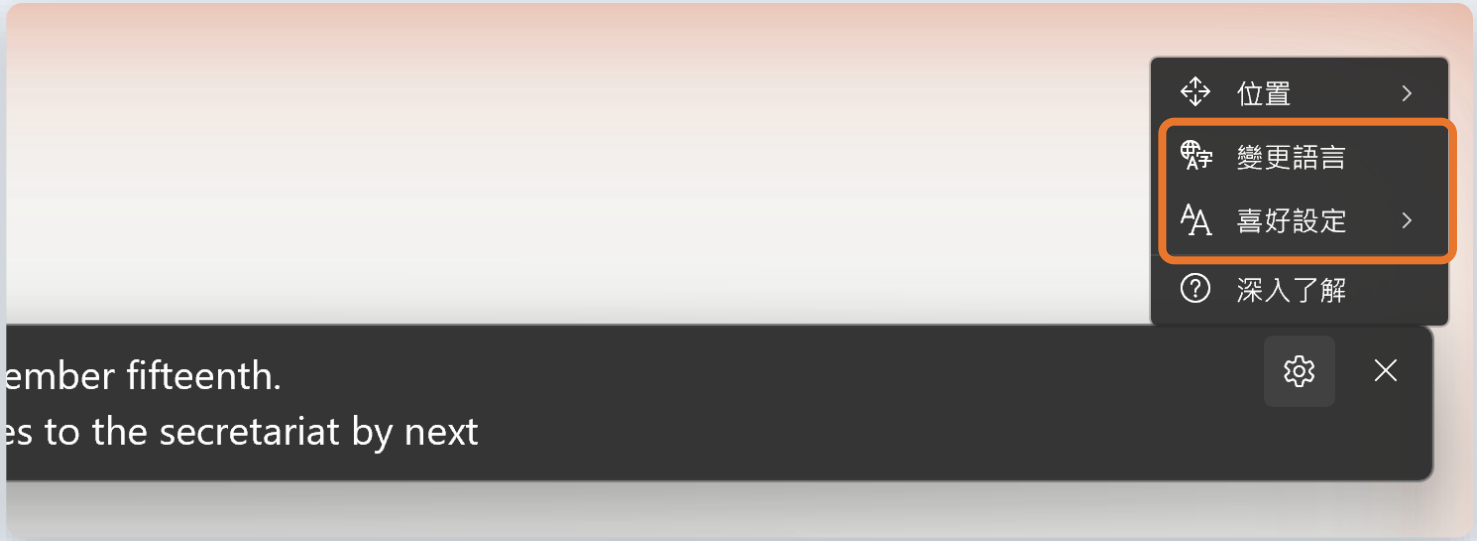

字幕列右邊的**齒輪**就是設定入口。

「變更語言」與「喜好設定」是接下來要用的兩個選項。

步驟 4

選講者說的語言



齒輪 → **變更語言** → 點語言名稱展開清單 → 選好按 **繼續**

會議講	就選
中文	繁體中文 (台灣)
英文	英文 (美國)
日文	日文 (日本)

選錯不會報錯，只會冒出一堆錯字 (實測：中文被聽成英文「when i love」)。第一次選某語言會下載語音套件，失敗 (0x80244007) 就隔幾分鐘再試，或改用手機熱點、關掉 VPN。

步驟 4 打開「收麥克風的聲音」



齒輪 → **喜好設定** → 點 **包括麥克風音訊**，前面出現勾勾就對了。 沒打勾的話，只會辨識「電腦喇叭播出來的聲音」，現場講話收不到。

步驟 4 指定用哪一支麥克風



開啟方式：開始 → **設定** → **系統** → **音效**，往下捲到「輸入」。

1. 在清單中點選會議麥克風 (例如 Poly)。即時輔助字幕會用這裡選的那一支。
2. 音量往右拉大一點，收音才清楚。

步驟 5

第一次打開主程式

1 開啟主程式

雙擊 LiveCaptionsTranslator.exe (或桌面捷徑)。

2 看完歡迎視窗

照指示確認即時輔助字幕的設定，按確認。

3 到 Setting 頁設定


Translate API 選 Ollama、選 Target Language、換提示詞、填 Model Name (後面幾頁逐一說明)。

4 回到 Caption 頁

開始講話，就會出現字幕與翻譯。

第一次執行後，資料夾內會自動多出 setting.json (你的設定) 與 translation_history.db (翻譯紀錄，會後記得清除)。

字幕頁 (Caption) 看哪裡

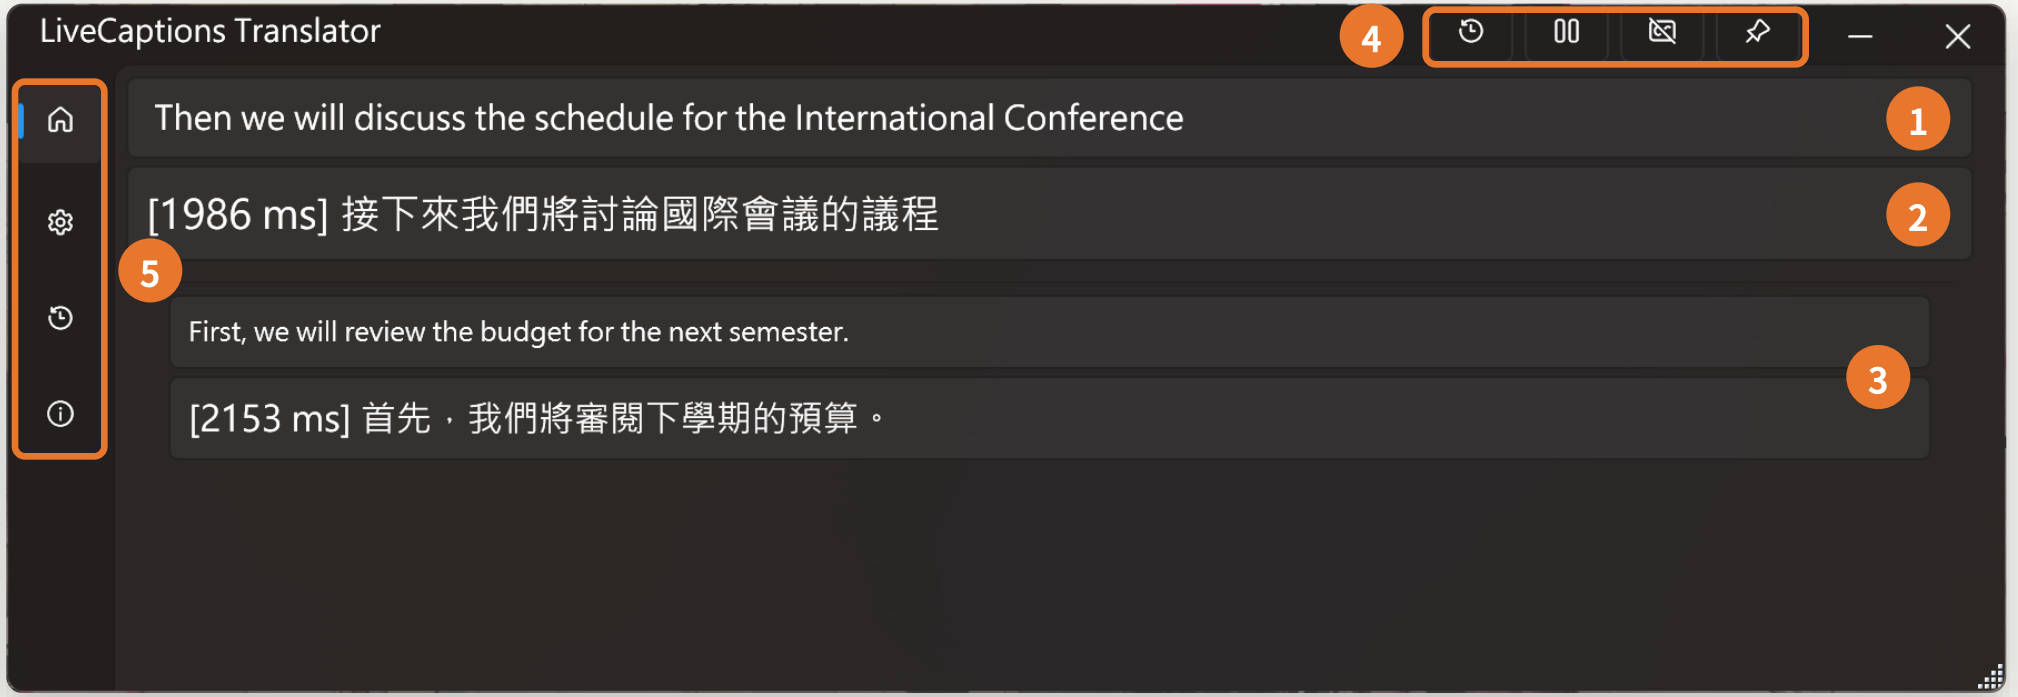

1 原文：Windows 字幕聽到的內容


2 翻譯；[1986 ms] 是這句翻了多久

3 最近幾句的歷史卡片 (Log Cards)

4 右上按鈕：歷史卡片／暫停翻譯／浮動字幕／保持最上層

5 左側由上而下：字幕頁／設定／翻譯紀錄／版本資訊

設定頁 (Setting) 的 10 個項目

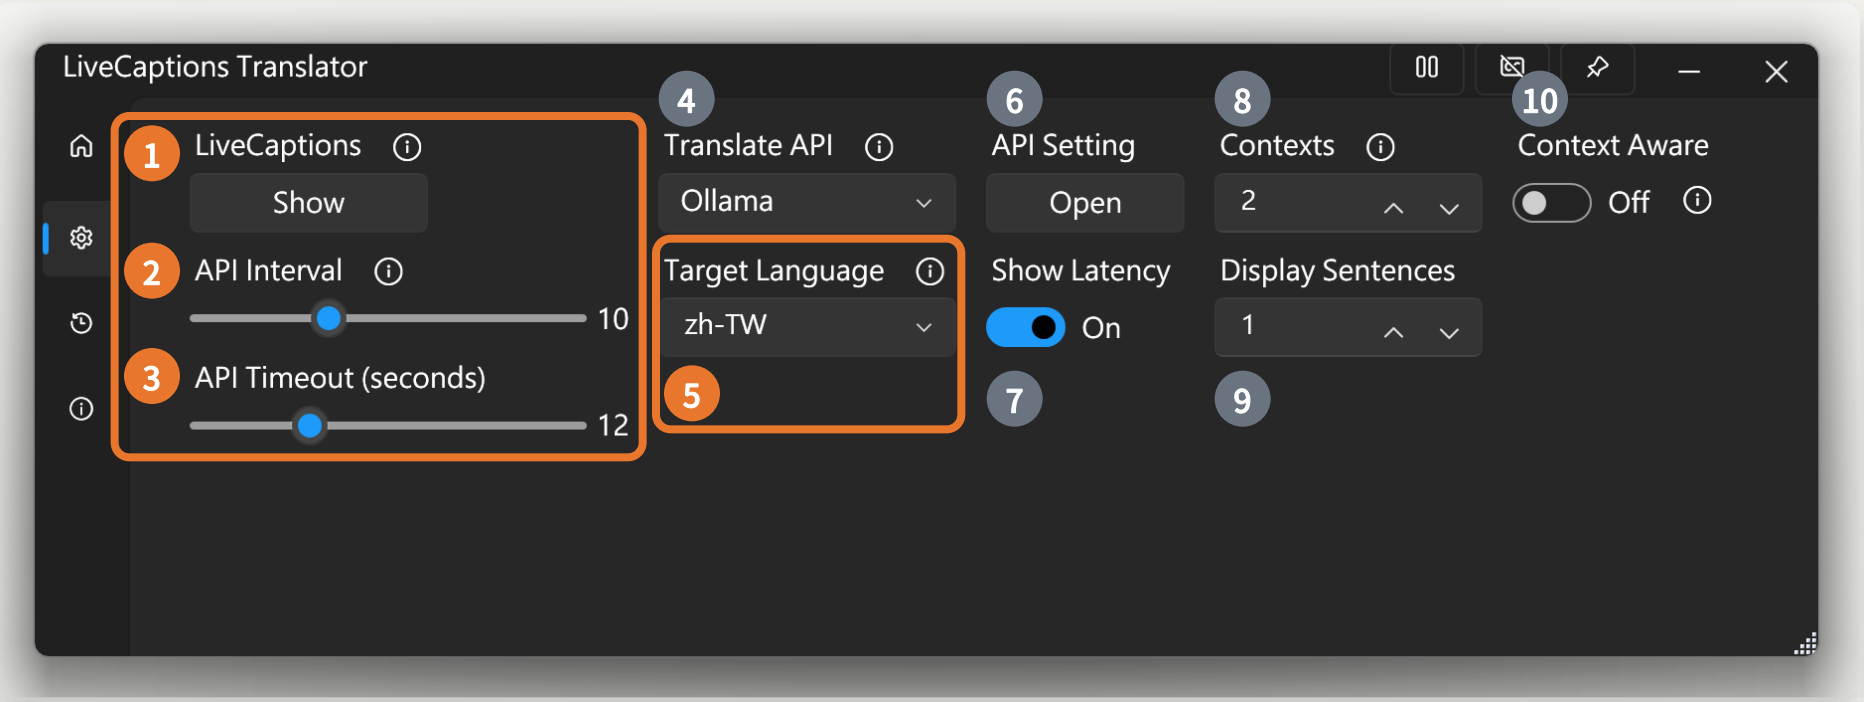

橘框 1、2、3、5：開會時會用到

1 LiveCaptions：按 Show 叫出 Windows 即時字幕改語言、麥克風，改完按 Hide
2 API Interval、3 API Timeout：滑桿，字幕變慢或卡住時調整(往右拉大)
5 Target Language：依會議換，中文會議選 en-US，英文會議選 zh-TW


灰色：設定一次就好

Translate API、API Setting 等調好後，基本不用再動。每一項的作用見下一頁。

設定頁：每一項做什麼、建議怎麼設

#	項目	建議	說明
1	LiveCaptions	平常 Hide	叫出 / 隱藏 Windows 字幕。要換語言或開麥克風時按 Show
2	API Interval	15–20	預覽翻譯的頻率，字幕越來越慢就往右拉 (第 24 頁)
3	API Timeout	12 秒	一句翻譯最多等幾秒，超過就放棄 (第 24 頁)
4	Translate API	Ollama	只用 Ollama (本機)。其他選項會把內容送到雲端，保密會議不要用
5	Target Language	依會議	翻成哪種語言 (第 25 頁)
6	API Setting	按 Open	翻譯的詳細設定：提示詞、模型名稱 (第 26、27 頁)
7	Show Latency	On	每句翻譯前顯示花了幾毫秒，方便看有沒有塞車
8	Contexts	不用改	開 Context Aware 時，要帶幾句前文給模型參考
9	Display Sentences	依喜好	字幕頁與浮動視窗同時顯示幾句
10	Context Aware	Off	把前幾句一起送去翻譯，會變慢，建議關閉

兩個滑桿：字幕變慢或卡住時調這裡

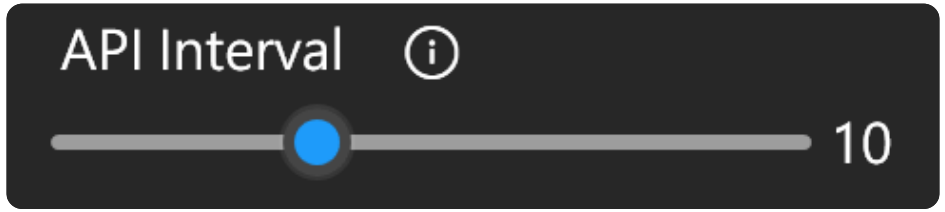

2 API Interval：預覽翻譯的頻率

建議 15–20 (範圍 0–30)

- 句子沒講完時，多久送一次「預覽翻譯」給本地模型預翻譯
- 往右拉：預覽變少，模型不塞車
- 往左拉：預覽更頻繁，講者講很快時容易塞爆
- 實務經驗是，講者語速快時右拉，語速慢時左拉



3 API Timeout：一句最多等幾秒

建議 12 秒 (範圍 5–30)

- 一句翻譯超過這秒數就放棄
- 拉長：慢句也會出來，但可能會跟下一句送入的撞車
- 縮短：太長的句子會直接報錯，顯示 Error 翻譯失敗
- 實務經驗是，出現翻譯失敗時可以適當往右拉一些

步驟 5 Target Language：要翻成什麼

中文會議 → 英文字幕

en-US

英文會議 → 中文字幕

zh-TW

日文會議 → 英文字幕

en-US

不要選 zh-CN


zh-CN 會翻成簡體字。台灣用 zh-TW。

Translate API 固定選 Ollama

Google、OpenAI、DeepL 等選項會把會議內容送上雲端。

提醒：「講者說什麼語言」是在 Windows 字幕設定 (步驟 4)，這裡只管要「翻譯成什麼語言」。

步驟 5 換上建議的提示詞 (Prompt)

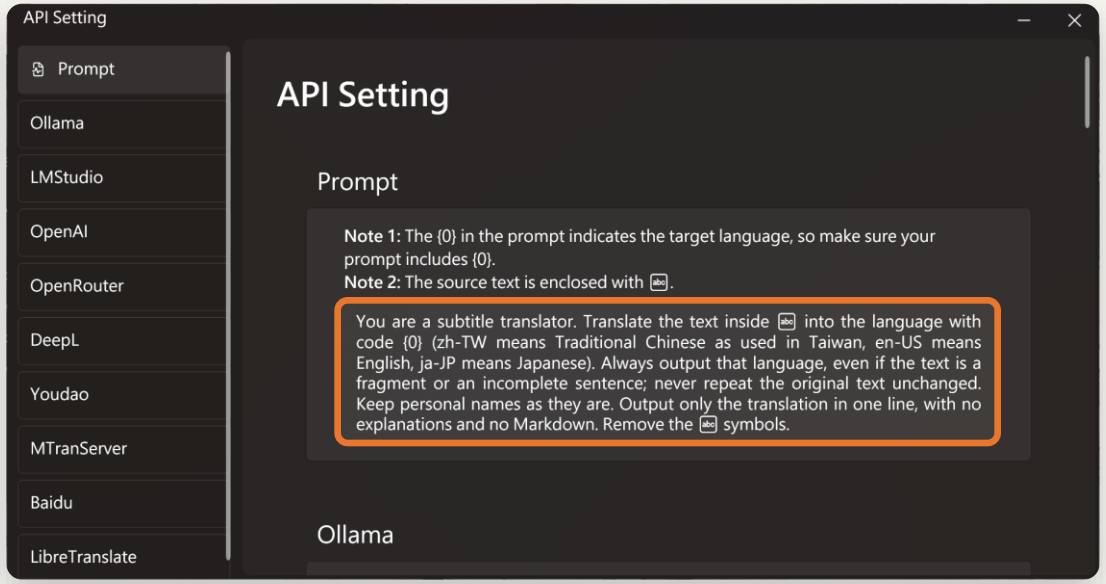


Setting 頁 → API Setting 的 **Open** → 左側 **Prompt** → 把橘框裡的文字全部換成右邊這段。

You are a subtitle translator. Translate the text inside abc into the language with code {0} (zh-TW means Traditional Chinese as used in Taiwan, en-US means English, ja-JP means Japanese). Always output that language, even if the text is a fragment or an incomplete sentence; never repeat the original text unchanged. Keep personal names as they are. Output only the translation in one line, with no explanations and no Markdown. Remove the abc symbols.

{0} 一定要保留，它會被自動換成目標語言代碼，其他內容都可以改。
保持 Prompt 精簡有利於讓本地 AI 模型盡快輸出即時翻譯。

步驟 5 API Setting 裡的 Ollama 欄位

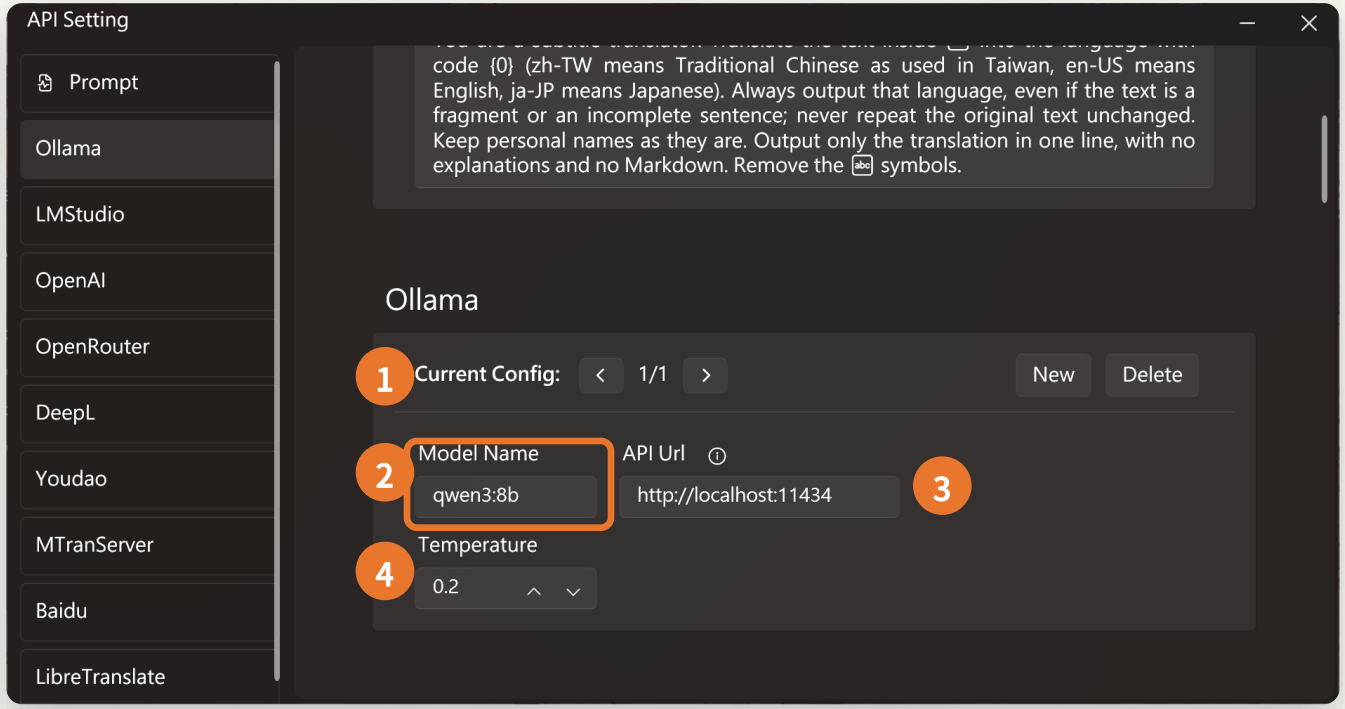

1 Current Config

可存多組設定 (New / Delete)，至少留一組

當前顯示的設定便是目前套用的設定，不需要另外按儲存

2 Model Name

填 qwen3:8b，只填名稱 (最重要)

3 API Url

http://localhost:11434，不用改

4 Temperature

建議 0.2，越低翻譯越穩定

打開方式：Setting 頁 → API Setting 的 Open → 視窗左側點 **Ollama**。改完直接關閉視窗即可。

浮動字幕視窗：放在投影畫面上



開啟：字幕頁右上第 3 顆按鈕 (Overlay Window)。視窗可以拖到投影畫面的角落放置。
滑鼠移上去會出現橘框這排按鈕，由左到右為：

前 6 顆：文字

字體放大、縮小 ・ 外框加粗、變細 ・ 粗體 ・ 字色


中間 3 顆：背景

背景更不透明、更透明 ・ 背景顏色

最後 3 顆：顯示方式

只顯示原文或翻譯 ・ 交換上下順序 ・ 鎖定位置並讓滑鼠可以穿透

翻譯紀錄頁 (History)

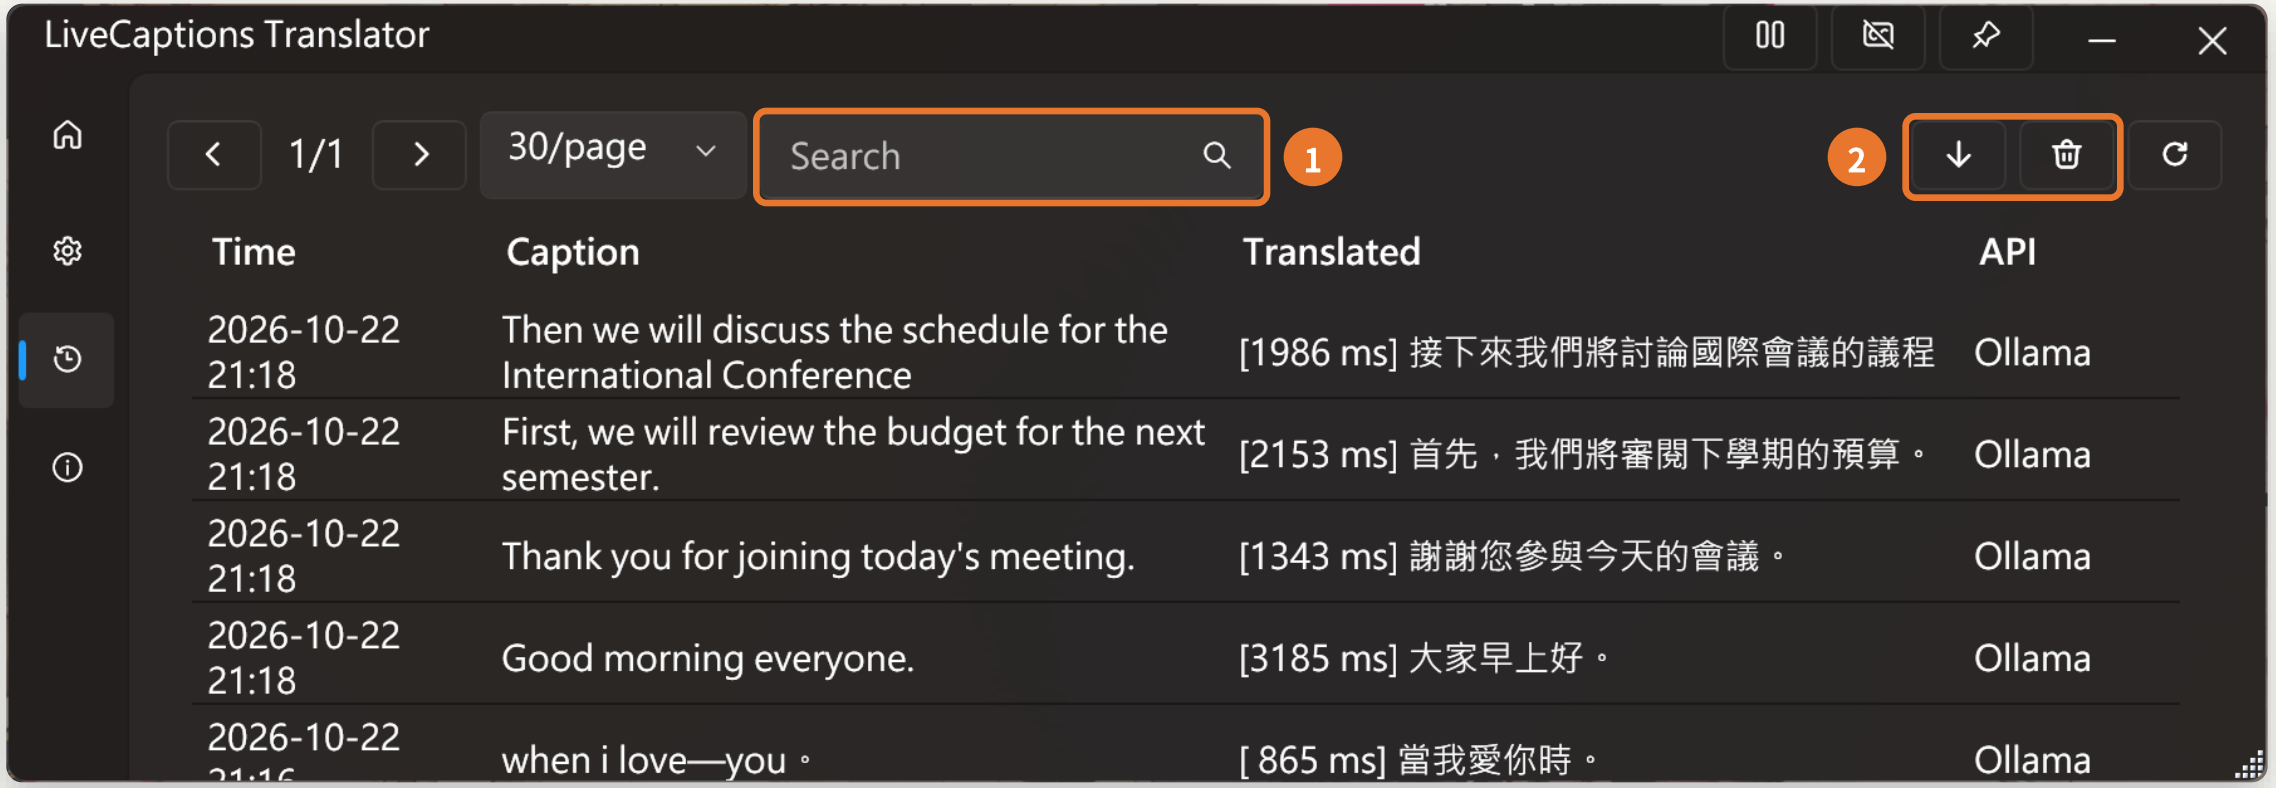

1 搜尋：找某個關鍵字出現在哪一句

2 右上兩顆：向下箭頭＝匯出 CSV (可用 Excel 開)；垃圾桶＝全部刪除 (保密會議會後必按)

進階

切句規則 split_rules.json

講者一直講不停頓時，Windows 字幕不會打句號，句子越來越長、翻譯變慢。改版會照順序把長句切開：

先試
超過約 40 字還沒結束，在最後一個逗號切

→

沒有逗號
在「然後、所以、另外」這類詞前面切

→

都沒有
累積到 60 字直接切

欄位 (用記事本改)	作用
SplitBefore	沒有逗號時，在這些詞前面切
Fillers	送去翻譯前刪掉的語助詞 (呃、嗯)
SplitPunctuation	優先在哪些標點切 (中文「，」；日文另加「、」)
MinHeadChars · HardSplitChars	前半段至少幾字 · 找不到切點時累積幾字直接切

存檔後重開主程式生效。不要加會出現在詞裡的字，例如「好」(好像)、「額」(金額)、「那」(那個)。改壞了刪掉檔案，重開會自動產生預設檔。

每次開會

開會前 5 項檢查

- 接上會議麥克風，Windows 音效「輸入」選它 (第 19 頁)
- 先載入模型：ollama run qwen3:8b "hi"，再用 ollama ps 確認 100% GPU
- 即時輔助字幕的語言 = 這場會議講的語言
- 開主程式，確認 Target Language
- 找人坐在位子上對麥克風講兩三句，確認字幕正常

麥克風距離決定字幕能不能用

離麥克風約

50 公分

大多辨識正確

- 主要發言者坐在麥克風一公尺內
- 講完一句停半秒，字幕較快較準

離麥克風約

2 公尺

幾乎收不到，完全不能用

- 離太遠的人請他靠近，或把麥克風移過去
- 避免多人同時講話

術語、數字、日期以投影片為準，決議會後要書面確認 (曾發生「十一月」被聽成「10月」)。
即時字幕是幫助跟上大意，不是精確的逐字口譯。

每次開會

會後 2 件事

1

釋放記憶體

在 PowerShell 貼上：

```
ollama stop qwen3:8b
```

2 保密必做

清除翻譯紀錄

主程式 History 頁按**垃圾桶 (全部刪除)**，或直接刪除資料夾裡的 translation_history.db。

需要整理會議紀錄：先按匯出存 CSV，用完一併刪除。

會後 主程式資料夾裡的檔案



機密會議，紀錄檔一定要刪

translation_history.db 存著整場會議的原文與翻譯。先關閉主程式，再刪除這個檔案；或在 History 頁按垃圾桶全部刪除。

檔案	重要性	說明
LiveCaptionsTranslator.exe	必要	主程式本體，雙擊開啟。不要刪。
LiveCaptionsTranslator.pdb	可忽略	程式除錯用的附屬檔，沒有它也能正常使用。
setting.json	保留	你的設定 (模型名稱、提示詞、目標語言)。刪掉會回到預設值，要重新設定。
split_rules.json	保留	切句規則 (第 30 頁)。刪掉或改壞，重開主程式會產生預設檔。
translation_history.db	會後必刪	翻譯紀錄，內含會議內容。需要留紀錄就先匯出 CSV，用完一併刪除。

常見問題

看到的狀況	怎麼處理
開場前幾句顯示 timeout 錯誤	模型還沒載入，先執行 ollama run qwen3:8b "hi"
字幕越來越慢、延遲一直變長	Setting 頁 API Interval 往右拉 (15–20)
每句翻譯都要 5 秒以上	ollama ps 看是不是 100% GPU (第 13 頁)
字幕出現一堆錯字	檢查辨識語言是否正確、講者離麥克風多遠
現場講話完全沒字幕	「包括麥克風音訊」有沒有勾、輸入裝置選對沒
英翻中出現簡體字	Target Language 改成 zh-TW
英文原文沒翻譯，直接照抄出現	Prompt 換成建議提示詞 (第 26 頁)
出現「Bad Request」	Model Name 填錯，只填 ollama list 顯示的名稱
字幕裡出現 ** 星號	Prompt 裡要有「no Markdown」這幾個字

最後提醒

已經裝好的電腦，每次只要看第 31–33 頁

開會前 5 項檢查 → 麥克風擺近 → 會後清除紀錄。

即時字幕幫助跟上大意，重要的數字與決議請以書面為準。