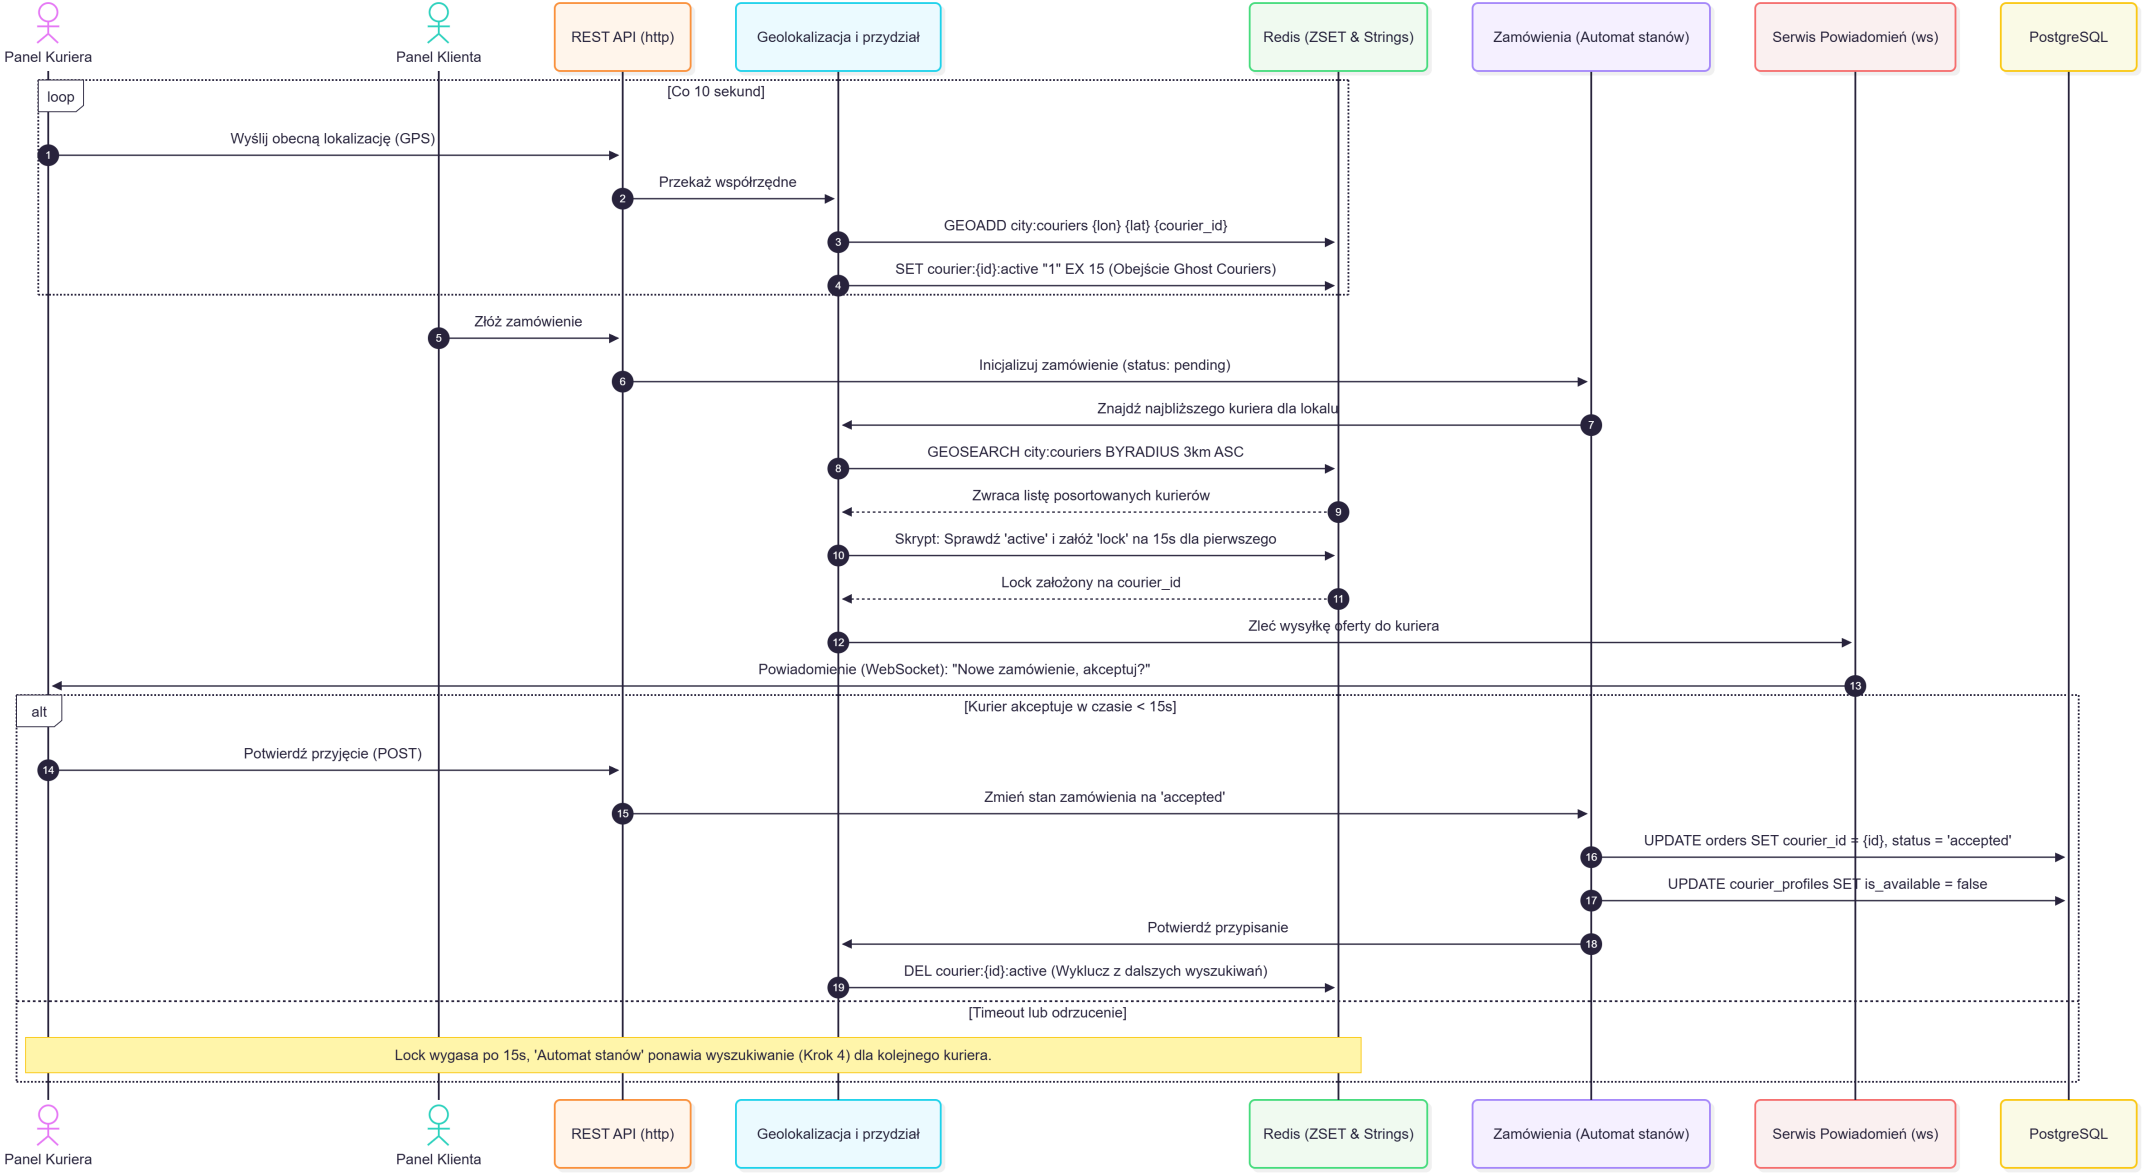

Panel Kuriera
Panel Klienta
REST API (http)
Geolokalizacja i przydział
Redis (ZSET & Strings)
Zamówienia (Automat stanów)
Serwis Powiadomień (ws)
PostgreSQL
loop
[Co 10 sekund]
1
Wyślij obecną lokalizację (GPS)
2
Przekaż współrzędne
3
GEOADD city:couriers {lon} {lat} {courier_id}
4
SET courier:{id}:active "1" EX 15 (Obejście Ghost Couriers)
5
Złóż zamówienie
6
Inicjalizuj zamówienie (status: pending)
7
Znajdź najbliższego kuriera dla lokalu
8
GEOSEARCH city:couriers BYRADIUS 3km ASC
9
Zwraca listę posortowanych kurierów
10
Skrypt: Sprawdź 'active' i załóż 'lock' na 15s dla pierwszego
11
Lock założony na courier_id
12
Zleć wysyłkę oferty do kuriera
13
Powiadomienie (WebSocket): "Nowe zamówienie, akceptuj?"
alt
[Kurier akceptuje w czasie < 15s]
14
Potwierdź przyjęcie (POST)
15
Zmień stan zamówienia na 'accepted'
16
UPDATE orders SET courier_id = {id}, status = 'accepted'
17
UPDATE courier_profiles SET is_available = false
18
Potwierdź przypisanie
19
DEL courier:{id}:active (Wyklucz z dalszych wyszukiwań)
[Timeout lub odrzucenie]
Lock wygasa po 15s, 'Automat stanów' ponawia wyszukiwanie (Krok 4) dla kolejnego kuriera.