INSTALACIÓN DE IMAGENES CISCO

GUIA EN GNS3

UNAH-FACULTADA DE INGENIERIA

https://github.com/anderzo/Rauters-Switchs-cisco

Tabla de contenido

IMÁGENES QEMU 2
IMÁGENES ISO 9


Nota:

Los vios_l2-adventerprisek9-m.03.2017 son los switch


Los img son router que igual pueden usarse como sewhitc pero no soportan ethernet channel ideal para vlans-trunk-acces etc.

IMÁGENES QEMU


Descargamos la imagen

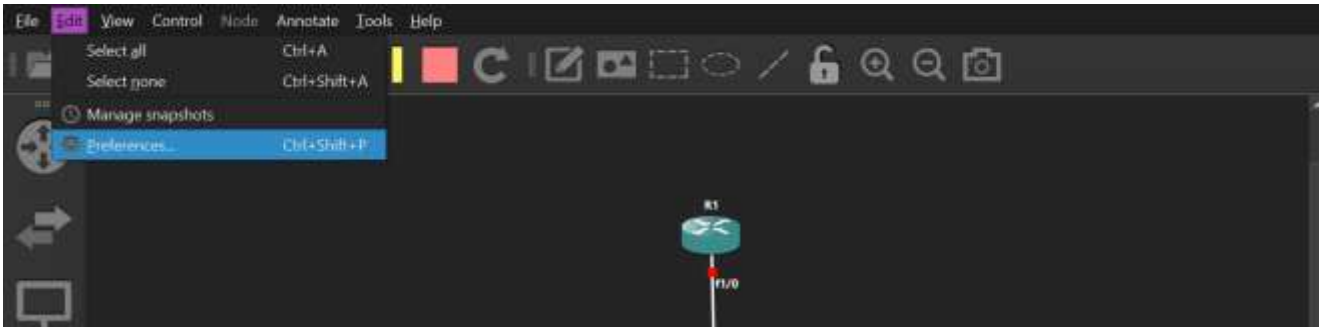


Nos vamos a Edit luego a Preferences

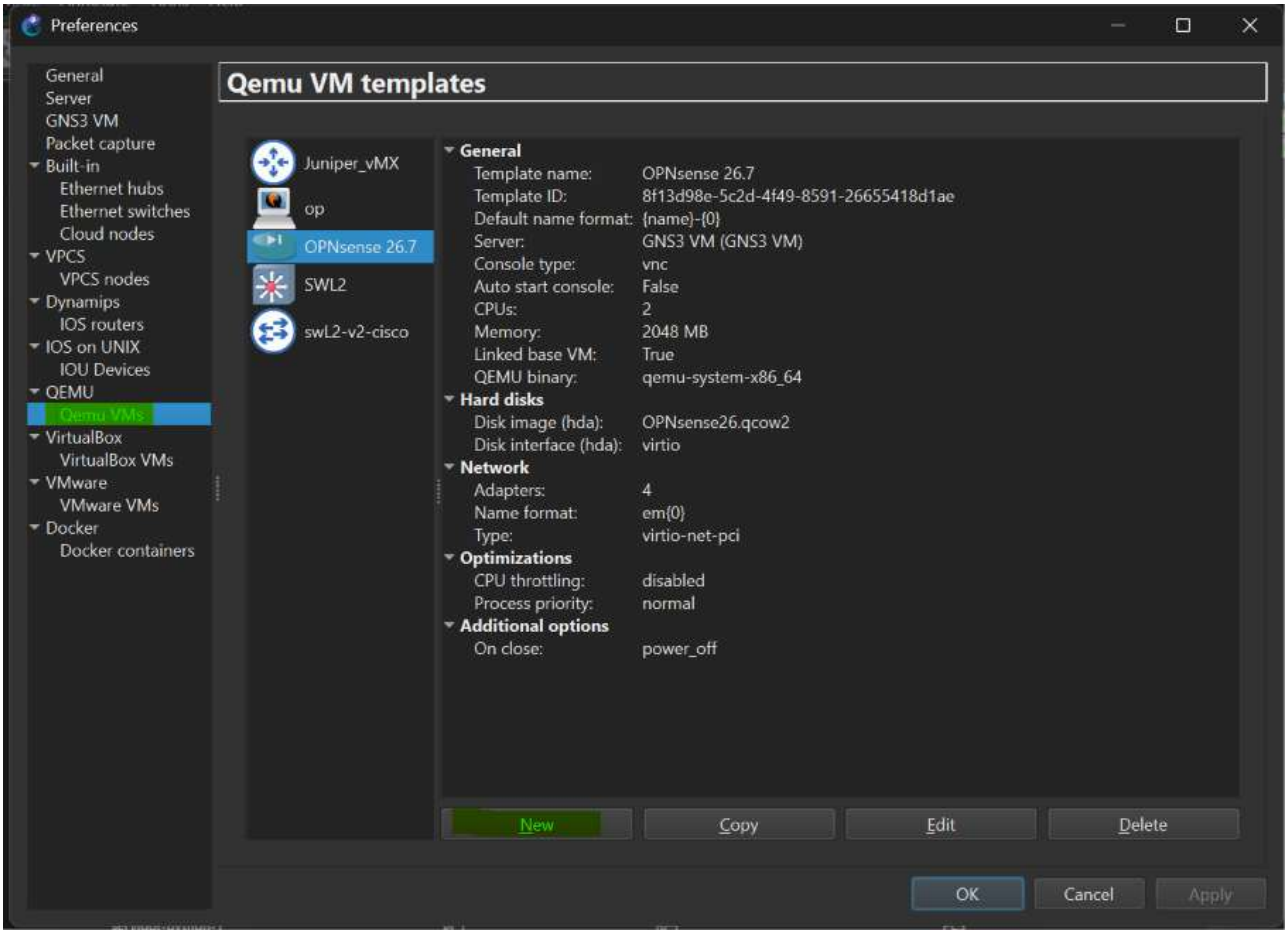


Luego a Qemu VMS y a New

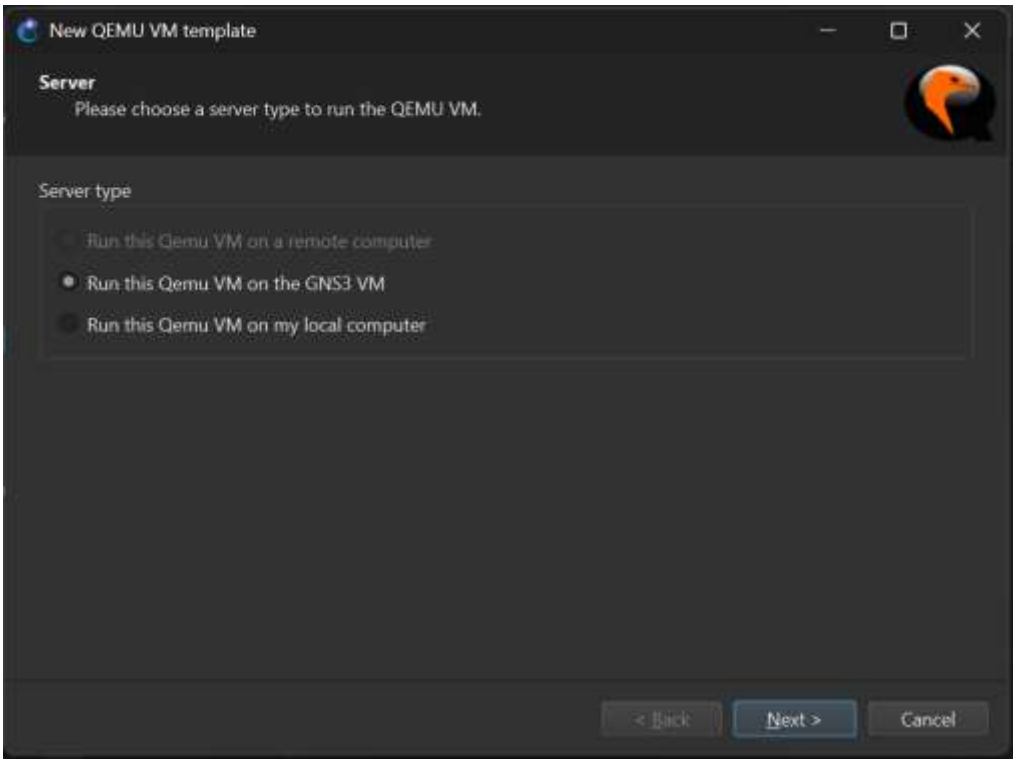


Seleccionamos esta opción

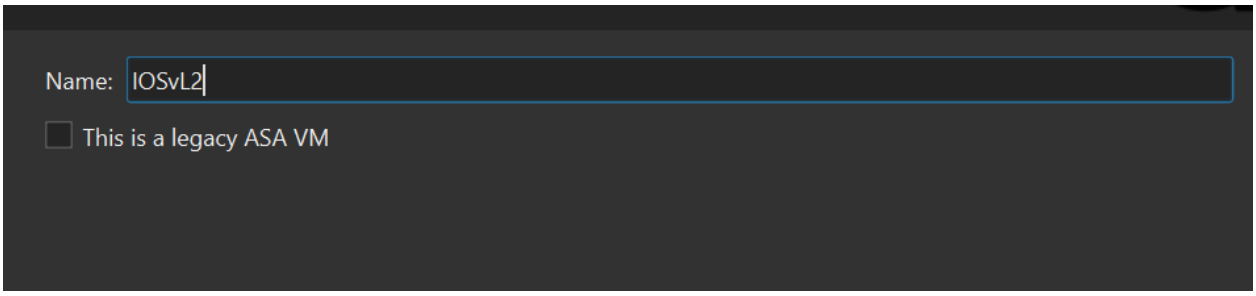


Le ponemos un nombre

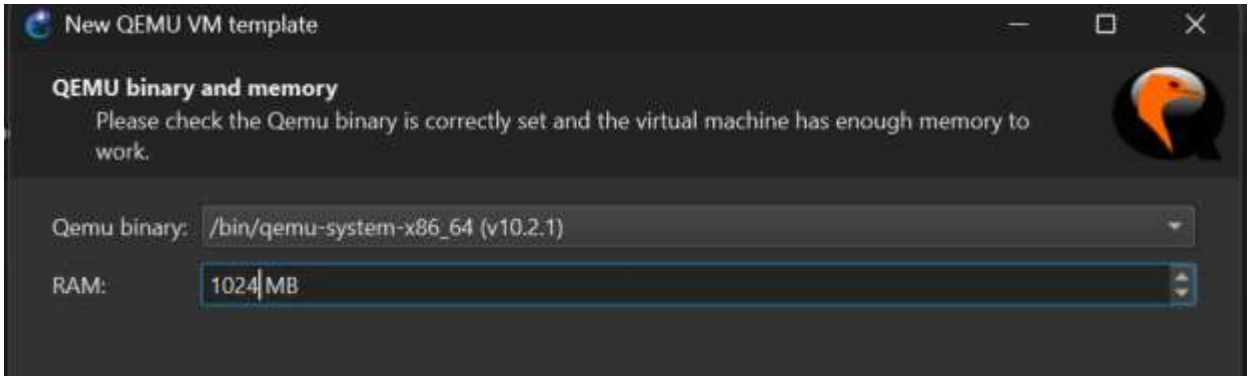


Recomendad de RAM 1024 tambien 712 o 512 como minimo

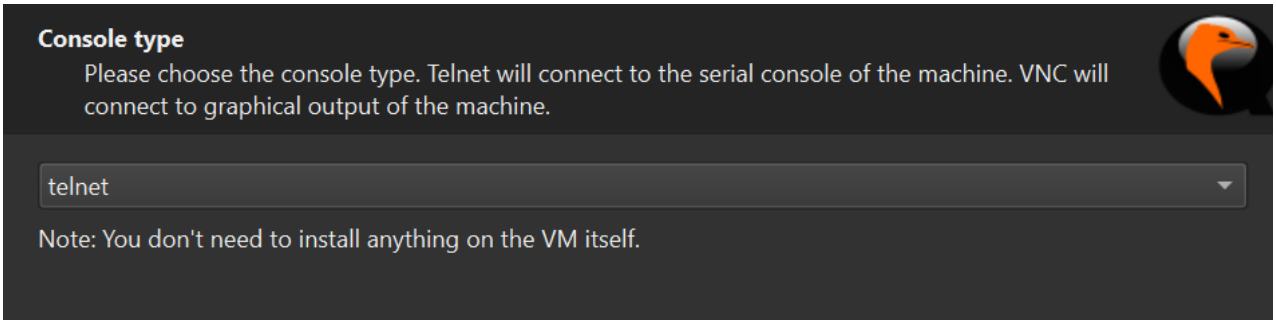


Dejamos en Telnet

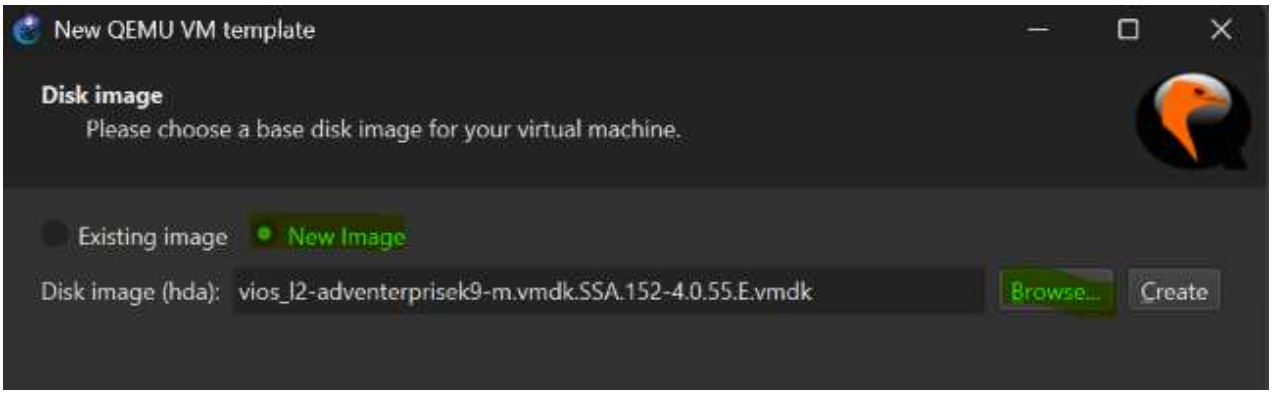

New image y buscamos la imagen que descargamos, le damos en siguiente y finalizar

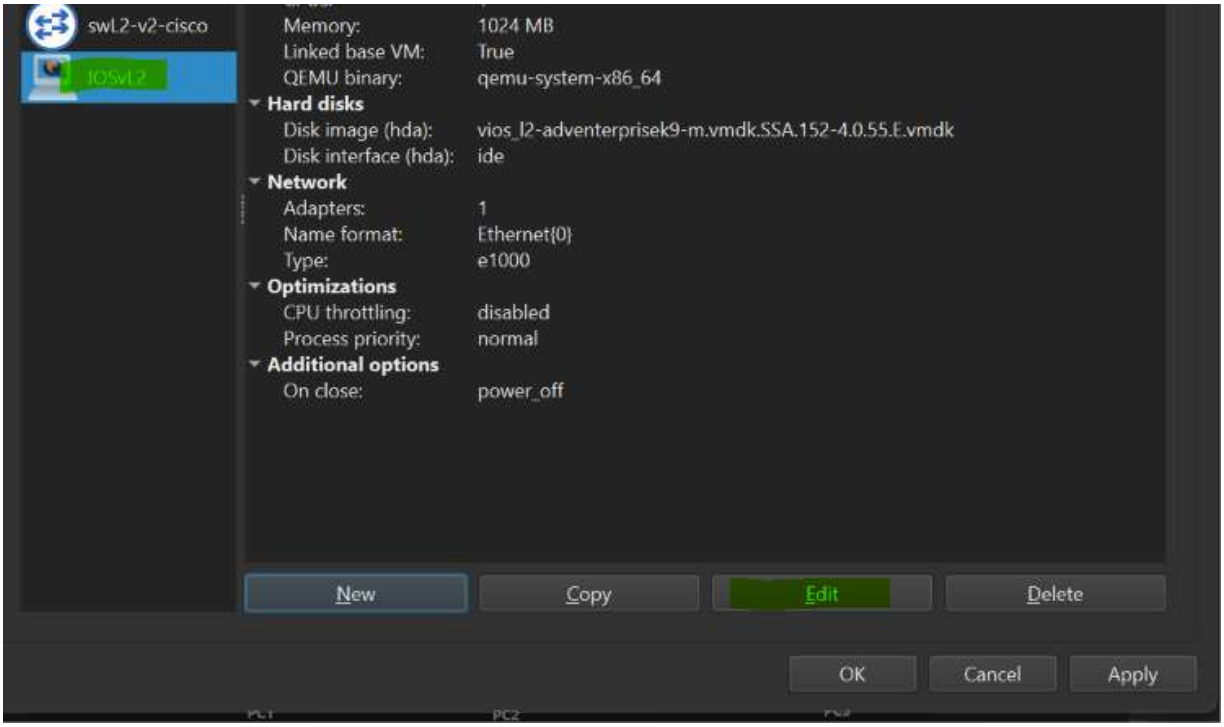


Seleccionamos la imagen que se creo, y le damos Edit

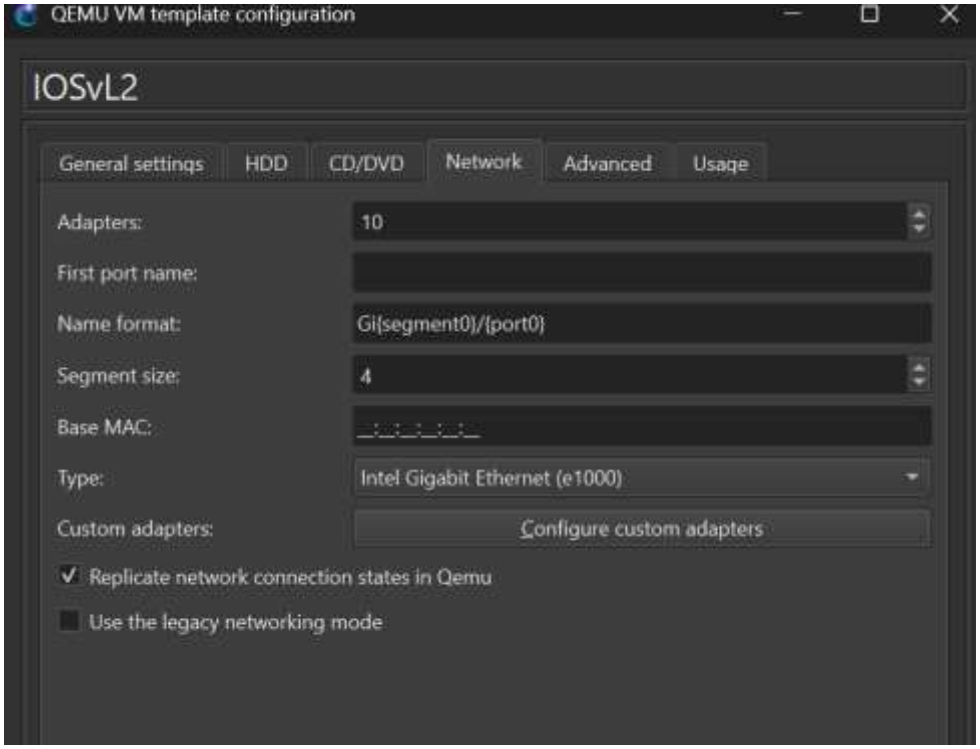


IMPORTANTE: En Network los Adapter son las interfaces podemos poner 16 creo como máximo

En name Format, ponemos ese formato para que aparezca Gi n/n y en segment size 4

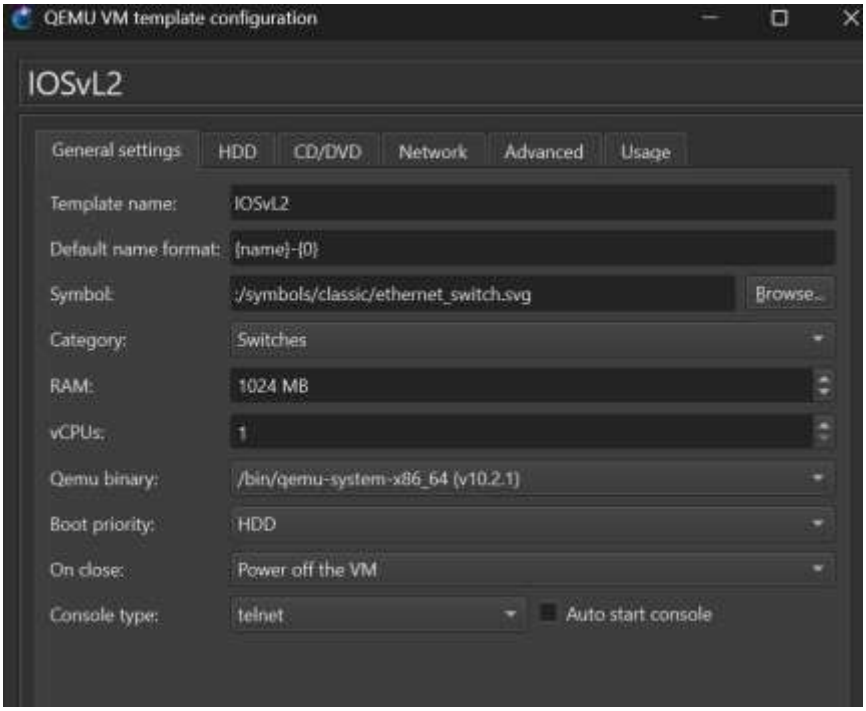


Opcional, en category lo ponemos en Switches para que paresca en el segmento de tal


Y simbol el que prefieras, yo use el que verán abajo

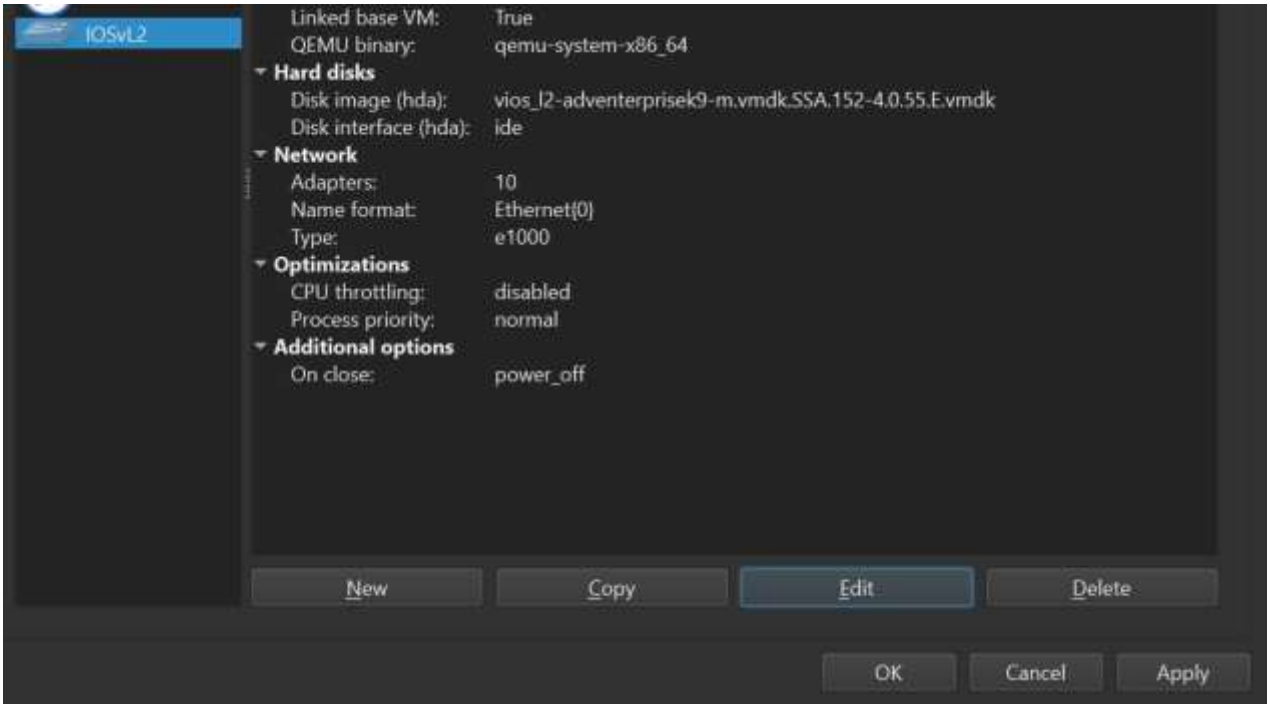


Le damos ok y luego aplicar

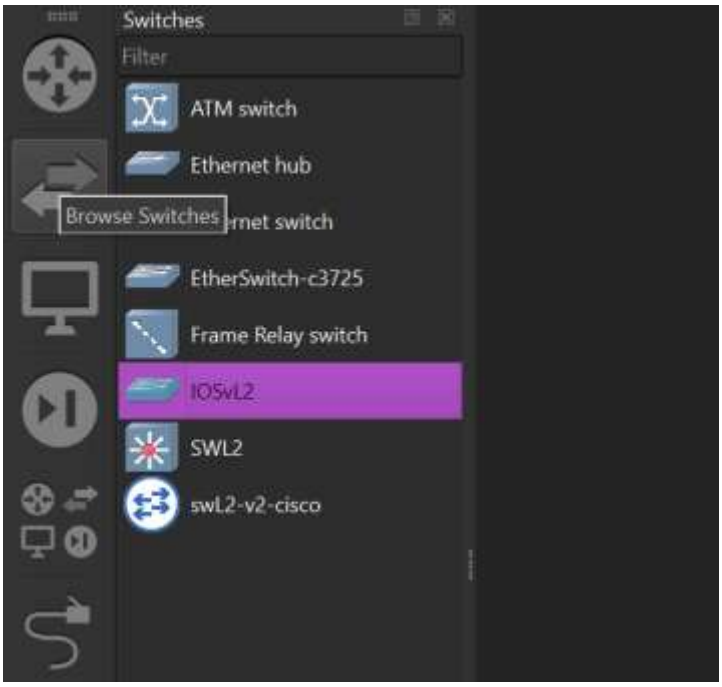

Buscamos la img que creamos y arrastramos al lienso

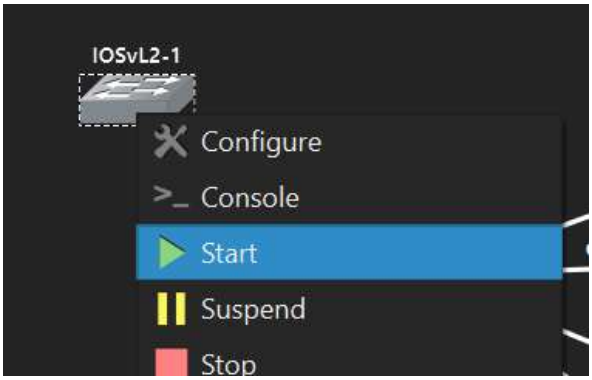

Prendemos y esperamos que cargue

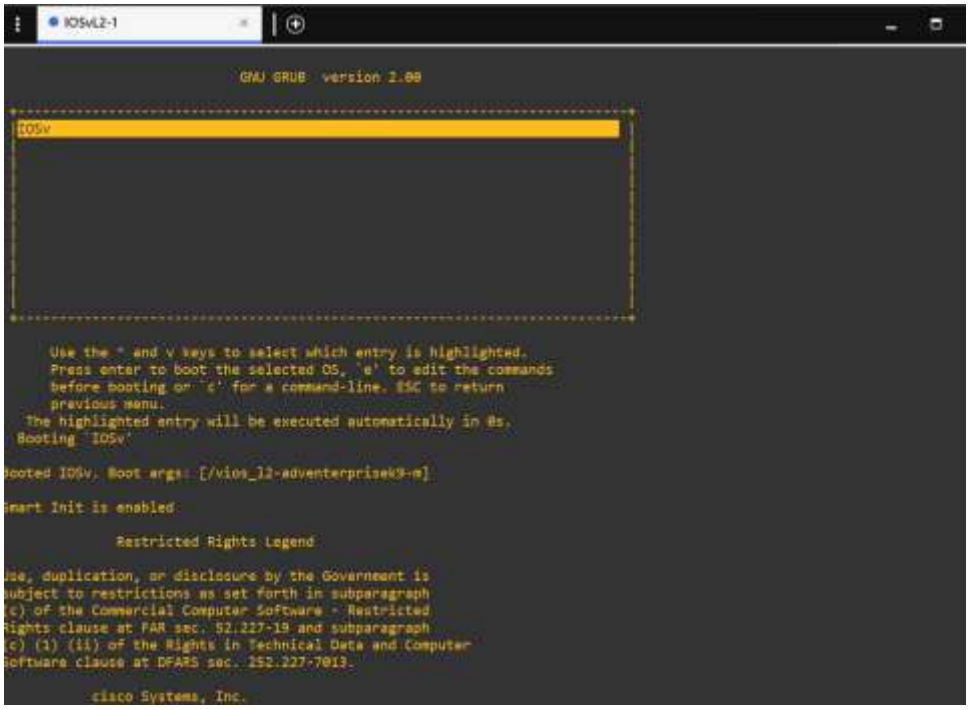

Vemos las interfaces que se crearon con: show ip interfaces brief



Probamos el Ethernet Channel – en2 Switch conectados por - gi0/0 – 1 hacemos:

en
conf t
inter range gi0/0 - 1
channel-group 1 mode active
no shu
end
wr

```
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter range gi0/0 - 1
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1

Switch(config-if-range)#no shu
Switch(config-if-range)#end
Switch#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 3196 bytes to 1498 bytes
*Oct 20 04:31:13.174: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
Switch#
*Oct 20 04:31:17.265: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait..
*Oct 20 04:31:18.117: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
```

verificamos que si funciona con:

show etherchannel summary
show interfaces port-channel 1

```
Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator


        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

        A - formed by Auto LAG



Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Gi0/0(P)    Gi0/1(P)
```


IMÁGENES ISO

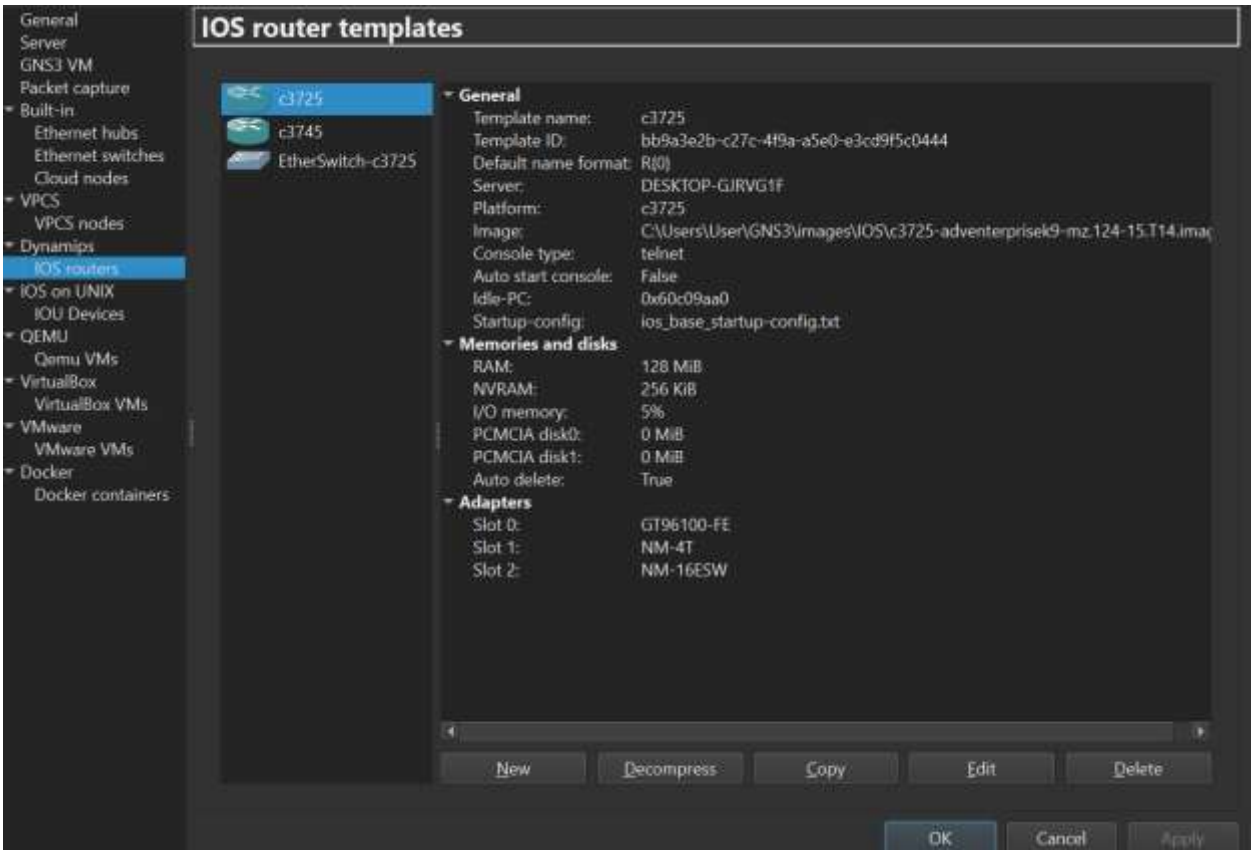


Vamos a preferences luego a IOS routers

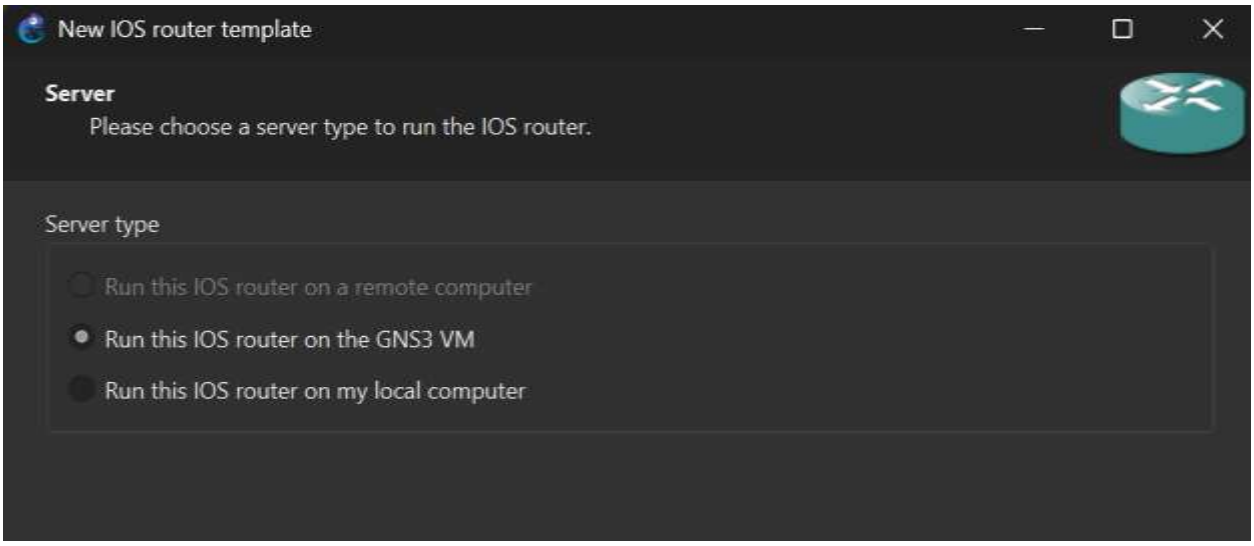

Seleccionamos es opción

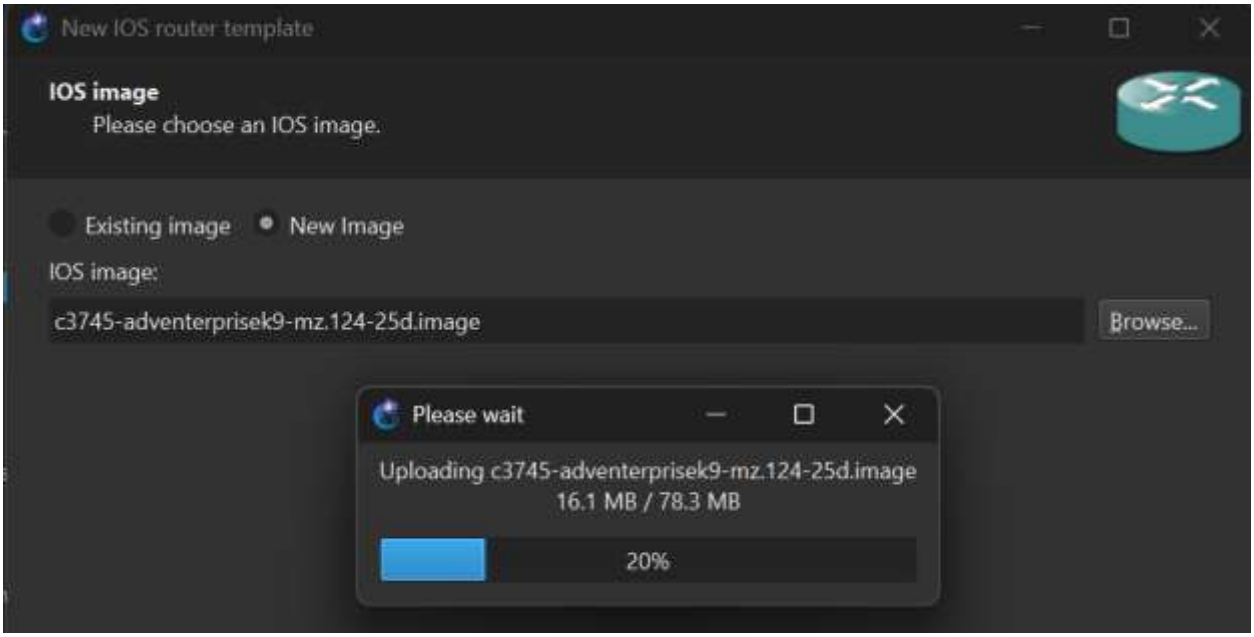


New image y esperamos a que cargue

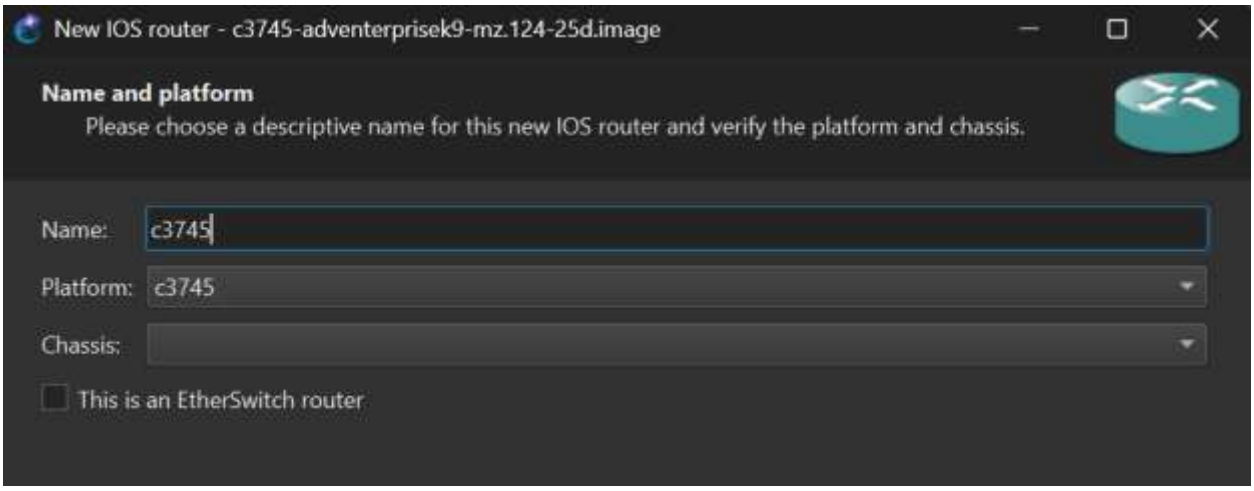


Opcional: cambiar nombre

En This is a EtherSwitch, si la dejamos tal cual, se creará como un Rauter y la marcamos se crear como un Switch

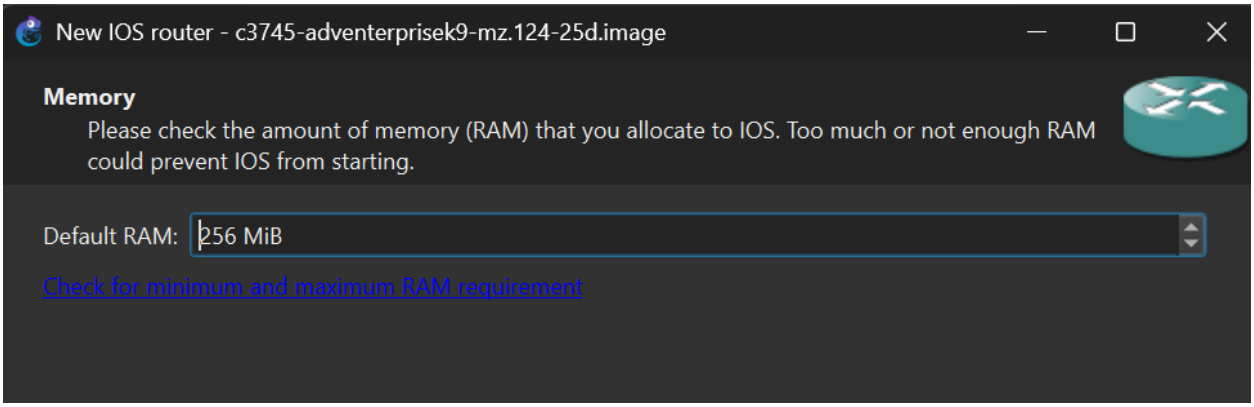


Subir la RAM a conveniencia

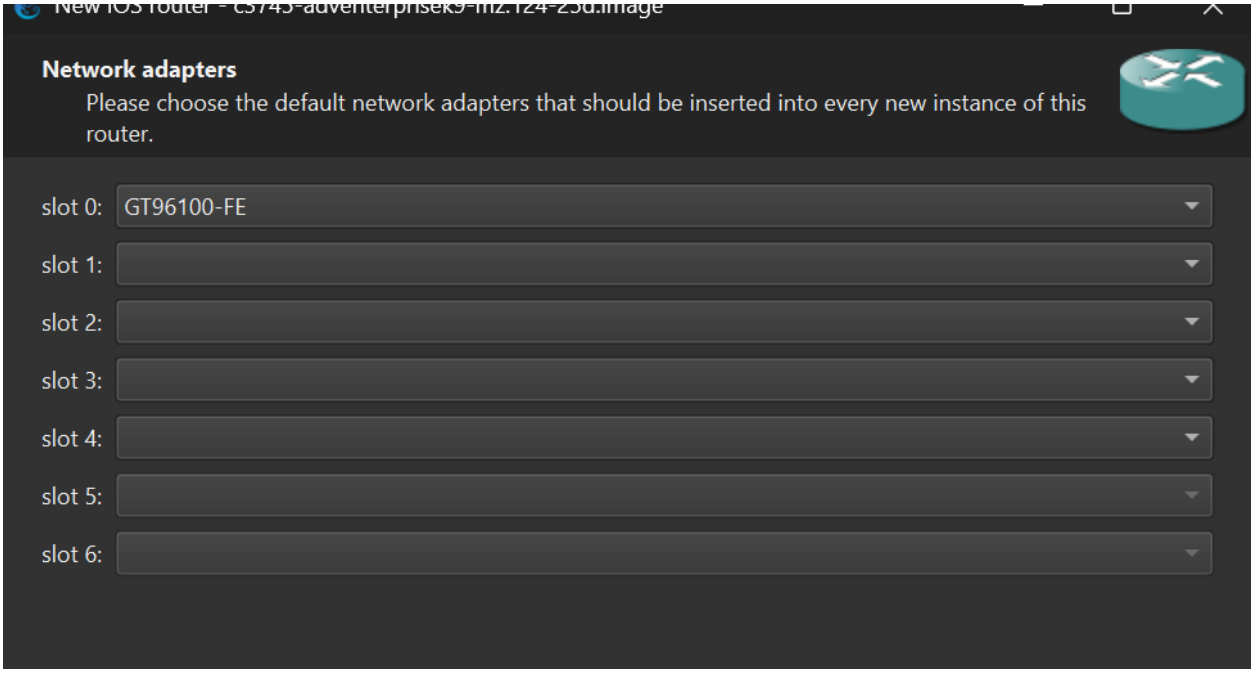


- **GT96100-FE:** los 2 puertos FastEthernet integrados del router
- **NM-1FE-TX:** 1 puerto FastEthernet extra, enrutado L3
- **NM-4T:** 4 puertos seriales para enlaces WAN simulados
- **NM-16ESW:** 16 puertos FastEthernet de switch L2 con VLANs y trunks, en un con switch


Para Router usamos **NM-1FE-TX y para** SW usamos **NM-16ESW**

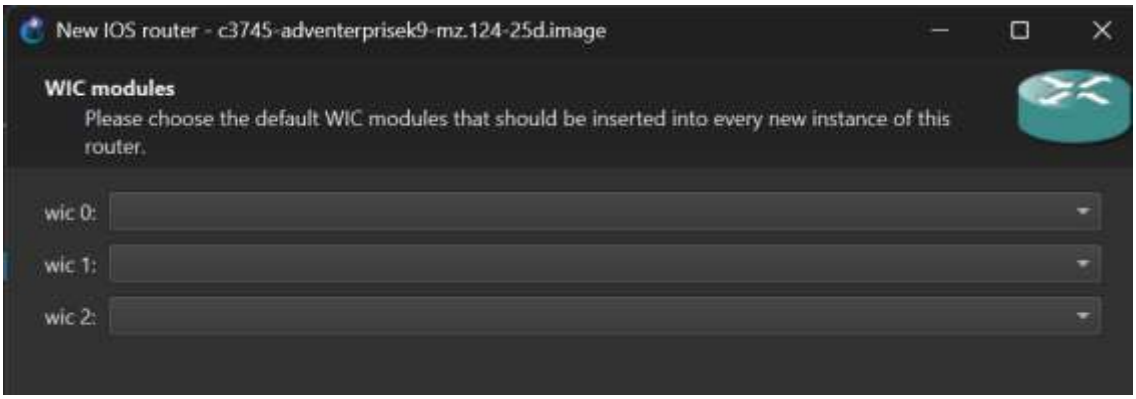

Puertos seriales

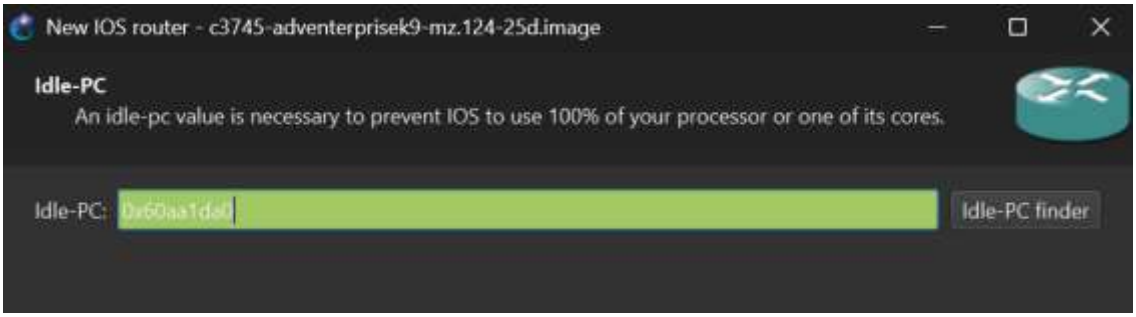

Dejamos por defecto y damos finalizar

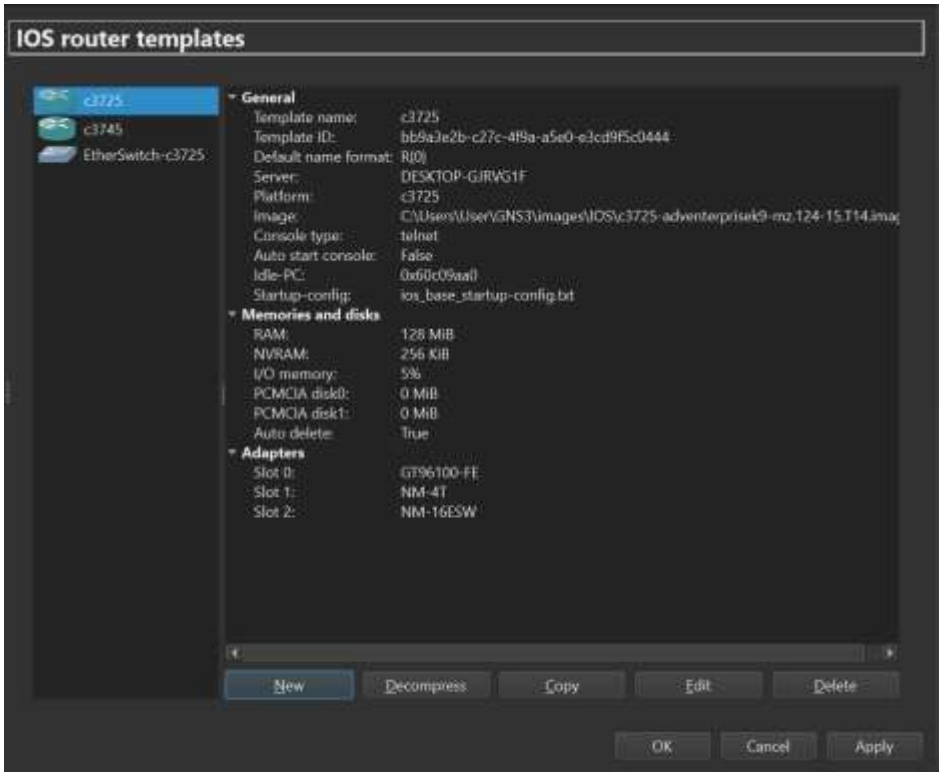

Luego en aplicar y listo, aparecerá en el bloque de routers