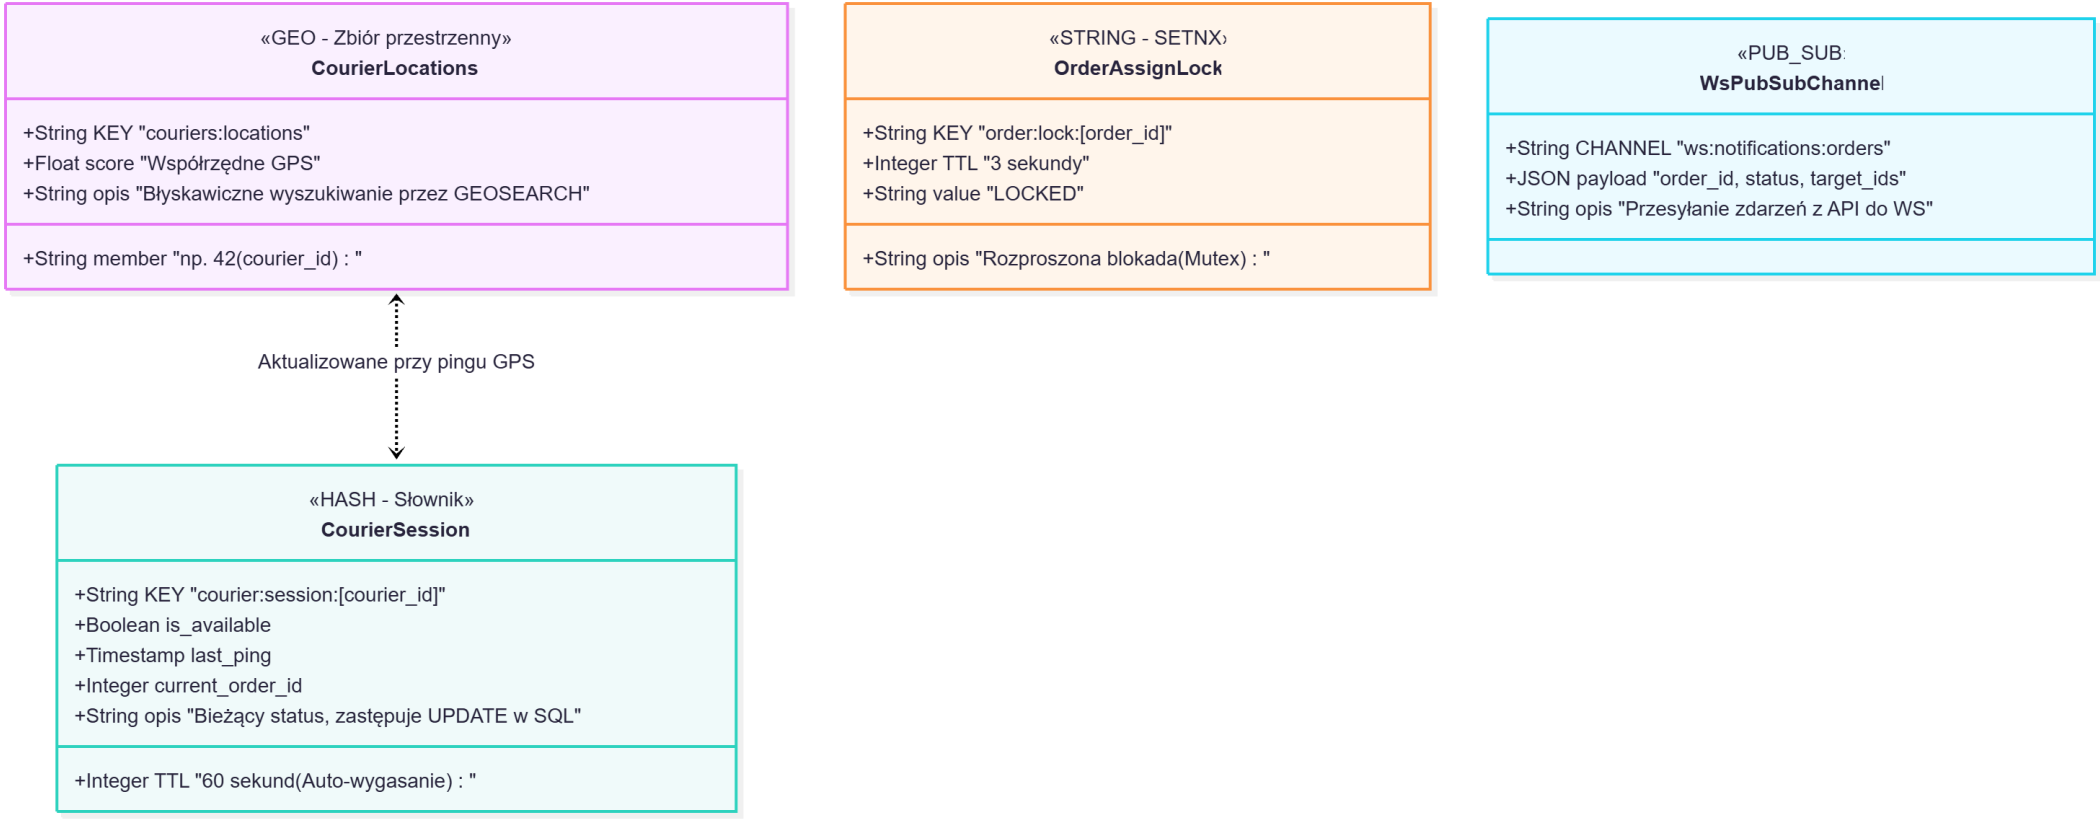

«GEO - Zbiór przestrzenny»
CourierLocations
+String KEY "couriers:locations"
+Float score "Współrzędne GPS"
+String opis "Błyskawiczne wyszukiwanie przez GEOSEARCH"
+String member "np. 42(courier_id) : "
Aktualizowane przy pingu GPS
«HASH - Słownik»
CourierSession
+String KEY "courier:session:[courier_id]"
+Boolean is_available
+Timestamp last_ping
+Integer current_order_id
+String opis "Bieżący status, zastępuje UPDATE w SQL"
+Integer TTL "60 sekund(Auto-wygasanie) : "
«STRING - SETNX»
OrderAssignLock
+String KEY "order:lock:[order_id]"
+Integer TTL "3 sekundy"
+String value "LOCKED"
+String opis "Rozproszona blokada(Mutex) : "
«PUB_SUB»
WsPubSubChannel
+String CHANNEL "ws:notifications:orders"
+JSON payload "order_id, status, target_ids"
+String opis "Przesyłanie zdarzeń z API do WS"