



# Filter와 Wrapper

# 서블릿 필터와 래퍼 동작 구조

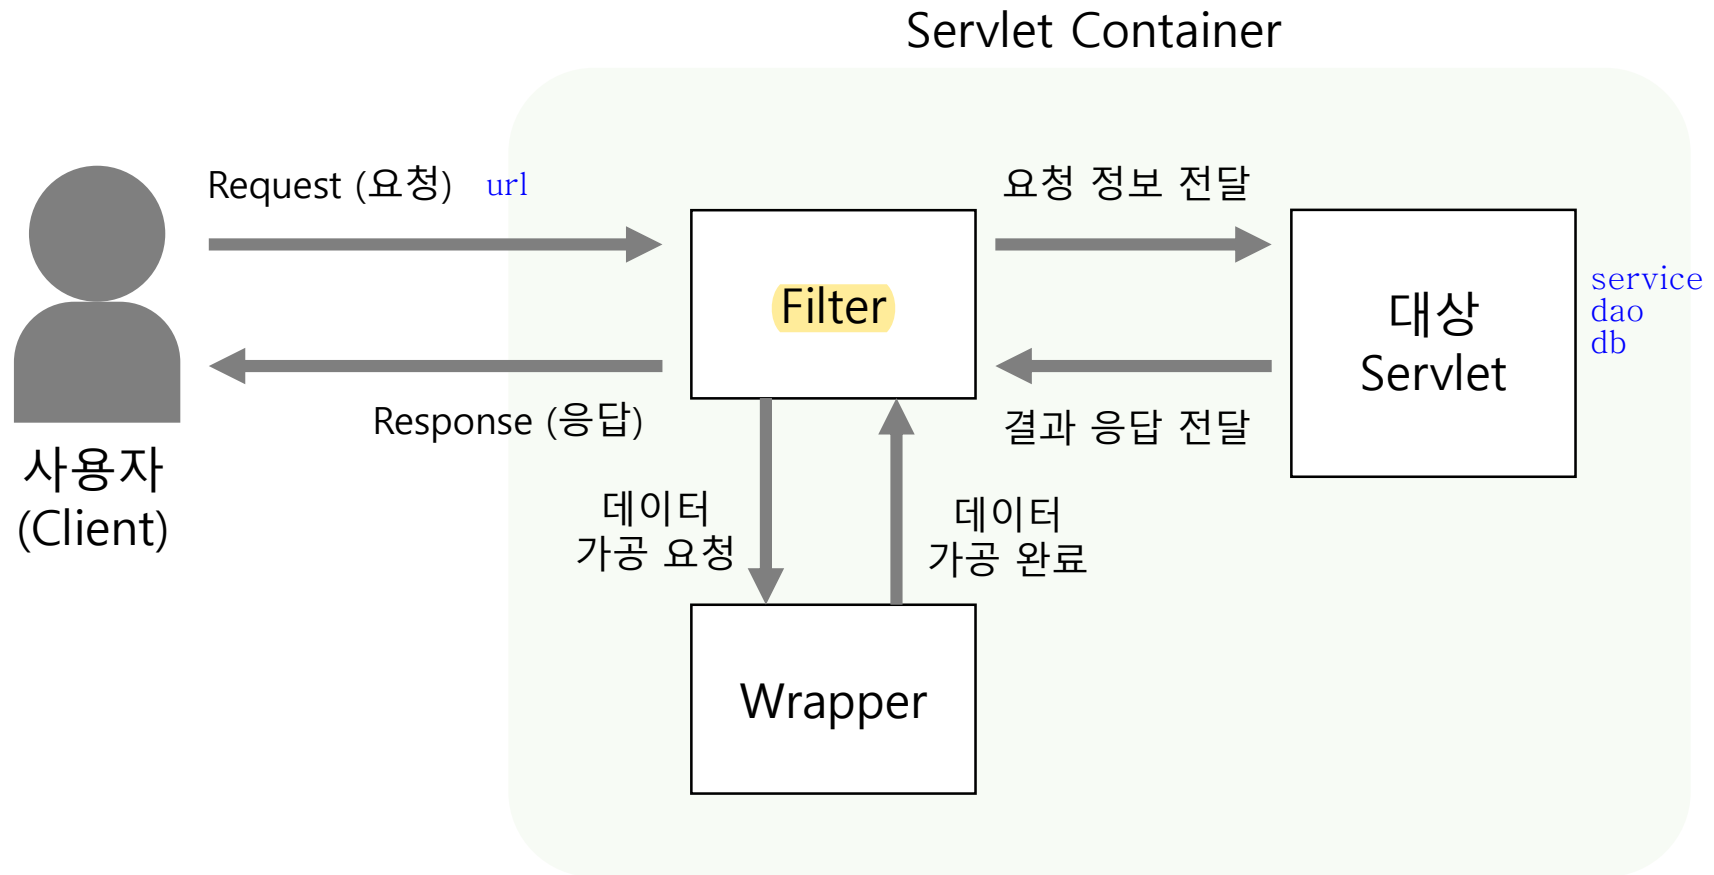

# ▶ 서블릿 필터 동작 구조

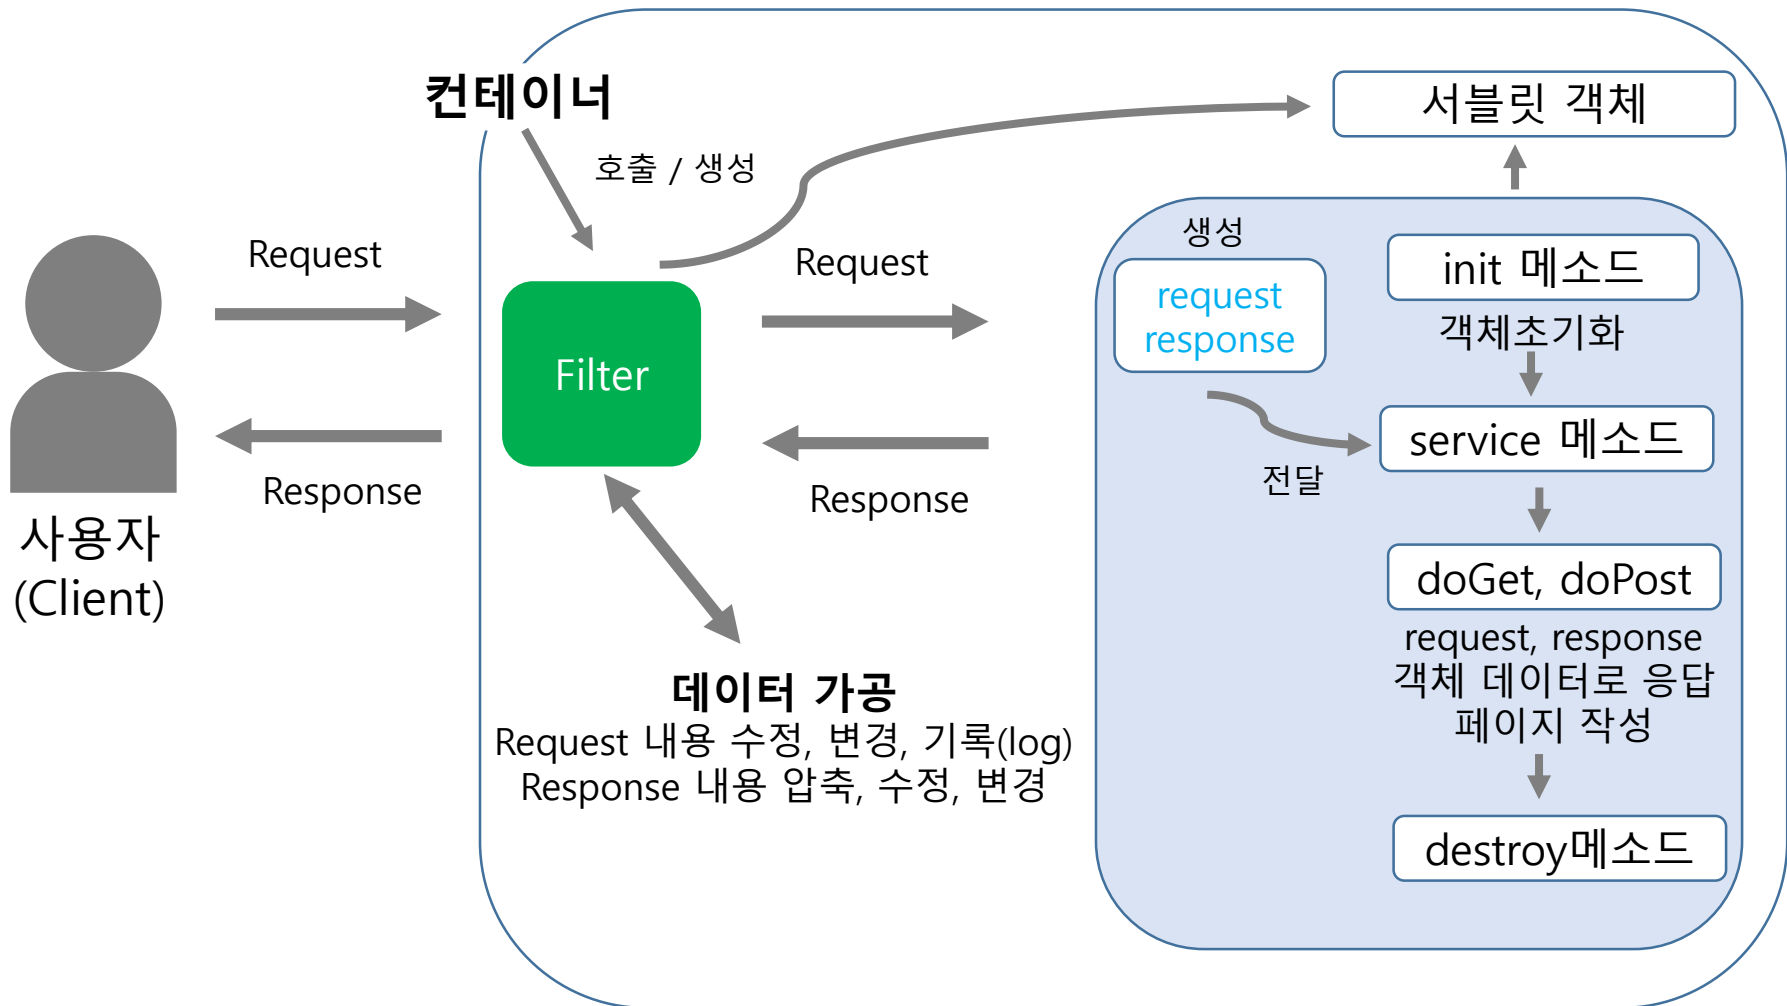

# ▶ Servlet Filter & Wrapper

## ✓ 서블릿 필터

javax.servlet.Filter 인터페이스를 상속받아 구현하는 클래스  
HTTP요청과 응답 사이에서 전달되는 데이터를 가로채 서비스에 맞게  
수정하는 필터링 작업을 수행할 수 있는 클래스  
웹 브라우저가 필요한 서블릿을 호출할 경우,  
필터가 대신 호출되어 전달받은 정보를 수정하고  
서블릿에게 넘기는 일종의 '경유지' 역할  
Servlet과 init이나 destroy, doGet처럼 비슷한 모습을 보이며  
Request는 보안 관련 사항, 요청 헤더와 바디 형식 지정,  
요청에 대한 log 기록 유지 등을 처리하고  
Response는 응답 스트림 압축, 응답 스트림 내용 추가 및 수정,  
새로운 응답 작성 등 처리

# ▶ Servlet Filter & Wrapper

## ✓ Filter Interface

- init(FilterConfig config)

웹 컨테이너가 필터를 호출할 경우 해당 메소드가 호출되어  
필터 객체를 생성하며 초기화

\* 매개변수 FilterConfig는 web.xml에 있는 <filter>정보를 가지고 있음

- doFilter(ServletRequest req, ServletResponse res, FilterChain chain)

필터가 수행될 때 구동하는 메소드로,  
요청 객체와 응답 객체를 사용해 일련의 작업을 수행한 뒤  
chain을 통해 가공된 값을 목적지로 전송

- destroy()

역할이 끝난 필터는 웹 컨테이너에 의해 해당 메소드를  
호출하고 소멸

# ▶ 서블릿 필터 참고

## ✓ interface FilterChain

필터는 chain처럼 서로 연결되어 있는데 연결 되어있는 필터를  
순차 별로 doFilter()메소드를 이용해 실행시키는 인터페이스  
마지막 필터가 필터가 실행된 후에는 service()메소드를 실행시켜  
서블릿의 메소드(doGet(), doPost()) 실행

\* doFilter(ServletRequest req, ServletResponse)

chain으로 연결되어 있는 다음 필터를 실행하는 메소드

# ▶ Servlet Filter & Wrapper

## ✓ 서블릿 래퍼

필터 클래스로부터 전달받은 데이터를 가공하여 다시 필터에게  
반환하는 클래스

데이터 가공이 필요한 시점이 요청일 경우

HttpServletRequestWrapper클래스를 통해 구현하고

응답일 경우 HttpServletResponseWrapper클래스를 통해 구현

# ▶ Servlet Filter & Wrapper

## ✓ Wrapper Class

### - HttpServletRequestWrapper

요청한 정보를 변경하는 Wrapper클래스

HttpServletRequest객체를 매개로 하는 생성자를 가짐

```
public SampleWrapper(HttpServletRequest wrapper){  
    super(wrapper);  
}
```

### - HttpServletResponseWrapper

응답할 정보를 변경하는 Wrapper클래스

HttpServletResponse객체를 매개로 하는 생성자를 가짐

```
public SampleWrapper(HttpServletResponse wrapper){  
    super(wrapper);  
}
```



# ▶ 서블릿 필터와 래퍼 클래스 사용 사례

서블릿 필터와 래퍼 클래스를 사용해 다음과 같은 로직 구현 가능

1. 서비스 별 로그 기록
2. 이미지 변환 필터
3. 문자셋 변환 필터 / 필터
4. 비밀번호 암호화 로직 구현
5. 사용자 인증 로직 구현 / 래퍼

암호화 <-> 복호화  
암호화에 사용한 SHA-512는 복호화 X