

Terminal-Agent 快速安装手册

Windows ■■ ZIP ■■■■■ - v3.2.0

本 ZIP 解压后就是一个独立安装文件夹。快速安装脚本会自动完成 AccessClient 中继替换，并把 Terminal-Agent 安装包放在最后一步启动；用户只需要完成安装向导和堡垒机界面的一个配置选择。

重要：请先把 ZIP 完整解压到本地文件夹，再双击 快速安装脚本.cmd。不要在压缩包内运行，也不要整个 ZIP 文件夹复制到 AccessClient 安装目录。

一键安装流程

1 解压 ZIP

将 Terminal-Agent-Quick-Install-3.2.0.zip 解压到独立文件夹，并确认文件夹内能看到 putty.exe、Terminal-Agent-Setup-3.2.0.exe 和快速安装脚本.cmd。

2 运行快速安装脚本

双击快速安装脚本.cmd。脚本会读取 HKCR\accessclient\shell\open\command，定位当前 AccessClient 安装目录；如果没有注册信息，可用 /AccessClientDir 参数指定目录。

3 自动备份并复制中继

脚本先把原 putty.exe 保留为 putty.exe.bak，再复制 ZIP 内的 putty.exe 并做文件校验。目录受保护时会弹出 Windows 管理员权限确认。已有备份不会被覆盖。

4 最后启动安装包

中继替换成功后，脚本最后才启动 Terminal-Agent-Setup-3.2.0.exe。请在安装向导中自行选择目录并完成安装；安装完成后可按提示启动应用。

安装完成后的堡垒机设置

【配置须知】AccessClient 的“会话配置”中，“会话访问方式”必须选择“使用全局设置(putty)”。

该设置属于厂商界面状态，脚本不会修改未知的 AccessClient 配置文件。

选择全局 putty 后，使用集团堡垒机正常指定主机 SSH 连接即可。AccessClient 会通过已复制的中继程序唤起 Terminal-Agent。

常用参数

离线安装只使用 ZIP 内文件：

```
快速安装脚本.cmd /NoDownload
```

指定 AccessClient 目录（路径可包含空格）：

```
快速安装脚本.cmd /AccessClientDir "D:\AccessClient"
```

安装完成后不自动启动应用：

```
快速安装脚本.cmd /NoLaunch
```

故障排查与恢复

如果脚本在安装包启动前失败，会尝试恢复本次运行创建的备份；原始备份文件仍会保留。如需手动恢复，请先退出 AccessClient，删除中继 putty.exe，再将 putty.exe.bak 改回 putty.exe。如果注册表查询失败，请关闭 AccessClient 后重试，或使用 /AccessClientDir 指定目录。

【使用须知】使用集团堡垒机正常指定主机 SSH 连接即可。请勿将来源不明的 putty.exe 或安装包替换到 ZIP 中。


ZIP 文件清单

文件	用途
putty.exe	AccessClient 中继程序
Terminal-Agent-Setup-3.2.0.exe	Windows 安装包
快速安装脚本.cmd	自动定位、备份、复制并启动安装包
快速安装手册.md / .pdf	文本版和打印版说明

配置界面示意



会话访问方式选择全局 putty

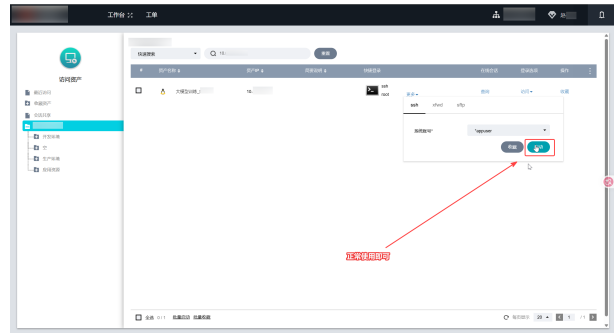

按集团堡垒机原流程指定主机