

Configuration de base d'un commutateur cisco

Numéro de groupe : 1

Partie A:

- 1) Non car quand on exécute la commande **show flash**, le fichier de configuration **config.text** n'apparaît pas

```
Switch#sh flash
Directory of flash:/
 3  -rwx      2954   Mar 1 1993 00:33:06 +00:00  conf.txt
 4  -rwx    11832946   Mar 1 1993 00:10:58 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin
 5  -rwx      1048   Mar 1 1993 00:01:00 +00:00  multiple-fs
 8  -rwx    9827200   Jan 1 1970 00:49:08 +00:00  c2960-12.55
32514048 bytes total (10847744 bytes free)
```

- 2) a) la commande est d'abord **erase startup-config**

```
SW-AC#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
SW-AC#
*Mar 1 00:31:45.765: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
SW-AC#sh flash
Directory of flash:/
 2  -rwx      616   Mar 1 1993 01:28:33 +00:00  vlan.dat
 4  -rwx    11832946   Mar 1 1993 00:06:19 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin
 5  -rwx    17432   Mar 1 1993 00:31:50 +00:00  multiple-fs
 6  drwx      128   Mar 1 1993 00:03:21 +00:00  c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3
621 -rwx      365   Mar 1 1993 00:31:22 +00:00  express_setup.debug
```

- b) **sh flash** pour voir la mémoire flash
delete flash:vlan.dat → supprime les fichiers vlan

```
SW-AC#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
```

reload pour redémarrer

- 3) on copie dans un nouveau fichier notepad(pour la mise en forme) tout ce qu'on retrouve dans **sh run**

- b) a commande est d'abord **erase startup-config** puis **reload**

c) On fait **en** puis **conf t** et on colle directement dedans le fichier contenu dans notepad. Le nom devrait ainsi être changé car on récupère la configuration du switch avant de le redémarrer.

4)

NVRAM → DRAM : copy startup-config running-config

DRAM → NVRAM : copy running-config startup-config

5) On se dirige dans **conf t** puis dans **line console 0** et on fait : **username [le nom choisi] secret [le mot de passe]**

```
switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch1(config)#line console 0
switch1(config-line)#user
switch1(config-line)#usern
switch1(config-line)#username etudiant secret console
switch1(config)#end
```

On revient au début et si tout est bien fait, il y a écrit ceci:

```
Username: etudiant
Password:
switch1>
```

b) Pour changer le nom ,on fait comme ceci:

```
switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch1(config)#hostname TOTO
TOTO(config)#
```

c) Lorsqu'on tape **enable password [motdepasse]**, le mot de passe reste affiché en clair alors qu'en exécutant **enable secret [motdepasse]**, le mot de passe choisi est chiffré


d)Mettre un mot de passe pour enable en chiffré:

```
TOTO(config)#enable secret cisco
TOTO(config)#end
```

6) Ajouter une adresse ip au vlan 1:

```
TOTO#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
TOTO(config)#int vlan 1
TOTO(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
TOTO(config-if)#
```

Modifier l'adresse ip de son réseau en faisant attention à garder l'original

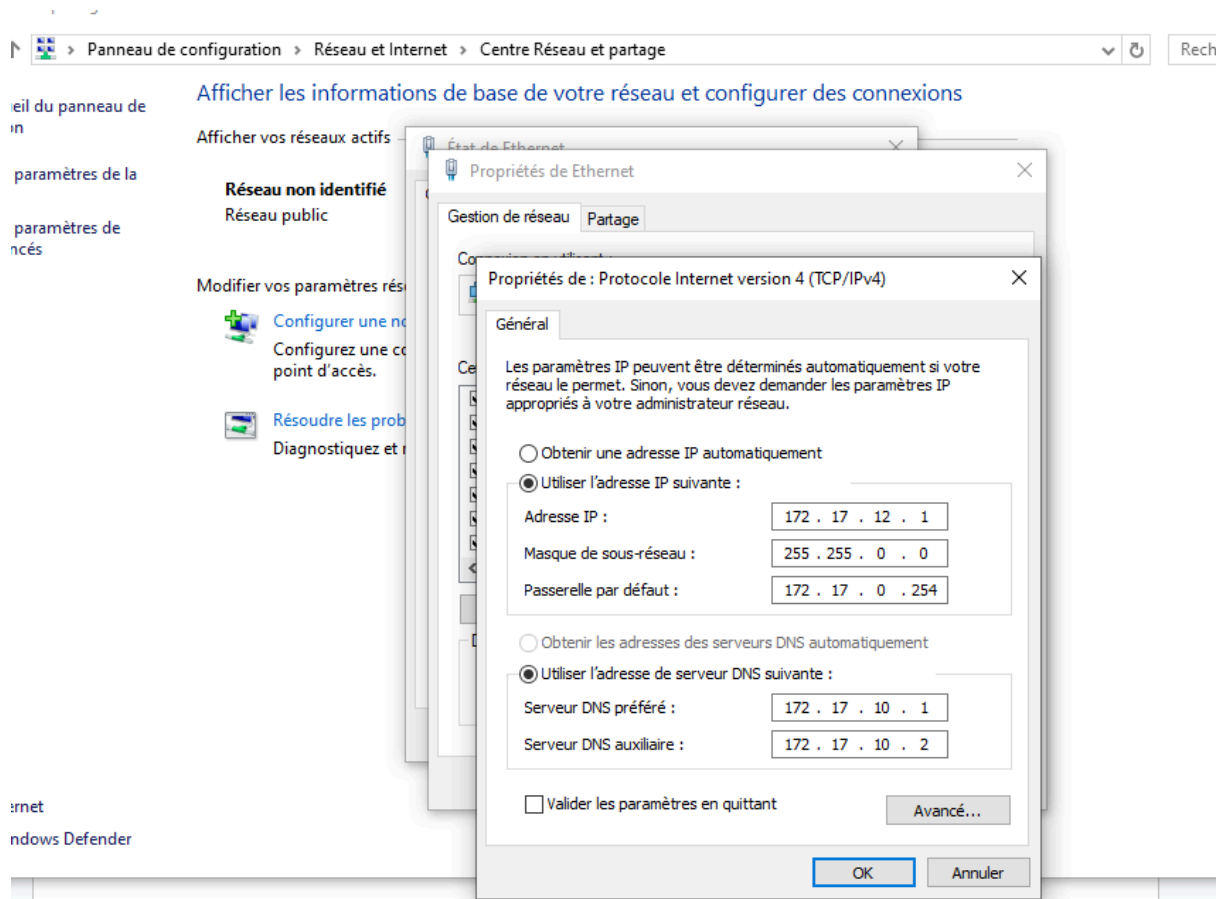

Modifier l'adresse IP en **192.168.1.1** et modifier le masque en conséquence

Aller dans le mode config et exécuter la commande **line vty 0 1**

Puis faire la commande **transport input[all/none/ssh/telnet]**

Ici on va choisir telnet

```
TOTO(config)#line vt
TOTO(config)#line vty 0 1
TOTO(config-line)#transport input telnet
TOTO(config-line)#
```

b) Après avoir essayé de se connecter sur putty, on se rend compte que ça ne marche pas.

c)(en restant dans le même endroit que sur l'image au-dessus)

On définit un mdp → **password telnet**

On tape **login**

```
SW-AC(config-line)#password telnet
SW-AC(config-line)#login
SW-AC(config-line)#end
```

d)La connexion marche bien pour seulement deux car on a mis un mdp pour seulement deux

e) On peut avec une analyse de trame récupérer le mot de passe en clair, peu importe comment il est sécurisé puisque chaque touche frappé envoie une trame :

▼ Telnet Data: c ▼ Telnet Data: i ▼ Telnet Data: s ▼ Telnet Data: c ▼ Telnet Data: o

Partie B:

a) Pour relever les Vlan d'appartenance des ports du switch on peut exécuter la commande **sh vlan brief** et la commande **sh interface status**

```
TOTO#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
TOTO#sh interface status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	1	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/22		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/23		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/24		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gi0/1		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX

b)

En branchant sur le port 1 et en faisant **sh interface status** on a:

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	1	a-full	a-100	10/100BaseTX

c)

exemple:

interface fastethernet0/6

speed 100

duplex full

switchport access vlan 2

description Poste 2

d) Il faut utiliser le port d'administration → vlan 10

Partie C:

a) Il est possible de ping l'adresse IP de l'autre poste mais pas du switch. En effet, pour pinger un switch on doit être dans le vlan 10. On peut tout de même ping le poste car relié.

b) Même chose qu'au-dessus.

c) Le ping ne fonctionne pas car il peut communiquer uniquement si les postes sont dans la même Vlan.

d) Pour permettre une communication, il faut faire du trunking ou du routage de switch.