

Évaluation — Trois réseaux interconnectés

SUJET B

Cahier des charges et interconnexion — BTS CIEL 1re année — durée : 2 heures

CORRIGÉ ET BARÈME — document enseignant

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail individuel, sans document ni Internet ; ce sujet est le document-réponse. Enregistrez régulièrement votre travail sous **Nom_Prenom_Eval_B.pkt**. Rappel : en mode « Simulation », ne laissez coché que le protocole ICMP (« Edit Filters »).

Vous allez construire **trois réseaux** (Figure 1), chacun selon son cahier des charges, puis les interconnecter.

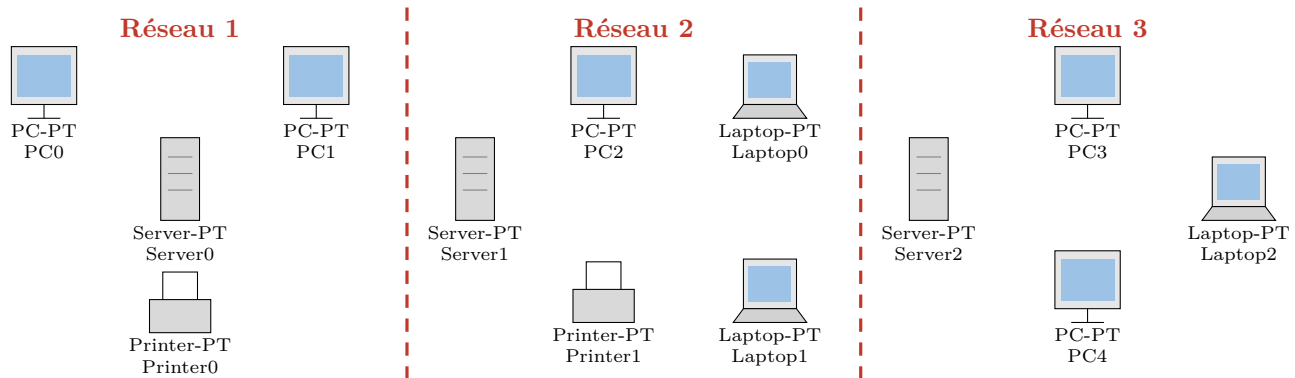


Figure 1 — Les trois réseaux à construire (réseau 1, réseau 2 et réseau 3).

Cahier des charges 1 : le réseau 1 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe B** (réseau **172.20.0.0/16**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 1. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 1 de manière à ce que la communication soit possible entre eux. La passerelle sera la **dernière adresse utilisable** du réseau. Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server0	172.20.0.1	255.255.0.0	172.20.255.254	PC0	172.20.0.2	255.255.0.0	172.20.255.254
PC1	172.20.0.3	255.255.0.0	172.20.255.254	Printer0	172.20.0.4	255.255.0.0	172.20.255.254

Cahier des charges 2 : le réseau 2 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.50.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 2. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 2 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server1	192.168.50.1	255.255.255.0	192.168.50.254	PC2	192.168.50.2	255.255.255.0	192.168.50.254
Laptop0	192.168.50.3	255.255.255.0	192.168.50.254	Laptop1	192.168.50.4	255.255.255.0	192.168.50.254
Printer1	192.168.50.5	255.255.255.0	192.168.50.254				

Q1 et Q2 : adresses uniques et dans le bon réseau (1 pt), masques et passerelles justes (0,5 pt), équipements reliés par un commutateur et ping intra-réseau fonctionnel sur le .pkt (0,5 pt). Adresses d'hôtes libres : valeurs données à titre d'exemple.

Cahier des charges 3 : le réseau 3 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.60.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 3. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 3 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server2	192.168.60.1	255.255.255.0	192.168.60.254	PC3	192.168.60.2	255.255.255.0	192.168.60.254
PC4	192.168.60.3	255.255.255.0	192.168.60.254	Laptop2	192.168.60.4	255.255.255.0	192.168.60.254

Mêmes critères que Q1 et Q2.

Question 4. Quel équipement avez-vous ajouté pour relier les hôtes de chaque réseau ? Justifiez ce choix. À ce stade, un hôte du réseau 1 peut-il joindre un hôte du réseau 2 ? Pourquoi ? **(2 pts)**

Un **commutateur** par réseau : il n'envoie chaque trame que sur le port du destinataire (table MAC), un domaine de collision par port, contrairement au concentrateur. **Non** : les deux hôtes sont dans des réseaux différents et aucun routeur ne les relie. *1 pt choix justifié, 1 pt réponse justifiée.*

Cahier des charges final : les réseaux 1, 2 et 3 doivent pouvoir communiquer ensemble. Vous utiliserez **un seul routeur** Cisco 2911 nommé **R0** : chaque réseau est relié à une interface du routeur (G0/0, G0/1, G0/2), dont l'adresse est la passerelle du réseau. Toutes les solutions matérielles et logicielles sont possibles.

Question 5. Ajoutez et configurez le routeur. Complétez le tableau. **(3 pts)**

Interface de R0	Réseau relié	Adresse IP	Masque	Port Status
GigabitEthernet0/0	réseau 1	172.20.255.254	255.255.0.0	On
GigabitEthernet0/1	réseau 2	192.168.50.254	255.255.255.0	On
GigabitEthernet0/2	réseau 3	192.168.60.254	255.255.255.0	On
Câble commutateur ↔ routeur	câble droit			

0,75 pt par interface juste et activée sur le .pkt (2,25) + 0,75 pour le câble. L'affectation G0/x ↔ réseau est libre.

Question 6. Effacez temporairement la passerelle de PC0 et envoyez, en mode « Simulation », une trame de PC0 vers Server1 ; remettez la passerelle et recommencez. Décrivez les deux résultats. Quel est le rôle de la passerelle ? Server1 a-t-il lui aussi besoin d'une passerelle pour que l'échange réussisse ? Justifiez. **(3 pts)**

Sans passerelle : échec — Server1 n'est pas dans le réseau de PC0, qui ne sait pas à qui confier le paquet. **Avec passerelle** : PC0 envoie le paquet au routeur, qui l'achemine sur l'interface du réseau 2 : succès. La **passerelle** est l'adresse de l'interface du routeur située dans le réseau de l'hôte : la « porte de sortie » vers les autres réseaux. **Oui** : Server1 doit renvoyer une réponse vers un autre réseau (celui de PC0) ; sans passerelle il ne peut pas répondre. *0,5 + 0,5 résultats, 1 rôle, 1 passerelle de Server1.*

Question 7. Réalisez les tests suivants et indiquez la commande utilisée et le résultat obtenu. **(6 pts)**

N°	Source	Destination	Commande / action	Résultat
1	PC0	Printer0	ping 172.20.0.4	réussi
2	PC1	Server1	ping 192.168.50.1	réussi
3	PC0	Laptop2	ping 192.168.60.4	réussi
4	Laptop0	PC3	ping 192.168.60.2	réussi
5	PC3	page web de Server0	navigateur : http://172.20.0.1	page affichée

1,2 pt par test réussi (vérifié sur le .pkt). Les tests 2 à 5 passent par le routeur. Premier ping inter-réseaux parfois en échec (ARP) : relancer.