Proyecto Transversal PSPAD

En el desarrollo de este proyecto he usado 3 de mis clases anteriores las cuales son Equipo, Entrenador y Juego

- **Entrenador**: Relación 1:N Unidireccional. Un entrenador supervisa varios equipos, pero el equipo no necesita conocer todos los detalles del contrato del entrenador.
- **Equipo**:
- **Juego**: Relación N:M. Los equipos pueden competir en varios juegos (LoL, Valorant) y cada juego tiene varios equipos inscrito

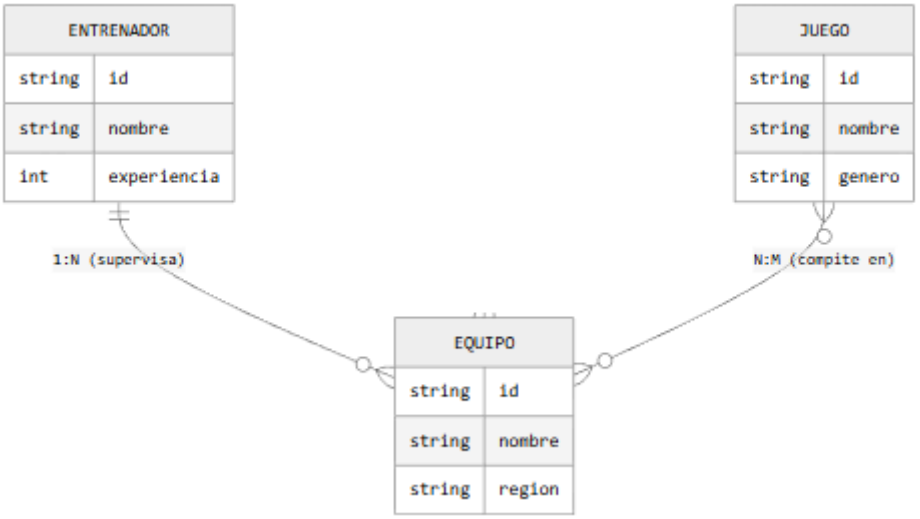

Lista de entrenadores	
Ruta URL	localhost;8084/miweb/listaentrenadores
Método	get/Request
Entrada: valores y tipo:	Model
Modo de Acceso	Navegador (/miweb/listaentrenadores)
Formato Respuesta	HTML
Código Respuesta	HTML
Descripción	Este servicio devuelve la lista completa de entrenadores mostrados en un HTML

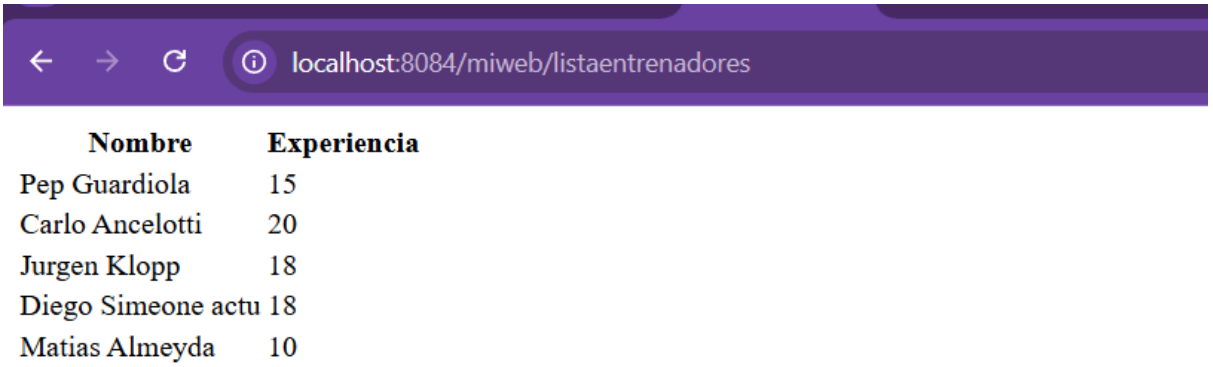

Crear entrenador	
Ruta URL	localhost;8084/miweb/entrenador
Método	POST
Entrada: valores y tipo:	@RequestBody Entrenador
Modo de Acceso	Postman
Formato Respuesta	JSON(ResponseEntity)
Código Respuesta	Entrenador
Descripción	El servicio recibe un json de un entrenador en postman y nos devuelve dicho entrenador creado

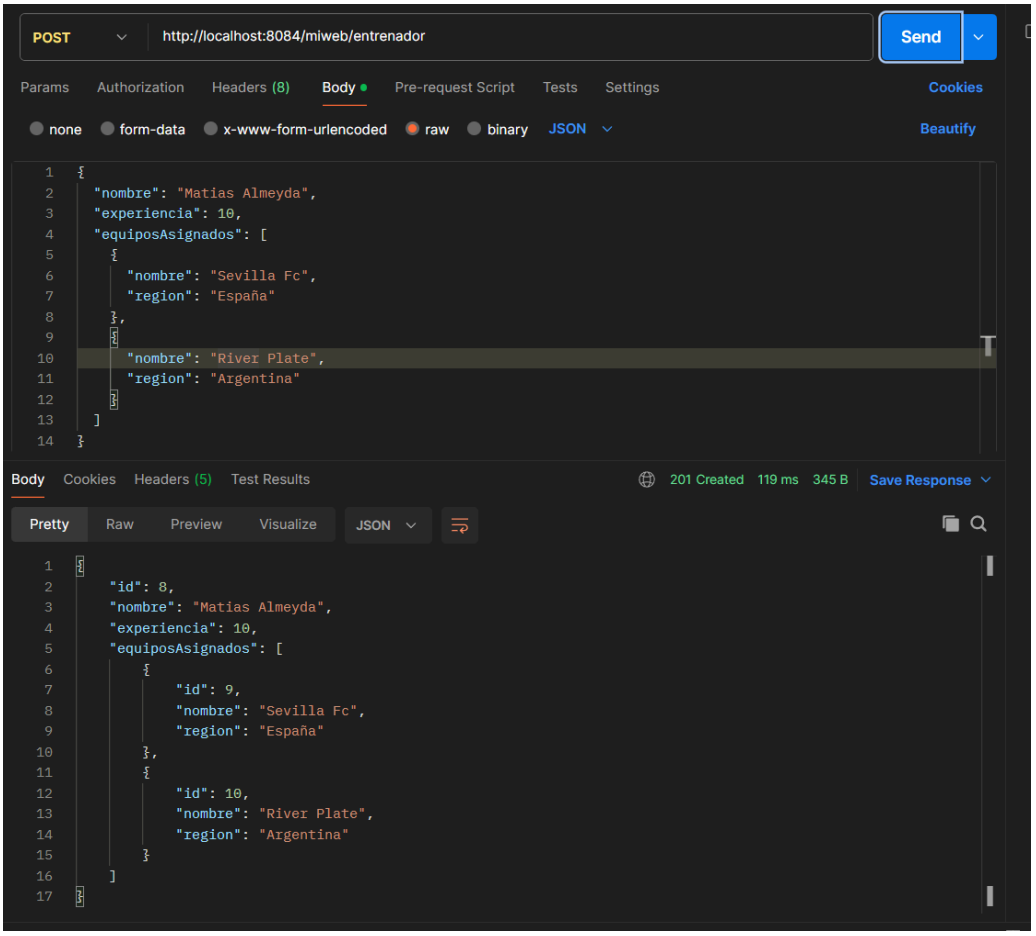

Actualizar entrenador	
Ruta URL	localhost;8084/miweb/entrenador/{id}
Método	PUT
Entrada: valores y tipo:	@PathVariable id,@RequestBody Entrenador
Modo de Acceso	Postman
Formato Respuesta	JSON(ResponseEntity)
Código Respuesta	Entrenador actualizado
Descripción	Se accede a un entrenador a través de su id y se inserta el json del entrenador actualizado en postman.

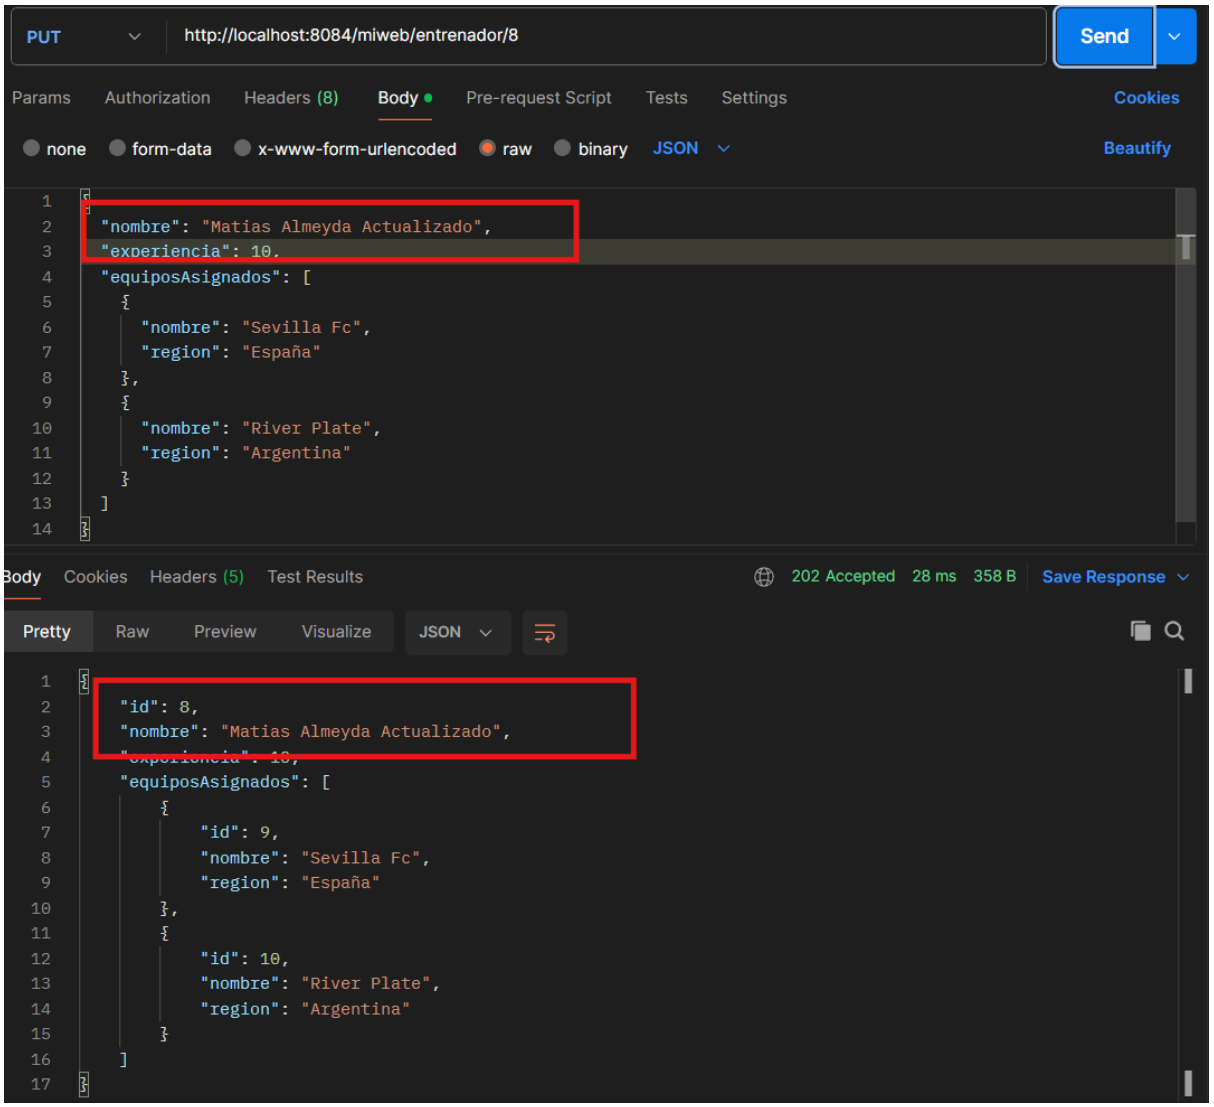

Crear equipo	
Ruta URL	localhost;8084/miweb/equipo
Método	POST
Entrada: valores y tipo:	@RequestBody Equipo
Modo de Acceso	Postman
Formato Respuesta	CADENA
Código Respuesta	se ha añadido al equipo
Descripción	Este servicio recibe un Json y lo inserta en equipos

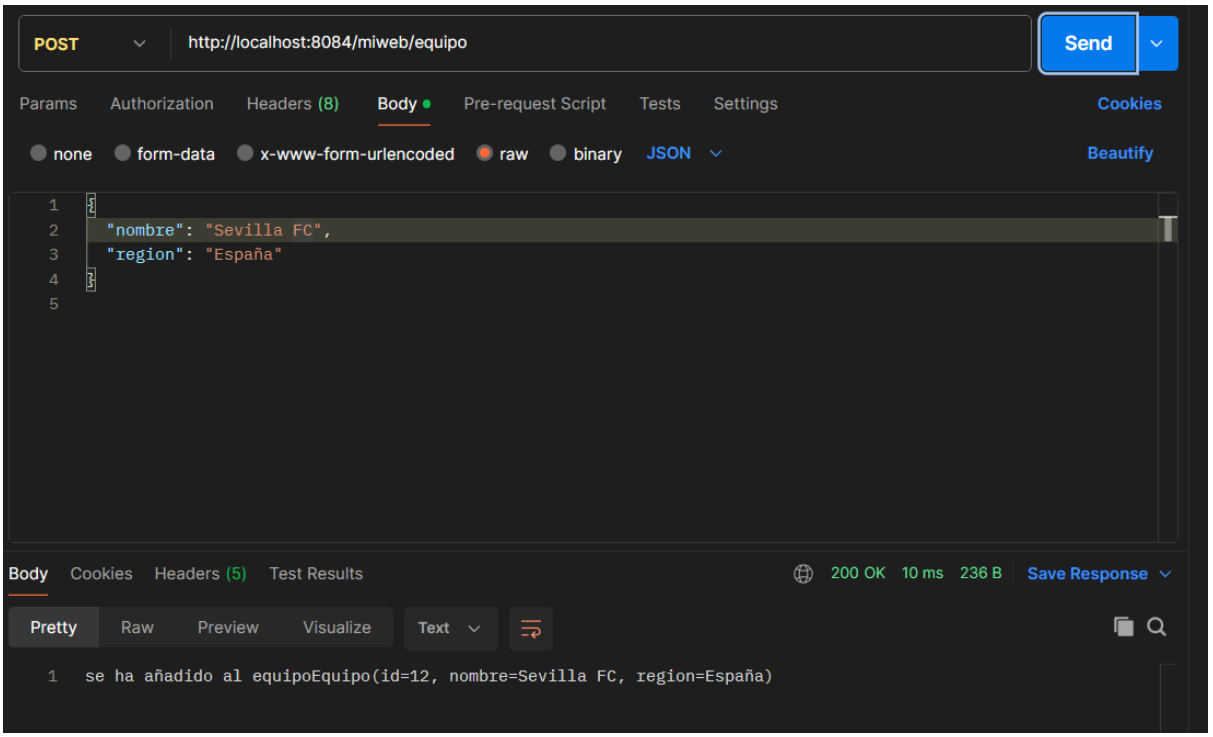

Lista equipos	
Ruta URL	localhost;8084/miweb/listaequipos
Método	GET/Request
Entrada: valores y tipo:	Model
Modo de Acceso	Navegador
Formato Respuesta	HTML
Código Respuesta	HTML
Descripción	Este servicio devuelve la lista completa de equipos mostrados en un HTML

Nombre	Pais
Real Madrid	España
FC Barcelona	España
Manchester City	Inglaterra
PSG	Francia
Bayern Munich	Alemania
Atletico Madrid	España
River Plate	Argentina
Sevilla FC	España

Listar juegos	
Ruta URL	localhost;8084/miweb/listajuegos
Método	GET/Request
Entrada: valores y tipo:	Model
Modo de Acceso	Navegador
Formato Respuesta	HTML
Código Respuesta	HTML
Descripción	Este servicio devuelve la lista completa de juegos mostrados en un HTML

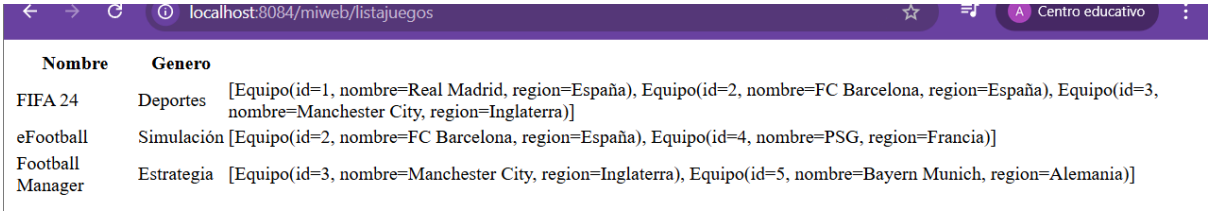

Buscar juego por nombre	
Ruta URL	localhost;8084/miweb/juego/{nombre}
Método	GET
Entrada: valores y tipo:	@PathVariable String nombre, Model
Modo de Acceso	Navegador , Postman
Formato Respuesta	JSON
Código Respuesta	HTTP Status Messages
Descripción	Introducimos el nombre de un juego y nos devuelve su información

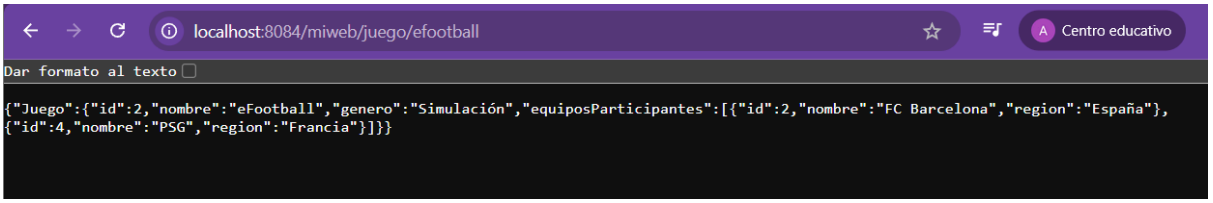

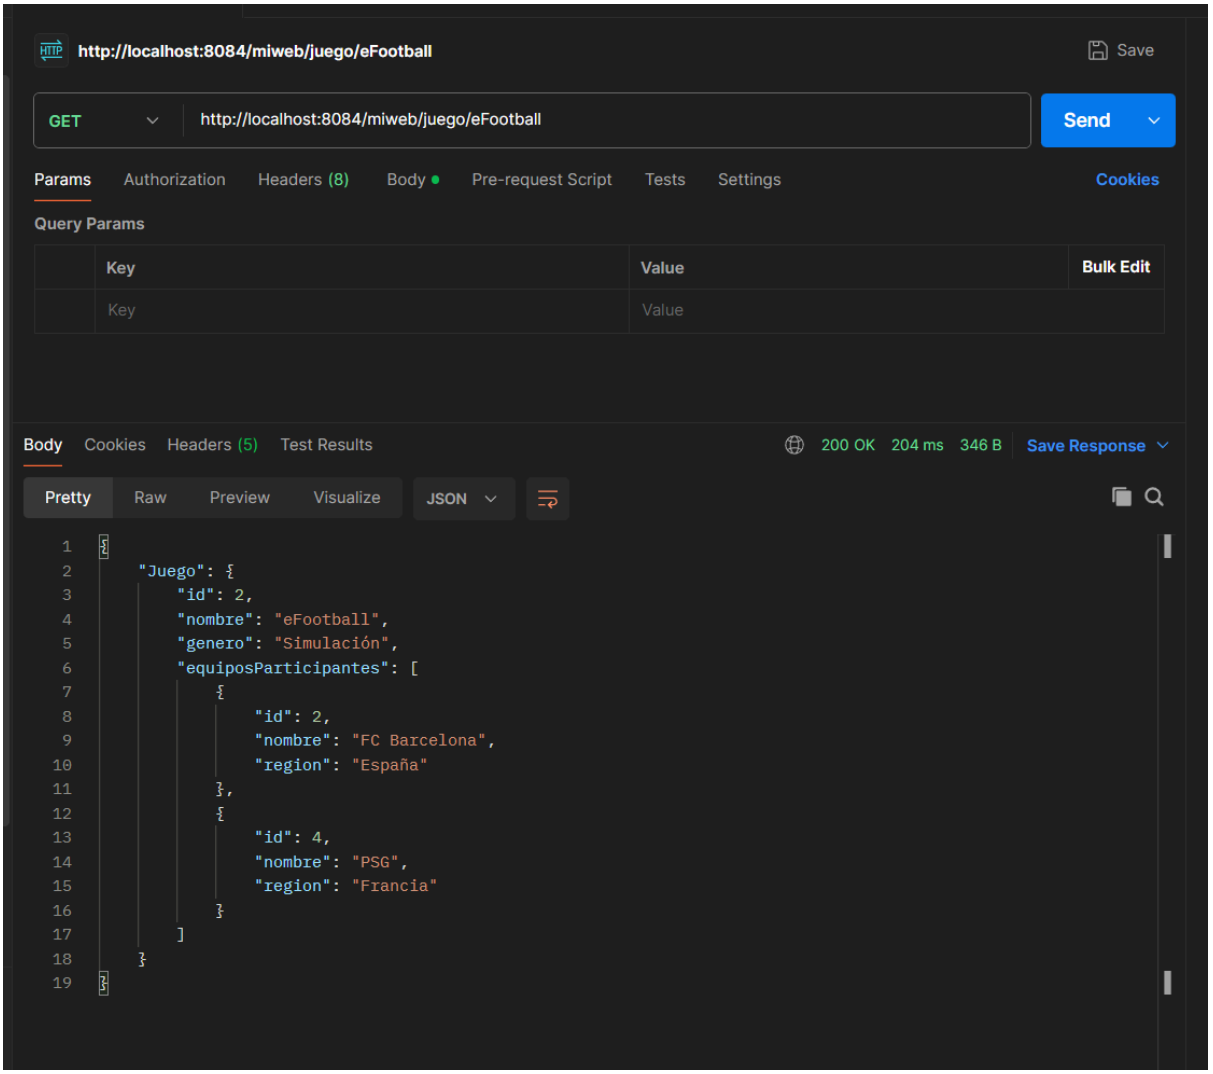

APARTADO 6

Acceso sin token 401 Unauthorized
Petición: GET http://localhost:8084/miweb/lista
Headers: ninguno

Intentamos acceder a la lista pero no tenemos acceso para esta.

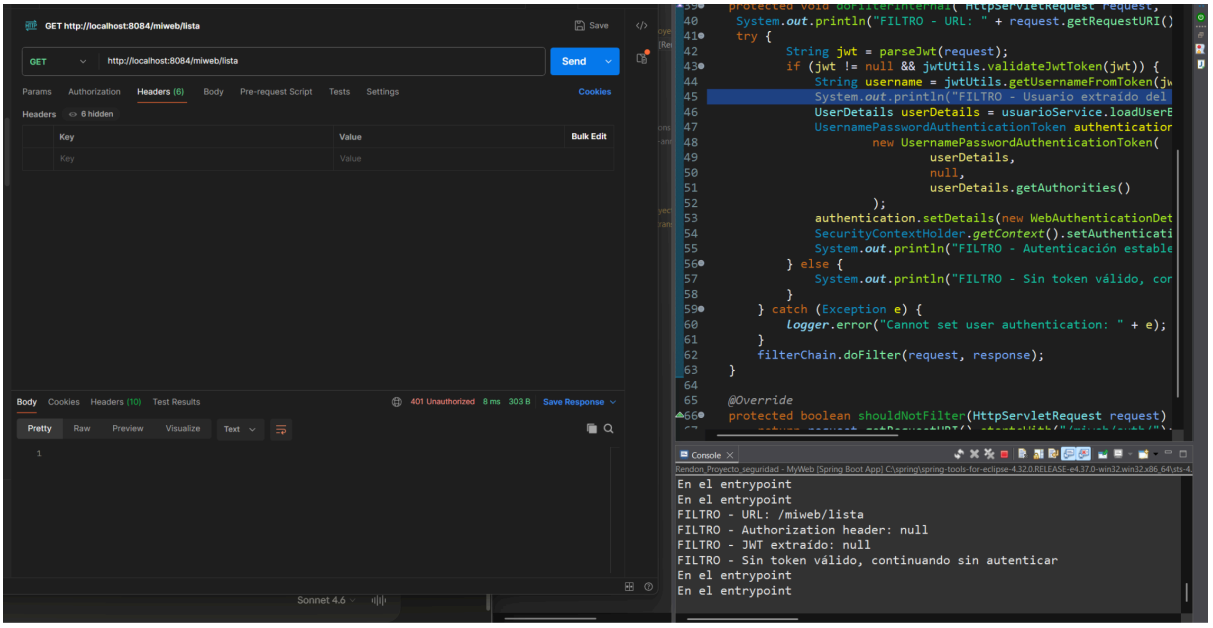

Registro de usuario 200 OK
Petición: POST http://localhost:8084/miweb/auth/nuevousuario
Headers: ninguno
Body: {"usuario": "prueba1", "clave": "123456"}
registramos un nuevo usuario.

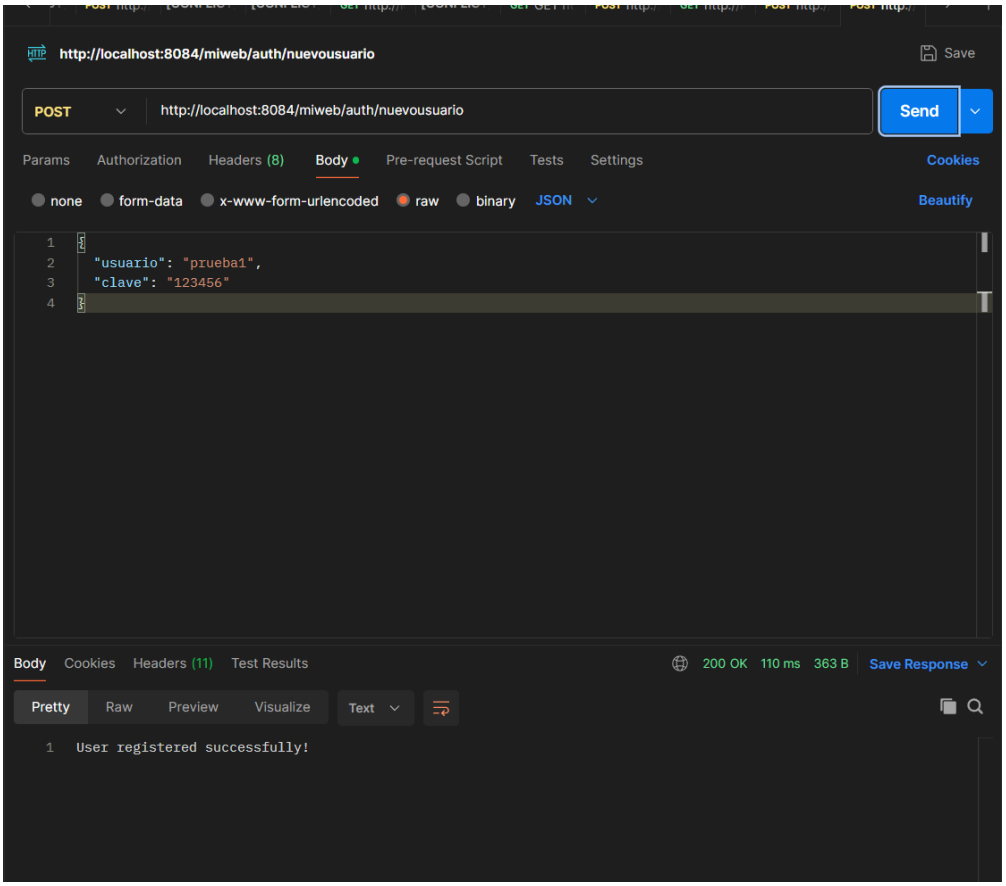

Login correcto 200 OK + token
Petición: POST http://localhost:8084/miweb/auth/login
Headers: ninguno
Body: {"usuario": "prueba1", "clave": "123456"}
hacemos login con el usuario y nos devuelve el token.

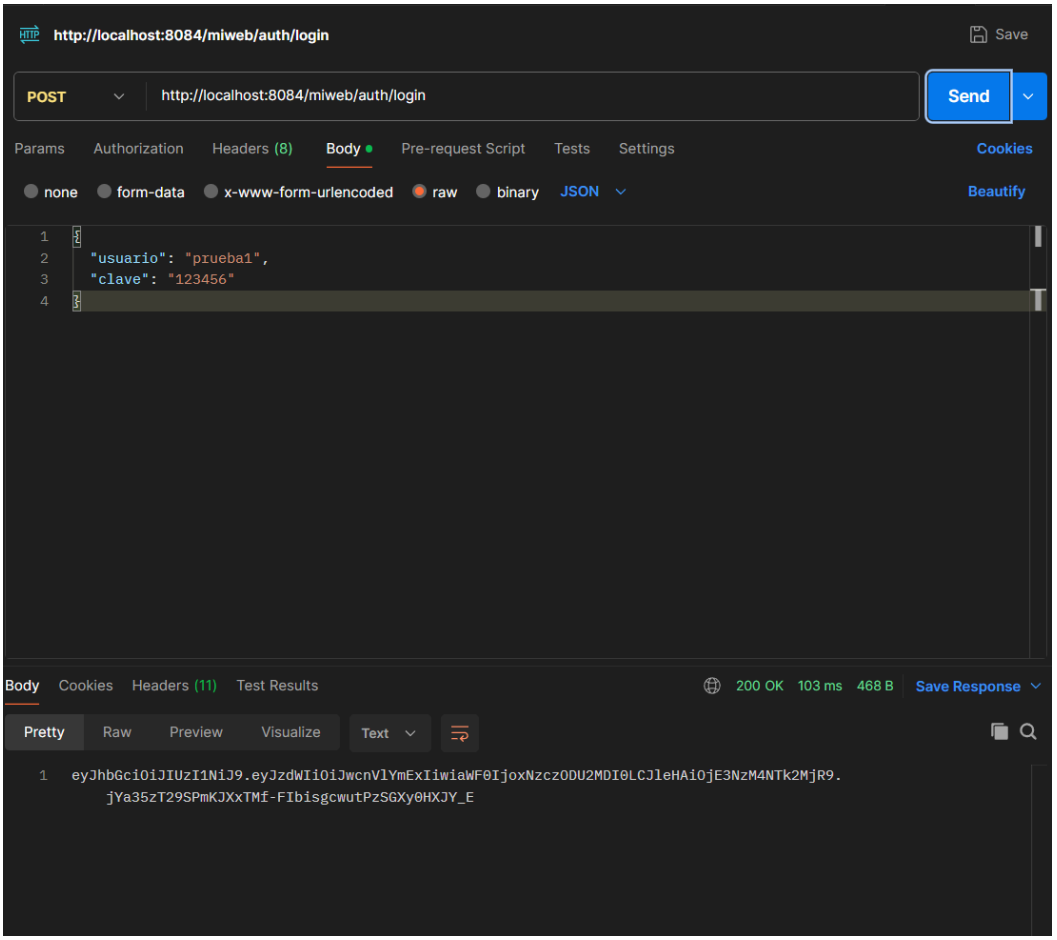

Recurso no encontrado → 401
Petición: GET http://localhost:8084/miweb/producto/9999
Headers: Authorization: Bearer <token>
intentamos acceder a un producto y nos salta la excepcion de que dicho producto no existe

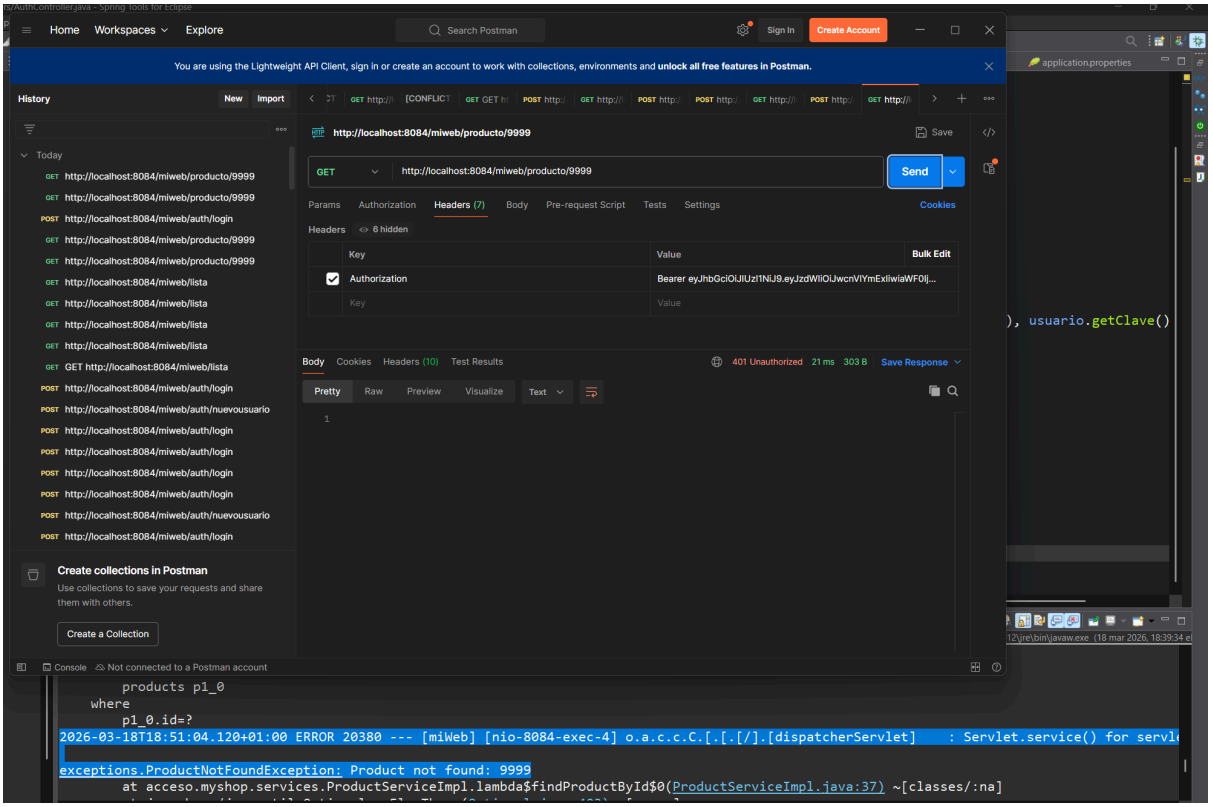

Petición incorrecta → 400 Bad Request
Petición: POST http://localhost:8084/miweb/producto
Headers: Authorization: Bearer <token>
Body: {"precio": "esto_no_es_un_numero"}

http://localhost:8084/miweb/producto/9999

Save

POST http://localhost:8084/miweb/producto Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON Beautify

```
1 {
2   "price": "esto_no_es_un_numero"
3 }
```

Body Cookies Headers (10) Test Results 401 Unauthorized 13 ms 303 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize Text

```
1
```