

Tema 8: Comunicación TLS

Docente : Héctor Xavier Limón Riaño
email: xavier120@hotmail.com

Certificados X.509

Campos X.509

- ▶ 1. Certificate
 - ▶ (a) Version Number
 - ▶ (b) Serial Number
 - ▶ (c) Signature Algorithm ID
 - ▶ (d) Issuer Name
 - ▶ (e) Validity Period
 - ▶ i. Not Before
 - ▶ ii. Not After
 - ▶ (f) Subject Name
 - ▶ (g) Subject Public Key Info
 - ▶ i. Public Key Algorithm
 - ▶ ii. Subject Public Key
 - ▶ (h) Issuer Unique Identifier (optional)
 - ▶ (i) Subject Unique Identifier (optional)
 - ▶ (j) Extensions (optional)
- ▶ 2. Certificate Signature Algorithm
- ▶ 3. Certificate Signature

1. *Journal of Management Studies*, 1990, 27, 1, 1-14.

- ▶ Los campos de Issuer Name y Subject Name describen las identidades pretendidas
- ▶ Estos campos tienen sub-componentes estructurados, llamados nombres distinguidos:
 1. CN: CommonName
 2. OU: OrganizationalUnit
 3. O: Organization
 4. L: Locality
 5. S: StateOrProvinceName
 6. C: CountryName

Campos X.509

- ▶ Por ejemplo, un issuer o subject puede ser representado de esta forma:
- ▶ CN=Charlie, OU=Espionage, O=EA, L=Room 110, S=HQ, C=EA
- ▶ No todos los sub-campos son obligatorios pero CN es usualmente el campo crítico
- ▶ El CN es el identificador principal en la validación de un certificado
- ▶ En certificados modernos (versión 3) también se suele incluir un campo adicional: Subject Alternative Name
- ▶ En realidad el CN suele ser un nombre de dominio como google.com

Table 1 Demographic characteristics of study population

- ▶ Se requieren para crear certificados
- ▶ Una entidad interesada en tener un certificado, crea un CSR (Certificate Signing Request) y lo manda a un CA (Certificate Authority)
- ▶ Un CSR tiene casi los mismos campos que un certificado X.509 pero no contiene los campos referentes al issuer, dado que esos campos los debe establecer el CA
- ▶ Una vez el CA tiene el CSR, usa su propio certificado y llave privada asociada para generar el certificado con los campos faltantes

- ▶ El campo issuer de un certificado debe ser igual al campo subject del certificado de quien firma
- ▶ Una vez todos los campos son rellenados el CA firma el certificado con su llave privada
- ▶ Obviamente la entidad que manda el CSR nunca manda su llave privada al CA, el CSR sólo tiene su llave pública, nadie, ni siquiera el CA debe tener la llave privada

- ▶ Como ya se mencionó antes, los certificados X.509 son usualmente codificados en un formato binario llamado DER
- ▶ Sin embargo, la mayoría de representaciones en disco de certificados utiliza el formato PEM (visto en temas anteriores), también se utiliza PEM para llaves privadas y CSR
- ▶ PEM es un formato de texto, lo que facilita su transferencia a través de protocolos basados en texto como los propios del correo electrónico

- _____

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

- ▶ En este caso se usa una llave RSA
- ▶ Esto lo hemos hecho muchas veces con python, pero no con openssl
- ▶ `openssl genpkey -algorithm RSA -out domain_key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048`
- ▶ Se debe tener cuidado con estos comandos y los "tutoriales en internet", muchas veces se recomienda usar el comando `genrsa`, se debe preferir usar siempre `genpkey` que es más general
- ▶ También es muy importante, como ya se ha visto en el curso, que el tamaño de la llave sea de al menos 2048 bits

Generar CSR a través de una llave

- ▶ El proceso de generación de CSR extrae la llave pública de la llave privada y la agrega a la petición
- ▶ `openssl req -new -key domain_key.pem -out domain_request.csr`
- ▶ El comando anterior es interactivo, pero el único dato obligatorio para TLS es el referente al nombre de subject, sin embargo, algunos CA requieren de los demás campos
- ▶ El certificado se genera en formato PEM, si se desea ver todo de una forma legible para los humanos:
- ▶ `openssl req -in domain_request.csr -text`

Generar CSR a través de una llave

- ▶ La versión generada es la 1, y no la 3, OpenSSL siempre asigna esta versión a menos que se usen los campos de extensión
- ▶ En el certificado final, el issuer podría agregar campos de extensión para tener un certificado versión 3
- ▶ Otros campos como "Serial Number" no están presentes, ya que son agregados por el CA
- ▶ Otra cosa interesante es que el CSR está firmado, en este caso por la llave privada del subject, para demostrar que posee dicha llave
- ▶ Cualquiera podría agregar cualquier llave pública a un CSR si no se tuviera la comprobación de firma, a esta comprobación se le llama **prueba de posesión**

100

Firmar un CSR para producir un certificado

- ▶ Dado que cualquiera puede generar un certificado auto-firmado, es necesario tener además CAs raíz de confianza
- ▶ En una verificación de certificados, se necesita seguir la cadena de issuers, hasta llegar al CA raíz de confianza, si no es de confianza se debe rechazar el certificado
- ▶ Toda la seguridad del sistema (de internet en gran medida también) depende de el requisito anterior
- ▶ Los navegadores web por ejemplo, incluyen por defecto CAs raíz de confianza, de tal forma que el usuario no sea engañados para entrar, por ejemplo, a un servicio de facebook falso, claro, esto sólo funciona para https

- ▶ openssl permite generar certificados auto-firmados
- ▶ Estos certificados pueden ser usados para testing, por ejemplo para probar sistemas web bajo https
- ▶ También pueden ser mal utilizados por atacantes
- ▶ openssl x509 -req -days 30 -in domain_request.csr -signkey domain_key.pem -out domain_cert.crt
- ▶ Para ver el contenido: openssl x509 -in domain_cert.crt -text

- ▶ Una vez se tiene un certificado, se puede utilizar para firmar certificados nuevos
- ▶ El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo, usando para ejemplificar llaves EC
- ▶ Primero se debe generar el CSR, y para eso se necesita un par de llaves:
- ▶ `openssl genpkey -algorithm EC -out localhost_key.pem -pkeyopt ec_paramgen_curve:P-256`
- ▶ En este caso se usó la curva P-256 de NIST, otra opción popular es 25519 pero no es soportada por cryptography

Creación de certificados

- ▶ Se genera ahora el CSR para el CN 127.0.0.1 (más adelante se verá porqué)
- ▶ `openssl req -new -key localhost_key.pem -out localhost_request.csr`
- ▶ Con el certificado auto-firmado generado antes, es posible generar un certificado asociado al CSR, para esto se necesita la llave privada del CA (la llave privada asociada a la llave pública del certificado auto-firmado)
- ▶ En el ejemplo se utilizarán algunas opciones de la versión 3 para limitar el uso del certificado generado
- ▶ En este caso no se permitirá que se puedan crear certificados nuevos con el certificado generado

- ▶ Para agregar las opciones de la versión 3, es puede crear un archivo de texto, en este caso llamado v3.ext, que contiene dos líneas:

- ▶ `keyUsage=digitalSignature`
`basicConstraints=CA:FALSE`

- Para firmar el CSR:

```
▶ openssl x509 -req -days 365 -in localhost_request.csr -CAkey  
domain_key.pem -CA domain_cert.crt -out localhost_cert.crt  
-set_serial 123456789 -extfile v3.ext
```

Attackers might be trying to steal your information from 127.0.0.1 (for example, passwords, messages, or credit cards). [Learn more](#)

☐ Help improve Safe Browsing by sending some system information and page content to Google.
[Privacy policy](#)

Back to safety

- ▶ Si se activan las opciones de desarrollador, es posible ver más información del problema
- ▶ El problema es que el certificado raíz no es parte de los certificados raíz de confianza del navegador
- ▶ Ojo: esto no quiere decir que los datos en la conexión viajen sin protección criptográfica, el problema de seguridad es un posible spoofing en los certificados

- ▶ Existen formas de agregar un certificado raíz a los certificados raíz de confianza del navegador
- ▶ Si se hace esto, cualquier certificado firmado directa o indirectamente por el certificado raíz se determina válido y de confianza
- ▶ **NUNCA** debe hacerse esto, no debe ser promocionado como algo que se debe hacer en una empresa u organización, lo cual en la práctica a veces sucede
- ▶ Sobre todo no debe confiarse en alguien que quiera proponer este tipo de prácticas, pues puede ser parte de un ataque de ingeniería social

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2639-2645.

TLS 1.2 y 1.3

- ▶ También es en el handshake donde se encuentran las diferencias más importantes entre la versión 1.2 y 1.3
- ▶ Primero se revisará el handshake de la versión 1.2 y luego de la versión 1.3

Hellos

- ▶ El mensaje hello debe lograr que el cliente y el servidor se pongan de acuerdo en cuanto a los algoritmos y protocolos criptográficos a usar
- ▶ La lista de cipher suite, le indica al servidor todas las formas en que el cliente puede comunicarse
- ▶ El servidor selecciona una de esas formas en respuesta, si es que hay al menos una coincidencia en los cipher suites que soportan

TLS cipher suites

- ▶ En gran parte la seguridad de TLS depende de el cipher suite usado
- ▶ Aunque dos servidores utilicen por ejemplo TLS 1.2, podrían tener diferentes cipher suites
- ▶ Cuando el servidor recibe un hello de cliente, determina si utilizará alguno de los cipher suites propuestos por el cliente, si es así regresa una respuesta como sigue:
 - ▶ Hello: este incluye un nonce aleatorio del servidor
 - ▶ Certificado: el certificado o cadena de certificados del servidor
 - ▶ Intercambio de llaves: si se usa DHE o ECDHE, el servidor envía su parte pública como parte del hello, para transporte de llaves RSA no aplica este campo
 - ▶ Fin: un marcador de fin de mensaje

100




- ▶ La configuración más popular de TLS actualmente autentica sólo al servidor cuando el certificado del servidor se envía con el ServerHello
- ▶ A menos que el servidor lo especifique de forma explícita, el cliente no envía un certificado para autenticarse
- ▶ Para muchas de las aplicaciones en Internet, esto es suficiente
- ▶ Cuando ambas partes se autentican con un certificado, se le llama MTLS (Mutual TLS)


- ▶ En Internet los clientes suelen ser libres de entrar a los servicios que quieran
- ▶ Los servidores deben asegurarle a los clientes que son el servicio verdadero que espera el cliente
- ▶ La identidad del cliente es algo menos claro
- ▶ La identidad de un servidor está usualmente ligada a un dominio o dirección IP
- ▶ Lo anterior no es posible hacerlo con un cliente, además el cliente es una entidad más dinámica que puede utilizar una variedad de dispositivos y medios de comunicación

- ▶ Para circunstancias donde se necesita autenticar al cliente, como en una transacción bancaria, lo que importa es la identidad del usuario, más que la identidad de la máquina
- ▶ Para este fin se utilizan mecanismos como los clásicos usuario-contraseña u otros a nivel aplicación
- ▶ Después de haber autenticado al servidor y creado una sesión segura con una llave compartida, el usuario puede enviar de forma segura sus datos de identidad


Derivación de llaves de sesión

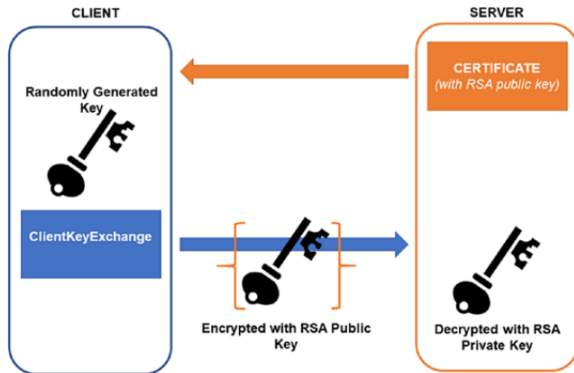

Derivación de llaves de sesión

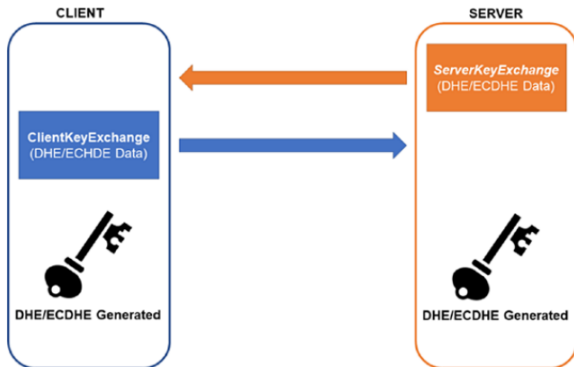

Cambio a cifrado

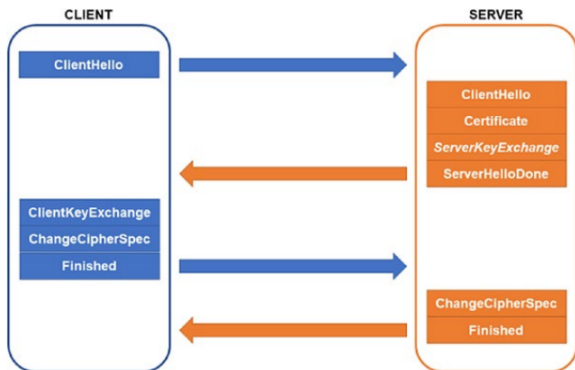


100

Derivación de llaves y transferencia en masa

El `key_block` tiene a lo mucho 6 parámetros:

- ▶ client write MAC key
- ▶ server write MAC key
- ▶ client write key
- ▶ server write key
- ▶ client write IV
- ▶ server write IV

Derivación de llaves y transferencia en masa

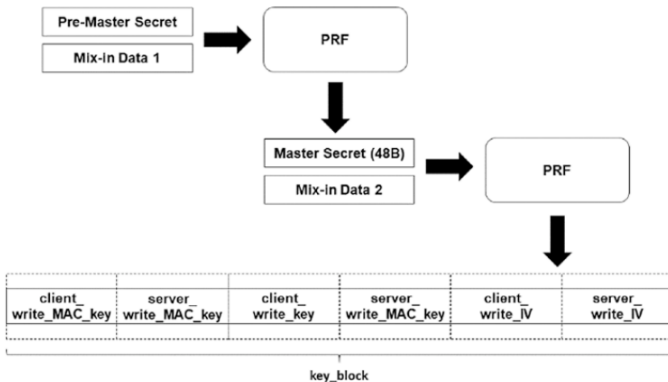

Derivación de claves y transferencia en masa

```
struct {
    ContentType type;
    ProtocolVersion version;
    uint16 length;
    select (SecurityParameters.cipher_type) {
        case stream: GenericStreamCipher;
        case block: GenericBlockCipher;
        case aead: GenericAEADCipher;
    } fragment;
} TLSCiphertext;
```

Derivación de llaves y transferencia en masa

```
stream-ciphered struct {
    opaque content[TLSCompressed.length];
    opaque MAC[SecurityParameters.mac_length];
} GenericStreamCipher ;

struct {
    opaque IV[SecurityParameters.record_iv_length];
    block-ciphered struct {
        opaque content[TLSCompressed.length];
        opaque MAC[SecurityParameters.mac_length];
        uint8 padding[GenericBlockCipher.padding_length];
        uint8 padding_length;
    };
} GenericBlockCipher;
```


Derivación de claves y transferencia en masa

```
struct {
    opaque nonce_explicit[SecurityParameters.record_iv_length];
    aead-ciphered struct {
        opaque content[TLSCompressed.length];
    };
} GenericAEADCipher ;
```

TLS 1.3

- ▶ Básicamente se da soporte a AES-GCM, AES-CCM y a ChaCha20-Poly1305
- ▶ Con estas reducciones se vuelve más difícil equivocarse en la configuración permitiendo ciphers débiles
- ▶ También se vuelve más difícil para los atacantes engañar para que se use un cipher suite débil (ya no hay ninguno débil)
- ▶ RSA ya no se puede utilizar como transporte de llaves, sólo DHE y ECDHE
- ▶ Un cambio importante en el handshake es que ahora todo el proceso se hace en una sola ronda de mensajes

TLS 1.3

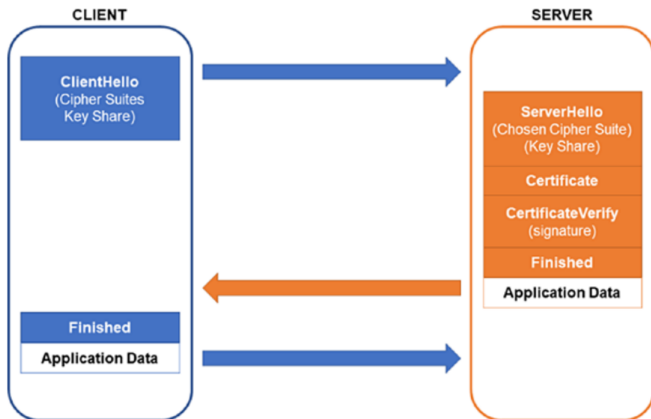

100

TLS 1.3

- ▶ Al no haber transporte de llaves RSA, la confidencialidad hacia adelante se vuelve obligatoria
- ▶ Limitar a sólo AEAD es también una mejora importante
- ▶ **CUIDADO:** existe una "variante" de TLS 1.3 conocida como eTLS, la cual no es oficial y remueve mucha de la seguridad importante de TLS, como la confidencialidad hacia adelante
- ▶ Supuestamente esta variante es más eficiente y fácil de usar, pero debilita la seguridad, nunca debes de utilizarla, ni deberías utilizar navegadores web que le dan soporte, en el futuro a esta tecnología pretenden llamarla Enterprise Transport Security (ETS)

Verificación de certificados y confianza

- ▶ En el certificado del cliente, el nombre de subject debe corresponder al nombre del host (dominio) en la URL:
 - ▶ El nombre de host puede corresponderse con el CN del subject
 - ▶ El nombre de host puede corresponderse con el nombre alternativo del subject (en una extensión V3)
- ▶ Ninguno de los certificados en la cadena puede estar expirado
- ▶ Ninguno de los certificados en la cadena puede estar revocado
- ▶ El issuer de un certificado debe ser el subject del certificado en el siguiente elemento de la cadena, hasta llegar a la raíz
- ▶ Limitaciones de certificado (como KeyUsage y BasicConstraints) son reforzados
- ▶ Políticas adicionales son reforzadas, como longitud máxima de la cadena, nombrado, etc.

- ▶ El proceso de verificación es complejo y tiene muchos elementos
- ▶ Cualquier error en uno de esos elementos puede generar un exploit
- ▶ Muchos de los exploits en TLS tienen poco que ver con el protocolo en si, aprovechan en cambio errores de programadores o de usuarios

Revocación de certificados: CRLs

- ▶ Registro estático de certificados que han sido revocados (mediante su identificador)
- ▶ Los CRLs son a menudo específicos para un CA y son firmados por el CA
- ▶ Es importante que el CA lleve un registro de los certificados generados y que no repita identificadores
- ▶ Los CRLs se suelen publicar de forma periódica (una vez al día por ejemplo)
- ▶ Los sistemas de verificación de certificados, como los usados en TLS, deben mantener una lista de todos los certificados revocados, para poder detectar e invalidar certificados revocados

- ▶ Se utiliza para revisar la validez de los certificados a partir de su número de serie
- ▶ A diferencia de CRLs, el protocolo se utiliza con un servidor online en tiempo real, al cual se le puede pedir que revise la revocación en el momento que se hace la verificación
- ▶ Usualmente el CA tiene el control de su propio servidor OCSP para la verificación de sus certificados generados

Revocación de certificados: OCSP

- ▶ Obviamente OCSP tiene información más actualizada que los CRLs
- ▶ Pero introduce latencia adicional en el handshake de TLS
- ▶ Además introduce otro problema: ¿Qué debe hacer el cliente si el servidor OCSP no responde?
- ▶ La mayoría de navegadores asumen que el certificado no ha sido revocado
- ▶ Lo anterior es una posible explotación, que aproveche un ataque DOS al servidor OCSP

Revocación de certificados

- ▶ Por los problemas antes mencionados, CRLs y OCSP se consideran en la actualidad obsoletos
- ▶ Algunos navegadores como Chrome o Firefox ni siquiera utilizan o dejan utilizar estos mecanismos, sino que mantienen sus propias listas
- ▶ La revocación de certificados es todavía un problema abierto
- ▶ En la actualidad se exploran nuevos métodos como OCSP stapling

Raíces no confiables

- ▶ Un problema fundamental de TLS es que la seguridad depende de tener entidades de confianza
- ▶ Pero como dijo el poeta Romano Juvenal: "¿Quis custodiet ipsos custodes?" (¿Quién custodia a los custodios?)
- ▶ Un problema grave es que si se compromete la llave privada de un CA, un atacante puede generar certificados nuevos para cualquier dominio, haciendo que los clientes confíen en dicho certificado

Raíces no confiables

- ▶ El anterior no es un problema teórico, ha sucedido en el pasado
- ▶ Por ejemplo, en 2011 atacantes lograron robar una llave privada del CA DigiNotar, generando certificados con subdominios aparentes de Google, Yahoo, Wordpress, Mozilla y TOR
- ▶ El CA tuvo que ser removido de los CAs de confianza de todos los navegadores y OS, lo que provocó también que la organización cerrara
- ▶ En realidad nunca se supo el alcance completo del ataque

Raíces no confiables

- ▶ No sólo un CA puede ser atacado y comprometido, sino que algunos CAs llevan a cabo prácticas dudosas
- ▶ Por ejemplo, la empresa Trustico que se dedica a revender certificados (genera los certificados a nombre de otros) le pidió a un CA DigiCert que revocara más de 20 mil certificados, esto debido a que se perdió la confianza en dichos certificados
- ▶ Lo que pasó es que Trustico guardaba una copia de todas las llaves privadas de los certificados que revendía, lo cual de por sí es una práctica deshonesta que puede provocar que un empleado robe las llaves o que se comprometan de otra forma
- ▶ Además Trustico en algún momento envió las llaves privadas de los 20 mil certificados a través de email, razón por la cual se pidió la revocación

Raíces no confiables

- ▶ Un cliente nunca debe confiarle a un CA su llave privada, de hacerlo siempre corre un riesgo
- ▶ Toda la seguridad criptográfica depende de que los secretos se mantengan secretos
- ▶ El problema de los certificados fraudulentos o usados de forma incorrecta es muy común y serio
- ▶ Existen algunos mecanismos para mitigar estos problemas, los cuales se discuten a continuación

Pinning de certificados

- ▶ La idea básica es que el cliente, antes de recibir el certificado, ya tiene una expectativa de lo que el certificado debe tener
- ▶ Cuando se recibe el certificado se compara contra la versión esperada (versión pinned)
- ▶ Y se aplican políticas cuando se encuentran discrepancias, bajo el supuesto de que esas discrepancias representan un posible ataque
- ▶ Esta aproximación también se le suele llamar HTTP Public Key Pinning (HPKP)

Pinning de certificados

- ▶ En algún punto la tecnología fue apoyada por Google, pero en la actualidad se considera insuficiente
- ▶ Sin embargo, se sigue utilizando en ámbitos como las aplicaciones móviles, donde el certificado del autor de la app se agrega al empaquetado de la propia app, este certificado pinned, siempre se compara con el certificado recibido en una comunicación TLS que hace la app
- ▶ Si se necesita un nuevo certificado, se saca una nueva versión de la app
- ▶ Google y Firefox hacen algo similar en sus navegadores, por ejemplo, Google notó el problema con DigiNotar mediante este mecanismo

Pinning de certificados

- ▶ HPKP utiliza el principio TOFU (trust on first use), donde básicamente la primera vez que visitas un sitio el cliente hace un pinning del certificado asociado y lo mantiene un tiempo
- ▶ HPKP es interesante pero introduce muchos problemas adicionales y puede tener explotaciones, por lo que ha ido quedando en desuso

Transparencia de certificados

- ▶ Este es un mecanismo que está ganando fuerza en los últimos tiempos
- ▶ La idea es similar a blockchain, donde cada vez que se genera un certificado se agrega también a un log público
- ▶ El log lo mantiene un tercero, pero como con blockchain, no es necesario confiar en el tercero porque todo lo generado está fuertemente atado por verificaciones de hash

Transparencia de certificados

- ▶ El propósito del log es transparencia: los CAs pueden ser auditados por los certificados que producen
- ▶ La meta es tener todos los certificados generados de forma pública, para que puedan ser criptográficamente verificados
- ▶ Es probable que pronto los navegadores sólo confíen en certificados que aparecen en el log

Transparencia de certificados

- ▶ Esto limitará mucho a los atacantes, pues certificados falsos tendrán que hacerse públicos, lo que les permitirá a los CAs detectarlos y revocarlos rápidamente de forma automática
- ▶ Incluso si un atacante logra salirse con la suya, se tendrá un registro público de todo lo que ha hecho con los certificados, pudiendo establecer el alcance y daño del ataque
- ▶ En el caso de DigiNotar, el hecho de no conocer cuántos certificados falsos se habían generado, provocó que se tuviera que eliminar DigiNotar por completo
- ▶ Esta tecnología es todavía nueva y está evolucionando, no cuenta aun por ejemplo con mecanismos de revocación, pero es muy probable que en el futuro sea el estándar a seguir

Ataques conocidos a TLS

Introducción

- ▶ Un atacante tiene varias opciones además de los que el manejo de certificados presentan
- ▶ En la actualidad existen otros tipos de ataques con los que hay que tener cuidado
- ▶ A continuación se mencionarán varios ataques y la forma de prevenirlos

POODLE

- ▶ Además, se descubrió que algunas implementaciones de TLS 1.1 y 1.2 usaban el mismo padding de TLS 1.0
- ▶ Las defensas incluyen:
 - ▶ Deshabilitar TLS 1.0 y 1.1
 - ▶ Verificar servicio TLS 1.2 mediante una herramienta de auditoría (scanner de vulnerabilidad por ejemplo)
 - ▶ Migrar a TLS 1.3 y sólo permitir esta versión ya que no soporta CBC

FREAK y Logjam

- ▶ **Logjam depende de forzar al servidor a bajar de versión**, en este caso para tener versiones débiles de cipher suites
- ▶ En los 90's el gobierno de EU tenía una política de no permitir que se exportara criptografía fuerte a otros países, el gobierno trataba a los algoritmos fuertes como si fueran armas
- ▶ La seguridad informática todavía lleva cicatrices debido a esa política

FREAK y Logjam

- ▶ A partir de la política surgieron cipher suites específicos para TLS, conocidos como algoritmos EXPORT, los cuales eran muy débiles
- ▶ En Logjam el hello del cliente es interceptado, cambiando la lista de cipher suits a versiones EXPORT de Diffie-Hellman, con llaves fácilmente rompibles
- ▶ Con el hash del mensaje Finished debería notarse esta manipulación, sin embargo, como el Finished va cifrado de forma débil, un atacante puede interceptarlo y cambiarlo

FREAK y Logjam

- ▶ FREAK es muy parecido a Logjam, pero en vez de atacar DH ataca el transporte de llaves RSA a partir de versiones EXPORT
- ▶ Defensas contra ambos ataques incluyen:
 - ▶ Deshabilitar cipher suits débiles, especialmente versiones EXPORT
 - ▶ Usar clientes que se reusen a aceptar parámetros débiles de DH/ECDH o RSA

Sweet32

- ▶ Muchas implementaciones de TLS no refuerzan un límite máximo de datos cifrados con la misma llave
- ▶ Sweet32 aprovecha lo anterior para mandar suficientes datos para forzar la aparición de colisiones y recuperar datos
- ▶ Las defensas incluyen:
 - ▶ Deshabilitar cualquier cipher suite que utilice 3DES, o cualquier otro que use bloques de 64 bits

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

- ▶ Return Of Bleichenbacher's Oracle Threat
- ▶ Este ataque aprovecha los defectos del padding PKCS 1.5 para RSA, para realizar un ataque de padding oráculo
- ▶ Todas las versiones de TLS hasta la 1.2 tienen esta versión de padding, a pesar de que los defectos se descubrieron desde 1999
- ▶ Los diseñadores de TLS decidieron dejar este padding por razones de compatibilidad, y trataron de reforzarlo de otras formas

ROBOT

- ▶ En teoría lo que basta es que el servidor le deje de servir de oráculo al atacante, para no revelar información sobre el padding
- ▶ Sin embargo, estas medidas no siempre funcionan, y se descubrieron otras formas para que el servidor dé información de padding
- ▶ Defensas incluyen:
 - ▶ Deshabilitar todos los cipher suites que usen RSA para intercambio de llaves

CRIME, TIME y BREACH

- ▶ TSL 1.2 permite comprimir datos antes de cifrar, esto fue deshabilitado en 1.3
- ▶ El problema con la compresión es que revela información a los atacantes, la cual puede ser utilizada para recuperar información cifrada
- ▶ CRIME (Compression Ratio Info-leak Made Easy), se demostró primero en 2012
- ▶ La compresión sólo funciona si hay datos repetidos, si tu sólo tienes un texto cifrado que contiene un texto comprimido y si puedes insertar o parcialmente insertar mensajes para ver el efecto de la compresión y notas que la compresión a mejorado con la inserción del mensaje, eso quiere decir que agregaste algo repetido en el mensaje original

- ▶ Esta información puede ser utilizada para recuperar un número pequeño de bytes
- ▶ Cualquier pérdida de confidencialidad, por pequeña que sea, es inaceptable
- ▶ Por ejemplo, los bytes pueden representar una cookie web con información de autenticación
- ▶ CRIME fue seguido por TIME, el cual es más efectivo
- ▶ TIME inspiró a BREACH, que es un ataque diferente pero que también ataca a la compresión para revelar información
- ▶ Defensas incluyen:
 - ▶ Deshabilitar compresión

Heartbleed

- ▶ Esta no es propiamente una vulnerabilidad de TLS, sino **un bug en la implementación de OpenSSL**
- ▶ Este bug se daba en una extensión que **permitía detectar conexiones muertas a partir de heartbeats**
- ▶ **Un heartbeat es un mensaje que se manda de forma periódica para que un servicio sepa que un cliente sigue activo**
- ▶ Una petición típica de heartbeat **incluye algunos datos que se mandan de ida y vuelta (eco) con su correspondiente longitud**

100

Sockets TLS con python

- ▶ A continuación se muestra el uso de la biblioteca ssl de python, la cual tiene soporte para TLS a través de OpenSSL
- ▶ Sólo se presentará la creación de sockets cliente y servidor, los procesos de generación de certificados pueden realizarse con OpenSSL directamente