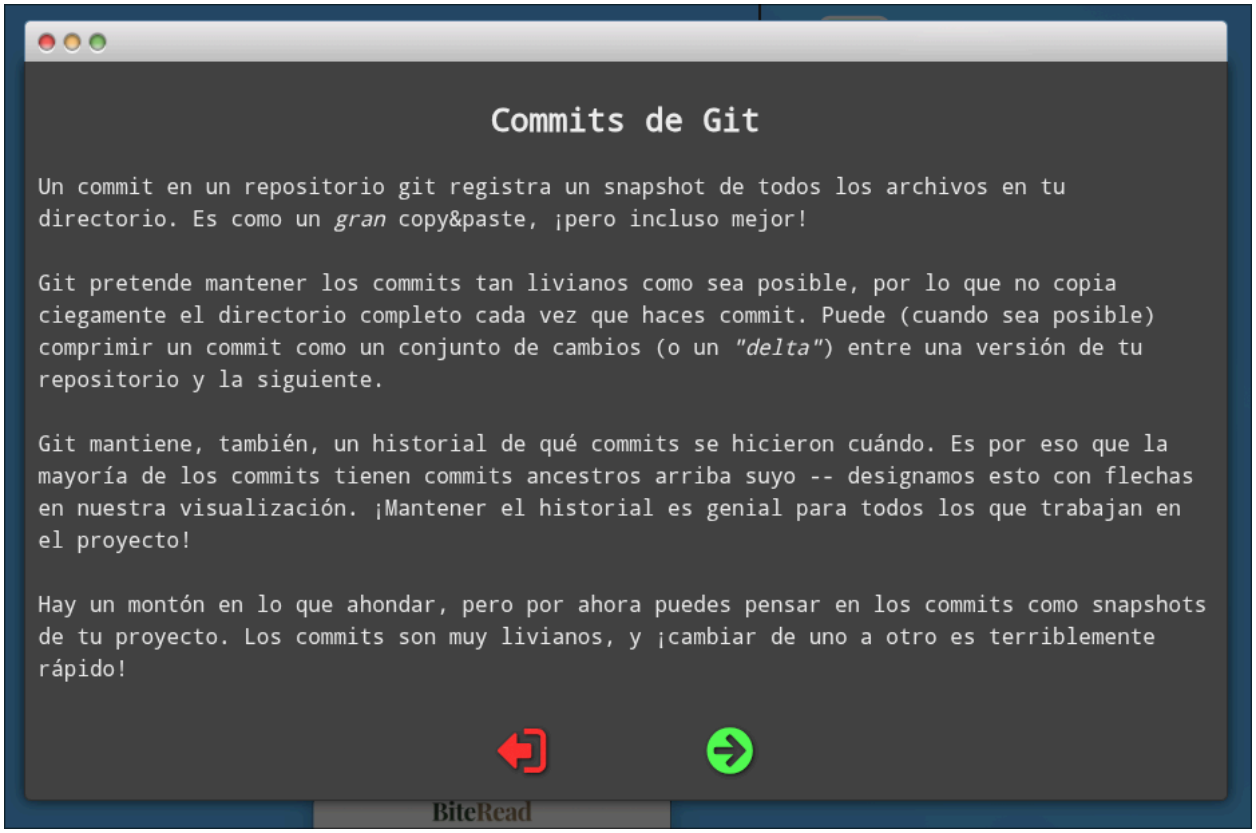
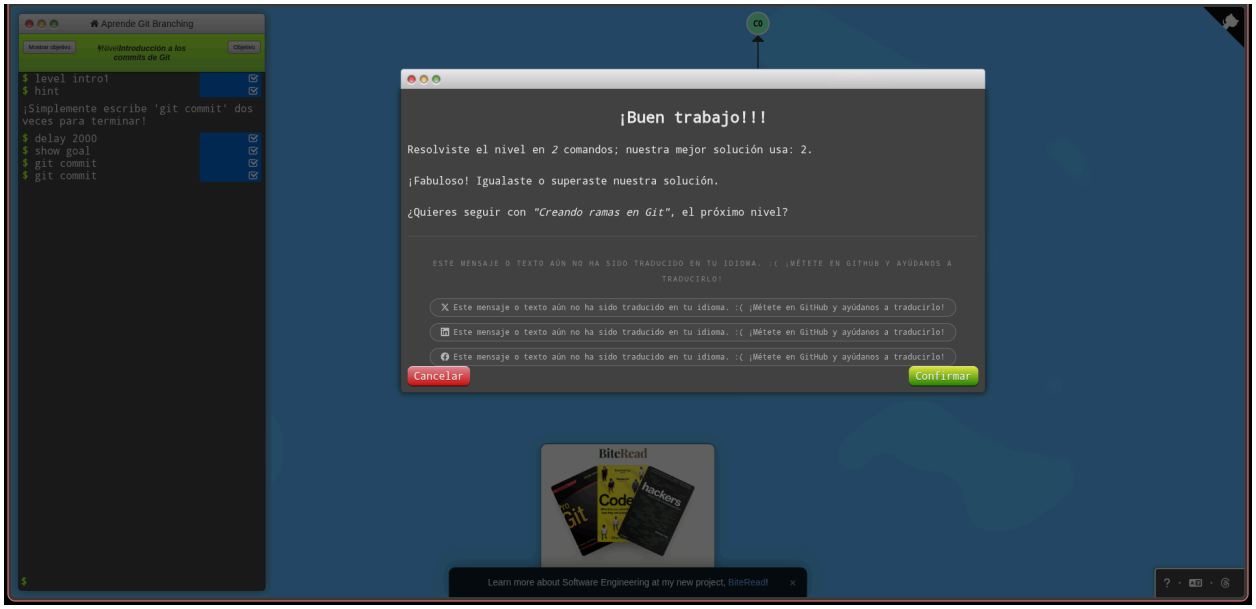
Actividad - Ejercicios de Git





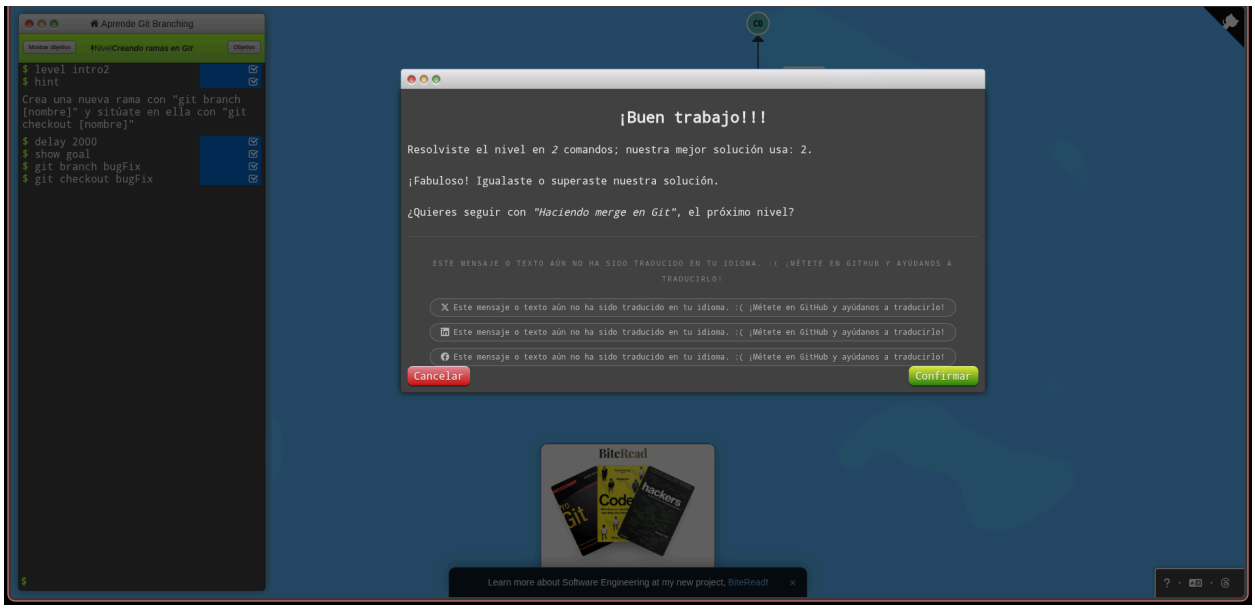
Ramas en Git

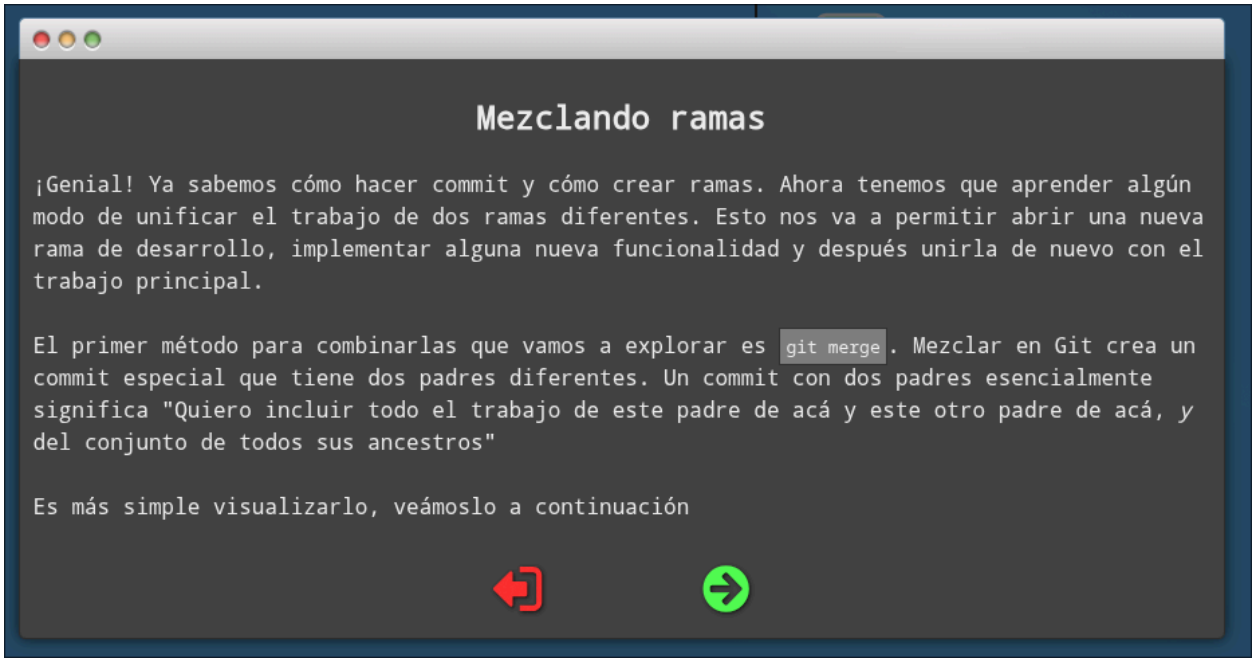
Las ramas (branches) en Git son increíblemente livianas. Son sólo referencias a un commit específico - nada más. Por esto es que tantos entusiastas de Git siguen el mantra:

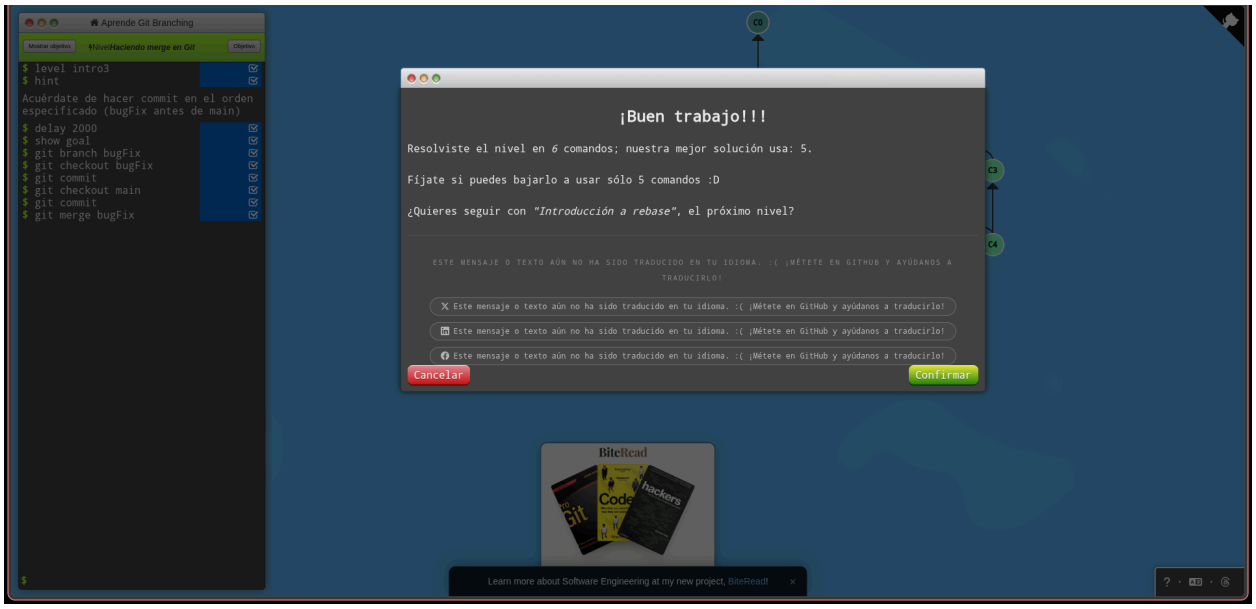
`ramifica temprano, y ramifica seguido`

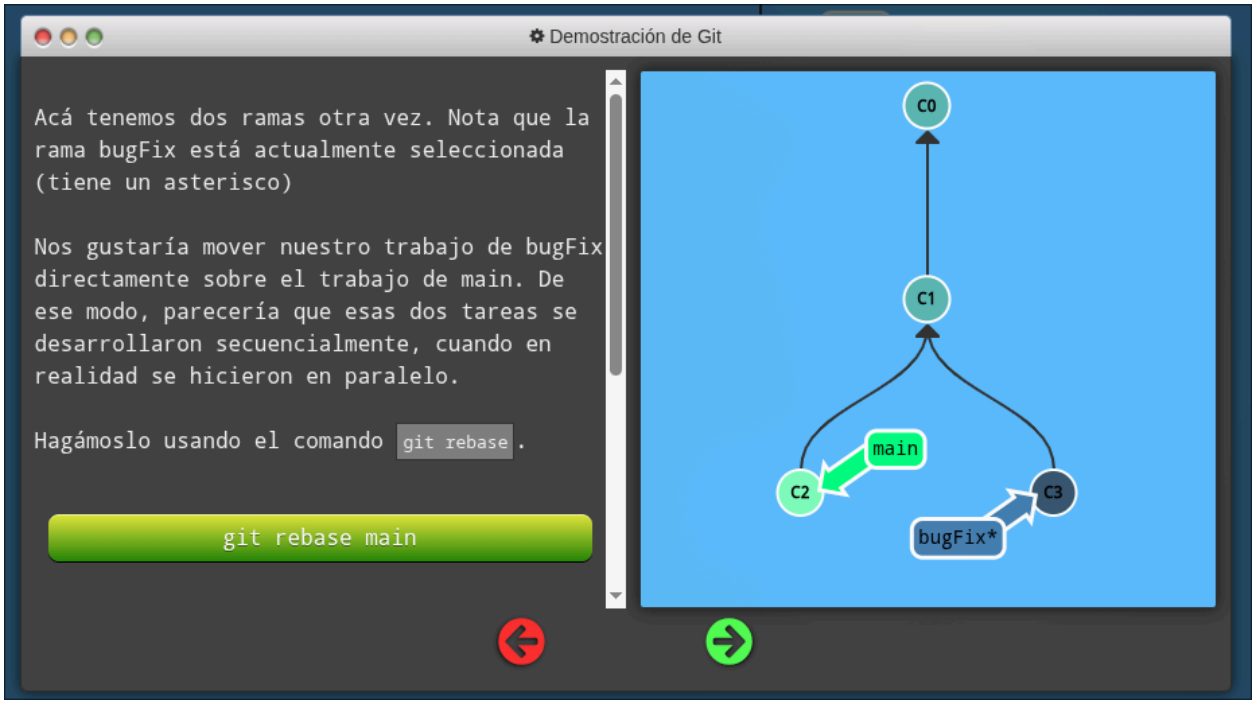
Como no hay consumo extra de almacenamiento ni memoria al hacer varias ramas, es más fácil dividir lógicamente tu trabajo que tener un par de ramas grandes.

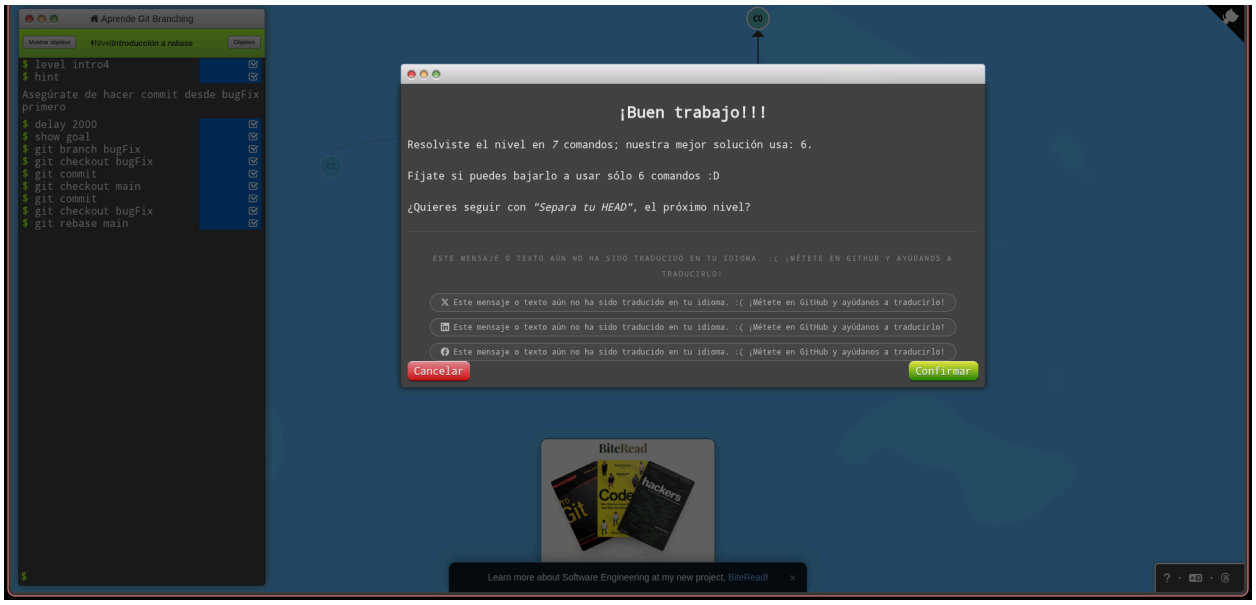
Cuando empecemos a mezclar ramas y commits, vamos a ver cómo se combinan estas dos herramientas. Por ahora, en cambio, simplemente recuerda que una rama esencialmente dice "Quiero incluir el trabajo de este commit y todos su ancestros".




Mezclando ramas
¡Genial! Ya sabemos cómo hacer commit y cómo crear ramas. Ahora tenemos que aprender algún modo de unificar el trabajo de dos ramas diferentes. Esto nos va a permitir abrir una nueva rama de desarrollo, implementar alguna nueva funcionalidad y después unirla de nuevo con el trabajo principal.
El primer método para combinarlas que vamos a explorar es git merge. Mezclar en Git crea un commit especial que tiene dos padres diferentes. Un commit con dos padres esencialmente significa "Quiero incluir todo el trabajo de este padre de acá y este otro padre de acá, y del conjunto de todos sus ancestros"
Es más simple visualizarlo, veámoslo a continuación


Aprende Git Branching
Mostrar objetivo
Nivel Haciendo merge en Git
Objetivo
$ level intro3
$ hint
Acuérdate de hacer commit en el orden especificado (bugFix antes de main)
$ delay 2000
$ show goal
$ git branch bugFix
$ git checkout bugFix
$ git commit
$ git checkout main
$ git commit
$ git merge bugFix
¡Buen trabajo!!!
Resolviste el nivel en 6 comandos; nuestra mejor solución usa: 5.
Fíjate si puedes bajarlo a usar sólo 5 comandos :D
¿Quieres seguir con "Introducción a rebase", el próximo nivel?
ESTE MENSAJE O TEXTO AÚN NO HA SIDO TRADUCIDO EN TU IDIOMA. :(¡MÉTETE EN GITHUB Y AYÚDANOS A TRADUCIRLO!
Este mensaje o texto aún no ha sido traducido en tu idioma. :(¡Métete en GitHub y ayúdanos a traducirlo!
Este mensaje o texto aún no ha sido traducido en tu idioma. :(¡Métete en GitHub y ayúdanos a traducirlo!
Este mensaje o texto aún no ha sido traducido en tu idioma. :(¡Métete en GitHub y ayúdanos a traducirlo!
Cancelar
Confirmar
C0
C3
C4
BiteRead
Learn more about Software Engineering at my new project, BiteRead!


Demostración de Git
Acá tenemos dos ramas otra vez. Nota que la rama bugFix está actualmente seleccionada (tiene un asterisco)
Nos gustaría mover nuestro trabajo de bugFix directamente sobre el trabajo de main. De ese modo, parecería que esas dos tareas se desarrollaron secuencialmente, cuando en realidad se hicieron en paralelo.
Hagámoslo usando el comando git rebase.
git rebase main
C0
C1
main
C2
C3
bugFix*


Aprende Git Branching
$ level intro4
$ hint
Asegúrate de hacer commit desde bugFix primero
$ delay 2000
$ show goal
$ git branch bugFix
$ git checkout bugFix
$ git commit
$ git checkout main
$ git commit
$ git checkout bugFix
$ git rebase main
¡Buen trabajo!!!
Resolviste el nivel en 7 comandos; nuestra mejor solución usa: 6.
Fíjate si puedes bajarlo a usar sólo 6 comandos :D
¿Quieres seguir con "Separa tu HEAD", el próximo nivel?
ESTE MENSAJE O TEXTO AÚN NO HA SIDO TRADUCIDO EN TU IDIOMA. :(¡MÉTETE EN GITHUB Y AYÚDANOS A TRADUCIRLO!
Este mensaje o texto aún no ha sido traducido en tu idioma. :(¡Métete en GitHub y ayúdanos a traducirlo!
Este mensaje o texto aún no ha sido traducido en tu idioma. :(¡Métete en GitHub y ayúdanos a traducirlo!
Este mensaje o texto aún no ha sido traducido en tu idioma. :(¡Métete en GitHub y ayúdanos a traducirlo!
Cancelar
Confirmar
BiteRead
Learn more about Software Engineering at my new project, BiteRead!