


Yukardaki **instructor(id varchar(10), name varchar(20), dept_name varchar(10), salary integer)** tablosu ve 'name' niteliği üzerinde bir B+-tree görülüyor.

Soruda verilen instuctor tablosundaki 'salary' niteliği üzerinde **n= 3 olan bir B+-tree'yi** oluşturmak için, indeks kayıtlarını --dosyada gördüğünüz sırada—teker teker ekleyelim. (son 3'ü **000 çıkarıp ekleyebilirsiniz.Çok kalabalık gözükmesin)

Yani şu kayıtları ekliyoruz. 65, 90, 40, 95, 80, 87, 75, 60, 81, 72, 92, 82.

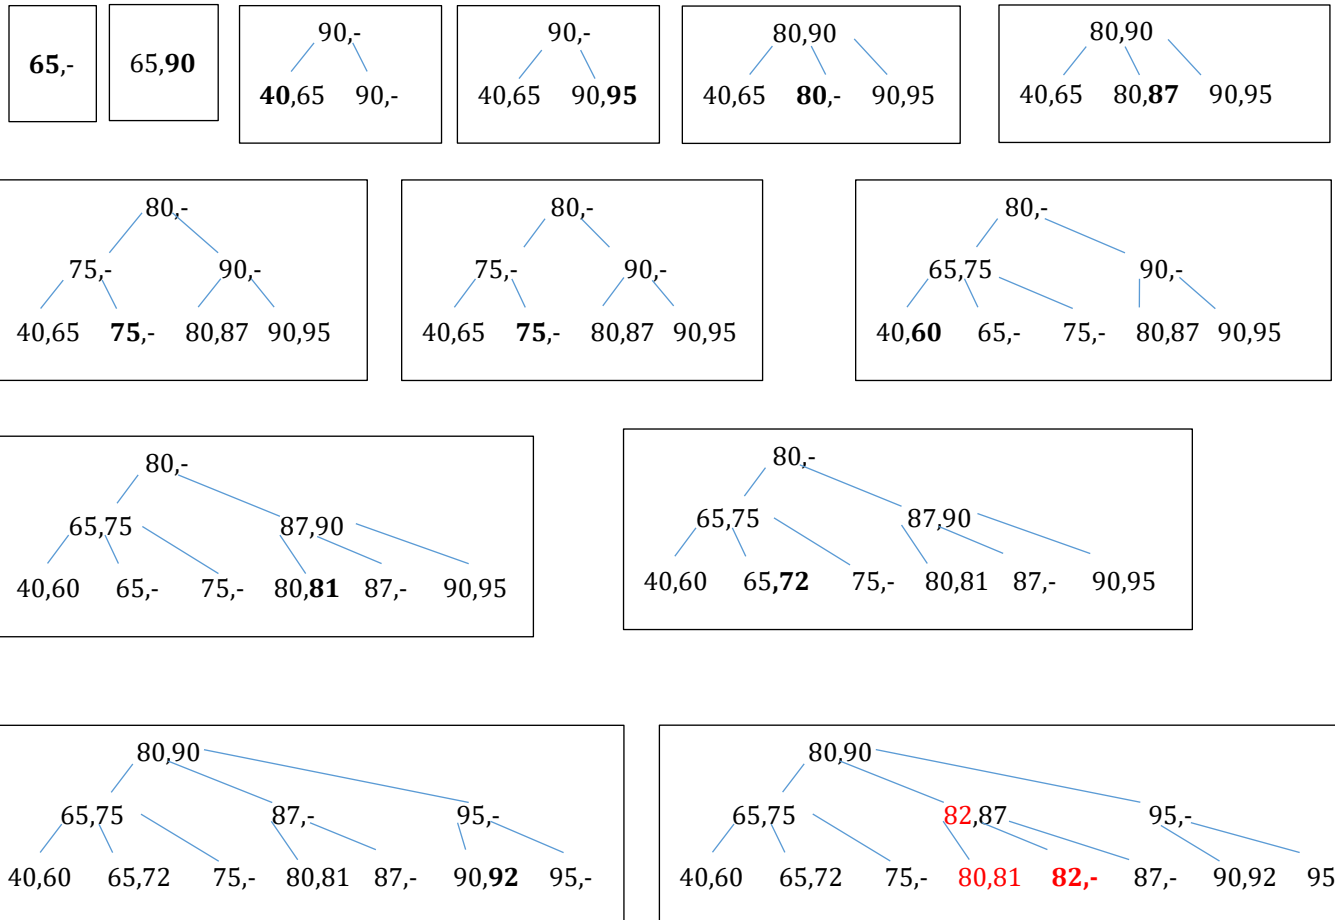

Soruda verilen instuctor tablosundaki 'salary' niteliği üzerinde **n= 3 olan bir B+-tree'yi** oluşturmak için, indeks kayıtlarını --dosyada gördüğünüz sırada— **bulk-load ile yükleyelim.** (son 3'ü **000 çıkarıp ekleyebilirsiniz.Çok kalabalık gözükmesin)

Önce sıralamalıyız:

40, 60, 65, 72, 75, 80, 81, 82, 87, 90, 92, 95

Level 0: leaves: 40, 60 65, 72 75, 80 81, 82 87, 90 92, 95

