Raspberry Pi Zero 2 W

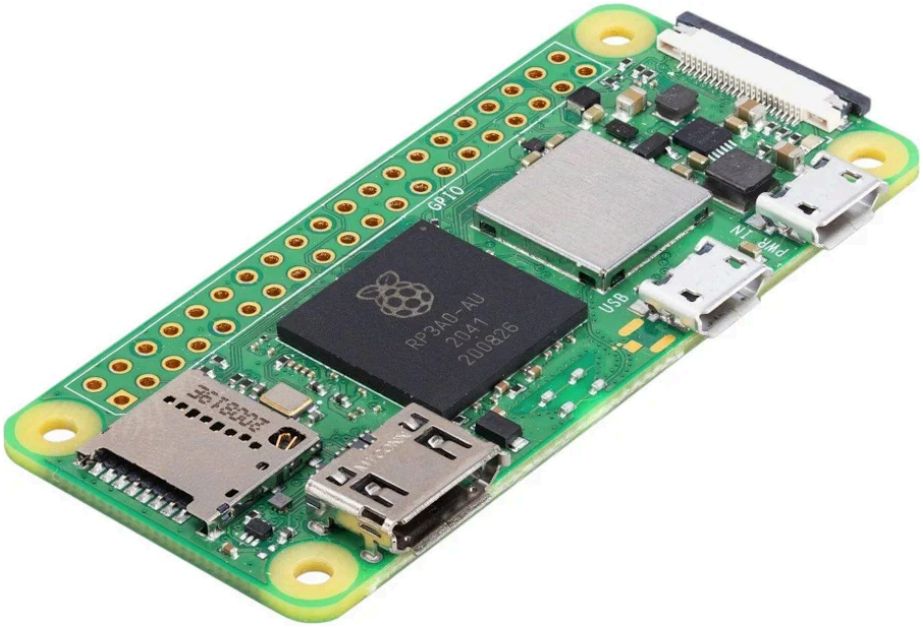

Composant

Préparation du matériel

Pour chaque laverie :

- Le **Raspberry Pi Zero 2 W**.
- Une carte MicroSD (16 Go minimum impératif pour la durabilité).
- Une alimentation de qualité (5V, 2.5A) pour éviter les plantages.
- Un adaptateur Mini-HDMI vers HDMI.
- Un boîtier (ventilé ou dissipateur thermique car la vidéo fait chauffer le Pi Zero).

Configuration

Flashage de la carte SD

Étape 1 : Installation du logiciel *Raspberry Pi Imager* sur ordinateur.

1. Puis utiliser la carte SD.
2. Choisir le modèle : **Raspberry Pi Zero 2 W**.
3. Choisir l'OS : Dans "Other specific-purpose OS" > "Digital Signage" > **Anthias**.
4. **Important :** Cliquez sur la roue crantée (réglages) pour configurer le **Wi-Fi de la laverie** et activer le **SSH**.

Étape 2 : Premier démarrage et identification

1. Branchez le Pi à l'écran de la laverie.
2. Au démarrage, le Pi va se connecter au Wi-Fi.
3. Une adresse IP s'affiche sur l'écran (ex: `192.168.1.45`). **A noter.**

Étape 3 : Gestion du contenu

1. Depuis votre ordinateur (sur le même réseau), tapez l'adresse IP dans votre navigateur.
2. L'interface de gestion s'affiche : vous pouvez y glisser vos vidéos publicitaires, images ou pages web.
3. Définissez le planning de diffusion (ex: de 7h à 21h).

D’autres solutions

Solution 2 : Le Cloud (Recommandé pour 22 sites)

Utilisez une solution comme **Yodeck** ou **OptiSign**.

1. Créez un compte sur leur plateforme.
2. Flashez leur image logicielle sur les 22 cartes SD.
3. Chaque Pi se connecte automatiquement à votre tableau de bord en ligne.
4. Vous envoyez la publicité sur les 22 écrans en un seul clic.

Liens utiles

Vidéo : https://youtu.be/XI_w1j9XE8c?si=P22xlmlt69MmsTZZ
Doc : https://doc.sambaedu.org/installer/affichage-dynamique

Partie Code :