Лабораторная работа 5. Вывод на экран двоичных чисел.

Флаг переноса

```
HAVE FUN WITH DOSBox-X !
Z:\>mount c c:\doswork
Drive C is mounted as local directory c:\doswork\
Z:\>c:
C:\>debug
-r ax 1
-r bx ffff
-a 100
0DAB:0100 add ax,bx
0DAB:0102
-r
AX=0001 BX=FFFF CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 01D8              ADD     AX,BX
-t
AX=0000 BX=FFFF CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL ZR AC PE CY
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:FFFF=00
-r ip 100
-t
AX=FFFF BX=FFFF CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PE NC
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL
```

Ножницы

Снимок экрана скопирован

Автоматически сохраняются

В первом случае получаем переполнение и видим флаг CY "Carry Ye"

Во втором случае переполнения нет и видим NC "No Carry"

Циклический сдвиг

```
-t
AX=0000 BX=00EB CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 OV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:00EB=00
-r ip 100
-t
AX=0000 BX=00D6 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PO CY
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:00D6=00
-r ip 100
-t
AX=0000 BX=00AD CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PO CY
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:00AD=00
-r ip 100
-t
AX=0000 BX=005B CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 OV UP EI NG NZ NA PO CY
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:005B=00
-r ip 100
-t
AX=0000 BX=00B7 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 OV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:00B7=00
```

Организация циклов

```
-u 100 110
0DAB:0100 B90800          MOV     CX,0008
0DAB:0103 D0D3            RCL     BL,1
0DAB:0105 B230            MOV     DL,30
0DAB:0107 80D200          ADC     DL,00
0DAB:010A B402            MOV     AH,02
0DAB:010C CD21            INT     21
0DAB:010E E2F3            LOOPW   0103
0DAB:0110 CD20            INT     20
-r bx ffff
-g
11111111
Program terminated normally (0000)
```

Лабораторная

Команды:

```
mov si,ax
mov di,bx
mov ah,2
mov dl,28
int 21
mov dl,41
int 21
mov dl,58
int 21
mov dl,29
int 21
mov dl,20
int 21
mov dl,3d
int 21
mov dl,20
int 21
mov bx,si
mov cx,10
rcl bx,1
mov dl,30
adc dl,0
int 21
loop 127
mov dl,0d
int 21
mov dl,0a
int 21
mov dl,28
```
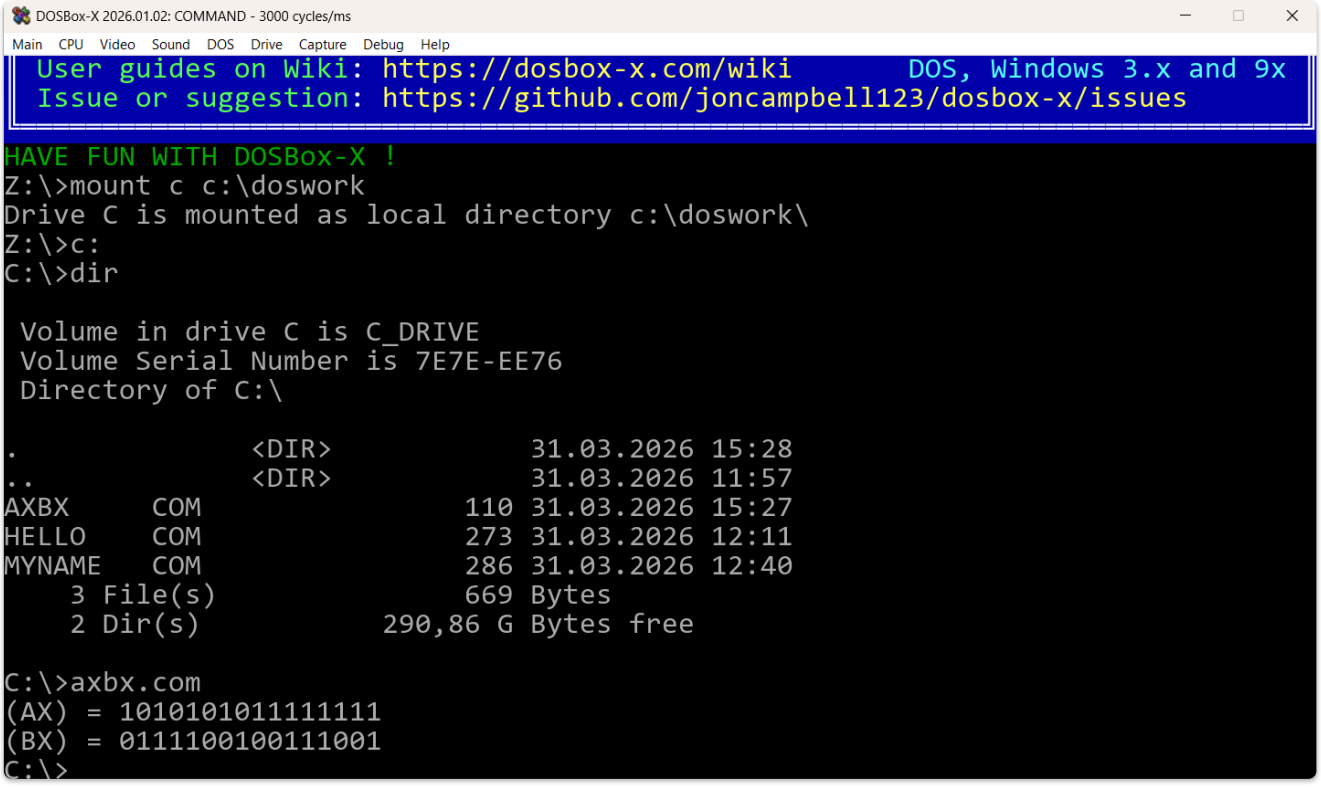
```
int 21
mov dl,42
int 21
mov dl,58
int 21
mov dl,29
int 21
mov dl,20
int 21
mov dl,3d
int 21
mov dl,20
int 21
mov bx,di
mov cx,10
rcl bx,1
mov dl,30
adc dl,0
int 21
loop 15b
int 20
```