
BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Organización e identidad (nodo A)

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

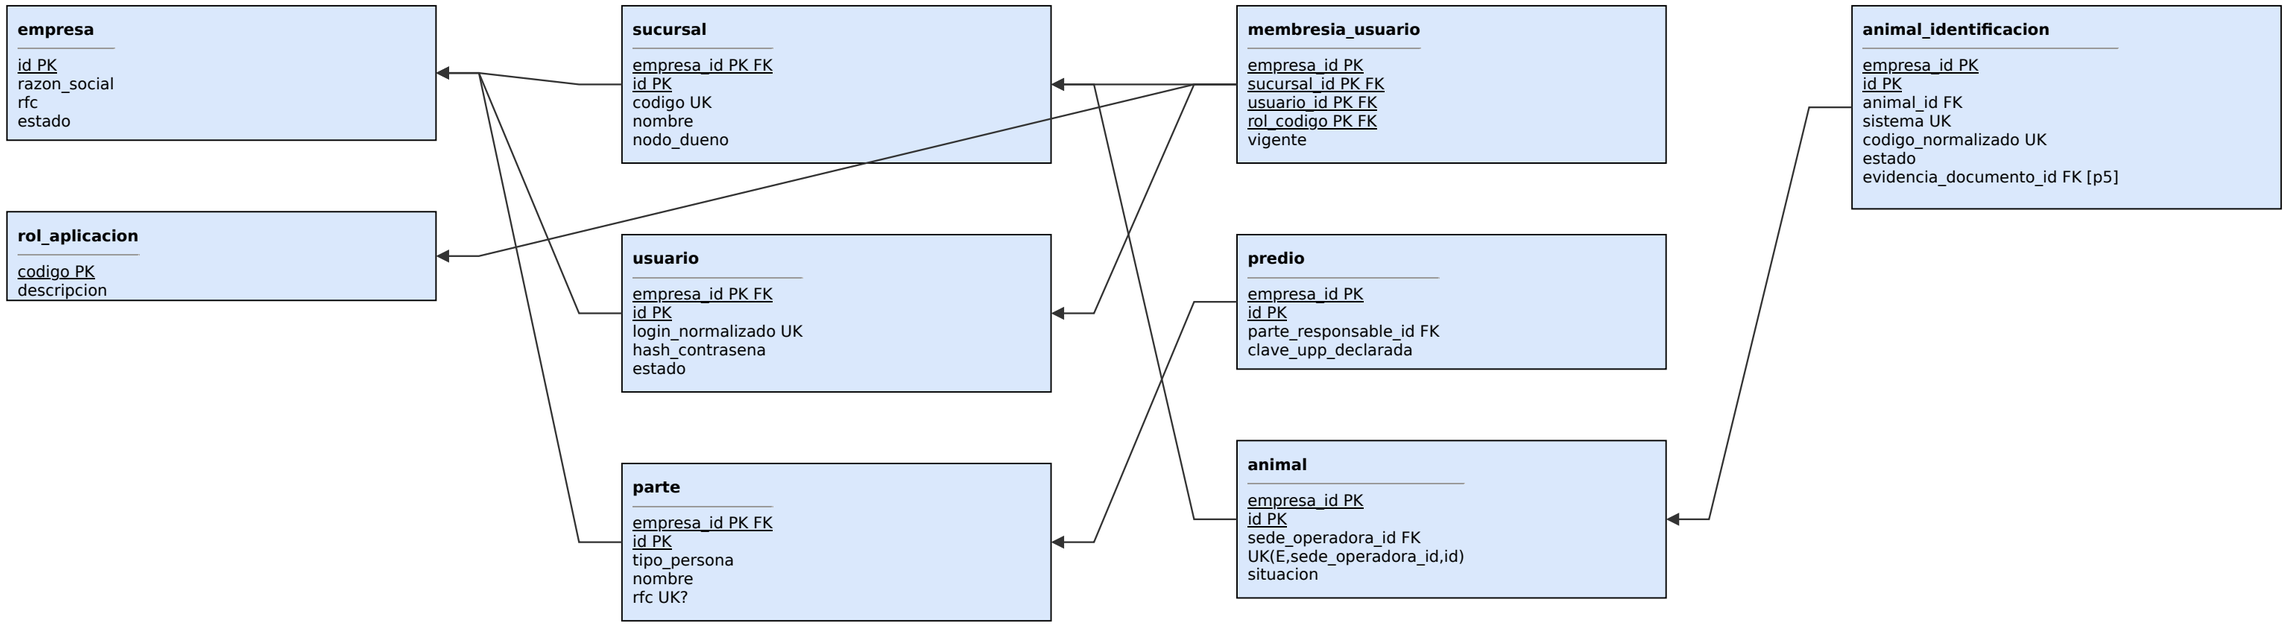


Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Operaciones, contratos y pesajes

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

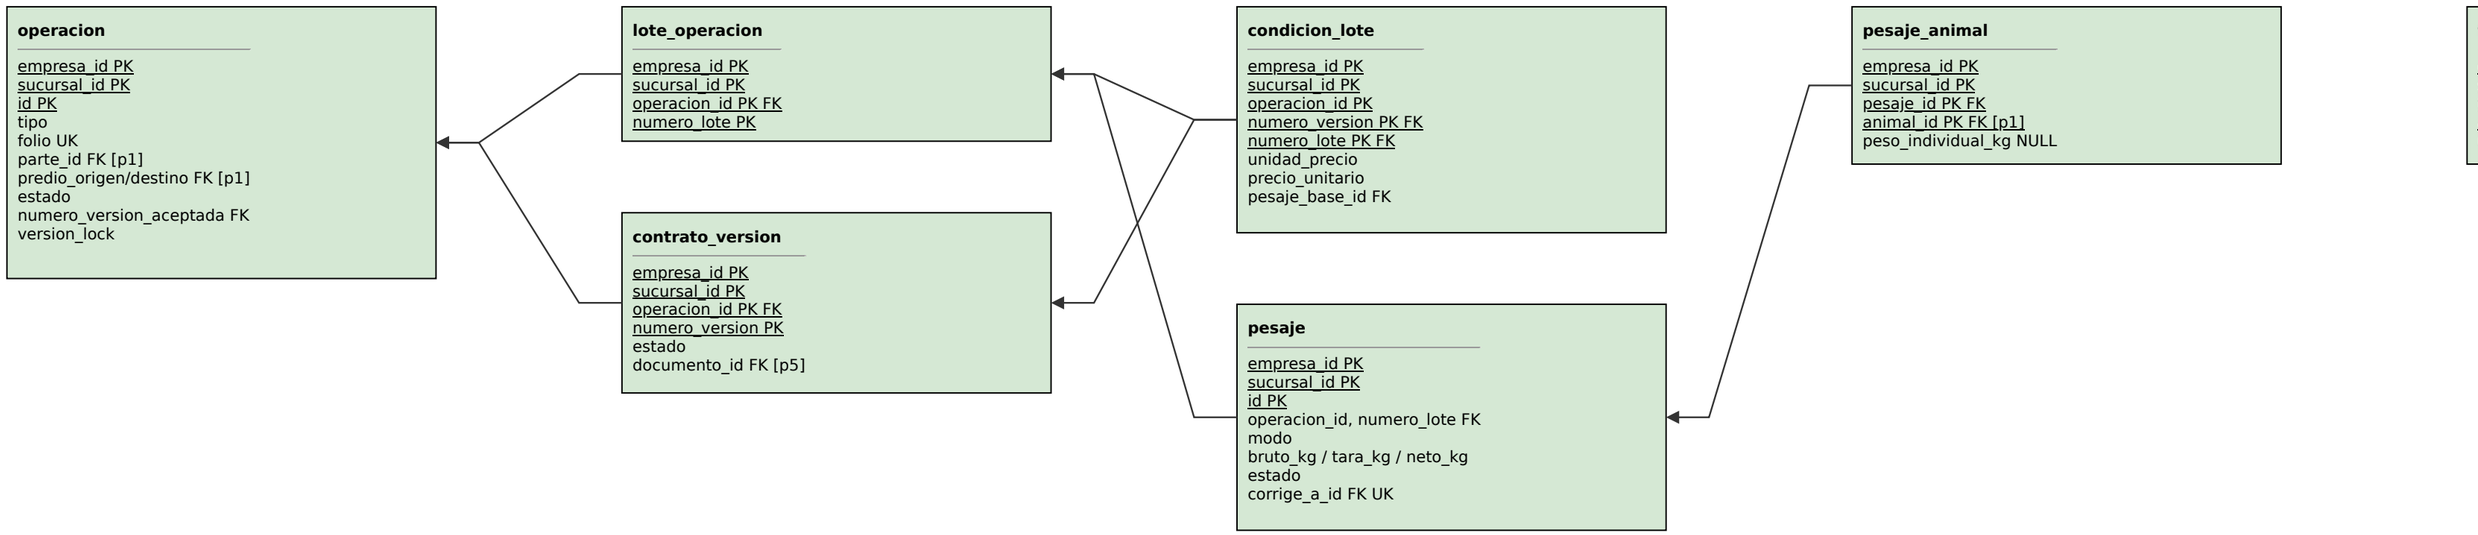

Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.


contador

esa_id PK
sal_id PK
K
PK

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Inventario

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

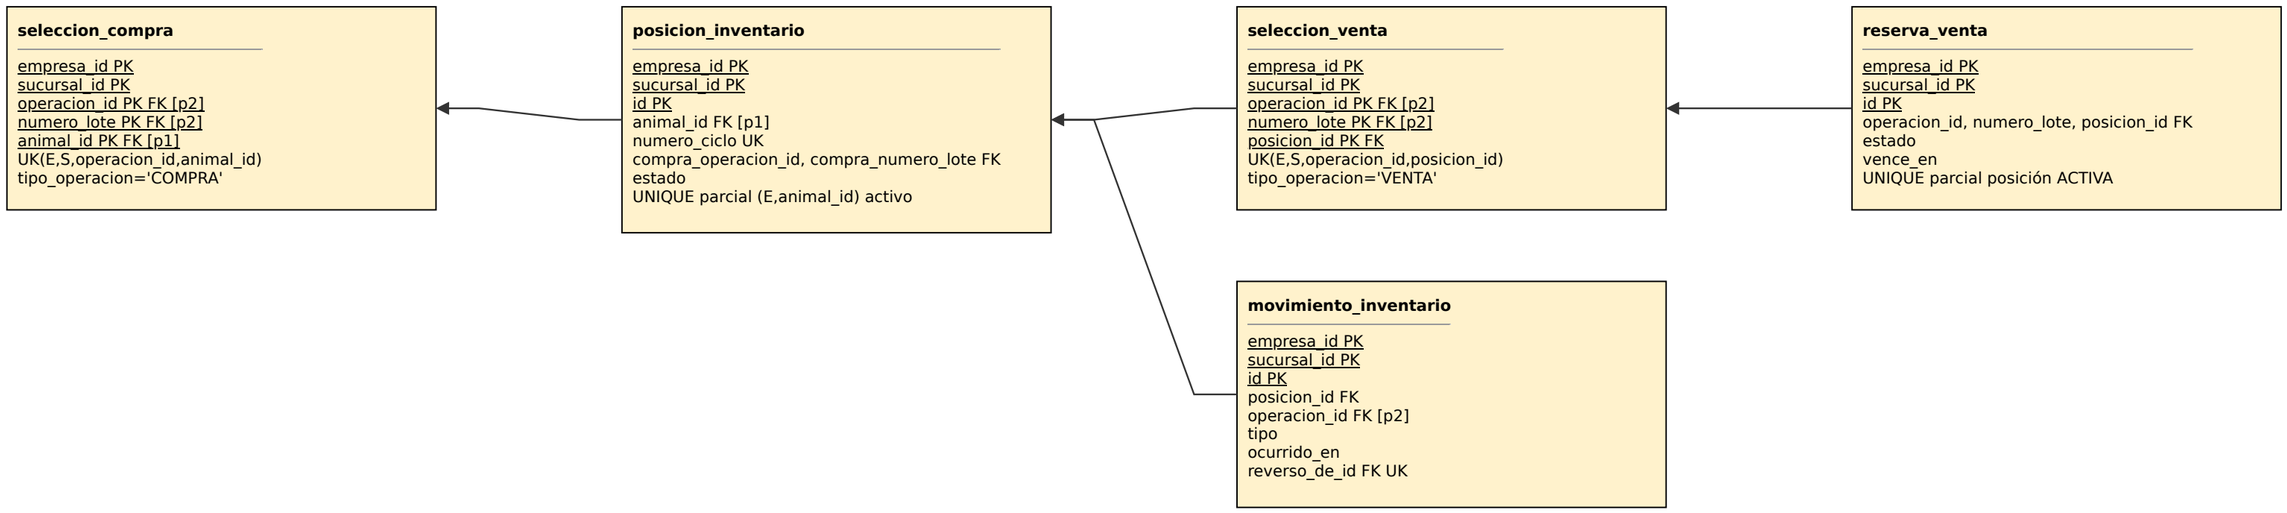


Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Liquidaciones, costos y pagos

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

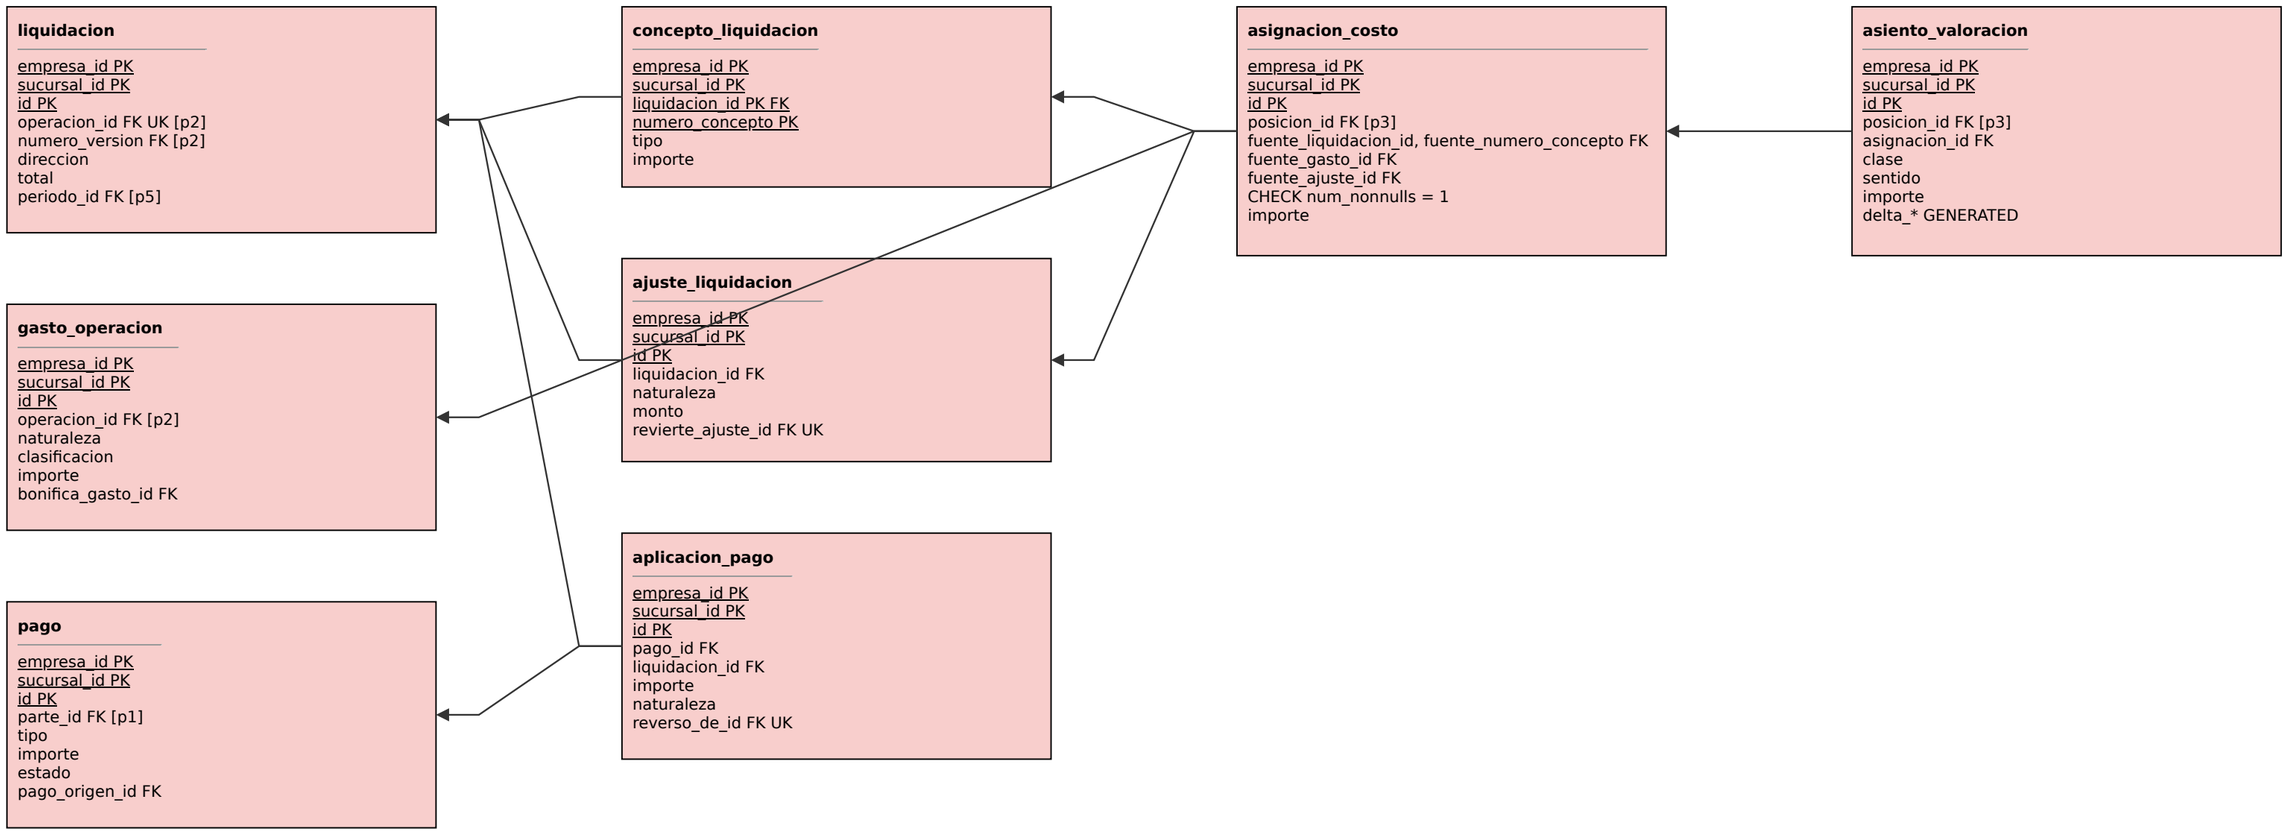


Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Evidencia, periodos, auditoría y soporte técnico

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

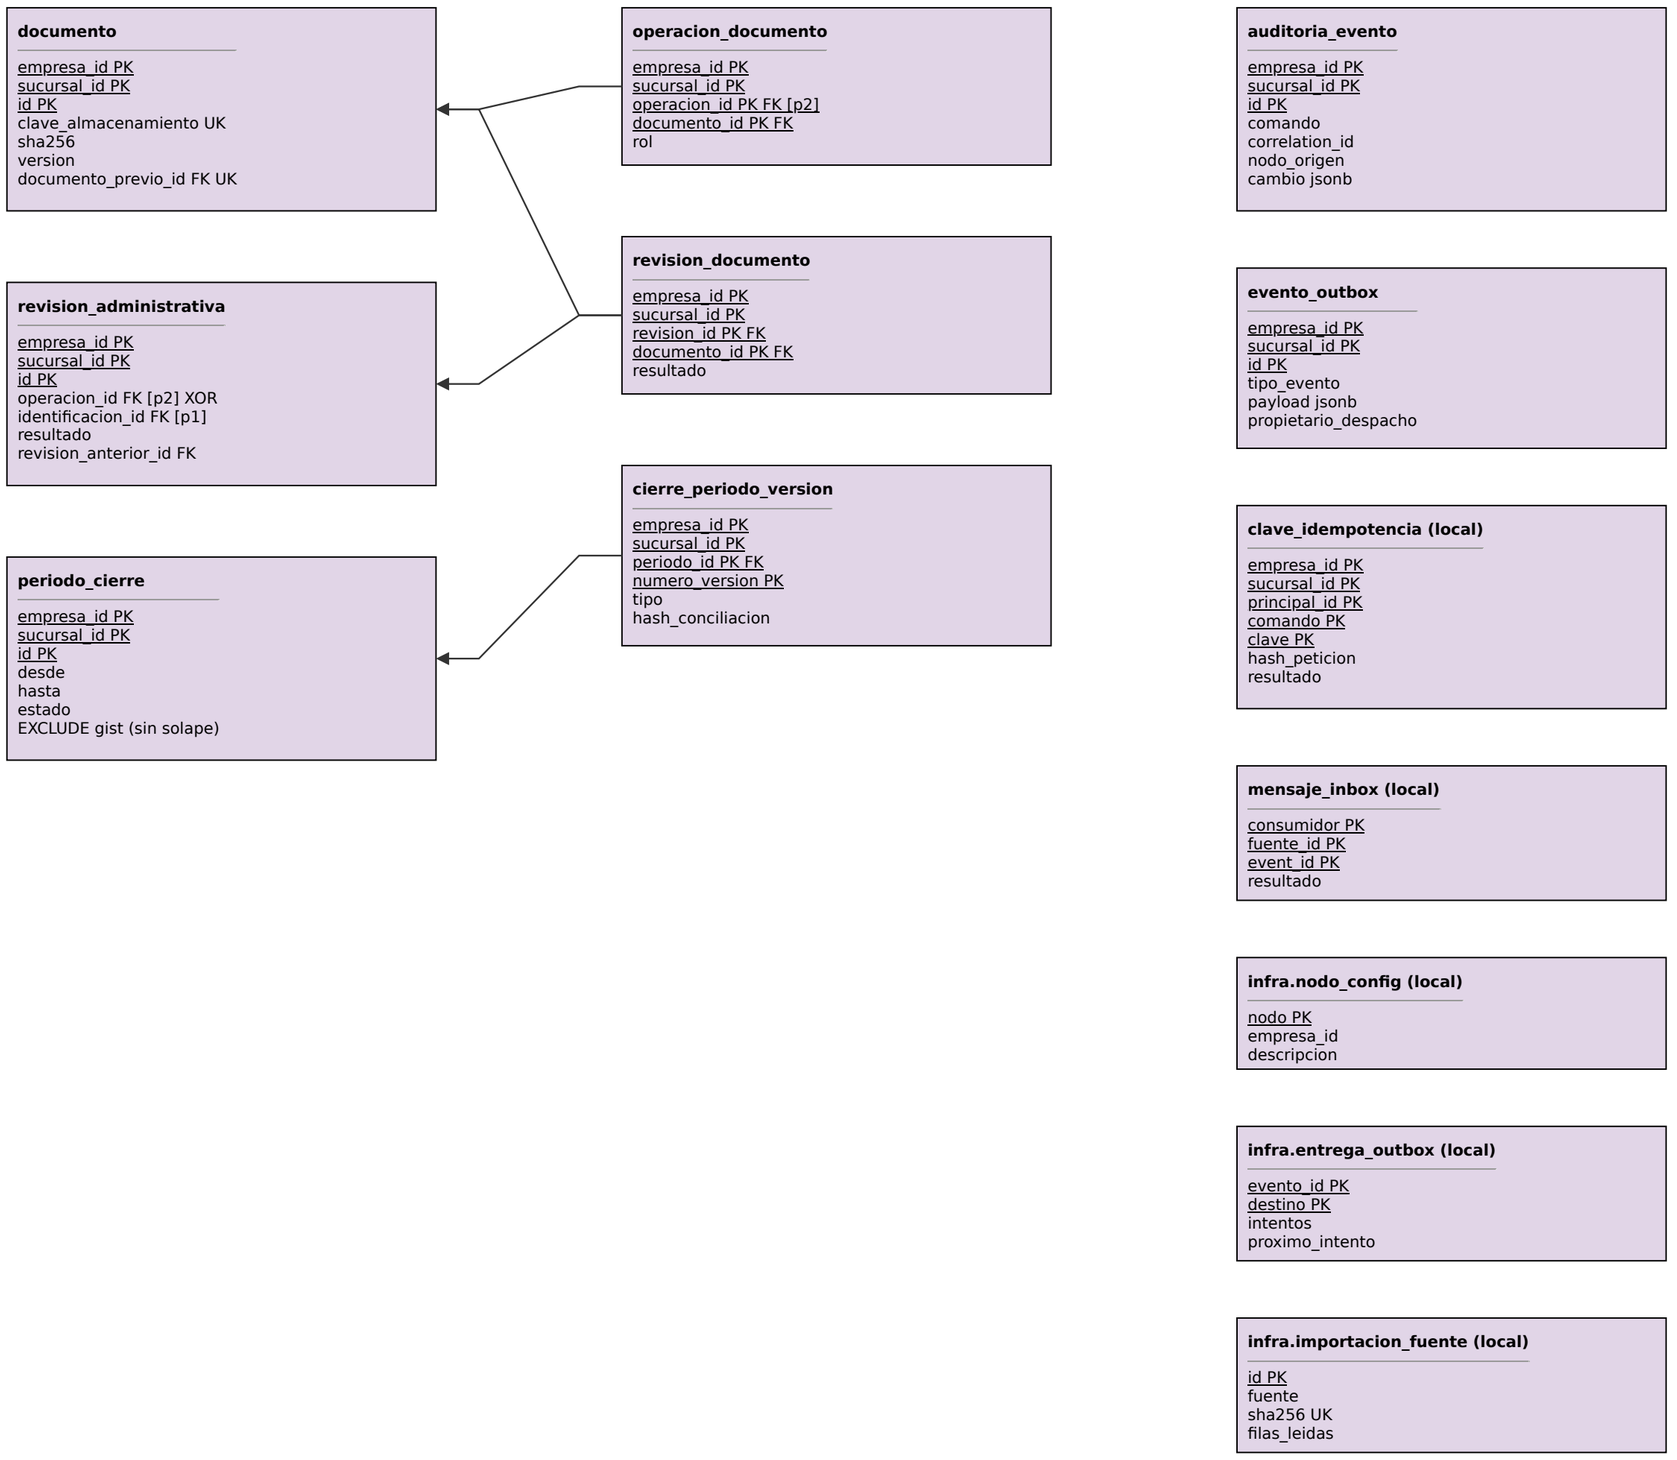

Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.