
BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Operaciones, contratos y pesajes

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

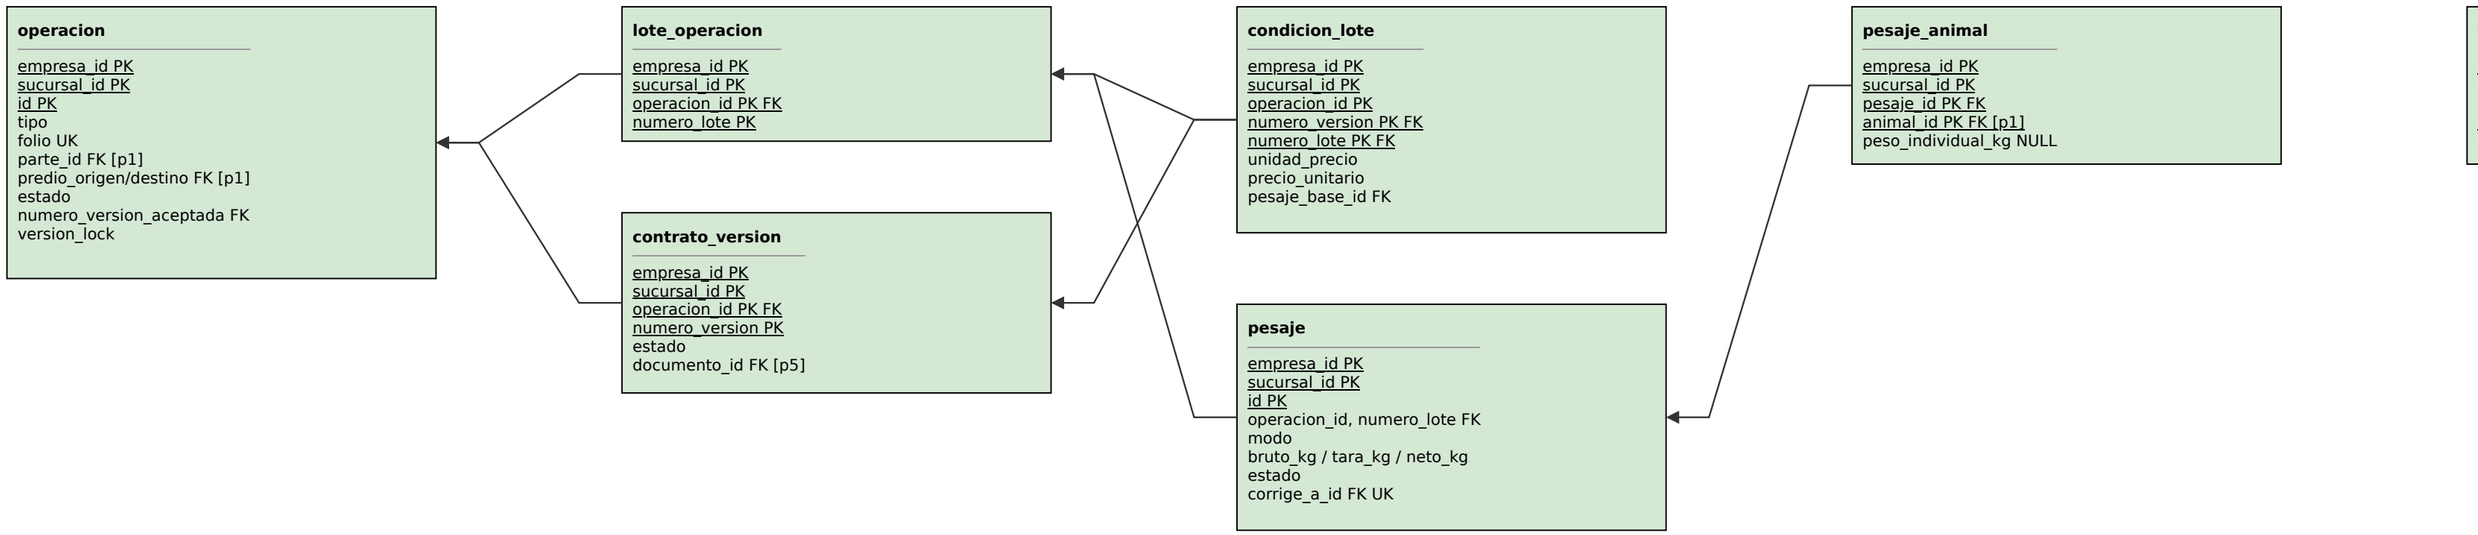

Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.


contador

esa_id PK
sal_id PK
K
PK

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Inventario

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

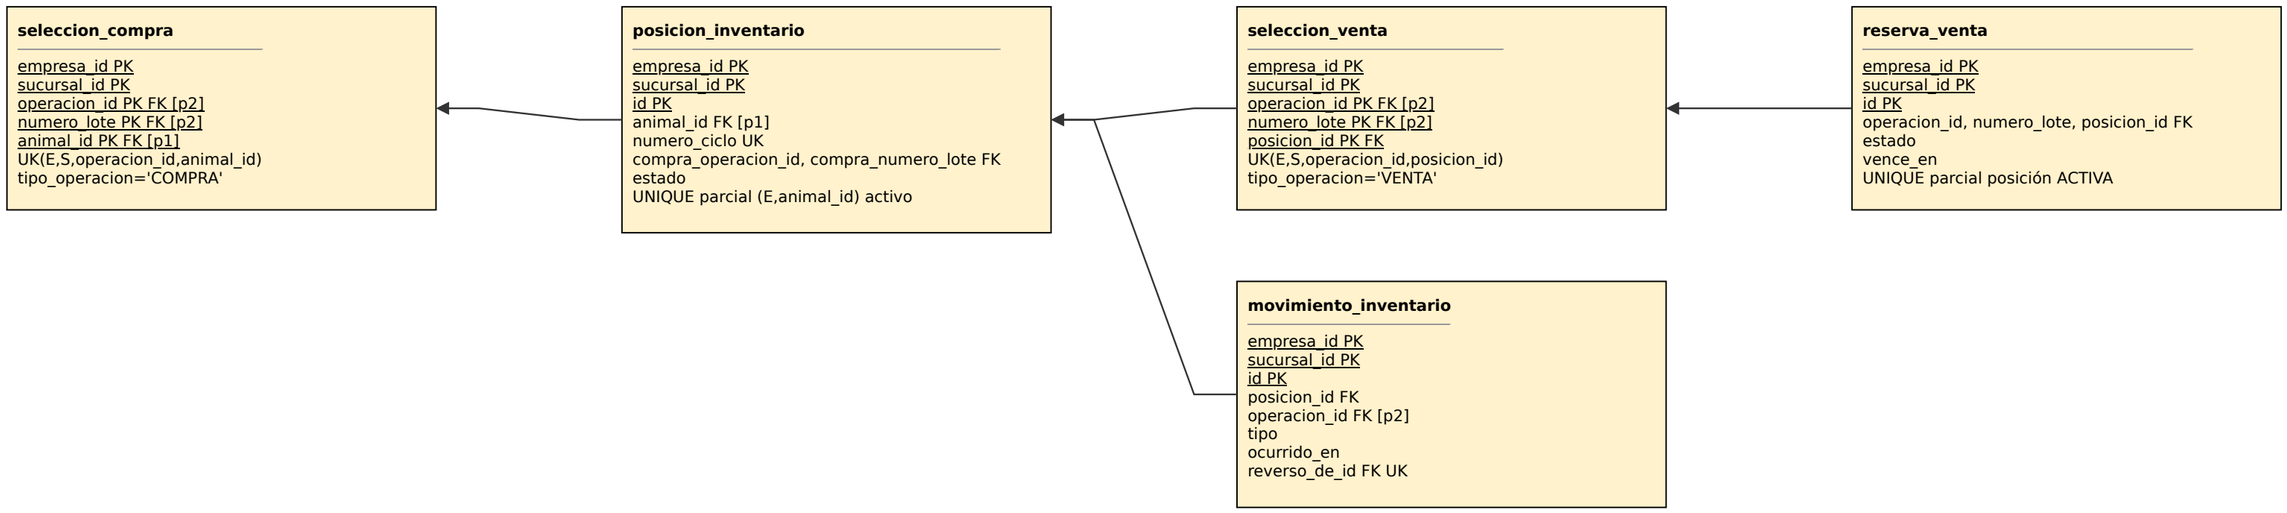


Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Liquidaciones, costos y pagos

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

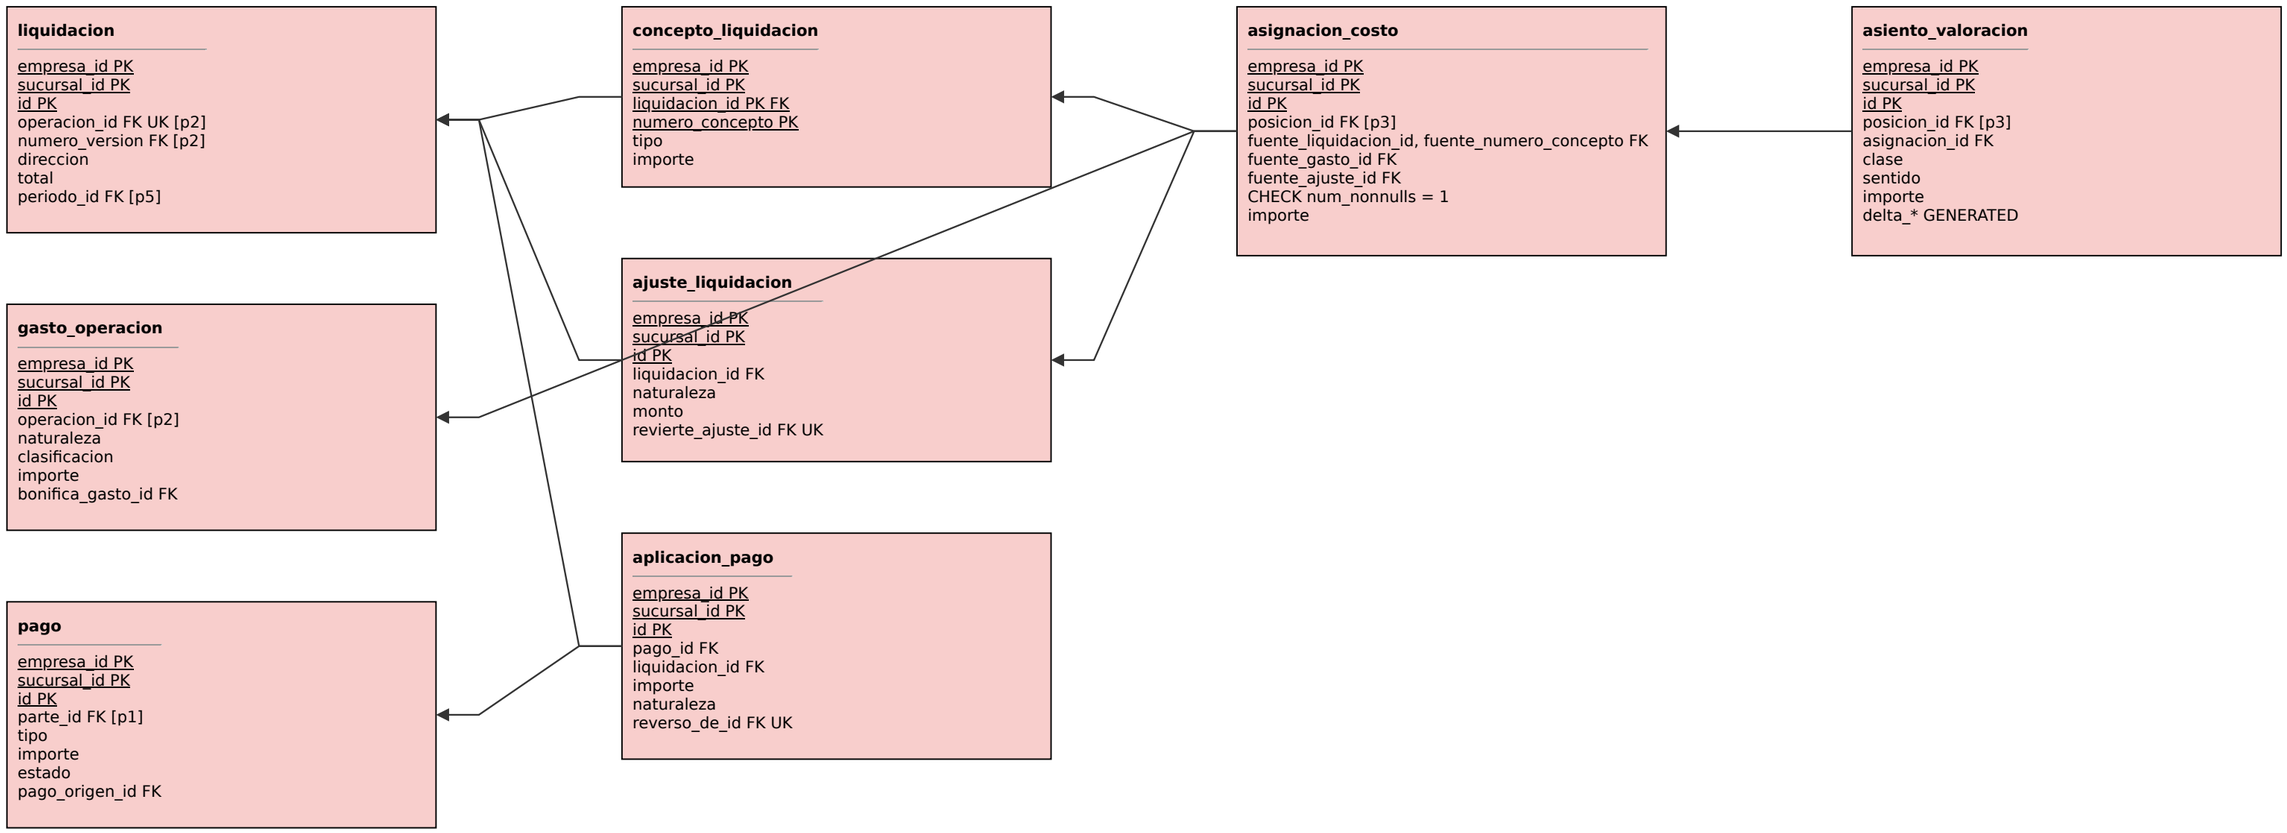

Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Evidencia, periodos, auditoría y soporte técnico

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

documento

empresa_id PK
sucursal_id PK
id PK
clave_almacenamiento UK
sha256
version
documento_previo_id FK UK

operacion_documento

empresa_id PK
sucursal_id PK
operacion_id PK FK [p2]
documento_id PK FK
rol

revision_documento

empresa_id PK
sucursal_id PK
revision_id PK FK
documento_id PK FK
resultado

revision_administrativa

empresa_id PK
sucursal_id PK
id PK
operacion_id FK [p2] XOR
identificacion_id FK [p1]
resultado
revision_anterior_id FK

cierre_periodo_version

empresa_id PK
sucursal_id PK
periodo_id PK FK
numero_version PK
tipo
hash_conciliacion

periodo_cierre

empresa_id PK
sucursal_id PK
id PK
desde
hasta
estado
EXCLUDE gist (sin solape)

auditoria_evento

empresa_id PK
sucursal_id PK
id PK
comando
correlation_id
nodo_origen
cambio jsonb

evento_outbox

empresa_id PK
sucursal_id PK
id PK
tipo_evento
payload jsonb
propietario_despacho

clave_idempotencia (local)

empresa_id PK
sucursal_id PK
principal_id PK
comando PK
clave PK
hash_peticion
resultado

mensaje_inbox (local)

consumidor PK
fuente_id PK
event_id PK
resultado

infra.nodo_config (local)

nodo PK
empresa_id
descripcion

infra.entrega_outbox (local)

evento_id PK
destino PK
intentos
proximo_intento

infra.importacion_fuente (local)

id PK
fuente
sha256 UK
filas_leidas

Flecha: FK hacia la tabla referenciada. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.