



Unidad 1 1.7 Manejo de errores semánticos


© Isccamc Lenguajes y autómatas II

1.7. Manejo de errores semánticos.

Usa el A.A.S y T.D.S


Programa fuente \leftrightarrow consistencia
semántica \leftrightarrow lenguaje


Análisis Semántico \rightarrow Árbol (A.S.)
c/rama = significado q db tener.

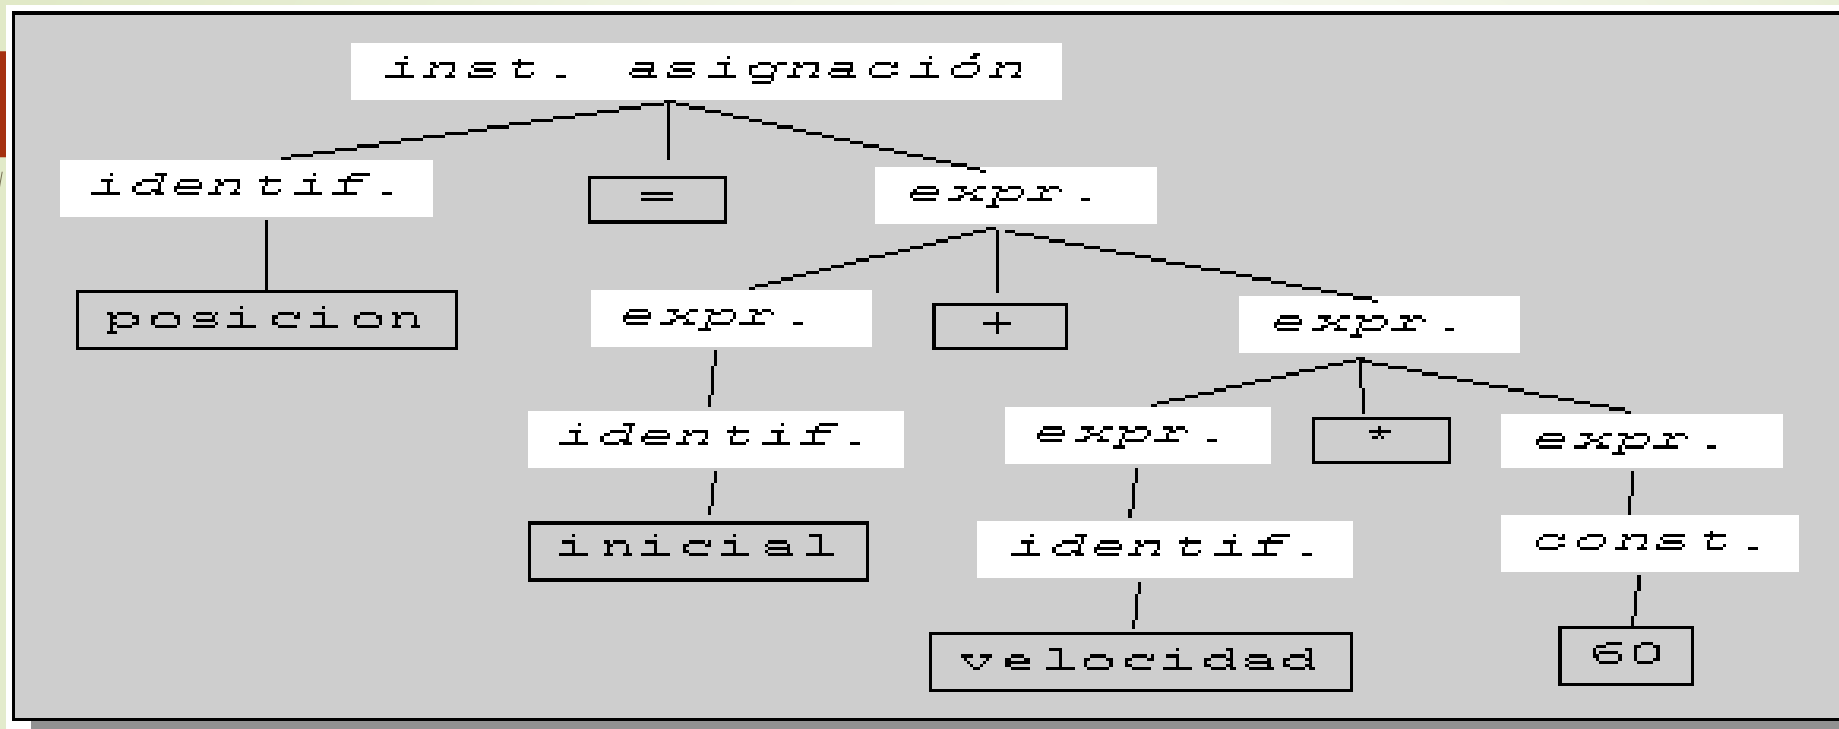


Validación

- Tipo de resultados intermedios
- Conversiones implícitas de tipos
- Sobrecarga de operadores

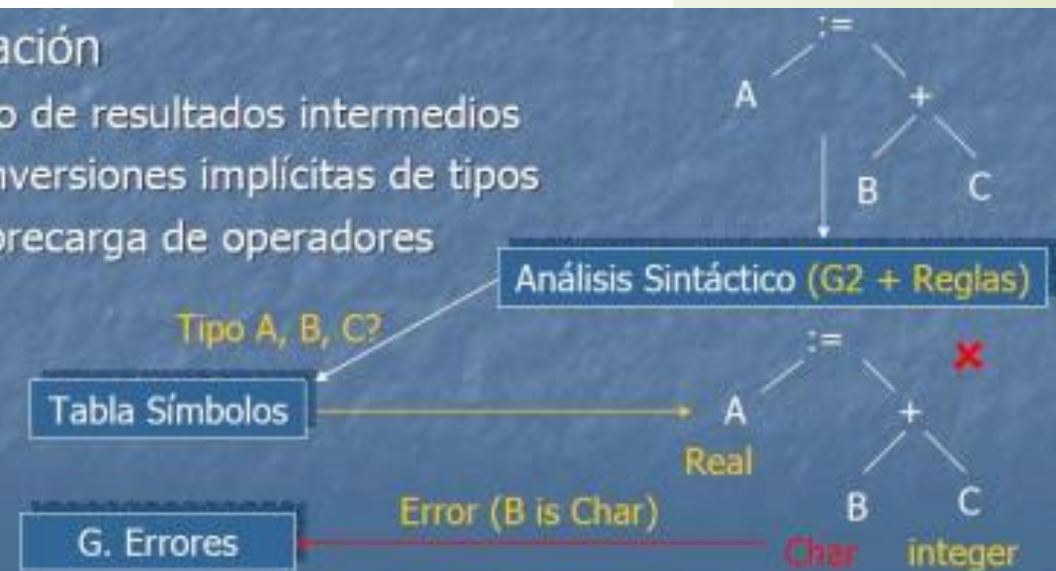

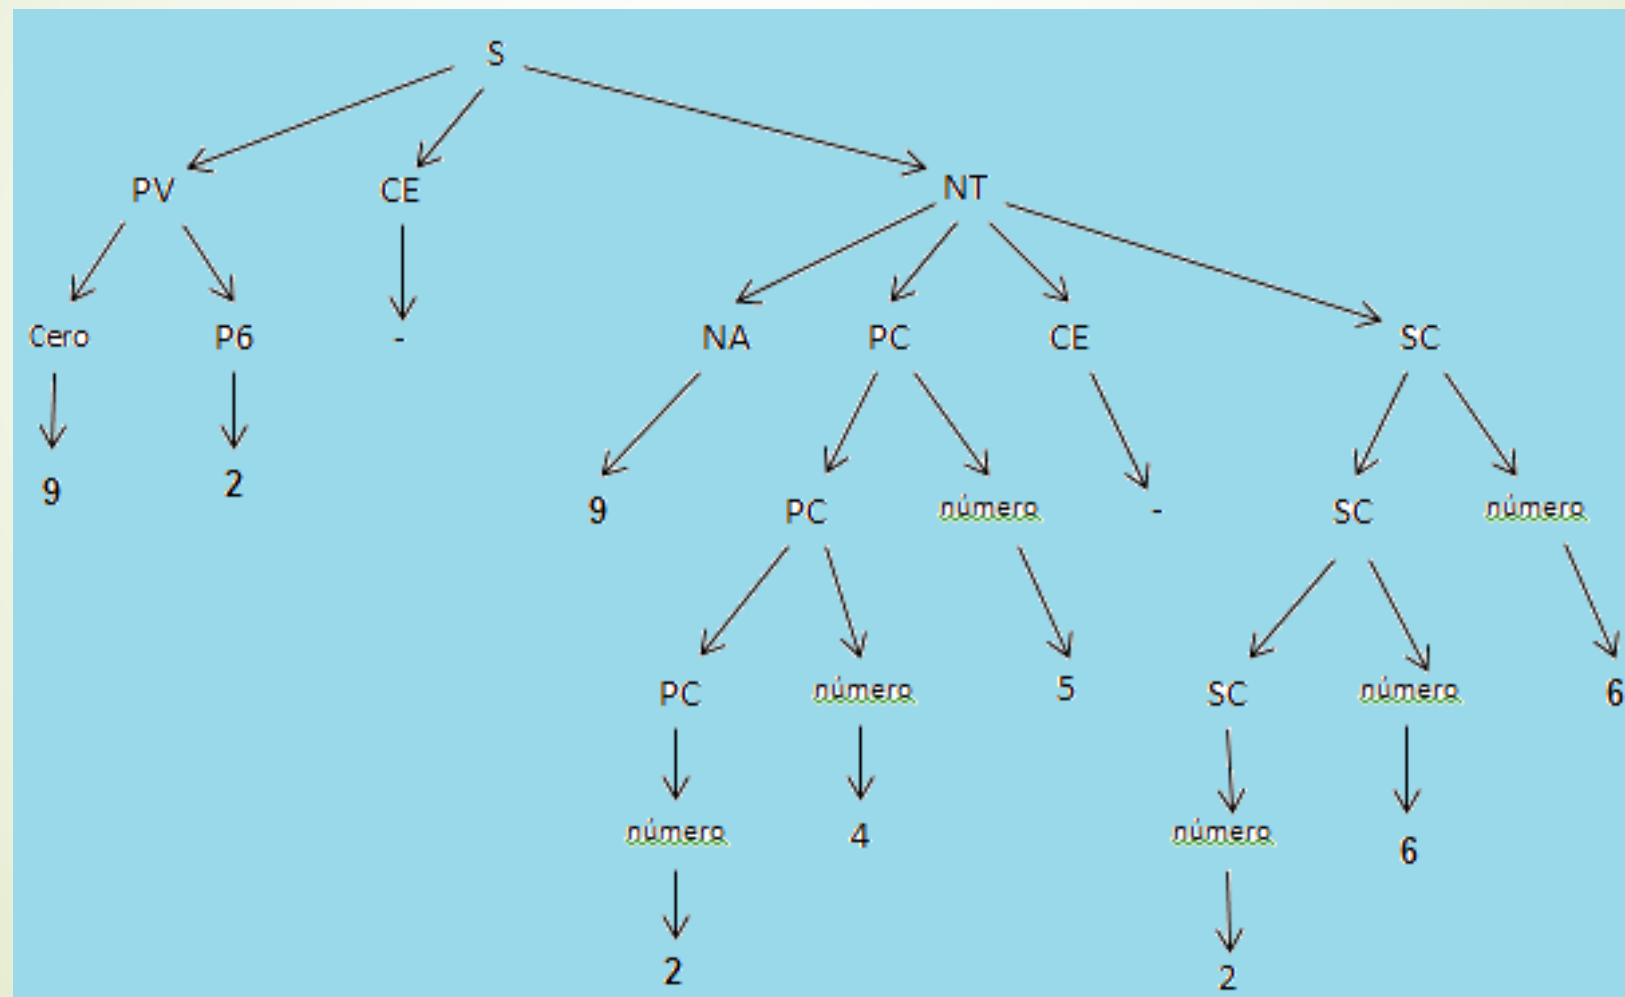

Tipos de errores

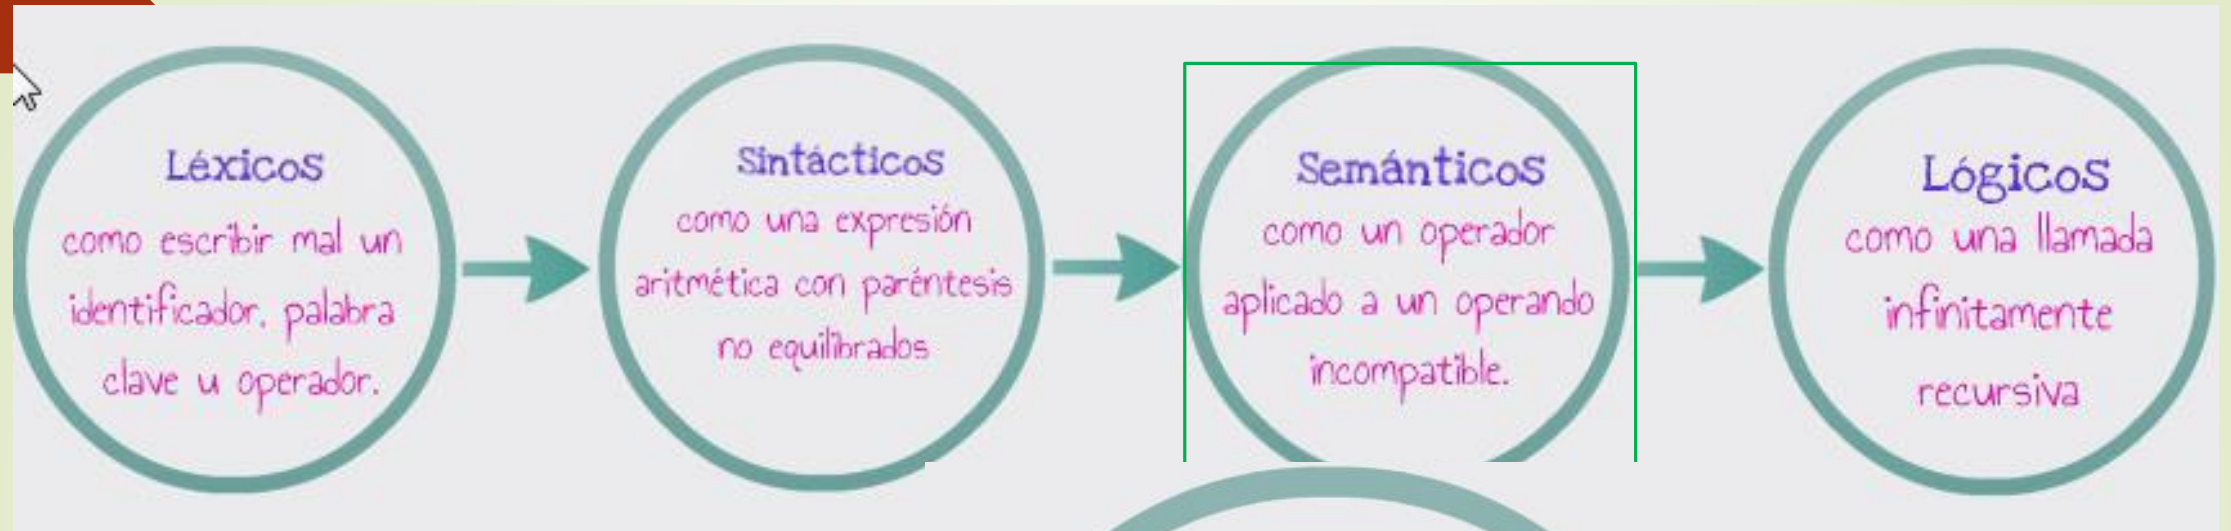

EJEMPLOS DE ERRORE SEMANTICOS

Error Semántico

- *Se declaró X antes de usarlo?
- *Se declaró X pero no se usa?
- *La referencia a una posición en un array está dentro de sus límites?



EJEMPLOS DE ERRORES SEMANTICOS

El burro de mi primo
se perdió en la feria.

