

Pantallazos del código

Brayan Stiven Garcia Cantor

Carlos Eliud Sanches Hugo

Nicole Huérfano Cifuentes

Universidad de Cundinamarca (UDEC)

Arquitectura de computadores

Ing. Daniel Moncada

22 de octubre del 2025

Pantallazo primer ejercicio

```

01 include 'emu8086.inc'
02 .data
03 Suma db 2 dup (?)
04 Sumas proc
05     printn "ingresar el primer numero;"
06     call scan_num
07     mov suma[0],cl
08     printn ""
09     printn "ingresar el segundo numero;"
10     call scan_num
11     mov suma[1],cl
12     printn ""
13
14     xor ax,ax
15     add al,suma[0]
16     add al,suma[1]
17     printn ""
18     printn "la suma es:"
19     call print_num
20
21     Sumas endp
22     exit:
23
24     printn ""
25     print " presione enter para salir"
26     mov ah, 0
27     int 16h
28     ret
29     define_print_string
30     define_print_num
31     define_print_num_uns
32     define_scan_num
33     end
34

```

Resultado

```

emulator screen (80x25 chars)
ingresar el primer numero;
54
ingresar el segundo numero;
33
la suma es:
87
presione enter para salir_

```

Pantallazo Ejercicio 2

```

02 ; You may customize this and other start-up templates;
03 ; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt
04
05 .model small
06 .stack 100h
07 .data
08     msg1 db 'Ingrese una palabra (max 10): $'
09     msg2 db 0Ah, 0Dh, 'La palabra invertida es: $'
10
11     buffer db 11
12             db ?
13             db 10 dup(?)
14
15     invertida db 11 dup('$')
16
17 .code
18 main proc
19     mov ax, @data
20     mov ds, ax
21
22
23     mov ah, 09h
24     lea dx, msg1
25     int 21h
26
27
28     mov ah, 0Ah
29     lea dx, buffer
30     int 21h
31
32
33     mov cl, [buffer+1]
34     mov ch, 0
35     mov si, offset buffer+2
36     mov di, offset invertida
37     add si, cx
38     dec si


```

```

39
40 invertir:
41     mov al, [si]
42     mov [di], al
43     dec si
44     inc di
45     loop invertir
46
47
48     mov byte ptr [di], '$'
49
50
51     mov ah, 09h
52     lea dx, msg2
53     int 21h
54
55     mov ah, 09h
56     lea dx, invertida
57     int 21h
58
59     ; --- Salir ---
60     mov ah, 4Ch
61     int 21h
62 main endp
63 end main
64
65
66

```

Resultado

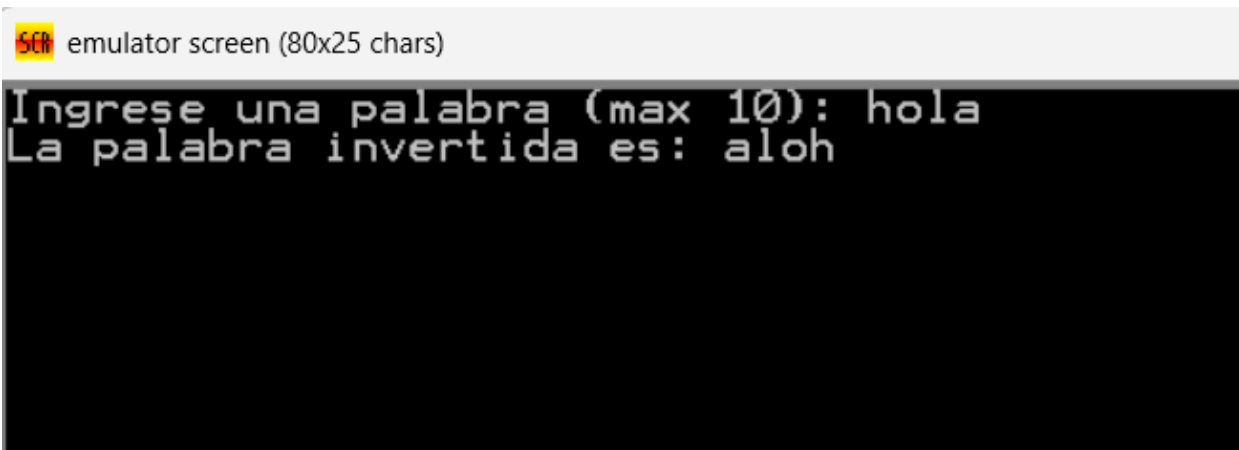

emulator screen (80x25 chars)

```

Ingrese una palabra (max 10): hola
La palabra invertida es: aloh

```