


Schéma de la base de données — AssureEver

PostgreSQL (Neon), via SQLAlchemy (async) + Alembic. Toutes les clés primaires sont des `UUID`.

Diagramme relationnel

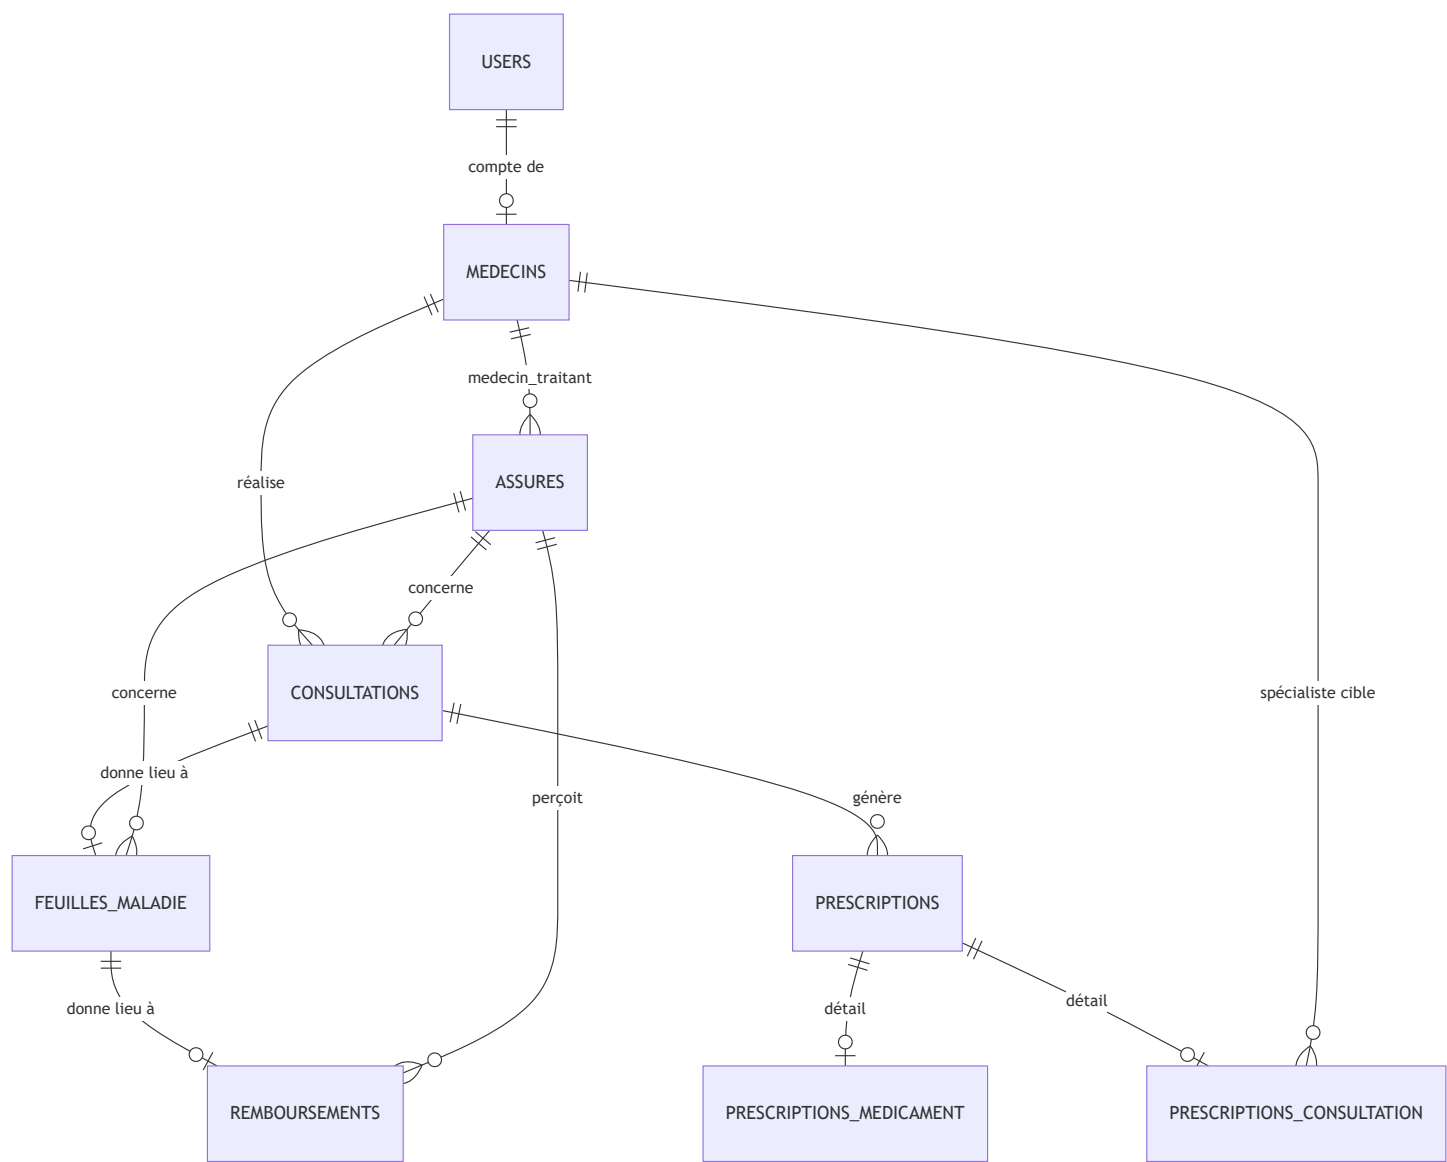

Tables

users

Comptes d'authentification (assureur unique + médecins).

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK
nom	varchar(100)	NOT NULL
prenom	varchar(100)	NOT NULL
email	varchar(255)	UNIQUE, NOT NULL, indexé
password_hash	varchar(255)	NOT NULL
role	enum RoleEnum	NOT NULL — ASSUREUR MEDECIN
is_active	boolean	défaut true
created_at	datetime	défaut now()
updated_at	datetime	auto-update

medecins

Fiche professionnelle, liée 1-1 à un compte `users` .

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK
matricule	varchar(20)	UNIQUE, NOT NULL, indexé
nom	varchar(100)	NOT NULL
prenom	varchar(100)	NOT NULL
type_medecin	enum TypeMedecinEnum	NOT NULL — GENERALISTE SPECIALISTE
specialite	varchar(100)	nullable (obligatoire si SPECIALISTE, géré en code)

Colonne	Type	Contraintes
telephone	varchar(20)	nullable
user_id	UUID	FK → users.id , nullable
created_at / updated_at	datetime	

assures

Personnes assurées.

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK
numero_assure	varchar(20)	UNIQUE, NOT NULL, indexé — généré (ss-xxxxxxx)
nom	varchar(100)	NOT NULL
prenom	varchar(100)	NOT NULL
date_naissance	date	NOT NULL
adresse	text	nullable
telephone	varchar(20)	nullable
email	varchar(255)	nullable
preference_paiement	varchar(50)	NOT NULL, défaut VIREMENT_BANCAIRE — VIREMENT_BANCAIRE ESPECES MOBILE_MONEY
medecin_traitant_id	UUID	FK → medecins.id , nullable (généraliste uniquement)
created_at / updated_at	datetime	

consultations

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK

Colonne	Type	Contraintes
date_consultation	date	NOT NULL
motif	text	NOT NULL
diagnostic	text	nullable
actes_realises	text	nullable
montant_consultation	float	NOT NULL, défaut 0.0
assure_id	UUID	FK → assures.id , NOT NULL
medecin_id	UUID	FK → medecins.id , NOT NULL
created_at	datetime	

feuilles_maladie

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK
statut	enum StatutFeuilleEnum	NOT NULL, défaut EN_ATTENTE — EN_ATTENTE COMPLETE REMBOURSEE
montant_consultation	float	NOT NULL, défaut 0.0
observations	text	nullable
assure_id	UUID	FK → assures.id , NOT NULL
consultation_id	UUID	FK → consultations.id , UNIQUE, NOT NULL (1 feuille / consultation)
created_at / updated_at	datetime	

remboursements

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK

Colonne	Type	Contraintes
taux_remboursement	float	NOT NULL — 100 % généraliste / 80 % spécialiste
montant_consultation	float	NOT NULL
montant_rembourse	float	NOT NULL
mode_paiement	enum ModePaiementEnum	NOT NULL — VIREMENT_BANCAIRE ESPECES
statut	enum StatutRemboursementEnum	NOT NULL, défaut EN_ATTENTE — EN_ATTENTE PAYE ANNULE
reference_virement	varchar(100)	nullable
facture_path	varchar(500)	nullable
assure_id	UUID	FK → assures.id , NOT NULL
feuille_maladie_id	UUID	FK → feuilles_maladie.id , UNIQUE, NOT NULL (1 remboursement / feuille)
date_remboursement	datetime	
created_at	datetime	

prescriptions

Table mère, spécialisée par type via `prescriptions_medicament` / `prescriptions_consultation` .

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK
type_prescription	enum TypePrescriptionEnum	NOT NULL — MEDICAMENT CONSULTATION_SPECIALISTE
date_prescription	datetime	défaut now()
consultation_id	UUID	FK → consultations.id , NOT NULL
created_at	datetime	

prescriptions_medicament

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK
nom_medicament	varchar(200)	NOT NULL
dosage	varchar(100)	NOT NULL
posologie	text	NOT NULL
duree_traitement_jours	integer	NOT NULL
prescription_id	UUID	FK → prescriptions.id , UNIQUE, NOT NULL

prescriptions_consultation

Colonne	Type	Contraintes
id	UUID	PK
motif	text	NOT NULL
specialiste_id	UUID	FK → medecins.id , nullable
prescription_id	UUID	FK → prescriptions.id , UNIQUE, NOT NULL

Notes

- Suppression en cascade : assures → feuilles_maladie et consultations → prescriptions (cascade="all, delete-orphan"). Les autres relations n'ont pas de cascade explicite.
- medecins.user_id nullable : permet théoriquement une fiche médecin sans compte de connexion (non utilisé actuellement, la création passe toujours par les deux en même temps).
- Désactivation d'un médecin = users.is_active = false (pas de suppression physique, voir [medecin_service.py](#)).