



Installation et mise en place d'une machine virtuelle permettant la voix sur IP


Créer une nouvelle machine virtuel sélectionner **Personnalisée** puis **Suivant**

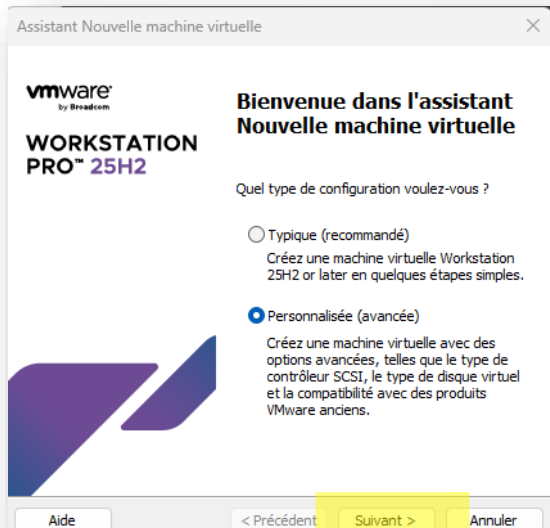


Cliquez sur **Suivant**

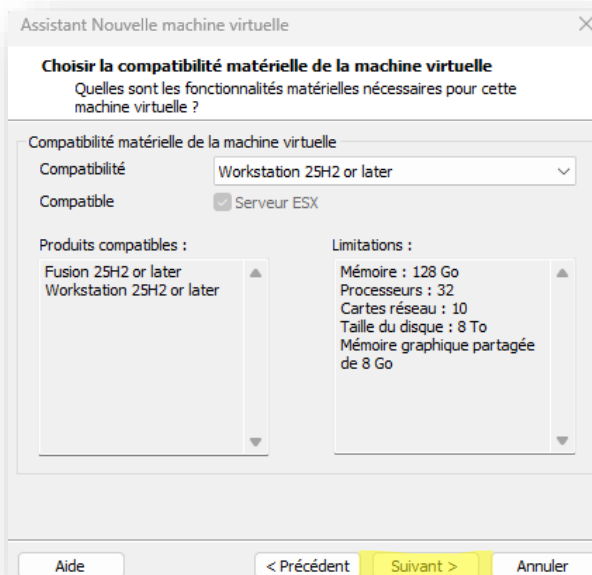


Sélectionner l'image ISO puis cliquez sur **Suivant** elle sélectionnera automatiquement un OS sur lequel installé l'ISO ici FreeBSD

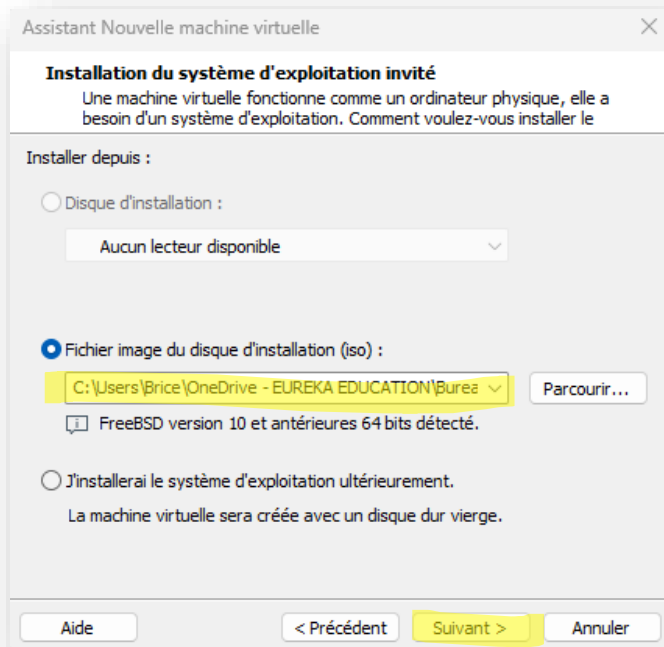

Cliquez sur **Suivant**

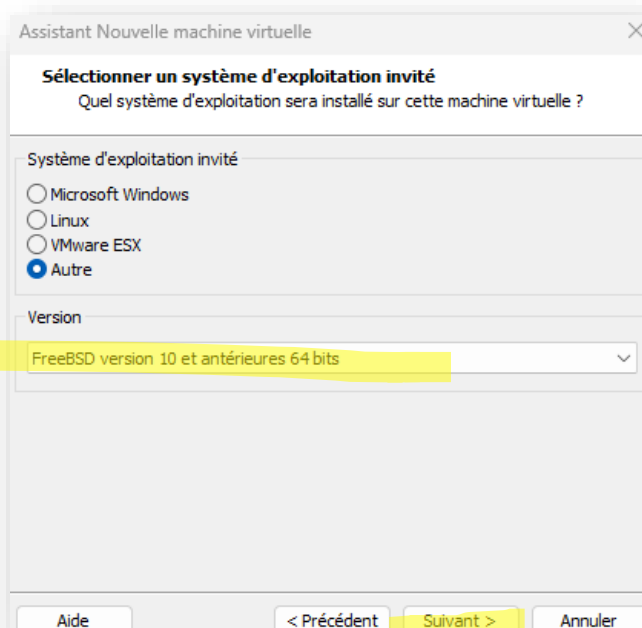

Nommez la machine virtuel puis cliquez sur **Suivant**

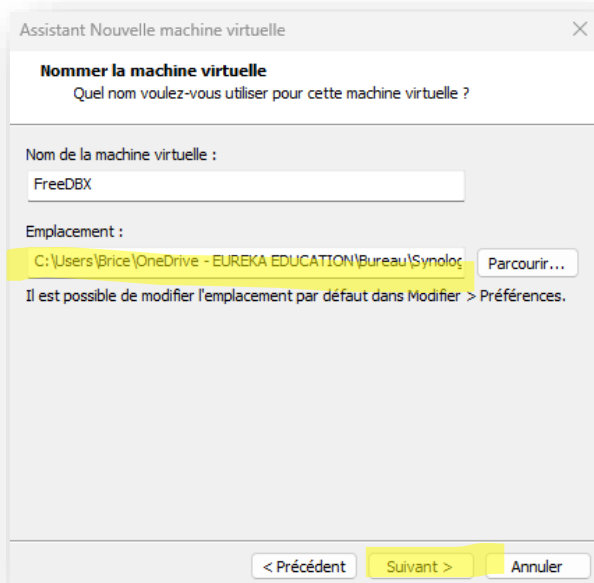

Assistant Nouvelle machine virtuelle

Nommer la machine virtuelle
Quel nom voulez-vous utiliser pour cette machine virtuelle ?


Nom de la machine virtuelle :
FreeDBX

Emplacement :
C:\Users\Brice\OneDrive - EUREKA EDUCATION\Bureau\Synolog Parcourir...

Il est possible de modifier l'emplacement par défaut dans Modifier > Préférences.

< Précédent Suivant > Annuler

On laissera par défaut la configuration de processeur

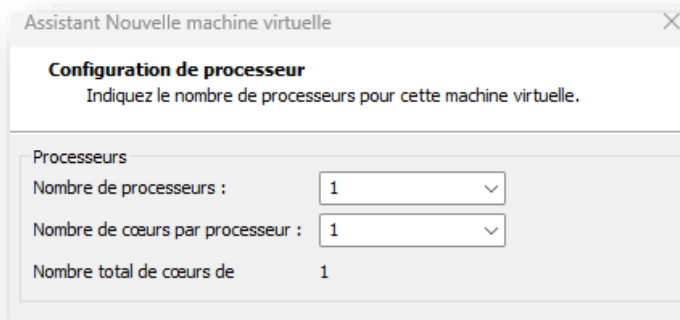

Assistant Nouvelle machine virtuelle

Configuration de processeur
Indiquez le nombre de processeurs pour cette machine virtuelle.


Processeurs

Nombre de processeurs : 1


Nombre de cœurs par processeur : 1

Nombre total de cœurs de 1


Sélectionner une mémoire à **2Go** puis cliquez sur **Suivant**

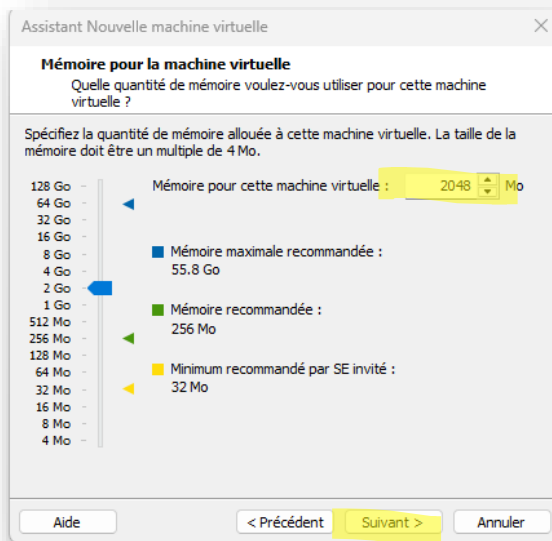


Pour le type de réseau on utilisera le **NAT** puis cliquez sur **Suivant**

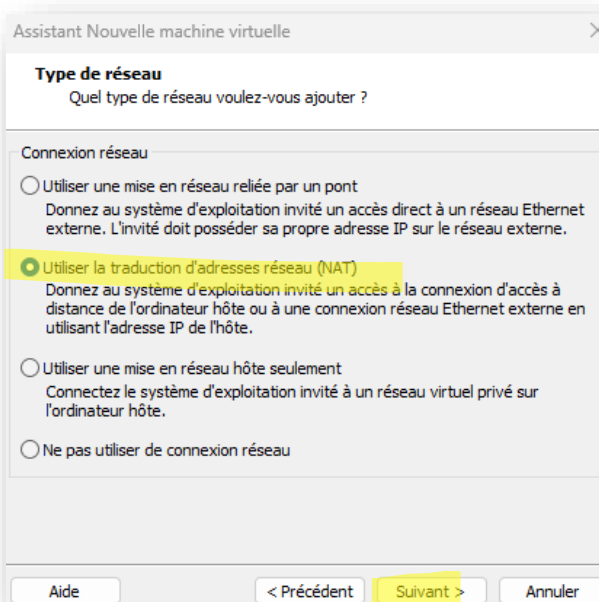


Laisser par défaut puis cliquez sur **Suivant**

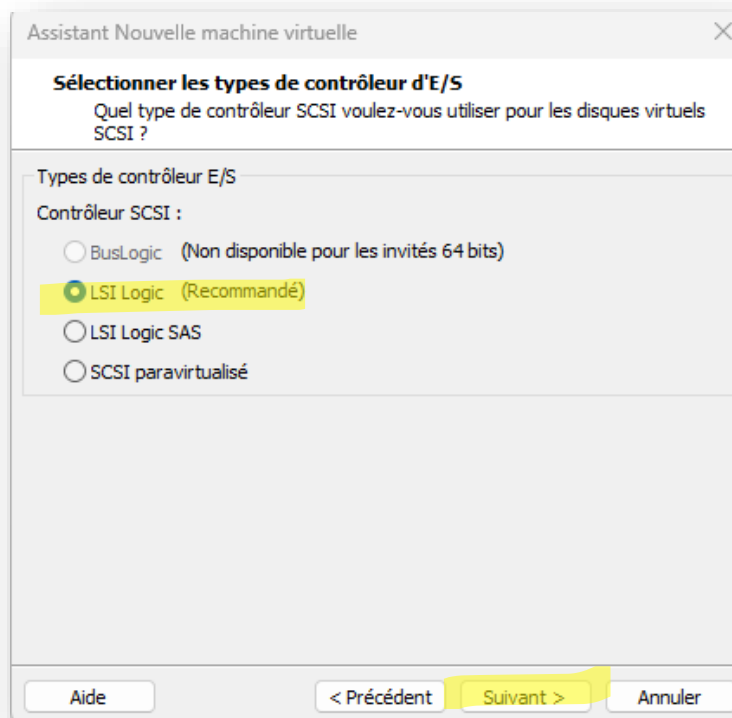


Cliquez sur **Suivant**

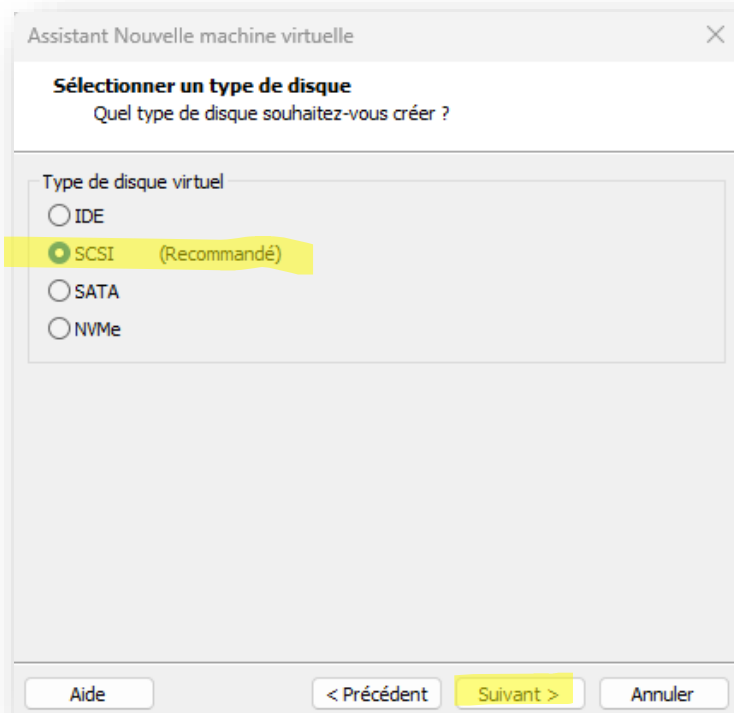


Créer un disque virtuel puis cliquez sur **Suivant**

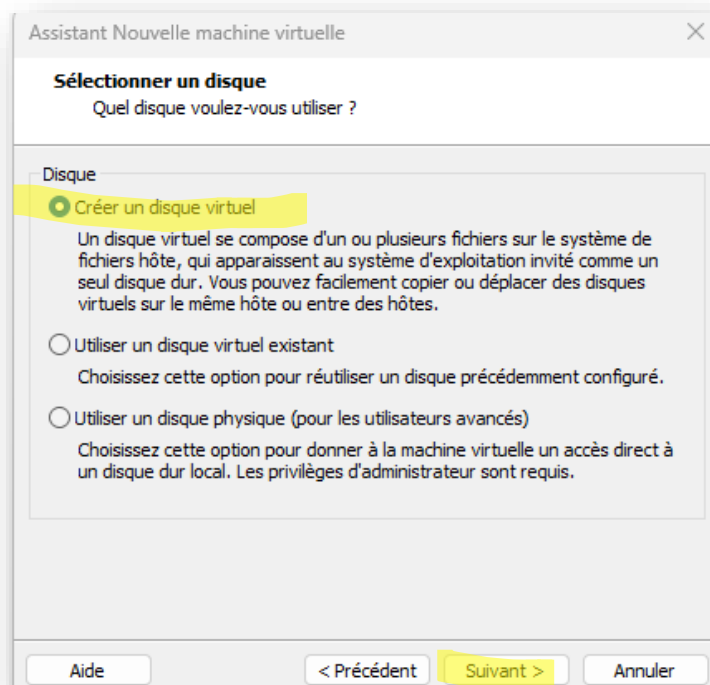


Stocker le disque dans un seul fichier puis cliquez sur **Suivant**

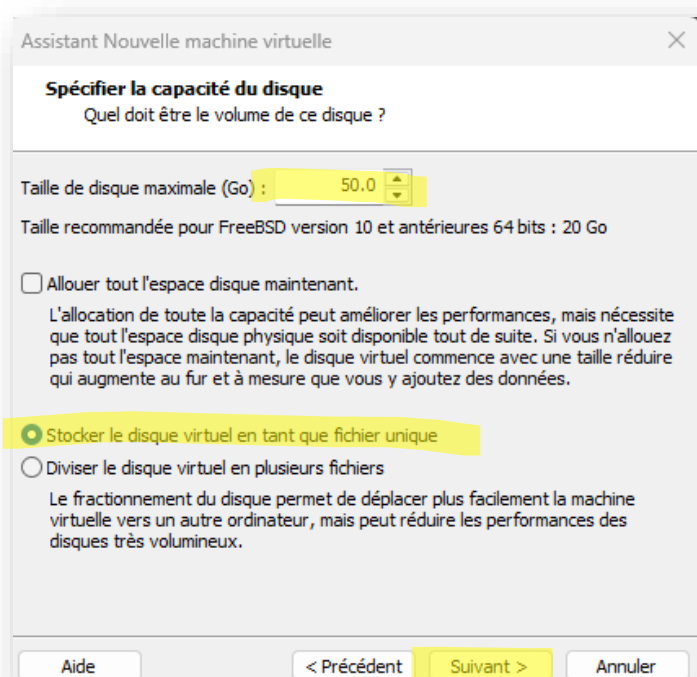


Cliquez sur **Suivant**

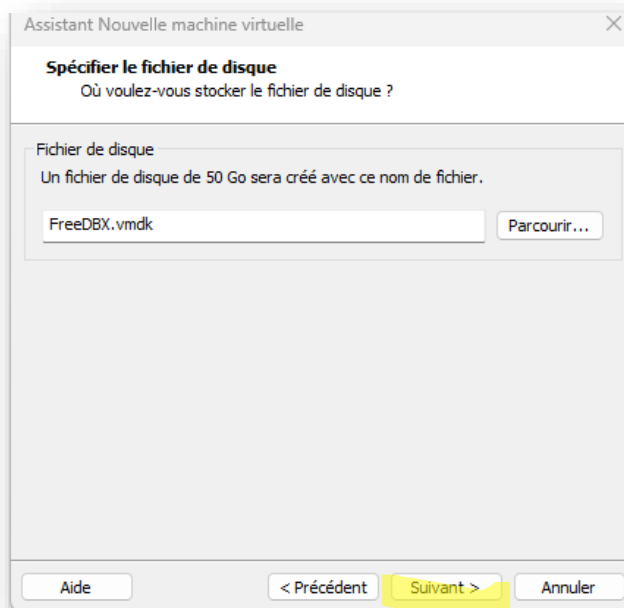


Cliquez sur **Terminer** puis démarrer la machine

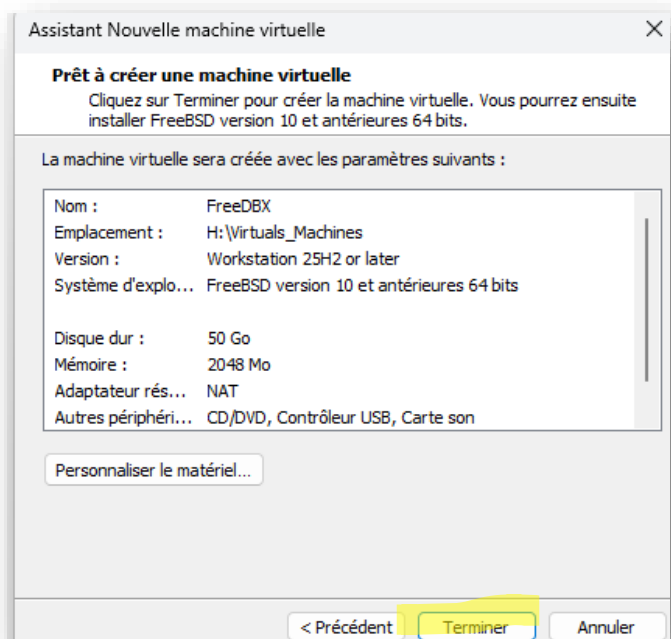


Démarrer l'installation de **FreeBDX 16 Installation - Recommended**

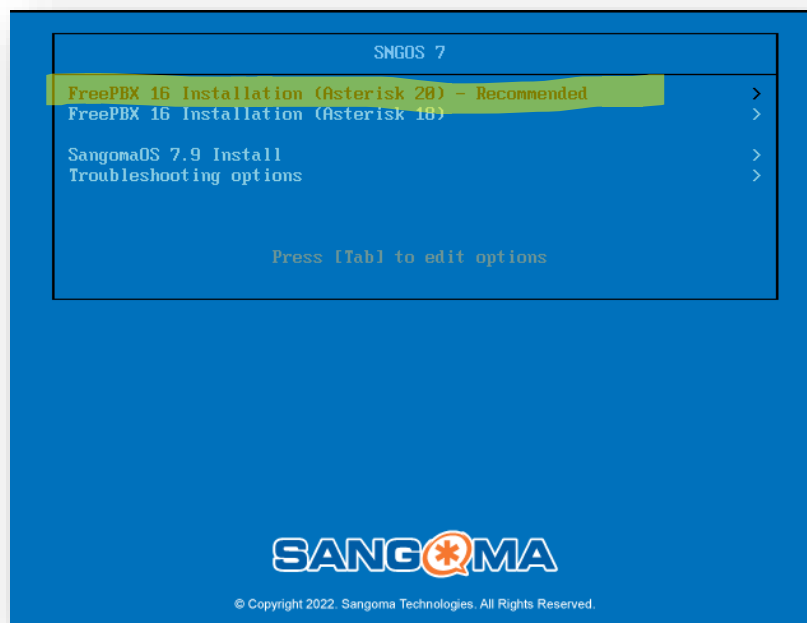


Puis sélectionner **Graphical Installation – Output to VGA**

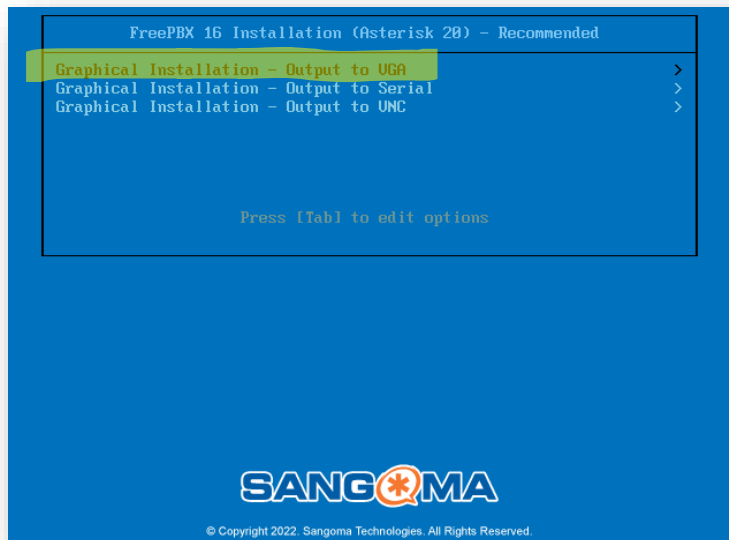

Sélectionnez **FreeBPX Automatic Installation**

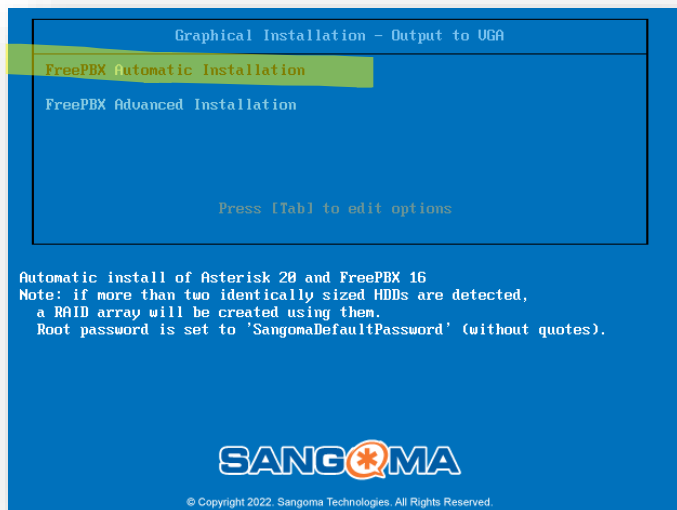

Vous serez ensuite sur l'interface d'installation de FreeB
vous pourrez modifier le mot de passe et créer des
utilisateurs

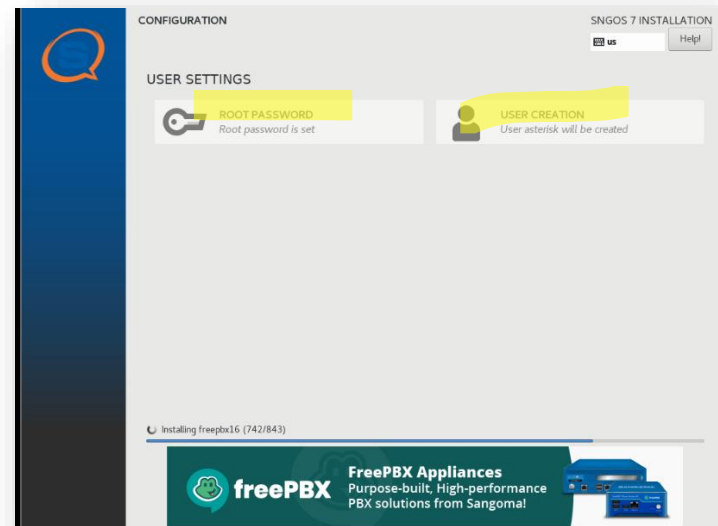

Il faudra ensuite se connecter avec le login :

Login : **root**

Mot de passe : **SangomaDefaultPassword**

Puis taper la commande **ip a** pour trouver l'ip du serveur et s'y connecter via une interface web

```
root@freepbx ~]# ip q
Object "q" is unknown, try "ip help".
root@freepbx ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:dd:67:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.23.167/24 brd 192.168.23.255 scope global noprefixroute dynamic eth0
        valid_lft 1713sec preferred_lft 1713sec
    inet6 fe80::2e9f:d70f:1cb4:2e54/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@freepbx ~]#
```

Ou on pourra observer directement l'adresse IP dans l'onglet d'ouverture lors du démarrage

```

  _____
 | F R E E P B X |
 |_____|

NOTICE! You have 2 notifications! Please log into the UI to see them!
Current Network Configuration
+-----+-----+-----+
| Interface | MAC Address | IP Addresses |
+-----+-----+-----+
| eth0      | 00:0c:29:dd:67:cd | 192.168.23.167 |
|           |               | fe80::2e9f:d70f:1cb4:2e54 |
+-----+-----+-----+

Please note most tasks should be handled through the GUI.
You can access the GUI by typing one of the above IPs in to your web browser.
For support please visit:
  http://www.freepbx.org/support-and-professional-services

+-----+-----+-----+
| This machine is not activated. Activating your system ensures that |
| your machine is eligible for support and that it has the ability to |
| install Commercial Modules. |
| | |
| If you already have a Deployment ID for this machine, simply run: |
| | |
|   fwconsole sysadmin activate deploymentid |
| | |
| to assign that Deployment ID to this system. If this system is new, |
| please go to Activation (which is on the System Admin page in the |
| Web UI) and create a new Deployment there. |
+-----+-----+-----+
```


Dans l'interface web il faudra ensuite renseigner les champs suivants : **username** , **password** et un nom **d'identification du système**

Welcome to FreePBX Administration!

Please provide the core settings that will be used to administer and update your system

Initial Setup

Administrator User

Username : brice

Password : [masked]

Confirm Password : [masked]

System Notifications Email : [empty]

Notifications Email address : brice@formation.local

System Identification : VoIP Server-Brice

System Updates

Automatic Module Updates : Enabled | Email Only | Disabled


Automatic Module Security Updates : Enabled | Email Only

Send Security Emails For Unsigned Modules : Enabled | Disabled

Check for Updates every : Saturday | Between 8am and 12pm

Setup System

Sélectionner **FreePBX Administration**

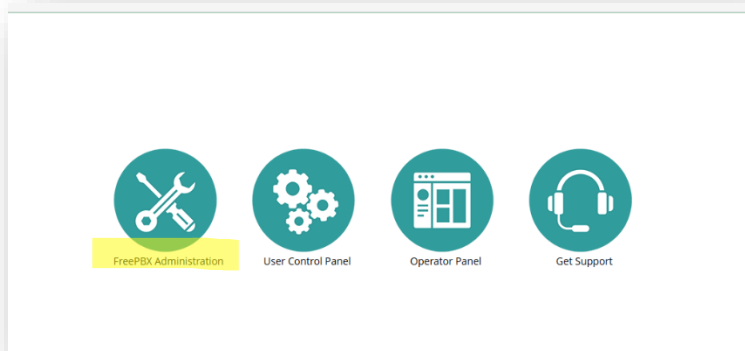

Taper ensuite le login et mot de passe que vous avez créer précédemment

Login


To get started, please enter your credentials:

Username : brice


Password : [masked]

Continue **Cancel**


Ce message de bienvenue s'affichera il faudra ensuite skip tout les publicités

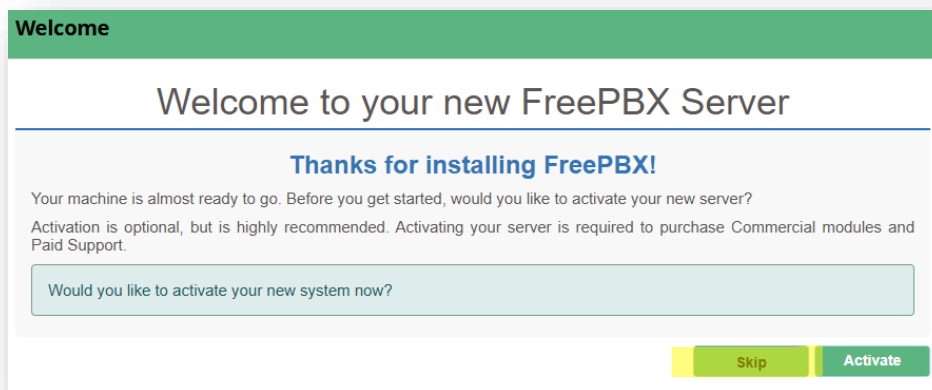

Nous allons sélectionner un langage en français

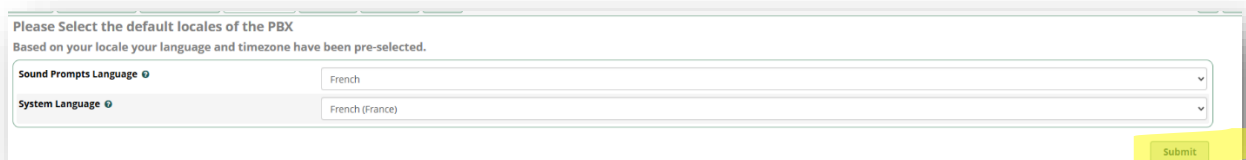

Sélectionnez Abort

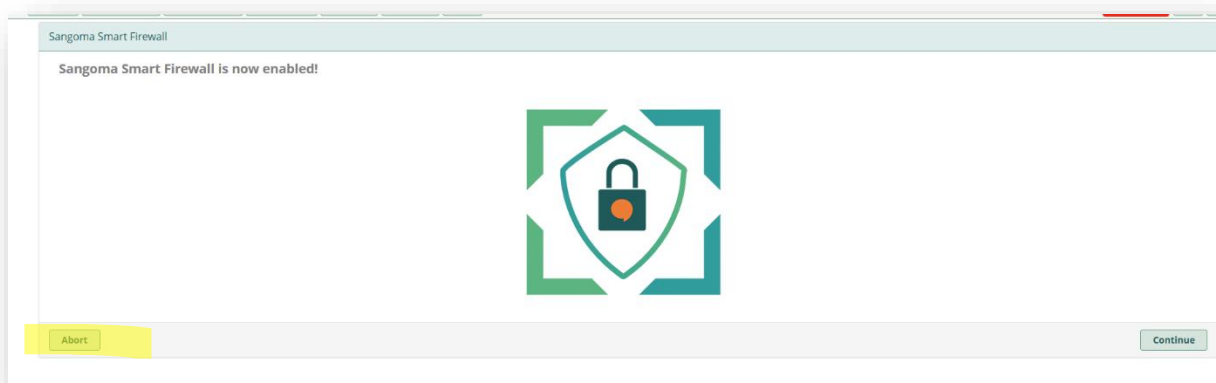

Il faudra cliquer sur Not now et skip de toutes les publicités

SIPStation Free Trial

SIPStation SIP Trunks Free Trial

Thank you for Installing FreePBX!

Try our SIPStation SIP Trunking Service, FREE?

In just a few clicks we can have you up and running with your PBX connected to our world class phone service. You just pick a phone number and we'll do the rest! There's no cost or obligation and you'll see just how easy it is to connect your new PBX to our award winning SIP trunking service. There's no obligation and after evaluation you can convert your account to a normal account or end the trial and go your own direction.

Key features of SIPStation:

- Unlimited US 48 and Canadian Calling
- As many DID's as you need
- Competitive Toll Free Service Available
- Competitive International Rates available
- Flexible and fully compliant E911 Solutions
- Per DID and account level failover solutions if your PBX is down
- SMS capabilities with your DID's and FreePBX
- Super Easy Automated Configuration from within FreePBX
- Lots More!

Not Now

Sign me up!



Bravo ! vous arrivez maintenant dans l'interface graphique du serveur

AdminApplicationsConnectivityDashboardReportsSettingsUCP

System Overview

Bienvenue à FreePBX

FreePBX 16.0.40.7 VoIP Server-Brice
(Vous pouvez changer ce nom dans les paramètres avancés)

Sommaire

Asterisk

MySQL

Service Web

Fail2Ban

System Registration

Synology Active Backup

System Firewall

Mail Queue

UCP Daemon

Xmpp Daemon

Avertissements trouvés

3 il vous plaît, vérifiez pour la présence d'erreurs dans la section de notification

L'information système a été mise à jour il y a 0 secondes

Intrusion detection handling method

Collecting Anonymous Browser Stats


Afficher les nouveaux

FreePBX - Let Freedom Ring Feed

- Avoid watching the glass with expired modules
- Nano is now old enough to get a license to operate a motor vehicle
- New SAMI module for improved login security
- Analyze A Better Way to Visualize Dial Plans
- Speech-To-Text capabilities in Twilio-Speak, then SCREE to PBXES
- Watch what we do with security fixes

Live Network Usage

Interface eth0



Uptime

Dernier redémarrage système

il y a 20 minutes, 20 seconds

Moyennes de charge

0.45

1 minute

0.50

5 minutes

0.22

15 minutes

FreePBX Statistics

Asterisk

Temps de dis

CPU

Mémoire

Disque

Réseau

No notes found

System Disk Usage

87.31%

38.16 GB / 43.71 GB

Disk is 12.49 % full (3.55 GB / 43.71 GB)

Logs

19 Files

588 KB

Call Recordings

0 Files

0 Bytes

Voicemail

0 Files

0 Bytes

Media/Sounds

13445 Files

385.31 MB

Backups

0 Files


0 Bytes

Other

5.17 GB

Configuration et ajout d'un poste SIP

Dans l'onglet **Applications** sélectionner le champs **Poste**

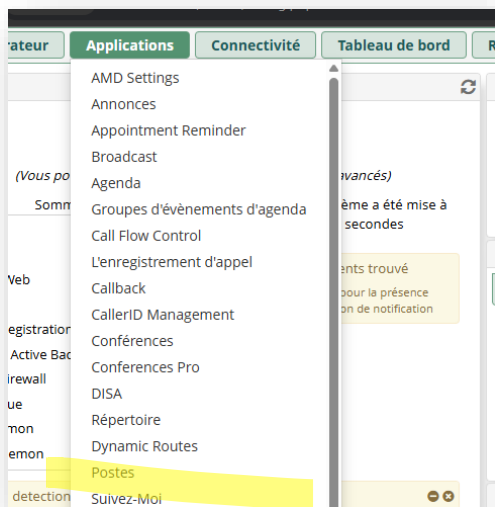


Dans l'onglet **Tout les poste** sélectionner **Ajout nouveau poste SIP**




Il faudra ensuite rajouter un extension d'utilisateur un nom et un mot de passe secret puis cliquer sur Soumettre

The screenshot shows the 'Ajouter un poste' (Add extension) form in a PBX configuration interface. The form is titled 'Ajouter un poste' and has a sub-header 'This device uses PJSIP technology listening on Port 5060 (UDP)'. The form contains several fields: 'Extension Utilisateur' (301), 'Nom affiché' (Brice), 'CID Sortant', 'ID appelant d'urgence', and 'Secret' (1234). Below these fields is a 'Langue' section with a 'Code de langue' dropdown set to 'français'. The 'Paramètres du gestionnaire d'utilisateur' section includes 'Select User Directory' (PBX Internal Directory), 'Link to a Default User' (Créer un nouvel utilisateur), 'Nom d'utilisateur' (with a 'Use Custom Username' checkbox), 'Mot de passe pour un nouvel utilisateur', and 'Groupes' (All Users). At the bottom right, there are 'Soumettre' and 'Réinitialiser' buttons.

Puis Appliquer les configurations

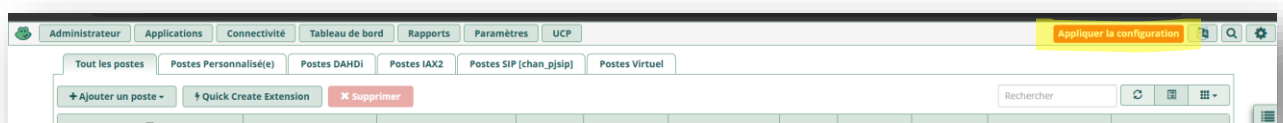


Dans une machine virtuel installer le logiciel 3CXPhone6 et la mettre sous le même réseau que le serveur de téléphonie

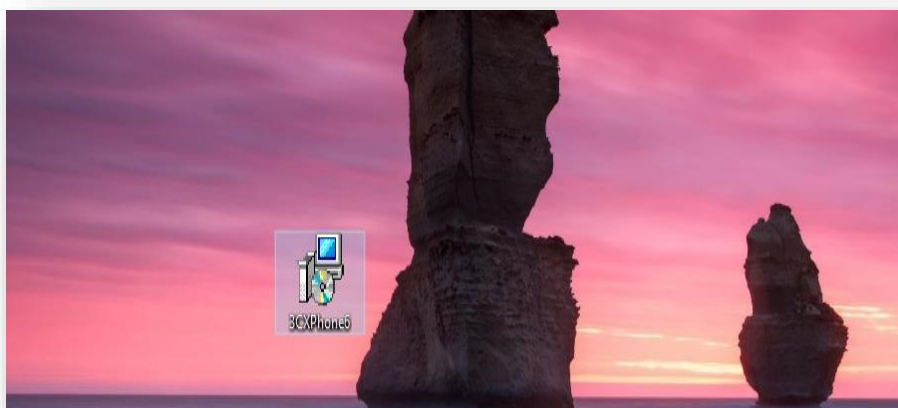



Le message de bienvenue d'installation s'affichera et cliquez sur **Suivant**




Sélectionner **Accept the terms in the License Agreement** puis **Suivant**

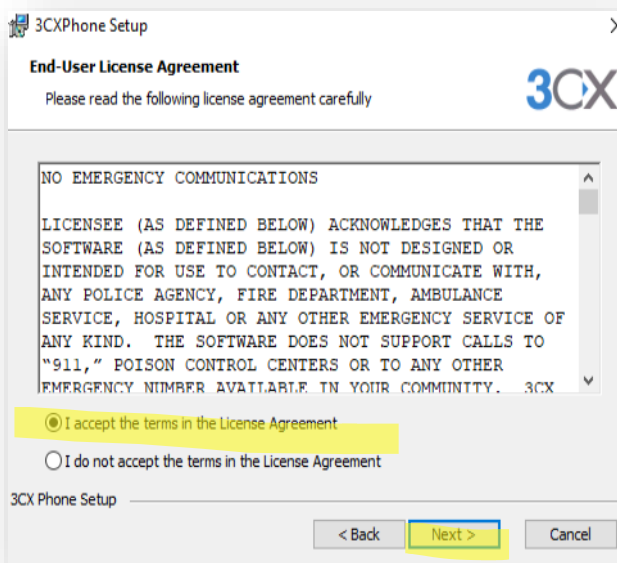

Cliquez sur **Suivant**

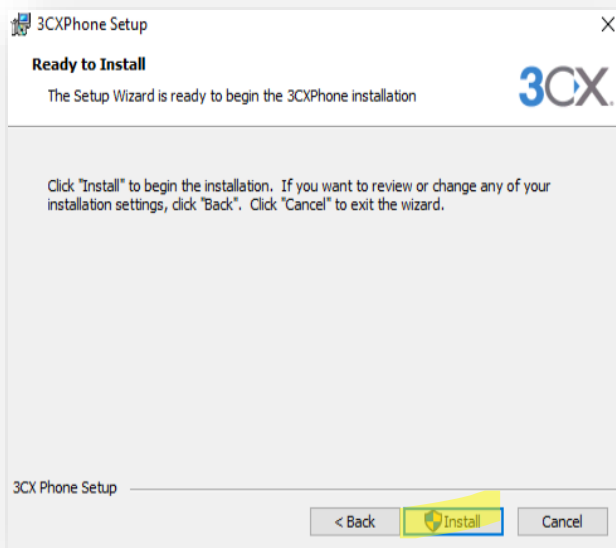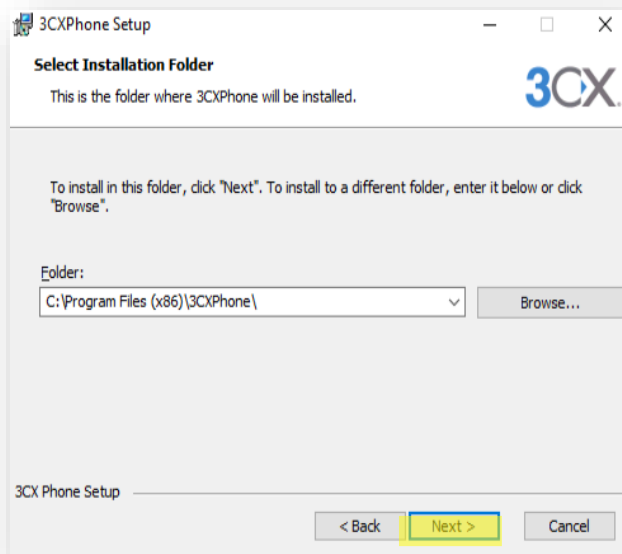


Cliquer sur **Install**

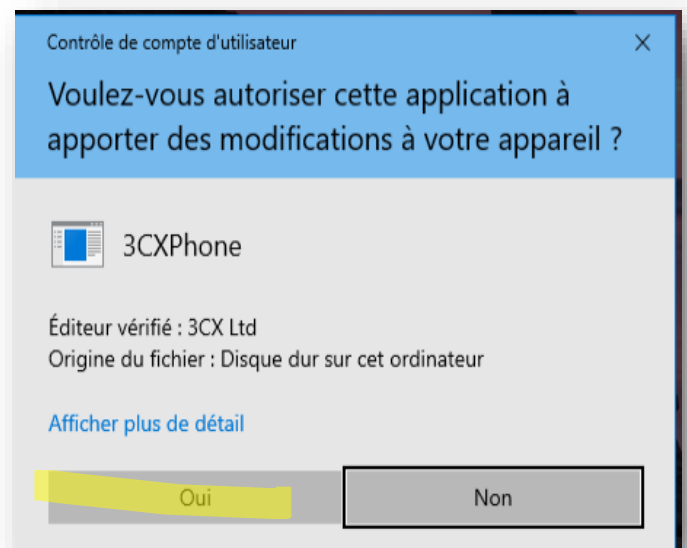


Cliquer sur **Oui**


Cliquez sur **Finish** et lancer le logiciel

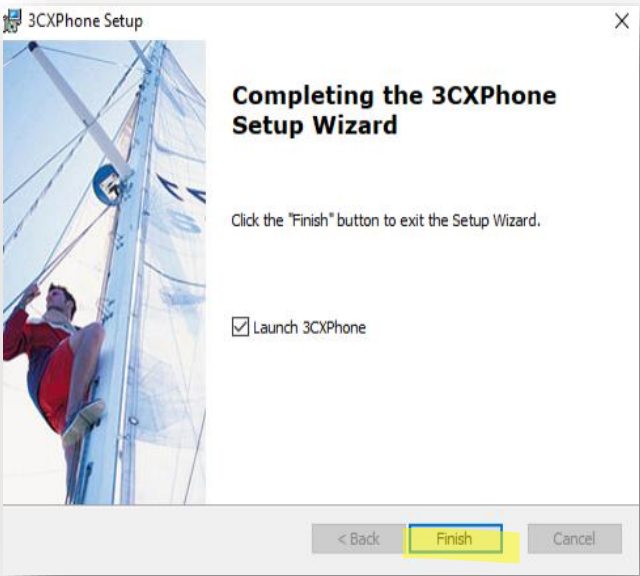


Le message No SIP profile found il faudra alors sélectionner **Create Profile**

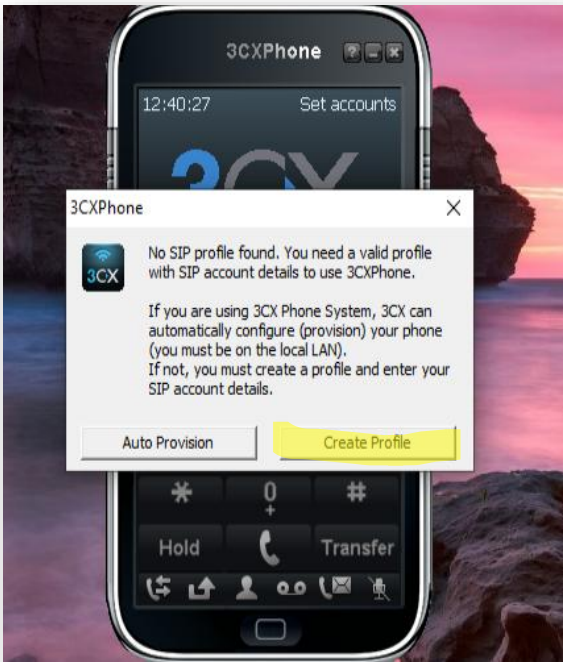


Cliquez sur **New**

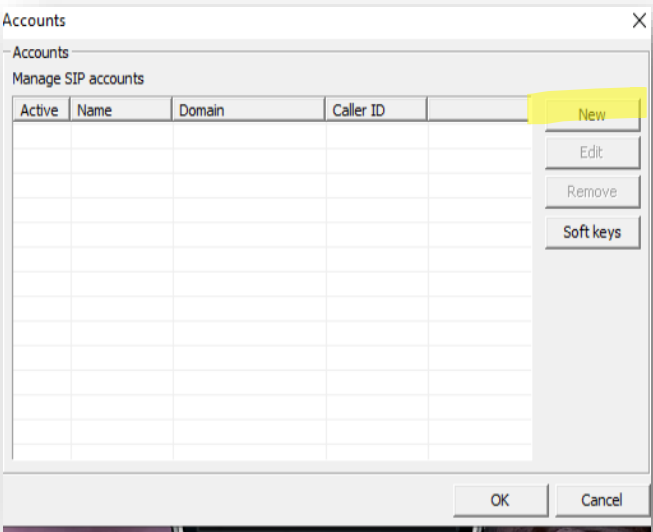

Ensuite renseigné les informations du Poste

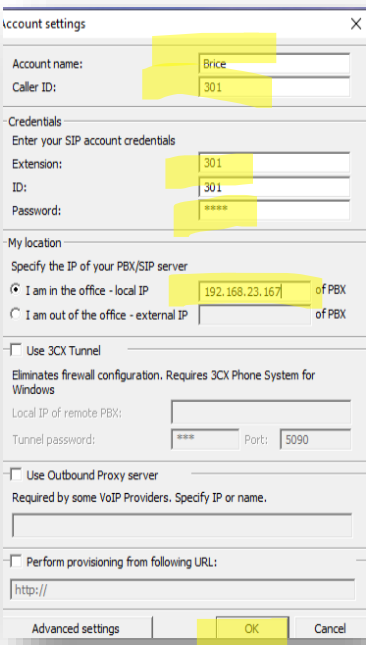

Une fois les informations renseigné sélectionner **OK** puis sélectionner le contact créer puis cliquez sur **OK**

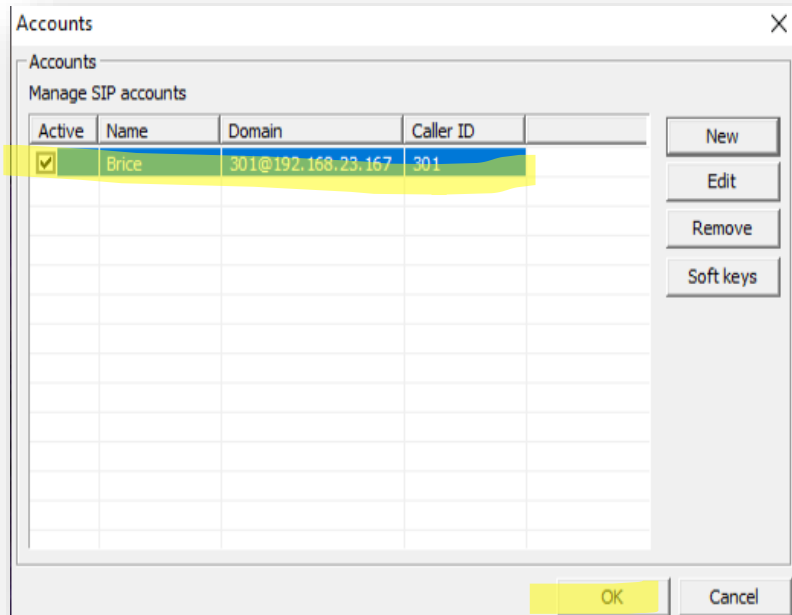

Nous pourrons ensuite voir que les téléphone affichera le message **On Hook**



En appelant le numéro du poste qu'on a créer donc ici **301** le message **Connected** s'affichera

