


Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

Prepared: PE Team
2024年03月25日

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

1. Đăng nhập vào hệ thống SFIS : <http://10.220.130.80:6980/#/Login>

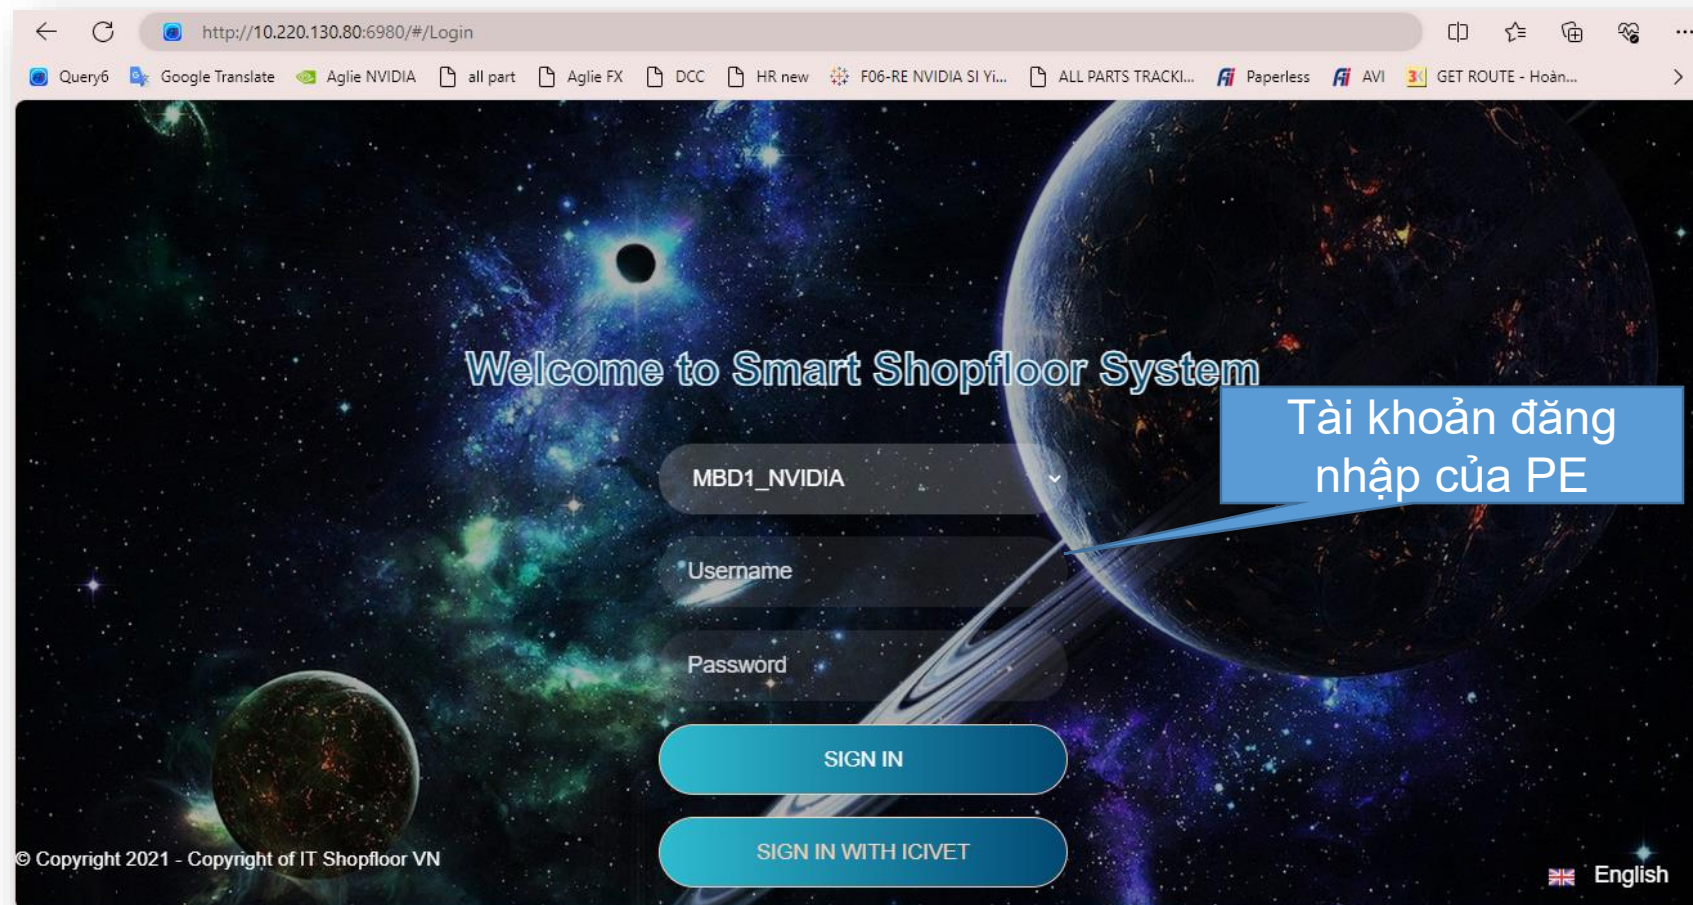

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS


I, Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thường dùng của PE trong SFIS

1. Phần mềm Ambit

2. Phần mềm QM

3. Phần mềm TCQS

4. Phần mềm Query 6

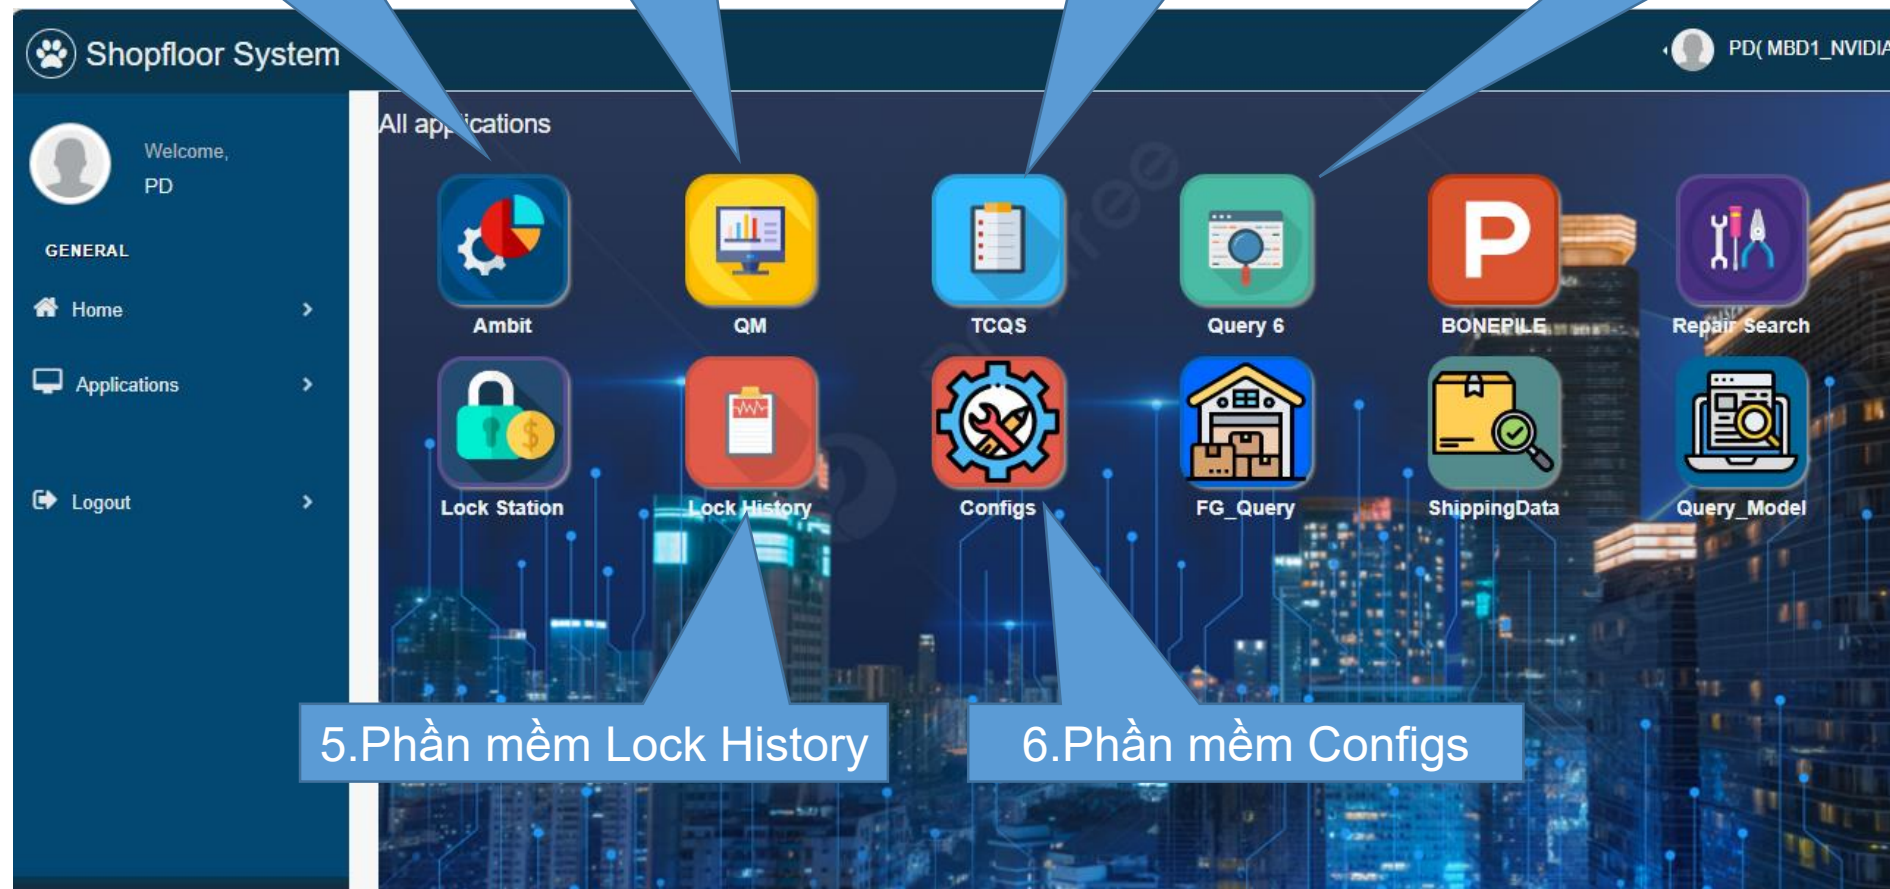

5. Phần mềm Lock History

6. Phần mềm Configs

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

1. Phần mềm Ambit

Dùng để tra tình trạng của công lệnh trên chuyền.

- Mo TYPE:Loại công lệnh (Vd:công lệnh control run,công lệnh other....)
- Model:Tên sản phẩm(Vd:SFG004644,SFG003694...)
- Station:Trạm test (Vd:Trạm ICT,FT,CTO,.....)
- MO:Mã công lệnh (Vd:100108,200041,...)

Tra một Model còn có những công lệnh nào và trạng thái nào

Tình trạng công lệnh

☐ Show line

☐ Sort by MO
 ☐ Sort by Model

MO TYPE

MODEL

STATION

ALL

ALL

ALL

MO

SECTION

2702001076 ...

ALL

☐ All
 ☒ MO online
 ☐ MO closed

Query

MO Count = 1

Model Count = 1

Query Time 2024-04-25 09:27:46 AM

MO	MODEL	MO QTY	VERSION	TA	ON_LINE	SMT_TU	STOCKIN	BC8M	Total	SubTotal	Not input QTY	Not link QTY
2702001076	U12C298T55	100	04		5	5	94	1	100	100		82
Total						5	94	1	100	100		82

Số lượng bản đang chờ kiểm tra

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2. Phần mềm QM

Chức năng: Đây là phần mềm dùng để kiểm tra dữ liệu Yield Rate ,tỉ lệ lỗi của sản phẩm , kiểm tra dữ liệu của những bản fail, kiểm tra được cả dữ liệu sửa chữa số lượng, nguyên nhân lỗi

2,1. Bảng dữ liệu Yierd Rate : Hiển thị số lượng pass/fail của từng trạm test ,tỉ lệ YR,F.P.Y Rate

2,2. Bảng dữ liệu Defect Analysis: Hiển thị mã lỗi ,số lượng ,rate (cũng tương tự như bảng dữ liệu Yierd Rate)

2.3. Bảng dữ liệu Repair Analysis : Hiển thị phần sửa chữa của RE như nguyên nhân ,vị trí lỗi ...

Lưu ý: muốn hiện thị thêm ngày kiểm tra, tên hàng, công lệnh,... [Chọn vào mục SQL Field](#)

SQL Field

Yield Rate

Defect Analysis

Repair Analysis

QC Analysis

DPMO

2024-03-23

Date

Line Name

Section Name

Group Name

Model Name

Model Serial

MO Number

Serial Number

Test Code

Location

Chọn phần dữ liệu cần kiểm tra hiển thị

2022 Fii Confidential. All Rights Reserved.

SQL Field

2024-03-23

00:00

2024-03-23

00:30

Model

ALL

Bước 2: Chọn tên hàng

MO

ALL

Bước 3: Chọn công lệnh nếu muốn

Line

ALL

Group

ALL

Bước 4: Chọn trạm kiểm tra

Yield Rate

Defect Analysis

Repair Analysis

QC Analysis

Bước 1 chọn khoảng thời gian muốn tìm kiếm yield rate

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

3. Phần mềm TCQS

Chức năng :Phần mềm TSQS cho biết yield rate, tỷ lệ lỗi phân bố theo máy/mã lỗi

Cho chúng ta biết được những bản nào kiểm tra lỗi lần 1 và lần 2

Bước 1 chọn khoảng thời gian muốn tìm kiếm

SQL Field

2024-04-23

00:00

2024-04-25

00:30

Model

ALL

MO

ALL

Line

ALL

Group

FT

FT2

OBA1

Bước 2: Chọn tên hàng

Bước 3: Chọn công lệnh nếu muốn

Bước 4: Chọn trạm kiểm tra

Yield Rate

Defect Analysis

List SN First-fail

List SN Second-fail

Show: 13 of 13 records


MO_NUMBER	MODEL_NAME	SERIAL_NUMBER	LINE_NAME	GROUP_NAME	STATION_NAME	ERROR_CODE	RETEST_COUNT	IN_STATION_TIME
2644001057	T99W175.62	015836000893800	L1	OBA2	T99W1750BA02	EEEEEE		2024-04-24 14:20:14
2644001059	T99W373.10	356566810111856	L1	FT	T99W373FT001	TSIMF0		2024-04-23 18:17:42
2644001056	T99W175.13	015836000895045	L1	OBA3	T99W1750BA03	ST8870		2024-04-23 04:46:51
2644001056	T99W175.13	015836000895532	L1	OBA3	T99W1750BA03	ST8870		2024-04-23 04:00:57
2644001056	T99W175.13	015836000896456	L1	OBA3	T99W1750BA03	ST8870		2024-04-23 02:51:17
2644001057	T99W175.62	015836000893883	L1	OBA3	T99W1750BA03	ST8870		2024-04-23 13:00:56

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

4. Phần mềm Query 6

Chức năng :

1. Dùng để kiểm tra lịch sử test của sản phẩm ,thời gian test các trạm test ,các máy test trên chuyên
2. Kiểm tra dữ liệu fail mã lỗi và lịch sử sửa chữa
3. Kiểm tra với được một file dữ liệu :Bình thường ta chỉ kiểm tra dữ liệu của 1 SN. Nếu bây muốn kiểm tra 1 list SN sử dụng mục Query_list để kiểm tra dữ liệu

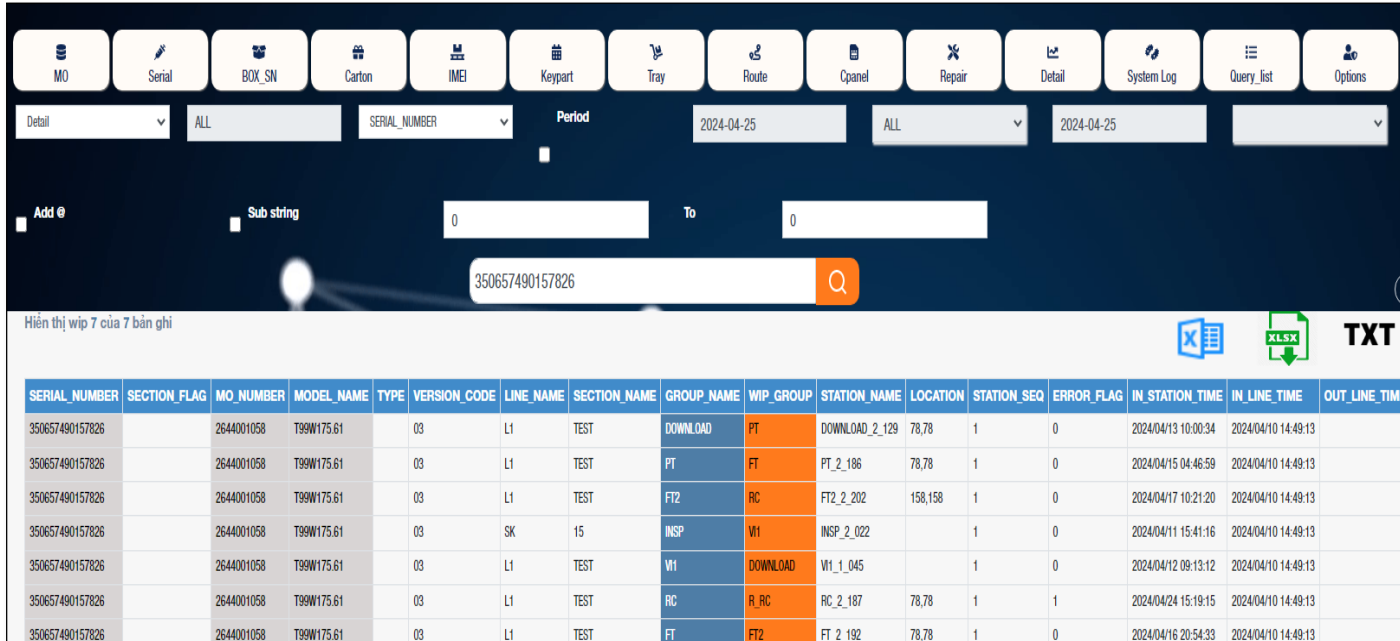

MO Serial BOX_SN Carton IMEI Keypart Tray Route Cpanel Repair Detail System Log Query_list Options


Detail ALL SERIAL_NUMBER Period 2024-04-25 ALL 2024-04-25

Add @ Sub string 0 To 0

350657490157826

Hiện thị 7 của 7 bản ghi

SERIAL_NUMBER	SECTION_FLAG	MO_NUMBER	MODEL_NAME	TYPE	VERSION_CODE	LINE_NAME	SECTION_NAME	GROUP_NAME	STATION_NAME	LOCATION	STATION_SEQ	ERROR_FLAG	IN_STATION_TIME	IN_LINE_TIME	OUT_LINE_TIME
350657490157826		2644001058	T99W175.61	03	L1	TEST	DOWNLOAD	PT	DOWNLOAD_2_129	78,78	1	0	2024/04/13 10:00:34	2024/04/10 14:49:13	
350657490157826		2644001058	T99W175.61	03	L1	TEST	PT	FT	PT_2_186	78,78	1	0	2024/04/15 04:46:59	2024/04/10 14:49:13	
350657490157826		2644001058	T99W175.61	03	L1	TEST	FT2	RC	FT2_2_202	158,158	1	0	2024/04/17 10:21:20	2024/04/10 14:49:13	
350657490157826		2644001058	T99W175.61	03	SK	15	INSP	W1	INSP_2_022		1	0	2024/04/11 15:41:16	2024/04/10 14:49:13	
350657490157826		2644001058	T99W175.61	03	L1	TEST	W1	DOWNLOAD	V1_1_045		1	0	2024/04/12 09:13:12	2024/04/10 14:49:13	
350657490157826		2644001058	T99W175.61	03	L1	TEST	RC	R_RC	RC_2_187	78,78	1	1	2024/04/24 15:19:15	2024/04/10 14:49:13	
350657490157826		2644001058	T99W175.61	03	L1	TEST	FT	FT2	FT_2_192	78,78	1	0	2024/04/16 20:54:33	2024/04/10 14:49:13	

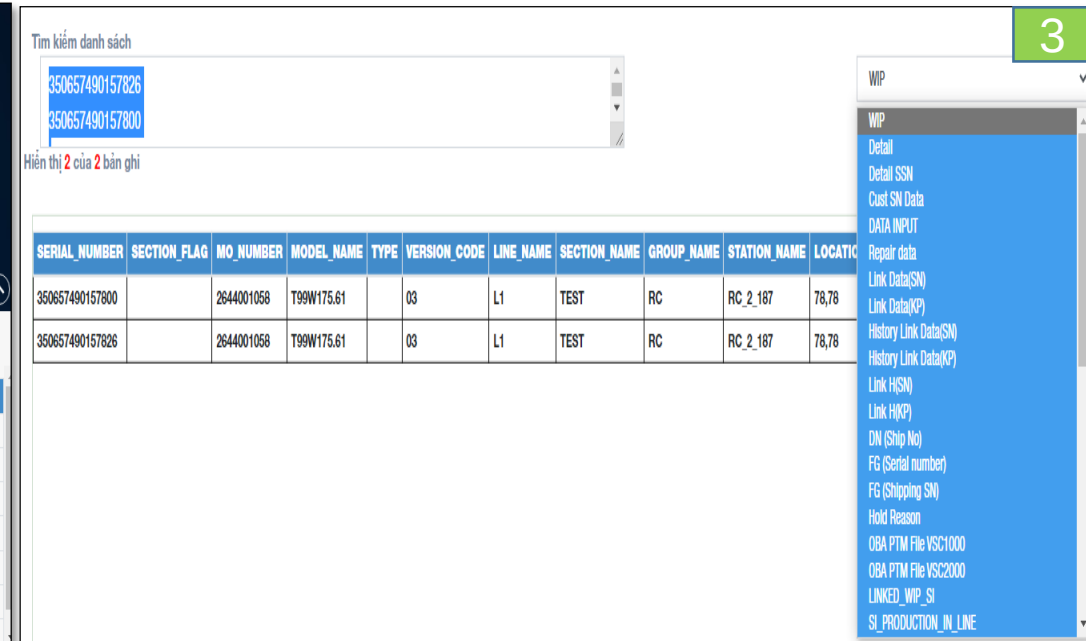

Tim kiếm danh sách

350657490157826

Hiện thị 2 của 2 bản ghi

SERIAL_NUMBER	SECTION_FLAG	MO_NUMBER	MODEL_NAME	TYPE	VERSION_CODE	LINE_NAME	SECTION_NAME	GROUP_NAME	STATION_NAME	LOCATION
350657490157800		2644001058	T99W175.61	03	L1	TEST	RC	RC_2_187	78,78	
350657490157826		2644001058	T99W175.61	03	L1	TEST	RC	RC_2_187	78,78	

WIP

- Detail
- Detail SSN
- Cust SN Data
- DATA INPUT
- Repair data
- Link Data(SN)
- Link Data(KP)
- History Link Data(SN)
- History Link Data(KP)
- Link HSN
- Link HKP
- DN (Ship No)
- FG (Serial number)
- FG (Shipping SN)
- Hold Reason
- OBA PTM File VSC1000
- OBA PTM File VSC2000
- LINKED_WIP_SI
- SI_PRODUCTION_IN_LINE

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

4. Phần mềm Query 6

4.1 Kiểm tra trạng sản phẩm

Bước 1 Chọn WIP

MO

Serial

BOX_SN

Carton

IMEI

Keypart

Tray

Route

Cpanel

Repair

Detail

System Log

Query_list

Optio

panel

Repair

Detail

S

Wip

ALL

SERIAL_NUMBER

Period

2025-03-20

ALL

2025-03-20

ALL

2025-03-20

Add @

Sub string

Bước 2 Nhập SN

To

0

Bước 3: nhấn nút tìm kiếm

History

Tên hàng

2452V6257I2402

Show wip: 1 of 1 records

XLSX

T

SERIAL_NUMBER	SECTION_FLAG	MO_NUMBER	MODEL_NAME	TYPE	VERSION_CODE	LINE_NAME	SECTION_NAME	GROUP_NAME	WIP_GROUP	STATION_NAME	LOCATION	STATION_SEQ	ERROR_FLAG	IN_STATION_TIME	IPNT	SPECIAL_ROUTE	PALLET_NO	CONTAINER_NO
2452V6257I2402		301211	SA005489		A201	ICT51	ICT	HOLD-ICT_DIGITAL	HOLD-STOCKIN	TRI551		1	0	2025/03/18 10:46:35	2	14452	N/A	N/A

Mã serial number

Công lệnh

Phiên bản của BOM

Trạng thái WIP trước đó

Trạng thái WIP hiện tại

0: Bản không lỗi
1: Bản lỗi chưa checkin RE
7: Bản lỗi đã checkin RE
8: Bản lỗi sửa chữa OK chưa check out

Thời gian qua trạm

Tên gọi lưu trình của sản phẩm đang sử dụng

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

4. Phần mềm Query 6

- 4.2 Kiểm tra lịch sử của sản phẩm (thời gian kiểm tra, máy kiểm tra, người nào kiểm tra....)

Detail

ALL

SERIAL_NUMBER

Period

2025-03-20

2025-03-20

Add @

Sub string

0

To

0

history

Bước 1 Chọn WIP

2452V6257I2402

Bước 3: nhấn nút tìm kiếm

Tên hàng

Bước 2 Nhập SN

Show wip: 27 of 27 records

Excel

XLSX

TXT

SERIAL_NUMBER	SECTION_FLAG	MO_NUMBER	MODEL_NAME	TYPE	VERSION_CODE	LINE_NAME	SECTION_NAME	GROUP_NAME	WIP_GROUP	STATION_NAME	LOCATION	STATION_SEQ	ERROR_FLAG	IN_STATION_TIME
2452V6257I2402		102205	SA005489		A200	E2	SMT	SMTLOADING	SPI_B	SMTLOADING	CTSMTLOADING	1	0	2025/01/16 14:31:35
2452V6257I2402		102205	SA005489		A200	E2	SMT	SPI_B	P_AOI_B	SPI_B_1_155	CTSMTLOADING	1	0	2025/01/17 01:25:07
2452V6257I2402		102205	SA005489		A200	E2	SMT	P_AOI_B	TURNPCB	P_AOI_B_1_156	CTSMTLOADING	1	0	2025/01/17 01:35:44
2452V6257I2402		102205	SA005489		A200	E2	SMT	TURNPCB	VI_TURNPCB	TURNPCB_1_160	CTSMTLOADING	1	0	2025/01/17 01:46:04
2452V6257I2402		102205	SA005489		A200	E2	SMT	VI_TURNPCB	SPI_T	VI_TURNPCB_1_091	CTSMTLOADING	1	0	2025/01/17 01:46:20
2452V6257I2402		102205	SA005489		A200	DD	SMT	SPI_T	P_AOI_T	SPI_T_1_088	506,0	1	0	2025/01/17 03:47:10
2452V6257I2402		102205	SA005489		A200	DD	SMT	P_AOI_T	INSP	P_AOI_T_1_084	506,0	1	0	2025/01/17 04:06:45

Mã serial number

Công lệnh

Phiên bản BOM

Tên chuyên

Công đoạn


Trạm trước khi kiểm tra qua

Trạng thái WIP hiện tại

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

4. Phần mềm Query 6

4.3 Kiểm tra lịch sử sửa chữa nếu có

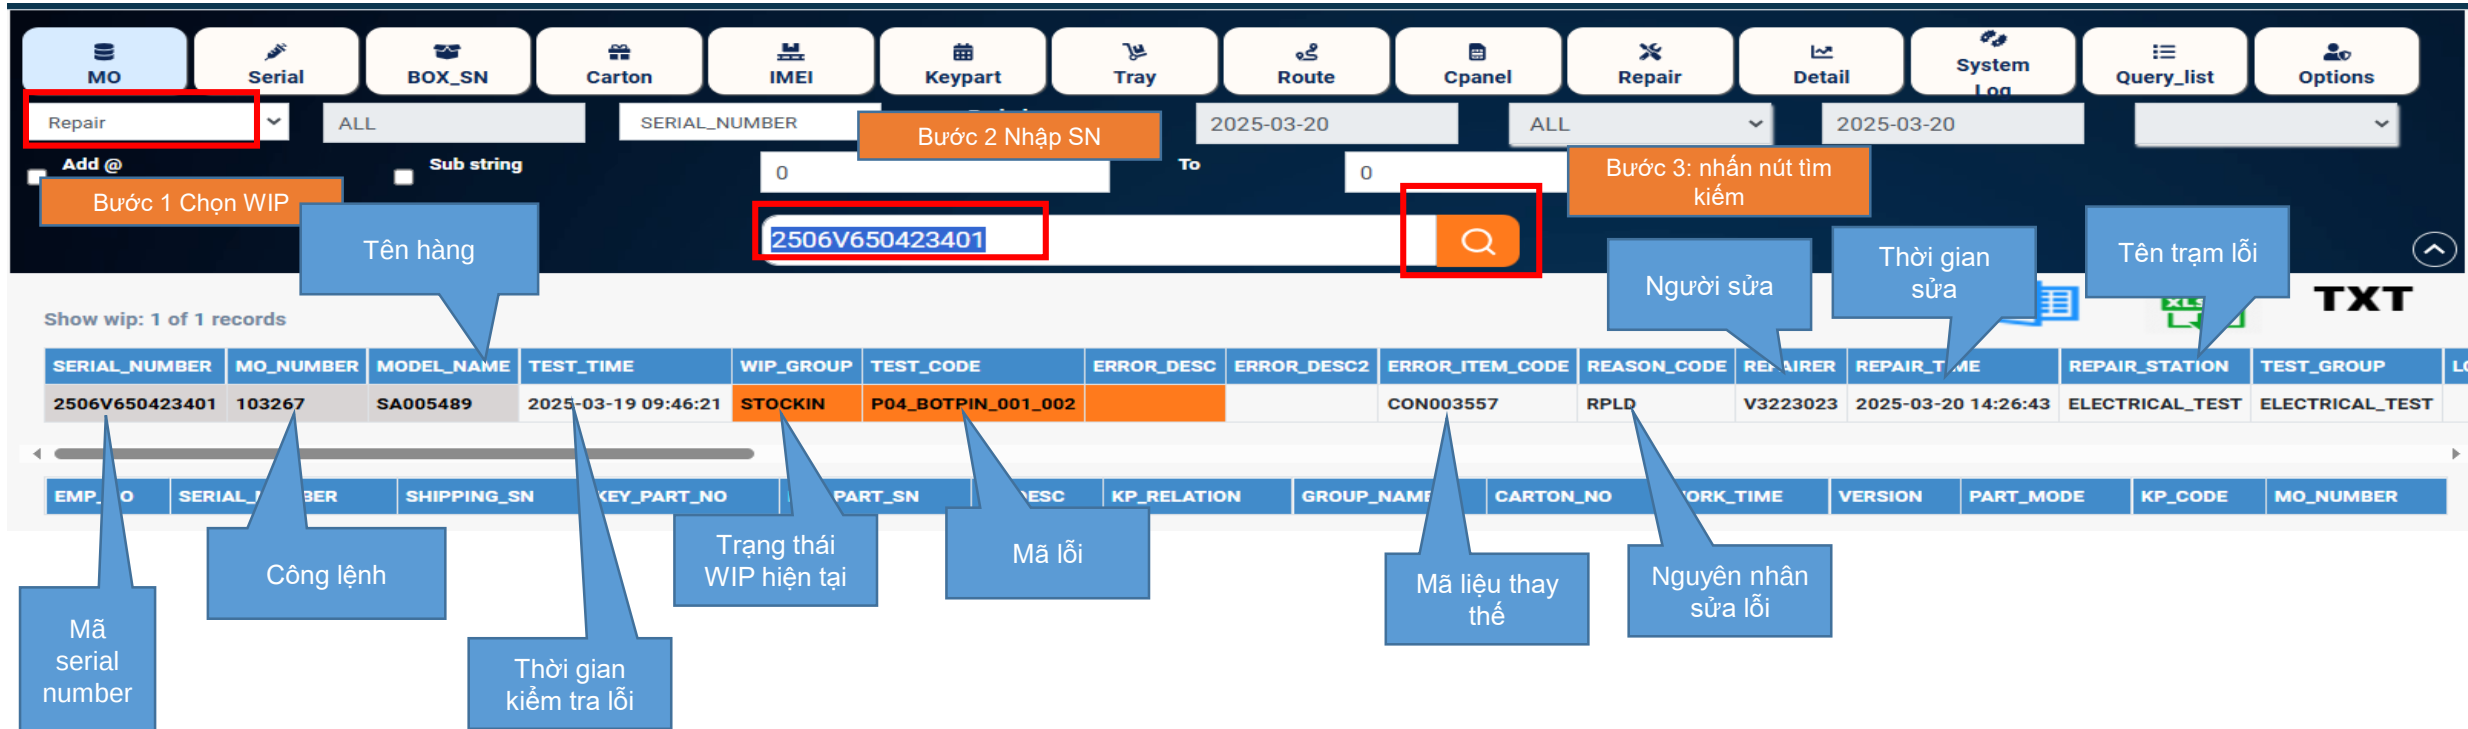

MO **Serial** **BOX_SN** **Carton** **IMEI** **Keypart** **Tray** **Route** **Cpanel** **Repair** **Detail** **System Log** **Query_list** **Options**

Repair ALL SERIAL_NUMBER 2025-03-20 ALL 2025-03-20

Add @ Sub string 0 To 0

Bước 1 Chọn WIP

Bước 2 Nhập SN

Bước 3: nhấn nút tìm kiếm

Tên hàng

2506V650423401

Người sửa

Thời gian sửa

Tên trạm lỗi

Show wip: 1 of 1 records

SERIAL_NUMBER	MO_NUMBER	MODEL_NAME	TEST_TIME	WIP_GROUP	TEST_CODE	ERROR_DESC	ERROR_DESC2	ERROR_ITEM_CODE	REASON_CODE	REPAIRER	REPAIR_TIME	REPAIR_STATION	TEST_GROUP	LO
2506V650423401	103267	SA005489	2025-03-19 09:46:21	STOCKIN	P04_BOTPIN_001_002			CON003557	RPLD	V3223023	2025-03-20 14:26:43	ELECTRICAL_TEST	ELECTRICAL_TEST	

EMP_O SERIAL_NUMBER SHIPPING_SN KEY_PART_NO PART_SN DESC KP_RELATION GROUP_NAME CARTON_NO WORK_TIME VERSION PART_MODE KP_CODE MO_NUMBER

Mã serial number

Công lệnh

Thời gian kiểm tra lỗi

Trạng thái WIP hiện tại

Mã lỗi

Mã liệu thay thế

Nguyên nhân sửa lỗi

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

4. Phần mềm Query 6

4.4 Kiểm tra lịch sử kiểm tra lỗi

MO

Serial

BOX_SN

Carton

IMEI

Keypart

Tray

Route

Cpanel

Repair

Detail

System Log

Query_list

Options

Repair

ALL

SERIAL_NUMBER

Period

2025-03-20

ALL

2025-03-20

Add @

Sub string

0

To

0

History

Bước 1: nhấn nút tìm kiếm theo list SN

Bước 2: Nhập SN hoặc danh sách SN

Bước 3: Chọn FAIL_ATEDATA hoặc FAIL_HISTORY

Bước 4: nhấn để tìm kiếm

Query list data

MT2512601J6L

FAIL_ATEDATA

XLXS

Tên hàng

Tên máy kiểm tra

Số lần kiểm tra lỗi

0: kiểm tra lỗi

1: kiểm tra vượt qua

Thời gian kiểm tra lỗi

EMP_NO	MO_NUMBER	MOL	NAME	SERIAL_NUMBER	LINE_NAME	SECTION_NAME	GROUP_NAME	STATION_NAME	ERROR_CODE	PASS_COUNT	RLTEST_COUNT	TEST_VALUE	IN_STATION_TIME
V0954909	103316	SA005995	MT2512601J6L	L4	SI	J_TAG	Corelis589vn	329 : SW_ASIC2_STIME_U8_BR24G158_EEPROM_Via_MNG_U132_U133_B0_SW_U	Failed 1 0 1	0	1		2025-03-21 06:03
V3045023	103316	SA005995	MT2512601J6L	L4	SI	J_TAG	Corelis520vn	329 : SW_ASIC2_STIME_U8_BR24G158_EEPROM_Via_MNG_U132_U133_B0_SW_U	Failed 1 0 1	0	2		2025-03-21 07:55
V3045023	103316	SA005995	MT2512601J6L	L7	SI	J_TAG	Corelis538vn	Test passed		1	0		2025-03-21 10:37

Công lệnh

Mã serial number

Trạm kiểm tra lỗi

Mã lỗi kiểm tra lỗi

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

4. Phần mềm Query 6

- 4.5 Kiểm tra nguyên nhân HOLD

☐ Show line
☒ All FG
☐ Not Show Mo

☐ Sort by MO
☒ Sort by Model

MO TYPE
ALL

MO
103298 ...

☐ All
☒ MO online
☐ MO closed
☐ MO not link

Query

MODEL
SA005489

SECTION
ALL

STATION
ALL

MO Count = 1

Model Count = 1

Query Time

Query list data

2506V651657601

Nhập SN hoặc danh sách SN

Nguyên nhân hold

Thời gian hold

how: 1 of 1 records

Chọn HOLD_REASON

HOLD_REASON

Thời gian giải hold

Lí do giải hold

SERIAL_NUMBER	MODEL_NAME	MAIN_DESC	HOLD_EMP_NO	HOLD_TIME	HOLD_REASON	UNHOLD_EMP_NO	UNHOLD_TIME	UNHOLD_REASON
2506V651657601	SA005489	N/A	SYSTEM_AUTO_HOLD	2025-03-20 17:27:29	(CROSS-LINKED)=> SN OF BOARD ALREADY LINKED GROUP:ASSY_VI,KPS: [51061			

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

4. Phần mềm Query 6

- 4.6 Tìm kiếm dữ liệu đổi bản/thay liệu có KEYPART quản chế

MO

Serial

BOX_SN

Carton

IMEI

Keypart

Tray

Route

Cpanel

Repair

Detail

System Log

Query_list

Options

Repair

ALL

SERIAL_NUMBER

Period

2025-03-20

ALL

2025-03-20

Add @

Sub string

0

To

0

History

Query list data

MT2511600WHZ

REPLACE_KPS

Số lần kiểm tra lỗi

500 of 550 records

EMP_NO	SERIAL_NUMBER	MO_NUMBER	VERSION	VENDER_CODE	VENDER_PART_NO	SELF_PART_NO	CUST_PART_NO	VENDER_SN	SELF_SN	CUST_SN	ERROR_FLAG	LINE	SECTION_NAME	GROUP_NAME
G6000539	MT2512600KLJ	103364		REPLACE		SFG005862			2507U1BPE02BOT	2506V753464501	0			ASSY_AMD_BMC_IC
G6000539	MT2512600KJA	103364		REPLACE		SFG005862			2506V754022702	2452V720577902	0			ASSY_AMD_BMC_IC
G6000539	MT2512600KUU	103364		REPLACE		SA005897			MT2511602BYP	MT2503102PXC	0			ASSY_LINK

Mã serial number

Công lệnh

Tên hàng thay đổi keypart


Mã SN keypart trước khi thay đổi

Mã SN keypart sau khi thay đổi

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2. Phần mềm Config

. **Chức năng:** Đây là phần mềm dùng để thiết lập các mã lỗi (có thể xóa hoặc thêm các mã lỗi), cài đặt các lựa chọn trên chuyên

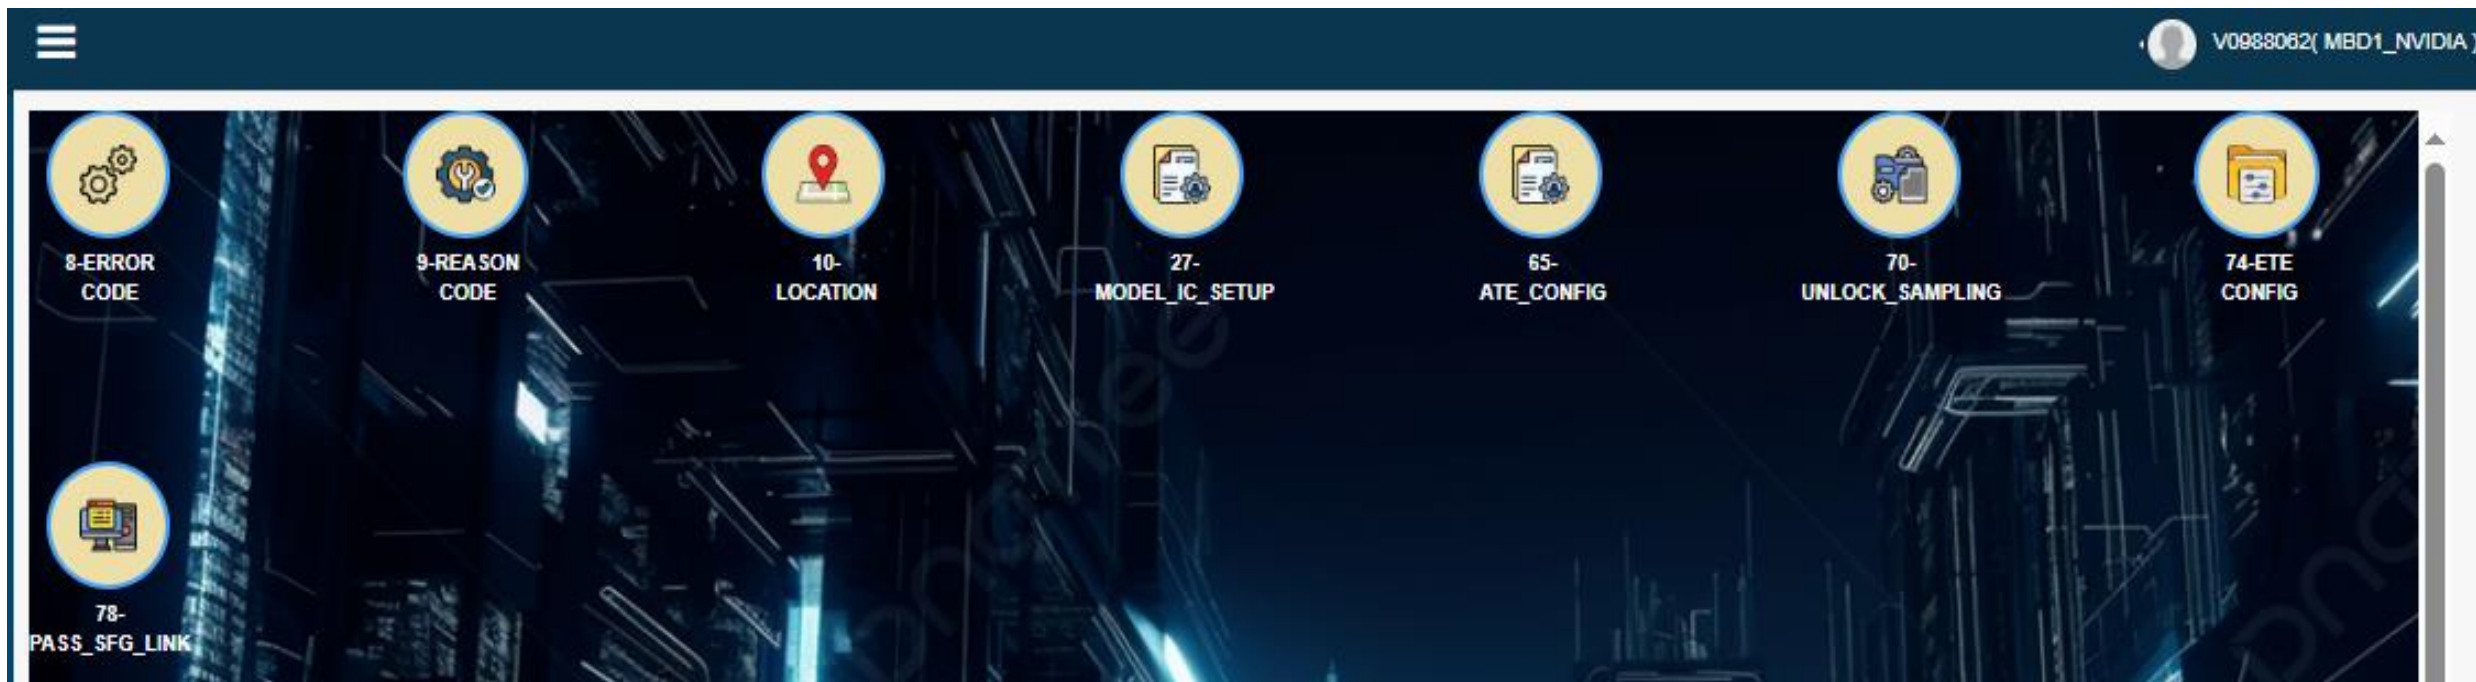


Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2.1 (8-Config): Thiết lập mã lỗi (thường dùng thiết lập các mã lỗi trên chuyen)

Để thêm/xóa/sửa mã lỗi ta dùng Config với phần “Error code”

-Thêm mã lỗi:Điền thông tin vào phần mã lỗi và mô tả lỗi sau đó SAVE

=> Hoàn thành thiết lập mã lỗi

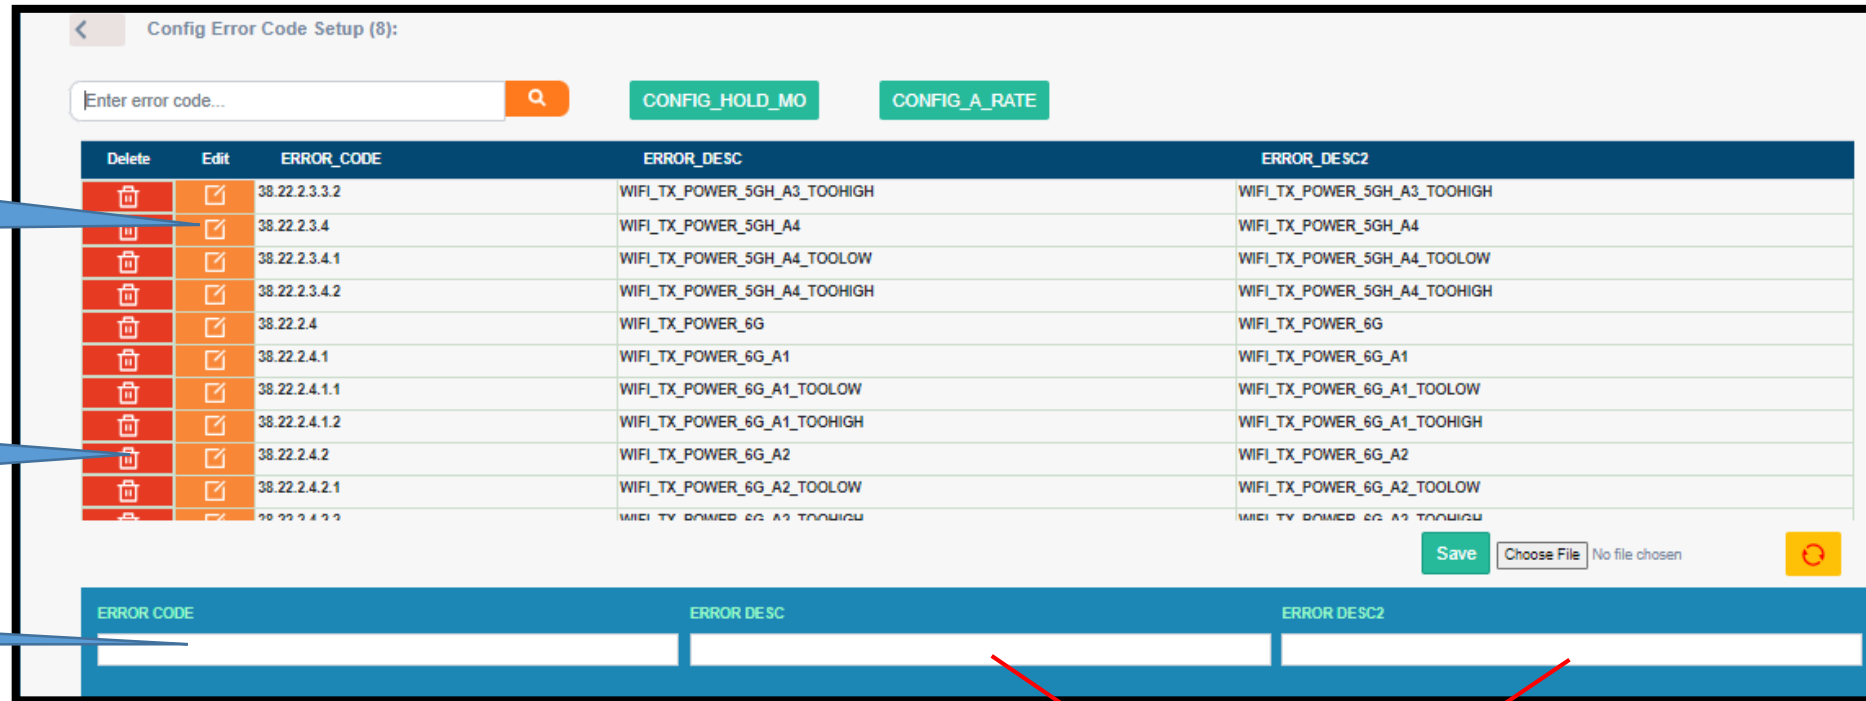

Dùng để sửa mã lỗi đã thiết lập

Dùng để mã lỗi đã thiết lập

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2.2.Reason Code: Thiết lập mã lỗi (thường dùng thiết lập các mã lỗi trong RE)

Phần mềm này cũng tương tự như (8-Error Code)

Config Reason Code Setup (9):

Enter error code...

Delete	Edit	REASON_CODE	REASON_TYPE	REASON_DESC	REASON_DESC2	DUTY_STATION
		B001	NV	Customer approved Scrap	Khach hang xac nhan phe	NVIDIA
		BRK00	ME	Bracket NG	Bracket NG	ME
		BV00	ME	BAVIA NG	BAVIA NG	PTH
		C003	ME	SOLDER SHORT	Doan mach	SMT
		C004	ME	DEWETTING	Thieu thiec	SMT
		C005	ME	HIGHT PIN	Cao chan	SMT
		C006	ME	WRONG PART	Nham lieu	SMT
		C007	ME	REVERSE POLARITY	Nguoc chieu	SMT
		C008	ME	MISSING PART	Mat lieu	SMT
		C009	ME	MISALIGN	Lech vi	SMT
		C011	ME	TAMPSTONE	his dung	SMT

Save

REASON CODE

REASON TYPE

REASON DESC

REASON DESC2

DUTY STATION

Mã lỗi

Nguyên nhân lỗi do ai
(vd:ME,TE,SI..)

Mô tả lỗi

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2.3 Location

Dùng để cài đặt các vị trí lỗi

Config Location Setup (10):

Enter model name...

Delete	Edit	MODEL_NAME	LOCATION	LOCATION_DESC	SIDE	ITEM_TYPE	MFR_CODE	MFR_NAME
		SFG104123	PCBA	PCBA	1			
		SFG304126	D4	D4	1			
		SFG504122	C724	2		1		
		SFG504122	C1267	1233558		1		
		SFG504122	C1079	1	1			
		SFG004027	R173	12365		1		
		SFG104123	C1291	C1291	1			
		SFG004644	C628	1234567		1		
		SFG004644	HSK00	ACC002248	1			
		SFG004644	C497	1234567		1		
		SFG004644	C628	1234567		1		

Save

MODEL NAME

LOCATION

LOCATION_DESC

SIDE

ITEM TYPE

MFR_CODE

MFR_NAME

Mã sản phẩm

Vị trí lỗi

Mặt bị lỗi (Top or Bot)

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2.4 MODEL_IC_SETUP (27):

Dùng để thiết lập mã Key_Part với Marketing của IC lên con hàng

MODEL_IC_SETUP (27):

Delete	Edit	MODEL_NAME	KEY_PART_NO	IC	IN_TIME
		SFG304654	MLX000642	BlueField-3 (TM)	2024-01-23 10:24:30
		SFG103482_TEST	MLX000385	ConnectX@-6	2024-01-19 08:37:54
		SFG103482	MLX000385	ConnectX@-6	2024-01-20 10:33:38
		SFG003707	MLX000394	ConnectX@-6 Dx	2024-01-30 22:36:26
		SFG203273	MLX000425	ConnectX@-5	2024-03-19 09:30:01
		SFG113302	MLX000394	ConnectX@-6 Dx	2024-01-20 10:54:33
		SFG204483	MLX000566	ConnectX@-7	2024-01-20 09:44:51

MODEL NAME

KEY PART NO

IC MARKETING

Mã sản phẩm

Mã Key_Part của IC

Marketing của IC

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2.5 ATE CONFIG (65):

Dùng để cài đặt số lần test mà bản có thể qua trạm hoặc repair của các trạm test

ATE CONFIG (65):

Enter model name...

Delete	Edit	MODEL_NAME	GROUP_NAME	PASS_LIMIT	RETEST_LIMIT	REPASS_MODEL
		SFG103485	P_AOI_T	1	5	
		SFG003480	FT_HASS	1	2	
		SFG003707	P_AOI_B	1	5	
		SFG302185	FT_BI	1	2	
		SFG003480	SPI_B	1	5	
		SFG304654	ICT	1	2	
		SFG103269	HASS	1	2	

Save

MODEL_NAME GROUP_NAME PASS_LIMIT RETEST_LIMIT

REPASS_MODEL

Mã sản phẩm

Trạm Test

Số lần test pass có thể qua trạm

Số lần có thể Retest

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2.6 UNLOCK_SAMPLING (70):

Thường thì mỗi công lệnh sẽ test ở trạm test **Hass&BI** một tỉ lệ nhất định nếu chạy công lệnh đầy ở trạm Hass&BI mà không đủ số lượng hoặc fail quá lần quy định sẽ bị khóa.

Chức năng:Dùng để mở khóa các công lệnh không test đủ số lượng hoặc fail quá số lượng khi test HASS_SAMPLING, BI_SAMPLING

UNLOCK_SAMPLING (70):

UNLOCK	TYPE	MODEL_NAME	MO_NUMBER	GROUP_NAME	KEY_PART_NO	LOT_SIZE_MIN	LOT_SIZE_MAX	SAMPLE_SIZE	QTY	EXT_QTY	MAJOR_REJECT_QTY	MIN_RE
☒	HASS_SAMPLING	SFG104123	100052	HASS		1201	3200	125	125	0	1	
☒	HASS_SAMPLING	SFG103480	500073	HASS		16	25	5	4	0	0	
☒	HASS_SAMPLING	SFG003480	500075	HASS		16	25	5	5	0	0	
☒	HASS_SAMPLING	SFG103482	500014	HASS		26	50	8	0	0	0	
☒	HASS_SAMPLING	SFG103478	100055	HASS		151	280	32	32	0	0	
☒	HASS_SAMPLING	SFG304126	100060	HASS		3201	10000	200	200	0	1	

Close Alert

Save

TYPE

MODEL_NAME

MO_NUMBER

ROLE_NAME

REASON

FLAG

Lý do mở khóa

Mã sản phẩm

Công lệnh

Chức năng dùng trong hệ thống SFIS

2.7 ETE CONFIG Config(74):

Chức năng: Dùng để thiết lập tỉ lệ test bản ở các trạm test

ETE CONFIG Config(74):

Enter model

Delete	Edit	MODEL_NAME	GROUP_NAME	TYPE	CONDITION	CURRENT_DATA	STATUS	ERROR_CODE
X	☒	SFG004644	X_RAY_T	PERCENT	20			
X	☒	SFG513658	X_RAY_T	PERCENT	20			

MODEL NAME GROUP NAME Type Condition %

Mã sản phẩm

Trạm test cần
thiết lập

Tỉ lệ %



感谢聆听

THANK YOU