

Instalar GIT y activar licencia de Sysmac Studio Team Edition

Instalación GIT & SS TE

1

Instalar Sysmac Studio
(v1.20 o superior)

2

Registrar la licencia de
Sysmac Studio Team Edition


3

Instalar GIT
<https://git-scm.com/downloads>


4

Instalar cliente para GIT |
TortoiseGit
<https://tortoisegit.org/download/>

2 | Registrar Licencia SS Team Edition

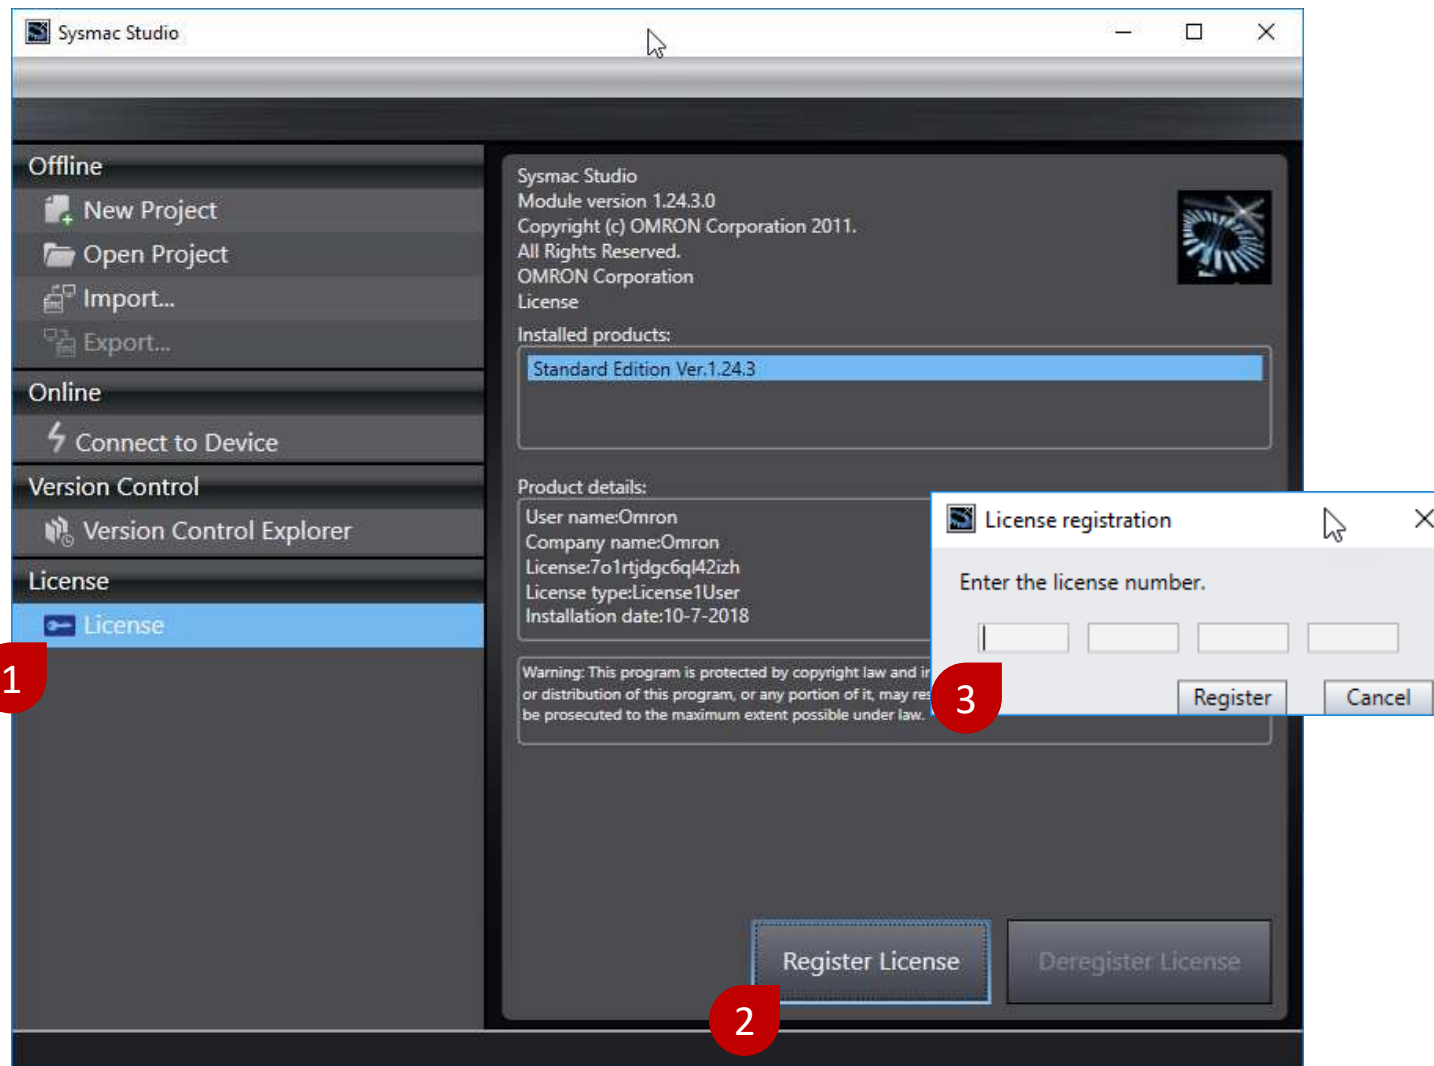


3 | Instalar GIT

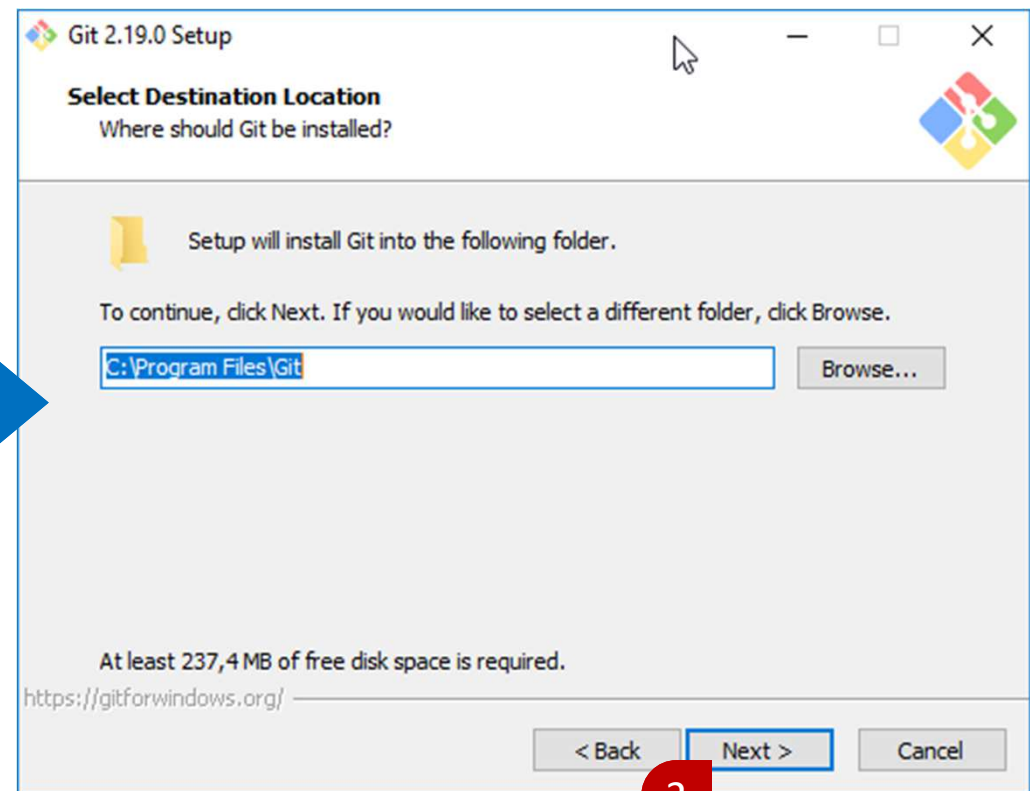


3 | Instalar GIT


- Para utilizar con Sysmac Studio Team Edition, se deben dejar las **opciones tal cual vienen por defecto**

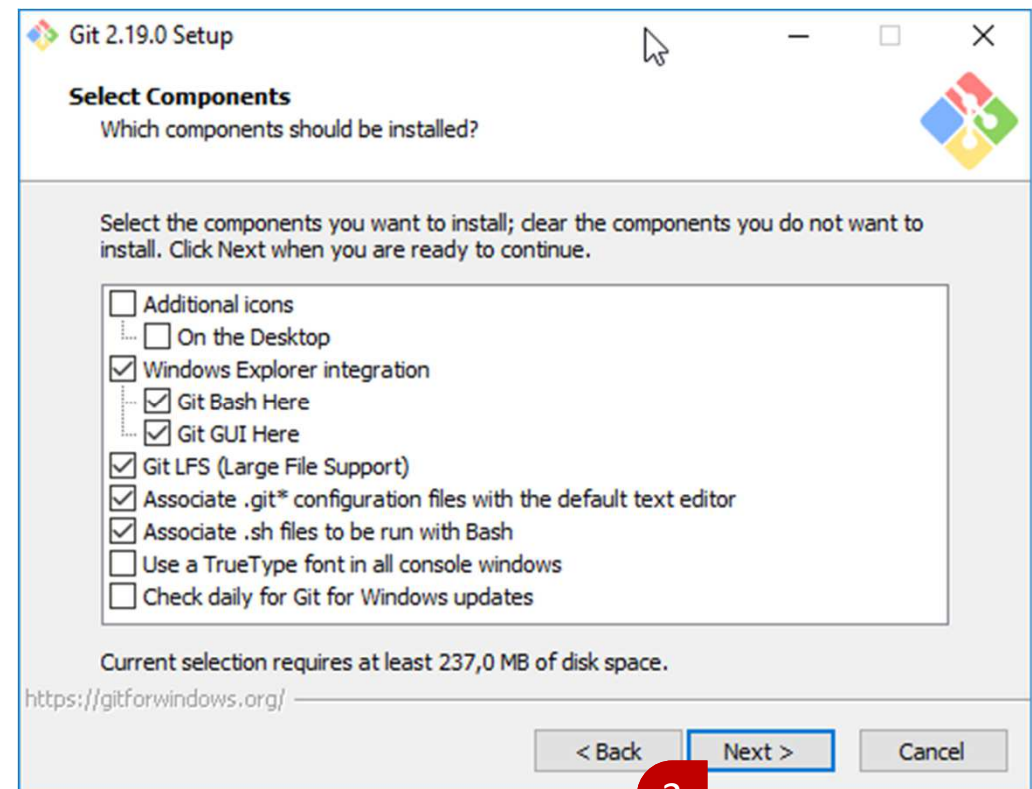

3 | Instalar GIT

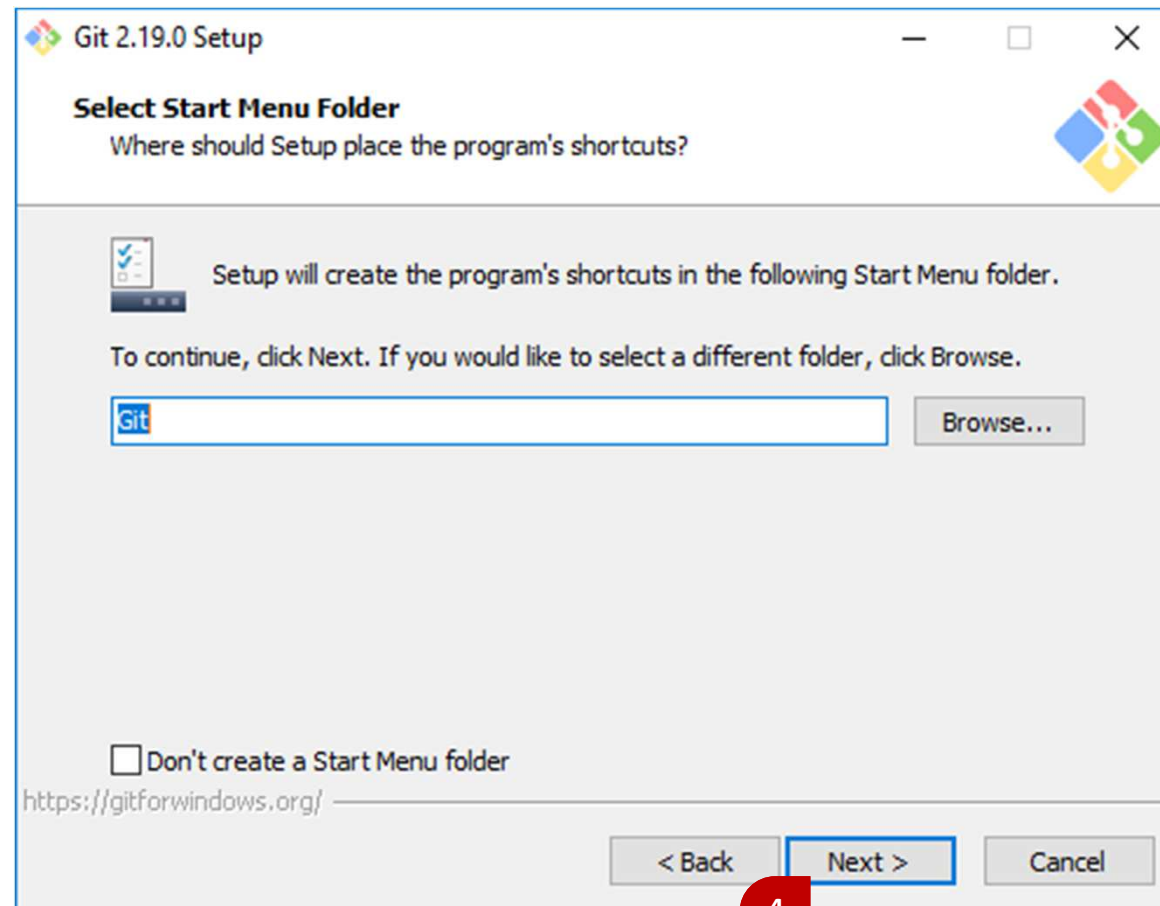


3 | Instalar GIT

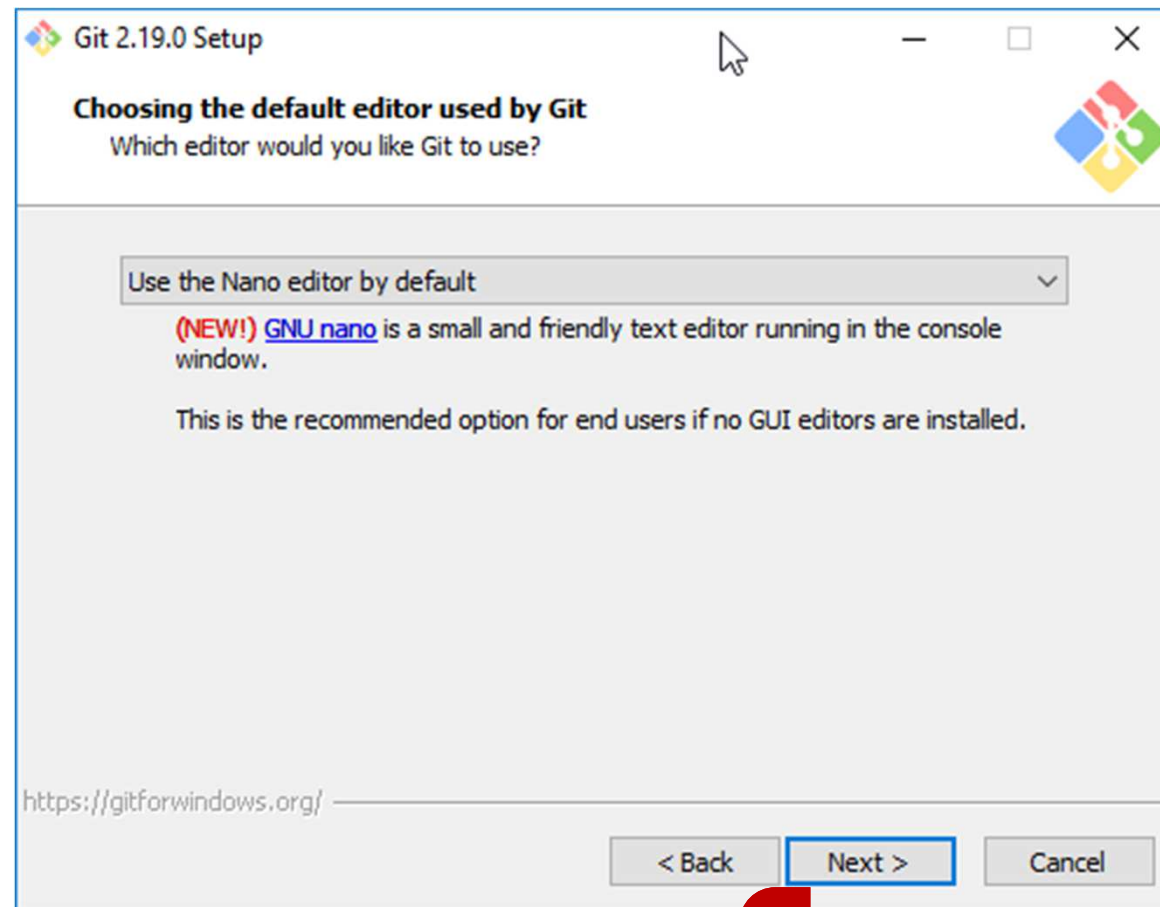

5


3 | Instalar GIT

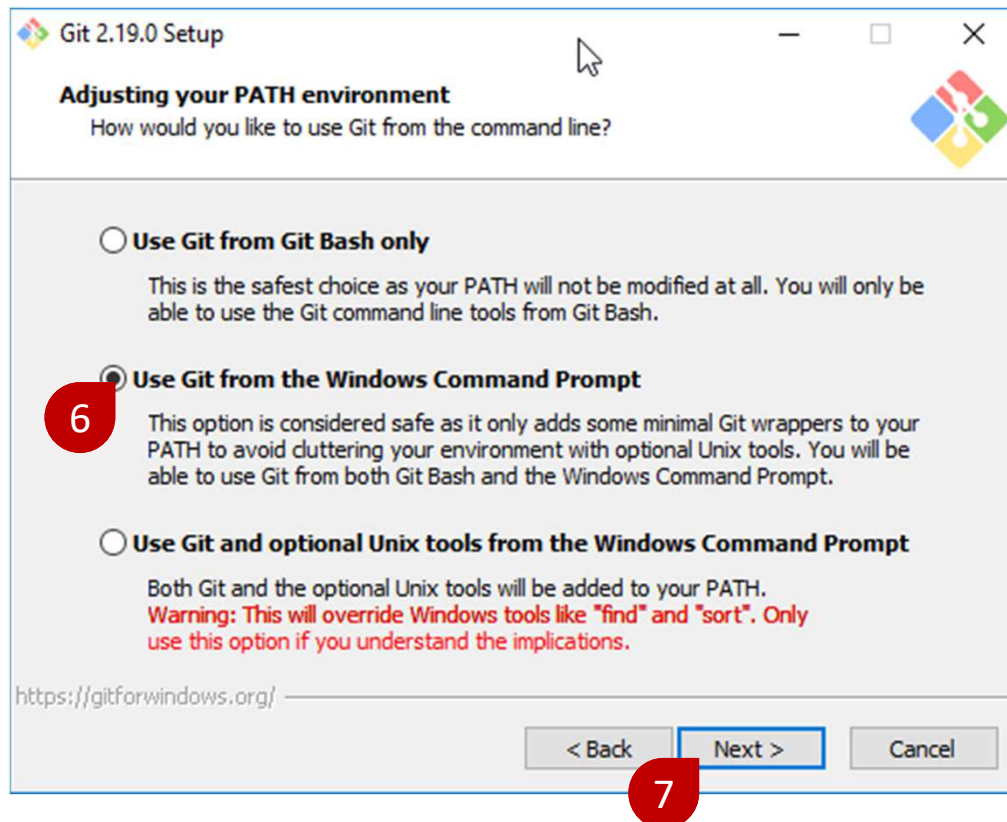

- Importante seleccionar la **segunda opción** para utilizarlo con Sysmac Studio


3 | Instalar GIT

- Método de encriptación para compartir datos con el repositorio remoto
- Depende del servidor

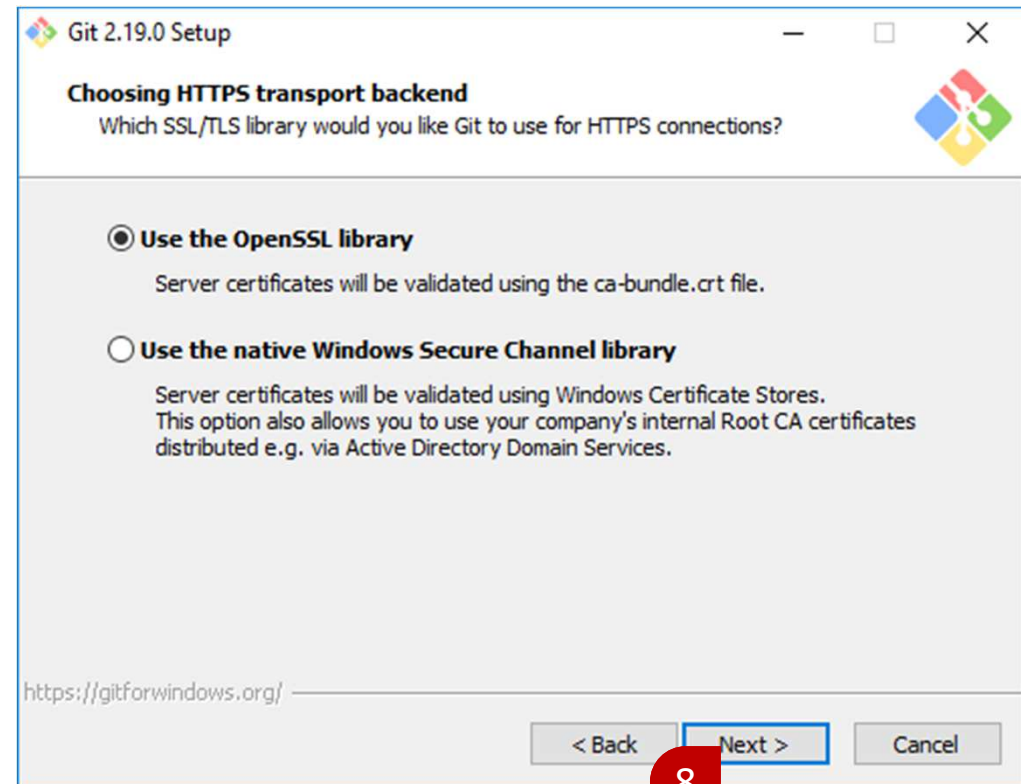


3 | Instalar GIT


- Importante seleccionar la **tercera opción** para utilizarlo con Sysmac Studio Team Edition

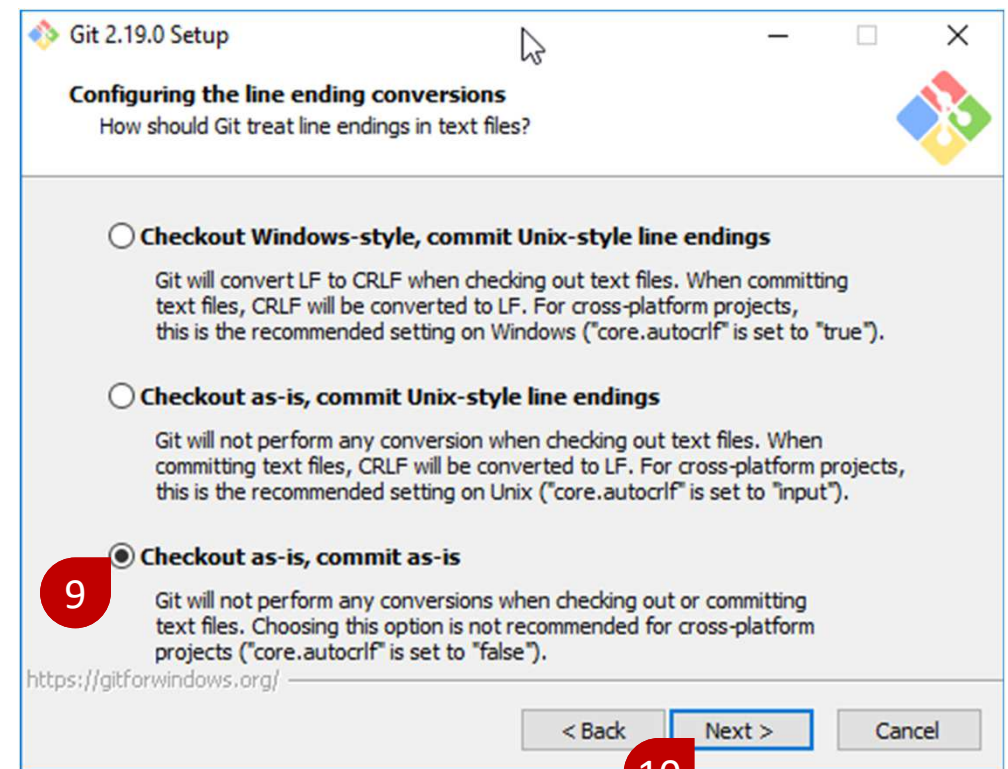


3 | Instalar GIT

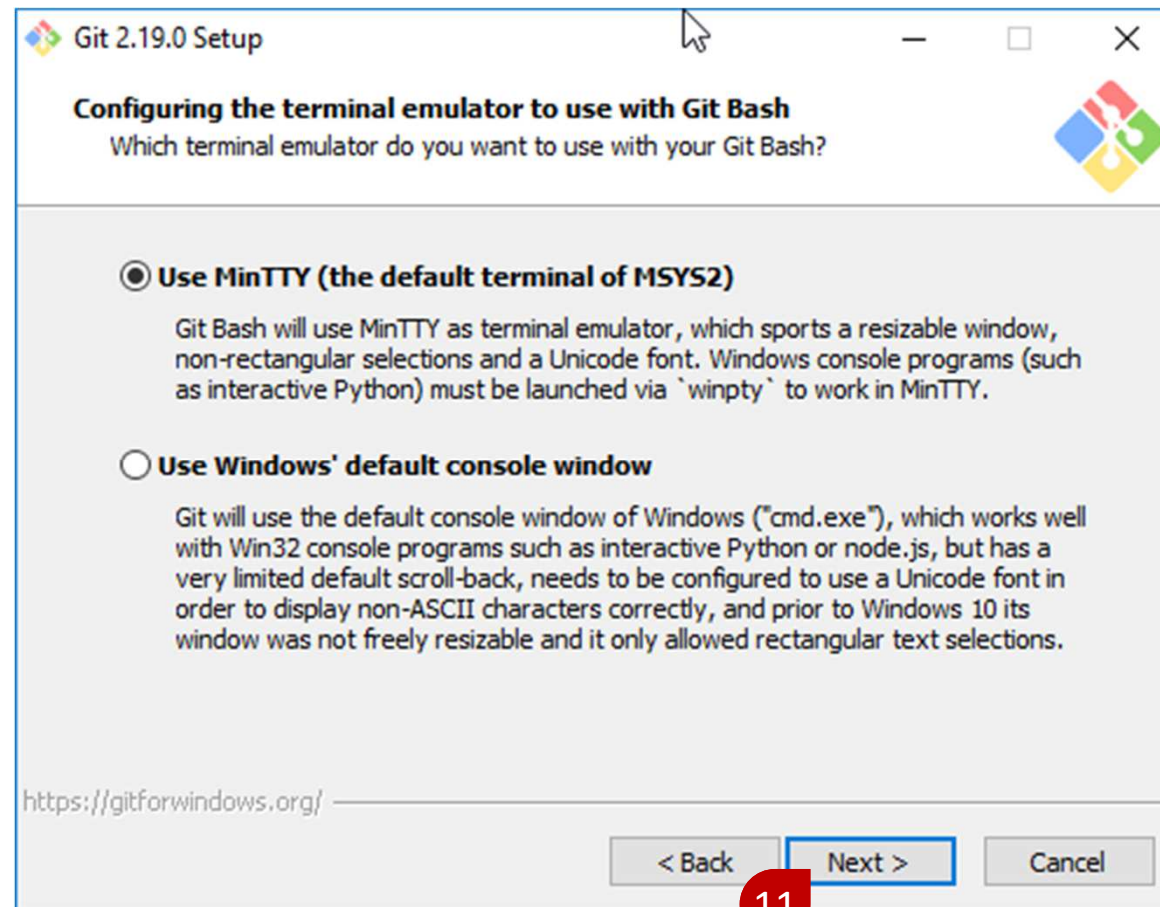

3 | Instalar GIT


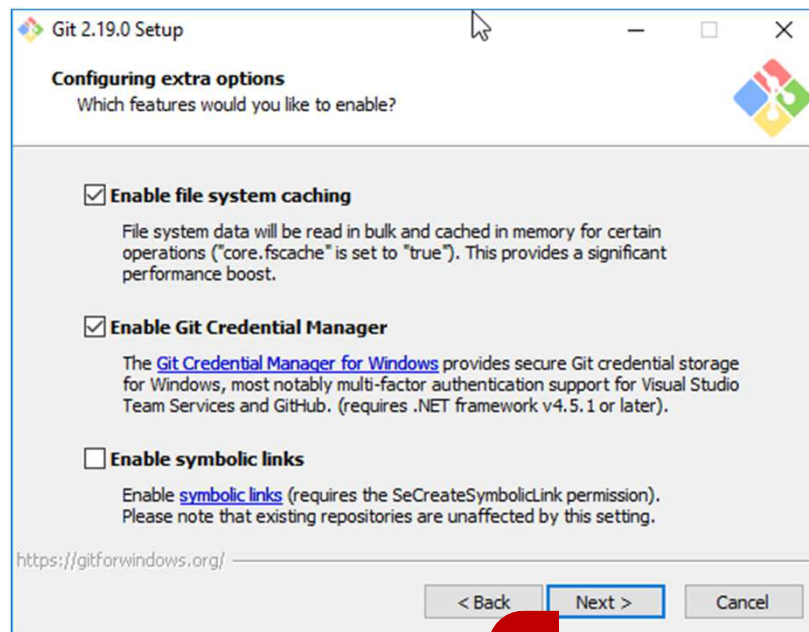


12

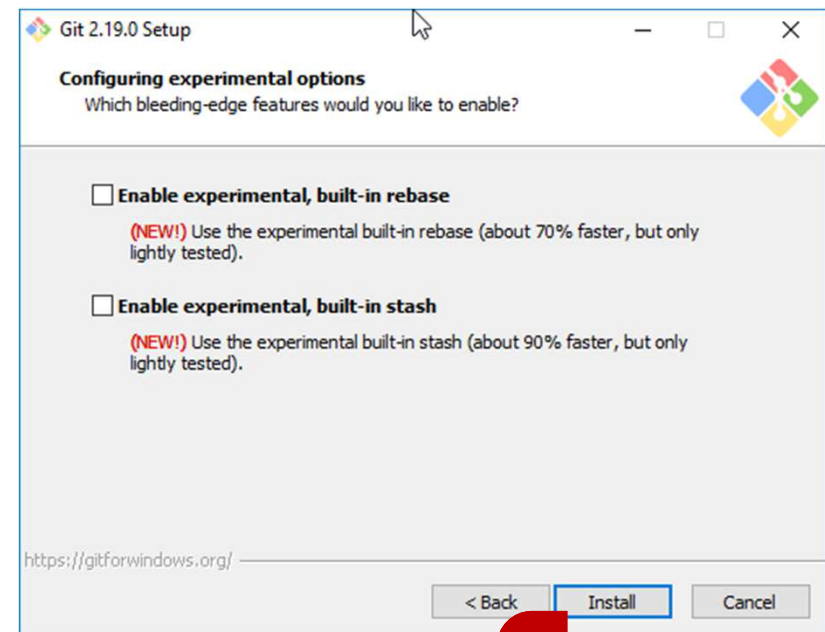


13

3 | Instalar GIT

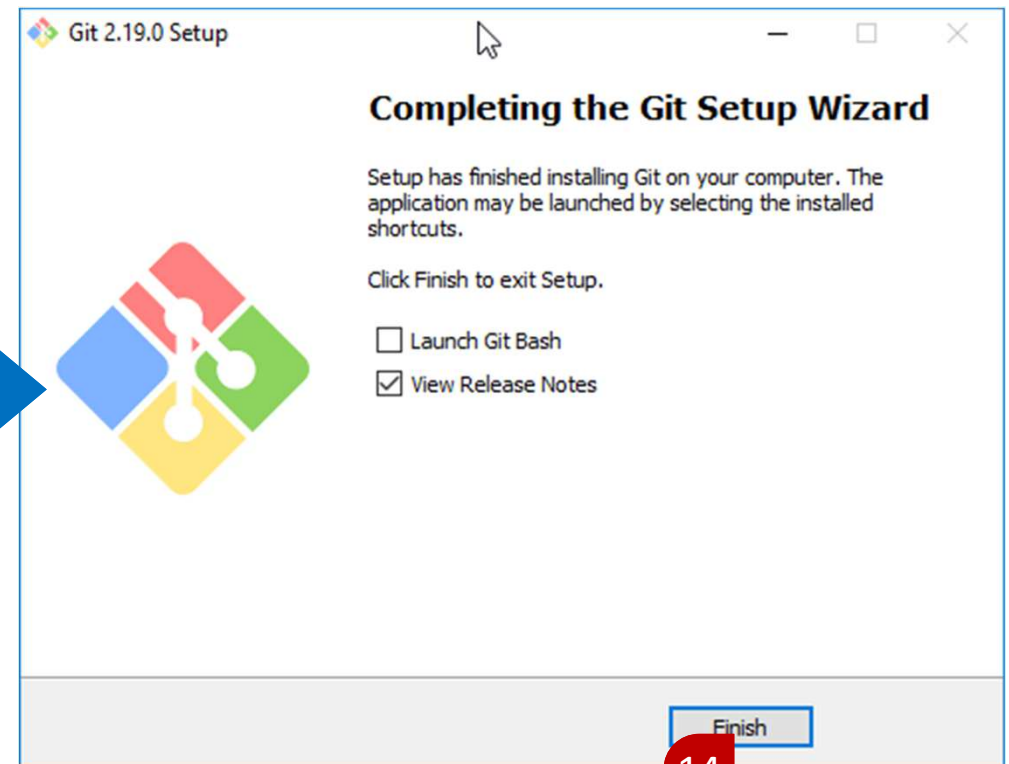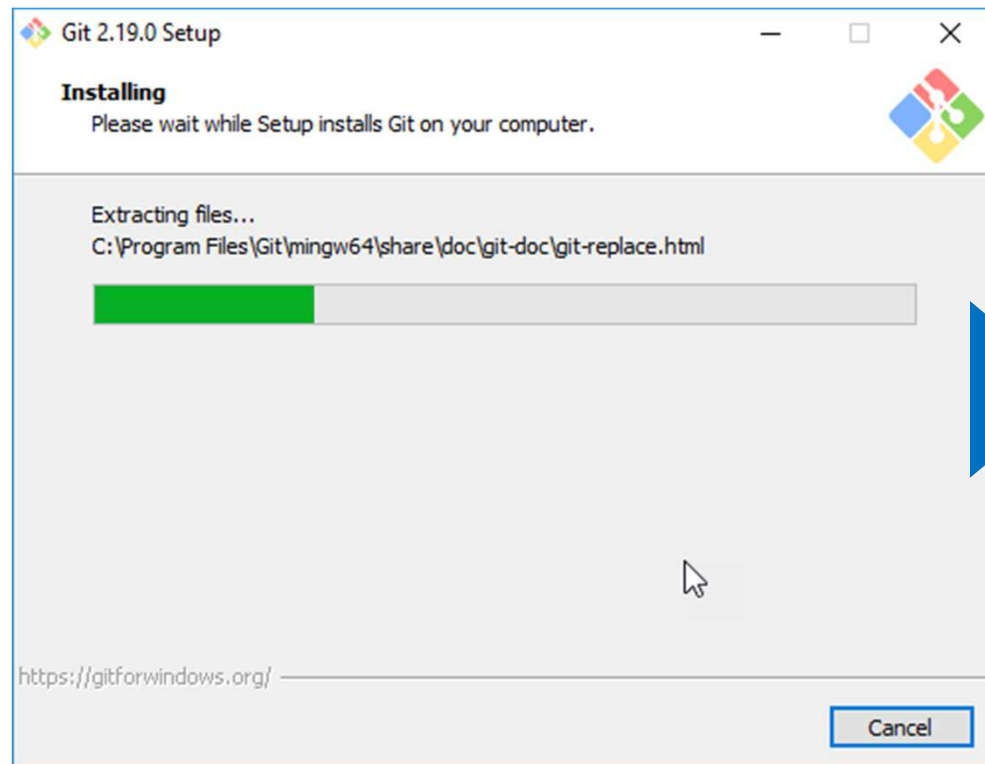


14

4 | Instalar cliente TortoiseGit

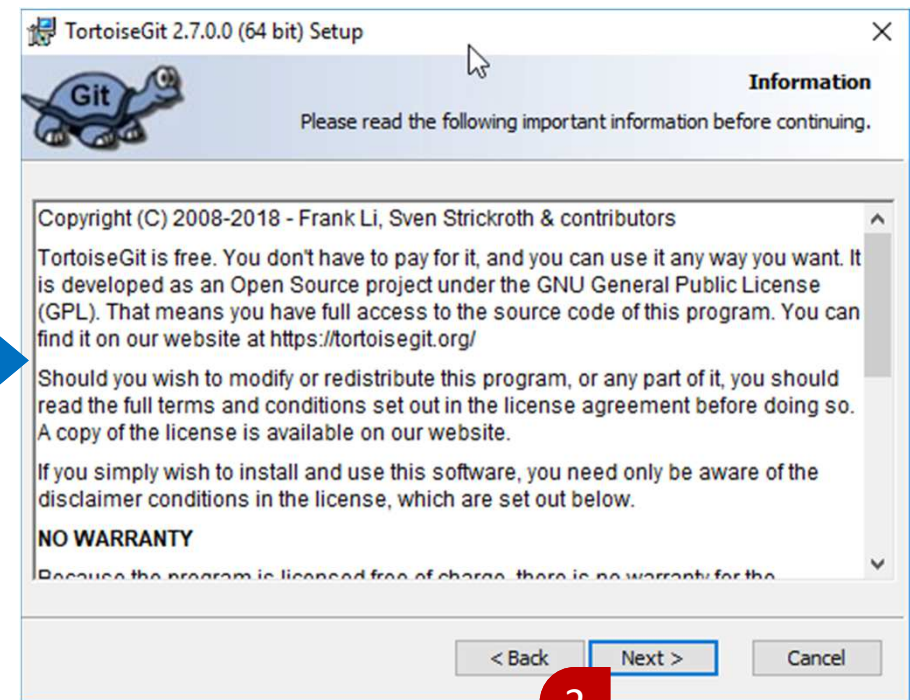


4 | Instalar cliente TortoiseGit


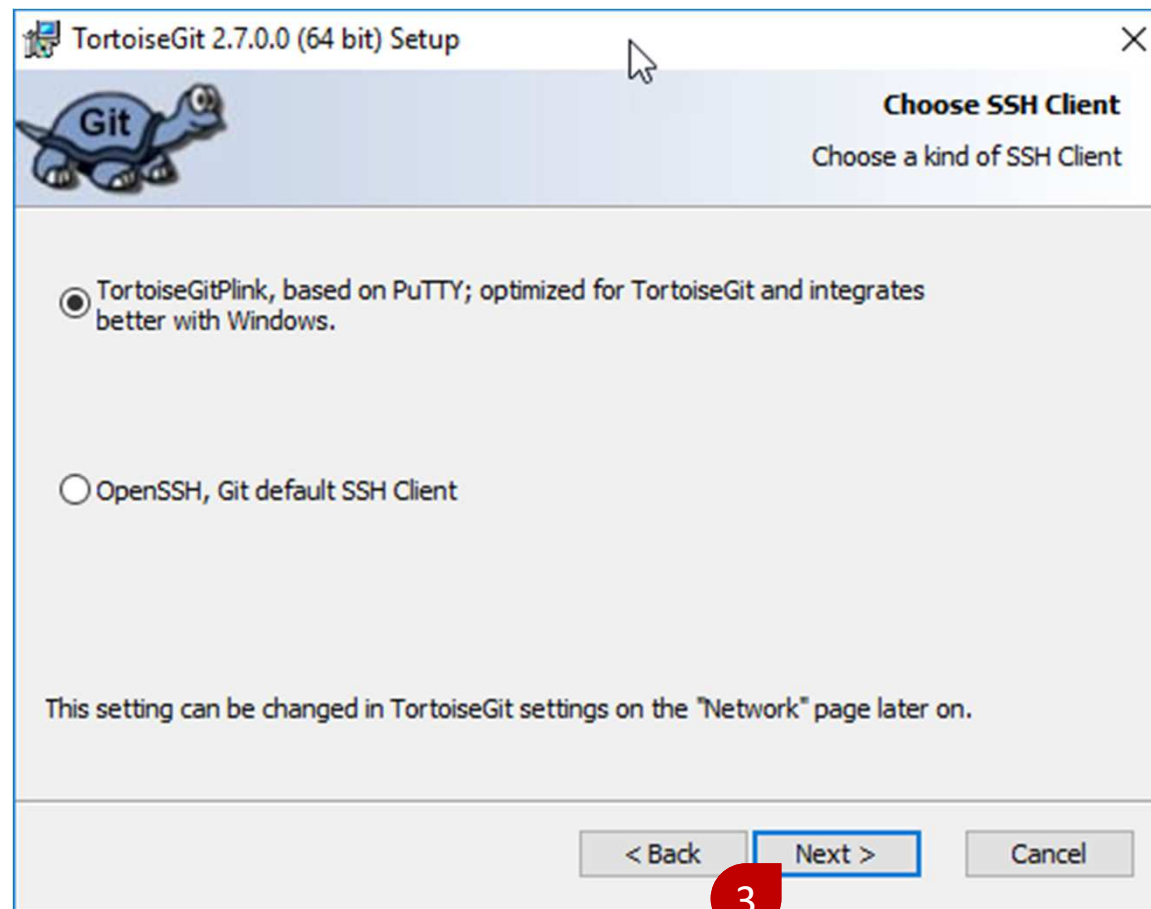


4 | Instalar cliente TortoiseGit

- Para utilizar con Sysmac Studio Team Edition, dejar seleccionadas las opciones por defecto

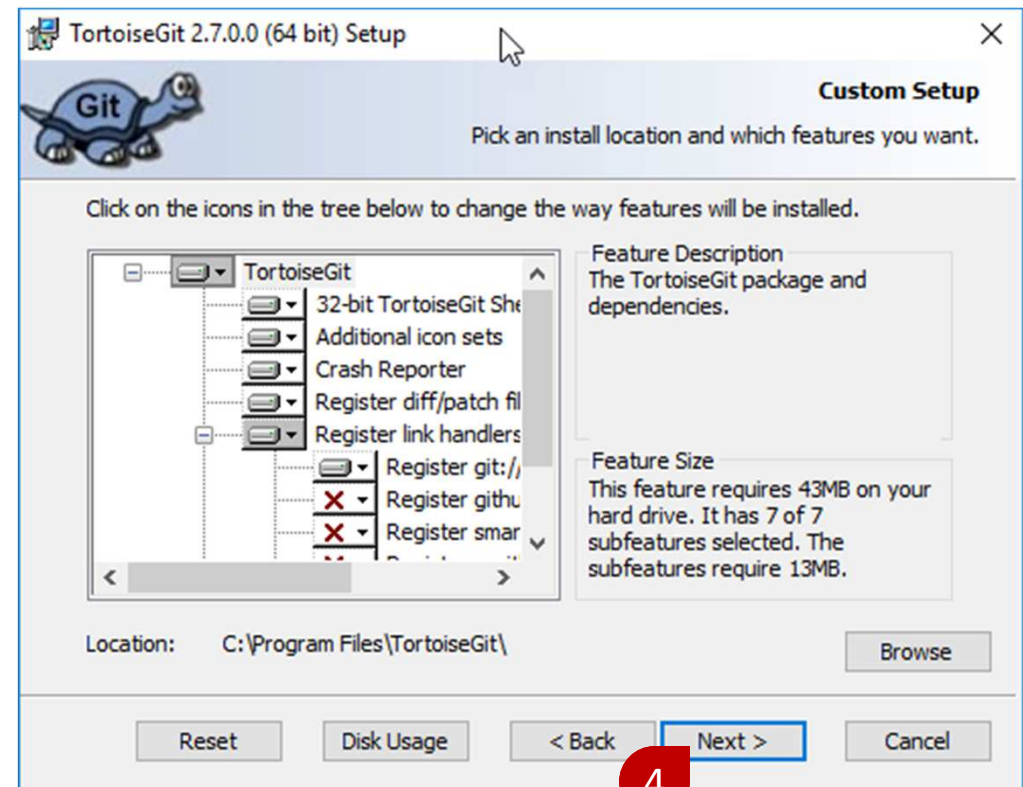


4 | Instalar cliente TortoiseGit

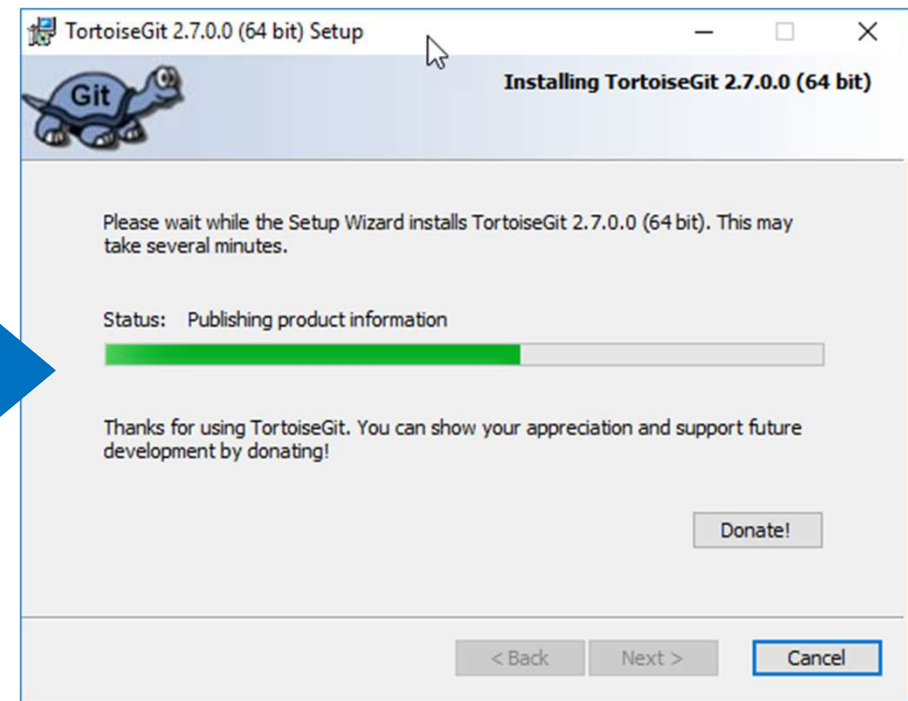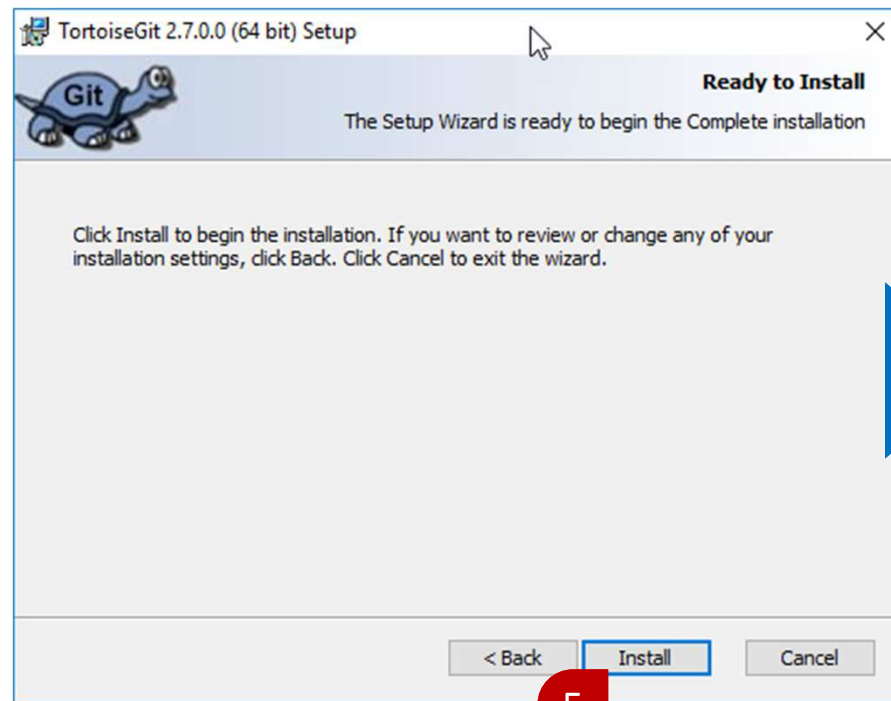

4 | Instalar cliente TortoiseGit

- Desmarcar todas las opciones y finalizar

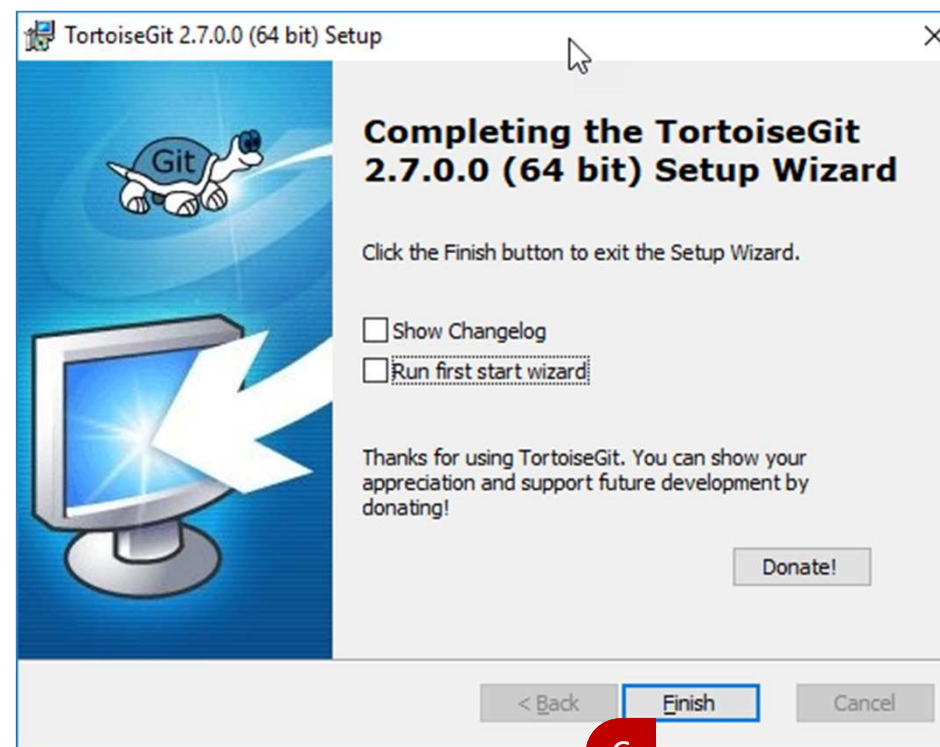


4 | Instalar cliente TortoiseGit



- Una vez finalizado es posible instalar paquetes de idiomas (por defecto en inglés)
- Desde la misma web que antes:

<https://tortoisegit.org/download/>

4 | Configuración base cliente TortoiseGit

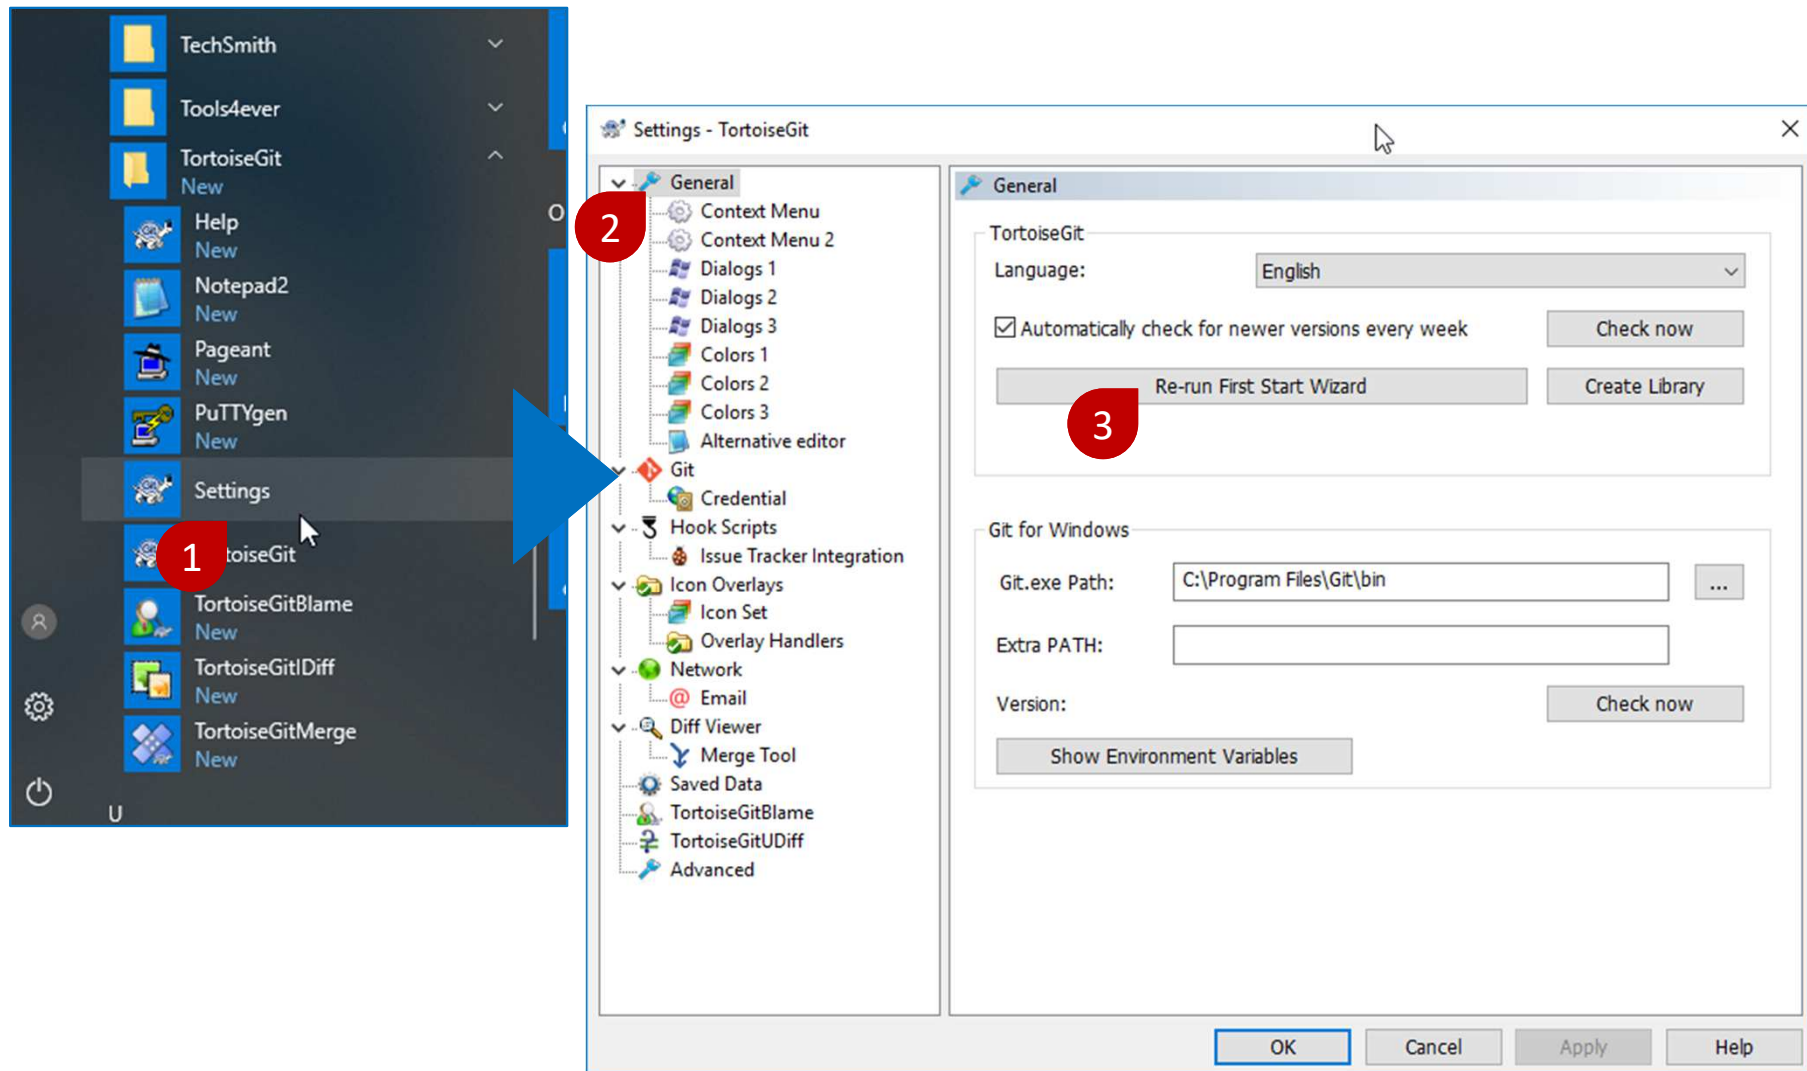


4 | Configuración base cliente TortoiseGit

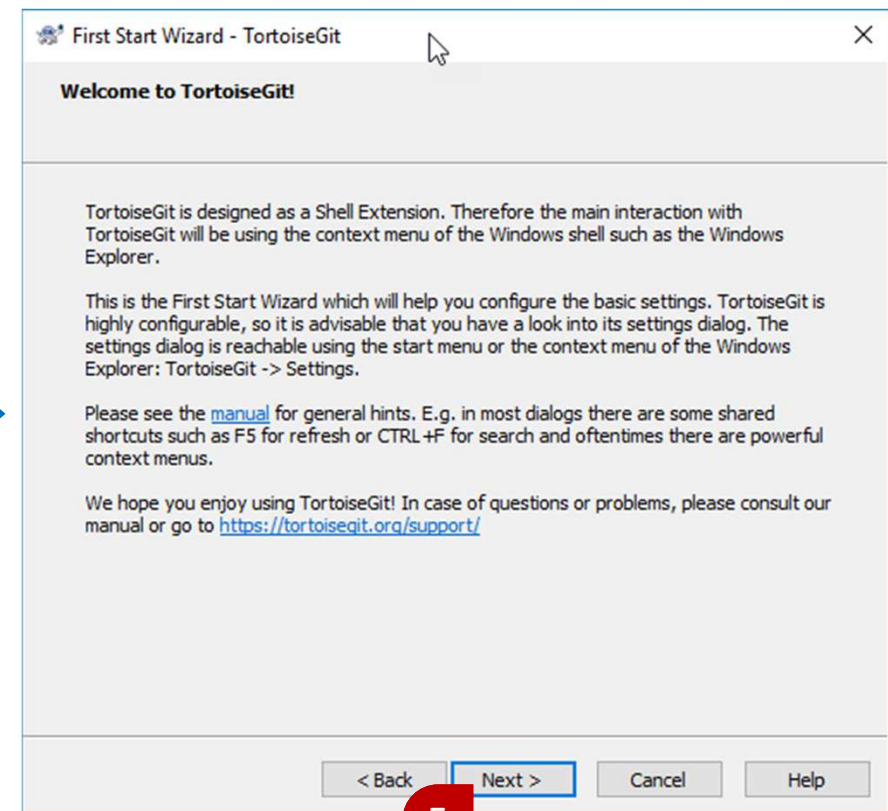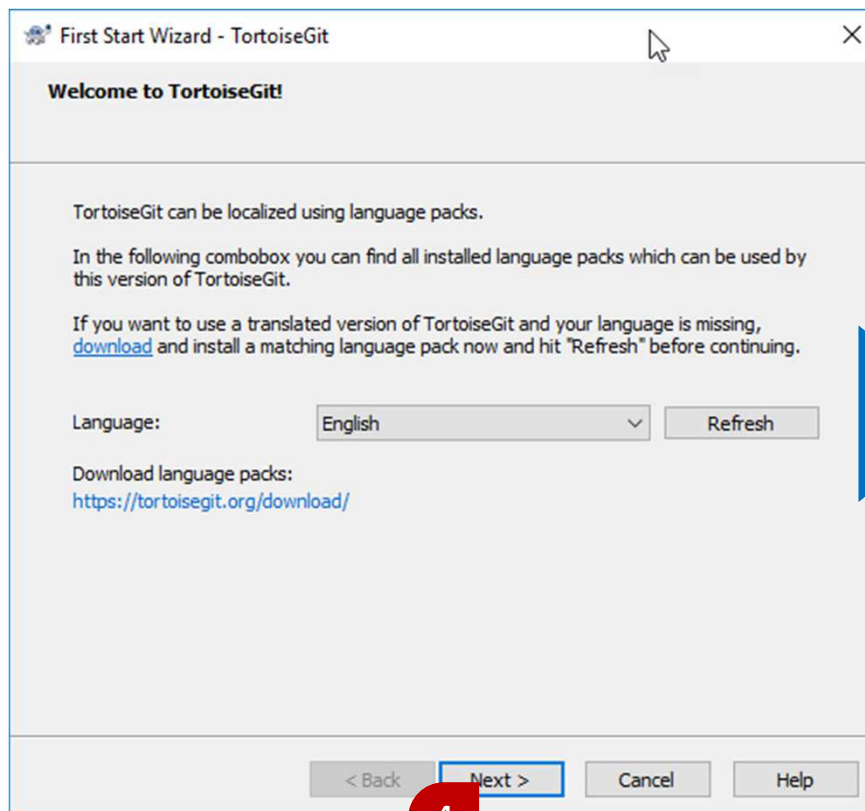


4 | Configuración base cliente TortoiseGit

- Ruta para ejecutar el módulo GIT (si se dejó la ruta por defecto al instalar GIT, se deja tal cual)

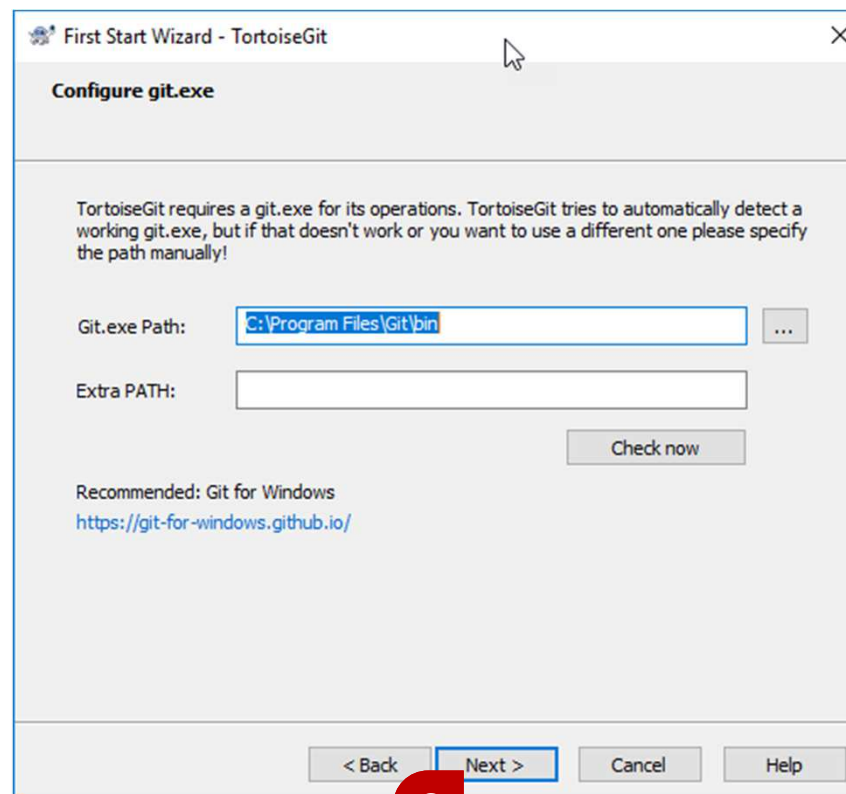

4 | Configuración base cliente TortoiseGit


- Información que se utilizará para registrar en los cambios

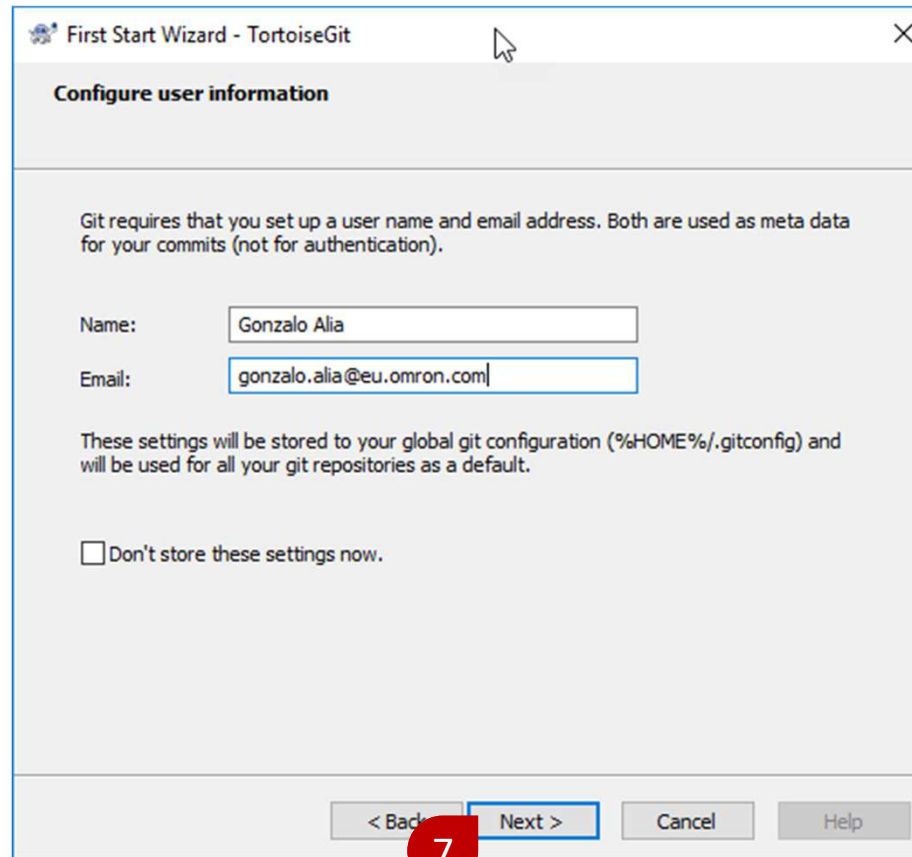

The screenshot shows the 'First Start Wizard - TortoiseGit' window. The title bar includes a Tortoise icon, the text 'First Start Wizard - TortoiseGit', and a close button. The main content area is titled 'Configure user information'. It contains a paragraph: 'Git requires that you set up a user name and email address. Both are used as meta data for your commits (not for authentication)'. Below this are two text input fields: 'Name:' with the value 'Gonzalo Alia' and 'Email:' with the value 'gonzalo.alia@eu.omron.com'. A note states: 'These settings will be stored to your global git configuration (%HOME%/.gitconfig) and will be used for all your git repositories as a default.' There is an unchecked checkbox labeled 'Don't store these settings now.' At the bottom, there are four buttons: '< Back' (disabled), 'Next >' (active/highlighted), 'Cancel', and 'Help'.

4 | Configuración base cliente TortoiseGit


- Para utilizar con Sysmac Studio Team Edition, se deben dejar las **opciones que aparecen por defecto**

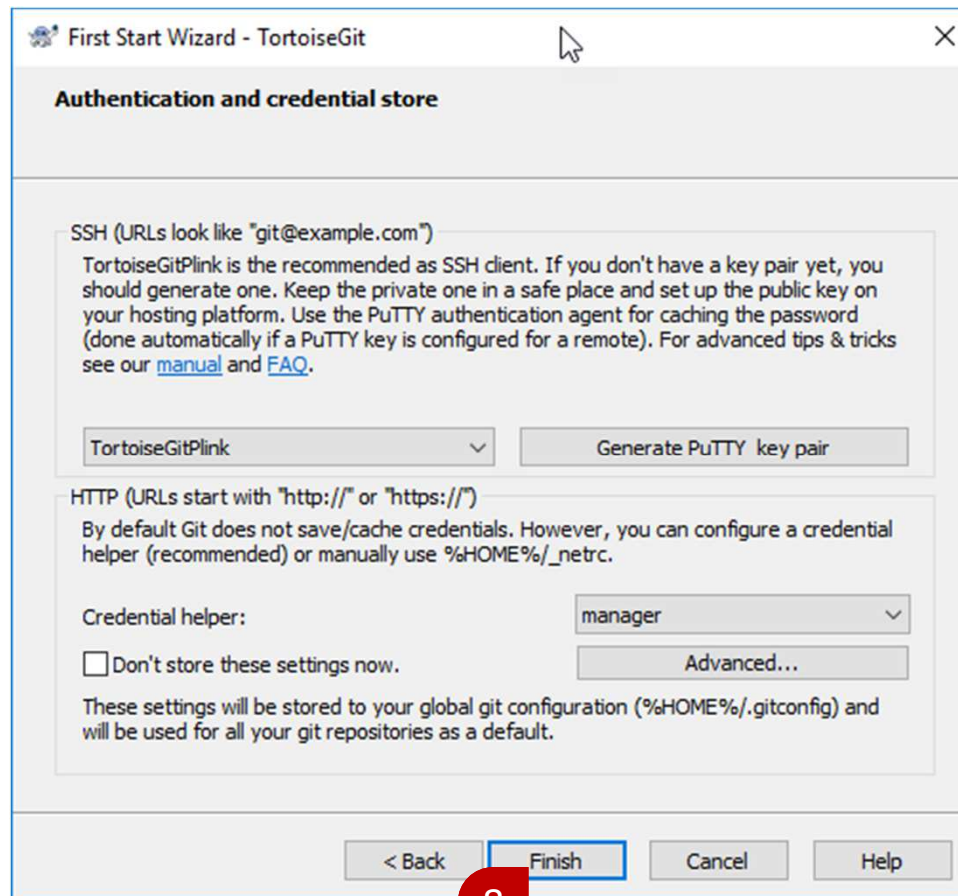


4 | Configuración extra cliente TortoiseGit

- Configuración extra para poder utilizar la comparación gráfica de Sysmac Studio entre versiones

4 | Configuración extra cliente TortoiseGit

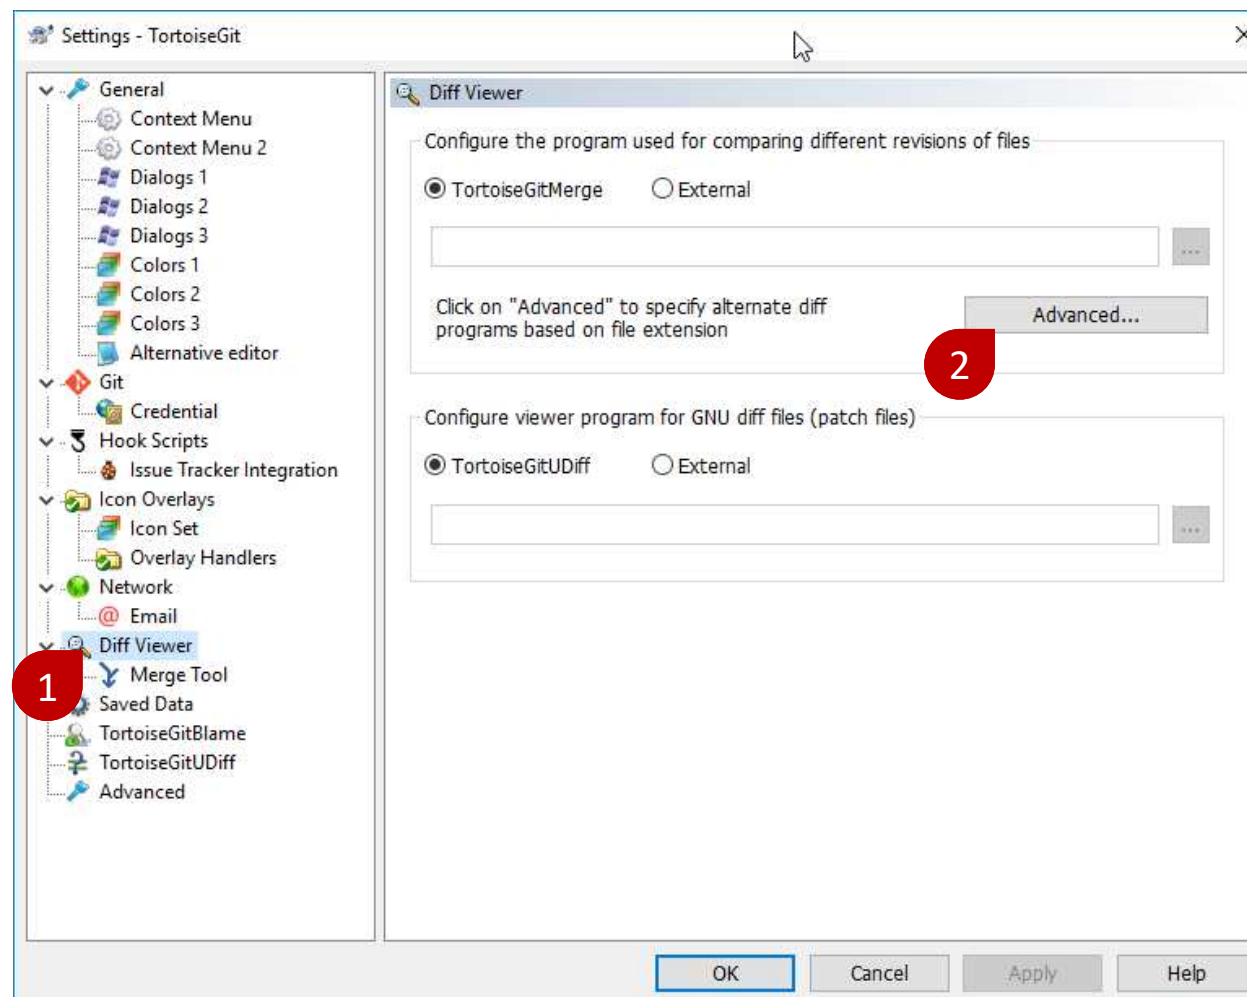

4 | Configuración extra cliente TortoiseGit

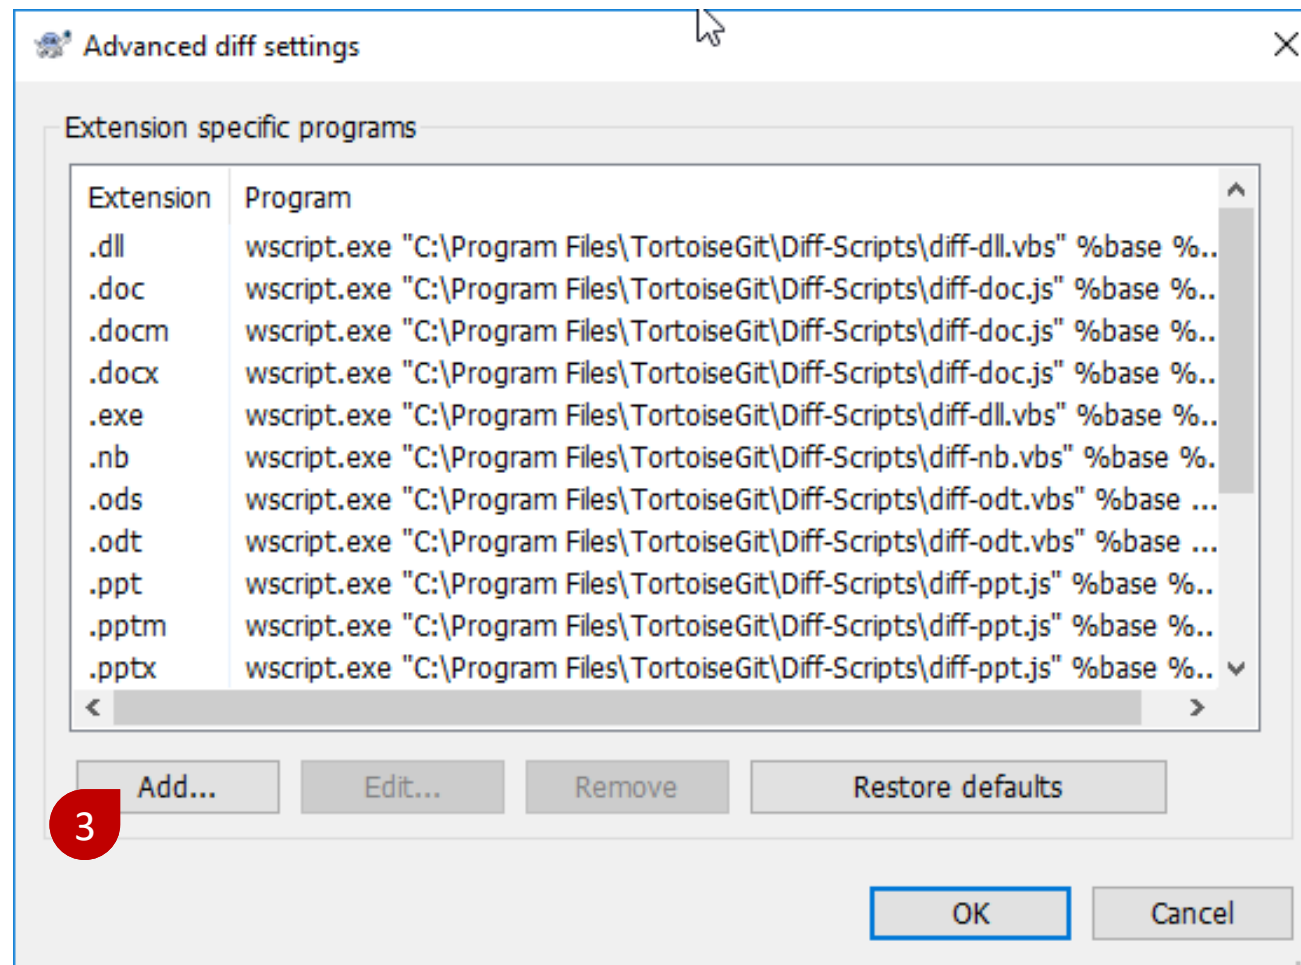


4 | Configuración extra cliente TortoiseGit

- Introducir el siguiente texto en los campos que aparecen:

Extension: `.oem`

External program: `C:\Program Files (x86)\OMRON\Sysmac Studio\SysmacDiff.exe -gitdiff %base %mine %bpath %brev %yrev`

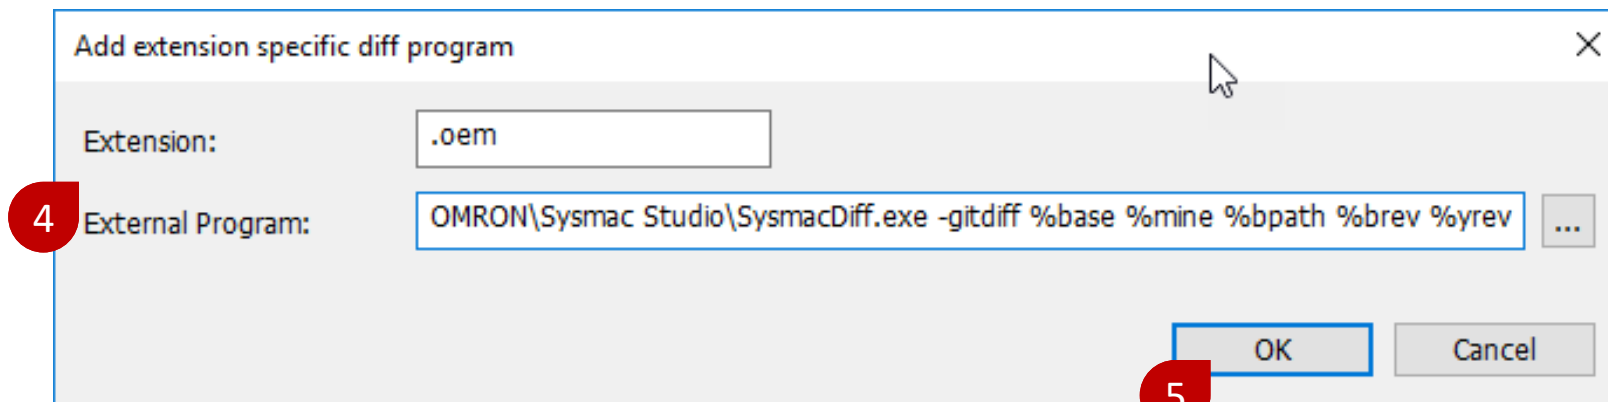

Uso básico de SS TE & GIT