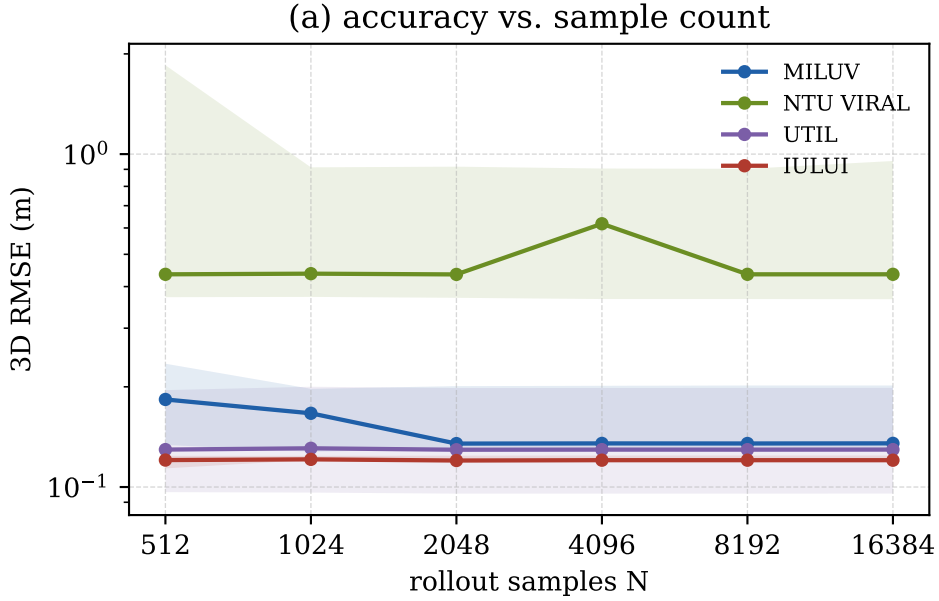
(a) accuracy vs. sample count
3D RMSE (m)
10^0
10^{-1}
MILUV
NTU VIRAL
UTIL
IULUI
512
1024
2048
4096
8192
16384
rollout samples N

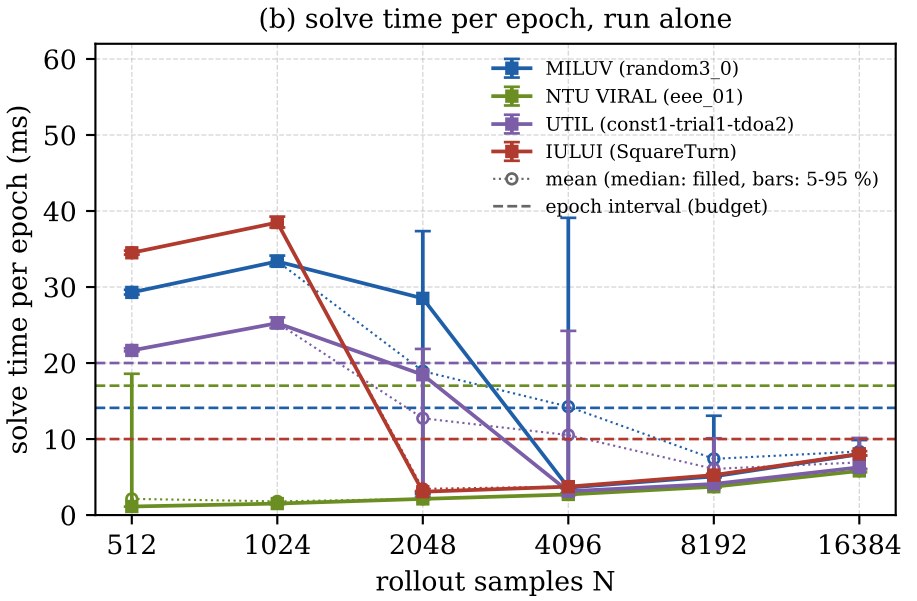
(b) solve time per epoch, run alone
solve time per epoch (ms)
0
10
20
30
40
50
60
MILUV (random3_0)
NTU VIRAL (eee_01)
UTIL (const1-trial1-tdoa2)
IULUI (SquareTurn)
mean (median: filled, bars: 5-95 %)
epoch interval (budget)
512
1024
2048
4096
8192
16384
rollout samples N