



Guía de instalación del cliente SDA USB de HP


Versión del documento v1.9



Introducción


SDS Manager utiliza un agente proxy, llamado JetAdvantage Management Connector (JAMC), que reside en la red del cliente. Además, SDS Manager proporcionará un pequeño agente que reside localmente en una PC cliente que interactúa con JAMC para monitorear y administrar las impresoras conectadas por USB. Este agente, Smart Device Agent (SDA), será un servicio de Windows que cumplirá con las solicitudes de JAMC para recuperar datos de las impresoras y aplicar los cambios designados. El cliente SDA se comunica con JAMC a través de una conexión de intranet. El SDA solo actúa siguiendo las instrucciones de JAMC (un agente proxy residente en la red del cliente). Luego, JAMC envía información de regreso a SDS Manager para su agregación, análisis y acción prescriptiva (consulte la figura a continuación). Tenga en cuenta que los clientes deben haber optado por esta colección para que JAMC esté en uso. Si JAMC no está presente, el servicio de cliente SDA terminará solo hasta el próximo reinicio de la PC cliente.

Tenga en cuenta que se requiere un JAMC local para la configuración, HP Cloud DCA JAMC NO ES compatible.

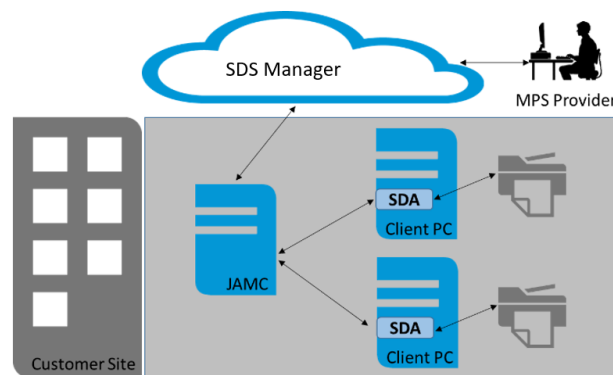

Antes de que empieces

Antes de comenzar, la detección de dispositivos USB debe estar habilitada en la pestaña HP Smart Device Services desde la página del cliente o revendedor. Haga clic en el icono de edición 

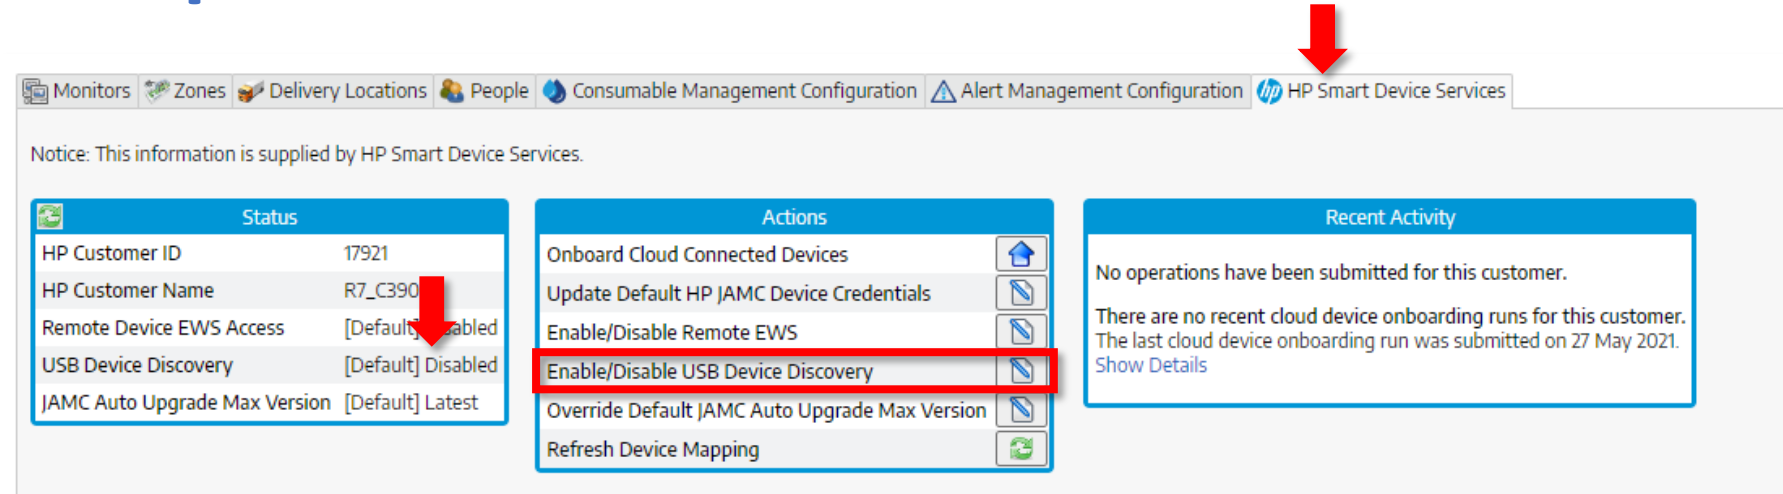

Monitors Zones Delivery Locations People Consumable Management Configuration Alert Management Configuration **HP Smart Device Services**

Notice: This information is supplied by HP Smart Device Services.

Status	
HP Customer ID	17921
HP Customer Name	R7_C390
Remote Device EWS Access	[Default] Disabled
USB Device Discovery	[Default] Disabled
JAMC Auto Upgrade Max Version	[Default] Latest


Actions	
Onboard Cloud Connected Devices	
Update Default HP JAMC Device Credentials	
Enable/Disable Remote EWS	
Enable/Disable USB Device Discovery	
Override Default JAMC Auto Upgrade Max Version	
Refresh Device Mapping	

Recent Activity

No operations have been submitted for this customer.

There are no recent cloud device onboarding runs for this customer. The last cloud device onboarding run was submitted on 27 May 2021. [Show Details](#)

Nota: El monitoreo de dispositivos conectados por USB también requiere que HP Smart Device Agent (SDA) esté instalado y configurado en cada computadora a la que esté conectada una impresora USB.

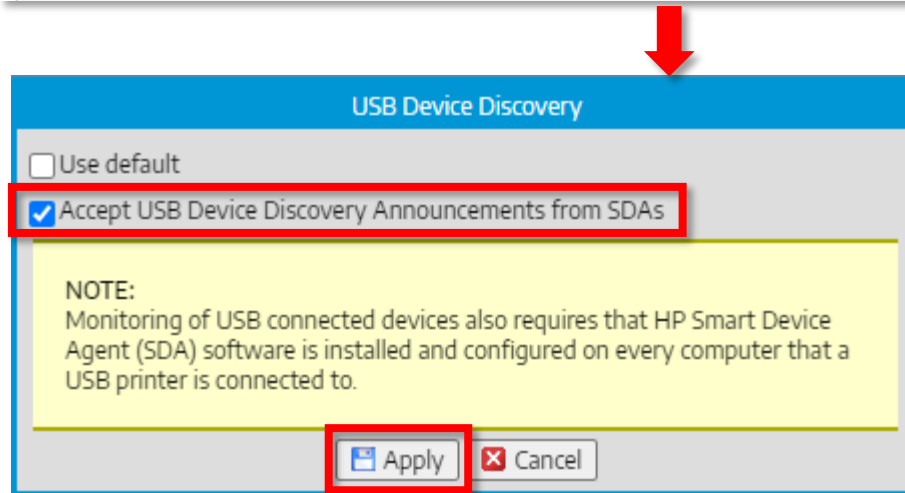

USB Device Discovery

☐ Use default

☒ **Accept USB Device Discovery Announcements from SDAs**


NOTE:
Monitoring of USB connected devices also requires that HP Smart Device Agent (SDA) software is installed and configured on every computer that a USB printer is connected to.

 **Apply**  **Cancel**

Controlador específico del dispositivo

Recomendamos encarecidamente que se utilicen controladores específicos del dispositivo siempre que estén disponibles (si no están disponibles, consulte la página 5).

Descargue e instale los controladores específicos del modelo mediante la descarga y las instrucciones del sitio web de HP:
<https://support.hp.com/us-en/drivers/printers>

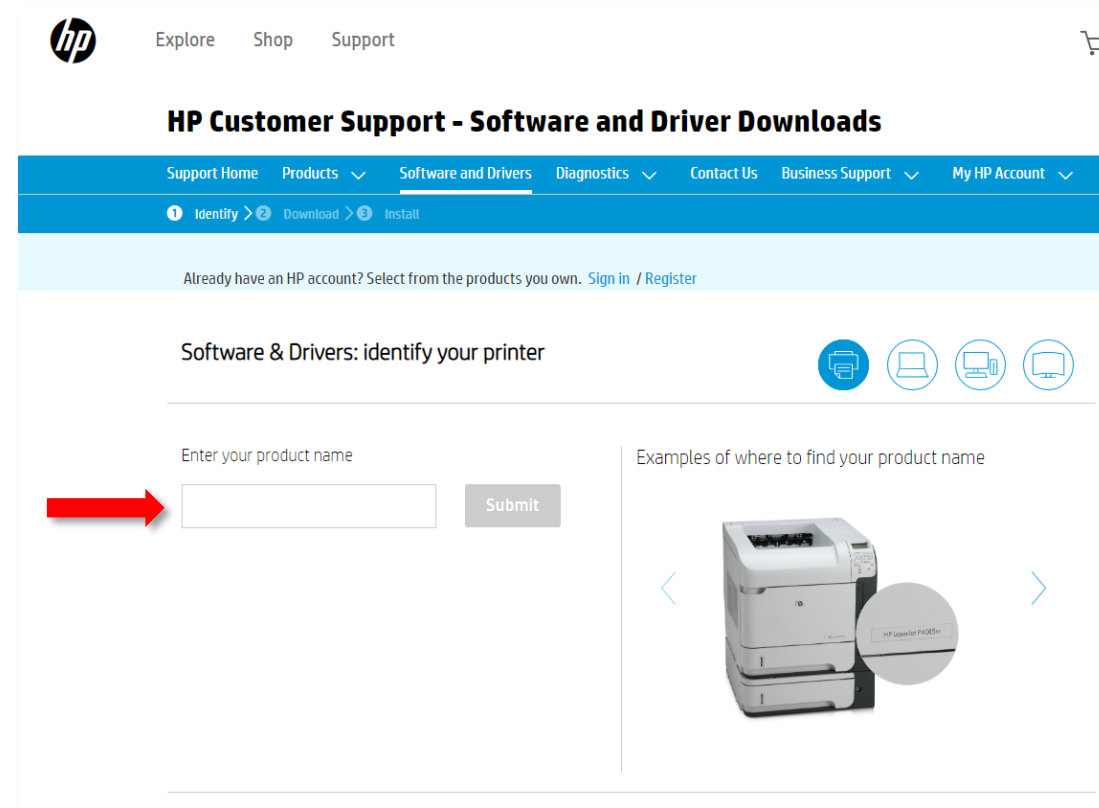



Controladora de impresión universal

Si los controladores específicos del dispositivo no están disponibles, descargue la última versión del controlador de impresión universal de HP utilizando la descarga y las instrucciones del sitio web de HP:
<https://support.hp.com/gb-en/drivers/selfservice/hp-universal-print-driver-series-for-windows/503548>

Software and drivers for
HP Universal Print Driver Series for Windows

Choose a different product series
Detected operating system: Windows 10 (64-bit) Choose a different OS

HP Software Products

All drivers

Filter By Importance

Open all	Version	File size	Release date	
Driver-Driver Pack (1)				
Recommended				
▶ HP DesignJet and PageWide XL Windows Printer Driver installer.	3.4.10.1625	1178.7 MB	Apr 5, 2022	Download
Driver-Printer (3)				
Driver-Universal Print Driver (3)				
▶ HP Universal Printer Driver for Windows	7.0.1.24923	21.9 MB	Oct 6, 2021	Download
▼ HP Universal Printer Driver for Windows	7.0.1.24923	20.7 MB	Oct 6, 2021	Download
Type:	Driver-Universal Print Driver		Description:	
Version:	7.0.1.24923		This is the most current version of HP's Universal Print Driver (UPD). The UPD, available in 32 and 64 bit packages, is a single driver that supports PCL5, PCL6, and HP PostScript; Level 2 and 3 emulation.	
Operating systems:	Windows 10 (64-bit)		See full details HP's Terms of Use	
Release date:	Oct 6, 2021			
File name:	upd-pcl6-x64-7.0.1.24923.exe (20.7 MB)			




Controladora de impresión universal

Una vez que los archivos se hayan descargado, deberá instalarlos.

Localice el archivo dentro de la ventana de su navegador y haga doble clic en él para comenzar la instalación.


El archivo también se puede ubicar en la carpeta "Descargas" de su computadora.

Recomendamos reiniciar su computadora después de la instalación.

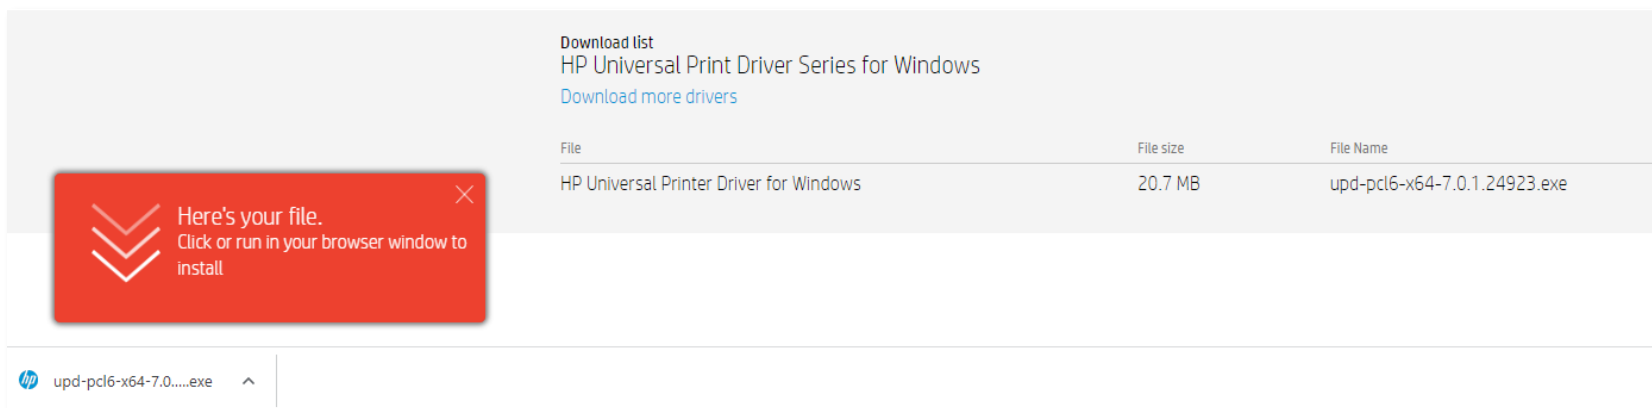

Controladora de dispositivo


Instale la impresora local en USB y asegúrese de que esté utilizando el controlador específico del dispositivo o el controlador de impresión universal del dispositivo HP (como se explica en los pasos anteriores).

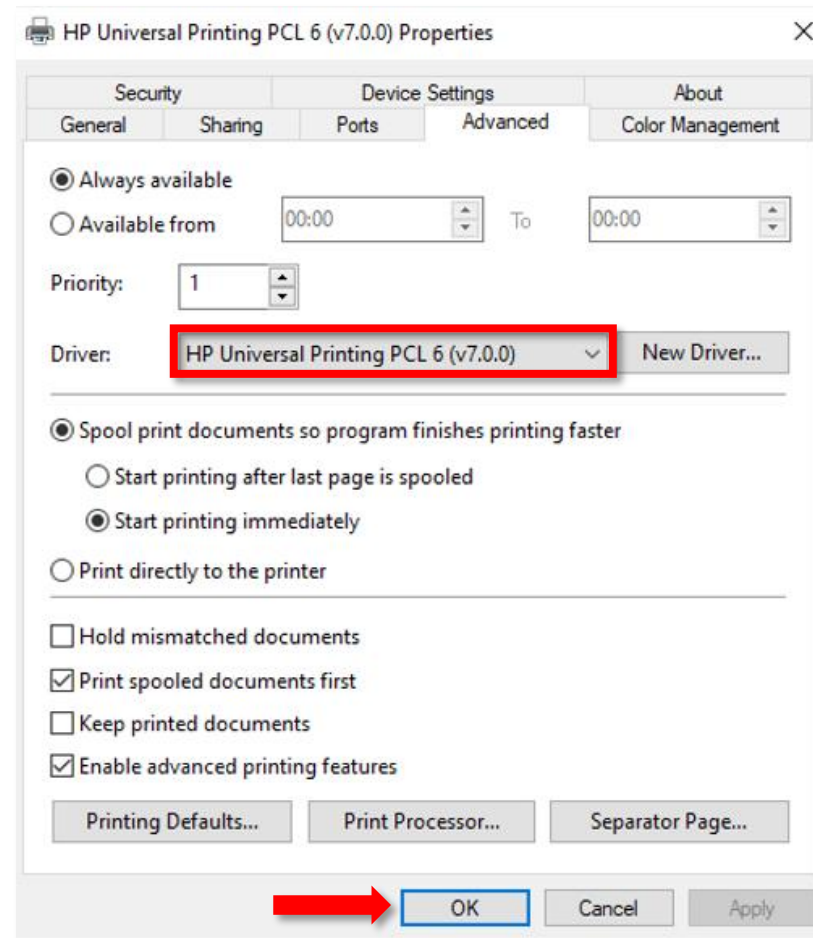



HPSmartDeviceAgentBase.exe

Vaya a **c:\Archivos de programa (x86)\HP\HPSmartDeviceAgentBase\Service** y abra el siguiente archivo de configuración
HPSmartDeviceAgentBase.exe

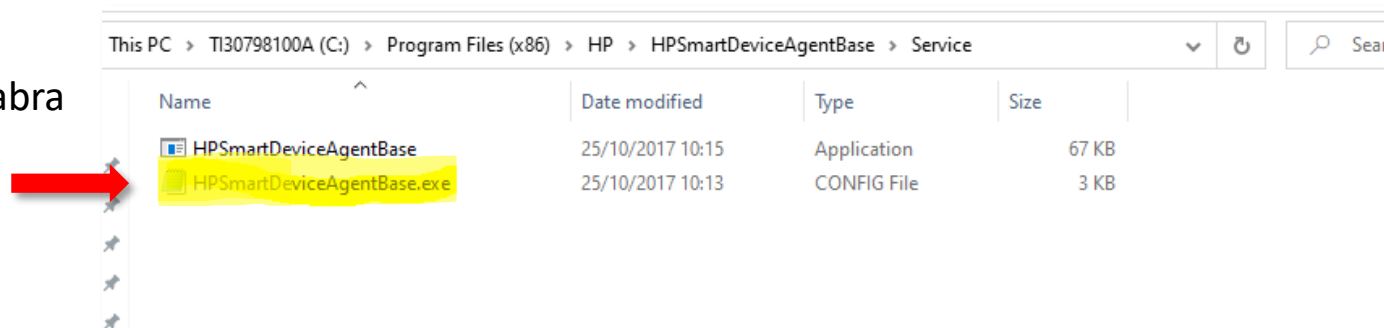

HPSmartDeviceAgentBase.exe

Edite el archivo de configuración.

Contra la clave "**WellKnownServerName**", ingrese el nombre de host de la PC o servidor en el que están instalados JAMC y DCA.

Contra la clave "**ClientSettingsProvider.ServiceUri**", ingrese la dirección IP o el nombre de host para la PC o el servidor en el que están instalados JAMC y DCA. También será necesario ingresar el puerto.



```
*HPSmartDeviceAgentBase.exe - Notepad
File Edit Format View Help

<startup>
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.1" />
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6" />
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.2" />
</startup>
<runtime>
  <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
    <dependentAssembly>
      <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
      <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-9.0.0.0" newVersion="9.0.0.0" />
    </dependentAssembly>
  </assemblyBinding>
</runtime>
<appSettings>
  <add key="WellKnownServerName" value="DESKTOP-AKOE730" />
  <add key="ServerAddresses" value="" />
  <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="https://192.168.1.247:12351" />
</appSettings>
<system.web>
  <membership defaultProvider="ClientAuthenticationMembershipProvider">
```


HPSmartDeviceAgentBase Service

Vaya a servicios e inicie el servicio
HPSmartAgentBase

El agente ahora comenzará a comunicarse con la instancia de JAMC, como se detalla en el archivo de configuración.


Asegúrese de que los firewalls entre el host SDA y el host JAMC estén ABIERTOS. El puerto TCP 12351 y los puertos UDP 49001-49008 deben estar abiertos con el puerto remoto configurado en TODOS LOS PUERTOS. JAMC intentará abrir todos los puertos necesarios durante la instalación.

El servicio buscará actualizaciones e instalará el paquete de software completo; esto puede demorar unos minutos.

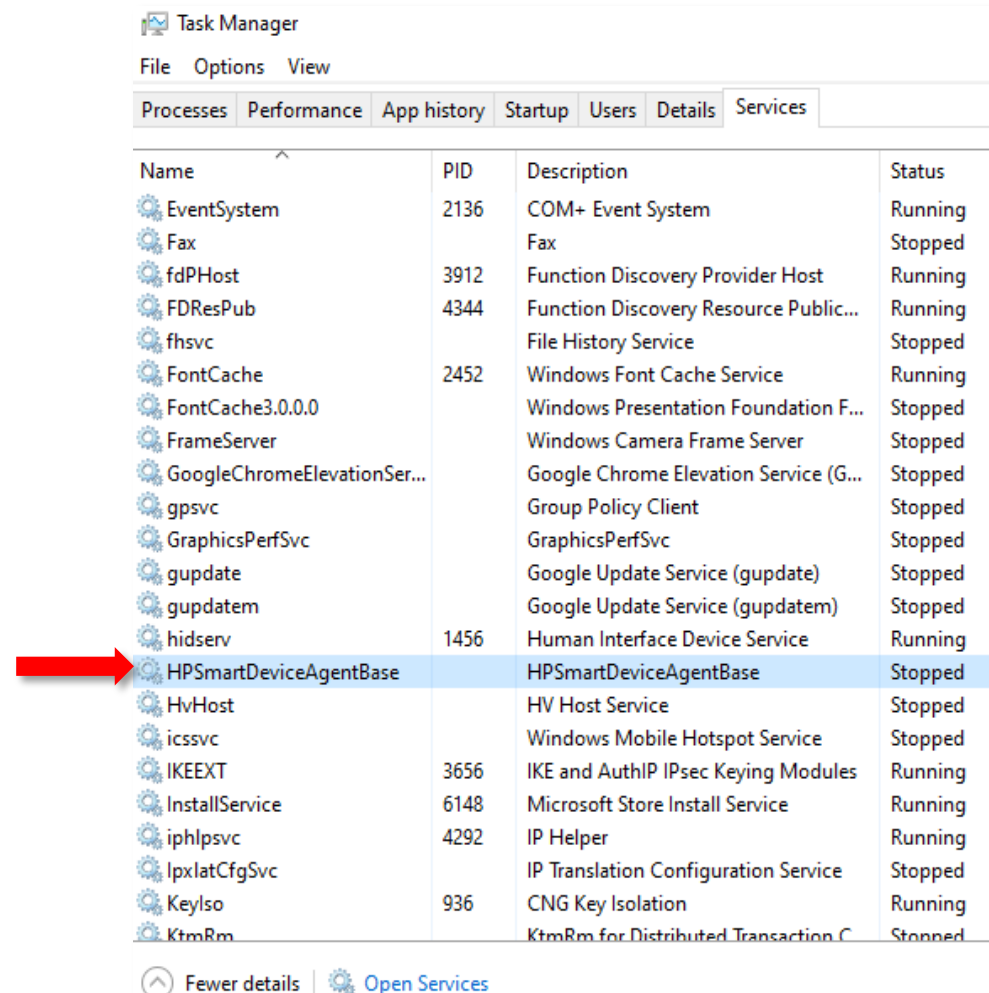

HPSmartDeviceAgent


Si el servicio ha logrado comunicarse con la instancia de JAMC y actualizar / instalar, verá que el nombre del servicio ha cambiado a **HPSmartDeviceAgent**

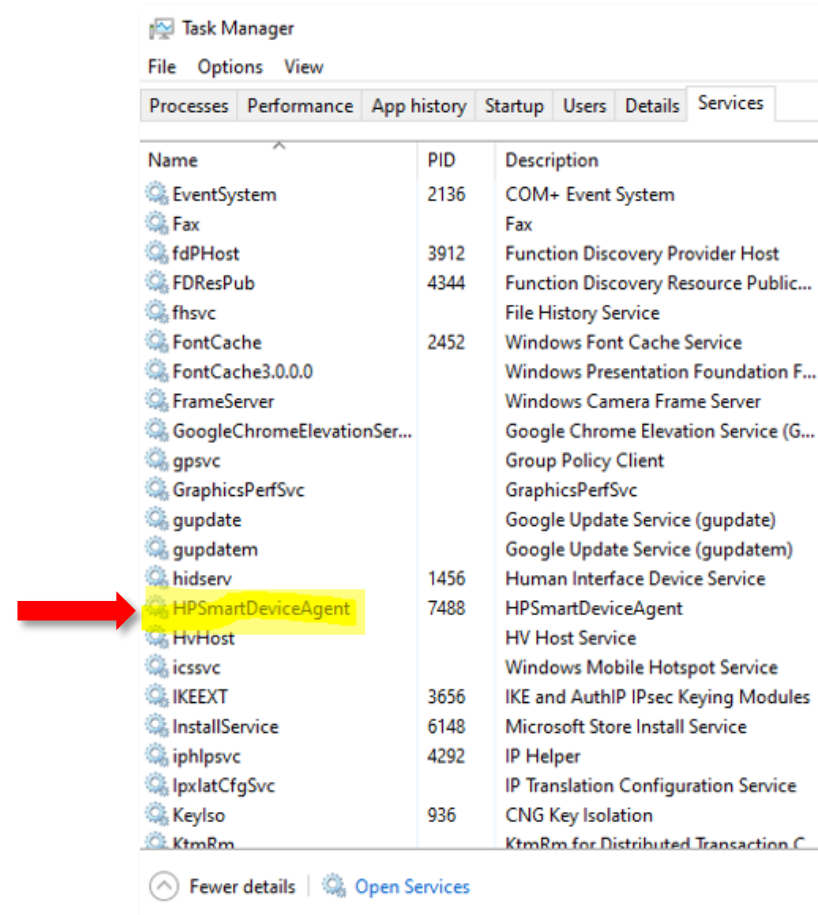



HPSmartDeviceAgent

Ahora navegue hasta **c:\archivos de programa(x86)\HP** y notará que el nombre del directorio también ha cambiado.

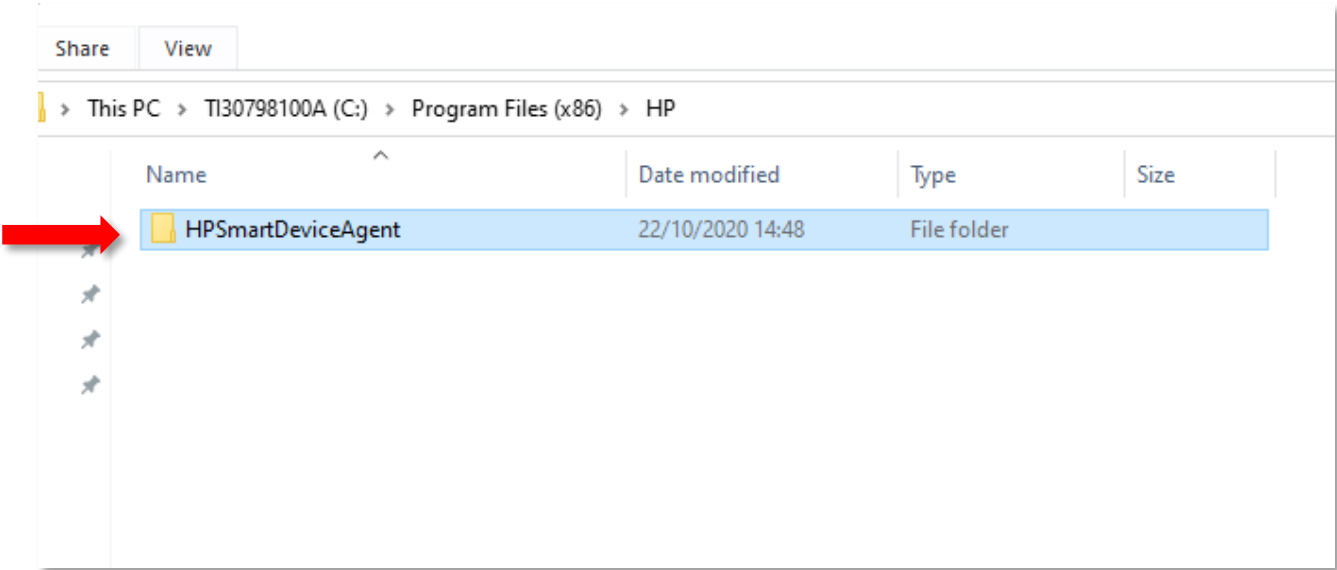

HPSmartDeviceAgent.exe

Abra la nueva carpeta, busque y abra el archivo de configuración **HPSmartDeviceAgent.exe**.


En la clave "**WellKnownServerName**", ingrese la dirección IP o el nombre de host de la PC o el servidor en el que están instalados JAMC y DCA (usando los mismos valores que en el archivo de configuración anterior).

En la tecla "**ServerAddresses**", ingrese la dirección IP o el nombre de host de la PC o el servidor en el que están instalados JAMC y DCA (usando los mismos valores que en el archivo de configuración anterior).

```
</runtime>
<appSettings>
  <add key="WellKnownServerName" value="DESKTOP-AKOE730" />
  <add key="ServerAddresses" value="https://192.168.1.247:12351"/>
  <add key="DeviceMonitorDelay" value="10000"/>
</appSettings>
</configuration>
```

HPSmartDeviceAgent

Iniciar el servicio.

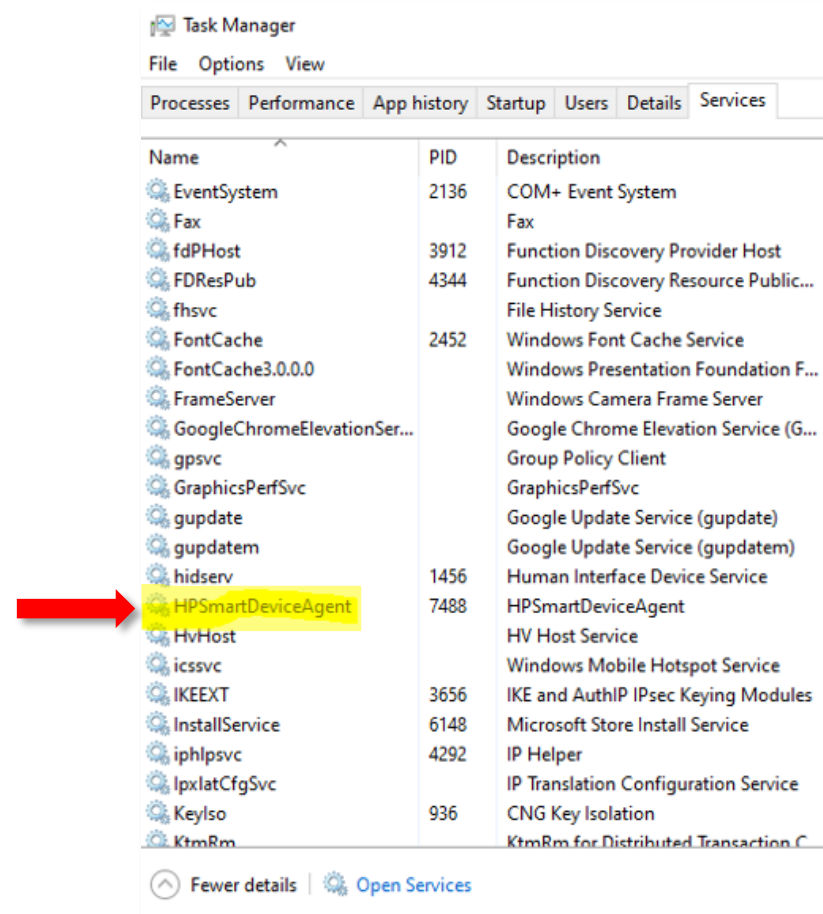



Instalación completa

Busque **c:\archivos de programa(x86)\HP\HPSmartDeviceAgent\service\logs** y abra el archivo de registro.

Si la instalación se ha realizado correctamente, verá en el archivo de registro que el servicio puede comunicarse tanto con la impresora conectada en USB001 como con la instancia de JAMC.



```
HPSmartDeviceAgent - Notepad
File Edit Format View Help
20201022145618, level=INFO, src=SdaClient.OnStart, msg="Service starting"
20201022145619, level=INFO, src=WmiPrintList.EnumeratePrinters, msg="Found USB connected device, port=USB001, model=HP Universal Printing PCL 6 (v7.0.0) online=False"
20201022145619, level=INFO, src=DeviceController.ControllerTask, msg="Connecting to server, server=https://192.168.1.247:12351"
20201022145620, level=INFO, src=DeviceController.ControllerTask, msg="Device announced, port=USB001, sdaid=2709445716d12d33, model=ENVY 4520 series"
20201022145621, level=INFO, src=WorkStream.Run, msg="Workstream connected, sdaid=2709445716d12d33, server=https://192.168.1.247:12351/, port=USB001"
```





Ayuda y soporte al cliente

Póngase en contacto con su distribuidor HP local para obtener más ayuda y soporte sobre HP SDS Manager o contáctenos en hpsds@ekmglobal.com

Gracias

