



Python

Advanced Institute for Artificial Intelligence

<https://advancedinstitute.ai>

Sumario

- ☐ Introdução
- ☐ Estruturas e Função de Controle
- ☐ Coleções
- ☐ Programação Orientada a Objetos
- ☐ Manipulação de arquivos
- ☐ Processos e Threading

Introdução


Python

- ☐ Python é uma linguagem interpretada


Interpretada x Compilada

- ☐ **Interpretada:** Python, Perl, Lua
- ☐ **Compilada:** C, Fortran, C

- ❑ Criada nos anos 90, se tornou extremamente popular nos últimos anos.

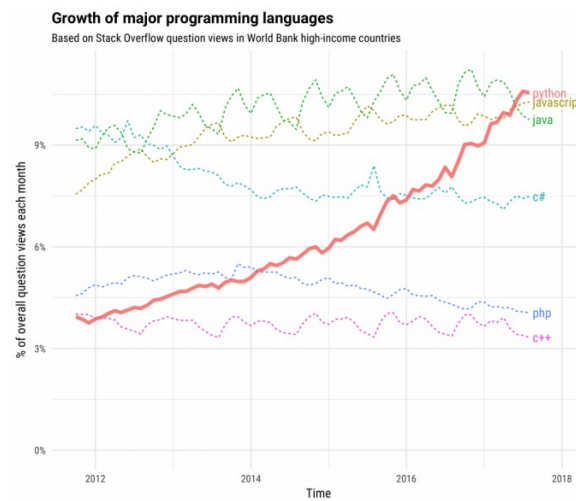

Popularidade

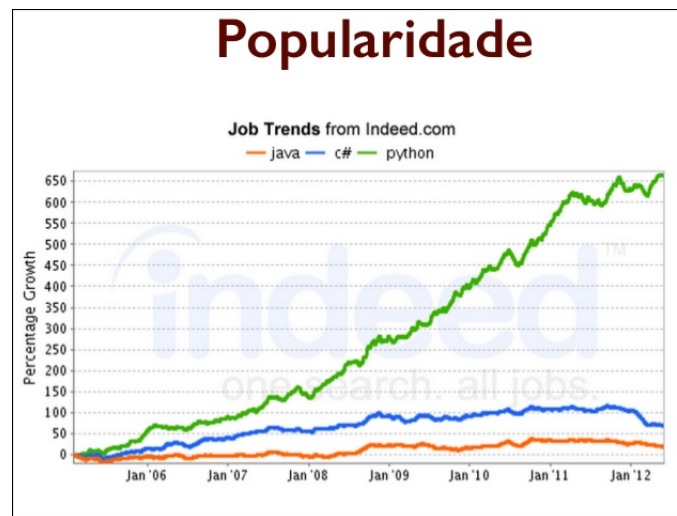

Introdução

☐ Caminho do Python no Sistema

```
1 which python
```

☐ Versão do Python

```
1 python -V
```

Usando Python

☐ Iniciando interpretador Python

```
1 python
```

- Python 3.6.8 —Anaconda, Inc.— (default, Dec 30 2018, 01:22:34)
 - [GCC 7.3.0] on linux
 - Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 - >>> Esse é o prompt para receber comandos python
- ☐ Ctrl+D sai do interpretador

- ☐ O Python tem duas versões principais: 2 e 3
- ☐ Sempre que possível deve-se utilizar Python 3
- ☐ Entretanto, alguns códigos e bibliotecas só são compatíveis com Python 2, portanto pode ser que tenhamos que utilizá-lo algumas vezes.

Usando Python

Comando print

- ☐ Python 2

```
1 print "hello world"
```

- ☐ Python 3

```
1 print ("hello world")
```

- ☐ print "hello world"

Comentários no código

- ☐ # : comentando uma linha
- ☐ ''' : começar e terminar bloco de comentário
- ☐ """ : começar e terminar bloco de comentário

Usando Python

Indentação

- ❑ O controle de início e fim de blocos de código é feito por meio de Indentação
- ❑ Indentação pode ser controlada por um tamanho fixo de espaços em branco
- ❑ Exemplo

```
1 print ("teste")
2 if (i == 0):
3     print ("0")
4 else:
5     print ("outro valor")
6     if (i >= 0):
7         print (">=0")
```

Tipos de dados - Números

Existem três tipos numéricos em python: números inteiros, números de ponto flutuante e números complexos.

- ☐ Booleanos são um subtipo de números inteiros.
- ☐ Inteiros têm precisão ilimitada.
- ☐ Números de ponto flutuante são geralmente implementados usando tipo Double em C

Operações com Números

□ =: Sempre usado para **atribuições**

□ ==, !=, <>, >, <, >=, <=: Comparações

```
1 a = 10
2 b = 5
3 print(a == b)
4 print(a != b)
5 print(a <> b)
6 print(a > b)
7 print(a < b)
8 print(a >= b)
9 print(a <= b)
```

Tipos de dados - Strings

Strings podem ser manipuladas de diversas maneiras em Python

- ☐ podem ser representadas usando aspas simples ' ' ou aspas duplas " "
- ☐ É possível utilizar caracteres escape

Funções

- ☐ A palavra-chave def é usada para definir funções
- ☐ Deve ser definida antes de ser utilizada
- ☐ O valor de retorno padrão é None

Função

Argumento pode ser gerado da seguinte forma:

- ☐ nome de variável
- ☐ nome de variável e valor padrão

Escopo de variável

- ☐ variáveis possuem escopo local ao bloco onde são criadas
- ☐ Pode ser definidas variáveis globais

Funções

Função sem argumentos:

```
1 def greeting():  
2     print("hello world")  
3  
4 greeting()
```


Argumento de Função

```
1 def numsquare(num):  
2     return num * num  
3  
4 number=10  
5  
6 numsquare(number)  
7  
8 def numsquare(num=10):  
9     return num * num  
10  
11 numsquare()
```

Obtendo dados do usuário

A função `input()` é utilizada para aguardar um valor digitado no terminal pelo usuário

```
1  usrip = input("numero inteiro: ")
2  usrnum = int(usrip)
3  sqrnum = numsquare(usrnum)
4  print("O quadrado do numero eh: {}".format(sqrnum))
5
6  usrip = input("float: ")
7  usrnum = float(usrip)
8  sqrnum = numsquare(usrnum)
9  print("O quadrado do numero eh: {}".format(sqrnum))
10
11 username = input("nome: ")
12 print("nome: ",username)
```

Usando bibliotecas adicionais

A palavra reservada **import** permite adicionar pacotes que não são nativos do Python

```
1 import subprocess
2
3 # Executa um comando linux no terminal
4
5 subprocess.call('date')
```

A palavra reservada **from** permite importar apenas parte de um pacote

```
1 from sklearn.model_selection import train_test_split
```

Estruturas e Função de Controle

As funções padrão de controle de fluxo de execução estão disponíveis no Python:

- ☐ if
- ☐ for
- ☐ while

Estruturas e Função de Controle

if

- ❑ As instruções if avaliam uma condição, caso seja verdadeira executa o bloco seguinte
- ❑ Pode ser combinado com uma estrutura else, que é executada quando a condição não é verdadeira no bloco if

Exemplo:

```
1 var = 100
2
3 if (var==100):
4     print("100")
5 else:
6     print("not 100")
```

Estruturas e Função de Controle

for

- ☐ executam um certo bloco de código para um número conhecido de iterações.
- ☐ Um bloco de código pode ser executado para o número de itens existentes em uma lista, dicionário, variável de sequência ou tupla
- ☐ Um bloco de código pode ser executado em um intervalo contado de etapas

Exemplo

```
1 a=(10,20,30,40,50)
2 for b in a:
3     print ("square of " + str(b) + " is " +str(b*b))
```

Estruturas e Função de Controle

while

- ☐ O loop while é executado enquanto uma declaração condicional retorna true
- ☐ A instrução condicional é avaliada toda vez que um bloco de código é executado
- ☐ A execução para no momento em que a instrução condicional retorna false.

Exemplo:

```
1 count = 0
2 while (count < 9):
3     print("itera o ", count)
4     count+=1
```

Operadores Lógicos

Principais Operadores Lógicos

☐ *and*

☐ *or*

☐ *not*

```
1 x = True
2 y = False
3
4 print('x and y is',x and y)
5 print('x or y is',x or y)
6 print('not x is',not x)
```

x and y is False

x or y is True

not x is False

Coleções

- ❑ Coleções são implementações de estrutura de dados
- ❑ Permitem guardar e manipular conjuntos de valores de maneira organizada e otimizada

```
1 friends = [ 'Joseph', 'Glenn', 'Sally' ]  
2 carryon = [ 'socks', 'shirt', 'perfume' ]
```

Coleções em python:

- ☐ list: Lista
- ☐ set: Conjunto
- ☐ dictionary: Dicionário / Hash Table
- ☐ tuple: Tupla
- ☐ entre outros....

List

Os elementos na lista (list) são separados por vírgulas.

Um elemento da lista pode ser qualquer objeto Python - até outra lista

Uma lista pode estar vazia

Operador index representa uma posição na lista

```
list = [1, 24, 76]
```

```
list = ['red', 'yellow', 'blue']
```

```
list = ['red', 24, 98.599999999999994]
```

```
list = [1, [5, 6], 7]
```

```
l[0] => 1
```

List

- ☐ Listas são mutáveis

```
1 lotto = [2, 14, 26, 41, 63]
2 print(lotto)
```

[2, 14, 26, 41, 63]

```
1 lotto[2] = 28
2 print(lotto)
```

[2, 14, 28, 41, 63]

- ☐ Operador **len** retorna tamanho da lista

```
1 print (len(lotto))
```

5

List

Operações

- ☐ **append**: Adiciona elementos no fim da lista
- ☐ **in**: pode ser usado para verificar se um elemento existe na lista
- ☐ **sort**: Ordena a lista
- ☐ **split**: Quebra uma string em partes menores usando estrutura de lista

Dicionários

Dicionários são uma implementação de hashtable

- ❑ Mapeia "chaves" para valores

Operações:

- ❑ print, del, len, in

Métodos:

- ❑ keys(), values(), items()

Dicionários

```
1 eng2sp = {}  
2 eng2sp['one'] = 'uno'  
3 eng2sp['two'] = 'dos'  
4  
5 eng2sp = { 'one': 'uno', 'two': 'dos', 'three': 'tres' }
```

List Comprehensions

Aplica uma expressão a cada elemento da lista

```
1 vec = [2, 4, 6]
2 [3*x for x in vec]
```

[6, 12, 18]

```
1 [3*x for x in vec if x > 3]
```

[12, 18]

Slicing

- ☐ Listas podem ser filtradas por meio de 'slicing'
- ☐ Formato para realizar 'slicing' em uma lista:

```
1 s[start:end:step]
```

Elementos:

- ☐ **s**: um objeto que pode ser manipulado por 'slicing'
- ☐ **start**: primeiro índice para iniciar a iteração
- ☐ **end**: último índice, NOTE que o índice final não será incluído na fatia resultante
- ☐ **step**: escolha o elemento a cada índice de etapa

Slicing

Alguns Exemplos:

- ☐ Selecionar itens a partir do índice start até stop-1

```
1 a[start:stop]
```

- ☐ Selecionar itens a partir do índice start até o final

```
1 a[start:]
```

- ☐ Selecionar itens a partir do início start até stop-1

```
1 a[:stop]
```

- ☐ Selecionar itens a partir do início até o final

```
1 a[:]
```

Slicing

Alguns Exemplos:

- ☐ Selecionar itens a partir do índice start não passando de stop-1, realizando pulos definidos na variável step

```
1 a[start:stop:step]
```

- ☐ Último item da lista

```
1 a[-1]
```

- ☐ Últimos dois itens da lista

```
1 a[-2:]
```

- ☐ Tudo menos os dois últimos

```
1 a[:-2]
```

Slicing

Alguns Exemplos:

- ☐ Quando a lista possuir mais de uma dimensão, é necessário realizar o slicing separadamente em cada dimensão
- ☐ Apagando elementos de uma lista

```
1 del a[3:7]
```

Manipulação de Texto

Abrir um arquivo:

- ☐ Preparar o arquivo para leitura:
- ☐ Vincula a variável do arquivo ao arquivo físico
- ☐ Posiciona o ponteiro do arquivo no início do arquivo.

Formato:

```
1  <vari vel do arquivo> = open (<nome do arquivo>, "r")
```

Exemplo:

```
1  inputFile = open ("data.txt", "r")
2
3  filename = input ("Digite o nome do arquivo de entrada:")
4
5  inputFile = open (filename, "r")
```

Manipulação de Texto

Comando para fechar um arquivo Formato:

```
1 <name of file variable>.close()
```

Exemplo:

```
1 inputFile.close()
```

Manipulação de Texto

- ❑ Normalmente, a leitura é feita dentro do corpo de um loop
- ❑ Cada execução do loop lê uma linha do arquivo em uma string

```
1  for <variavel para armazenar uma sequencia> em <nome da variavel do
    arquivo>:
2
3      <Faca algo com a string lida no arquivo>
```

Exemplo:

```
1  for line in inputFile:
2      print (line)
```



Programação Orientada a Objetos

Advanced Institute for Artificial Intelligence

<https://advancedinstitute.ai>