

My Project

Generated by Doxygen 1.13.2

Chapter 1

Hierarchical Index

1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

com.pcgestion.CalculadoraIVA	??
com.pcgestion.ClienteTest	??
com.pcgestion.DetallePedido	??
com.pcgestion.Devolucion	??
com.pcgestion.Inventario	??
com.pcgestion.Main	??
com.pcgestion.PCGestionCucumberTest	??
com.pcgestion.PCGestionIntegrationTest	??
com.pcgestion.Pedido	??
com.pcgestion.Producto	??
com.pcgestion.Reparacion	??
com.pcgestion.testdefs.StepDefinitions	??
com.pcgestion.Usuario	??
com.pcgestion.Administrador	5
com.pcgestion.Cliente	??
com.pcgestion.Tecnico	??

Chapter 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:


com.pcgestion.Administrador	5
com.pcgestion.CalculadoraIVA	??
com.pcgestion.Cliente	??
com.pcgestion.ClienteTest	??
com.pcgestion.DetallePedido	??
com.pcgestion.Devolucion	??
com.pcgestion.Inventario	??
com.pcgestion.Main	??
com.pcgestion.PCGestionCucumberTest	??
com.pcgestion.PCGestionIntegrationTest	??
com.pcgestion.Pedido	??
com.pcgestion.Producto	??
com.pcgestion.Reparacion	??
com.pcgestion.testdefs.StepDefinitions	??
com.pcgestion.Tecnico	??
com.pcgestion.Usuario	??

Chapter 3


Class Documentation

3.1 com.pcgestion.Administrador Class Reference

Inheritance diagram for com.pcgestion.Administrador:

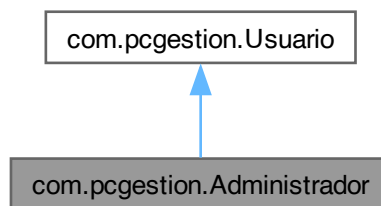

Collaboration diagram for com.pcgestion.Administrador:

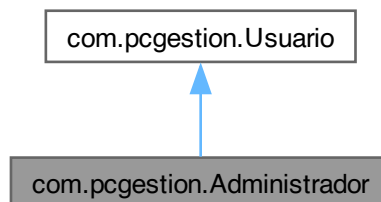

Public Member Functions

- **Administrador** (String nombre, String email)
- boolean [autorizarDevolucion](#) ([Devolucion](#) devolucion)

Public Member Functions inherited from [com.pcgestion.Usuario](#)

- **Usuario** (String nombre, String email)
- String **getNombre** ()
- String **getEmail** ()
- boolean **iniciarSesion** ()
- void **cerrarSesion** ()

3.1.1 Detailed Description

Representa a un administrador del sistema. Tiene la capacidad de autorizar devoluciones.

3.1.2 Member Function Documentation

3.1.2.1 autorizarDevolucion()

```
boolean com.pcgestion.Administrador.autorizarDevolucion (  
    Devolucion devolucion) [inline]
```

Autoriza una solicitud de devolución.

Parameters

<i>devolucion</i>	La devolución a autorizar.
-------------------	----------------------------

Returns

true si se autoriza, false en caso contrario.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Administrador.java

3.2 [com.pcgestion.CalculadoraIVA](#) Class Reference

Public Member Functions

- double [calcularPrecioConIVA](#) (double base)

3.2.1 Detailed Description

La clase `CalculadoraIVA` proporciona una funcionalidad básica para calcular el precio final de un producto incluyendo el IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Actualmente, el valor del IVA está fijado en 21%.

Ejemplo de uso:

```
calculadora = new CalculadoraIVA(); precioFinal = calculadora.calcularPrecioConIVA(100.0); // De
```

Author

Alejandra Martin

Version

1.0

3.2.2 Member Function Documentation

3.2.2.1 `calcularPrecioConIVA()`

```
double com.pcgestion.CalculadoraIVA.calcularPrecioConIVA (  
    double base) [inline]
```

Calcula el precio total de un producto sumándole el IVA al precio base.

Parameters

<i>base</i>	el precio base del producto (sin impuestos)
-------------	---

Returns


el precio total incluyendo el IVA

The documentation for this class was generated from the following file:


- `src/main/java/com/pcgestion/CalculadoraIVA.java`

3.3 com.pcgestion.Cliente Class Reference

Inheritance diagram for com.pcgestion.Cliente:



Collaboration diagram for com.pcgestion.Cliente:



Public Member Functions

- [Cliente](#) (String nombre, String email, String direccion)
- String [getDireccion](#) ()
- void [setDireccion](#) (String direccion)
- void [solicitarDevolucion](#) ([Producto](#) producto)
- void [contratarReparacion](#) ([Reparacion](#) reparacion)

Public Member Functions inherited from [com.pcgestion.Usuario](#)

- **Usuario** (String nombre, String email)
- String [getNombre](#) ()
- String [getEmail](#) ()
- boolean [iniciarSesion](#) ()
- void [cerrarSesion](#) ()

3.3.1 Detailed Description

La clase `Cliente` representa a un cliente de la aplicación PCGestión, el cual hereda de `Usuario` y tiene funcionalidades específicas como solicitar devoluciones y contratar reparaciones.

Además de los atributos heredados (nombre y email), un cliente tiene una dirección de entrega o contacto.

Ejemplo de uso:

```
cliente = new Cliente("Ana", "ana@mail.com", "Calle Falsa 123");.solicitarDevolucion(new Product
```

Author

Alejandra Martin

Version

1.0

3.3.2 Constructor & Destructor Documentation

3.3.2.1 Cliente()

```
com.pcgestion.Cliente.Cliente (
    String nombre,
    String email,
    String direccion) [inline]
```

Crea una nueva instancia de `Cliente` con los datos proporcionados.

Parameters

<i>nombre</i>	el nombre del cliente
<i>email</i>	el correo electrónico del cliente
<i>direccion</i>	la dirección del cliente

3.3.3 Member Function Documentation

3.3.3.1 contratarReparacion()

```
void com.pcgestion.Cliente.contratarReparacion (
    Reparacion reparacion) [inline]
```

Contrata una reparación.

Parameters

<i>reparacion</i>	la reparación que se desea contratar
-------------------	--------------------------------------

Here is the caller graph for this function:

**3.3.3.2 getDireccion()**

```
String com.pcgestion.Cliente.getDireccion () [inline]
```

Obtiene la dirección actual del cliente.

Returns

la dirección del cliente

3.3.3.3 setDireccion()

```
void com.pcgestion.Cliente.setDireccion (  
    String direccion) [inline]
```

Establece una nueva dirección para el cliente.

Parameters

<i>direccion</i>	la nueva dirección del cliente
------------------	--------------------------------

3.3.3.4 solicitarDevolucion()

```
void com.pcgestion.Cliente.solicitarDevolucion (  
    Producto producto) [inline]
```

Solicita la devolución de un producto.

Parameters

<i>producto</i>	el producto que se desea devolver
-----------------	-----------------------------------

Here is the call graph for this function:



The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Cliente.java

3.4 com.pcgestion.ClienteTest Class Reference

Public Member Functions

- void **testConstructorYGetters** ()
- void **testSetDireccion** ()
- void **testSolicitarDevolucion** ()
- void **testContratarReparacion** ()

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/test/java/com/pcgestion/ClienteTest.java

3.5 com.pcgestion.DetallePedido Class Reference

3.5.1 Detailed Description

Representa el detalle de un pedido. Incluye cantidad de productos y subtotal.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/DetallePedido.java

3.6 com.pcgestion.Devolucion Class Reference

Public Member Functions

- void **solicitar** ()
- void **procesar** ()
- void **setEstado** (String estado)

3.6.1 Detailed Description

Representa una solicitud de devolución de producto.

3.6.2 Member Function Documentation

3.6.2.1 procesar()

```
void com.pcgestion.Devolucion.procesar () [inline]
```

Procesa la devolución.

3.6.2.2 solicitar()

```
void com.pcgestion.Devolucion.solicitar () [inline]
```

Solicita la devolución.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Devolucion.java

3.7 com.pcgestion.Inventario Class Reference

Public Member Functions

- [Inventario](#) ()
- void [listarProductos](#) ()
- void [buscarProductoPorNombre](#) (String nombre)

3.7.1 Detailed Description

La clase `Inventario` representa el módulo responsable de gestionar los productos disponibles en el sistema PCGestión.

Esta clase incluye métodos para listar los productos disponibles y buscar productos por su nombre.

Nota: Actualmente, los métodos están definidos pero no implementados.

Ejemplo de uso:

```
inventario = new Inventario();.listarProductos();.buscarProductoPorNombre("Monitor");
```

Author

Alejandra Martin

Version

1.0

3.7.2 Constructor & Destructor Documentation

3.7.2.1 Inventario()

```
com.pcgestion.Inventario.Inventario () [inline]
```

Crea una nueva instancia de `Inventario`.

3.7.3 Member Function Documentation

3.7.3.1 buscarProductoPorNombre()

```
void com.pcgestion.Inventario.buscarProductoPorNombre (
    String nombre) [inline]
```

Busca un producto por su nombre dentro del inventario.

Actualmente, este método no tiene implementación.

Parameters

<i>nombre</i>	el nombre del producto a buscar
---------------	---------------------------------

3.7.3.2 listarProductos()

```
void com.pcgestion.Inventario.listarProductos () [inline]
```

Lista todos los productos disponibles en el inventario.

Actualmente, este método no tiene implementación.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/com/pcgestion/Inventario.java`

3.8 com.pcgestion.Main Class Reference

Static Public Member Functions

- static void `main` (String[] args)

3.8.1 Detailed Description

La clase `Main` actúa como punto de entrada de la aplicación PCGestión.

Simula un flujo básico de uso de la aplicación: creación de un cliente, un producto y una reparación, con interacción entre cliente y técnico.

Ejecuta los siguientes pasos:

- Creación de un cliente
- Creación de un producto
- Creación de una reparación
- El cliente contrata una reparación
- Un técnico acepta la tarea e informa el estado
- Se finaliza la reparación
- Se imprime el estado final de la reparación

Este ejemplo permite verificar la interacción entre objetos de distintas clases.

Author

Alejandra Martin

Version

1.0

3.8.2 Member Function Documentation

3.8.2.1 `main()`


```
static void com.pcgestion.Main.main (  
    String[] args) [inline], [static]
```

Método principal de la aplicación. Ejecuta una simulación de uso de PCGestión.

Parameters

<code>args</code>	argumentos pasados por consola (no se utilizan)
-------------------	---

Here is the call graph for this function:

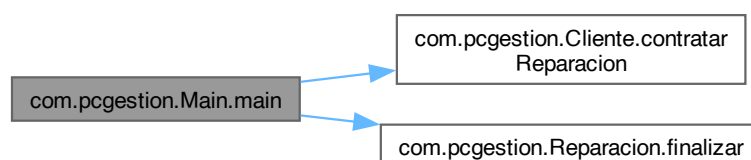

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/com/pcgestion/Main.java`

3.9 com.pcgestion.PCGestionCucumberTest Class Reference

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/test/java/com/pcgestion/PCGestionCucumberTest.java

3.10 com.pcgestion.PCGestionIntegrationTest Class Reference

Public Member Functions

- void **testFlujoDeReparacionClienteTecnico** ()

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/test/java/com/pcgestion/PCGestionIntegrationTest.java

3.11 com.pcgestion.Pedido Class Reference

Public Member Functions

- void [confirmar](#) ()
- void [cancelar](#) ()

3.11.1 Detailed Description

Representa un pedido realizado por un cliente.

3.11.2 Member Function Documentation

3.11.2.1 cancelar()

```
void com.pcgestion.Pedido.cancelar () [inline]
```

Cancela el pedido.

3.11.2.2 confirmar()

```
void com.pcgestion.Pedido.confirmar () [inline]
```

Confirma el pedido.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Pedido.java

3.12 com.pcgestion.Producto Class Reference

Public Member Functions

- [Producto](#) ()
- [Producto](#) (int id, String nombre, String descripcion, float precio, int stock)
- String [getNombre](#) ()
- void [setNombre](#) (String nombre)
- void [actualizarStock](#) (int cantidad)

3.12.1 Detailed Description

La clase `Producto` representa un producto dentro del sistema de gestión PCGestión.

Incluye información básica como identificador, nombre, descripción, precio y stock. Permite actualizar el stock disponible del producto.

Ejemplo de uso:

```
producto = new Producto(1, "Teclado", "Teclado mecánico", 45.99f, 10);.actualizarStock(-2);.out.
```

Author

Alejandra Martin

Version

1.0

3.12.2 Constructor & Destructor Documentation

3.12.2.1 `Producto()` [1/2]

```
com.pcgestion.Producto.Producto () [inline]
```

Constructor por defecto. Permite crear un producto sin parámetros.

3.12.2.2 `Producto()` [2/2]

```
com.pcgestion.Producto.Producto (  
    int id,  
    String nombre,  
    String descripcion,  
    float precio,  
    int stock) [inline]
```

Constructor completo que inicializa todos los atributos del producto.

Parameters

<i>id</i>	el identificador del producto
<i>nombre</i>	el nombre del producto
<i>descripcion</i>	la descripción del producto
<i>precio</i>	el precio del producto
<i>stock</i>	la cantidad disponible en stock

3.12.3 Member Function Documentation

3.12.3.1 actualizarStock()

```
void com.pcgestion.Producto.actualizarStock (  
    int cantidad) [inline]
```

Actualiza la cantidad de stock del producto. Si el stock resultante es negativo, se ajusta a 0.

Parameters

<i>cantidad</i>	la cantidad a sumar (puede ser negativa para restar stock)
-----------------	--

3.12.3.2 getNombre()

```
String com.pcgestion.Producto.getNombre () [inline]
```

Obtiene el nombre del producto.

Returns

el nombre del producto

Here is the caller graph for this function:



3.12.3.3 setNombre()

```
void com.pcgestion.Producto.setNombre (  
    String nombre) [inline]
```

Establece el nombre del producto.

Parameters

<i>nombre</i>	el nuevo nombre del producto
---------------	------------------------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/com/pcgestion/Producto.java`

3.13 com.pcgestion.Reparacion Class Reference

Public Member Functions

- **Reparacion** (String descripcion, boolean recogidaDomicilio)
- void [asignarTecnico](#) ()
- void [finalizar](#) ()
- String **getDescripcion** ()
- void **setDescripcion** (String descripcion)
- String **getEstado** ()
- void **setEstado** (String estado)

3.13.1 Detailed Description

Representa una solicitud de reparación de un producto.

3.13.2 Member Function Documentation

3.13.2.1 `asignarTecnico()`

```
void com.pcgestion.Reparacion.asignarTecnico () [inline]
```

Asigna un técnico a la reparación.

3.13.2.2 `finalizar()`

```
void com.pcgestion.Reparacion.finalizar () [inline]
```

Finaliza la reparación. Here is the caller graph for this function:



The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/com/pcgestion/Reparacion.java`

3.14 com.pcgestion.testdefs.StepDefinitions Class Reference

Public Member Functions


- void **el_precio_base_del_componente_es** (Double base)
- void **calculo_el_precio_con_iva** ()
- void **el_precio_total_debe_ser** (Double esperado)

The documentation for this class was generated from the following file:


- src/test/java/com/pcgestion/testdefs/StepDefinitions.java

3.15 com.pcgestion.Tecnico Class Reference

Inheritance diagram for com.pcgestion.Tecnico:



Collaboration diagram for com.pcgestion.Tecnico:



Public Member Functions

- **Tecnico** (String nombre, String email, String zona)
- void **aceptarTarea** ([Reparacion](#) reparacion)
- void **informarEstado** ([Reparacion](#) reparacion)
- String **getZona** ()
- void **setZona** (String zona)

Public Member Functions inherited from [com.pcgestion.Usuario](#)

- **Usuario** (String nombre, String email)
- String **getNombre** ()
- String **getEmail** ()
- boolean [iniciarSesion](#) ()
- void [cerrarSesion](#) ()

3.15.1 Detailed Description


Representa a un técnico encargado de realizar reparaciones. Hereda de [Usuario](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Tecnico.java

3.16 [com.pcgestion.Usuario](#) Class Reference

Inheritance diagram for [com.pcgestion.Usuario](#):



Public Member Functions

- **Usuario** (String nombre, String email)
- String **getNombre** ()
- String **getEmail** ()
- boolean [iniciarSesion](#) ()
- void [cerrarSesion](#) ()

3.16.1 Detailed Description

Clase base para representar un usuario del sistema. Puede ser un [Cliente](#), Técnico o [Administrador](#).

3.16.2 Member Function Documentation

3.16.2.1 `cerrarSesion()`

```
void com.pcgestion.Usuario.cerrarSesion () [inline]
```

Cierra la sesión del usuario.

3.16.2.2 iniciarSesion()

```
boolean com.pcgestion.Usuario.iniciarSesion () [inline]
```

Inicia sesión del usuario.

Returns

true si las credenciales son válidas, false en caso contrario.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/com/pcgestion/Usuario.java

