



MDK 更新 jlink 驱动说明

前言：RT1052 或者 RT1064 芯片需要 v6.40 以上版本的 jlink 驱动。安装 MDK（keil5）的时候，MDK 会自带 jlink 驱动，但版本一般比较低，驱动版本不兼容会提示如下：

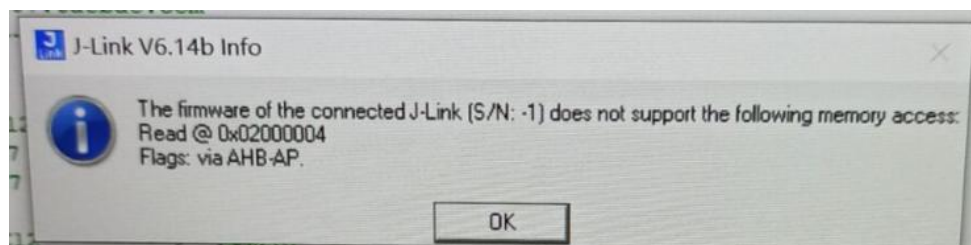


而在安装 jlink 驱动时，安装成功后也会弹出勾选使用的 IDE 的名称的窗口，如果勾选后，则会将 IDE（如 IAR 或 MDK）的 jlink 驱动更新为当前所安装的驱动版本。Jlink V6.40 版本驱动在安装完后并不会出现勾选 MDK 的选项，所以需要手动 MDK 更新驱动。

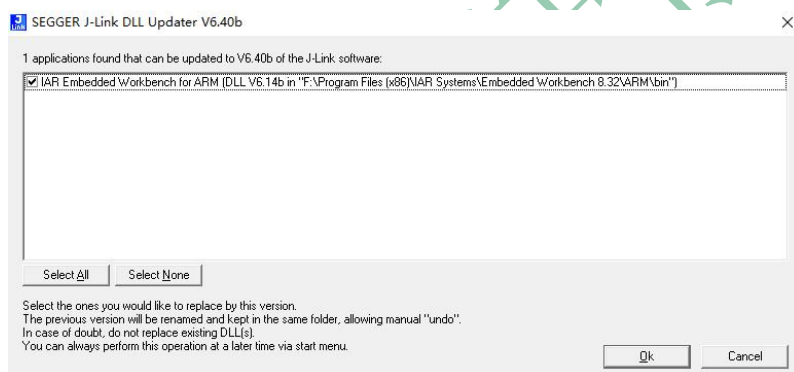


（勾选 IDE 弹窗）


1、安装完 jlink v6.40 版本驱动后，在电脑最近安装中找到如“J-flash v6.40”的图标，右键打开文件所在位置

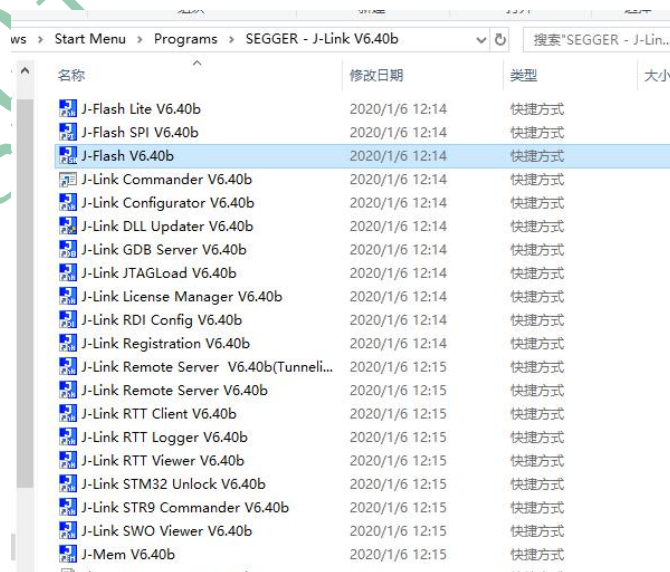

2、跳转后，可以看到此时还是快捷方式，再次右键，打开文件所在位置，这里就是安装 jlink 驱动的路径了。找到“JLinkARM.dll”文件，右键选择复制

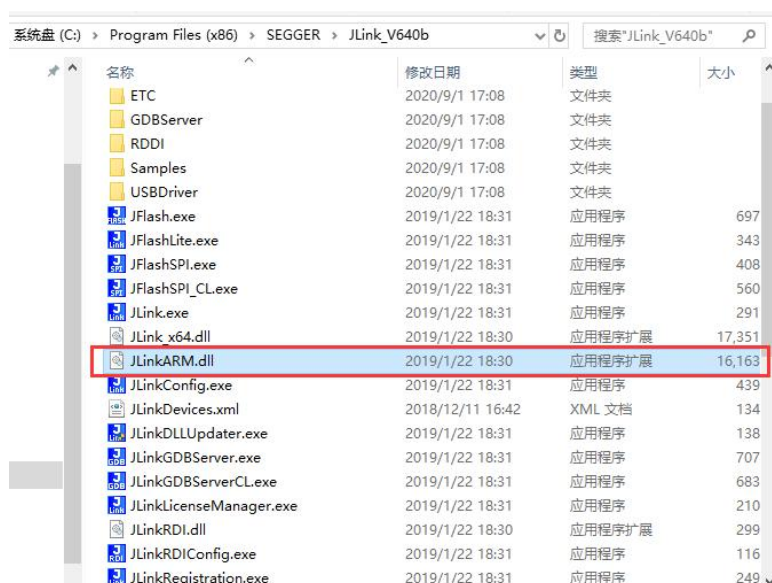

3、找到 MDK 的安装路径，将之前复制的“JLinkARM.dll”替换掉 C:\Keil_v5\ARM\Segger 中的 JLinkARM.dll 文件。

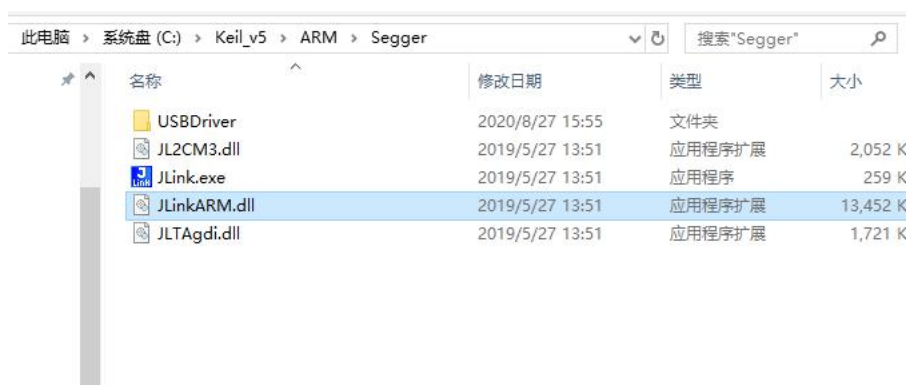

4、重启 MDK 软件，即可下载。

联系电话：19928809815

QQ:632392120

网店地址：<http://longqiu.taobao.com>

北京龙邱智能科技有限公司

2020 年 9 月 1 日