商户后台使用指南


更新日期 2026-09-17

本指南介绍如何在 PWC Pay 商户后台完成接入前的准备工作：登录、创建应用、获取商户号和应用 ID、设置公钥、配置 IP 白名单与币种白名单、下载平台公钥。完成这些步骤后，即可按《代付 API 参考》开始对接。

> 后台界面支持英文、繁体中文、越南语、泰语、俄语，可通过右上角的地球图标切换。本文截图为英文界面，正文中的中文名称后括号内为界面上对应的英文标签。


1. 登录

1. 在浏览器中打开商户后台地址：`https://pwc-pay-portal.chiachair.com/`。
2. 输入平台分配的用户名（Username）和密码（Password）。
3. 点击「登录」（Sign in）。

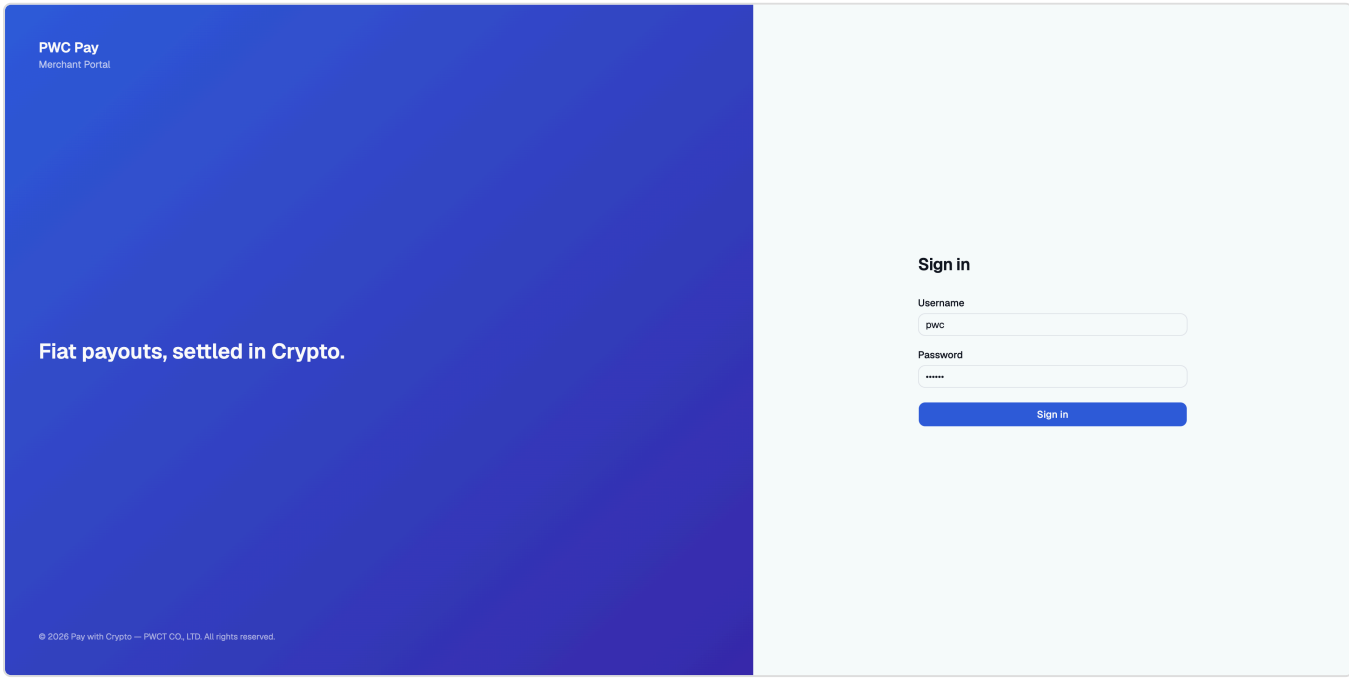

登录成功后进入「钱包」（Wallet）页面。左侧导航栏包含四个页面：

导航	用途
钱包（Wallet）	查看 USDT 余额：可用、总额、锁定中、处理中、已冻结。
应用（Apps）	创建和配置应用：公钥、IP 白名单、币种白名单。
代付（Payouts）	查看代付订单，重新发送回调。
账户（Account）	查看商户号、币种与手续费、修改密码、下载平台公钥。

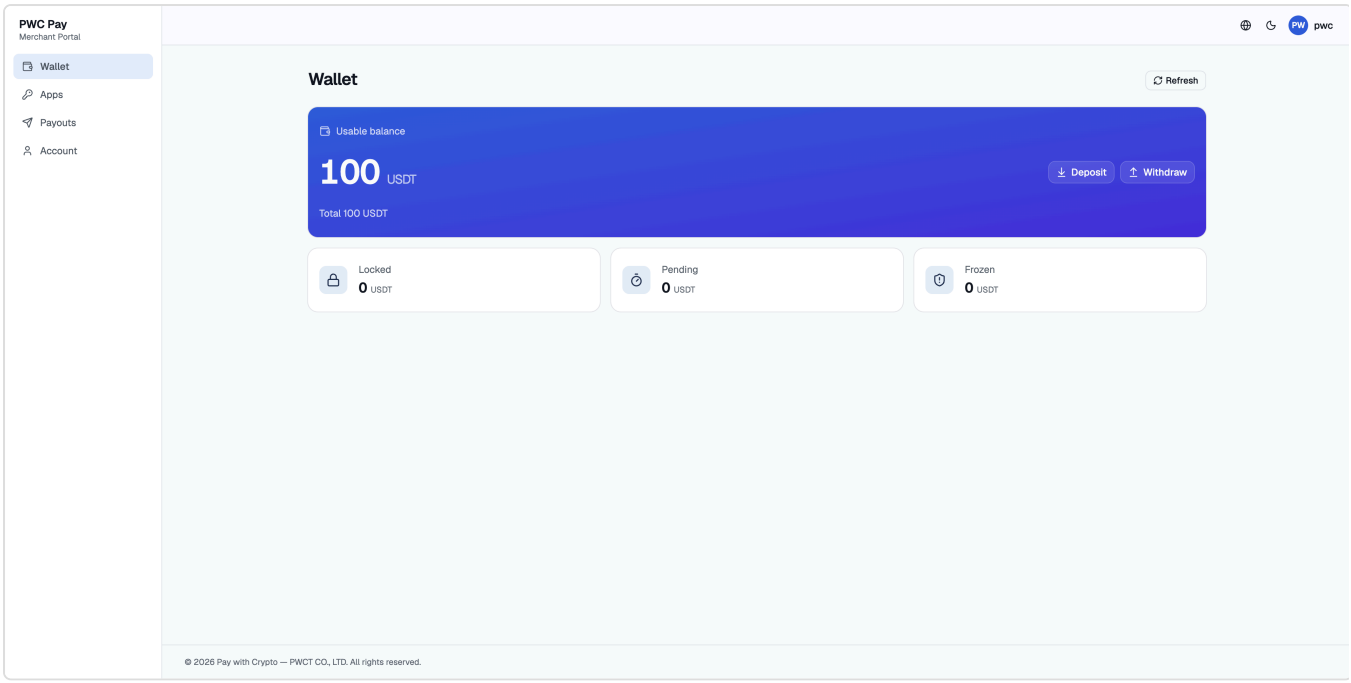


登录会话有效期为 24 小时，过期后需要重新登录。

2. 获取商户号

商户号（`mchNo`）是每个 API 请求的必填字段。


1. 点击左侧导航「账户」（Account），或点击右上角用户头像，选择「账户」。
2. 在「个人资料」（Profile）卡片中找到「商户编号」（Merchant number）。
3. 点击右侧的复制图标，商户号即复制到剪贴板。

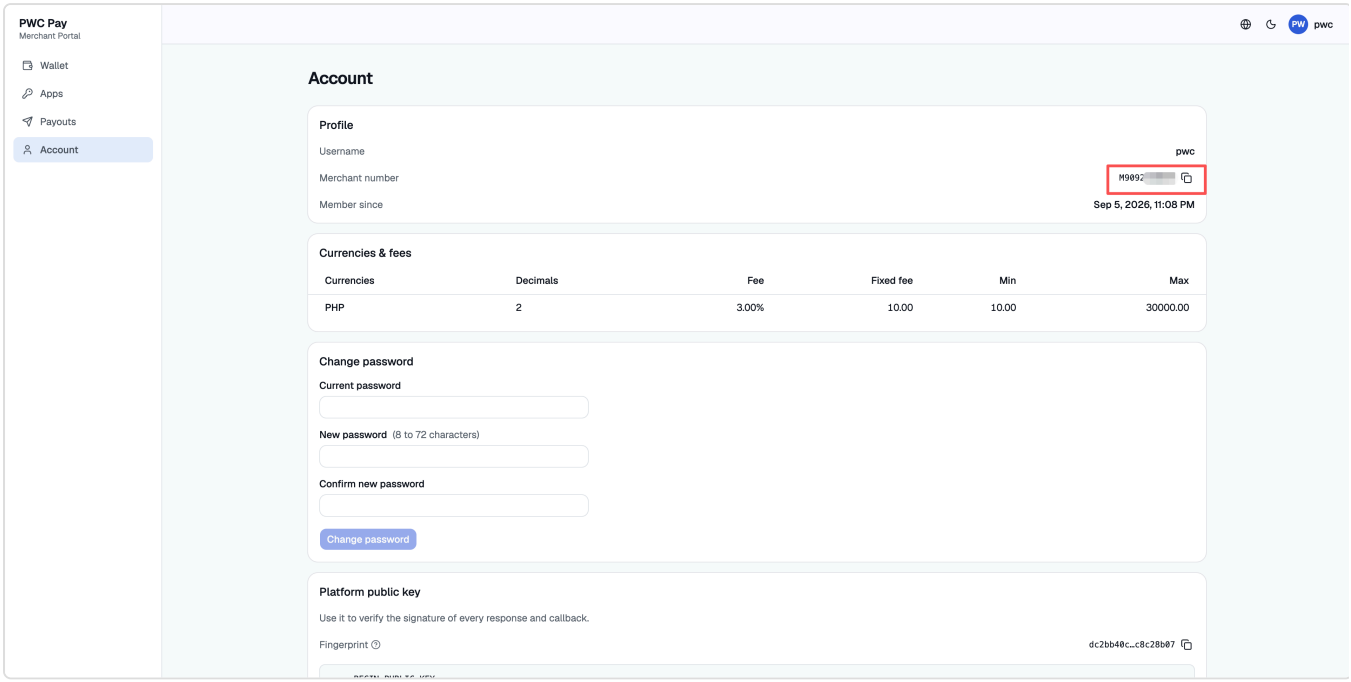


3. 创建应用

一个商户可以创建多个应用，每个应用有独立的应用 ID、公钥、IP 白名单和币种白名单。通常按环境或业务线划分，例如 `production`。

1. 点击左侧导航「应用」（Apps）。
2. 点击右上角「新增应用」（New app）。
3. 在弹出的对话框中填写「名称」（Name），例如 `production`。名称不超过 128 个字符。
4. 填写「RSA 公钥」（RSA public key）、「IP 白名单」（IP whitelist）和「币种」（Currencies）。这三项的填写规则见第 5、6、7 节，也可以先留空，创建后再通过「设定」（Configure）补充。
5. 点击「建立」（Create）。

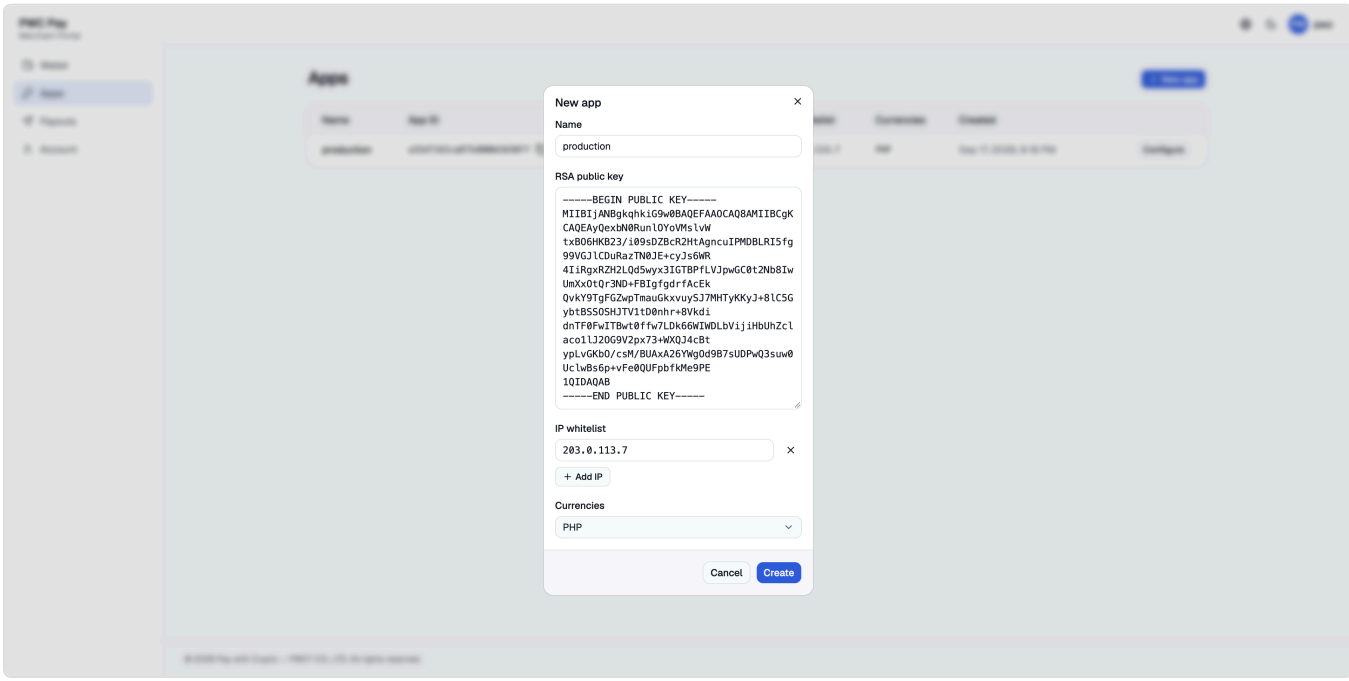

创建成功后，应用列表中会出现新的一行，显示应用 ID、公钥指纹、IP 白名单和币种。

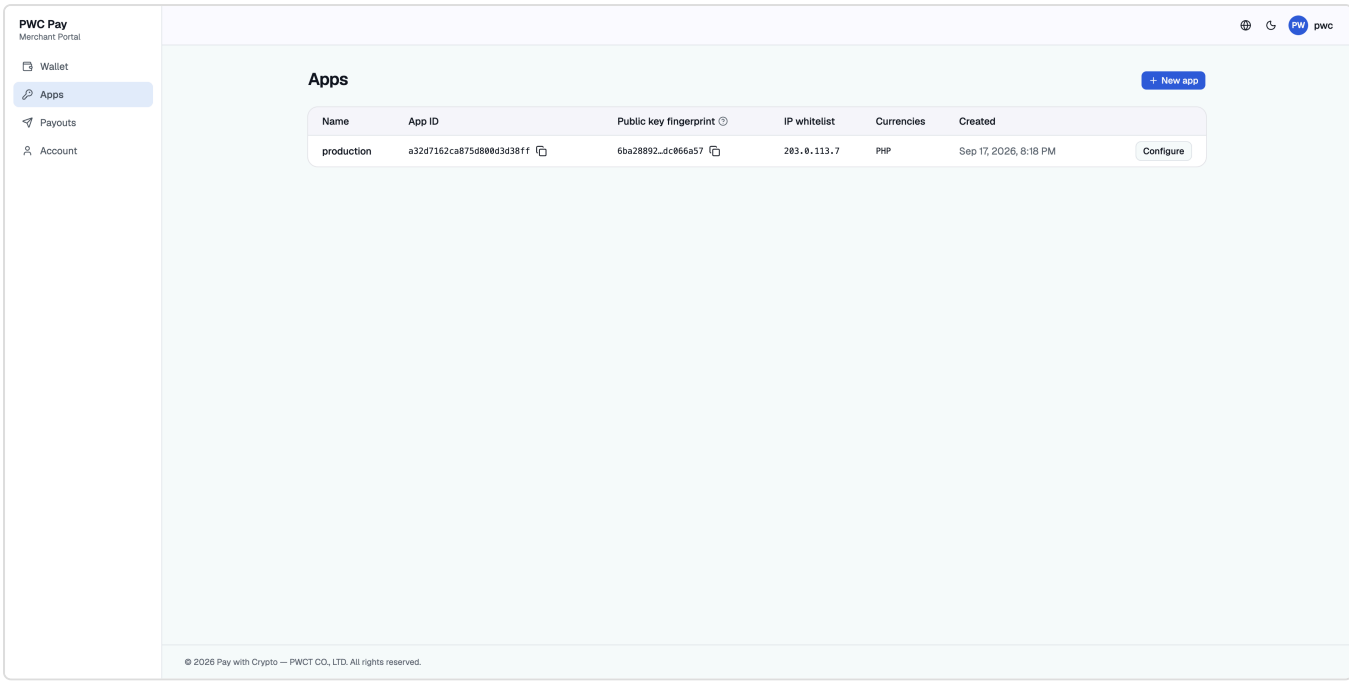


> 注意：如果创建时留空了公钥，指纹列显示「未设定」（not set）；留空了 IP 白名单或币种，对应列显示「无」（none）。IP 白名单或币种为空时，该应用的所有 API 请求都会被拒绝，请务必补全。

4. 复制应用 ID

应用 ID（`appId`）是每个 API 请求的必填字段，为 24 位小写十六进制字符串。

1. 在「应用」页面的列表中找到对应的应用。
2. 「应用 ID」（App ID）列显示完整的 ID，点击右侧的复制图标即可复制。

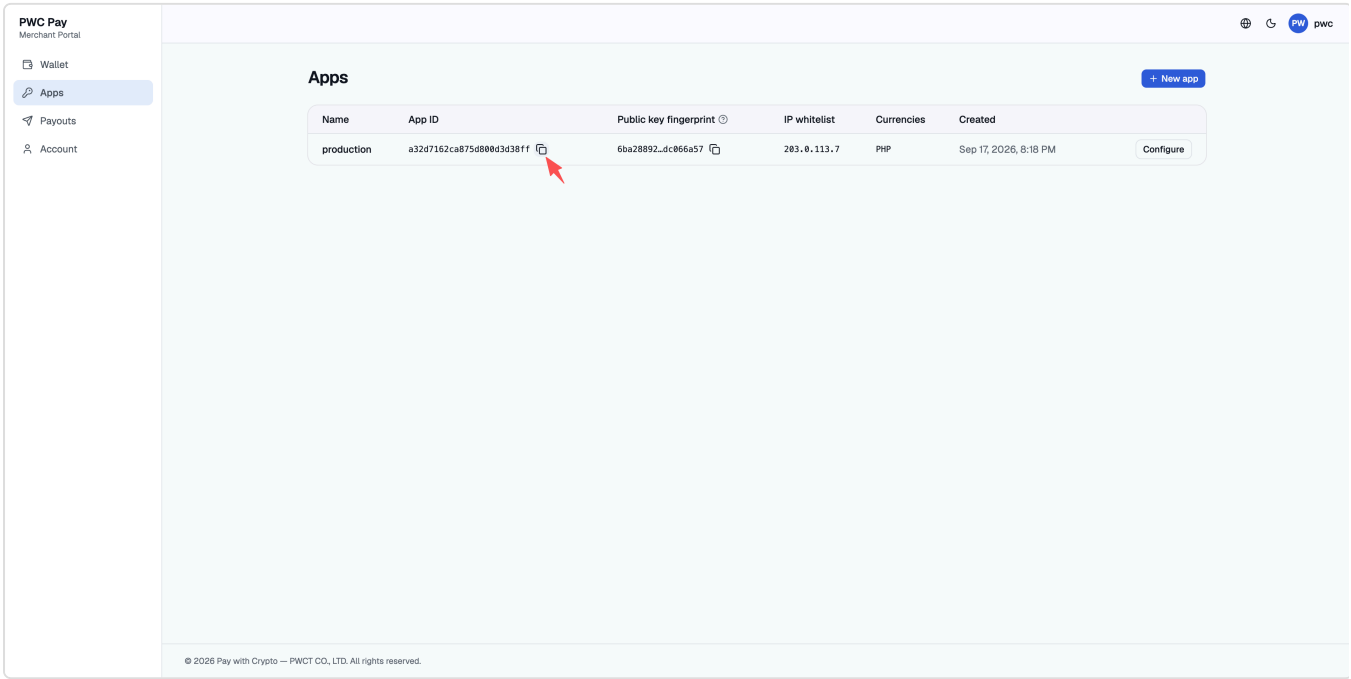

5. 设置公钥

API 请求使用 RSA 私钥签名，平台使用你上传的公钥验签。密钥对由商户自行生成，**只需上传公钥，私钥请妥善保管，切勿泄露或上传**。

5.1 生成密钥对

在服务器上使用 OpenSSL 生成 2048 位 RSA 密钥对：

```
openssl genrsa -out private_key.pem 2048
openssl rsa -in private_key.pem -pubout -out public_key.pem
```

生成的 `public_key.pem` 内容形如：


```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA...
-----END PUBLIC KEY-----
```

平台只接受这种 `BEGIN PUBLIC KEY` 开头的 PEM 格式（PKIX / SubjectPublicKeyInfo）。如果你的公钥是 `BEGIN RSA PUBLIC KEY` 开头（PKCS#1 格式），请先转换：

```
openssl rsa -RSAPublicKey_in -in rsa_public_key.pem -pubout -out public_key.pem
```

5.2 上传公钥

1. 在「应用」页面找到对应的应用，点击该行右侧的「设定」（Configure）。
2. 将 `public_key.pem` 的完整内容（包含首尾的 `-----BEGIN PUBLIC KEY-----` 和 `-----END PUBLIC KEY-----` 两行）粘贴到「RSA 公钥」（RSA public key）文本框中。
3. 点击「储存」（Save）。

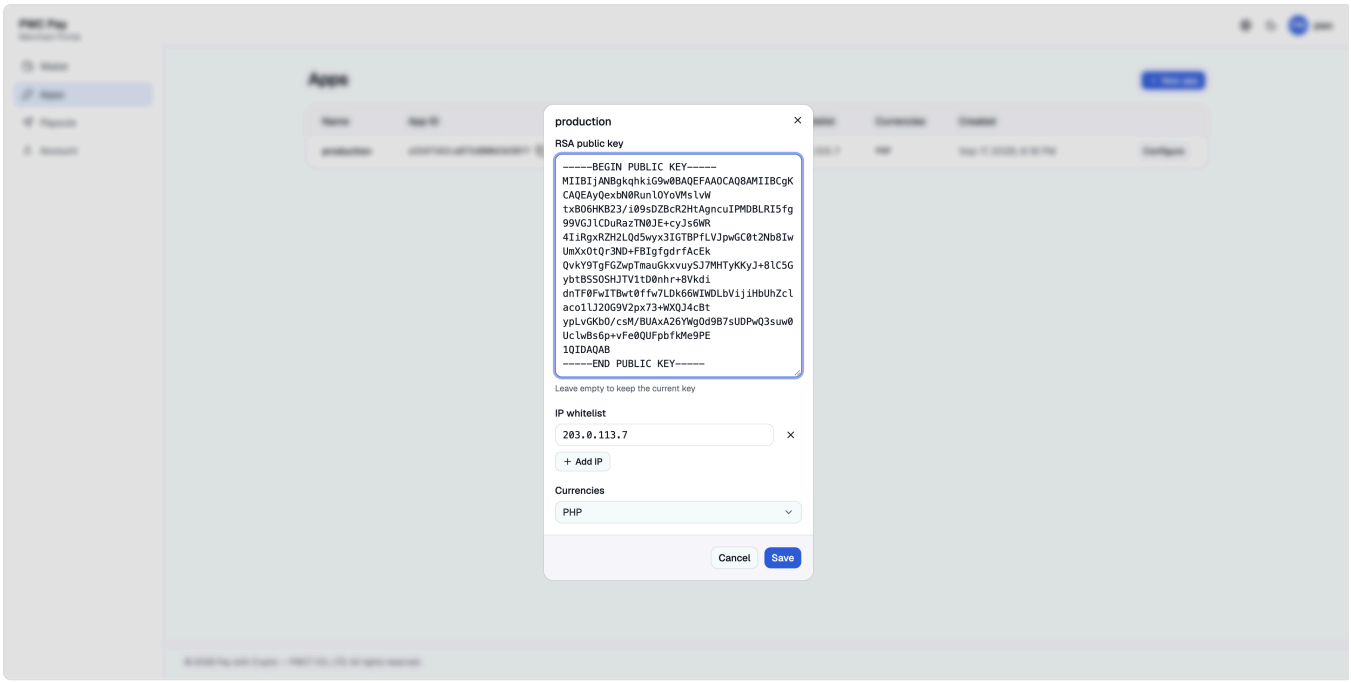


保存后，应用列表的「公钥指纹」（Public key fingerprint）列会显示该公钥的 SHA-256 指纹。

5.3 核对指纹

指纹用于确认平台保存的公钥和你本地的公钥一致。在本地执行以下命令，输出应与后台显示的指纹相同：

```
openssl pkey -pubin -in public_key.pem -outform DER | openssl dgst -sha256
```

点击「公钥指纹」表头旁的问号图标也可以看到这条命令。

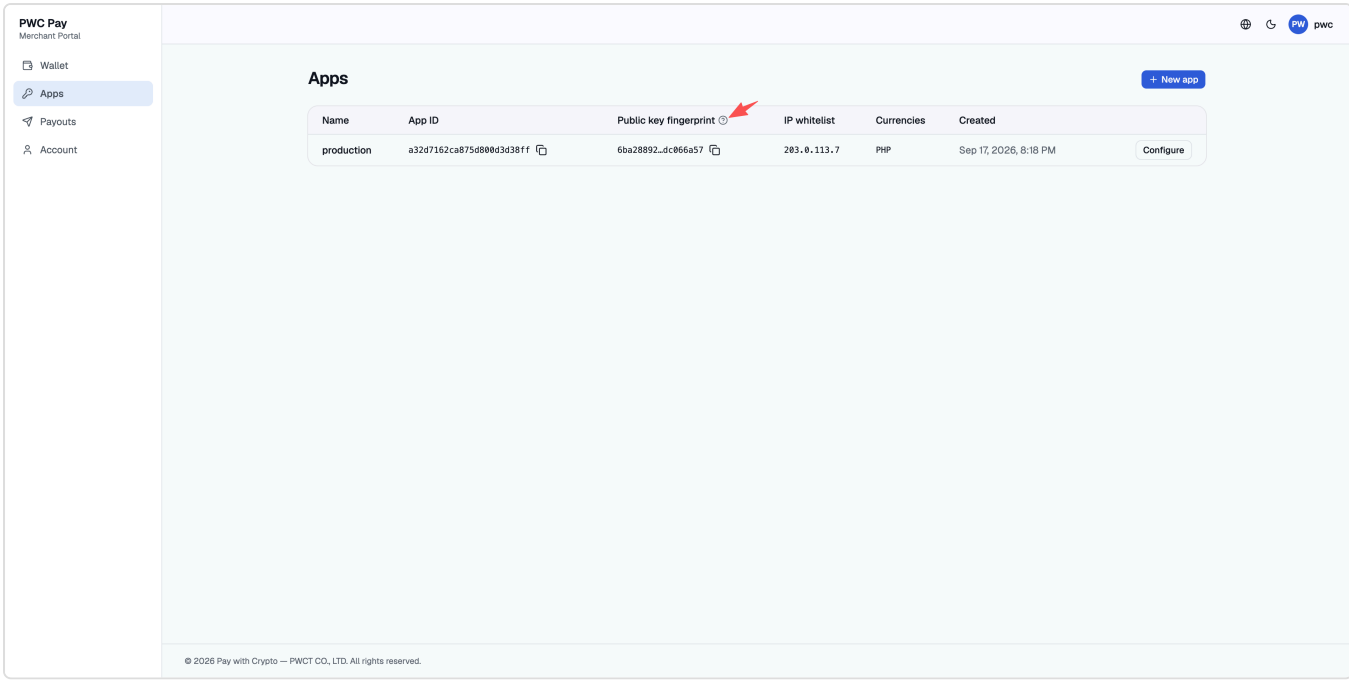

5.4 更换公钥


再次打开「设定」对话框，粘贴新公钥并保存即可。若「RSA 公钥」留空，则保留当前公钥不变。

> 更换公钥后立即生效，旧私钥签名的请求会返回 `1004`。请先在服务器上切换私钥，再在后台更新公钥，或安排在业务低峰期操作。

6. 配置 IP 白名单

只有白名单内的服务器 IP 才能调用商户 API，其余请求返回 `1002`。

1. 在「应用」页面点击对应应用的「设定」（Configure）。
2. 在「IP 白名单」（IP whitelist）区域的输入框中填写服务器的公网出口 IP，例如 `203.0.113.7`。
3. 有多个 IP 时，点击「新增 IP」（Add IP）增加输入框，每个输入框填一个 IP。
4. 点击输入框右侧的 × 可以删除该 IP。
5. 点击「储存」（Save）。

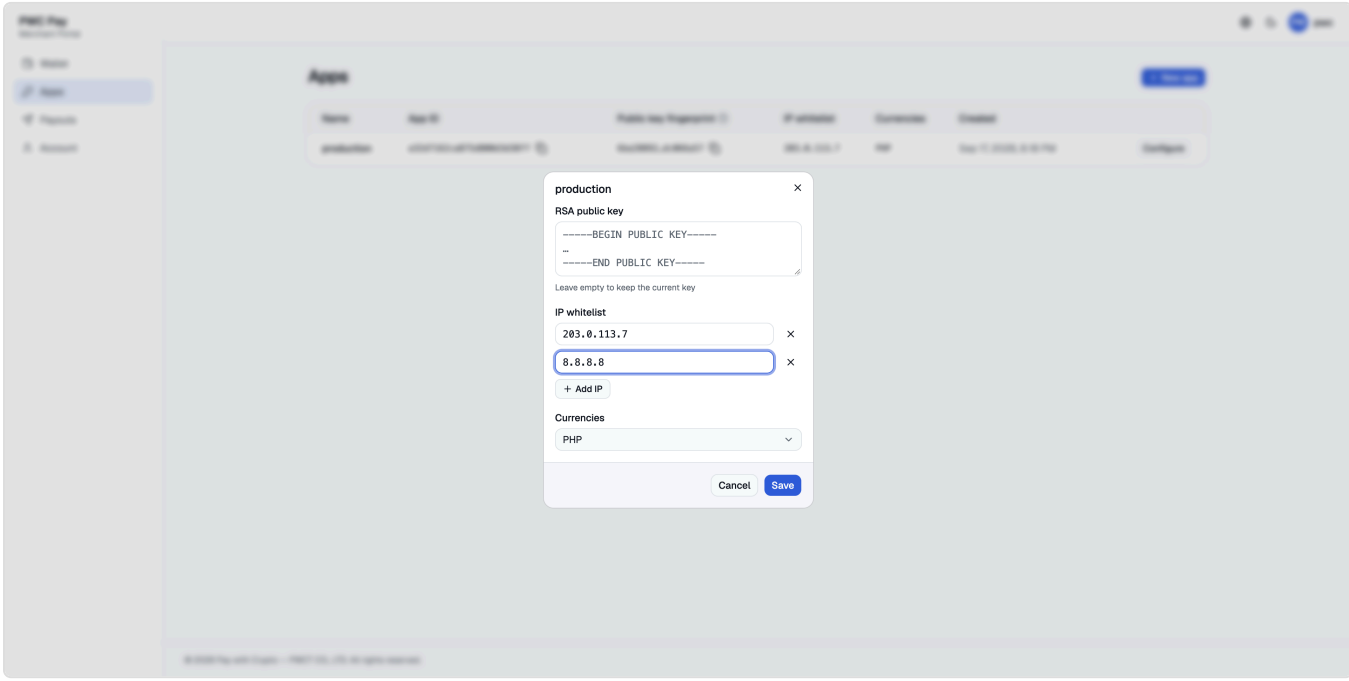


注意事项：

- 只接受单个 IPv4 或 IPv6 地址，不支持网段（CIDR）和通配符。
- 每次保存都是整体覆盖：对话框中的列表就是保存后的完整白名单。
- 列表为空时会显示红色提示「未设定 IP：所有请求都会被拒绝」（No IP: every request is refused）。
- 填写的是你的服务器访问平台时的出口 IP。若服务器通过 NAT 或代理出网，请填写出口的公网 IP。


7. 配置币种白名单

应用只能为白名单内的法币创建代付订单，其余请求返回 `3003`。

1. 在「应用」页面点击对应应用的「设定」（Configure）。
2. 在「币种」（Currencies）下拉框中勾选需要的币种，或勾选「全部币种」（All currencies）。
3. 点击「储存」（Save）。

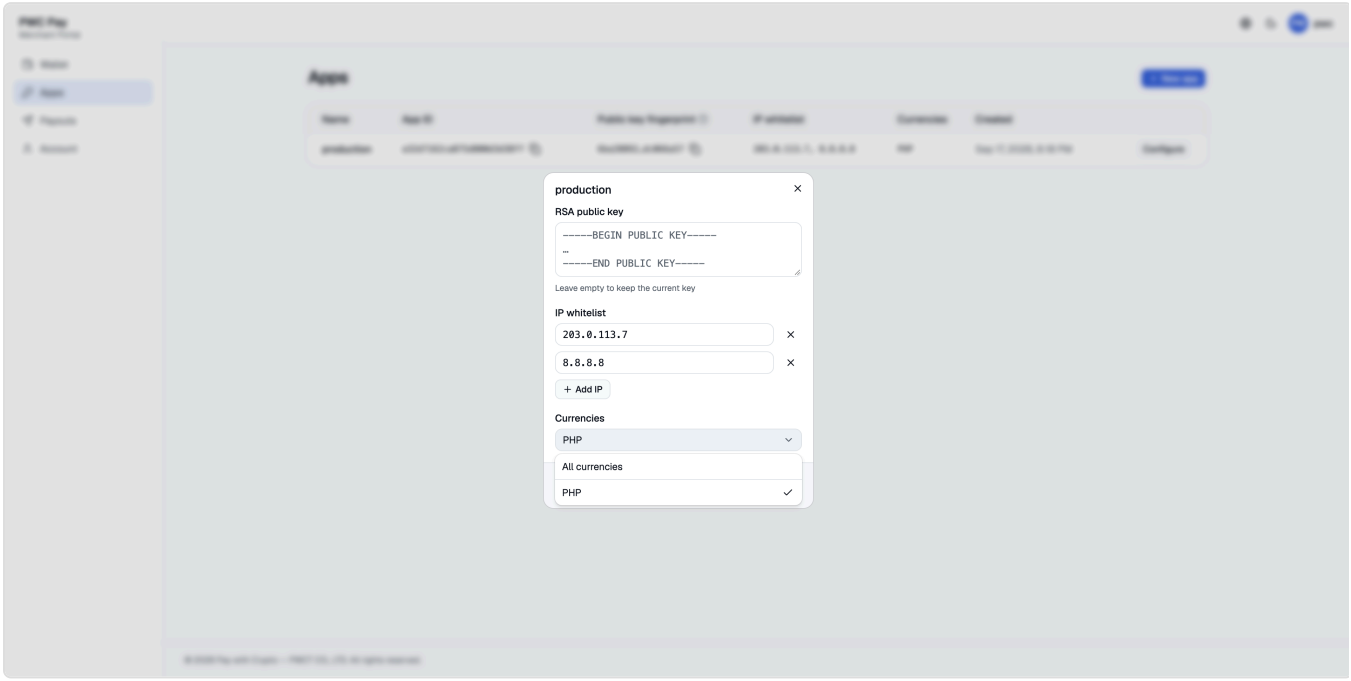


下拉框中只列出平台已为你开通的币种。各币种的手续费、固定手续费、单笔最小和最大金额可在「账户」页面的「币种与手续费」（Currencies & fees）卡片中查看。

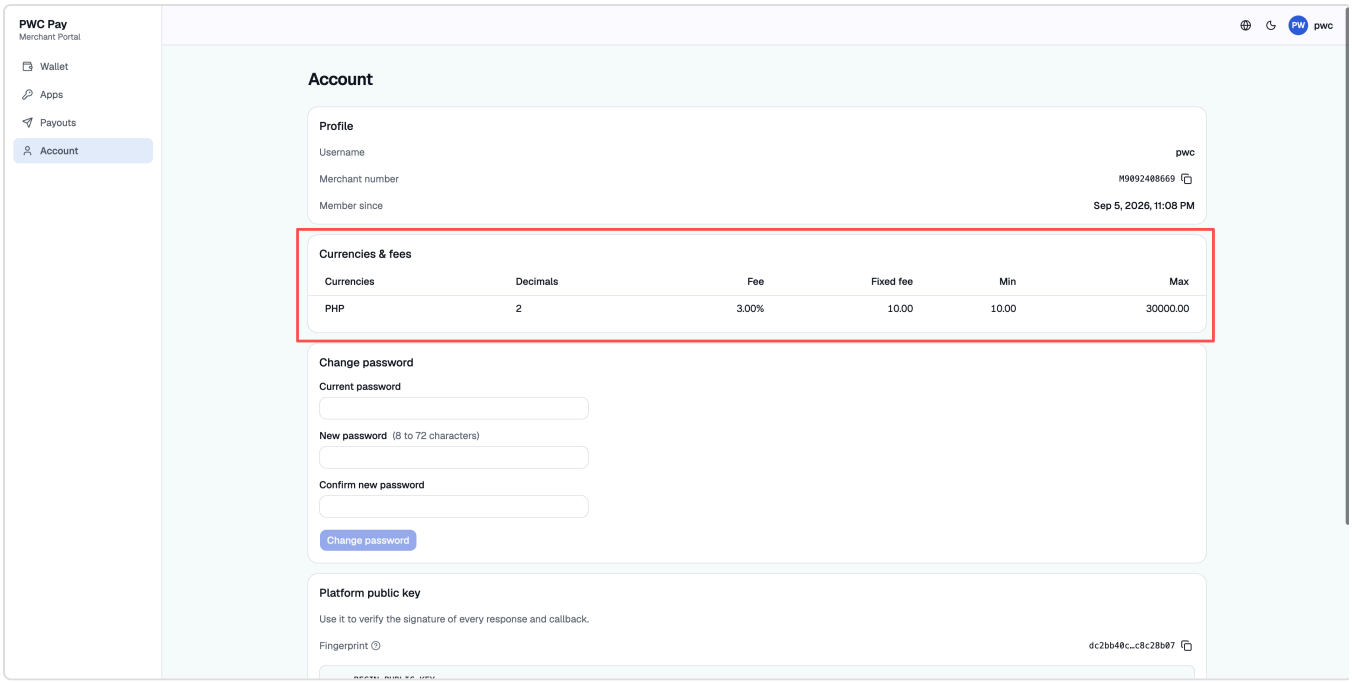

8. 下载平台公钥

平台会对每个成功响应和回调通知签名，你需要用平台公钥验签。

1. 点击左侧导航「账户」（Account）。
2. 找到「平台公钥」（Platform public key）卡片。
3. 点击「下载」（Download）保存为 `platform_public_key.pem`，或点击「复制」（Copy）复制 PEM 内容。

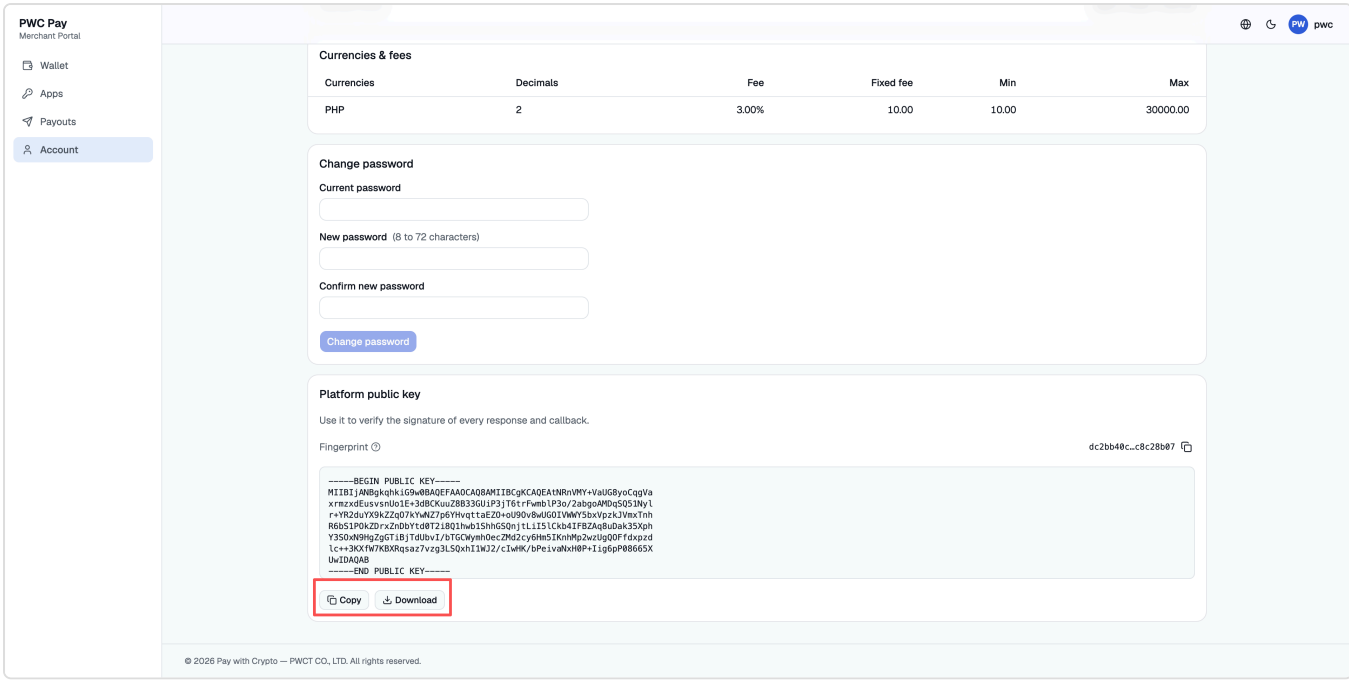


卡片上同样显示平台公钥的 SHA-256 指纹，可用第 5.3 节的命令核对下载的文件。

9. 配置完成检查

对接前请确认「应用」列表中该应用的每一列都已就绪：

列	就绪状态
应用 ID	已复制到你的配置中。
公钥指纹	显示指纹，且与本地公钥一致。
IP 白名单	显示你的服务器 IP，不是「无」。
币种	显示币种列表或 `*`，不是「无」。

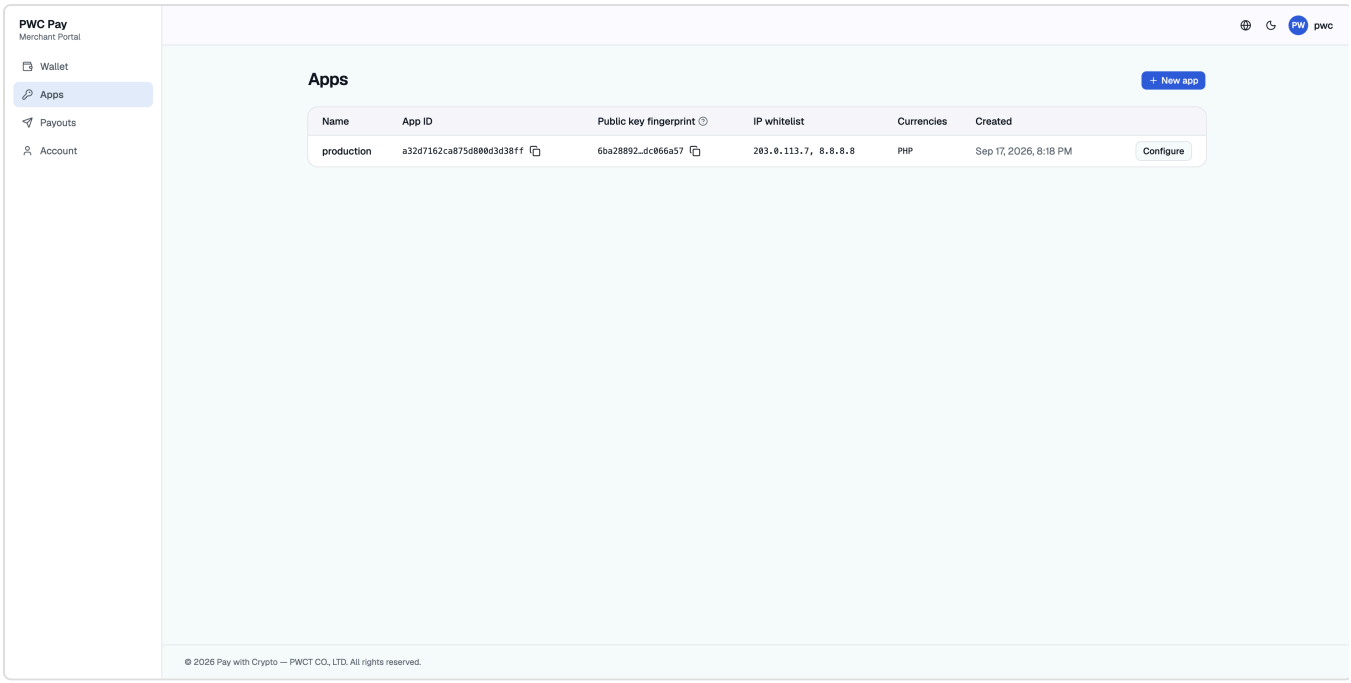


同时你手中应有以下四项：商户号、应用 ID、你的私钥文件、平台公钥文件。

10. 其他功能


10.1 查看代付订单

点击左侧导航「代付」（Payouts）可以分页查看所有代付订单，包括订单号、商户订单号、金额、汇率、手续费、USDT 成本、订单状态和回调状态。点击订单号右侧的复制图标可复制平台订单号。

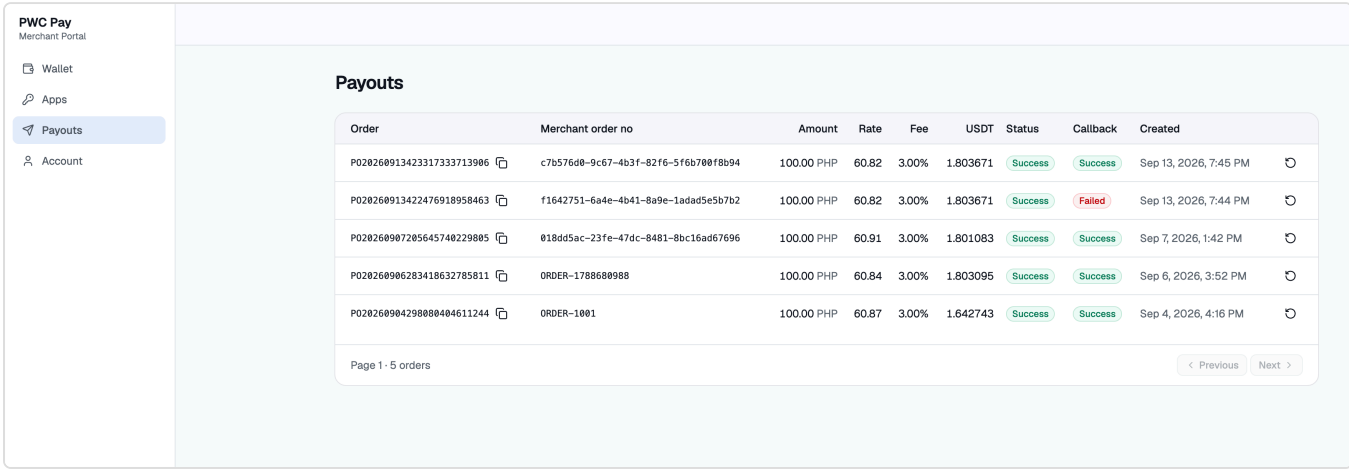


10.2 重新发送回调

对于已到终态（成功或失败）的订单，若你的服务器未收到回调，可以在订单行右侧点击重发图标，平台会立即重新推送一次。仅支持到达终态后 15 天内的订单。

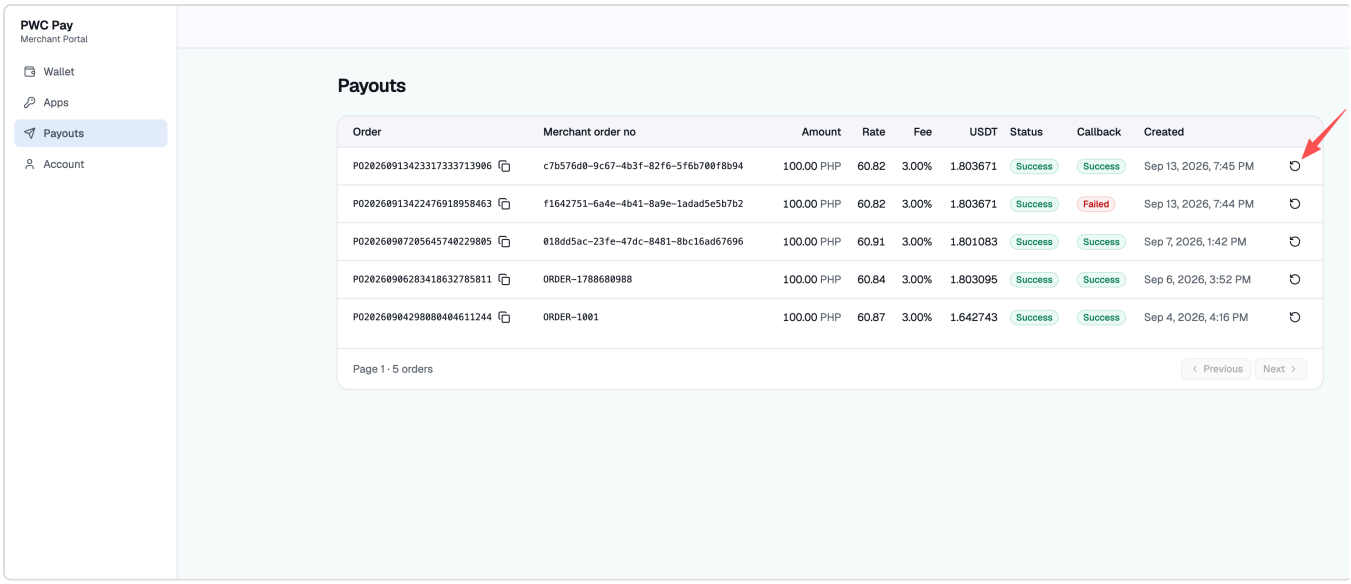

10.3 修改密码

在「账户」页面的「变更密码」（Change password）卡片中输入当前密码和新密码。新密码长度 8 至 72 个字符。修改成功后，其他设备上的登录会话会全部失效。

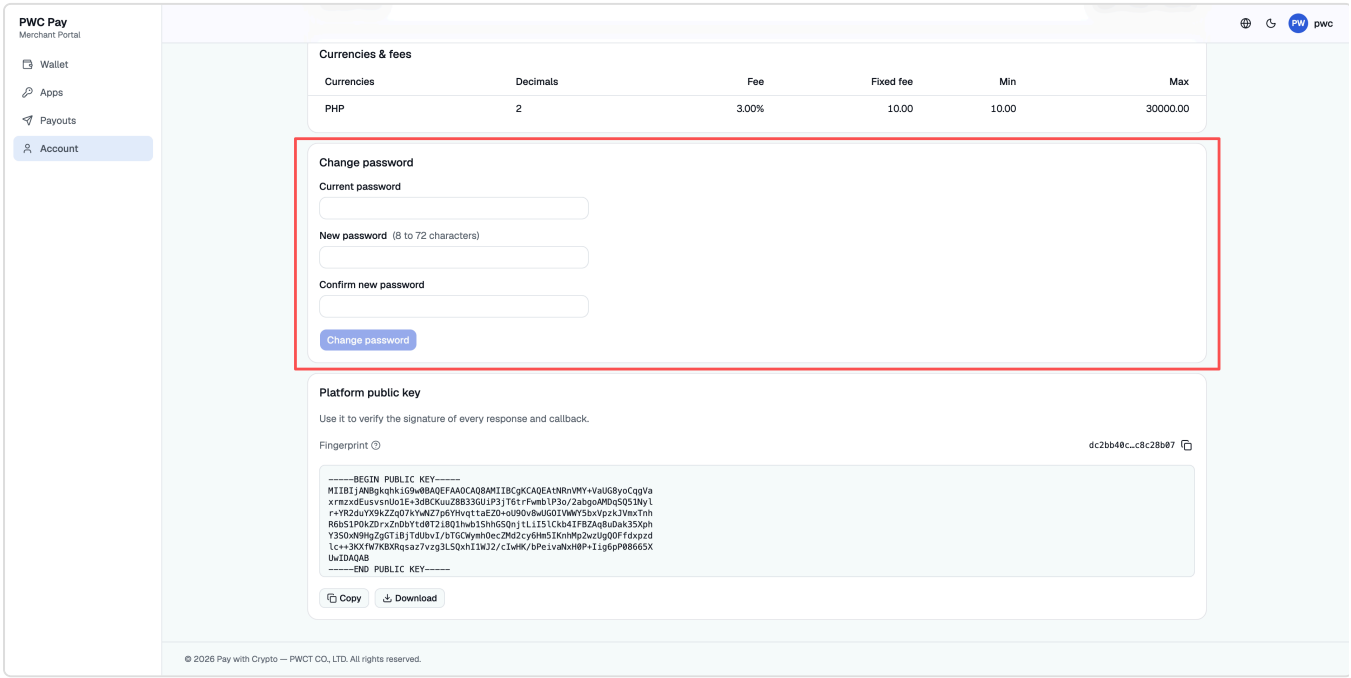

10.4 充值与提现

「钱包」页面的「充值」（Deposit）和「提现」（Withdraw）目前由客服人工处理，点击按钮会提示联系客服。