

07

Ereditarietà

Mirko Viroli
`mirko.viroli@unibo.it`

C.D.L. Ingegneria e Scienze Informatiche
ALMA MATER STUDIORUM—Università di Bologna, Cesena

a.a. 2015/2016



Goal della lezione

- Illustrare il riuso via ereditarietà
- Introdurre i vari meccanismi collegati all'ereditarietà

Argomenti

- Estensione di classi
- Livello d'accesso `protected`
- Overriding dei metodi
- Gestione dei costruttori e chiamate `super`
- Il modificatore `final`



- 1 Riuso via ereditarietà
- 2 Uno scenario completo
- 3 Ulteriori dettagli

Ereditarietà

È un meccanismo che consente di definire una nuova classe **specializzandone** una esistente, ossia “ereditando” i suoi campi e metodi (non privati), possibilmente/eventualmente modificando/aggiungendo campi/metodi, e quindi riusingo codice già scritto e testato.

L'ereditarietà è un concetto chiave dell'OO

- È connesso al meccanismo delle interfacce
- È uno degli elementi chiave insieme a incapsulamento e interfacce
- Non riguarda solo il riuso di codice, ma influenza anche il polimorfismo conseguente

Solito approccio

- Illustreremo i meccanismi base attraverso semplici classi
- Successivamente recupereremo l'importanza nei casi reali
- Utilizzeremo l'idea di **contatore**

Scenari di riuso ed estensione

- Data una classe, realizzarne un'altra con caratteristiche solo in parte diverse (o nuove)
- Come sopra, ma senza disporre dei sorgenti della classe originaria (p.e., la classe di partenza è di libreria)
- Data una classe, crearne una più specializzata (ad esempio, più robusta e sicura, anche se più lenta)
- Creare gerarchie di classi ossia di comportamenti



Esempio base: Counter

```
1 public class Counter {  
2  
3     private int value;  
4  
5     public Counter(final int initialValue) {  
6         this.value = initialValue;  
7     }  
8  
9     public void increment() {  
10        this.value++;  
11    }  
12  
13    public int getValue() {  
14        return this.value;  
15    }  
16 }
```

Uso della classe Counter

```
1 public class UseCounter {  
2     public static void main(String[] s) {  
3         final Counter c = new Counter(0);  
4  
5         System.out.println(c.getValue()); // 0  
6         c.increment();  
7         c.increment();  
8         System.out.println(c.getValue()); // 2  
9     }  
10 }
```



Una nuova classe: MultiCounter

```
1 public class MultiCounter {
2
3     private int value;
4
5     public MultiCounter(final int initialValue) {
6         this.value = initialValue;
7     }
8
9     public void increment() {
10         this.value++;
11     }
12
13     public int getValue() {
14         return this.value;
15     }
16
17     /* Nuovo metodo */
18     public void multiIncrement(final int n) {
19         for (int i = 0; i < n; i++) {
20             this.increment();
21         }
22     }
23 }
```


Uso della classe MultiCounter

```
1 public class UseMultiCounter {  
2     public static void main(String[] s) {  
3         final MultiCounter mc = new MultiCounter(10);  
4         System.out.println(mc.getValue()); // 10  
5         mc.increment();  
6         mc.increment();  
7         System.out.println(mc.getValue()); // 12  
8         mc.multiIncrement(10);  
9         System.out.println(mc.getValue()); // 22  
10    }  
11 }
```



La necessità di estendere e modificare

Una tipica situazione

- È tipico nei progetti software, accorgersi di dover creare anche versioni modificate delle classi esistenti
- Appoggiarsi al “copia e incolla” di codice come in questo caso è sempre sconsigliabile, perché tende a spargere errori in tutto il codice, e complica la manutenzione

Si usa il meccanismo di ereditarietà

- Definizione: `class C extends D {..}`
- La nuova classe C eredita campi/metodi/costruttori non privati di D
 - ▶ Eredita anche campi/metodi privati, ma non sono accessibili
 - ▶ I costruttori di D non richiamabili con la `new`, bisogna definirne di nuovi
- Terminologia: D superclasse, o classe base, o classe padre
- Terminologia: C sottoclasse, o classe figlio, o specializzazione
- Nota: non serve disporre dei sorgenti di D, basta il “.class”

Una nuova versione di MultiCounter

```
1  /* Si noti la clausola extends */
2  public class MultiCounter extends Counter{
3
4      /* I costruttori vanno ridefiniti.
5         Devono tuttavia richiamare quelli ereditati
6         dalla sopraclasse */
7      public MultiCounter(final int initialValue){
8          /* Inizializza i campi ereditati
9             come farebbe new Counter(initialValue) */
10         super(initialValue);
11     }
12
13     // increment e getValue automaticamente ereditati
14
15     // si aggiunge multiIncrement
16     public void multiIncrement(final int n){
17         for (int i=0;i<n;i++){
18             this.increment();
19         }
20     }
21 }
```

Ridefiniamo la classe `MultiCounter` come estensione di `Counter`


- Definiamo il nuovo metodo `multiIncrement()`
- Definiamo il costruttore necessario
 - ▶ Il costruttore di una sottoclasse può cominciare con l'istruzione `super`, che chiama un costruttore (non privato) della classe padre
 - ▶ Se non lo fa, si chiama il costruttore di default del padre
 - ▶ Senza costruttori, si ha al solito solo quello di default
- `UseMultiCounter` continua a funzionare!

Il senso della definizione


- Un oggetto di `MultiCounter` è simile ad un oggetto di `Counter`
 - ▶ Ha i metodi `increment()` e `getValue()`
 - ▶ Ha anche il campo `value` (che in effetti è incrementato), anche se essendo privato è inaccessibile dal codice della classe `MultiCounter`
- Due modifiche necessarie rispetto a `Counter`: metodo `multiIncrement()` e ridefinizione del costruttore

Notazione UML per l'estensione

- Arco a linea continua (punta a triangolo pieno) per la relazione “**extends**”
- Archi raggruppati per migliorare la resa grafica

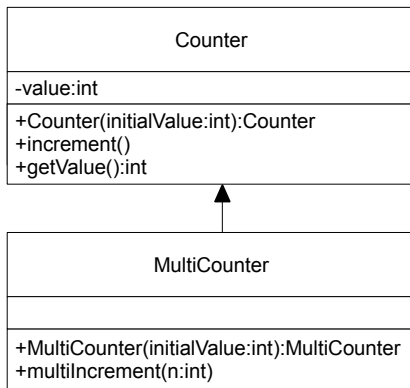

Notazione UML – versione semplificata per il design

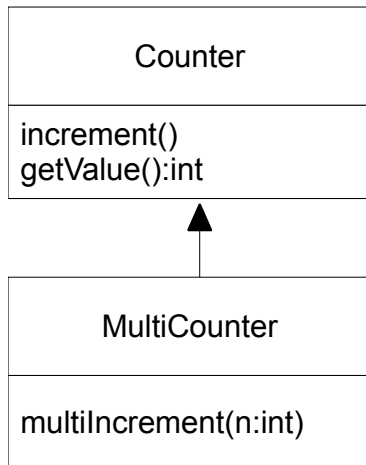

Livello d'accesso `protected`

Usabile per le proprietà d'una classe

- È un livello intermedio fra `public` e `private`
- Indica che la proprietà (campo, metodo, costruttore) è accessibile dalla classe corrente, da una sottoclasse, e dalle sottoclassi delle sottoclassi (ricorsivamente) – cavillo: anche da tutto il package

A cosa serve?

- Consente alle sottoclassi di accedere ad informazioni della sopraclasse che non si vogliono far vedere agli utilizzatori
- Molto spesso usato a posteriori rimpiazzando un `private`
- Molto meglio avere campi privati e getter/setter protetti

Esempio classe `BiCounter` – contatore bidirezionale

- Un contatore con anche il metodo `decrement`
- Irrealizzabile senza rendere accessibile il campo `counter`

Un contatore estendibile: ExtendibleCounter

```
1  /* Il nome ExtendibleCounter è di comodo, più propriamente
2     andrebbe chiamata semplicemente Counter */
3
4  public class ExtendibleCounter {
5
6     /* campo value protetto */
7     protected int value;
8
9     public ExtendibleCounter(final int initialValue) {
10         this.value = initialValue;
11     }
12
13     public void increment() {
14         this.value++;
15     }
16
17     public int getValue() {
18         return this.value;
19     }
20 }
```


Classe MultiCounter

```
1 public class MultiCounter extends ExtendibleCounter {
2
3     public MultiCounter(final int initialValue) {
4         super(initialValue);
5     }
6
7     public void multiIncrement(final int n) {
8         // Ora realizzabile più efficientemente
9         if (n > 0) {
10             this.value = this.value + n;
11         }
12     }
13 }
```



Classe BiCounter

```
1 public class BiCounter extends ExtendibleCounter {  
2  
3     public BiCounter(final int initialValue) {  
4         super(initialValue);  
5     }  
6  
7     public void decrement() {  
8         /* Ora this.counter è accessibile */  
9         this.value--;  
10    }  
11 }
```



Overriding di metodi

Estensione e modifica

- Quando si crea una nuova classe per estensione, molto spesso non è sufficiente aggiungere nuove funzionalità
- A volte serve anche modificare alcune di quelle disponibili, eventualmente anche stravolgendone il funzionamento originario
- Questo è realizzabile riscrivendo nella sottoclasse uno (o più) dei metodi della superclasse (ossia, facendone l'**overriding**)
- Se necessario, il metodo riscritto può invocare la versione del padre usando il receiver speciale **super**

Esempio

- Creare un contatore che, giunto ad un certo limite, non prosegue più
- È necessario fare overriding del metodo `increment()`
- Un ulteriore metodo `getter` ispeziona il raggiungimento del limite

Classe LimitCounter


```
1 public class LimitCounter extends ExtendibleCounter {
2
3     /* Aggiungo un campo, che tiene il limite */
4     protected int limit;
5
6     /* Fornisco un costruttore con 2 argomenti */
7     public LimitCounter(final int limit) {
8         super(0);
9         this.limit = limit;
10    }
11
12    public boolean isOver() {
13        return this.value == this.limit;
14    }
15
16    /* Overriding del metodo increment() */
17    public void increment() {
18        // richiamo la versione del padre
19        if (!this.isOver()) {
20            super.increment(); // o anche.. this.value++;
21        }
22    }
23 }
```

Uso della classe LimitCounter

```
1 public class UseLimitCounter {  
2     public static void main(String[] s) {  
3         final LimitCounter c = new LimitCounter(5);  
4         System.out.println(c.getValue()); // 0  
5         System.out.println(c.isOver()); // false  
6         c.increment();  
7         c.increment();  
8         System.out.println(c.getValue()); // 2  
9         System.out.println(c.isOver()); // false  
10        c.increment();  
11        c.increment();  
12        c.increment();  
13        c.increment();  
14        c.increment();  
15        c.increment();  
16        c.increment();  
17        System.out.println(c.getValue()); // 5  
18        System.out.println(c.isOver()); // true  
19    }  
20 }
```

Notazione UML

- I campi/metodi protetti si annotano con un “#”
- I metodi overridden si riportano anche nella sottoclasse

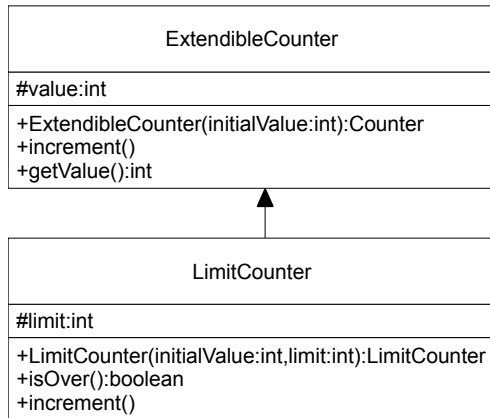

- 1 Riuso via ereditarietà
- 2 Uno scenario completo
- 3 Ulteriori dettagli

Una applicazione allo scenario domotica


Elementi

- Usiamo `LimitCounter`
- Definiamo una `LimitedLamp` (via estensione) che contiene un contatore, e che ha un tempo di vita basato sul numero di accensioni ammesse
- Un `EcoDomusController` si compone di n `LimitedLamp`, e ha la possibilità di verificare se tutte le lampadine sono esaurite, e di accendere la lampadina che ha più tempo di vita rimasto

Note sulla soluzione

- Una alternativa era far sì che `EcoDomusController` componesse n `SimpleLamp` e n `LimitCounter`
- `LimitedLamp` realizza alcuni metodi per delegazione al suo contatore
- Per ora, non prevediamo l'aspetto di interazione con l'utente

Diagramma UML complessivo

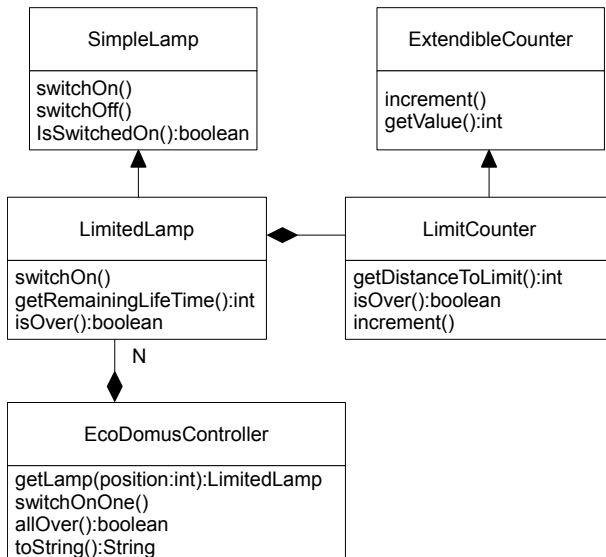

LimitCounter

```
1 public class LimitCounter extends ExtendibleCounter {
2
3     private int limit;
4
5     public LimitCounter(final int initialValue, final int limit) {
6         super(initialValue);
7         this.limit = limit;
8     }
9
10    public boolean isOver() {
11        return this.getDistanceToLimit() == 0;
12    }
13
14    public int getDistanceToLimit() {
15        return this.limit - this.value;
16    }
17
18    public void increment() {
19        if (!this.isOver()) {
20            super.increment();
21        }
22    }
23 }
```

SimpleLamp

```
1 public class SimpleLamp {
2
3     private boolean switchedOn;
4
5     public SimpleLamp() {
6         this.switchedOn = false;
7     }
8
9     public void switchOn() {
10         this.switchedOn = true;
11     }
12
13     public void switchOff() {
14         this.switchedOn = false;
15     }
16
17     public boolean isSwitchedOn() {
18         return this.switchedOn;
19     }
20 }
```

LimitedLamp

```
1 public class LimitedLamp extends SimpleLamp {
2
3     private LimitCounter counter;
4
5     public LimitedLamp(final int limit) {
6         super(); // Questa istruzione è opzionale
7         this.counter = new LimitCounter(0, limit);
8     }
9
10    public void switchOn() {
11        if (!this.isSwitchedOn()) {
12            // incremento solo se è una vera accensione
13            this.counter.increment();
14        }
15        if (!this.counter.isOver()) {
16            super.switchOn();
17        }
18    }
19
20    public int getRemainingLifeTime() { // delegazione a counter
21        return this.counter.getDistanceToLimit();
22    }
23
24    public boolean isOver() { // delegazione a counter
25        return this.counter.isOver();
26    }
27 }
```

EcoDomusController pt 1

```
1 public class EcoDomusController {
2
3     /* Compongo n LimitedLamp */
4     final private LimitedLamp[] lamps;
5
6     public EcoDomusController(final int size, final int lampsLimit) {
7         this.lamps = new LimitedLamp[size];
8         for (int i = 0; i < size; i++) {
9             this.lamps[i] = new LimitedLamp(lampsLimit);
10        }
11    }
12
13    public LimitedLamp getLamp(final int position) {
14        return this.lamps[position];
15    }
16
17    private LimitedLamp toBeUsedNext() {
18        LimitedLamp best = this.lamps[0];
19        for (final LimitedLamp lamp : this.lamps) {
20            if (!lamp.isSwitchedOn() &&
21                lamp.getRemainingLifeTime() > best.getRemainingLifeTime()) {
22                best = lamp;
23            }
24        }
25        return best;
26    }
27 }
```

EcoDomusController pt 2

```
1  /* Accendo una lampadina spenta, scegliendola in modo economico */
2  public void switchOnOne() {
3      final LimitedLamp lamp = this.toBeUsedNext();
4      if (lamp != null) {
5          lamp.switchOn();
6      }
7  }
8
9  /* Verifico se sono tutti accesi */
10 public boolean allOver() {
11     for (final LimitedLamp lamp : this.lamps) {
12         if (!lamp.isOver()) {
13             return false;
14         }
15     }
16     return true;
17 }
18
19 public String toString() {
20     String s = "";
21     for (final LimitedLamp lamp : this.lamps) {
22         s += (lamp.isSwitchedOn() ? "on" : "off");
23         s += "(" + lamp.getRemainingLifeTime() + ")" + " | ";
24     }
25     return s;
26 }
```

UseEcoDomusController

```
1 public class UseEcoDomusController {
2     public static void main(String[] s) {
3         // Simulazione sessione di lavoro
4         final EcoDomusController controller;
5         controller = new EcoDomusController(5, 10);
6         System.out.println(controller);
7         // off(10) | off(10) | off(10) | off(10) | off(10) |
8         final LimitedLamp l = controller.getLamp(0);
9         l.switchOn();
10        l.switchOff();
11        l.switchOn();
12        System.out.println(controller);
13        // on(8) | off(10) | off(10) | off(10) | off(10) |
14        controller.switchOnOne();
15        controller.switchOnOne();
16        controller.switchOnOne();
17        controller.switchOnOne();
18        System.out.println(controller);
19        // on(8) | on(9) | on(9) | on(9) | on(9) |
20    }
```

- 1 Riuso via ereditarietà
- 2 Uno scenario completo
- 3 Ulteriori dettagli

Ereditarietà e costruttori

Scenario standard

- Assumiamo si stia costruendo una catena di sottoclassi
- Ogni classe introduce alcuni campi, che si aggiungono a quelli della superclasse a formare la struttura di un oggetto in memoria

Linee guida per la singola classe

- Dovrà definire tutti i costruttori necessari, seguendo l'approccio visto
- Ogni costruttore dovrà preoccuparsi di:
 1. Chiamare l'opportuno costruttore padre come prima istruzione (**super**), altrimenti il costruttore di default verrà chiamato
 2. Inizializzare propriamente i campi localmente definiti

Ordine operazioni a seguito di una **new**

- Prima si crea l'oggetto con tutti i campi non inizializzati
- Il codice dei costruttori sarà eseguito, dalle superclassi in giù

Analisi: cosa succede?

```
1 class A {  
2     protected int i;  
3  
4     public A(int i) {  
5         System.out.println("A().. prima " + this.i);  
6         this.i = i;  
7         System.out.println("A().. prima " + this.i);  
8     }  
9 }
```

```
1 class B extends A {  
2     protected String s;  
3  
4     public B(String s, int i) {  
5         super(i);  
6         System.out.println("B().. prima " + this.s + " " + this.i);  
7         this.s = s;  
8         System.out.println("B().. dopo " + this.s + " " + this.i);  
9     }  
10    public static void main(String[] s) {  
11        B b = new B("prova", 5); // Cosa succede?  
12    }  
13 }
```

Chiamate di metodo alla superclasse (**super**)

Chiamate **super**

- Una sottoclasse C può includere una invocazione del tipo **super**.m(..args..)
- Non solo in caso di overriding
- Cosa ci aspettiamo succeda?

Semantica

- Accade quello che accadrebbe se la classe corrente non avesse il metodo m, ossia viene eseguito il metodo m della superclasse
 - ▶ O, se anche lì assente, quello nella sopraclasse più specifica che lo definisce
- Se tale metodo al suo interno chiama un altro metodo n (su **this**), allora si ritorna a considerare la versione più specifica a partire dalla classe di partenza C

Analisi: cosa succede?

```
1 class C {  
2     protected int i;  
3  
4     void m() {  
5         System.out.println("C.m.. prima " + i);  
6         this.i++;  
7         System.out.println("C.m.. dopo " + i);  
8     }  
9 }
```

```
1 class D extends C {  
2     D(int i) {  
3         this.i = i;  
4     }  
5     void m() {  
6         super.m();  
7         System.out.println("D.m.. dopo " + this.i);  
8     }  
9     public static void main(String[] s) {  
10         new D(5).m(); // Cosa succede?  
11     }  
12 }
```

Altra analisi: cosa succede?

```
1 class E {  
2     protected int i;  
3  
4     void m() {  
5         this.i++;  
6         this.n();  
7     }  
8     void n() {  
9         this.i = this.i + 10;  
10    }  
11 }
```

```
1 class F extends E {  
2     void n() {  
3         this.i = this.i + 100;  
4     }  
5     public static void main(String[] s) {  
6         F f = new F();  
7         f.i = 10;  
8         f.m();  
9         System.out.println("" + f.i);  
10    }  
11 }
```

Un esempio: riprendiamo LimitCounter

```
1 public class LimitCounter extends ExtendibleCounter {
2
3     private int limit;
4
5     public LimitCounter(final int initialValue, final int limit) {
6         super(initialValue);
7         this.limit = limit;
8     }
9
10    public boolean isOver() {
11        return this.getDistanceToLimit() == 0;
12    }
13
14    public int getDistanceToLimit() {
15        return this.limit - this.value;
16    }
17
18    public void increment() {
19        if (!this.isOver()) {
20            super.increment();
21        }
22    }
23 }
```

Un esempio: nuova specializzazione

Cosa succede chiamando `increment()` su un `UnlimitedCounter`?

- Non avendo fatto overriding, si chiama la versione di `LimitCounter`
- In `LimitCounter` si chiama `this.isOver()` che chiama `this.getDistanceToLimit()`
- La versione di `this.getDistanceToLimit()` eseguita è quella di `UnlimitedCounter`

```
1 public class UnlimitedCounter extends LimitCounter {  
2  
3     public UnlimitedCounter() {  
4         super(0, Integer.MAX_VALUE);  
5     }  
6  
7     public int getDistanceToLimit() {  
8         // Quindi il contatore non scade mai  
9         return Integer.MAX_VALUE;  
10    }  
11 }
```

Uso di UnlimitedCounter

```
1 public class UseUnlimitedCounter {
2     public static void main(String[] s) {
3         final UnlimitedCounter uc = new UnlimitedCounter();
4         System.out.println("isOver: " + uc.isOver()); // false
5         System.out.println("LifeTime: " + uc.getDistanceToLimit());
6         uc.increment();
7         uc.increment();
8         uc.increment();
9         System.out.println("isOver: " + uc.isOver()); // false
10        System.out.println("LifeTime: " + uc.getDistanceToLimit());
11    }
12 }
```



La tabella dei metodi virtuali


Anche detta: vtable, call table, dispatch table

- ogni classe C ne ha una, ed è accessibile ai suoi oggetti
- ad ogni metodo definito (o ereditato) in C, associa il codice corrispondente da eseguire, ossia la classe che riporta il body
- le chiamate da risolvere con tale tabella sono quelle con **late binding**
- è una struttura che rende efficiente il polimorfismo fra classi (che vedremo)
- è utile conoscerla anche se non è detto che la JVM usi esattamente tale struttura
- fa comprendere il funzionamento di `this.` e `super.`

Esempio

Come sono fatte le tabelle relative alle classi `LimitedCounter` e `UnlimitedCounter` nell'esempio precedente?

Esempio gestione memoria: stack/heap/vtables

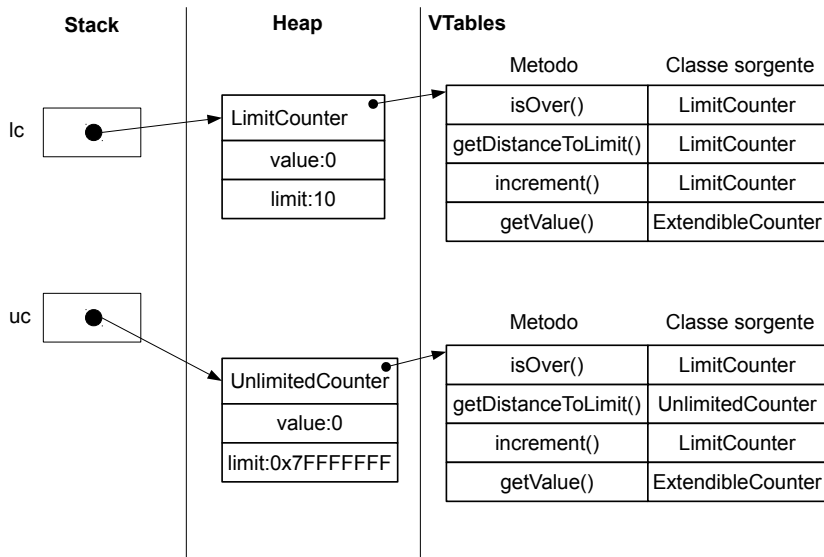

Il modificatore `final`

Problema

- Tramite l'overriding e le chiamate `super` è possibile prendere classi esistenti e modificarle con grande flessibilità
- Questo introduce problemi di sicurezza, specialmente connessi al polimorfismo che vedremo nella prossima lezione

Soluzione: `final`

- Oltre che per i campi (e argomenti di funzione o variabili, come già visto), è possibile dichiarare `final` anche metodi e intere classi
- Un metodo `final` è un metodo che NON può essere ri-definito per overriding
- Una classe `final` non può essere estesa

Nelle librerie Java

- Moltissime classi sono `final`: `String`, `Int`, `Double`

Regole per fare l'overriding di un metodo M

- La nuova versione deve avere esattamente la stessa signature
- È possibile estendere la visibilità di un metodo (da `protected` a `public`)
- Non è possibile limitare la visibilità di un metodo (p.e. da `public` a `protected`, o da `public` a `private`)
- È possibile indicare il metodo `final`

⇒ sono tutte conseguenze del principio di sostituibilità



La classe Object

Estensione di default

- Una classe deve per forza estendere da qualcosa
- Se non lo fa, si assume che estenda `java.lang.Object`
- Quindi ogni classe eredita (indirettamente) da `Object`
- `Object` è la radice della gerarchia di ereditarietà di Java

Classe Object

Fornisce alcuni metodi di utilità generale

- `toString()`, che stampa informazioni sulla classe e la posizione in memoria dell'oggetto
- `clone()`, per clonare un oggetto
- `equals()` e `hashCode()`, usati nelle collection
- `notify()` e `wait()`, usati nella gestione dei thread
- ...