User

-userID (int)
-name (String)
-pictures[] (Picture)

+User(userID)
+getName() : String
+getUserID() : int
+getPictures(int index, int amount) : Picture[]

Picture

-pictureID (int)
-title (String)
-desc (String)
-fileName (String)

+Picture(pictureID : int, title : string, desc : string, fileName : string)
+getTitle() : String
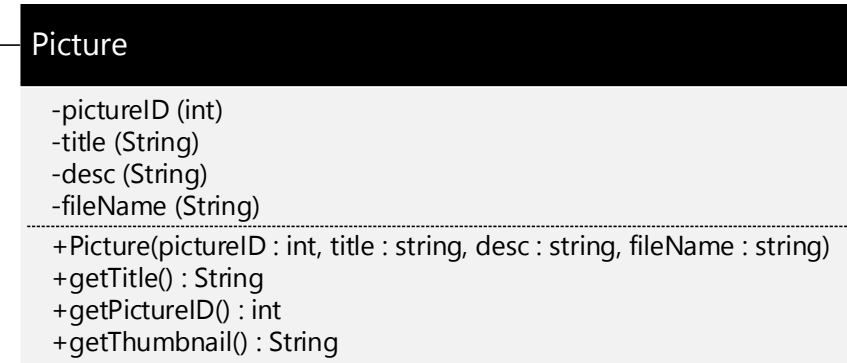+getPictureID() : int
+getThumbnail() : String

The User() constructor should query the database and create an array of Picture objects.

The getPictures() method should return an array of pictures from the User objects picture array. Index represents where to start to pull from the array and the amount is every picture after words.

The getThumbnail() method should provide the thumbnail image location.