



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
Coordenadoria de Tecnologia da Informação



Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 1 de 19
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Serviço: Rede Cabeada			
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console			
Nível: 1		Área: Infra - Redes	

1. Objetivos

Configuração Porta Access (Untagged), que poderá ser utilizada para a comunicação de qualquer dispositivo de rede (computador, notebook, impressora, etc) conectado a essa porta no switch HP A5120.

2. Áreas envolvidas / responsabilidades

Áreas envolvidas: Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI).


Responsabilidades: Criar e seguir procedimento para configurar a porta access (untagged) no switch.

3. Procedimentos

AQUI SERÁ DESCRITO TODO PASSO A PASSO **ENUMERADO**, MÁXIMO DE DETALHAMENTO.

1. Os pré-requisitos para a criação do usuário são:



- Estação de Trabalho conectado ao Switch;
- Patch Cord UTP , Cat 5E ou Cat 6;
- Software – Navegador de Internet (Firefox , Internet Explorer ou Chrome)
- Credenciais (Login/senha), com acesso administrativo ao switch;

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4		Data Emissão 10/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 2 de 19					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	


2. Configuração de VLAN:

- a. Antes de iniciar o processo de configuração, precisamos conectar o equipamento ao computador/notebook através de uma porta de rede que dê acesso a ferramenta de configuração;
 - i. Primeiro passo é conectar HP A 5120 na alimentação elétrica;
 - ii. Depois devemos conectar um cabo de rede em qualquer porta do Switch (que tenha acesso a ferramenta de configuração – VLAN default ou VLAN XX);
 - iii. Configurar o endereço IP (conforme documentação CTI) no terminal que irá acessar o switch;
- b. Imagem frontal do switch HP A5120 28P ;



		<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação</p>		
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 3 de 19	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

- c. Para realizar a configuração da vlan, efetue o login em um terminal da rede (localmente), conforme descrito abaixo:
- i. Após iniciar o Windows 7 na estação de trabalho e visualizar a tela a seguir, pressione no teclado as teclas ctrl + alt + del;

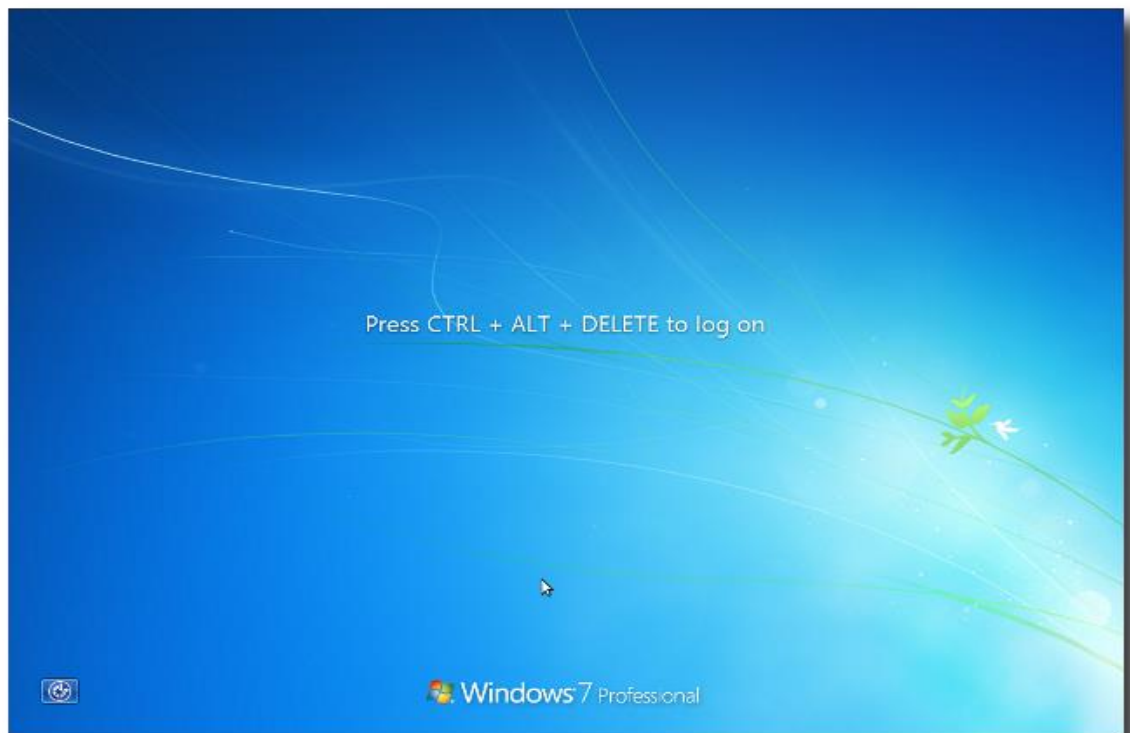


	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação</p>			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 4 de 19	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1			Área: Infra - Redes	


ii. Na próxima tela, digitar o login/senha de acesso à rede (local);



		<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação</p>			
Código POP HP A 5120 4		Data Emissão 10/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 5 de 19					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	

- Após carregada a Área de trabalho, vamos utilizar qualquer um dos navegadores de internet disponíveis no computador. Como exemplo vamos escolher o Chrome, para acessar a ferramenta de configuração do switch HP A5120. O endereço IP do switch, será definido conforme documentação CTI ;

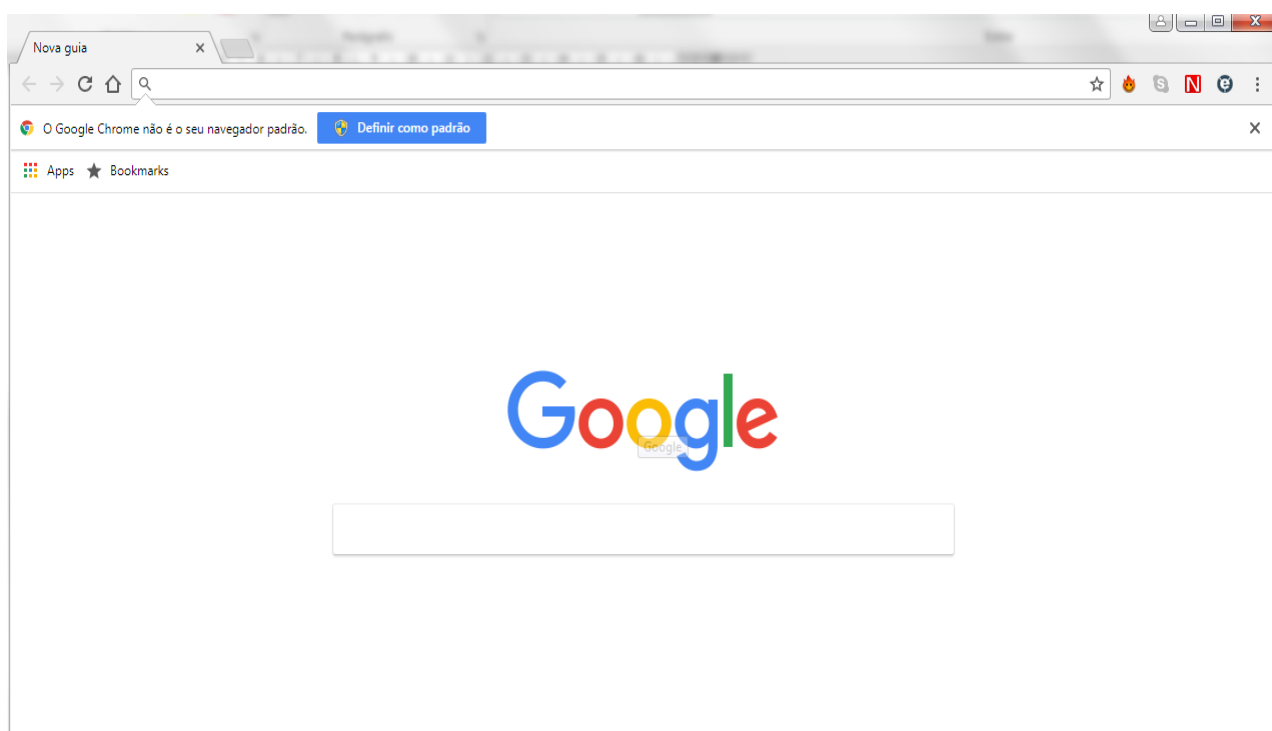

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 6 de 19	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1			Área: Infra - Redes	


4. Digitando o endereço IP do switch no navegador, será carregada a tela de login da ferramenta. Devemos efetuar o login com as credenciais de administrador;

← → ↻ 🏠 🔒 Não seguro | 10.111.100.11/web/device/login?lang=0



		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4		Data Emissão 10/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 7 de 19					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	

5. Após efetuado o login, teremos acesso a tela principal da ferramenta (conforme imagem abaixo).;

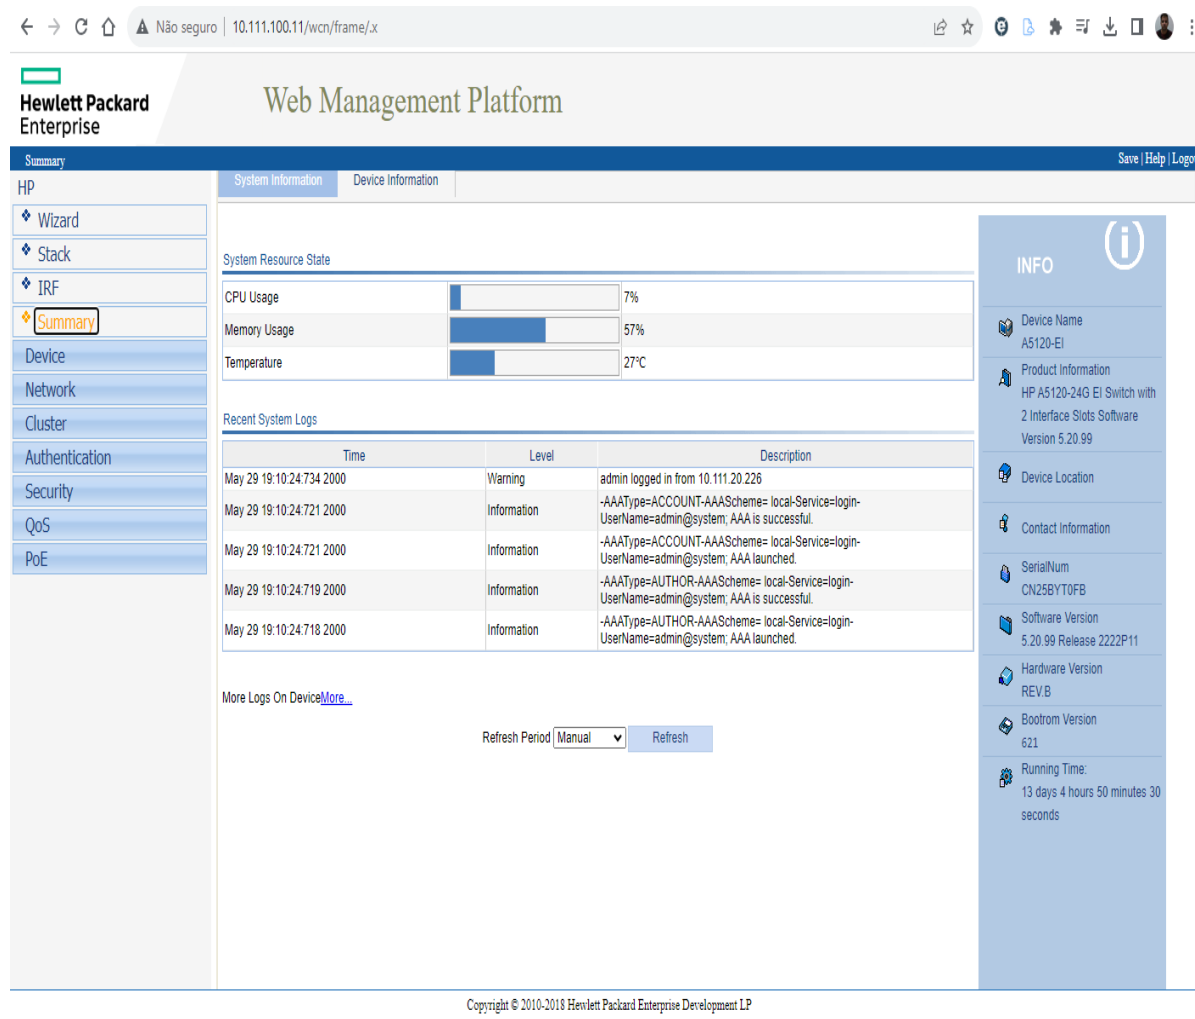

A imagem mostra a interface de gerenciamento de rede da Hewlett Packard Enterprise (HPE) Web Management Platform. A interface é dividida em seções principais:

- Header:** Contém o logo da HPE e o título "Web Management Platform".
- Menu Lateral:** Listagem de opções de navegação como Wizard, Stack, IRF, Summary (destacado), Device, Network, Cluster, Authentication, Security, QoS e PoE.
- System Resource State:** Exibe gráficos de uso de recursos:


Resource	Usage
CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C
- Recent System Logs:** Tabela com registros de eventos:

Time	Level	Description
May 29 19:10:24:734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24:721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24:721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24:719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24:718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
- INFO Panel:** Exibe detalhes do dispositivo:
 - Device Name: A5120-EI
 - Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
 - Device Location
 - Contact Information
 - SerialNum: CN25BYT0FB
 - Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
 - Hardware Version: REV.B
 - Bootrom Version: 621
 - Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Na base da interface, há uma barra de status com o texto: Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP.

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 8 de 19		
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1			Área: Infra - Redes		

6. Para configurar a vlan, devemos clicar no menu “Network” e opção “VLAN”. Após carregada a tela, devemos selecionar a opção “Display all VLANs” e clicar no botão “Select”;

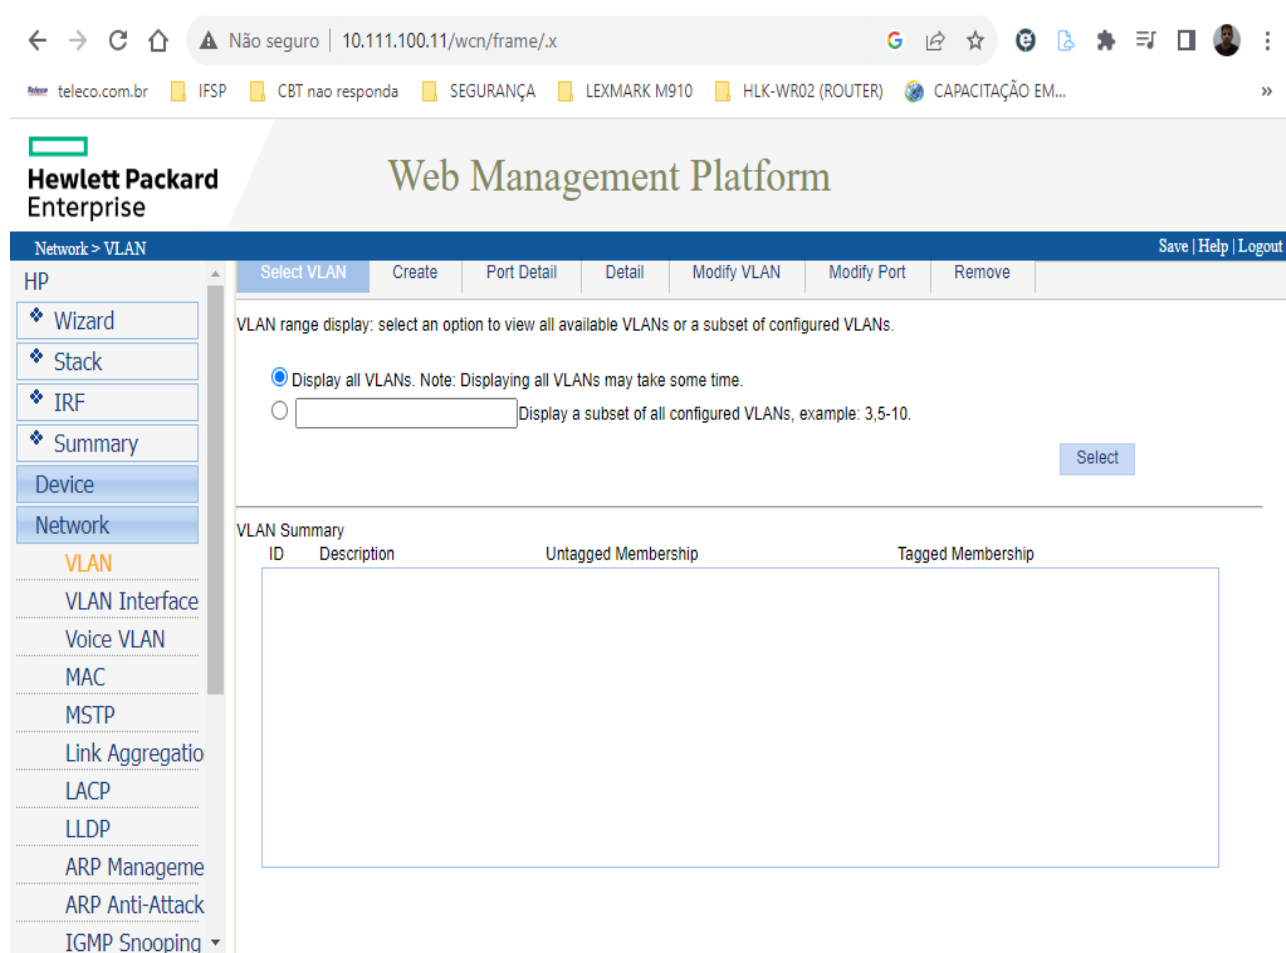

A imagem mostra a interface de gerenciamento de rede da Hewlett Packard Enterprise (HPE) Web Management Platform. No topo, há uma barra de navegação com o nome da empresa e o título "Web Management Platform". Abaixo, uma barra azul indica o caminho "Network > VLAN" e oferece opções como "Select VLAN", "Create", "Port Detail", "Detail", "Modify VLAN", "Modify Port" e "Remove".

À esquerda, um menu lateral lista várias opções de configuração, incluindo "Wizard", "Stack", "IRF", "Summary", "Device", "Network" (destacado), "VLAN", "VLAN Interface", "Voice VLAN", "MAC", "MSTP", "Link Aggregation", "LACP", "LLDP", "ARP Management", "ARP Anti-Attack" e "IGMP Snooping".

No centro da tela, há uma seção intitulada "VLAN range display: select an option to view all available VLANs or a subset of configured VLANs." com duas opções de seleção:

- ☒ Display all VLANs. Note: Displaying all VLANs may take some time.
- ☐ [Campo de texto] Display a subset of all configured VLANs, example: 3,5-10.

 Um botão "Select" está disponível para confirmar a escolha.


Na parte inferior, há uma tabela vazia intitulada "VLAN Summary" com as seguintes colunas: "ID", "Description", "Untagged Membership" e "Tagged Membership".

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 9 de 19		
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1			Área: Infra - Redes		

7. Com a tela carregada, podemos verificar se a VLAN já existe e foi listada na página. Após confirmada a existência da VLAN, vamos configurar a VLAN. Para isso vamos clicar na aba “Modify Port”;

← → ↻ ↗ ⚠ Não seguro | 10.111.100.11/wcn/frame/.x

teleco.com.br IFSP CBT nao responde SEGURANÇA LEXMARK M910 HLK-WR02 (ROUTER) CAPACITAÇÃO EM...



Web Management Platform

Network > VLAN Save | Help | Logout

HP

- ❖ Wizard
- ❖ Stack
- ❖ IRF
- ❖ Summary
- Device
- Network
- VLAN
- VLAN Interface
- Voice VLAN
- MAC
- MSTP
- Link Aggregatio
- LACP
- LLDP
- ARP Managemen
- ARP Anti-Attack
- IGMP Snooping

Select VLAN Create Port Detail Detail Modify VLAN Modify Port Remove

VLAN range display: select an option to view all available VLANs or a subset of configured VLANs.

☒ Display all VLANs. Note: Displaying all VLANs may take some time.

☐ Display a subset of all configured VLANs, example: 3,5-10.


Select

VLAN Summary

ID	Description	Untagged Membership	Tagged Membership
1	VLAN 0001	GE1/0/14, GE1/0/23, GE1/0/25-GE1/0/28	
10	Administrativo	GE1/0/1-GE1/0/4, GE1/0/7-GE1/0/13, GE1/0/16-GE1/0/18, GE1/0/20, GE1/0/22	GE1/0/14, GE1/0/23
15	Wifi Administrativo		GE1/0/14, GE1/0/23
20	TI	GE1/0/21	GE1/0/14, GE1/0/23
25	Wifi TI		GE1/0/14, GE1/0/23
30	VLAN 0030		GE1/0/14, GE1/0/23
35	VLAN 0035		GE1/0/14, GE1/0/23
40	Impressoras / Equip	GE1/0/6	GE1/0/14, GE1/0/23
50	Vm Servidores	GE1/0/5, GE1/0/24	GE1/0/14, GE1/0/23
60	VLAN 0060		GE1/0/14, GE1/0/23
65	VLAN 0065	GE1/0/15, GE1/0/16	GE1/0/14, GE1/0/23

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4		Data Emissão 10/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 10 de 19					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	

8. Carregada a nova aba, devemos preencher os campos conforme necessário. Devemos preencher com o número da(s) porta(s) que poderá(ão) ser(em) utilizada(s) para a conexão com os dispositivos com rede (computador, notebook, impressora, etc). Em primeiro lugar, vamos selecionar novamente a porta clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a imagem na região onde fica a porta do switch. Em segundo lugar, selecionar a opção “Untagged”. Em terceiro lugar, no campo “VLAN IDs”, vamos digitar apenas o número da VLAN ao qual será membro. Por último clicar no botão “Apply”. **(!!!!ATENÇÃO!!!!, cada número de porta deve ser o único utilizado em todos as VLANs cadastradas no switch, ou seja, pode ser utilizado em apenas 1 VLAN);**

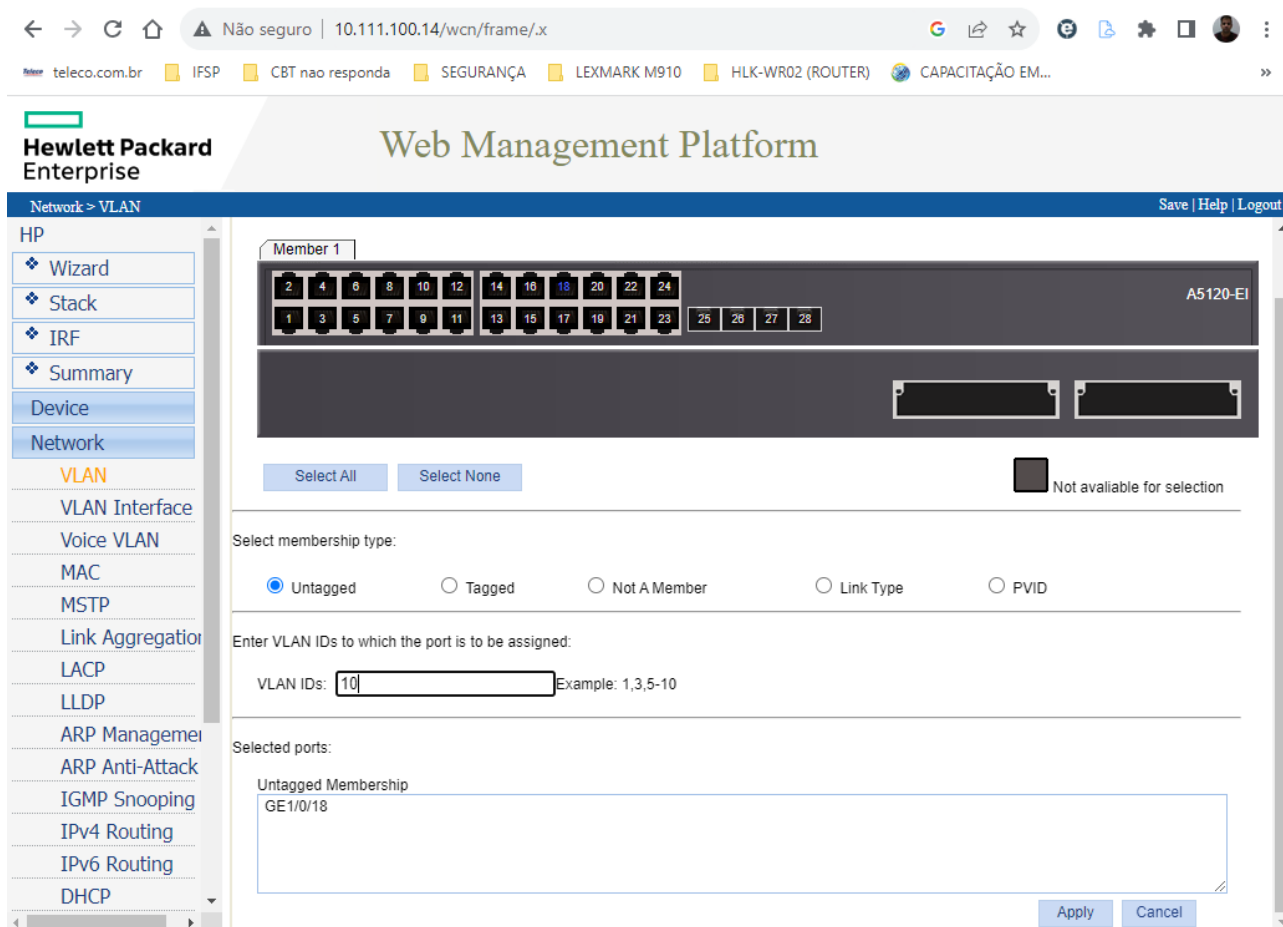

← → ↻ 🏠 ⚠ Não seguro | 10.111.100.14/wcn/frame/x

teleco.com.br IFSP CBT nao responde SEGURANÇA LEXMARK M910 HLK-WR02 (ROUTER) CAPACITAÇÃO EM...

Hewlett Packard Enterprise Web Management Platform

Network > VLAN Save | Help | Logout

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- VLAN**
 - VLAN Interface
 - Voice VLAN
 - MAC
 - MSTP
 - Link Aggregation
 - LACP
 - LLDP
 - ARP Management
 - ARP Anti-Attack
 - IGMP Snooping
 - IPv4 Routing
 - IPv6 Routing
 - DHCP

Member 1

A5120-EI

Select All Select None Not available for selection

Select membership type:

☒ Untagged ☐ Tagged ☐ Not A Member ☐ Link Type ☐ PVID

Enter VLAN IDs to which the port is to be assigned:

VLAN IDs: 10 Example: 1,3,5-10

Selected ports:


Untagged Membership

GE1/0/18

Apply Cancel

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 11 de 19	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

9. Ao término da configuração da VLAN, será exibida uma confirmação na tela. Para continuar, devemos clicar no botão “Close”;

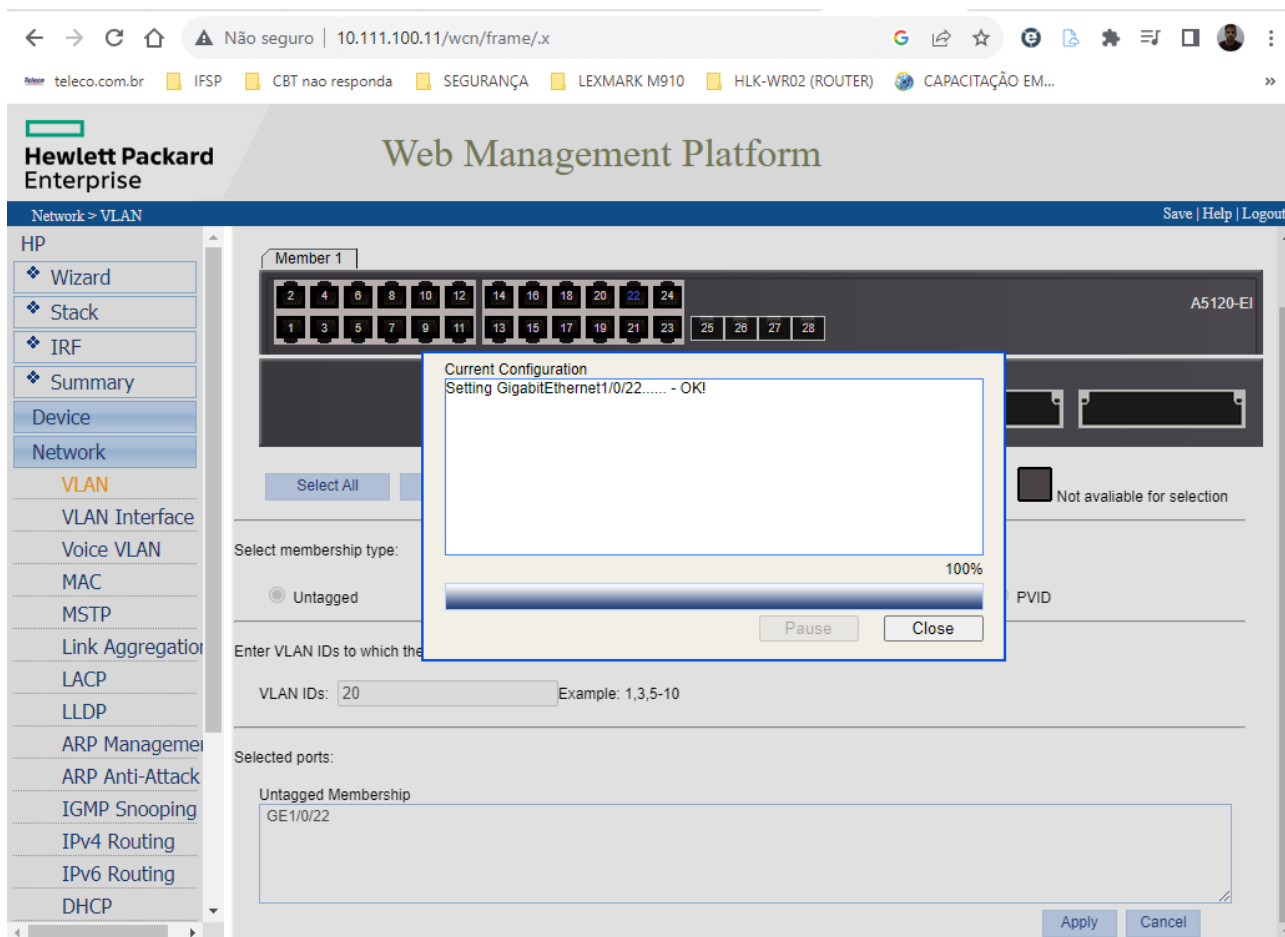


A imagem mostra a interface de gerenciamento de rede do HP A5120-EI. A interface é dividida em uma barra superior com o nome do dispositivo e uma barra lateral com o menu de navegação. O menu principal é "Network > VLAN". A barra lateral contém opções como "Wizard", "Stack", "IRF", "Summary", "Device", "Network", "VLAN", "VLAN Interface", "Voice VLAN", "MAC", "MSTP", "Link Aggregation", "LACP", "LLDP", "ARP Management", "ARP Anti-Attack", "IGMP Snooping", "IPv4 Routing", "IPv6 Routing", "DHCP".

A interface principal mostra a configuração de uma VLAN (VLAN 20) no modo Untagged. Uma caixa de diálogo "Current Configuration" está aberta, confirmando a configuração de "Setting GigabitEthernet1/0/22..... - OK!". A interface também mostra a seleção de portas e a opção de aplicar as configurações.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 12 de 19	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

10. Após a configuração da vlan estiver finalizada, a tela volta ao estado inicial. Agora podemos realizar a gravação das alterações;

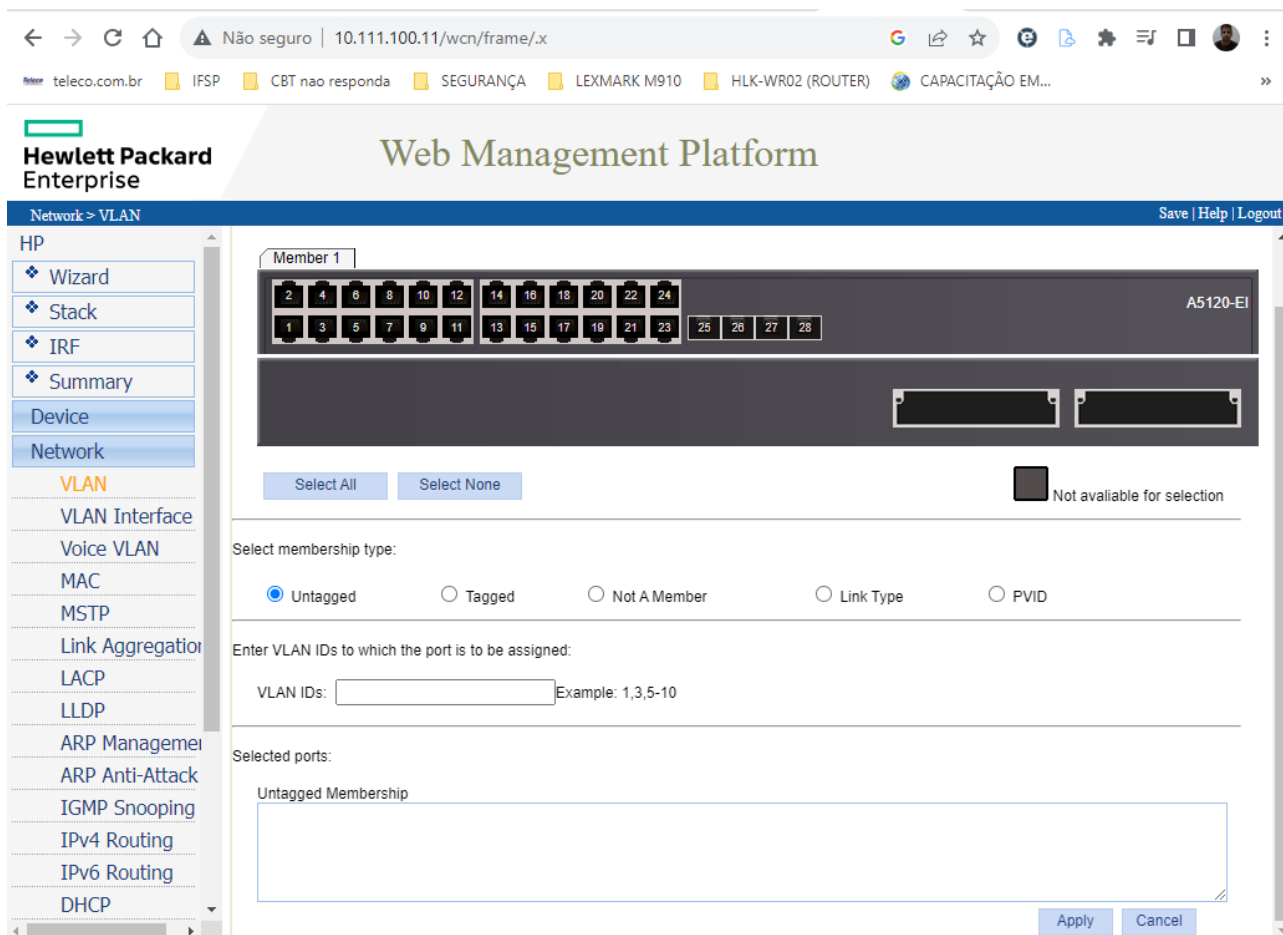

Web Management Platform

Network > VLAN

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- VLAN
- VLAN Interface
- Voice VLAN
- MAC
- MSTP
- Link Aggregation
- LACP
- LLDP
- ARP Management
- ARP Anti-Attack
- IGMP Snooping
- IPv4 Routing
- IPv6 Routing
- DHCP

Member 1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

A5120-EI

Select All Select None

Select membership type:

☒ Untagged ☐ Tagged ☐ Not A Member ☐ Link Type ☐ PVID

Enter VLAN IDs to which the port is to be assigned:

VLAN IDs: Example: 1,3,5-10


Selected ports:

Untagged Membership

Apply Cancel

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 13 de 19		
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1			Área: Infra - Redes		

11. Para gravar as alterações realizadas, devemos clicar no botão “Save”. Será solicitada a confirmação para gravação das alterações, sendo necessário apenas clicar no botão “OK”;

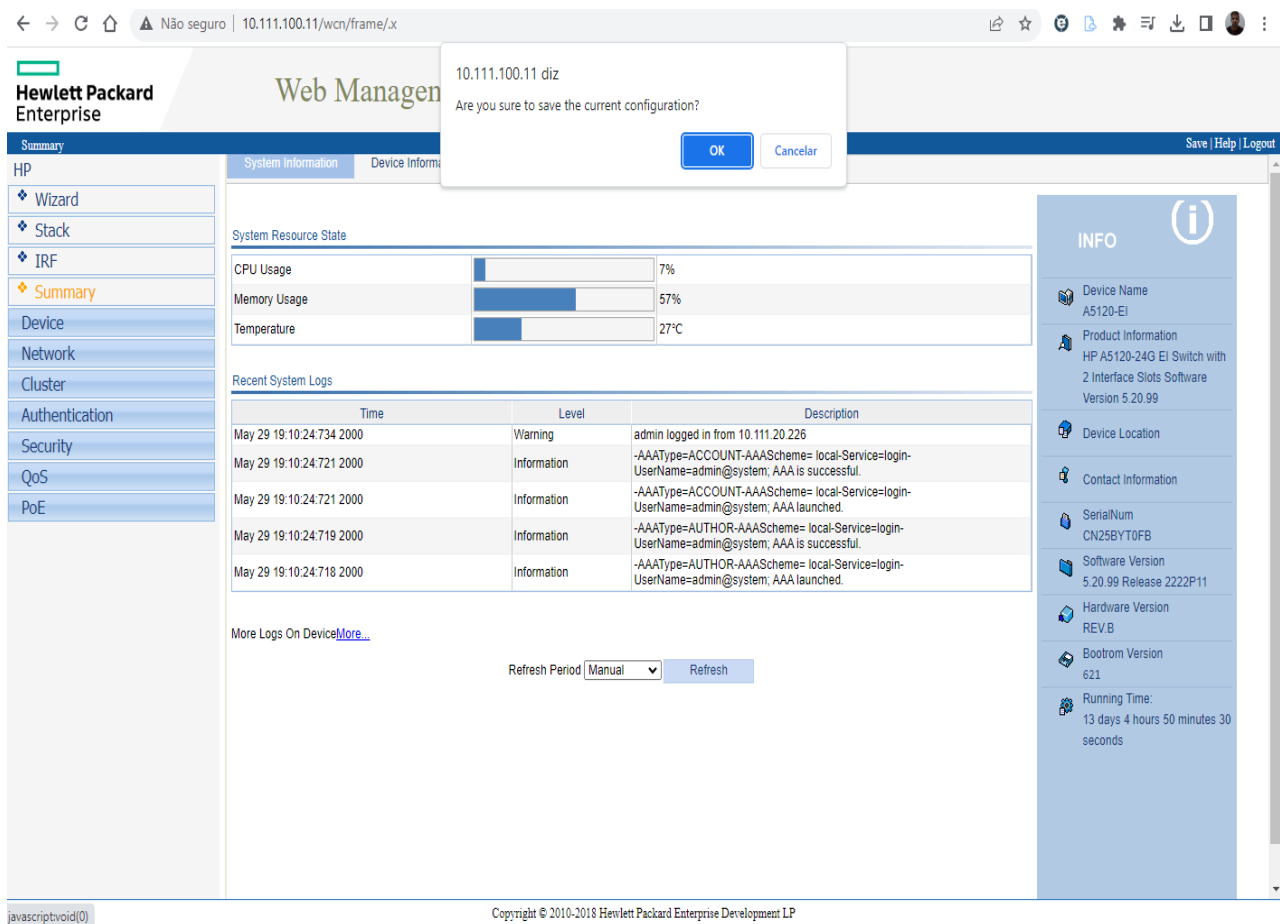

10.111.100.11 diz
Are you sure to save the current configuration?

OK Cancelar

Save | Help | Logout

Hewlett Packard Enterprise Web Manager

Summary

HP

Wizard

Stack

IRF

Summary

Device

Network

Cluster

Authentication

Security

QoS

PoE

System Resource State

CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C

Recent System Logs

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.

More Logs On Device [More...](#)

Refresh Period: Manual Refresh

INFO

Device Name
A5120-EI

Product Information
HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99

Device Location

Contact Information

SerialNum
CN25BYT0FB

Software Version
5.20.99 Release 2222P11

Hardware Version
REV.B

Bootrom Version
621


Running Time:
13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

javascript:void(0)

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4		Data Emissão 10/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 14 de 19					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	

12. Durante a gravação das alterações, será mostrado um progresso ao lado do botão “Save”;

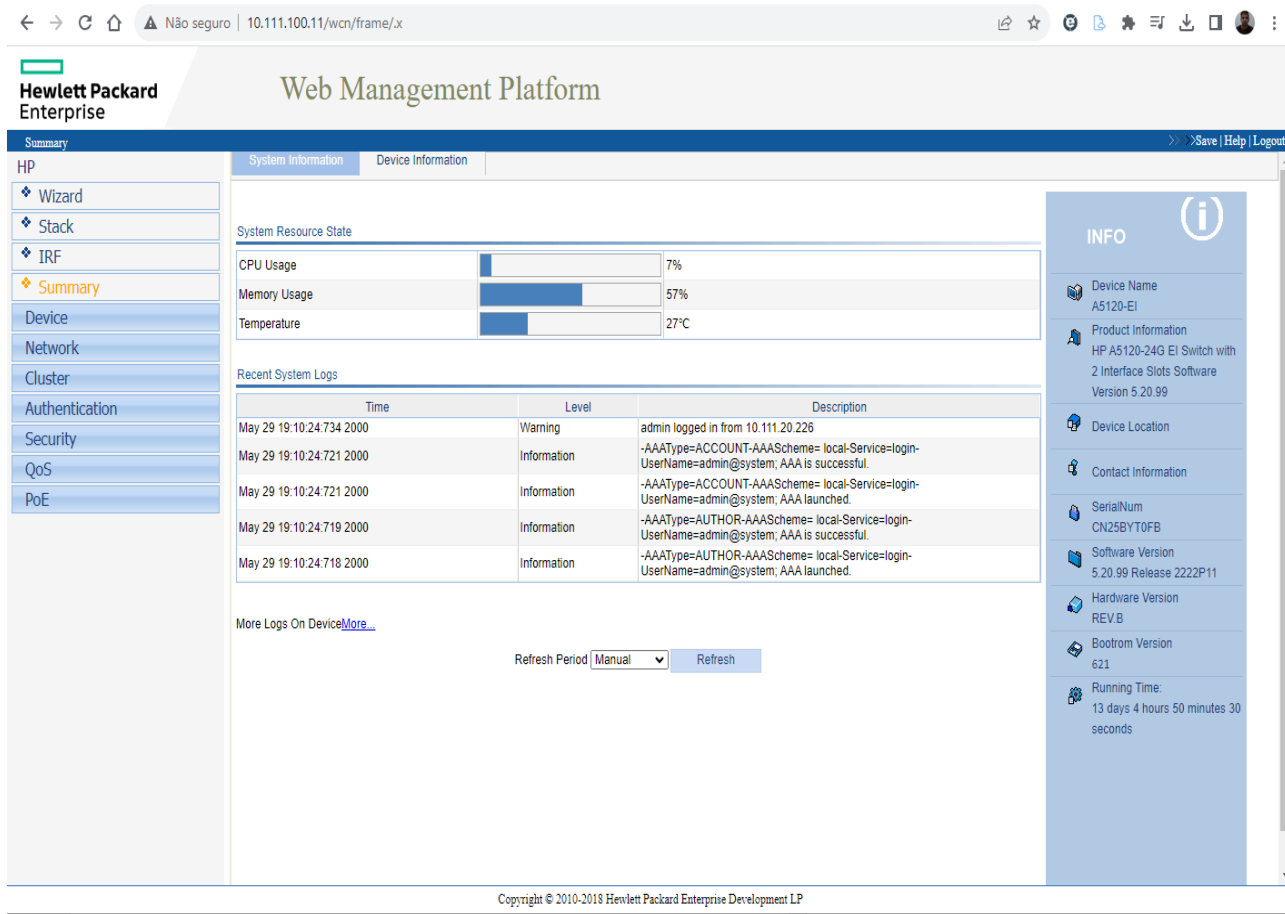

A interface da Hewlett Packard Enterprise Web Management Platform exibe o seguinte conteúdo:

- Barra de Navegação:** HP, Wizard, Stack, IRF, Summary (selecionado), Device, Network, Cluster, Authentication, Security, QoS, PoE.
- System Information:**
 - System Resource State:


CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C
 - Recent System Logs:

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
- INFO (Right Panel):**
 - Device Name: A5120-EI
 - Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
 - Device Location
 - Contact Information
 - SerialNum: CN25BYT0FB
 - Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
 - Hardware Version: REV.B
 - Bootrom Version: 621
 - Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 15 de 19		
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1			Área: Infra - Redes		

13. Com a operação concluída, será mostrada uma janela de confirmação, sendo necessário apenas clicar no botão “OK”;

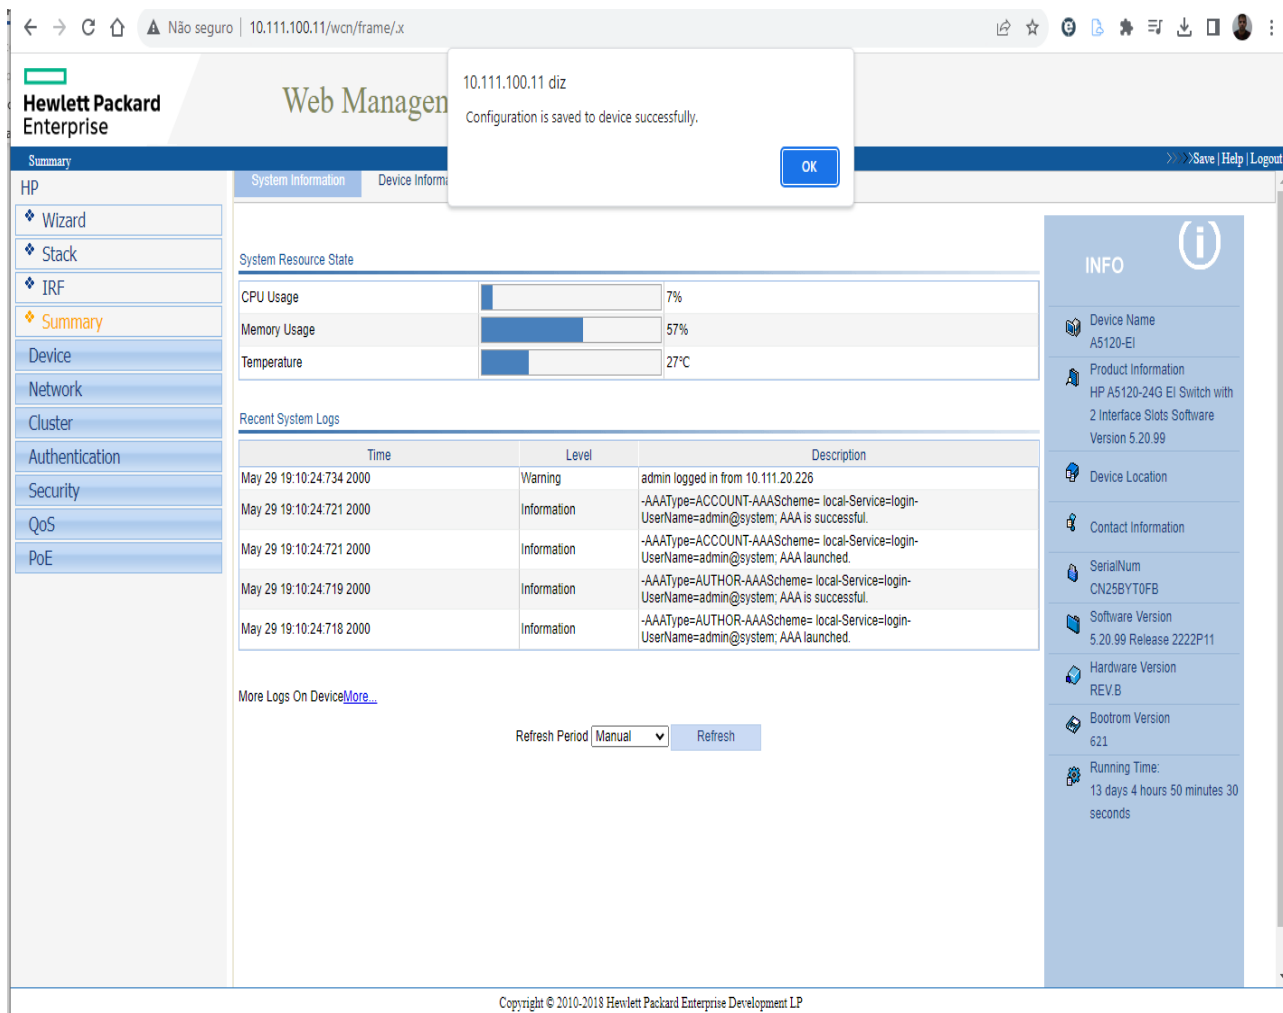

Hewlett Packard Enterprise Web Management

10.111.100.11 diz
Configuration is saved to device successfully.

OK

Summary System Information Device Information

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- Cluster
- Authentication
- Security
- QoS
- PoE

System Resource State

CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C

Recent System Logs

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA launched.

More Logs On Device [More...](#)

Refresh Period: Manual Refresh


INFO

- Device Name: A5120-EI
- Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
- Device Location
- Contact Information
- SerialNum: CN25BYT0FB
- Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
- Hardware Version: REV.B
- Bootrom Version: 621
- Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 16 de 19		
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1			Área: Infra - Redes		

14. Agora, podemos realizar o logout clicando no botão “Logout”;

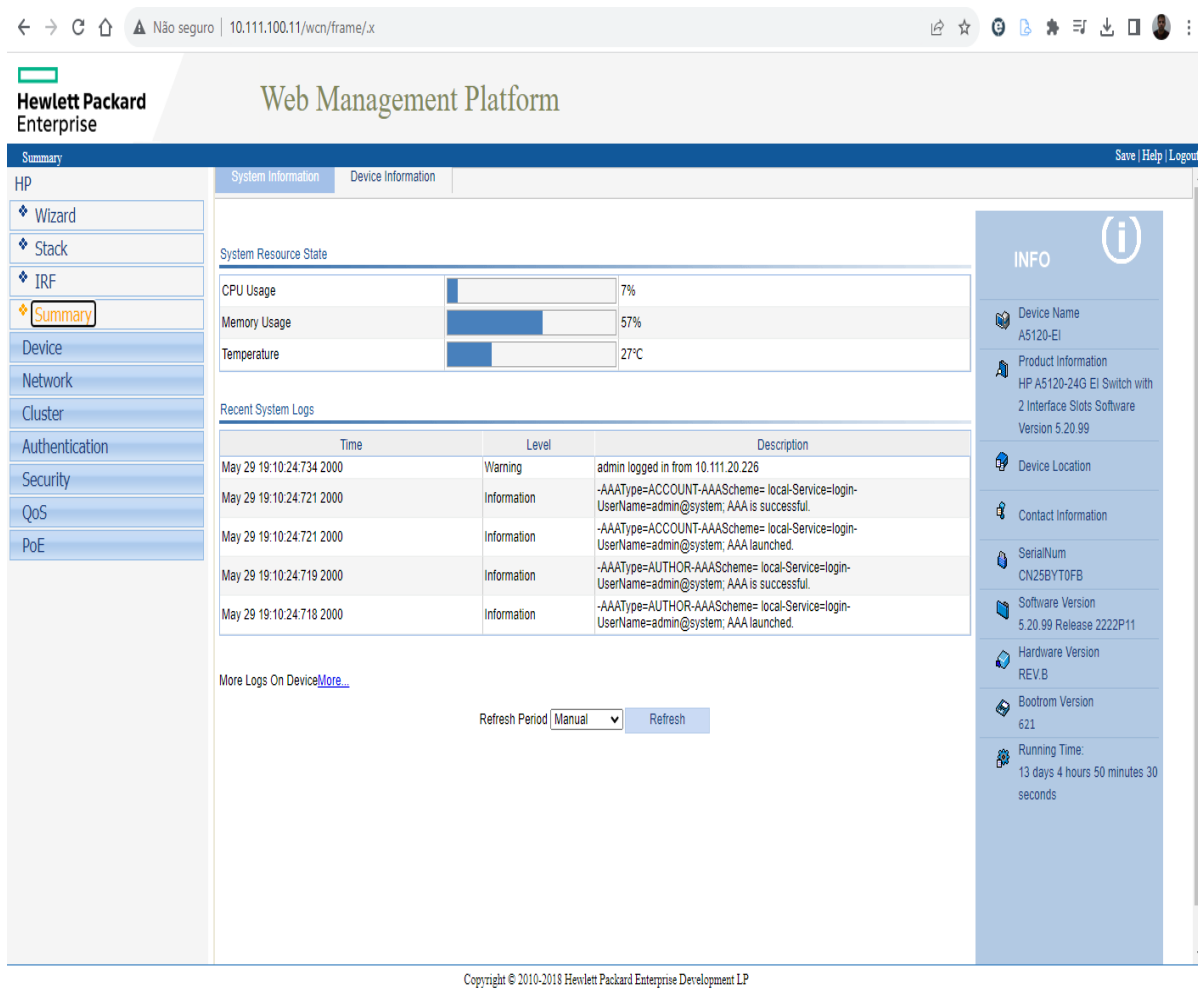

A interface da Web Management Platform da Hewlett Packard Enterprise é exibida no navegador. O endereço da URL é 10.111.100.11/wcn/frame/x. A interface é dividida em seções:

- Summary:**
 - HP
 - Wizard
 - Stack
 - IRF
 - Summary** (destacado)
 - Device
 - Network
 - Cluster
 - Authentication
 - Security
 - QoS
 - PoE
- System Information:**
 - System Resource State:


CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C
 - Recent System Logs:

Time	Level	Description
May 29 19:10:24:734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24:721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24:721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24:719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24:718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
- INFO:**
 - Device Name: A5120-EI
 - Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
 - Device Location
 - Contact Information
 - Serial/Num: CN25BYT0FB
 - Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
 - Hardware Version: REV.B
 - Bootrom Version: 621
 - Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Na parte inferior, há uma barra de status com o texto: Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP.


		<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação</p>		
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 17 de 19	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

15. Pronto. Agora a configuração foi finalizada;

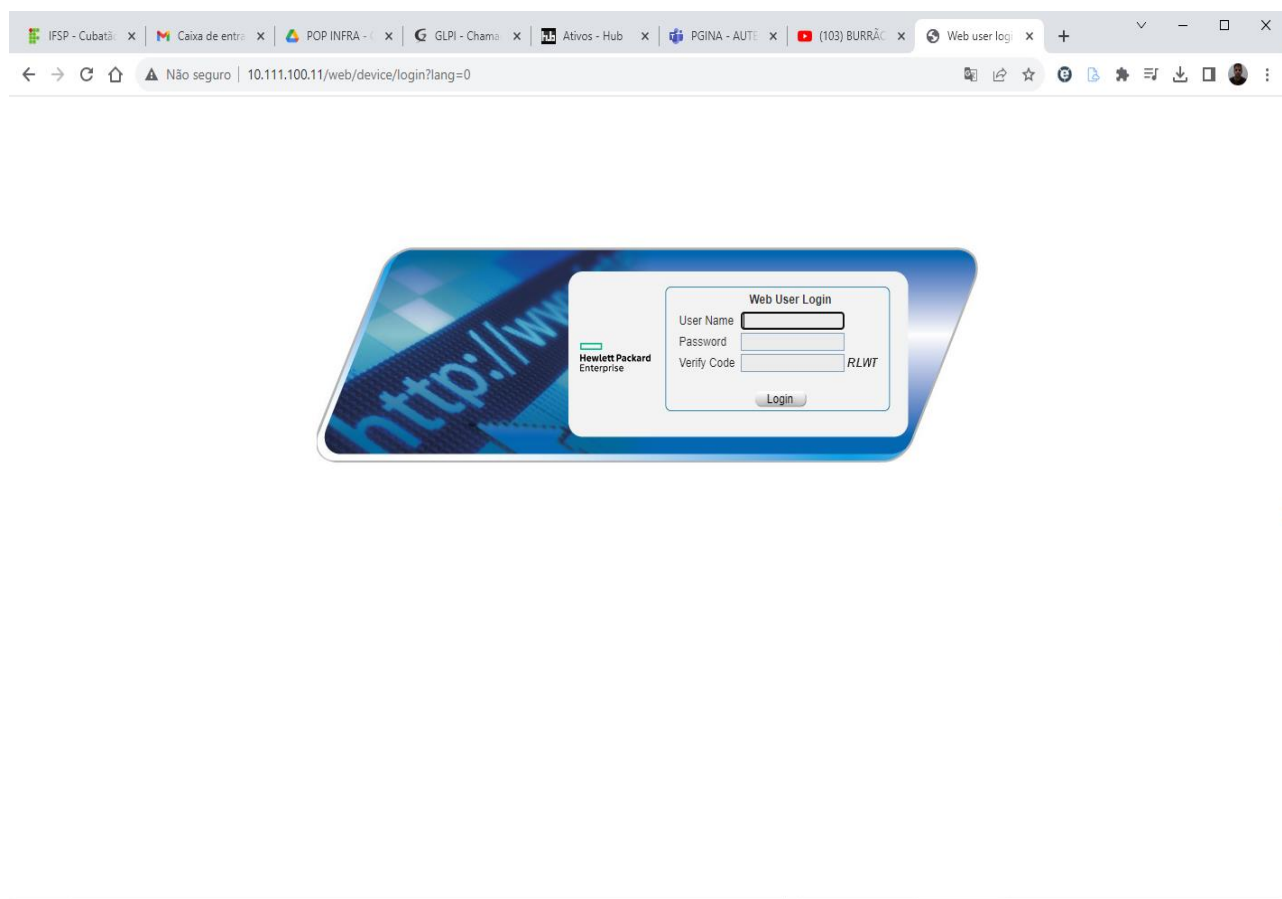


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 18 de 19	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

16. Agora é necessário realizar o logoff da conexão com o terminal local. Para realizar o logoff, clique no botão iniciar e posteriormente no botão “fazer logof”;

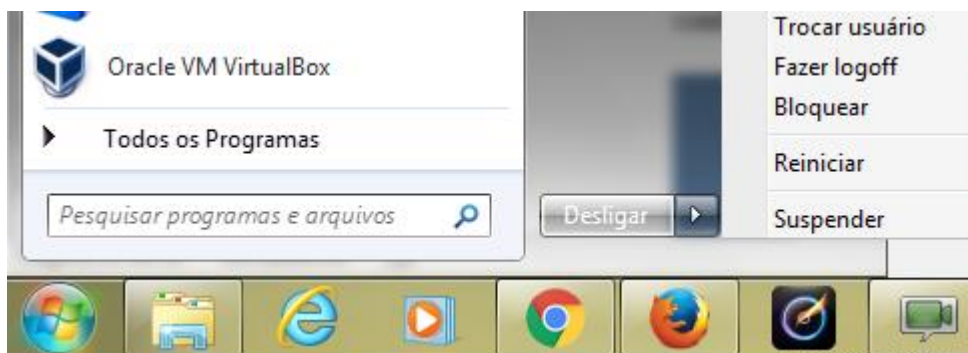

17. Após clicar no botão “fazer logof”, o processo será executado e retornará a tela inicial de logon do Windows (conforme tela abaixo). Agora o terminal estará pronto para ser desligado ou utilizado para outra tarefa;

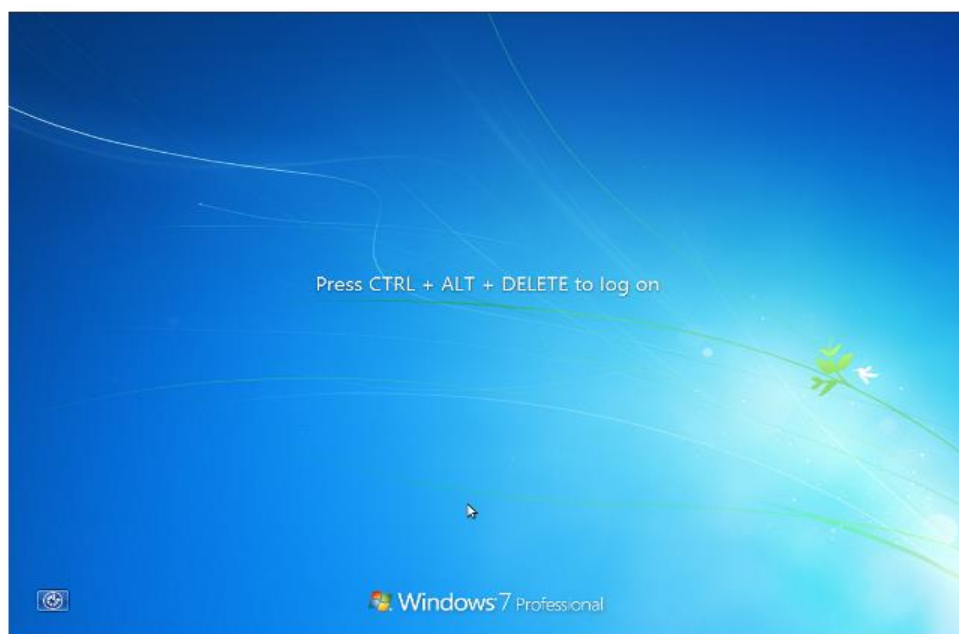



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
Coordenadoria de Tecnologia da Informação



Código POP HP A 5120 4	Data Emissão 10/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 19 de 19
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Serviço: Rede Cabeada			
Assunto: Configuração Porta Access (Untagged) no HP A 5120 28P – Via Cabo Console			
Nível: 1		Área: Infra - Redes	

4. Anexos

5. Referencias

6. Histórico de versões

Versão	Data	Página(s)	Natureza da atualização
1.0	16/03/2018	1 de 20	Criação do procedimento.
1.1	10/10/2023	1 de 19	Atualização de Nome da Coordenação (CTI); Atualização de Telas de Acesso Switch HP (Firmware Atualizada).

7. Emissão, revisão e aprovação

Emitido por: João Paulo Dal Poz Pereira

Revisado por: Marco Aurelio Pires Marques

Aprovado por: