

FumettoVerse
Test Execution Report
Versione 1.1



Data: 17/01/2026

Progetto: FumettoVerse	Versione: 1.0
Documento: Test Execution Report	Data: 17/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Partecipanti:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Scritto da:	Armando Pio La Rocca e Davide Petracca
-------------	--

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
16/01/2026	1.0	Prima stesura	La Rocca e Petracca
17/01/2026	1.1	Revisione finale	La Rocca e Petracca

Sommario

1. Introduzione	4
2. Ambiente di Test	4
3. Esecuzione dei Test di Unità	5
3.1 UserDAO	5
3.2 ComicDAO	7
UT-C-01 – Inserimento e recupero fumetto per ID	7
UT-C-02 – Recupero di tutti i fumetti	7
UT-C-03 – Recupero fumetti per tipologia	7
UT-C-04 – Recupero fumetti tramite lista di ID	7
UT-C-05 – Eliminazione fumetto	8
4. Esecuzione dei Test di Integrazione	8
5. Esecuzione dei Test di Sistema	9
5.1 Selenium – Gestione Utente	9
5.2 Selenium – Carrello	12
5.3 Selenium – Checkout	13
6. Risultati Complessivi	15
7. Conclusioni	15

1. Introduzione

Il presente documento descrive i risultati dell'esecuzione dei test definiti nel *Test Plan* e nel *Test Case Specification* del progetto **FumettoVerse**.

L'attività di testing ha riguardato i sottosistemi **Utente**, **Carrello** e **Checkout**, selezionati come perimetro di verifica del sistema.

Sono stati eseguiti:

- test di unità;
 - test di integrazione;
 - test di sistema.
-


2. Ambiente di Test

- **Linguaggio:** Java
 - **Framework di testing:** JUnit
 - **Test di sistema:** Selenium WebDriver
 - **Browser:** Google Chrome
 - **Database:** Database relazionale locale
 - **IDE:** Eclipse
-

3. Esecuzione dei Test di Unità

I test di unità sono stati eseguiti sulle componenti del **Model layer**, in particolare sui **DAO**, al fine di verificare il corretto funzionamento delle operazioni di accesso ai dati.

3.1 UserDAO

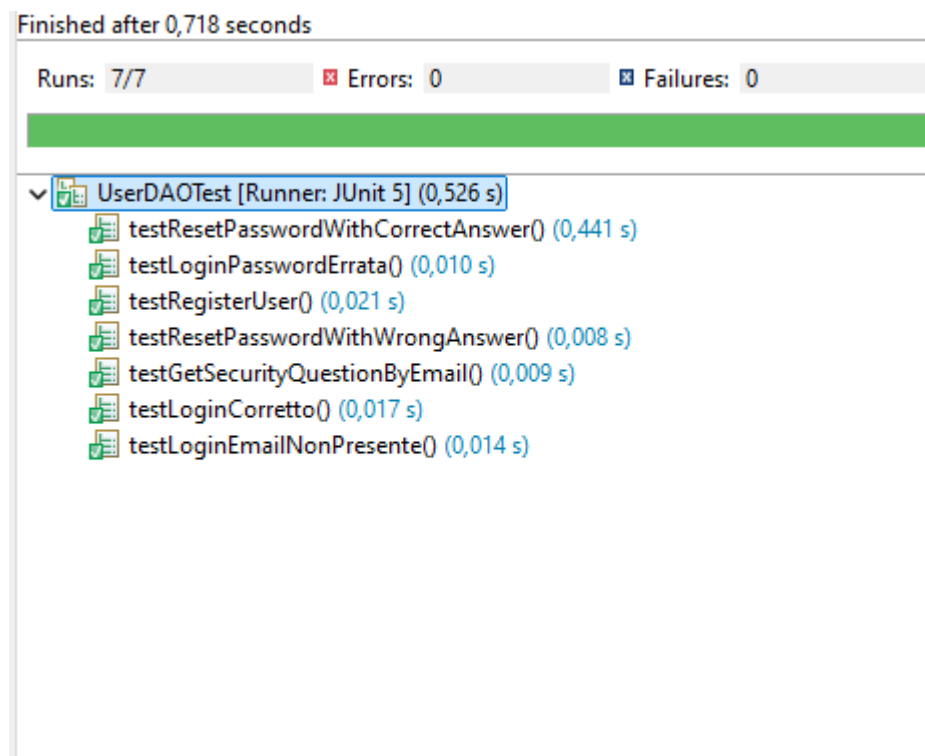

UT-U-01 – Registrazione utente

- Nome test: testRegisterUser
 - Oracolo: un utente con dati validi deve essere correttamente registrato nel sistema.
 - Output atteso: l'utente viene inserito nel database senza generare eccezioni.
-

UT-U-02 – Login corretto

- Nome test: testLoginCorretto
 - Oracolo: un utente registrato deve poter effettuare il login con credenziali valide.
 - Output atteso: il metodo restituisce un oggetto User non nullo.
-

UT-U-03 – Login con password errata

- Nome test: testLoginPasswordErrata
 - Oracolo: il login deve fallire se la password non è corretta.
 - Output atteso: il metodo restituisce null.
-

UT-U-04 – Login con e-mail non presente

- Nome test: `testLoginEmailNonPresente`
 - Oracolo: il login deve fallire se l'e-mail non è presente nel sistema.
 - Output atteso: il metodo restituisce null.
-

UT-U-05 – Recupero domanda di sicurezza

- Nome test: `testGetSecurityQuestionByEmail`
 - Oracolo: data un'email valida, il sistema deve restituire la domanda di sicurezza associata.
 - Output atteso: viene restituita correttamente la stringa della domanda di sicurezza.
-

UT-U-06 – Reset password con risposta corretta

- Nome test: `testResetPasswordWithCorrectAnswer`
 - Oracolo: fornendo la risposta di sicurezza corretta, la password deve essere aggiornata.
 - Output atteso: il metodo restituisce true e la password viene modificata.
-

UT-U-07 – Reset password con risposta errata

- Nome test: `testResetPasswordWithWrongAnswer`
 - Oracolo: una risposta di sicurezza errata non deve consentire il reset della password.
 - Output atteso: il metodo restituisce false e la password rimane invariata.
-

3.2 ComicDAO

Finished after 0,348 seconds

Runs: 5/5  Errors: 0  Failures: 0

✓  ComicDAOTest [Runner: JUnit 5] (0,280 s)

- ✓  testDeleteComic() (0,242 s)
- ✓  testGetAllComicsNotEmpty() (0,007 s)
- ✓  testGetComicsByIds() (0,010 s)
- ✓  testGetComicsByType() (0,005 s)
- ✓  testAddAndGetComicById() (0,013 s)

UT-C-01 – Inserimento e recupero fumetto per ID

- Oracolo: un fumetto inserito nel database deve poter essere recuperato tramite il suo identificativo.
 - Output atteso: il metodo restituisce un oggetto Comic non nullo con i dati corretti.
-

UT-C-02 – Recupero di tutti i fumetti

- Oracolo: il sistema deve restituire l'elenco completo dei fumetti presenti nel database.
 - Output atteso: viene restituita una lista non vuota di fumetti.
-

UT-C-03 – Recupero fumetti per tipologia

- Oracolo: dato un tipo di fumetto valido, il sistema deve restituire solo i fumetti appartenenti a tale categoria.
 - Output atteso: viene restituita una lista di fumetti coerente con la tipologia richiesta.
-

UT-C-04 – Recupero fumetti tramite lista di ID

- Oracolo: fornendo una lista di identificativi validi, il sistema deve restituire i fumetti corrispondenti.
 - Output atteso: viene restituita una lista di fumetti il cui ID appartiene all'insieme fornito.
-

UT-C-05 – Eliminazione fumetto

- Nome test: testDeleteComic
- Oracolo: un fumetto eliminato non deve più essere presente nel database.
- Output atteso: il fumetto non viene più restituito nelle successive operazioni di recupero.

4. Esecuzione dei Test di Integrazione

Il test di integrazione del sottosistema **Checkout** verifica il corretto funzionamento dell'intero flusso di acquisto, assicurando l'integrazione tra **Controller (Servlet)**, **Model (DAO)** e **Database**.

Test Case ID	Oracolo	Output atteso
TCI-CH-01	Il checkout deve avviarsi solo in presenza di un carrello valido	Pagina di checkout visualizzata correttamente
	I dati di checkout devono essere validati prima della conferma	Invio bloccato in caso di dati non validi
	La conferma dell'ordine deve salvare correttamente i dati nel database	Ordine registrato correttamente

5. Esecuzione dei Test di Sistema

I test di sistema sono stati eseguiti tramite **Selenium WebDriver**, simulando l'interazione di un utente reale con l'applicazione.

5.1 Selenium – Gestione Utente

Finished after 198,055 seconds

Runs: 20/20 Errors: 0 Failures: 0

▼ UserSeleniumTest [Runner: JUnit 5] (197,980 s) Failure Trace

- TC1_1_registrazioneCorretta() (10,967 s)
- TC1_2_emailGiaRegistrata() (10,277 s)
- TC1_3_nomeNonValido() (10,360 s)
- TC1_4_emailNonValida() (10,281 s)
- TC1_5_passwordNonValida() (10,332 s)
- TC1_6_domandaNonSelezionata() (9,674 s)
- TC1_7_rispostaNonValida() (10,251 s)
- TC2_1_loginCorretto() (8,894 s)
- TC2_3_passwordErrata() (8,863 s)
- TC2_2_emailNonPresente() (8,882 s)
- TC3_1_logout() (11,392 s)
- TC4_1_emailPresenteRispostaCorretta() (11,911 s)
- TC4_1_verificaLoginConNuovaPassword() (8,844 s)
- TC4_2_emailNonPresente() (8,456 s)
- TC4_3_rispostaErrata() (11,822 s)
- TC5_1_ordiniVisualizzatiUtenteConOrdini() (12,106 s)
- TC5_2_utenteSenzaOrdini() (12,007 s)
- TC5_3_ordiniNonAutenticato() (5,263 s)
- TC6_2_catalogoGuest() (5,409 s)
- TC6_1_catalogoUtenteRegistrato() (11,988 s)

TC1_1 – Registrazione corretta

- **Oracolo:** inserendo dati validi, la registrazione deve andare a buon fine.
- **Output atteso:** l'utente viene reindirizzato alla homepage (index.jsp).

TC1_2 – E-mail già registrata

- **Oracolo:** non è possibile registrarsi con un'e-mail già presente nel sistema.
- **Output atteso:** l'utente rimane nella pagina di registrazione.

TC1_3 – Nome non valido

- **Oracolo:** il nome non valido deve impedire la registrazione.
- **Output atteso:** la registrazione viene bloccata e si resta su register.jsp.

TC1_4 – Email non valida

- **Oracolo:** un'e-mail con formato errato non deve essere accettata.
 - **Output atteso:** l'utente rimane nella pagina di registrazione.
-

TC1_5 – Password non valida

- **Oracolo:** una password che non rispetta i vincoli non deve essere accettata.
 - **Output atteso:** la registrazione viene rifiutata.
-

TC1_6 – Domanda di sicurezza non selezionata

- **Oracolo:** la domanda di sicurezza è obbligatoria.
 - **Output atteso:** la registrazione non viene completata.
-

TC1_7 – Risposta di sicurezza non valida

- **Oracolo:** la risposta di sicurezza non valida deve bloccare la registrazione.
 - **Output atteso:** l'utente resta nella pagina di registrazione.
-

TC2_1 – Login corretto

- **Oracolo:** un utente registrato deve poter accedere con credenziali valide.
 - **Output atteso:** l'utente viene reindirizzato alla homepage.
-

TC2_2 – Email non presente

- **Oracolo:** il login deve fallire se l'email non è presente nel sistema.
 - **Output atteso:** l'utente rimane nella pagina di login.
-

TC2_3 – Password errata

- **Oracolo:** il login deve fallire se la password è errata.
 - **Output atteso:** autenticazione negata e ritorno alla pagina di login.
-

TC3_1 – Logout

- **Oracolo:** un utente autenticato deve poter terminare la sessione.
 - **Output atteso:** sessione invalidata e redirect alla homepage.
-

TC4_1 – Recupero password con e-mail presente e risposta corretta

- **Oracolo:** inserendo e-mail e risposta di sicurezza corrette, la password deve essere aggiornata.
 - **Output atteso:** messaggio di successo e password modificata.
-

TC4_1b – Verifica login con nuova password

- **Oracolo:** dopo il reset, il login con la nuova password deve funzionare.
 - **Output atteso:** accesso riuscito e redirect alla homepage.
-

TC4_2 – Recupero password con e-mail non presente

- **Oracolo:** il sistema deve segnalare l'assenza dell'e-mail.
 - **Output atteso:** messaggio di errore e nessuna modifica alla password.
-

TC4_3 – Recupero password con risposta errata

- **Oracolo:** una risposta di sicurezza errata non deve consentire il reset.
 - **Output atteso:** messaggio di errore e password invariata.
-

TC5_1 – Visualizzazione ordini per utente con ordini

- **Oracolo:** un utente con ordini deve poter visualizzare lo storico.
 - **Output atteso:** lista degli ordini visualizzata correttamente.
-

TC5_2 – Visualizzazione ordini per utente senza ordini

- **Oracolo:** un utente senza ordini non deve visualizzare elementi ordine.
 - **Output atteso:** messaggio di assenza ordini o lista vuota.
-

TC5_3 – Visualizzazione ordini per utente non autenticato

- **Oracolo:** l'accesso agli ordini deve essere riservato agli utenti autenticati.
 - **Output atteso:** redirect alla pagina di login.
-


TC6_1 – Visualizzazione catalogo per utente registrato

- **Oracolo:** il catalogo deve essere visibile agli utenti autenticati.
 - **Output atteso:** elenco dei fumetti visualizzato correttamente.
-

TC6_2 – Visualizzazione catalogo per utente guest

- **Oracolo:** il catalogo deve essere accessibile anche agli utenti non autenticati.
 - **Output atteso:** elenco dei fumetti visualizzato correttamente.
-

5.2 Selenium – Carrello

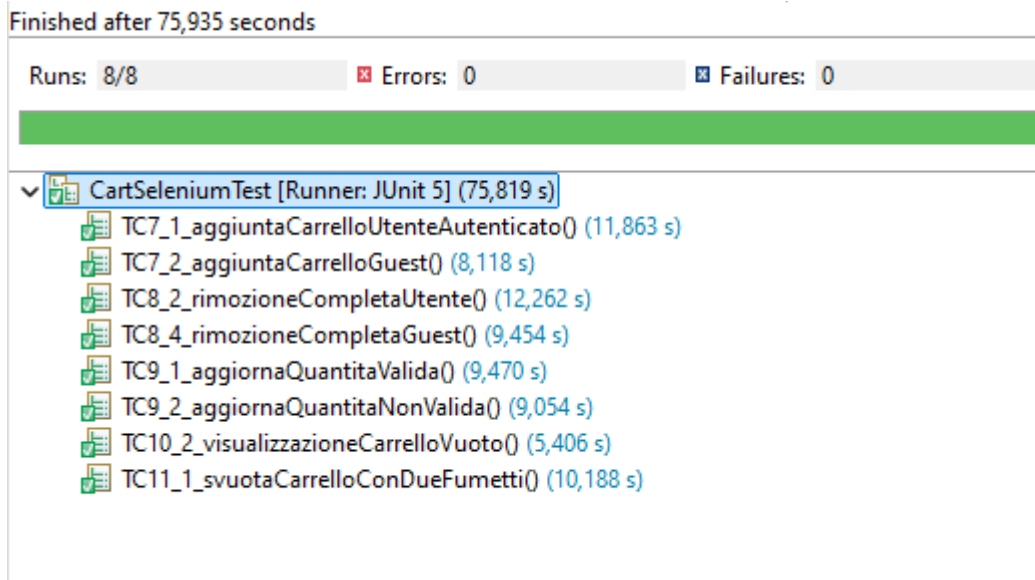

TC7_1 – Aggiunta al carrello (utente autenticato)

- **Oracolo:** un utente autenticato deve poter aggiungere un fumetto al carrello.
 - **Output atteso:** il carrello contiene almeno un elemento.
-

TC7_2 – Aggiunta al carrello (utente guest)

- **Oracolo:** un utente non autenticato deve poter aggiungere un fumetto al carrello.
 - **Output atteso:** il fumetto viene correttamente inserito nel carrello.
-

TC8_2 – Rimozione completa dal carrello (utente autenticato)

- **Oracolo:** un utente autenticato deve poter rimuovere completamente un fumetto dal carrello.
 - **Output atteso:** il carrello risulta vuoto oppure non contiene più il fumetto.
-

TC8_4 – Rimozione completa dal carrello (utente guest)

- **Oracolo:** anche un utente guest deve poter rimuovere un fumetto dal carrello.
 - **Output atteso:** il carrello non contiene più elementi.
-

TC9_1 – Aggiornamento quantità valida

- **Oracolo:** l'aggiornamento della quantità con un valore valido deve essere accettato.
 - **Output atteso:** la quantità del fumetto viene aggiornata correttamente nel carrello.
-

TC9_2 – Aggiornamento quantità non valida

- **Oracolo:** una quantità non valida deve essere rifiutata dal sistema.
 - **Output atteso:** il carrello rimane invariato e viene mostrato un messaggio di errore client-side.
-


TC10_2 – Visualizzazione carrello vuoto

- **Oracolo:** in assenza di elementi nel carrello, il sistema deve segnalarlo correttamente.
 - **Output atteso:** viene visualizzato il messaggio "Il tuo carrello è vuoto".
-

TC11_1 – Svuotamento carrello

- **Oracolo:** l'utente deve poter svuotare completamente il carrello.
 - **Output atteso:** il carrello risulta vuoto dopo l'operazione.
-

5.3 Selenium – Checkout

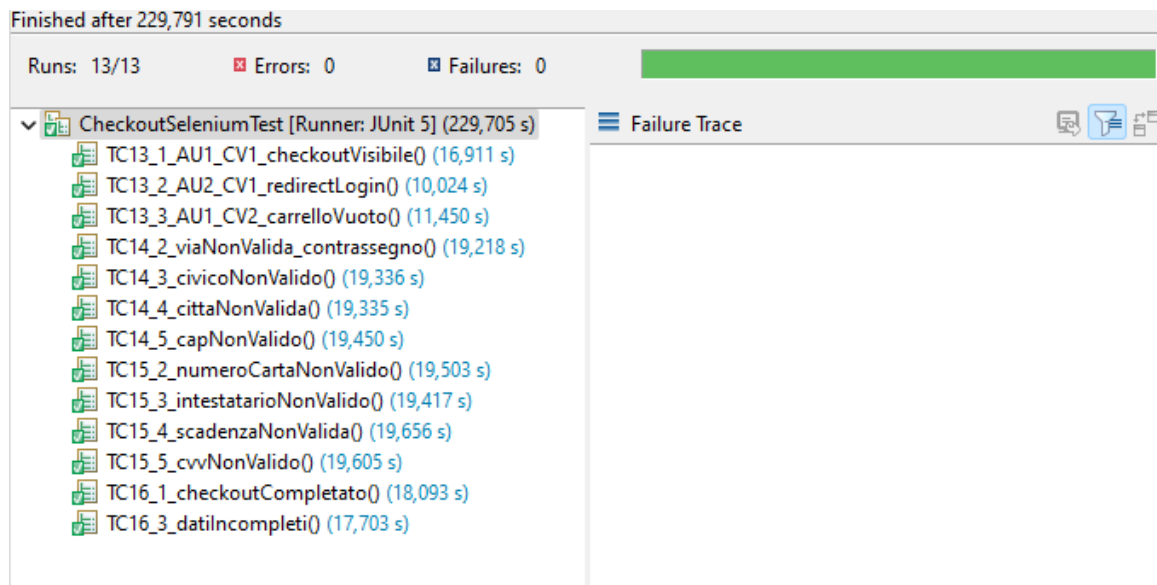

TC13_1 – Avvio checkout (utente autenticato, carrello non vuoto)

- **Oracolo:** un utente autenticato con carrello contenente prodotti deve poter avviare il checkout.
 - **Output atteso:** viene visualizzata la pagina di checkout con il riepilogo dell'ordine.
-

TC13_2 – Avvio checkout da utente non autenticato

- **Oracolo:** un utente non autenticato non deve poter accedere al checkout.
 - **Output atteso:** l'utente viene reindirizzato alla pagina di login.
-

TC13_3 – Avvio checkout con carrello vuoto

- **Oracolo:** non è possibile avviare il checkout se il carrello è vuoto.
 - **Output atteso:** viene mostrato il messaggio "Il tuo carrello è vuoto" e il pulsante di checkout non è disponibile.
-

TC14_2 – Via non valida (pagamento contrassegno)

- **Oracolo:** una via non valida deve impedire il proseguimento del checkout.
 - **Output atteso:** il sistema blocca l'invio del form e rimane nella pagina di checkout.
-

TC14_3 – Numero civico non valido

- **Oracolo:** un numero civico non valido deve essere rifiutato.
 - **Output atteso:** il checkout non viene completato e non avviene alcun redirect.
-

TC14_4 – Città non valida

- **Oracolo:** una città non valida deve impedire la conferma dell'ordine.
 - **Output atteso:** il sistema segnala l'errore e rimane nella pagina di checkout.
-

TC14_5 – CAP non valido

- **Oracolo:** un CAP non valido non deve essere accettato.
 - **Output atteso:** il form non viene inviato e l'utente resta nella pagina di checkout.
-

TC15_2 – Numero carta di credito non valido

- **Oracolo:** un numero di carta non valido deve impedire il pagamento.
 - **Output atteso:** il checkout viene bloccato e non avviene la conferma dell'ordine.
-

TC15_3 – Intestatario carta non valido

- **Oracolo:** un nome intestatario non valido deve essere rifiutato.
- **Output atteso:** il sistema blocca la conferma del checkout.

TC15_4 – Scadenza carta non valida

- **Oracolo:** una carta scaduta o con scadenza non valida non deve essere accettata.
- **Output atteso:** il checkout non viene completato.

TC15_5 – CVV non valido

- **Oracolo:** un CVV non valido deve impedire il pagamento con carta.
- **Output atteso:** il sistema blocca la conferma dell'ordine.

TC16_1 – Checkout completato correttamente

- **Oracolo:** con dati di spedizione e pagamento validi, il checkout deve andare a buon fine.
- **Output atteso:** l'utente viene reindirizzato alla pagina di conferma (thankyou.jsp).

TC16_3 – Dati di checkout incompleti

- **Oracolo:** l'inserimento di dati incompleti deve impedire la conferma dell'ordine.
 - **Output atteso:** il sistema mostra un messaggio di errore client-side e rimane nella pagina di checkout.
-

6. Risultati Complessivi

Tutti i test pianificati per i sottosistemi **Utente**, **Carrello** e **Checkout** sono stati eseguiti con esito positivo. Non sono stati riscontrati errori bloccanti durante l'attività di testing.

7. Conclusioni

L'attività di testing ha confermato la correttezza delle funzionalità implementate in **FumettoVerse** e la coerenza tra requisiti, implementazione e casi di test.

Il sistema risulta conforme ai requisiti definiti nel RAD e verificato tramite test di unità, integrazione e sistema.