

# Podręcznik właściciela


Pierwsze uruchomienie, serwer Raspberry Pi, szyfrowanie, kopie, odtwarzanie, aktualizacje i diagnostyka.

Dla kogo jest ten poradnik?

Wyłącznie dla właściciela technicznego. Tego pliku nie przekazuj zwykłym użytkownikom szkoły.

## Co zmieniło się od poprzedniej wersji

- Panel KLA — serwer otwiera się automatycznie w sesji pulpitu Raspberry. Pozwala odświeżyć stan, uruchomić serwis, wykonać bezpieczny restart aplikacji, backup i test odtworzenia.
- Każda operacja wymaga potwierdzenia. Panel działa tylko lokalnie i korzysta z istniejących uprawnień kla-control. Nie przyjmuje hasła sejfów ani dowolnych poleceń.
- Numeracja wraca do uzgodnionej serii 1.1.x. Starsze tagi pozostają w historii; nie oznacza to cofnięcia danych ani kodu.
- Stan serwera odróżnia otwarty sejf tylko do odczytu od zamkniętego sejfów. W pierwszym przypadku ponowne wpisanie klucza nie pomaga.
- Watchdog nie restartuje bazy przy wykrytym ro lub emergency\_ro. Najpierw trzeba sprawdzić zasilanie i dysk.
- Polecenie odblokowania sprawdza rzeczywistą gotowość PostgreSQL i aplikacji, zanim zgłosi sukces.
- Audyt wykrywa brak systemd-cryptsetup. Instalator i synchronizacja narzędzi uzupełniają ten pakiet.
- Montowanie sejfów czeka do 180 sekund; watchdog ponawia je i pilnuje również panelu sterowania.
- Nowy harmonogram restartu aplikacji: wyłączony, codziennie lub w niedzielę, według czasu polskiego.
- Restart wymaga aktualnej kopii i wolnej blokady serwisowej; nie restartuje bazy ani Raspberry.
- Naprawiono odczyt retencji backupu z ustawień oraz opis nieaktywnej kontroli pamięci Linux.
- Instalator przygotowuje kontrolę pamięci; aktualną Raspberry można przygotować kontrolowanym poleceniem i zrestartować po audycie startu.

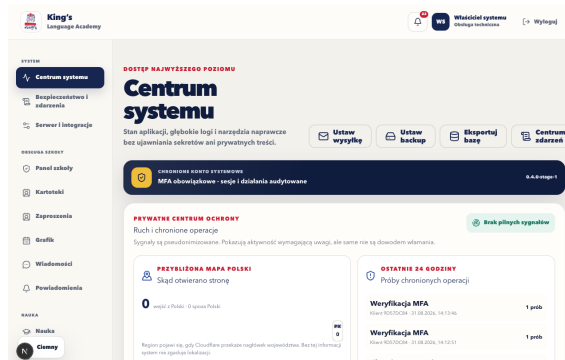

Wersja 1.1.1 · 8 września 2026

Zrzuty pokazują wyłącznie bezpieczne dane demonstracyjne.

# Najważniejsza odpowiedzialność

Konto właściciela ma najwyższe uprawnienia techniczne. Służy do utrzymania systemu, nie do codziennej pracy szkoły.

Nigdy nie przechowuj razem

Hasła LUKS, klucza recovery LUKS, klucza AGE do kopii, kodów MFA i samej kopii. Co najmniej jeden komplet odzyskiwania trzymaj poza Raspberry Pi.

## Cztery różne sekrety

- hasło główne LUKS — otwiera zaszyfrowany dysk
- klucz recovery LUKS — awaryjnie otwiera dysk
- klucz AGE — odszyfrowuje eksporty i backupy, ale nie dysk
- klucz automatycznego startu — root-only na karcie systemowej; uruchamia serwer po zaniku prądu

# Pierwsze uruchomienie

Pusta instalacja ma jednorazowy kod i nie zawiera szkoły ani kont. Pierwsza osoba staje się właścicielem systemu.

## Krok po kroku

- 1. otworzyć /pierwsze-uruchomienie
- 2. wpisać kod, nazwę szkoły, imię, e-mail i mocne hasło
- 3. ustawić i przetestować SMTP albo świadomie przejść bez poczty
- 4. zapisać klucz odzyskiwania pokazany tylko raz
- 5. skonfigurować MFA i zapisać kody awaryjne
- 6. dopiero potem zaprosić dyrektora i pozostałe role

## Ważne ograniczenia


- kod instalacyjny działa tylko raz
- bez SMTP nie działają zaproszenia, reset hasła i e-maile
- utworzenie pierwszego konta bez poczty jest możliwe tylko dzięki fizycznie kontrolowanemu kodowi
- klucza odzyskiwania nie można odzyskać z publicznej strony

Najprostsza zasada

Najpierw klucze i MFA, potem poczta, następnie pierwsze zaproszenia.

# Centrum systemu

To pulpit stanu Raspberry, usług, dysków, aktualizacji i integracji.

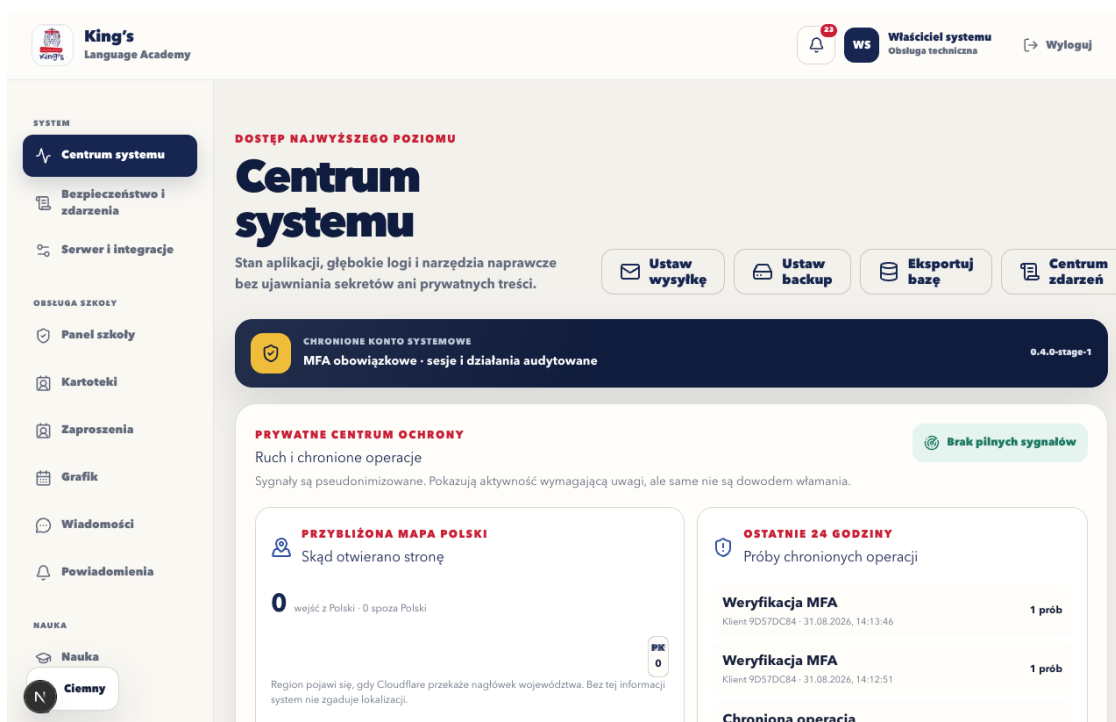

## Krok po kroku

- 1. sprawdzić aplikację, PostgreSQL, nginx, Cloudflare i antywirusa
- 2. zobaczyć temperaturę, pamięć, dyski i stan zasilania
- 3. sprawdzić datę ostatniej kopii i testu odtworzenia
- 4. uruchomić kontrolowany restart lub test
- 5. przejść do bezpieczeństwa, logów i ustawień

## Ważne ograniczenia


- historyczne flagi zasilania nie znikają po poprawie zasilacza
- temperatura i komunikat o undervoltage wymagają działania sprzętowego
- panel nie udostępnia ogólnej powłoki SSH ani dowolnych poleceń root

Najprostsza zasada

Wszystkie zielone usługi nie wystarczą: sprawdź także kopię, odtworzenie, auto-start i zasilanie.

# Konta, kartoteki i awaryjny reset hasła

Właściciel widzi wszystkie kartoteki szkoły, w tym archiwalne, i może pomóc każdej roli odzyskać dostęp bez poznawania starego hasła.

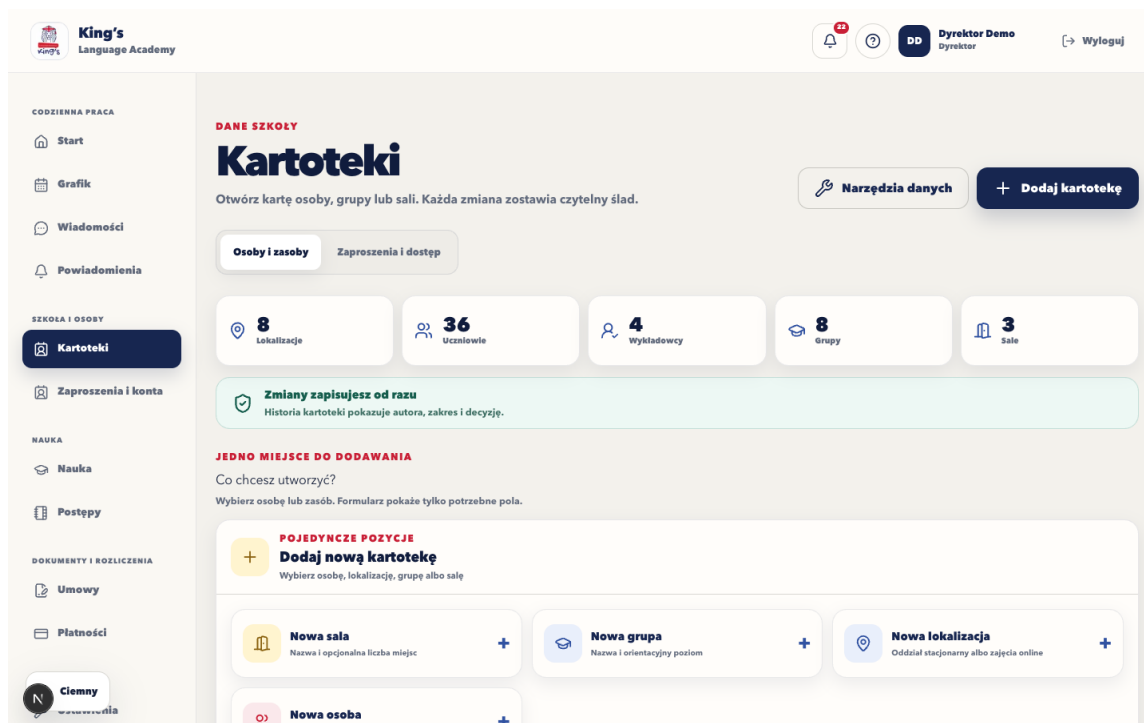

## Krok po kroku

- 1. otworzyć Kartoteki i przełączyć widok na aktywne albo archiwalne
- 2. wyszukać osobę i otworzyć jej kartę
- 3. wybrać standardowy link resetu wysyłany e-mailem
- 4. w awaryjnej sytuacji wygenerować hasło tymczasowe
- 5. skopiować je tylko raz albo wysłać przez skonfigurowane SMTP
- 6. przywrócić omyłkowo zarchiwizowaną kartotekę

## Ważne ograniczenia


- hasło tymczasowe wygasa po 30 minutach
- wszystkie dotychczasowe sesje tej osoby są zamykane
- po pierwszym logowaniu system wymusza ustawienie własnego hasła
- starego hasła nie da się podejrzeć
- wycofanie kartoteki nie usuwa umów, płatności ani audytu

### Najprostsza zasada

Zwykły link e-mail jest wariantem zalecanym. Hasło tymczasowe przekazuj prywatnym kanałem wyłącznie właściwej osobie.

# Serwer, integracje i moduły ról

Ustawienia techniczne są pogrupowane według celu: widoczność funkcji, poczta, backup, eksport/import, tryb publiczny i kontrolowane operacje.

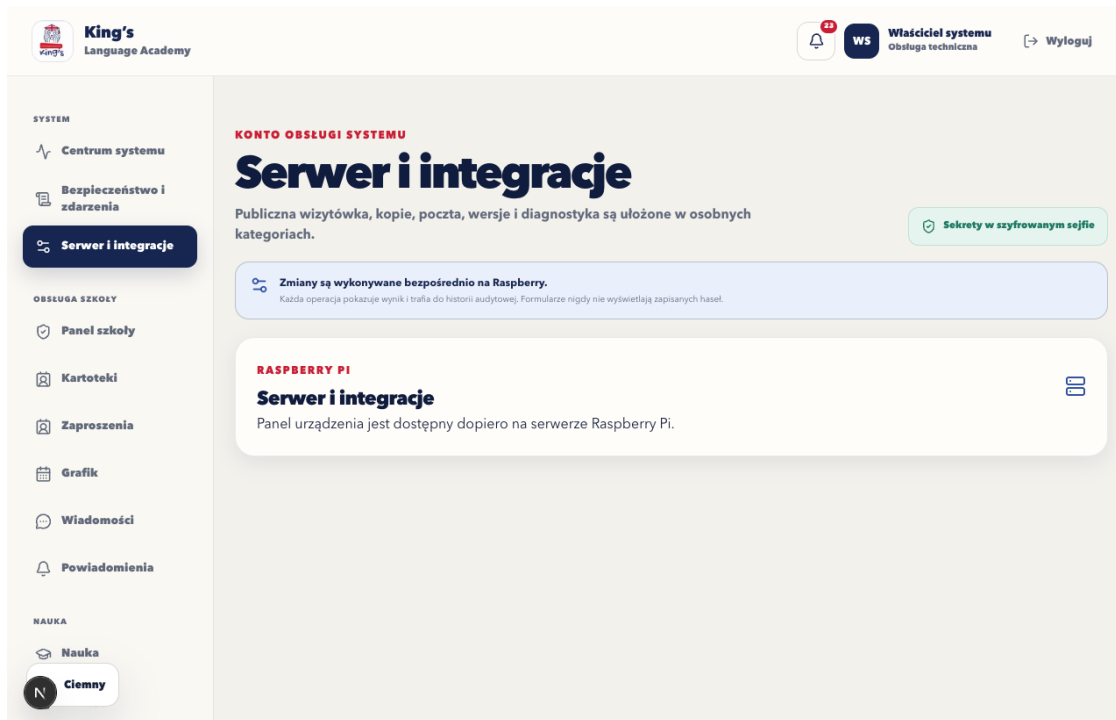

## Krok po kroku

- 1. w macierzy modułów pozostawić włączone tylko funkcje używane przez każdą rolę i zapisać zmianę
- 2. osobno zdecydować, czy dyrektor może edytować stronę i wykonywać masowy import lub eksport; transfer danych jest domyślnie wyłączony
- 3. sprawdzić panel wybranej roli; wyłączony moduł znika z menu, pulpitu i samouczka
- 4. zapisać SMTP dopiero po prawdziwym teście wysyłki
- 5. wybrać wykryty, zamontowany dysk USB
- 6. ustawić harmonogram i retencję
- 7. skonfigurować SFTP z weryfikacją odcisku
- 8. pobrać pełny zaszyfrowany eksport
- 9. wgrać kopię i zweryfikować kluczem
- 10. przełączyć stronę szkoły i prezentację produktu

## Ważne ograniczenia

- wyłączenie modułu nie kasuje jego danych
- właściciel zawsze zachowuje dostęp naprawczy
- Start, logowanie, MFA, pomoc i zgłoszenie problemu pozostają dostępne
- import, eksport i zapis strony sprawdzają uprawnienie również na serwerze
- aplikacja działa z NoNewPrivileges i nie wykonuje sudo

- operacje systemowe przechodzą przez zamknięty broker z listą dozwolonych akcji
- SSH pozostaje prywatnym kanałem operatora, nie terminalem w przeglądarce

#### Najprostsza zasada

Po zmianie macierzy sprawdź konto każdej dotkniętej roli. Jeżeli formularz serwera zwróci błąd, nie obchodź go ręcznym `chmod` lub szerokim `sudo` — sprawdź usługę `kla-web-control`.



# Co dokładnie zawiera pełna kopia

Pełny eksport jest tym samym, zweryfikowanym formatem co kopia serwerowa.

- pełny pg\_dump PostgreSQL: szkoła, konta, role, kartoteki, relacje, grupy, sale, grafik, obecności, umowy, raty, materiały, postępy, wiadomości, powiadomienia, statystyki i audyt
- private-files: PDF-y, podpisane skany, materiały, zdjęcia i załączniki
- manifest z czasem oraz commitem aplikacji
- zaszyfrowane sekrety ciągłości aplikacji, bez prywatnego klucza AGE

## Weryfikacja 1:1

Test sprawdza SHA-256, odszyfrowuje archiwum, odrzuca niebezpieczne ścieżki, skanuje pliki ClamAV i wykonuje prawdziwe pg\_restore do tymczasowej bazy. Dopiero później pozwala zatwierdzić odtworzenie.

## Pobranie na komputer

- wybierz „Przygotuj kopię do pobrania”
- pobierz plik .tar.age oraz zachowaj sumę SHA-256
- pobieranie obsługuje Range, więc przeglądarka może wznowić transfer
- link wygasa po 24 godzinach

## Import i odtworzenie

- wybierz plik i wpisz właściwy klucz AGE
- poczekaj na pełny test bez zamykania strony
- porównaj datę, commit i sumę
- zaznacz potwierdzenie i dopiero wtedy uruchom odtworzenie
- serwer najpierw wykonuje kopię bieżącego stanu i ma automatyczny rollback

# Logi i bezpieczeństwo

Dziennik właściciela łączy zdarzenia aplikacji, ruch, alarmy i stan serwera bez pokazywania sekretów.

**King's**  
Language Academy

Właściciel systemu  
Obsługa techniczna

WYLOGUJ

SYSTEM

Centrum systemu

**Bezpieczeństwo i zdarzenia**

Serwer i integracje

OBSLUGA SZKOŁY

Panel szkoły

Kartoteki

Zaproszenia

Grafik

Wiadomości

Powiadomienia

NAUKA

Nauka

Ciemny

**TYLKO WŁAŚCICIEL SYSTEMU**

## Centrum zdarzeń

Każda zapisana operacja biznesowa i każde wejście na ekran są dostępne osobno. Sekrety oraz prywatna treść nigdy nie trafiają do tego widoku.

Widok chroniony MFA

Operacje **84**  
ostatnio 24 godziny

Wyświetlenia **47**  
ostatnio 24 godziny

Aktywni wykonawcy **2**  
unikające konta z operacjami

Rodzaj zdarzeń: Operacje i zmiany

Szukaj: akcja, osoba lub obiekt

Okres: 7 dni

Moduł: Wszystkie moduły

Rola: Wszystkie role i goście

Źródło: Wszystkie szkoły i produkt

Zastosuj filtry

167 zdarzeń · strona 1 z 3

Najnowsze są na górze

31.08.2026, 14:11:56

System - Owner - Provisioned  
Server i konfiguracja - system.owner.provisioned

Właściciel systemu  
SYSTEM\_OWNER - King's Language Academy - DEMO

Pokaż pełny ślad

## Krok po kroku

- 1. filtrować po czasie, rodzaju akcji, koncie, adresie i wyniku
- 2. otworzyć szczegóły pojedynczego zdarzenia
- 3. sprawdzić mapę przybliżonego źródła ruchu
- 4. odróżnić kontrolowany 401/403/429 od awarii 5xx
- 5. zobaczyć próby naruszeń jako alerty najwyższego priorytetu
- 6. eksportować bezpieczny raport dla analizy

## Ważne ograniczenia

- geolokalizacja IP jest przybliżona
- logi nie mogą zawierać haseł, tokenów, treści rozmów ani pełnych danych dzieci
- publiczny challenge nie upoważnia do łamania prawa ani uzyskiwania trwałego dostępu

### Najprostsza zasada

Najpierw zabezpiecz dowody i sprawdź audyt. Nie kasuj logów przed wyjaśnieniem zdarzenia.

# Auto-start i watchdogi

Po zaniku prądu system ma sam otworzyć sejf kluczem root-only, uruchomić bazę, aplikację, proxy i tunel.

- systemd Restart=always dla aplikacji
- osobny restart tunelu Cloudflare
- minutowy healthcheck usług i bazy
- sprzętowy watchdog systemd
- trwały journal poprzedniego uruchomienia
- timery kopii, retencji, testu odtworzenia i kolejki e-mail

Test po wdrożeniu

Uruchom audyt startu, kontrolowany reboot i ponownie audyt. Awaryjne odłączenie zasilania testuj wyłącznie na kopii i po bezpiecznym zamknięciu procesów zapisu.

## Planowany restart aplikacji

Otwórz Ustawienia właściciela, odszukaj sekcję Automatyczny restart aplikacji. Wybierz Codziennie lub Co niedzielę, wpisz godzinę i minuty według czasu polskiego. Zaznacz potwierdzenie i kliknij Zapisz harmonogram restartu. Po odświeżeniu sprawdź zapisany wybór. Wyłączony oznacza brak zaplanowanych restartów, a nie wyłączenie watchdogu.

Wybierz porę poza lekcjami. Restart dotyczy tylko aplikacji: nie wyłącza PostgreSQL, tunelu ani Raspberry. Niezapisany formularz może wymagać ponowienia. Operacja jest pomijana podczas backupu, importu i aktualizacji, bez kompletnej kopii z ostatnich 48 godzin lub w ciągu 15 minut od poprzedniej próby. Pominięty termin nie jest nadrabiany po włączeniu urządzenia.

## Kontrola pamięci Linux

Po uruchomieniu Raspberry zaczekaj na dysk: system może czekać do 180 sekund. Audyt sprawdza także obecność systemd-cryptsetup, a watchdog ponawia montowanie i uruchamia panel sterowania. Jeżeli mimo tego jest błąd, nie formatuj dysku i nie zmieniaj kluczy. Sprawdź zasilanie dysku oraz pełny audyt startu.

Jeżeli widzisz, że systemowa kontrola pamięci nie jest aktywna, sam restart aplikacji nie wystarczy. Operator przygotowuje konfigurację startową i po kopii oraz audycie wykonuje kontrolowany restart całego urządzenia. Potem sprawdza kontroler memory oraz liczbowy pomiar MemoryCurrent. Sam zapis limitu w pliku usługi nie potwierdza jego działania.

## Gdy sejf nie wstanie

- nie formatuj dysku
- sprawdź, czy system widzi właściwy UUID
- użyj hasła LUKS lub recovery LUKS — nie klucza AGE
- po otwarciu uruchom audyt startu
- wykonaj nową kopię i test odtworzenia

# Aktualizacje bez utraty danych

- wydanie powstaje z czystego, przetestowanego commita
- pakiet ma podpisany manifest i dokładne sumy
- przed migracją powstaje backup z testem odtworzenia
- migracje są rozszerzające i stosowane przez Prisma
- build powstaje w katalogu .new
- po healthchecku następuje atomowe przełączenie
- błąd uruchamia rollback aplikacji i bazy

Nigdy z panelu

Nie wykonuj npm update, apt upgrade ani dowolnych poleceń powłoki z przeglądarki. Panel może pokazać stan wersji i uruchomić wyłącznie podpisaną, wcześniej przygotowaną aktualizację.

## Minimalna checklista wydania

- npm run check
- npm run build
- telefon 375 × 812 i komputer 1440 × 900
- brak błędów konsoli
- npm audit: 0 znanych podatności produkcyjnych
- npm run package:release i package:raspberry
- backup + realny test restore
- wdrożenie dokładnego commita
- publiczny HTTPS, logowanie i role
- reboot i ponowny status

# Plan awaryjny

Kolejność działań ma znaczenie. Najpierw chroń dane, potem przywracaj usługę.

## Aplikacja nie odpowiada

- sprawdź stan usług
- sprawdź sejf i PostgreSQL
- uruchom kontrolowany restart aplikacji
- sprawdź healthcheck lokalny i publiczny
- otwórz logi bieżącego i poprzedniego bootu

## Podejrzenie włamania

- nie usuwaj zdarzeń
- zapisz czas i identyfikator alertu
- zablokuj narażone konto i unieważnij sesje
- zmień naruszone sekrety innym, bezpiecznym kanałem
- sprawdź integralność wydania i bazy
- w razie danych osobowych uruchom procedurę incydentu RODO

## Awaria dysku

- nie zapisuj dalej na uszkodzonym nośniku
- przygotuj nowy zaszyfrowany wolumen
- zainstaluj zgodną wersję aplikacji
- wgraj kopię, podaj klucz AGE i wykonaj test
- odtwórz, sprawdź liczby rekordów oraz pliki
- dopiero potem przełącz ruch

### Stan sprzętu

Raspberry zgłasza historię problemów z zasilaniem. Przed produkcją wymagane są stabilny zasilacz, chłodzenie i najlepiej UPS. Oprogramowanie nie naprawi spadków napięcia.