

PlexusTCL Crypter

версия 4.70 от 05 октября 2020 года

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.) ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ИЛИ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА, ТО ПЕРЕД ШИФРОВАНИЕМ ФАЙЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ЕГО РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ.

2.) ПРОГРАММА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТАЙНУ, ЕСЛИ ВЫ ДОПУСКАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ АТАК ПО СТОРОННИМ КАНАЛАМ, ТАКИХ КАК ОТПЕЧАТОК (ДАМП) ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ, ПОПАДАНИЕ КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ В ФАЙЛ ПОДКАЧКИ, ЗАРАЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА ВРЕДОНОСНОЙ ПРОГРАММОЙ, ДЛИННЫЙ ЯЗЫК ВАШЕГО СИСТ. АДМИНИСТРАТОРА И Т.Д.

3.) ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТАК КАК В ПРОГРАММЕ РЕАЛИЗОВАНЫ ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ.

Программное обеспечение «PlexusTCL Crypter» предназначено для криптографической защиты информации, путем шифрования файлов, размером до 2 Гб включительно. Файлы могут быть обработаны пятью криптографическими алгоритмами по выбору пользователя, а именно ARC4, Rijndael (далее AES), Serpent, Blowfish и Threefish, с использованием ключевого файла или введенной в качестве пароля строки.

Программа и алгоритмы

Программное обеспечение представляет собой исполняемый файл с интегрированным GUI (графическим интерфейсом пользователя), в котором реализованы алгоритмы шифрования и система управления вводом/выводом информации в виде вызываемых функций.

Все реализации криптографических алгоритмов, а именно ARC4, AES, Serpent, Blowfish и Threefish, протестированы с помощью тестовых векторов и полностью соответствуют своим математическим описаниям или опубликованным стандартам. Математическое описание шифра ARC4 (на самом деле RC4, от Ronald Cipher 4) никогда не было опубликовано ни своим создателем, Роном Райвестом, ни кем либо из сотрудников компании RSA Security, так как по прежнему является коммерческой тайной, но программная реализация алгоритма ARC4 полностью соответствует анонимно опубликованному в 1994 году исходному коду на языке C (Си). Компиляция этого исходного кода давала программу, которая принимая случайные ключ шифрования и поток открытого текста, всегда давала такой же шифротекст как и лицензионный RC4, а значит полностью совместима с лицензионными

продуктами RSA Security, поддерживающими этот шифр. Само сочетание букв «RC4» является торговой маркой, принадлежащей RSA Security, по этому в среде «free software» алгоритм шифрования принято называть ARC4, т.е (англ. Alleged RC4) предполагаемый RC4.

При использовании блочного шифра из программы «PlexusTCL Crypter», важно учитывать тот факт, что шифр AES отличается от шифра Threefish тем, что Threefish спроектирован как 64 битный шифр, т.е оперирующий 64 битными (8 байтными) числами как самостоятельными единицами, в то время как AES оперирует блоками данных, состоящими из 8 битных (1 байтных) значений. AES шифрует открытый текст блоками битов, обрабатывая по 8 битов (1 байту) за операцию, в то время как Threefish принимает 64 бита (8 байтов) открытого текста за одно большое число, и оперирует им как одним целым. По этому, скорость работы Threefish на 64 битных процессорах, в разы больше скорости его работы на 32 битных процессорах, но скорость работы на 32 битных процессорах, в 2 – 3 раза ниже, чем скорость работы AES. По этому, в случае если важна скорость шифрования, рекомендуется использовать Threefish на 64 битных процессорах, а AES на 8, 16 и 32 битных. К тому же, реализация шифра AES не оптимизирована, по этому не рекомендуется использовать его для обработки больших файлов (20, 50, 100 Мб и т.д), так как обработка может занять десятки минут, что не относится к остальным шифрам в программе.

Использовать шифры Blowfish и Serpent можно на любом 32 или 64 битном процессоре, так как эти шифры показывают почти одинаковую производительность на обоих, к тому же их реализации очень быстрые по сравнению с Threefish и тем более AES. Blowfish шифрует данные блоками по 32 бита, шифруя сразу 2 части открытого текста в виде 64 битного блока данных, принимая на вход левую и правую 32 битные части данных по отдельности, заменяя их шифротекстом, как и любые другие шифры спроектированные на основе сети Фейстеля. Так как оба шифра спроектированы 32 битным, это может сказаться на производительности при использовании шифра на 64 битных платформах в лучшую сторону, но разработчик не заметил разницы. Скорость работы обоих шифров на 32 битном и 64 битном процессорах почти одинаковая.

Самым быстрым из всех шифров программы «PlexusTCL Crypter», да и вообще в мире, является шифр ARC4. Он был спроектирован американским математиком Рональдом Райвестом уже очень давно, и не использовался наверное только в операционных системах, созданных до появления шифра. Он интегрирован в программу не только из-за того, что трудно найти надежный и проверенный временем шифр, работающий с такой высокой скоростью, но и из-за его исторической значимости. Его можно спокойно использовать только с ключами длиной 2048 битов (256 байтов) и никогда не использовать один ключ дважды.

Все четыре блочных шифра, а именно AES, Threefish, Blowfish и Serpent, работают в режиме CFB (режим обратной связи по шифротексту), что обеспечивает достаточно надежный уровень безопасности применения блочного шифра, превращая блочный шифр в поточный. Не стоит беспокоиться на этот счет, так как правильно использованный блочный шифр в виде поточного, ничем не уступает самому криптостойкому блочному шифру. При шифровании данных в режиме CFB, блочный шифр вообще не используется для шифрования данных а используется для генерации псевдослучайной

последовательности битов, которая складывается по модулю 2 с каждым битом шифруемых данных.

Чтобы зашифровать что-либо в помощью блочного шифра, работающего в режиме CFB, сначала необходимо сгенерировать случайную или псевдослучайную последовательность, называемую IV (вектором инициализации), зашифровать IV с помощью блочного шифра, чтобы получившуюся последовательность побитно сложить по модулю 2 с шифруемым блоком данных, получая шифротекст. После окончания шифрования первого блока данных, в качестве IV при шифровании каждого последующего блока, используется предыдущий зашифрованный блок, что обеспечивает лавинное изменение всего шифротекста при изменении даже 1 бита ключа шифрования, шифруемого блока или IV. Если выразить режим CFB символами, то получится что-то вроде:


```
iv = random(time(now));
c[0] = e(iv, key);
c[i] = p[i] xor e(c[i-1], key); от i=1 до i=n;
```

где:

- random* – генератор псевдослучайных чисел вашей ОС
- time* – системное время вашей ОС в секундах
- now* – реальное время
- xor* – операция побитового исключающего ИЛИ
- key* – ключ шифрования
- iv* – вектор инициализации
- n* – длина шифротекста в блоках
- i* – увеличивающийся на единицу счетчик
- p* – открытый текст
- c* – шифротекст
- e* – функция шифрования

Даже при шифровании файла размером 2 Гб, полностью состоящего из нулевых битов, используя в качестве ключа шифрования и IV последовательность нулей, зашифрованный файл будет выглядеть нагромождением случайных данных, не имеющих никакой закономерности. В программе «PlexusTCL Crypter», режим CFB реализован так, что **в качестве IV, используется зашифрованная псевдослучайная последовательность**, записываемая в файл перед первым зашифрованным блоком, что необходимо для расшифровки и нисколько не сказывается на криптостойкости, так как знание IV ничем не поможет при взломе шифротекста без знания ключа, а ключ всегда должен быть самым охраняемым секретом. Знание того, что IV записан в файл первым зашифрованным блоком, никак не поможет взломать шифротекст, если не известен ключ.

Режим обратной связи по шифротексту (CFB)

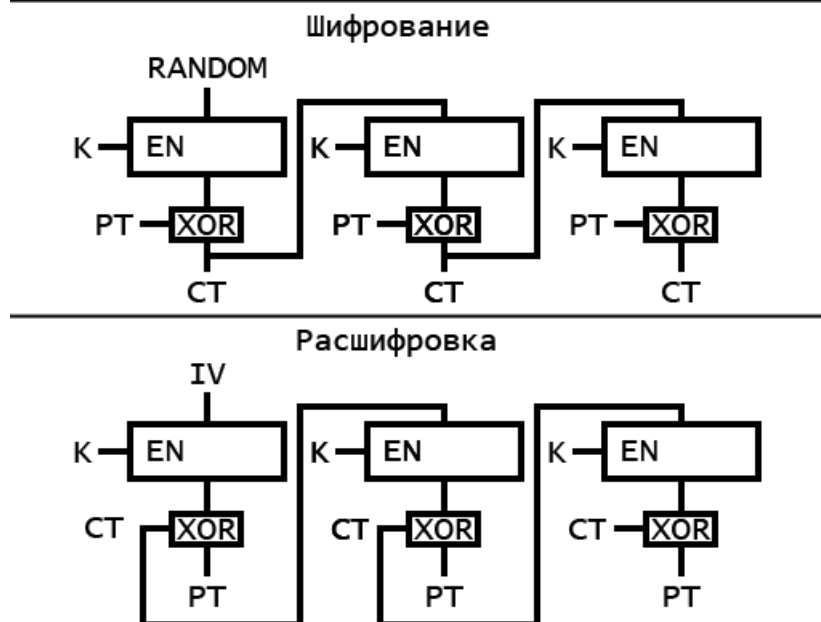

При шифровании двух открытых текстов, первые шифруемые блоки которых совпадают, уникальный для каждого открытого текста вектор инициализации, используется в режиме CFB для сокрытия этого совпадения, если для шифрования используется один и тот-же ключ. Псевдослучайный для каждого открытого текста IV, позволяет использовать «долгосрочный ключ», т.е. один ключ для шифрования множества открытых текстов, даже если они совпадают. Так как в настоящей программе в качестве IV используется зашифрованная псевдослучайная последовательность, генерируемая используемой ОС, то это представляет угрозу только в том случае, если будет атакован ГПСЧ (генератор псевдослучайных чисел). К примеру, если в ОС остановлено системное время, то генератор псевдослучайных чисел будет бесконечно генерировать одно и то же число от 0 до 255 (от 0x00 до 0xFF), так как «зерном» для генератора выступает реальное системное время в секундах. Если злоумышленник знает открытый текст, шифрование которого дает IV, то злоумышленник может попытаться восстановить ключ, и расшифровать все сообщения, зашифрованные тем же ключом. Если ГПСЧ будет генерировать одни и те же числа, то шифрование одинаковых блоков открытого текста при использовании одного и того же ключа, будет давать одинаковые шифротексты, что дает возможность взломать шифротекст. Чтобы этого избежать, нужно следить за тем, что делает прочее программное обеспечение на используемом компьютере (не подменяет ли оно что-нибудь), избегать использования «пиратских» копий программного обеспечения которые могут быть заражены вредоносным кодом и никогда ничего не шифровать в случае получения сообщения «Критическая ошибка ГПСЧ!», что означает некорректную работу ГПСЧ (три псевдослучайных байта IV равны, а такого никогда не должно быть). Чтобы увеличить случайность и одновременно уменьшить вероятность повторения значений в IV, его первые два байта складываются по модулю два с координатами курсора мыши по осям X и Y, которые вычисляются в момент нажатия кнопки «Старт», что вносит в IV элемент неопределенности (злоумышленник не может сказать, в каком именно положении был курсор мыши в момент нажатия кнопки).

Поточный шифр ARC4, работает в режиме OFB (режим обратной связи по выходу), при использовании которого, в зависимости от ключа

шифрования генерируется поток псевдослучайных битов, каждый бит которого складывается по модулю 2 с каждым битом шифруемого текста, давая на выходе шифротекст. Режим OFB это тот же режим CFB, но отличается тем, что в режиме OFB шифротекст не используется для генерации ключа шифрования открытого текста. Поточные шифры как класс шифров, работают в десятки раз быстрее блочных, именно по этому один из них и был включен в программу (блочные шифры относительно долго шифруют большие файлы). При шифровании файла алгоритмом ARC4, нельзя использовать один ключ шифрования дважды, так как использование этого шифра исключает использование вектора инициализации (это не блочный шифр)!

Функция формирования ключа

Функция формирования ключа шифрования (KDF) создана для того чтобы «растянуть» пароль пользователя и сгенерировать из него ключ шифрования. Все KDF устроены так, чтобы усложнить задачу перебора паролей, даже если для перебора используется целый серверный парк из тысяч машин.

Все KDF устроены одинаково. Это всегда некая функция, которая принимает на вход нечто, и из этого нечто, по завершении работы, инициализирует K , которое является ключом шифрования для блочного шифра. Типичная KDF принимает на вход алгоритм, которым будут обработаны данные, пароль пользователя, его длину, соль, длину соли, количество итераций обработки данных а так-же желаемую длину ключа. Если записать символами то, что делает любая KDF, то получится что-то подобное:

$$K = F(\text{alg}, \text{pass}, \text{plen}, \text{salt}, \text{slen}, \text{count}, \text{klen});$$

где:

- K — ключ шифрования;
- alg — алгоритм обработки пароля и соли;
- pass — пароль пользователя;
- plen — длина пароля;
- salt — псевдослучайная константа (соль);
- slen — длина соли;
- count — количество итераций обработки пароля и соли;
- klen — желаемая длина ключа шифрования;

в итоге, K будет инициализирована ключом шифрования, который поступает на вход функции шифрования/расшифровки для обработки каких-либо данных. Разберем типичную KDF по порядку.

Сначала KDF принимает алгоритм обработки данных, который будет обрабатывать пароль пользователя и соль столько раз, сколько указано в аргументе count . Обычно это алгоритм хеширования, такой как MD5, SHA-2-512, Кескак (кечак), или алгоритм шифрования, такой как Salsa20/20, DES, Rijndael, Serpent, CAST-256 и т. д. Количество итераций обработки пароля и соли обычно задают статичным, которое иногда увеличивают в зависимости от быстродействия компьютерного парка злоумышленника перебирающего пароль. Значение count на 2020 год обычно от 150,000 до 4,200,000, что занимает на современном процессоре около секунды. Чтобы сгенерировать ключ для расшифровки, к примеру базы данных, пользователю нужно вызвать KDF один раз и подождать всего одну секунду, в то же время злоумышленник вынужден будет вызвать KDF миллиарды раз, чтобы перебрать все возможные пароли. Перебирая

варианты относительно небольшого пароля, злоумышленник потратит неисчислимое количество времени.

Соль, или псевдослучайная константа, нужна для того, чтобы как-либо смешав ее с паролем, многократно увеличить количество вариантов пароля, что многократно усложняет перебор, делая его очень долгим и крайне не выгодным занятием. Разработчик же исключил соль из своей KDF, так как ему не понравилось слово «соль».

В программе CryCon, KDF является оригинальной разработкой, так как автор программы есть не кто иной, как «параноик страдающий шпиономанией» – вне подозрений, только Бог. Это означает, что ключ шифрования генерируется криптографически стойкой хэш функцией SHA-2-256, исходный код которой подготовлен NIST (Национальным Институтом Стандартов и Технологий США), длина пароля ограничена только разрядностью регистра процессора пользователя, и на сегодняшний день составляет минимум 4,294,967,295 символов а количество итераций хеширования является динамическим. Почему не статическим, как у людей? Все просто: чтобы полностью исключить возможность построения радужных таблиц, привязав к количеству итераций хеширования не только пароль с его длиной, но и длину ключа! Чем длиннее пароль, тем дольше длится генерация ключа, так как длина пароля влияет на количество итераций цикла хеширования пароля. Но и не только длина пароля влияет на количество итераций, но и длина генерируемого ключа а так-же каждый байт пароля, что превращает KDF из обычной функции в непроходимый таежный лес хеширования! Данная KDF получила название KDFCLOMUL, от константы CLOMUL_CONST, которая все-же позволяет настраивать то, насколько большим будет количество итераций хеширования. Она описана в header файле clomul.h, описание же переведено так-же на английский язык средствами Google Translate (оно почти такое же как описание ниже).

Константа CLOMUL_CONST обозначает так называемый «тактовый множитель», использующийся в функции KDFCLOMUL как один из операндов при формировании количества итераций хеширования.

Если описывать константу простыми словами, то чем больше ее значение, тем дольше генерируется ключ из пароля, так как для генерации ключа требуется намного больше тактов процессора. Он необходим для генерации ключа шифрования из пароля, так как влияет на количество итераций цикла вычисления хэш суммы пароля. Сам же цикл использует алгоритм хеширования SHA-2-256. По умолчанию "тактовый множитель" равен 1, но увеличение до значений 12, 16, 38 или 67 заставляет любое оборудование генерировать ключ очень медленно, что делает атаку полным перебором даже на короткий 8 символьный пароль невозможной за приемлемое время! Обращайтесь с этой константой осторожно, так как неправильно подобранное значение может привести к тому, что вы будете ждать окончания генерации ключа из относительно короткого пароля минуты или даже часы.

В случае, если "тактовый множитель" будет слишком большим, то переменная содержащая количество итераций хеширования может переполниться, и будет хранить отрицательное значение, что при переводе из десятичного представления в двоичное означает хранение числа близкого к максимальному значению переменной. На практике это означает десятки или даже тысячи минут ожидания, так как на 32-разрядных машинах эта переменная вмещает число 4,294,967,295, а

на 64-разрядных машинах число 18,446,744,073,709,551,615! Выберите значение исходя из общей мощности компьютерного парка вашего противника, так как адекватная атаке оборона выстраивается только если известны возможности атакующего. На 2020 год, значение можно сделать 3, этого хватит еще лет на 5 – 10. Максимальное же значение равно 105. Никогда не превышайте его, иначе ждать вам дни или даже недели!

Значение "тактового множителя" равное 1, обеспечивает генерацию ключа шифрования из пароля "password" на процессоре Intel Core I3-3217U с тактовой частотой 1.8 GHz где-то **за 0.02 секунды**, что уже превращает полный перебор всех 8 символьных паролей в адский кошмар, так как для перебора всех паролей состоящих только из строчных латинских букв, понадобится перебрать 208,827,064,576 вариантов пароля. Так как процессор способен перебрать около 50 паролей в секунду, то полный перебор всех паролей займет на выше указанном процессоре **около 132 лет!**

Как показал тест на вышеуказанном процессоре, при "тактовом множителе" равном 64, генерация 256-битного ключа шифрования для алгоритма Rijndael, при использовании пароля "password", длится **целых 47 секунд!** Так как люди не любят долго ждать, значение по умолчанию было уменьшено ради разгрузки процессора пользователя и комфортной работы с программой! Программы имеющие разный тактовый множитель, **НЕСОВМЕСТИМЫ!**

sha256sum

Так же, в пакете «PlexusTCL Crypter», начиная с версии 2.73, присутствует бонус, а именно утилита sha256sum.exe, которая вычисляет SHA-2-256 контрольную сумму как текстов так и файлов размером до 2 Гб включительно. Утилита, как и ее исходный код, распространяется свободно и бесплатно, а в архиве она присутствует на случай, если у пользователя нет программы для вычисления контрольных сумм строк и файлов. Программа принимает на вход три аргумента, а вычисление контрольной суммы строки «PlexusTCL» и ее печать в табличном виде, будет выглядеть так:

```
[user@machine]~$ ./sha256sum -t -s «PlexusTCL»
```

```
2D 92 4A CF 99 37 74 AC 55 3D C7 A7 6C AD 3D DD
64 4D 93 91 E3 24 58 24 C1 21 FD 66 EE F8 0F EC
```

Утилита sha256sum принимает на вход три аргумента, а именно «-s/t», «-s/f» и простую строку. Строковые эквиваленты первых двух аргументов выглядят как «--string/table» и «--string/file». Первый аргумент позволяет выбрать, в каком виде вы хотите получить контрольную сумму строки или файла, в строковом или табличном. Аргумент «-s/--string» указывает на то, что контрольная сумма будет напечатана в виде строки, а аргумент «-t/--table» на печать контрольной суммы в виде таблицы, как в примере выше. Вторым аргументом позволяет явно указать, контрольную сумму чего вычислить, введенной в виде третьего аргумента строки, или файла, именем которого и является третий аргумент. Чтобы вычислить контрольную сумму файла, нужно использовать аргумент «-f/--file», а для вычисления контрольной суммы строки, аргумент «-s/--string». В качестве исходного кода самого алгоритма SHA-2-256 взята реализация от USA NIST (Национальный Институт Стандартов и Технологий США), которая была протестирована с использованием официальных тестовых векторов и полностью безопасна в

использовании. Алгоритм был многократно проверен множеством криптоаналитиков со всего мира, и в нем не было найдено ни уязвимостей, ни лазеек. Сам алгоритм SHA-2-256 был разработан и запатентован USA NSA (Агентство Национальной Безопасности США), что ограничивает его использование, но не запрещает использовать его для домашних целей.

CryCon

Crypter for Console – консольная программа-фильтр, аналог графической программы «PlexusTCL Crypter», из которого удален криптостойкий генератор паролей и уничтожитель обрабатываемого файла. Все написанное ранее про программу «PlexusTCL Crypter» и ее алгоритмы, кроме интеграции в вектор инициализации координат курсора мыши, справедливо и для программы CryCon. Как и любая консольная программа, CryCon принимает аргументы, которые интерпретируются программой, и в зависимости от них, программа выполняет какие-либо операции. Длина всех аргументов ограничена 2048 символами.

Первым аргументом программы CryCon всегда выступает строка, указывающая на используемый алгоритм шифрования, если этот аргумент не «-h» или «--help», который указывает на то, что нужно вывести короткую справку. Пользователь сам указывает, какой алгоритм шифрования следует использовать для шифрования или расшифровки файла в виде короткого (буквенного) или длинного (строкового) аргумента. Аргументы, соответствующие алгоритмам шифрования, указаны в таблице ниже, и могут быть переданы программе только в маленьком (строковом) регистре.

алгоритм шифрования	буквенный аргумент	строковый аргумент
ARC4	-a	--arc4
AES (Rijndael)	-r	--aes
Serpent	-s	--serpent
Blowfish	-b	--blowfish
Threefish	-t	--threefish

Второй аргумент, как и последующие, интерпретируются программой в зависимости от выбранного алгоритма. Например, вторым аргументом при выборе алгоритма ARC4, является имя обрабатываемого файла, третьим имя файла назначения и четвертым имя ключевого файла или строковый ключ. Так как при выборе алгоритма ARC4, аргументы указывающие на то, какую операцию выполнять и какой длины ключ использовать, не указываются, из этого следует, что для шифрования файла secret.dat в файл en.secret.dat с использованием в качестве ключа, данные из файла key.sk, правильные аргументы при запуске программы CryCon будут выглядеть так:

```
[user@machine]~$: ./crycon --arc4 secret.dat en.secret.dat key.sk
```

Второй аргумент при выборе любого другого алгоритма, а именно AES, Serpent, Blowfish или Threefish, всегда указывает на то, какую операцию выполнить, шифрование или расшифровку. Этот аргумент может быть коротким (буквенным) или длинным (строковым), и выглядит буквенный аргумент как «-e» и «-d», а строковый как «--encrypt» и «--decrypt».

Третий аргумент интерпретируется в зависимости от того, какой алгоритм был выбран. Если был выбран алгоритм AES или Serpent, то третий аргумент интерпретируется как указание на то, какой длины ключ следует использовать, 128, 192 или 256 битный. Этот аргумент может быть коротким (буквенным), а именно «-a», «-b», «-c», или длинным (строковым), а именно «--128», «--192» или «--256». Если был выбран алгоритм Blowfish или Threefish, то третий аргумент интерпретируется как имя обрабатываемого файла, потому что при использовании этих алгоритмов длина ключа не указывается. Все дело в том, что в программе CryCon, алгоритм Threefish реализован только в его 512-битной (средней) версии, а алгоритм Blowfish, это алгоритм с переменной длиной ключа, которая всегда максимальна. Из этого следует, что аргументы для запуска программы, при выборе алгоритма AES или Serpent при 256-битном ключе, будут такими:

```
[user@machine]~$ ./crycon --aes --encrypt --256 secret.dat  
en.secret.dat key.sk
```

```
[user@machine]~$ ./crycon --serpent --encrypt --256 secret.dat  
en.secret.dat key.sk
```

а при выборе алгоритма Blowfish или Threefish такими:

```
[user@machine]~$ ./crycon --blowfish --encrypt secret.dat  
en.secret.dat key.sk
```


```
[user@machine]~$ ./crycon --threefish --encrypt secret.dat  
en.secret.dat key.sk
```

В случае, если во время работы программы произошла ошибка, например такая как: закончилось место на диске, файл для обработки не был открыт (значит что-то мешает), введенный аргумент некорректен (написан неправильно), длина ключа в ключевом файле мала и т.д, то программа уведомит об этом выводом текстового сообщения и прервет все операции.


Графический интерфейс пользователя

GUI существует, чтобы управлять логикой работы программы с помощью компьютерной мыши, так как не все пользователи успешно работают в командной строке. К тому же, GUI бывает красив, элегантен, строг, интуитивно понятен и просто приятен в работе с ним. Чтобы использовать программу «PlexusTCL Crypter» для обработки файла, нужно выполнить следующие действия.

- 1.) Запустите программу PlexusTCL Crypter 4.70.exe
- 2.) Выберите нужный вам алгоритм шифрования.

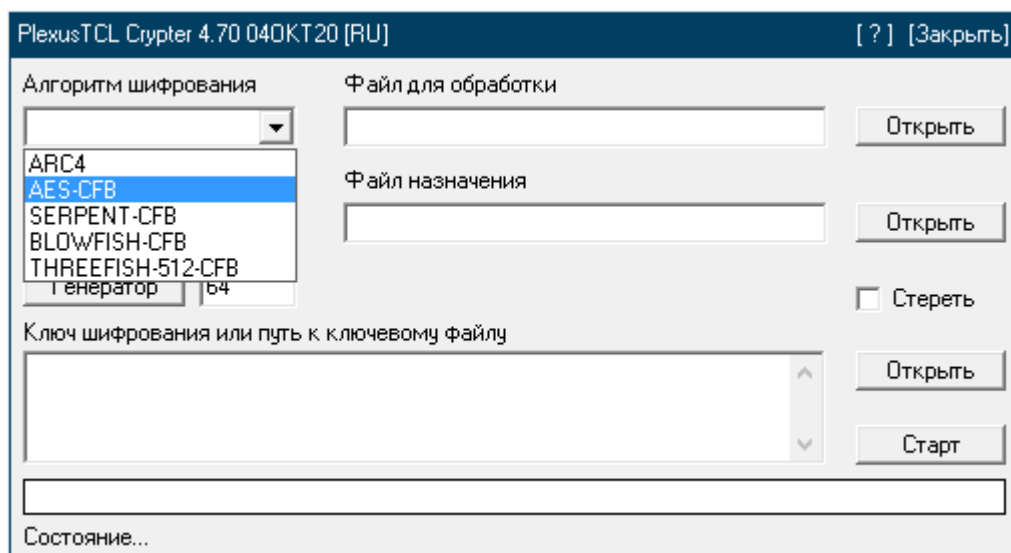

3.) Если появилось поле для выбора длины ключа шифрования, выберите нужную вам длину ключа. Чем больше выбрана длина ключа шифрования, тем больше его криптостойкость, но генерация ключа шифрования как и само шифрование, будут длиться дольше.

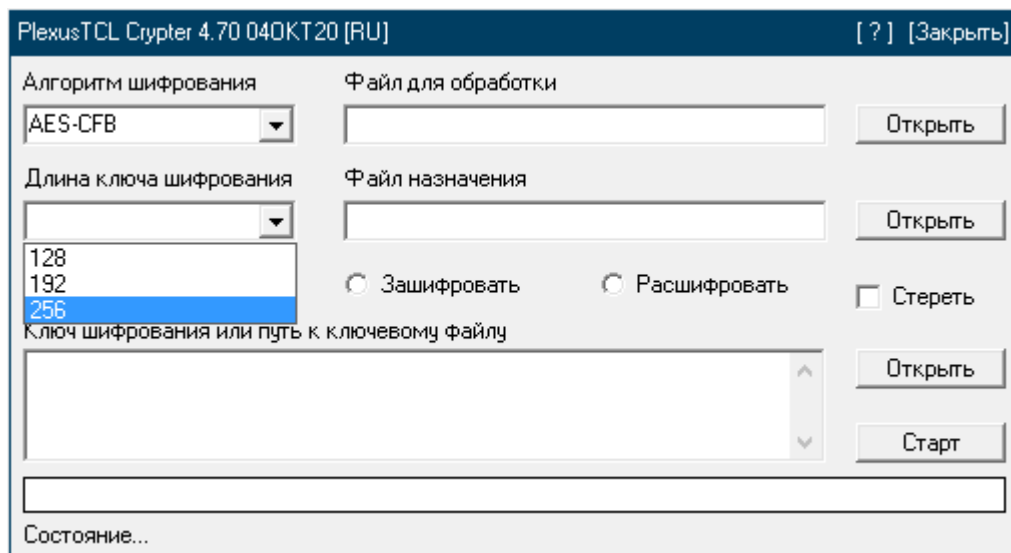

4.) Выберите необходимое действие (зашифровать/расшифровать). Если вы используете поточный шифр ARC4, то поле для выбора длины ключа шифрования и варианты (зашифровать/расшифровать) не появятся.

PlexusTCL Crypter 4.70 04OKT20 [RU] [?] [Заккрыть]


Алгоритм шифрования AES-CFB	Файл для обработки <input type="text"/>	Открыть
Длина ключа шифрования 256	Файл назначения <input type="text"/>	Открыть
Генератор 64	<input checked="" type="radio"/> Зашифровать <input type="radio"/> Расшифровать	<input type="checkbox"/> Стереть
Ключ шифрования или путь к ключевому файлу <input type="text"/>		Открыть
<input type="text"/>		Старт
Состояние...		

5.) Введите в поля озаглавленные как «Файл для обработки» и «Файл назначения» названия файлов, который хотите обработать а так же в который будут записаны обработанные данные. Строки в полях не должны совпадать!

PlexusTCL Crypter 4.70 04OKT20 [RU] [?] [Заккрыть]


Алгоритм шифрования AES-CFB	Файл для обработки D:\AGENTS_LIST.txt	Открыть
Длина ключа шифрования 256	Файл назначения D:\AGENTS_LIST.txt.en	Открыть
Генератор 64	<input checked="" type="radio"/> Зашифровать <input type="radio"/> Расшифровать	<input type="checkbox"/> Стереть
Ключ шифрования или путь к ключевому файлу <input type="text"/>		Открыть
<input type="text"/>		Старт
Состояние...		

Нужно вводить название файла с его расширением если обрабатываемый файл лежит в одном каталоге с программой, которая будет с ним работать, так как программа не может определять расширения файлов с которыми работает. Если файл лежит в другом каталоге, нужно вводить название файла вместе с полным путем к нему. Если вы не желаете вводить имя файла с полным путем к нему, то вы можете просто вызвать диалоговое окно выбора файла, нажав на кнопку с надписью «Открыть» справа от соответствующего поля.

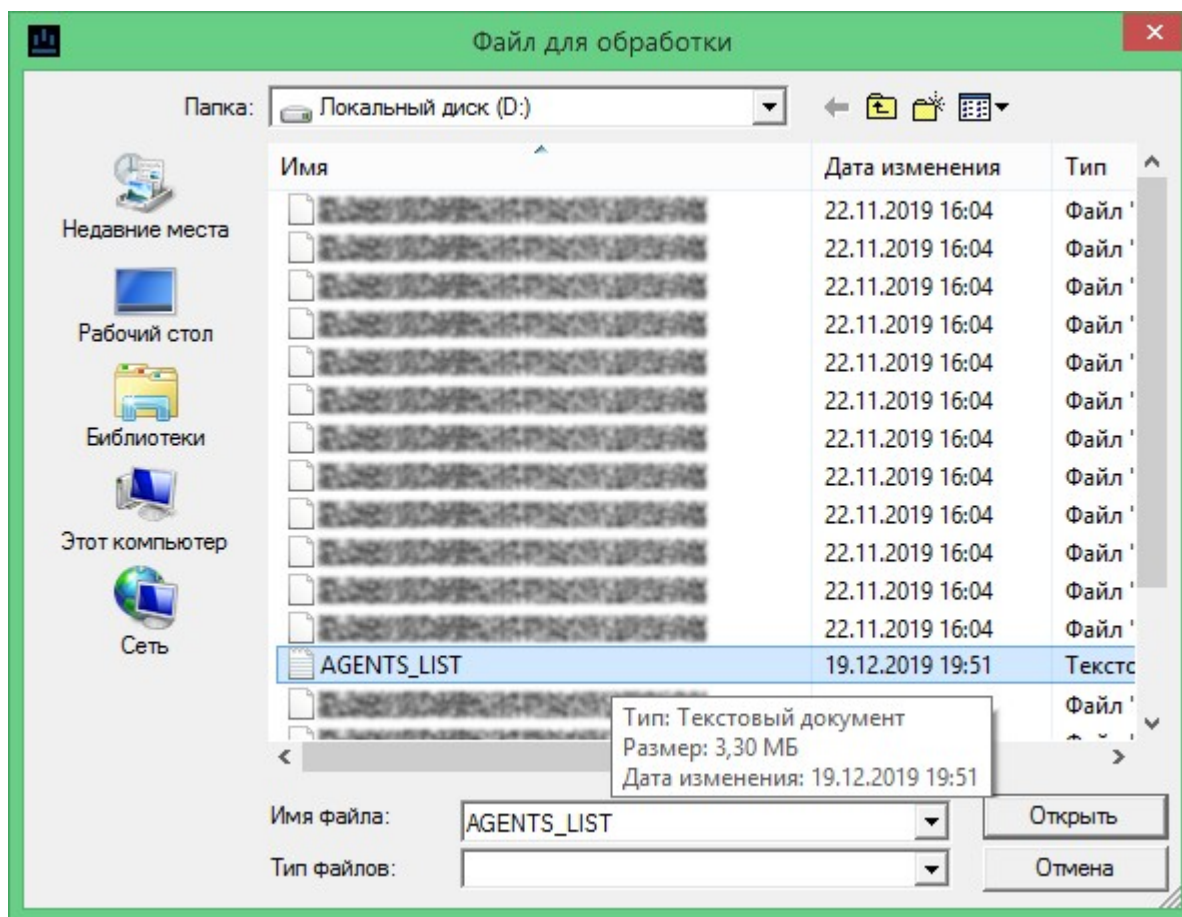


Выбранным для обработки файлом, считается тот файл, название которого появилось в поле «Имя файла» и который одновременно стал выделенным. Чтобы утвердить файл для обработки, нажмите «Открыть», и его имя вместе с полным путем к нему, появится в соответствующем поле. Имя файла, в который будут сохранены обработанные данные, вводится в поле «Файл назначения» или выбирается так же, как и файл для обработки, после нажатия на кнопку «Открыть» справа от соответствующего поля. Каждая кнопка соответствует полю, находящемуся слева от нее.


6.) Если вы хотите использовать в качестве ключа шифрования простую строку или ключевую фразу, введите ее в поле озаглавленное как «Ключ шифрования или путь к ключевому файлу». Не стоит беспокоиться на счет безопасности использования строки в качестве ключа шифрования, так как строка не используется в качестве ключа шифрования. Строка будет преобразована в ключ шифрования функцией формирования ключа KDFCLOMUL (оригинальная разработка) на основе алгоритма хеширования SHA-2-256. В примере ниже, в качестве пароля, используется строка состоящая из 256 псевдослучайных заглавных, строчных латинских букв, арабских цифр и специальных символов, полученная с помощью встроенного генератора, который может генерировать строки от 8 до 256 символов.

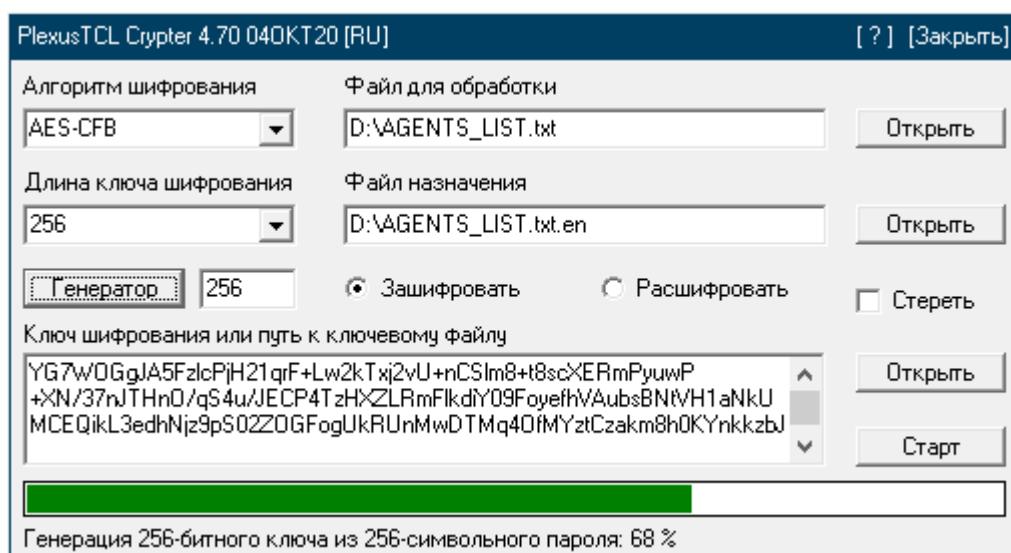


В примере выше, показан как раз прогресс генерации ключа шифрования из 256 символьного пароля. Он запускается только после нажатия кнопки «Старт», когда пароль введен, его длина от 9 до 256 символов.

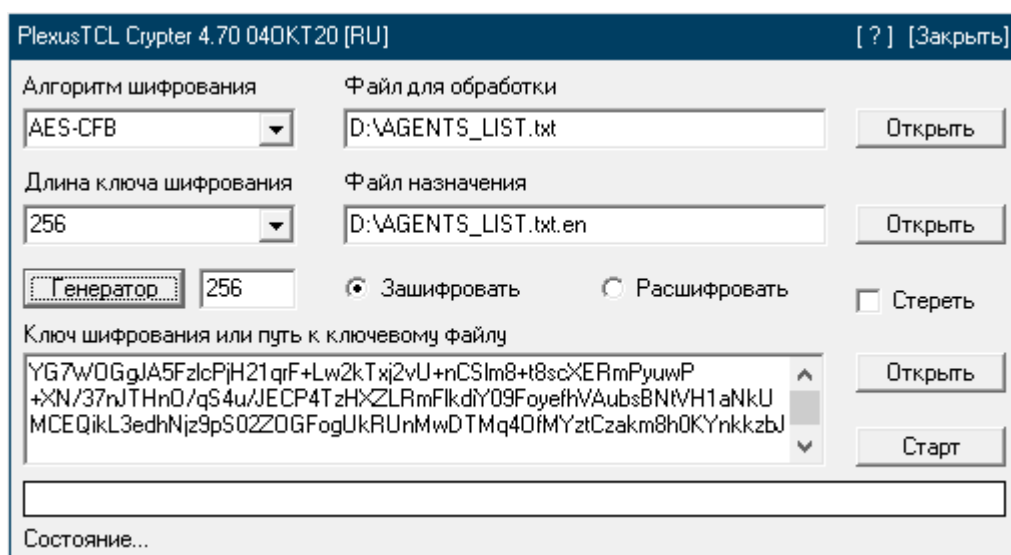

Если вы хотите использовать в качестве ключа шифрования, данные из файла (файл может быть любым, но его размер должен быть больше длины ключа шифрования в байтах или равен ей), введите в поле название файла. Важно отметить, что данные из ключевого файла НЕ подвергаются никаким изменениям – данные из ключевого файла считаются ключом шифрования как таковым. Просто знайте это!

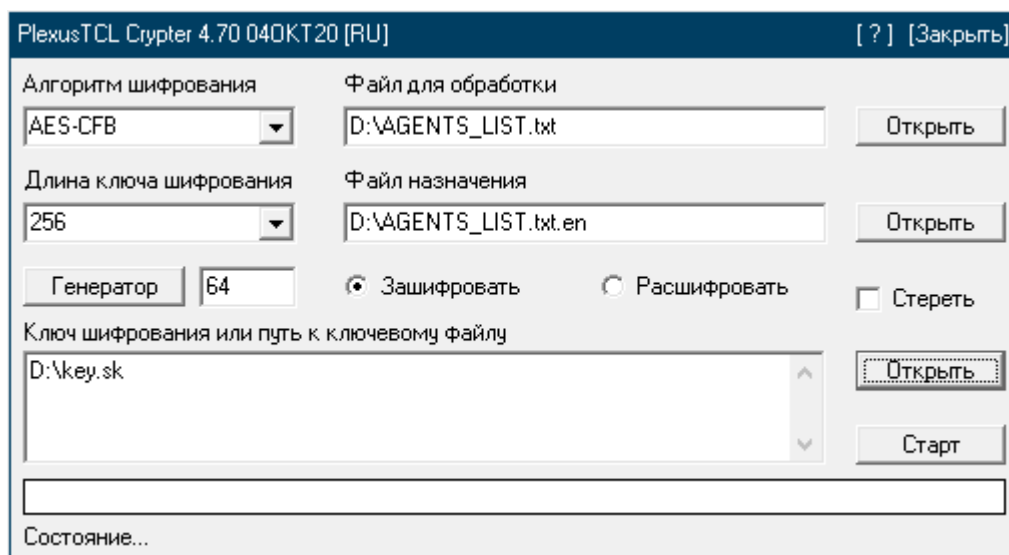


Вы так же можете вызвать диалоговое окно выбора ключевого файла (как на рисунке ниже), если хотите выбрать один из множества файлов, нажав на «Открыть» рядом с полем для ввода ключа. Файл считается утвержденным так-же, как в примере с выбором обрабатываемого файла.

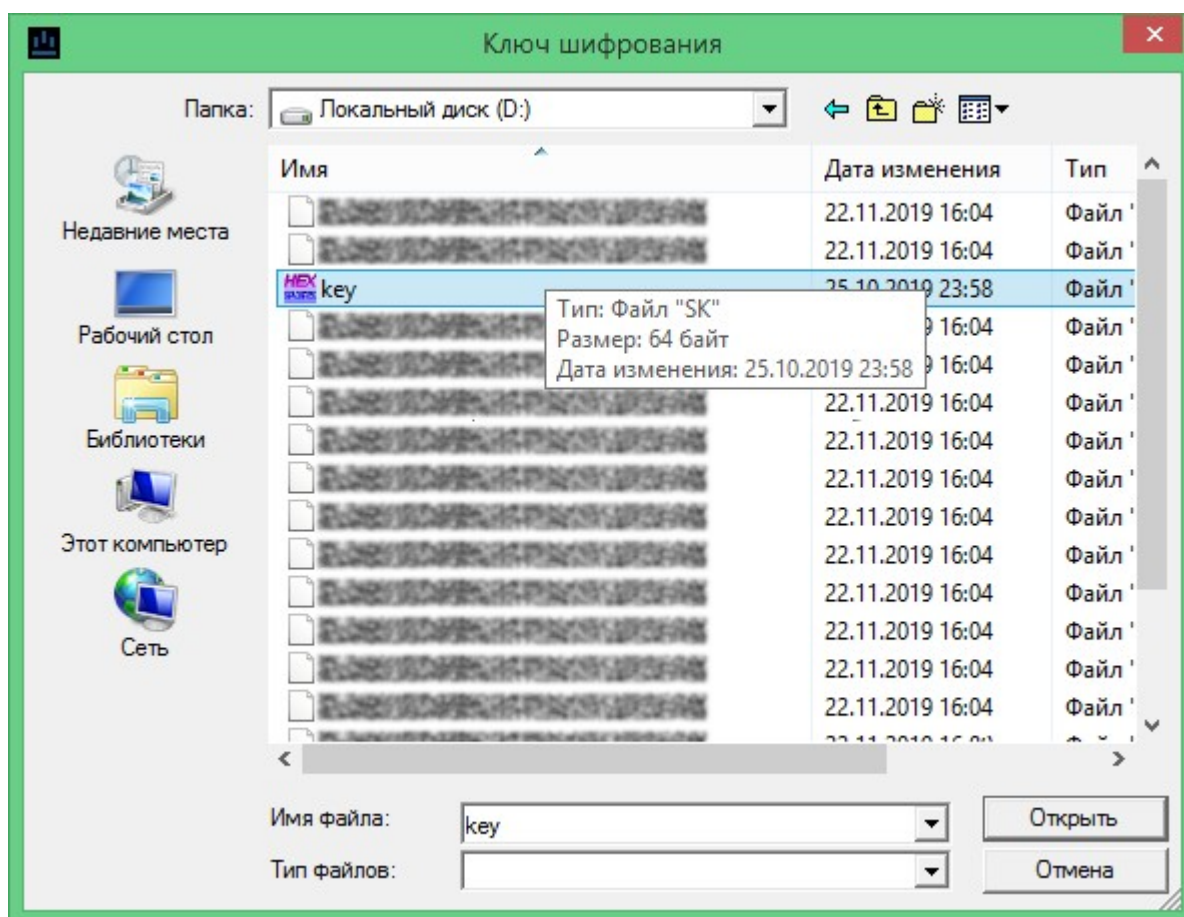

7.) Нажмите «Старт», чтобы начать операцию шифрования/расшифровки. Перед этим, вы можете поставить галочку в поле «Стереть», если желаете уничтожить файл для обработки после того, как он будет обработан. Если галочка установлена, то после окончания всех операций, файл для обработки будет перезаписан нулями, его размер


будет усечен до нуля и он будет удален стандартной функцией DeleteFile из библиотеки Kernel32.dll.

В случае, если вы допустили ошибку, программа уведомит об этом выводом текстового сообщения. Так же, программа уведомит о том, что в качестве файла назначения был выбран существующий файл, и предложит перезаписать его.

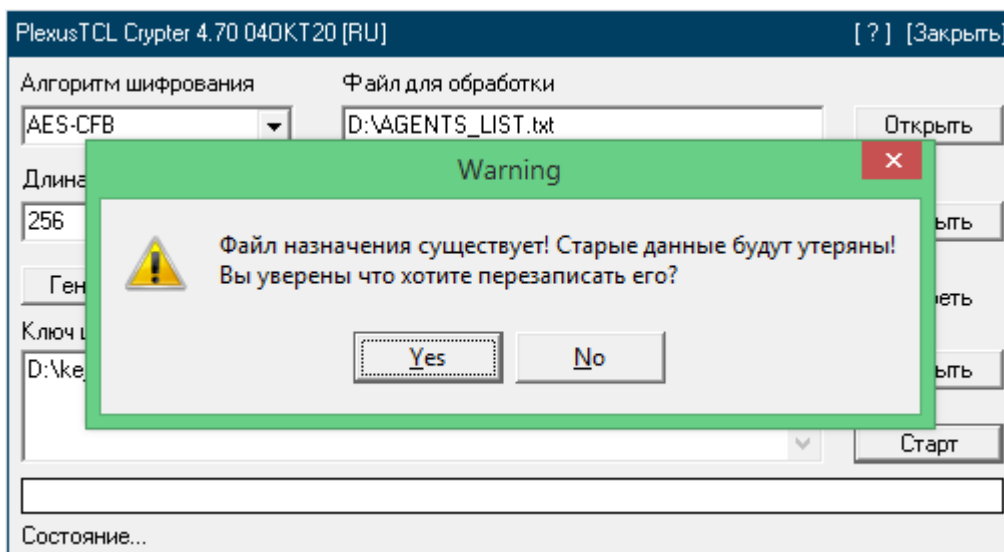


Если вы согласитесь на перезапись существующего файла, программа немедленно уничтожит все данные в файле назначения путем записи обработанных данных из файла для обработки, поверх старых данных. В случае совпадения строк в любых двух и более полях, а именно в полях «Файл для обработки», «Файл назначения» и «Ключ шифрования или путь к ключевому файлу», программа прервет операцию и уведомит о равенстве строк, потому что оно недопустимо.

Если ошибки не были допущены и программа готова к обработке файла, программа уведомит об этом выводом диалогового окна. Обратите внимание на то, что **отмена выбираемой операции невозможна** (придется ждать окончания обработки файла).

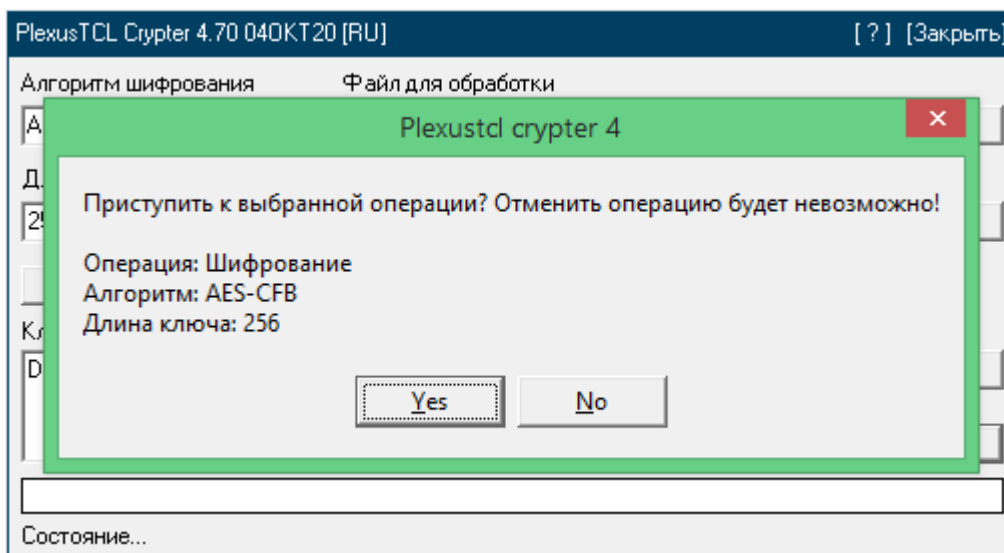

Выполняемая операция, используемый алгоритм, количество обработанных данных и процент прогресса, будут видны в самом нижнем поле, как на рисунке ниже.

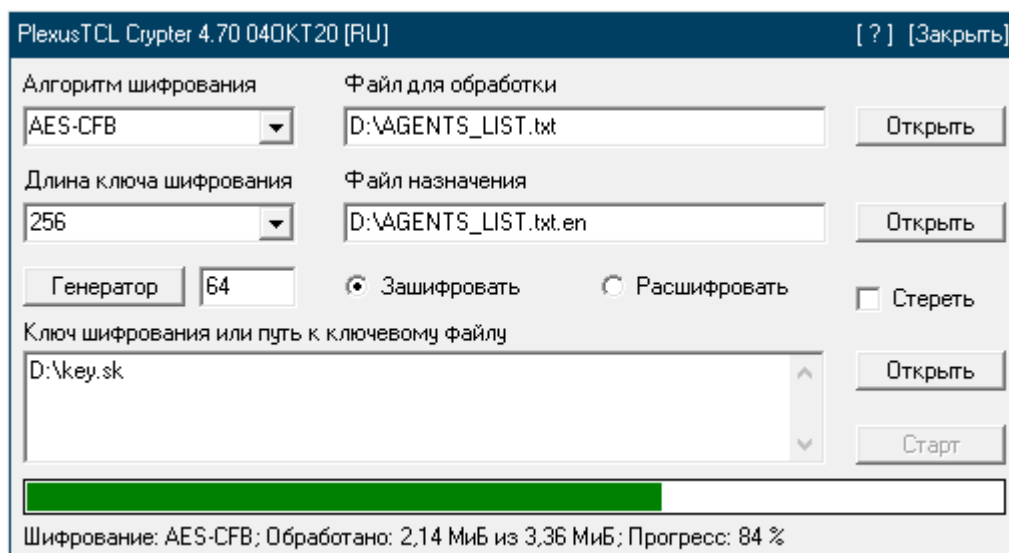

Когда операция будет завершена, программа уведомит об этом выводом сообщения. Обратите внимание на то, что на время выполнения операции, программа отключает кнопку «Старт». Это сделано для того, чтобы у пользователя не было возможности запустить обработку одного файла сразу в двух потоках одновременно.

8.) Чтобы расшифровать файл, заполните поля так же как и для шифрования, но выберите «Расшифровать» перед нажатием кнопки «Старт».

Исходные коды

Программа `crycon`, как и утилита `sha256sum`, написаны на языке программирования C (Си) и скомпилированы в исполняемые файлы компилятором TCC (Tiny C Compiler) версии 0.9.27. GUI написан на языках программирования C/C++/Pascal (Си, Си++ и Паскаль) и скомпилирован в исполняемый файл компилятором C++ Builder версии 6.0. Все исполняемые файлы в пакете «PlexusTCL Crypter» и их исходные коды, распространяются свободно и бесплатно.

Ниже указаны SHA-2-256 контрольные суммы всех трех программ входящих в «PlexusTCL Crypter»:

Название файла	SHA-2-256 контрольная сумма
PlexusTCL Crypter 4.70.exe	858476EDA4FEC12FE05C1DA3F5506A4F8D3EAE0BDBF130BFF604F29B87477CAD
crycon.exe	5502C122F6A73D0B399571BA7AE53037B36D60552092BCSEE90784F5EF08C881
sha256sum.exe	83CD0D3A42E11DE25D1C5EEEDBE00F604B2F59FAD4EDF3378E6125DB99BE028A