MyParcel
#1 Verzendplatform voor E-com

Actualités
Toutes les actualités

Programmation
Cpp
Java
HTML4
XHTML
CSS
Javascript
Php
Batch
Plus...

Informatique
Linux
Windows
Réseaux
Internet

High-Tech
HP TouchPad
Android
Top Applis Android

Freewares
Logiciels Progmatique
MinorityScreen (5.1)
MutePhone (3.0)
FBR (2020.6)
MajoReduc (4.8)
MeloLivre (2.17)
MesureBib (5.8)
MesureImc (5.8)
MesureFit (1.4)
NotesDeMusique (9.0)
NDM-Guitare (9.0)
NDM-Basse (9.0)
NDM-Ukulele (9.0)
NDM-Piano (9.0)
NDM-Violon (9.0)

Batch : Afficher la date et l'heure dans un script (partie 1)

Plusieurs solutions existent pour **afficher la date et l'heure courante dans un script batch.**

Vous trouverez sur cette page une première solution (parmi d'autres) pour afficher ces données.

En utilisant cette première solution, vous apprendrez également à **manipuler les chaînes de caractères**, mais le principal défaut est que vous ne pouvez pas l'utiliser pour créer un fichier (voir plus bas pour plus d'explications)

En utilisant la seconde solution, vous découvrirez la puissance de la boucle for !

Webinar: Ne
All-in-One Vy
Meet the Only All-in-One, AI Video Creation Platform. Vyond – Any Style, for Any Video.

Utiliser les variables %date% et %time%

Les variables **%date%** et **%time%** permettent de récupérer respectivement la date et l'heure courante.

Exemple

```
@echo off
echo Date du jour : %date%
echo Heure courante : %time%
```

Le résultat de ce script est :

```
Date du jour : 03/10/2013
Heure courante : 18:30:24,45
```

- %date% renvoie la date du jour dans le format suivant : **jj/mm/aaaa**
- %time% renvoie l'heure courante dans le format suivant : **hh:mm:ss,ms**

Découper une chaîne de caractères

VanMoof S5 E-bike Unisex - Elektrische Fiets Geïntegreerde...
VanMoof S5 E-
VanMoof

Pour découper une chaîne de caractères, il faut utiliser la syntaxe suivante :

```
%nom_variable:~positionDepart,nombreCaracteres%
```

Découper une date

Exemple

Affiche la date dans le format : **aaaammjj** à partir de la variable %date%

```
echo %date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%
```


Explications :

- %date:~6,4% : Afficher 4 caractères à partir de la position 6
- %date:~3,2% : Afficher 2 caractères à partir de la position 3
- %date:~0,2% : Afficher 2 caractères à partir de la position 0

▷ ×

Chaîne de caractères	0	8	/	0	4	/	2	0	1	1
Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

L'exemple ci-dessus a comme résultat : 20110408.

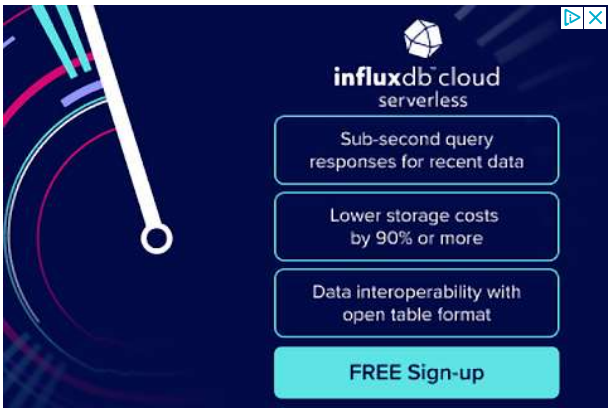

Découper une heure

Il faut utiliser la même syntaxe que pour les dates :

```
echo %time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%
```

Explications :

- %time:~0,2% : Afficher 2 caractères à partir de la position 0
- %time:~3,2% : Afficher 2 caractères à partir de la position 3
- %time:~6,2% : Afficher 2 caractères à partir de la position 6

Chaîne de caractères	2	3	:	1	5	:	0	0
Position	0	1	2	3	4	5	6	7

La commande *time* renvoie l'heure courante dans le format suivant : **(h)h:mm:ss,ms**

Services
Outils IP
Télécommande freebox
Conversion d'url courte
Vidéos

Documentations
Tous les documents

▷ ×
#1 Verzendplatform voor E-com
MyParcel
Meer Info

Attention, lorsque **l'heure est inférieure à 10**, %time:~0,2% affiche un espace avant l'heure. Vous ne pouvez donc pas utiliser cette solution si vous souhaitez récupérer la date et l'heure pour nommer un fichier (log de sauvegarde, etc...). Utilisez la solution ci-dessous pour palier à ce problème.

Solution 2 : utiliser la boucle for

Retrouvez la partie 2 de ce tutoriel sur la page : Afficher la date et l'heure dans un script batch (partie 2)

Posté le 03-10-2013

Articles susceptibles de vous intéresser
Détails des principales commandes (de A à D) sous msdos
Détails des principales commandes (de N à Z) sous msdos
Utilisation des boucles dans un script batch sous Windows avec la commande for

Copyright (©) 2003-2024 Simon Mahieux (CopyrightFrance.com)
XHTML 1.0 Strict et CSS