
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | FACULTAD DE CIENCIAS GRADO EN FÍSICA

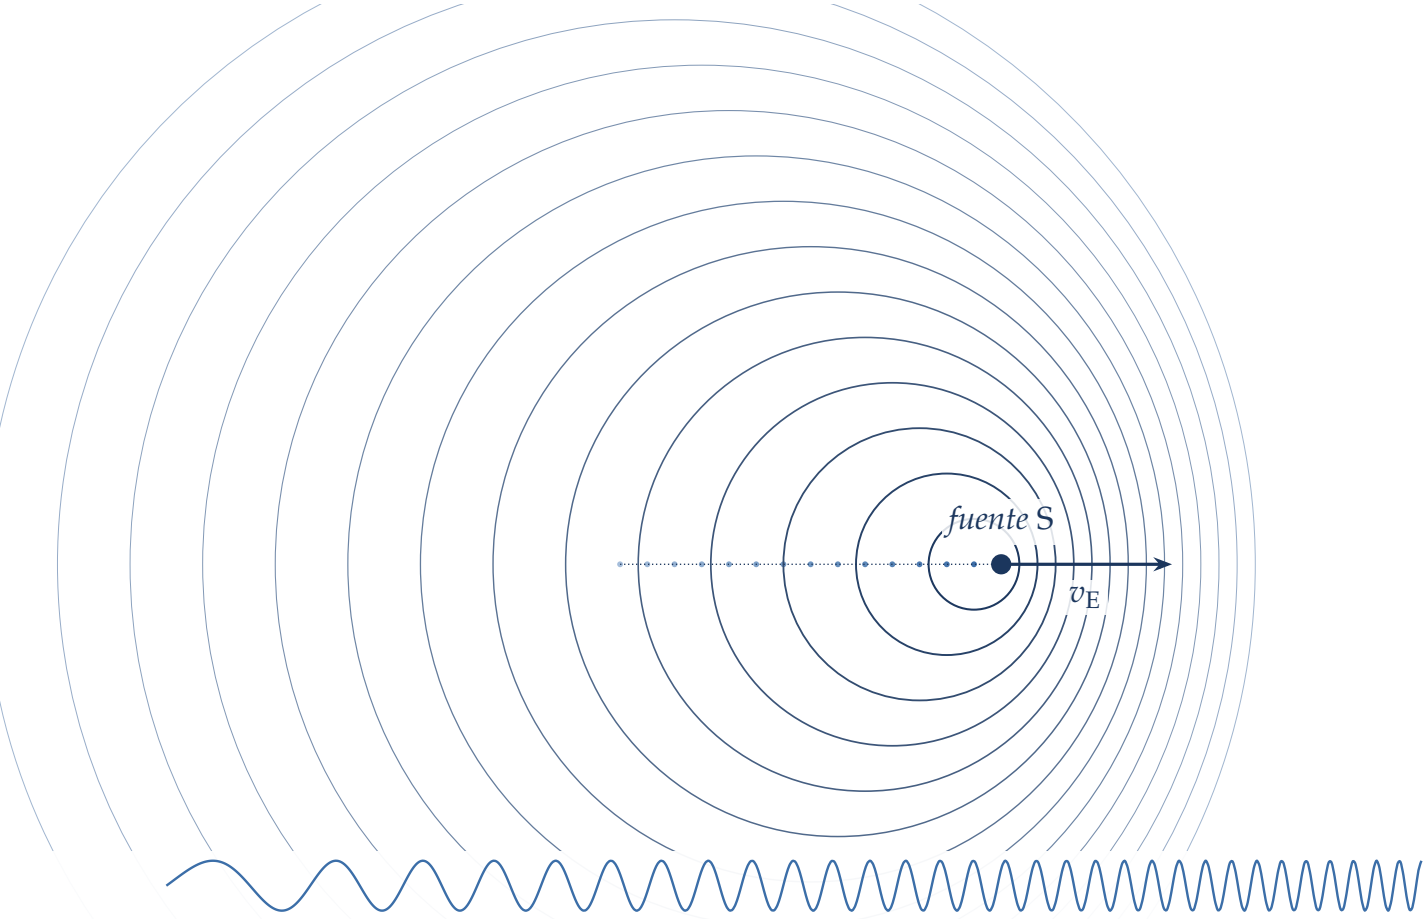

LABORATORIO DE MECÁNICA Y ONDAS | PRÁCTICA 8

Efecto Doppler con ultrasonidos

$$f_R = f_E \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}$$

DOCUMENTO
Informe de laboratorio

AUTORES
David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

TUTORES
Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

SALAMANCA, 2026

EFECTO DOPPLER CON ULTRASONIDOS

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Medimos cómo cambia la frecuencia de un ultrasonido cuando emisor y receptor se mueven uno respecto del otro sobre un carril. A partir de ese cambio estimamos la velocidad del sonido en el aire mediante un ajuste lineal y la comparamos con el valor que predice la temperatura del laboratorio; además, estimamos la frecuencia de emisión en las dos configuraciones posibles. Los resultados se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo *Notes on Uncertainty in Measurements*.

ÍNDICE

1. Introducción 2
2. Fundamentos teóricos 3
3. Procedimiento experimental 5
4. Análisis de datos y resultados 9
5. Discusión y conclusiones 12
Referencias 13

1. INTRODUCCIÓN

La experiencia y su posterior análisis recogidos en este informe presentan como temática nuclear un fenómeno físico conocido como efecto Doppler. Consiste en el cambio de frecuencia que percibe un observador cuando él y la fuente de la onda se mueven uno respecto del otro. Hoy está detrás de la velocimetría por ultrasonidos, del radar y del corrimiento al rojo de las galaxias [1, 2].

Aquí lo reproducimos a pequeña escala: un emisor y un receptor de ultrasonidos se mueven uno respecto del otro a velocidad conocida, y comparamos la frecuencia emitida con la recibida.

1.1. Objetivos.

- Hallar la velocidad con la que se propagan ondas ultrasonidos en un medio como el aire.
- Evidenciar y calcular las diferencias entre la frecuencia emitida y recibida ante varias situaciones dinámicas del emisor y receptor.

La velocidad del sonido la obtenemos como pendiente de un ajuste lineal (ecuación (2.3)) y la contrastamos con su valor teórico; las diferencias de frecuencia, midiendo f_E, f_R y la velocidad relativa v con el emisor o con el receptor en movimiento.

1.2. Material empleado. Para el correcto desarrollo del montaje experimental, se ha hecho uso del siguiente instrumental:

- Unidad de emisión y detección de ultrasonidos.
- Carril y coche autopropulsado.
- Emisor, receptor y soportes.
- Barrera fotoeléctrica y temporizador.
- Ordenador y unidad de medida Cobra-3.

1.3. Montaje experimental. Emisor y receptor se enfrentan sobre el eje de un carril; uno queda fijo y el otro viaja sobre el coche autopropulsado, de modo que la recta que los une coincide con la dirección del movimiento (figura 1). Una barrera fotoeléctrica, hacia la mitad del recorrido, mide la velocidad del coche cuando la cruza, y es en ese instante cuando se registra la frecuencia recibida. Ambas señales llegan al ordenador a través de la unidad Cobra-3 [3].

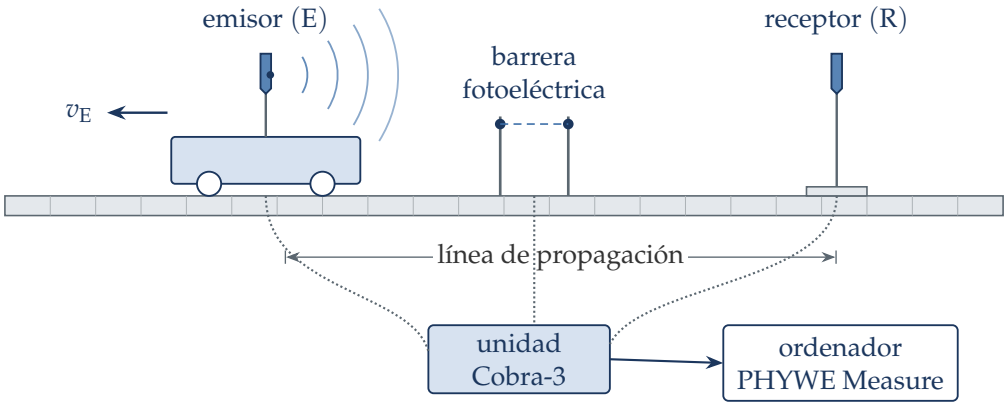


FIGURA 1. Esquema de nuestro montaje experimental. El emisor, solidario al coche autopropulsado, se mueve con velocidad v_E a lo largo del carril; el receptor permanece fijo (en la segunda configuración se intercambian sus posiciones). La barrera fotoeléctrica, situada hacia la mitad del recorrido, permite medir la velocidad del coche, y la unidad Cobra-3 adquiere tanto esa velocidad como la frecuencia recibida y las transfiere al ordenador. Las líneas de puntos representan las conexiones eléctricas.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Referencia 2.1 (Efecto Doppler)

El efecto Doppler es un fenómeno físico que describe el cambio en la frecuencia percibida de una onda cuando la fuente emisora de la onda y el observador están en movimiento relativo entre sí. Este cambio de frecuencia no se debe a una modificación real de la frecuencia de la onda emitida, sino a un cambio en la forma en que el observador percibe la onda debido al movimiento. La causa del efecto Doppler radica en la compresión o dilatación de las ondas debida al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Si la fuente se mueve hacia el observador, las ondas se comprimen, lo que resulta en una longitud de onda más corta y una frecuencia percibida más alta. Si la fuente se aleja, las ondas se dilatan, lo que resulta en una longitud de onda más larga y una frecuencia percibida más baja. El efecto Doppler se aplica a cualquier tipo de onda, incluyendo ondas sonoras, ondas de luz, ondas de agua, etc.
Si la fuente se acerca al observador ($v_E > 0$), la longitud de onda se acorta y la frecuencia se hace mayor. En ondas de sonido se aprecia una frecuencia más aguda. Por el contrario, si el emisor se aleja del receptor ($v_E < 0$), la longitud de onda aparente es mayor y la frecuencia menor. El sonido se hace más grave.

Conejero Jarque, «Tema 6. Movimiento ondulatorio II: ondas viajeras y superposición de ondas» [4].

La figura 2 lo ilustra para una fuente S que se desplaza con velocidad $v_E > 0$: los frentes se amontonan por delante y se separan por detrás, de modo que R_2 percibe una frecuencia mayor que la emitida y R_1 una menor.

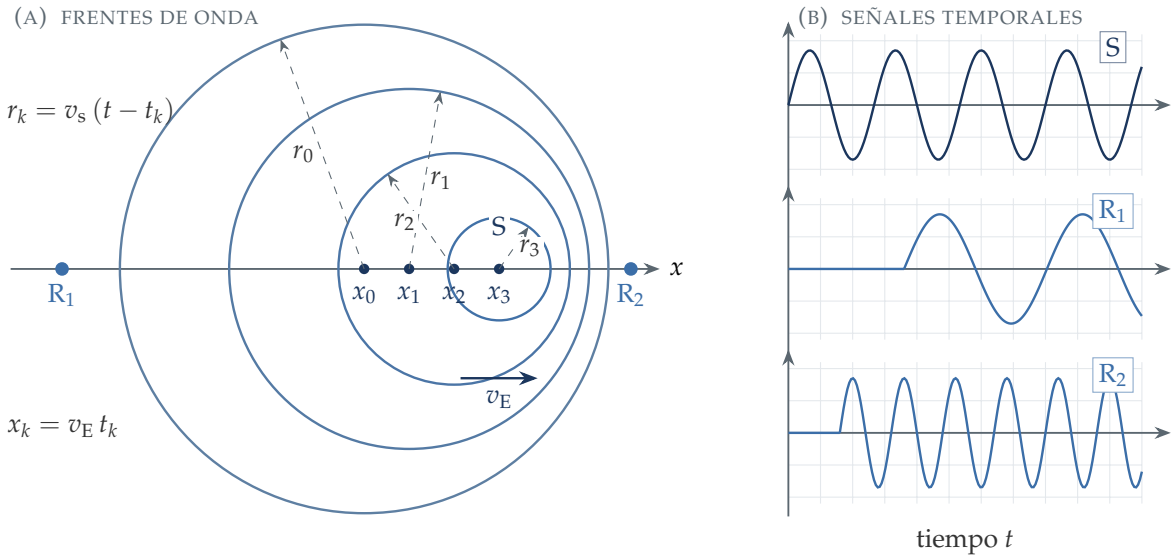


FIGURA 2. Efecto Doppler generado por una fuente S que se desplaza con velocidad v_E. (a) Frentes de onda emitidos en distintos instantes: compresión en el sentido del movimiento y dilatación en el opuesto. (b) Señal emitida frente a las percibidas por los receptores R_1 (menor frecuencia) y R_2 (mayor frecuencia), desfasadas por el tiempo de propagación. Esquema cualitativo, sin escala.

Para cuantificarlo, supongamos que el medio está en reposo y que emisor y receptor se mueven a lo largo de la recta que los une con velocidades constantes v_E y v_R respecto al medio (positivas en el sentido de propagación), siendo $v_s > v_E, v_R$ la velocidad de la onda. En el sistema de referencia de la onda (figura 3) el emisor recorre una longitud de onda λ en un

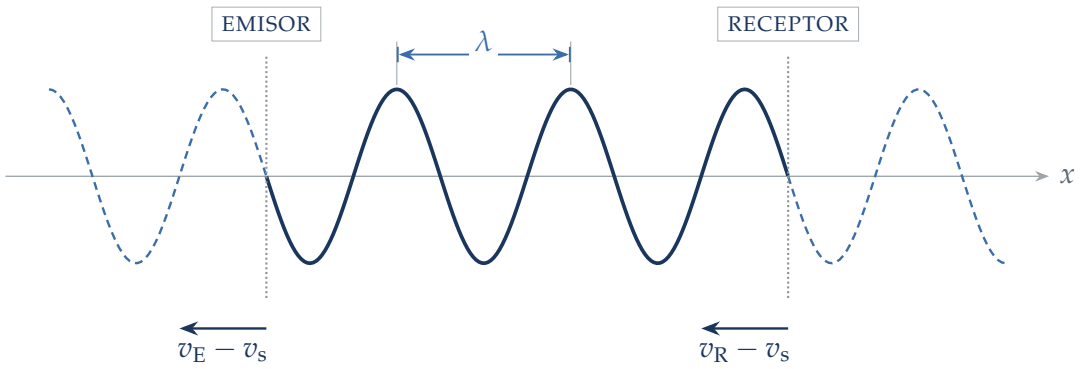


FIGURA 3. Movimientos del emisor y del receptor en el sistema de referencia de la onda, para $v_s > v_E, v_R$. Se toma como sentido positivo de propagación el de izquierda a derecha; ambas velocidades relativas son negativas.

tiempo T_E y el receptor en un tiempo T_R, de modo que

$$\lambda = T_E\,(v_s - v_E) = T_R\,(v_s - v_R), \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{f_R}{f_E} = \frac{T_E}{T_R} = \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}. \tag{2.1}$$

Con la velocidad relativa $v \equiv v_E - v_R$ (positiva si emisor y receptor se acercan) resulta

$$f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s - v_E}\right). \tag{2.2}$$

En el laboratorio se estudian dos casos particulares.

Emisor móvil y receptor en reposo ($v = v_E$):

$$f_R = \frac{f_E}{1 - v/v_s} \qquad \Longleftrightarrow \qquad v = v_s \left(1 - \frac{f_E}{f_R}\right), \tag{2.3}$$

una relación lineal entre v y $1 - f_E/f_R$ cuya pendiente es la velocidad del sonido.

Emisor en reposo y receptor móvil ($v = -v_R$):

$$f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s}\right) = \frac{f_E}{1 - v/v_s} - f_E \frac{(v/v_s)^2}{1 - v/v_s}. \tag{2.4}$$

Para $|v/v_s| \ll 1$ ambos casos coinciden a primer orden y solo difieren en el término cuadrático de la ecuación (2.4), cuya observabilidad se analiza al final del informe.

La figura 4 compara ambas leyes.

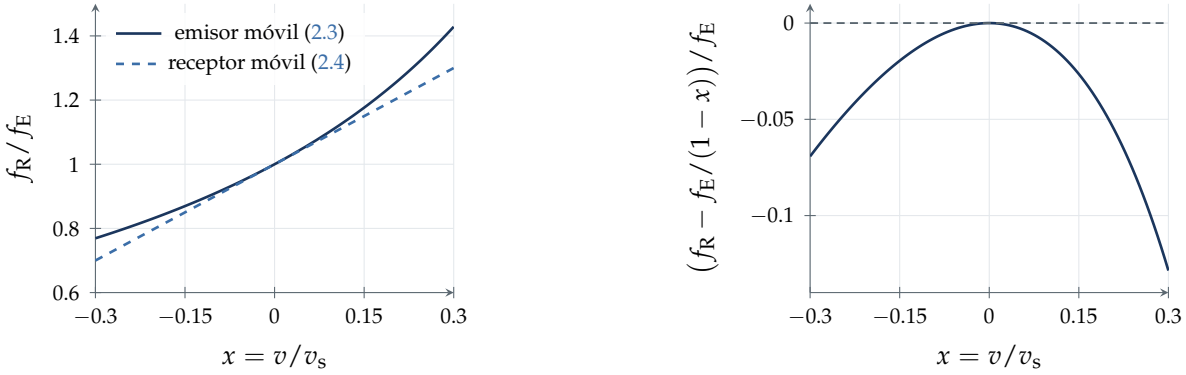


FIGURA 4. Emisor móvil frente a receptor móvil. (Izquierda) f_R/f_E en función de $x = v/v_s$. (Derecha) Diferencia relativa entre ambas leyes, igual a $-x^2/(1-x)$ y nula para el emisor móvil por construcción. El rango de x se ha ampliado con fines ilustrativos; en el laboratorio $|x| \ll 1$.

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Con el programa PHYWE Measure se mide la velocidad del coche (modo «Temporizador») y la frecuencia recibida (modo «Contador»), ambas al cruzar la barrera. Con emisor móvil y receptor en reposo se mide primero f_E en reposo (al menos seis veces) y después, para tres velocidades del coche y ambos sentidos de marcha, seis medidas de v y de f_R en cada caso. Luego se intercambian emisor y receptor y se repite el proceso [3].

Como la experiencia recogida en este informe se ha desarrollado a lo largo de una mañana, se ha creído preciso tomar dos medidas de temperatura: al inicio y al final de la experiencia. De este modo, podremos garantizar que la velocidad del sonido obtenida a partir de una regresión lineal se sitúe en un rango de valores teóricos.

Dichas temperaturas corresponden a $T_{\text{ini}} = 22{,}1\,^\circ\text{C}$ y $T_{\text{fin}} = 23{,}5\,^\circ\text{C}$. A fin de determinar el valor teórico o valor esperado de la velocidad del sonido en el aire, $\tilde{v}_s$:

$$\tilde{v}_s = 331{,}3\,\text{m/s}\sqrt{1+\frac{T}{273{,}15}}. \tag{3.1}$$

3.1. Tratamiento de incertidumbres. Seguimos la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [5], tal como se recoge en las notas del laboratorio [6]. Para una magnitud $y = f(x_1,\ldots,x_N)$ con entradas no correlacionadas, la incertidumbre típica se propaga como

$$u^2(y) = \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)^2 u^2(x_k), \tag{3.2}$$

y la incertidumbre ampliada al 95 % es $U(y) = t_{95,\nu}\,u(y)$, con $t_{95,\nu}$ el factor de cobertura de Student para ν grados de libertad [6]; el resultado se expresa como $y \pm U(y)$.

Cálculo de incertidumbre 3.1 (Lectura de la temperatura). Obtenida la lectura de temperatura, T, con una resolución del termómetro $\Delta = 0{,}1\,^\circ\text{C}$, se procede a calcular la incertidumbre asociada a dicha medida:

$$\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} \longrightarrow u(T) = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} \approx 0{,}03\,^\circ\text{C}. \tag{3.3}$$

En consecuencia, los registros térmicos al comienzo y al final de la experiencia han sido, respectivamente,

$$T_{\text{ini}} = (22{,}10 \pm 0{,}03)\,^\circ\text{C}, \qquad T_{\text{fin}} = (23{,}50 \pm 0{,}03)\,^\circ\text{C}.$$

Cálculo de incertidumbre 3.2 (Velocidad esperada del sonido). Determinar la incertidumbre asociada a cada lectura de la temperatura es un paso clave antes de poder hallar por propagación la incertidumbre propia de $\tilde{v}_s$. Por la ecuación (3.2),

$$u^2(\tilde{v}_s) = \left(\frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T}\right)^2 u^2(T).$$

Para calcular la derivada parcial nos apoyamos en la dependencia térmica de la ecuación (3.1):

$$\frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} = \frac{331{,}3}{2\cdot 273{,}15\sqrt{1+T/273{,}15}} = \frac{331{,}3}{546{,}3\sqrt{1+T/273{,}15}}. \tag{3.4}$$

Sustituyendo este resultado, evaluado en la temperatura medida, y calculando la raíz cuadrada,

$$u(\tilde{v}_s) = \left|\frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T}\right| \frac{0{,}1\,\text{K}}{\sqrt{12}} \approx \begin{cases} 0{,}5833\,\text{m/(s K)}\cdot 0{,}0289\,\text{K} = 0{,}017\,\text{m/s} & (T_{\text{ini}}),\\ 0{,}5819\,\text{m/(s K)}\cdot 0{,}0289\,\text{K} = 0{,}017\,\text{m/s} & (T_{\text{fin}}). \end{cases} \tag{3.5}$$

Luego, se espera que la velocidad del sonido en el aire para las condiciones inicial y final en las que se ha encontrado el laboratorio sea

$$\tilde{v}_s^{\,\mathrm{ini}} = (344{,}442 \pm 0{,}017)\,\mathrm{m/s}, \qquad \tilde{v}_s^{\,\mathrm{fin}} = (345{,}257 \pm 0{,}017)\,\mathrm{m/s}.$$

Como la temperatura varió de forma gradual durante la mañana, en el análisis tomamos como valor de referencia el punto medio de ambos, asignándole una distribución uniforme entre ellos, $u^2 = (\Delta\tilde{v}_s)^2/12 + u^2(\tilde{v}_s^{\,\mathrm{ini}})$:

VALOR DE REFERENCIA

$$\tilde{v}_s = (344{,}85 \pm 0{,}24)\,\mathrm{m/s} \quad (\text{incertidumbre típica}). \tag{3.6}$$

3.2. Frecuencia de la señal en reposo. Antes de abordar las situaciones de movimiento relativo, se ha medido la frecuencia de la onda ultrasonido, enfrentando emisor y receptor, ambos en reposo y situando el emisor acoplado al móvil, justo en la barrera fotoeléctrica, de tal modo que al presionar espacio en el ordenador hemos obtenido valores de 40607 y 40608 Hz para las seis medidas realizadas. Como la dispersión no supera la resolución del contador ($\Delta f = 1\,\mathrm{Hz}$), tomamos el punto medio y combinamos dos distribuciones uniformes de anchura 1 Hz (dispersión y resolución):

$$f_E = (40\,607{,}5 \pm 0{,}4)\,\mathrm{Hz}, \qquad u(f_E) = \sqrt{\tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{12}}\,\mathrm{Hz} \approx 0{,}41\,\mathrm{Hz}. \tag{3.7}$$

3.3. Medidas de velocidad y frecuencia. Antes de mostrar los datos obtenidos experimentalmente, es necesario determinar el criterio de signos empleado en cada situación. Para el caso en el que el emisor es móvil y se enfrenta a un receptor en reposo, tomamos como sentido positivo de movimiento el que se da de derecha a izquierda, es decir, cuando el emisor se acerca al receptor, pues dicha dirección es la de la propagación de la onda ultrasonido. Cuando el emisor se aleje del receptor, dicho movimiento diremos que tendrá sentido negativo.

A fin de ser coherentes con este análisis, en el caso del receptor móvil enfrentado a un emisor en reposo, tomaremos como sentido positivo del movimiento aquel en el que el receptor se aleja del emisor (de izquierda a derecha), pues la onda ultrasonido se propaga en dicha dirección. La figura 5 muestra el selector mecánico de velocidad y el interruptor de sentido del móvil. Cada combinación de posición del selector y sentido de marcha da lugar a seis medidas de la velocidad y otras seis de la frecuencia recibida.



(A) SELECTOR: MÍNIMA (B) SELECTOR: MEDIA (C) SENTIDO DE MARCHA

FIGURA 5. Controles del móvil. (a, b) Posiciones mínima y media del selector mecánico de velocidad. (c) Interruptor que invierte el sentido de la marcha.

3.3.1. Emisor en movimiento y receptor en reposo. Tras realizar las medidas de la velocidad en ambos sentidos del movimiento, y para cada una de las tres posiciones del control mecánico de la velocidad del móvil, agrupamos los datos en la tabla 1, junto con las frecuencias recogidas para ambos sentidos del movimiento y para cada posición.

TABLA 1. Medidas directas con el *emisor en movimiento* y el receptor en reposo. Sentido positivo: el emisor se acerca al receptor. Resoluciones: $\Delta v = 0{,}001\,\mathrm{m/s}$ y $\Delta f = 1\,\mathrm{Hz}$.

Selector	Sentido	Medida i					
		1	2	3	4	5	6
Velocidad del móvil, $\lvert v_i \rvert$ (m/s)							
Máxima	Positivo	0,341	0,358	0,354	0,358	0,354	0,354
Máxima	Negativo	0,381	0,388	0,382	0,382	0,380	0,382
Media	Positivo	0,227	0,222	0,226	0,222	0,223	0,225
Media	Negativo	0,241	0,240	0,240	0,244	0,244	0,243
Mínima	Positivo	0,127	0,128	0,127	0,127	0,128	0,126
Mínima	Negativo	0,127	0,129	0,131	0,127	0,128	0,128
Frecuencia recibida, $f_{\mathrm{R},i}$ (Hz)							
Máxima	Positivo	40699	40708	40705	40703	40677	40686
Máxima	Negativo	40452	40346	40382	40293	40428	40265
Media	Positivo	40655	40664	40657	40661	40652	40656
Media	Negativo	40601	40587	40586	40586	40595	40590
Mínima	Positivo	40635	40642	40652	40627	40629	40627
Mínima	Negativo	40608	40607	40605	40601	40603	40601

3.3.2. Emisor en reposo y receptor en movimiento. De nuevo, mostramos los resultados experimentales organizados en una tabla (tabla 2), tanto para las velocidades como para las frecuencias, pero teniendo en cuenta en este caso que el sentido positivo del movimiento ahora es de izquierda a derecha, es decir, el receptor se aleja del emisor.

TABLA 2. Medidas directas con el emisor en reposo y el *receptor en movimiento*. Sentido positivo: el receptor se aleja del emisor. Resoluciones: $\Delta v = 0{,}001\,\mathrm{m/s}$ y $\Delta f = 1\,\mathrm{Hz}$.

Selector	Sentido	Medida i					
		1	2	3	4	5	6
Velocidad del móvil, $\lvert v_i \rvert$ (m/s)							
Máxima	Negativo	0,350	0,351	0,349	0,347	0,342	0,344
Máxima	Positivo	0,378	0,381	0,374	0,368	0,365	0,369
Media	Negativo	0,234	0,228	0,229	0,226	0,227	0,226
Media	Positivo	0,250	0,251	0,251	0,253	0,251	0,252
Mínima	Negativo	0,136	0,140	0,139	0,140	0,139	0,140
Mínima	Positivo	0,147	0,146	0,145	0,145	0,146	0,150
Frecuencia recibida, $f_{\mathrm{R},i}$ (Hz)							
Máxima	Negativo	40799	40720	40733	40800	40676	40708
Máxima	Positivo	40429	40520	40438	40500	40557	40489
Media	Negativo	40655	40663	40660	40662	40654	40670
Media	Positivo	40582	40584	40588	40588	40583	40583
Mínima	Negativo	40637	40649	40652	40646	40637	40642
Mínima	Positivo	40596	40611	40599	40598	40598	40610

Observación 3.3 (Velocidad relativa). En el análisis empleamos siempre la velocidad relativa $v = v_E - v_R$ de la sección 2, positiva cuando emisor y receptor se acercan. Con emisor móvil, $v = v_E$ y su signo coincide con el sentido de las tablas; con receptor móvil, $v = -v_R$, de modo que el sentido «positivo» (alejamiento) corresponde a $v < 0$.

3.4. Estimación lineal. Cada configuración se resume en seis puntos (tres posiciones del selector por dos sentidos), formados por las medias de las seis repeticiones. Su incertidumbre típica combina la dispersión y la resolución, $u^2 = s^2/n + \Delta^2/12$ [6]. Las rectas se ajustan por mínimos cuadrados ponderados, con pesos $w_i = 1/u_i^2$ [6]:

$$a = \frac{\langle xy\rangle - \langle x\rangle\langle y\rangle}{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}, \qquad b = \langle y\rangle - a\langle x\rangle, \qquad u(a) = \frac{1}{\sqrt{\sum_i w_i}\,\sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}}, \tag{3.8}$$
$$\chi^2 = \sum_i w_i\,(y_i - a x_i - b)^2, \qquad \nu = n - 2,$$

donde $\langle\cdot\rangle$ denota la media ponderada. Tres detalles completan el método.

- Si la abscisa tiene incertidumbre apreciable, se usa la *varianza efectiva* $u_i^2 = u^2(y_i) + a^2 u^2(x_i)$, iterando hasta que a converge.
- Cuando el modelo impone $b = 0$, se ajusta $y = ax$, con $a = \sum w_i x_i y_i / \sum w_i x_i^2$, $u(a) = (\sum w_i x_i^2)^{-1/2}$ y $\nu = n - 1$.
- Si χ^2 resulta mucho mayor que ν, la dispersión real supera la prevista por las barras de error: las incertidumbres de los parámetros se multiplican entonces por $\sqrt{\chi^2/\nu}$ [7].

La incertidumbre ampliada es $U(a) = t_{95,\nu}\,u(a)$.

TABLA 3. Linealizaciones empleadas. Según el modelo, todas las rectas pasan por el origen.

Configuración	Ordenada y	Abscisa x	Pendiente a	Ajuste
Emisor móvil	v	$1 - f_E/f_R$	v_s	$y = ax + b$, varianza efectiva
Emisor móvil	f_R	$(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$	f_E	$y = ax$
Receptor móvil	f_R	$1 + v/\tilde{v}_s$	f_E	$y = ax$

En el primer ajuste la abscisa toma valores a ambos lados del cero, y dejar libre b permite detectar un posible desplazamiento de f_E. En los otros dos, la abscisa apenas se separa de la unidad ($|x - 1| \lesssim 10^{-3}$); una ordenada libre obligaría a extrapolar mil veces el rango de los datos y a y b quedarían completamente correlacionados, de modo que imponemos $b = 0$, como exige el modelo.

La abscisa del primer ajuste hereda la incertidumbre de las frecuencias,

$$u^2\!\left(1 - \frac{f_E}{f_R}\right) = \frac{u^2(f_E)}{f_R^2} + \frac{f_E^2\,u^2(f_R)}{f_R^4}, \tag{3.9}$$

y, para estudiar el término cuadrático, la diferencia $\Delta f = f_R - f_E\,(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$ tiene, con $x \equiv v/\tilde{v}_s$,

$$u^2(\Delta f) = u^2(f_R) + \frac{u^2(f_E)}{(1-x)^2} + \frac{f_E^2}{\tilde{v}_s^2(1-x)^4}\Big[u^2(v) + x^2 u^2(\tilde{v}_s)\Big]. \tag{3.10}$$

4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

4.1. Emisor en movimiento y receptor en reposo. Con los datos de las velocidades y las frecuencias, vamos a tomar los valores medios y a representar los resultados. La tabla 4 recoge la velocidad media y la frecuencia media registradas para cada sentido del movimiento y para cada posición del control mecánico, junto con la abscisa del primer ajuste.

TABLA 4. Valores medios con el emisor en movimiento (incertidumbres típicas). La velocidad relativa v lleva el signo del sentido de marcha.

Selector	Sentido	v (m/s)	$\overline{f}_R$ (Hz)	$10^3\,(1 - f_E/f_R)$
Máxima	Positivo	0,3532 ± 0,0026	40 696,3 ± 5,0	2,18 ± 0,12
Máxima	Negativo	−0,3825 ± 0,0012	40 361 ± 30	−6,11 ± 0,75
Media	Positivo	0,22417 ± 0,00092	40 657,5 ± 1,8	1,230 ± 0,045
Media	Negativo	−0,24200 ± 0,00083	40 590,8 ± 2,5	−0,411 ± 0,062
Mínima	Positivo	0,12717 ± 0,00042	40 635,3 ± 4,1	0,68 ± 0,10
Mínima	Negativo	−0,12833 ± 0,00068	40 604,2 ± 1,3	−0,082 ± 0,033

Velocidad del sonido. La figura 6 representa v frente a $1 - f_E/f_R$. Las barras horizontales, que proceden de las frecuencias, son las dominantes; por eso el ajuste usa la varianza efectiva.

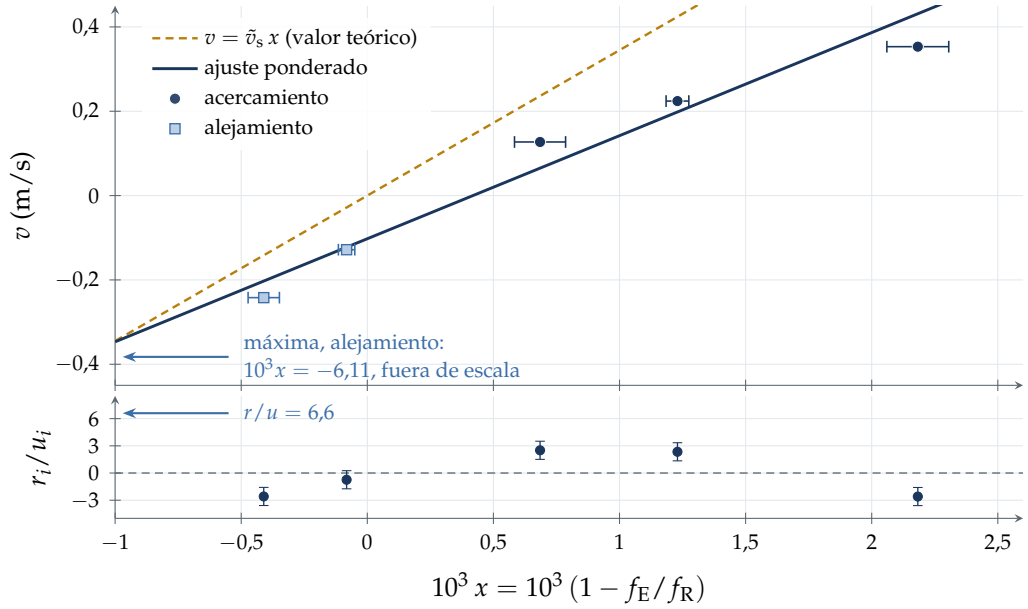


FIGURA 6. Velocidad relativa del emisor frente a $1 - f_E/f_R$. Los círculos corresponden al acercamiento y los cuadrados al alejamiento; las barras indican la incertidumbre típica. La recta continua es el ajuste ponderado (con los seis puntos) y la discontinua, la predicción con $\tilde{v}_s$. El punto de alejamiento a velocidad máxima queda fuera de la ventana y se indica con una flecha. Debajo, los residuos normalizados r_i/u_i.

AJUSTE 1 — EMISOR MÓVIL

$$v_s = (244 \pm 89)\,\text{m/s}, \qquad b = (-0{,}102 \pm 0{,}072)\,\text{m/s}. \tag{4.1}$$

Incertidumbres ampliadas al 95 %: $\nu = 4$, $t_{95,4} = 2{,}78$.

El ajuste da $\chi^2 = 69$ para $\nu = 4$, así que hemos aplicado el factor $\sqrt{\chi^2/\nu} = 4{,}2$ y la incertidumbre típica queda en $u(v_s) = 32\,\mathrm{m/s}$. El resultado se queda por debajo de $\tilde{v}_s = 344{,}85\,\mathrm{m/s}$: la diferencia, 101 m/s, supera ligeramente el intervalo al 95 %. La ordenada tampoco es nula. Una ordenada $b < 0$ equivale a que la frecuencia emitida durante las medidas fuera $f_E(1 + |b|/v_s) \approx 40\,625\,\mathrm{Hz}$, unos 17 Hz por encima de la medida en reposo. Los residuos muestran además que el punto de alejamiento a velocidad máxima ($r/u \approx 6{,}6$) es anómalo: sus seis frecuencias oscilan entre 40265 y 40452 Hz.

Frecuencia de emisión. La figura 7 (a) representa f_R frente a $(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$ con $\tilde{v}_s$ de la ecuación (3.6). Según la ecuación (2.3), la pendiente de la recta por el origen es f_E.

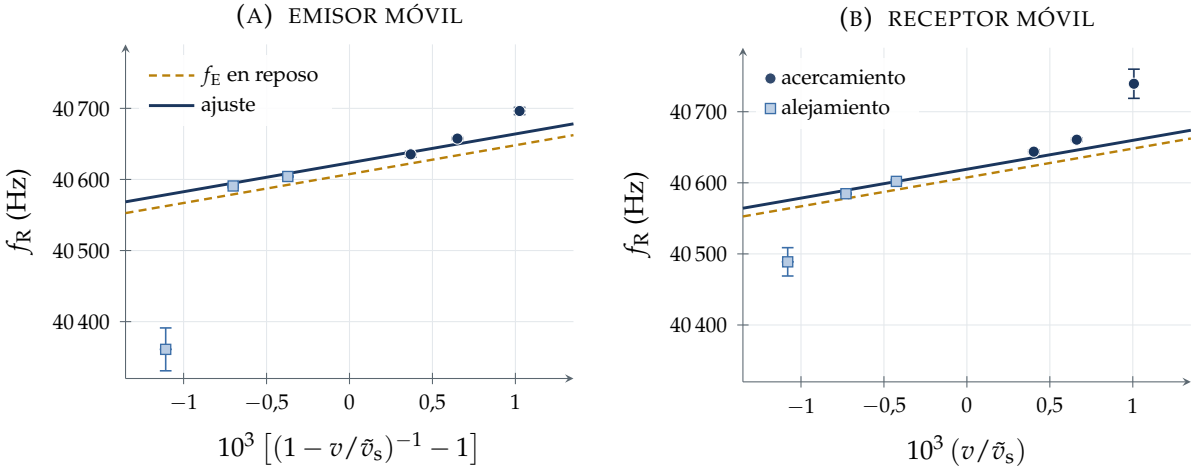


FIGURA 7. Frecuencia recibida frente a la abscisa de cada linealización, en milésimas respecto de la unidad: (a) emisor móvil, frente a $(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$; (b) receptor móvil, frente a $1 + v/\tilde{v}_s$. Las rectas continuas son los ajustes por el origen y las discontinuas usan la f_E medida en reposo. Las barras horizontales son menores que el símbolo.

AJUSTE 2 — EMISOR MÓVIL

(4.2) $$f_E = (40\,623 \pm 12)\,\mathrm{Hz}.$$

Incertidumbre ampliada al 95 %: $\nu = 5$, $t_{95,5} = 2{,}57$, $\chi^2/\nu = 24{,}7$.

El valor es 16 Hz mayor que el medido en reposo, $f_E = (40\,607{,}5 \pm 0{,}8)\,\mathrm{Hz}$ al 95 %, de modo que ambos no son compatibles. Aun así, la discrepancia relativa es solo de 4×10^{-4}, y coincide con el desplazamiento que sugería la ordenada del primer ajuste.

4.2. Emisor en reposo y receptor en movimiento. La tabla 5 recoge los valores medios con el receptor en movimiento, con la velocidad relativa ya expresada según la observación 3.3.

La figura 7 (b) muestra f_R frente a $1 + v/\tilde{v}_s$. Ajustando la recta por el origen se obtiene:

AJUSTE 3 — RECEPTOR MÓVIL

(4.3) $$f_E = (40\,619 \pm 10)\,\mathrm{Hz}.$$

Incertidumbre ampliada al 95 %: $\nu = 5$, $t_{95,5} = 2{,}57$, $\chi^2/\nu = 20{,}0$.

De nuevo queda unos 12 Hz por encima del valor en reposo y es compatible con el del ajuste anterior. Las tres estimaciones (ajustes 1, 2 y 3) apuntan a que, durante las medidas en movimiento, el emisor oscilaba en torno a 40 619 Hz a 40 625 Hz.

TABLA 5. Valores medios con el receptor en movimiento (incertidumbres típicas). La velocidad relativa es $v = -v_R$ y la abscisa del ajuste es $1 + v/\tilde{v}_s$.

Selector	Sentido	v (m/s)	$\overline{f}_R$ (Hz)	$10^3\,(v/\tilde{v}_s)$
Máxima	Negativo	0,3472 ± 0,0015	40 739 ± 21	1,007
Máxima	Positivo	−0,3725 ± 0,0026	40 489 ± 20	−1,080
Media	Negativo	0,2283 ± 0,0013	40 660,7 ± 2,4	0,662
Media	Positivo	−0,25133 ± 0,00051	40 584,7 ± 1,1	−0,729
Mínima	Negativo	0,13900 ± 0,00070	40 643,8 ± 2,6	0,403
Mínima	Positivo	−0,14650 ± 0,00082	40 602,0 ± 2,7	−0,425

4.3. Análisis del término cuadrático. Con los valores directamente medidos de f_R, f_E y v, y con $\tilde{v}_s$, calculamos las diferencias $\Delta f = f_R - f_E\,(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$ y sus incertidumbres mediante la ecuación (3.10) (tabla 6), y las representamos sin ajuste en la figura 8. Según la ecuación (2.4), el valor esperado es $-f_E\,(v/v_s)^2/(1 - v/v_s)$.

TABLA 6. Diferencias Δf con el receptor en movimiento (incertidumbre típica) y término cuadrático predicho.

Selector	Sentido	$10^3\,(v/\tilde{v}_s)$	Δf (Hz)	$-f_E\,\frac{(v/v_s)^2}{1-v/v_s}$ (Hz)
Máxima	Negativo	1,007	91 ± 21	−0,041
Máxima	Positivo	−1,080	−75 ± 20	−0,047
Media	Negativo	0,662	26,3 ± 2,4	−0,018
Media	Positivo	−0,729	6,7 ± 1,2	−0,022
Mínima	Negativo	0,403	20,0 ± 2,6	−0,007
Mínima	Positivo	−0,425	11,7 ± 2,8	−0,007

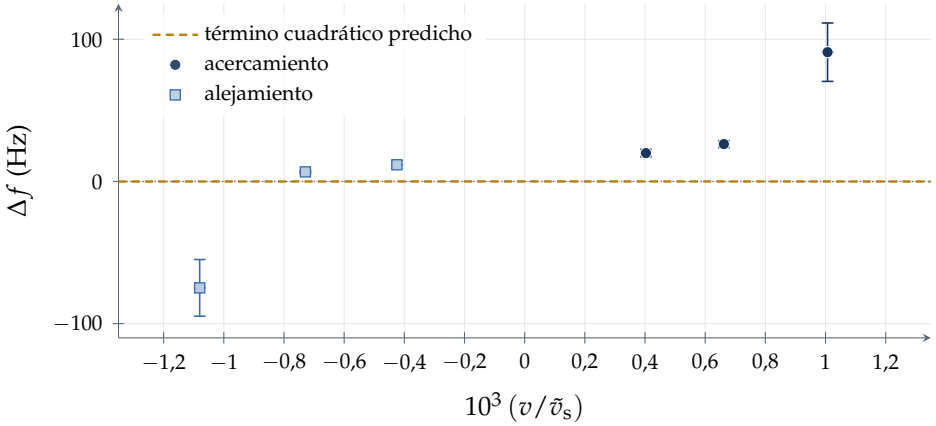


FIGURA 8. Diferencias $\Delta f = f_R - f_E\,(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$ con el receptor en movimiento, sin ajuste. La curva discontinua es el término cuadrático predicho, que en este rango no supera 0,05 Hz y es indistinguible del cero.

El término cuadrático no supera 0,05 Hz en valor absoluto, veinte veces menos que la resolución del contador y entre veinte y cuatrocientas veces menos que las incertidumbres de Δf. Las diferencias observadas, de −75 a +91 Hz, no reflejan ese término: proceden de la

dispersión de las frecuencias a velocidad máxima y del desplazamiento de f_E ya identificado. Para resolverlo haría falta medir frecuencias con una precisión relativa de $(v/v_s)^2 \sim 10^{-6}$.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los datos confirman el efecto Doppler: en todas las series la frecuencia recibida aumenta en el acercamiento y disminuye en el alejamiento, y el desplazamiento crece con la velocidad del móvil. Cuantitativamente, sin embargo, aparecen discrepancias que conviene explicar.

Conclusión 5.1 (Velocidad del sonido). *El ajuste de v frente a $1 - f_E/f_R$ da $v_s = (244 \pm 89)$ m/s al 95 %, por debajo del valor esperado $\tilde{v}_s = (344{,}85 \pm 0{,}46)$ m/s. La diferencia supera por poco el intervalo de confianza, así que, con estos datos, ambos valores no son compatibles.*

Conclusión 5.2 (Frecuencia de emisión). *Los ajustes por el origen dan $f_E = (40\,623 \pm 12)$ Hz con el emisor móvil y $f_E = (40\,619 \pm 10)$ Hz con el receptor móvil, compatibles entre sí y con lo que indica la ordenada del primer ajuste. Ambos superan en 12 Hz a 16 Hz (unas cuatro diezmilésimas) a la medida en reposo, por lo que la frecuencia del emisor se desplazó durante la sesión.*

Conclusión 5.3 (Término cuadrático). *El término $(v/v_s)^2$ no es observable con este montaje: a las velocidades del móvil vale menos de 0,05 Hz, muy por debajo de la resolución (1 Hz) y de la dispersión de las medidas.*

Observación 5.4 (Fuentes de error). Las principales son:

- la deriva de la frecuencia del emisor a lo largo de la mañana, en la que pudo influir el aumento de 1,4 °C de temperatura;
- la sincronización manual de la lectura de frecuencia con el paso por la barrera, especialmente a velocidad máxima, donde el tiempo útil es menor;
- las reflexiones del ultrasonido en el carril y en el entorno.

Medir f_E inmediatamente antes de cada serie, o intercalar medidas en reposo, permitiría corregir la deriva y reduciría el sesgo de v_s.

REFERENCIAS

[1] P. A. Tipler y G. Mosca. *Física para la ciencia y la tecnología*. 6.ª. Vol. 1. Barcelona: Reverté, 2010.

[2] D. Halliday, R. Resnick y J. Walker. *Fundamentals of Physics*. 10th. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014.

[3] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 8: Efecto Doppler con ultrasonidos*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.

[4] E. Conejero Jarque. Tema 6. Movimiento ondulatorio II: ondas viajeras y superposición de ondas. Apuntes de la asignatura Física IV. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[5] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications.

[6] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[7] I. Hughes y T. Hase. *Measurements and Their Uncertainties: A Practical Guide to Modern Error Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2010.