

Documentation & Maintenabilité

Documentation API, guide d'installation, RGPD et accessibilité WCAG/RGAA

Ce rapport présente la documentation des API (OpenAPI 3.0), le guide d'installation et d'exploitation de CareerAI, l'état de conformité RGPD et les mesures d'accessibilité WCAG/RGAA avec le plan d'amélioration prévu.

Projet	CareerAI — Plateforme SaaS de recherche d'emploi
Stack	Next.js 14 · Supabase · Groq IA · Resend
URL	https://www.careerai.live
GitHub	github.com/ARTHURNJOUONANG/Projet_Chat_board

1. Documentation API (OpenAPI 3.0)

■ Spécification machine : **05-api-openapi.yaml** (OpenAPI 3.0) — Visualisation : importer le YAML dans Swagger Editor (editor.swagger.io) ou Postman.

1.1 Authentification

CareerAI utilise Supabase Auth. Après login (/auth/login), le navigateur envoie automatiquement les cookies de session sur chaque requête vers /api/*.

Contexte	Mécanisme
Navigateur	Cookies automatiques (credentials: include dans frontend/lib/api.js)
API externe / Postman	Non supporté nativement — tester via l'UI ou scripts authentifiés
Cron	Authorization: Bearer <CRON_SECRET> sur /api/cron/*
Quiz candidat	Token dans l'URL /api/candidate/quiz/{token} — pas de login requis

1.2 Endpoints principaux

Groupe	Méthode	Endpoint	Description
Campagnes	GET	/api/campaigns	Liste campagnes utilisateur
	POST	/api/campaigns	Créer campagne (kind: jobs kandi)
	POST	/api/campaigns/run-now	Exécution immédiate
	GET/POST	/api/campaigns/profile	Profil candidat campagne
	GET	/api/campaigns/report	Rapport global
Recruteur	GET/POST	/api/recruiter/job-postings	Gestion postes
	GET/POST	/api/recruiter/candidates	Candidats (POST multipart CV)
	GET/POST	/api/recruiter/quizzes	Quiz
	POST	/api/recruiter/quizzes/{id}/send	Envoi email quiz
	GET	/api/recruiter/rankings	Classements
Quiz public	GET	/api/candidate/quiz/{token}	Charger quiz (sans auth)
	POST	/api/candidate/quiz/{token}/submit	Soumettre réponses
Autres	POST	/api/chat	Messages IA (Groq)
	POST	/api/upload	Documents
	GET	/api/analytics	Statistiques candidat
	GET	/api/export	Export PDF CV

1.3 Exemple — Créer une campagne

```
POST /api/campaigns HTTP/1.1 Host: www.careerai.live Content-Type: application/json
Cookie: <session Supabase> { "duration_days": 7, "max_applications_per_day": 15, "kind":
"jobs" } → 200 OK { "campaign": { "id": "uuid", "status": "active", "kind": "jobs",
"ends_at": "2026-05-09T12:00:00.000Z" } }
```

Code	Signification
200	Succès
400	Données invalides
401	Non authentifié
404	Ressource introuvable
409	Conflit (email candidat dupliqué)
500	Erreur serveur

2. Guide d'installation et d'exploitation

2.1 Prérequis

Outil	Version requise
Node.js	18+ (20 recommandé)
npm	9+
Compte Supabase	Projet avec Auth + SQL Editor actif
Clé Groq	console.groq.com — accès API LLM
Resend	Optionnel — emails quiz / campagnes / auth SMTP

2.2 Installation locale

```
git clone https://github.com/ARTHURNJOUONANG/Projet_Chat_board.git cd Projet_Chat_board npm
install cp .env.example .env.local # → Renseigner les variables (voir tableau ci-dessous)
npm run dev # → http://localhost:3000
```

Variable	Description	Obligatoire
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL projet Supabase	■ Oui
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Clé anon (publique)	■ Oui
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clé service (serveur uniquement)	■ Oui
GROQ_API_KEY	API IA Groq	■ Oui
NEXT_PUBLIC_BASE_URL	http://localhost:3000 en local	■■■ Recommandé
RESEND_API_KEY + EMAIL_FROM	Emails (quiz, campagnes)	■■■ Recommandé

CRON_SECRET	Sécuriser /api/cron/run-campaigns	■■■ Recommandé
-------------	-----------------------------------	----------------

2.3 Migrations base de données (Supabase SQL Editor)


Ordre	Fichier SQL	Contenu
1	supabase-schema.sql	Tables de base (profils, chat, documents)
2	supabase-schema-saas.sql	Recruteur, candidats, quiz
3	supabase-migrations/campaigns.sql	Campagnes
4	supabase-migrations/job_campaigns_add_kind_column.sql	Colonne kind
5	supabase-migrations/campaigns_kandi.sql	Contacts Kandi
6	supabase-storage-policies.sql	Bucket documents

2.4 Dépannage courant

Symptôme	Cause	Solution
email rate limit exceeded	Quota SMTP Supabase (dev)	Désactiver "Confirm email" OU configurer Custom SMTP (Resend)
Colonne kind introuvable	Migration manquante	Exécuter job_campaigns_add_kind_column.sql
Resend domain not verified	Domaine non validé	Utiliser onboarding@resend.dev en test OU valider le domaine
Port 3000 occupé	Autre processus sur le port	Next.js bascule sur 3001 automatiquement

3. Conformité RGPD

RGPD — Flux de données et sous-traitants CareerAI

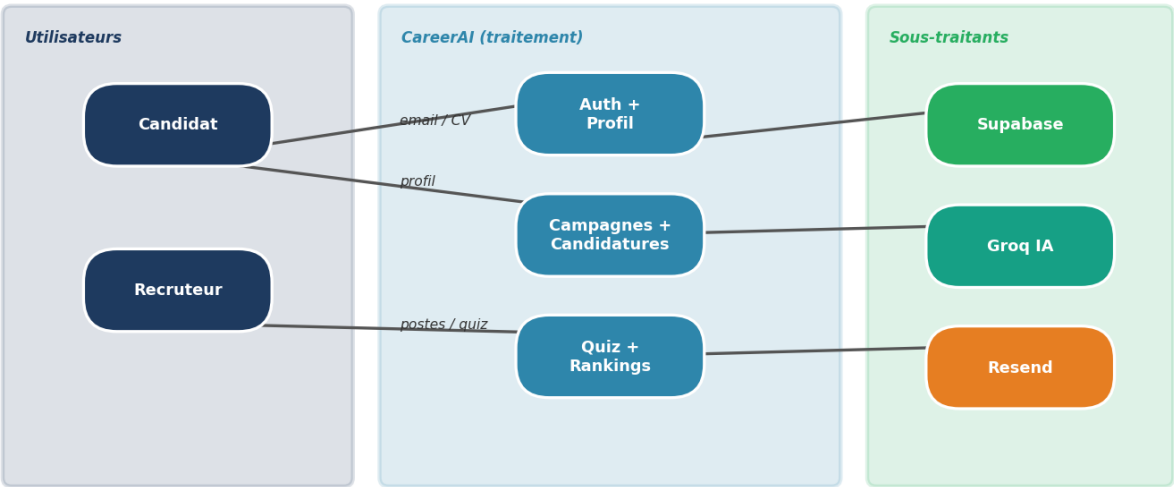

Base légale : contrat · consentement (allow_auto_apply) · intérêt légitime B2B

Figure 1 — Flux de données et sous-traitants RGPD

3.1 Finalités de traitement

Finalité	Données	Base légale
Création de compte	Email, mot de passe (hash Supabase)	Exécution du contrat
Assistant IA	Messages chat, contexte CV	Exécution du contrat
Campagnes auto	Profil candidat, CV, logs d'envoi	Consentement (allow_auto_apply) + contrat
Espace recruteur	CV candidats, quiz, classements	Intérêt légitime B2B

3.2 Droits des utilisateurs

Droit RGPD	État actuel	Action prévue
Accès / rectification	Possible via interfaces profil / CV	—
Effacement	Suppression utilisateur Supabase (process manuel)	Bouton "Supprimer mon compte" dans Paramètres
Portabilité	Non disponible	Bouton "Exporter mes données" (JSON)
Opposition	Pause campagnes, désactivation allow_auto_apply	Appuy dédiée déjà partielle

4. Accessibilité WCAG / RGAA

Un audit rapide a été réalisé sur les écrans principaux. Les critères ci-dessous résument l'état actuel et le plan d'amélioration.

Critère WCAG/RGAA	État	Preuve / Commentaire
Langue de page	■ OK	<html lang="fr"> dans app/layout.js
Labels formulaires	■ OK	label htmlFor sur signup / login
Messages d'erreur texte	■ OK	Erreurs visibles dans formulaires
Contraste	■■ Partiel	Thèmes zinc-400/500 à vérifier AA
Focus clavier	■■ Partiel	focus:ring présent, pas uniforme partout
Annonces dynamiques	■ À faire	Pas de aria-live global sur les toasts
ARIA roles	■■ Partiel	À étendre sur composants interactifs

Plan d'amélioration accessibilité

Priorité	Action	Impact
1	Ajouter zone aria-live="polite" pour toasts globaux	Haut — lecteurs d'écran
2	Harmoniser focus visible sur tous les composants interactifs	Haut — navigation clavier
3	Audit automatique axe-core sur parcours auth + campagne	Moyen — détection systématique
4	Revue contraste WCAG AA sur palette sombre	Moyen — utilisateurs malvoyants

Évolutions API prévues

Action	Détail
Couverture OpenAPI complète	Extension aux 33 routes actuelles
Client TypeScript généré	Génération depuis le YAML OpenAPI
Versioning API	/api/v1/ si breaking changes