


1°) Le second paramètre du template delete permet une suppression générique de pointeur.

2°) L'enchevêtrement de template permet une utilisation générique de la fonction delete et des chaînes de caractères permettant la séparation lors de l'écriture.

3°) **Diagramme de classe :**

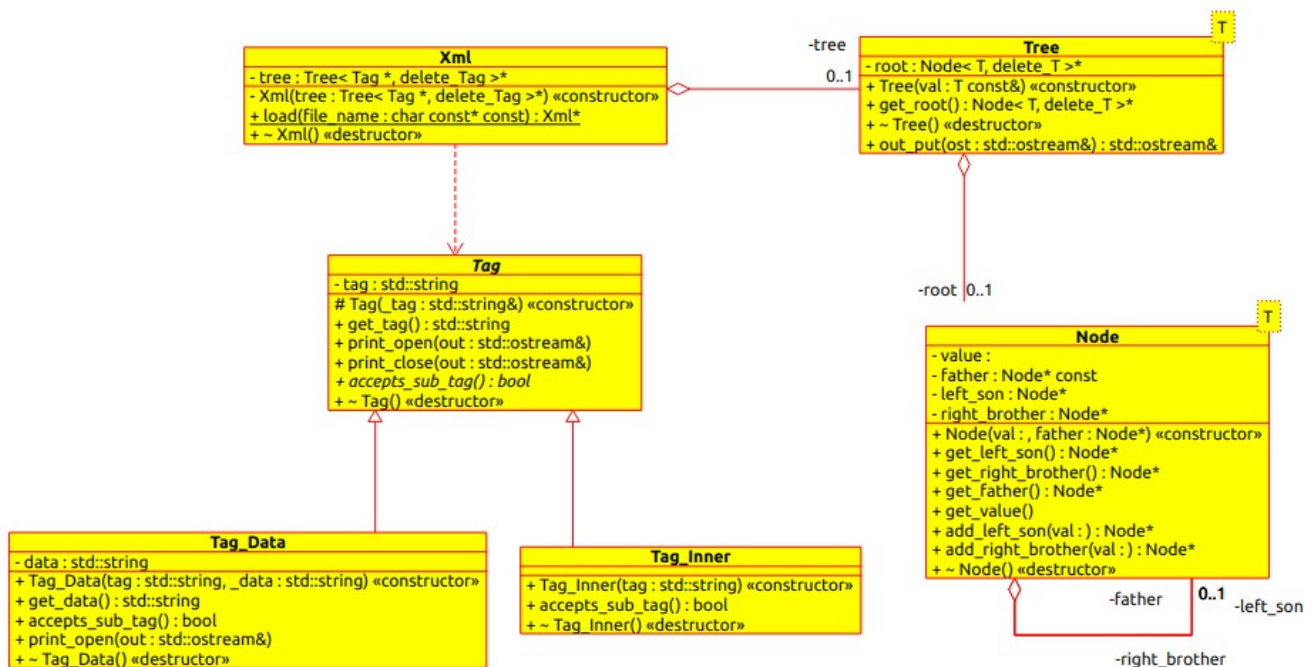

4°) La création du fichier xml est fait par la fonction load qui lit un flux d'entrée, c'est à dire le fichier .xml, puis avec l'aide de l'automate créer un arbre à partir du flux pour la structure xml.

**Conclusion :** Nous avons réussi la première partie du TD, malheureusement nous n'avons pas réussi la partie sur l'automate par manque de temps.