



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO**



Práctica 02 #

**CREACION DEL SITIO EN EL SERVIDOR**

**Quiroz Barralez Alan Said**

**Ing en sistema y comunicaciones, F-83**

**Profesor: M. en T. I. Rogelio E. Cruz Bermúdez**

**ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, 26 de febrero del**  
**2024**

# Índice

<b>OBJETIVO DE LA PRÁCTICA</b>	<b>A</b>
<b>INSTRUCCIONES GENERALES</b>	<b>A</b>
<b>DESARROLLO DE LA PRÁCTICA</b>	<b>A</b>

## Objetivo de la práctica

Crear el alias para el sitio en el servidor de wamp


## Instrucciones generales

Para esta actividad, deberás tomar captura de pantalla solo de las ventanas correspondientes (no de toda la pantalla o toda la venta de fondo), desde la descarga hasta la última configuración de WAMP Server.


En caso de que ya tengas instalado el WAMP Server en tu equipo, solo toma las capturas de pantallas correspondiente a la configuración.

## Desarrollo de la práctica

Nos dirigimos a la barra de tareas y daremos clic izquierdo en el icono de wamp

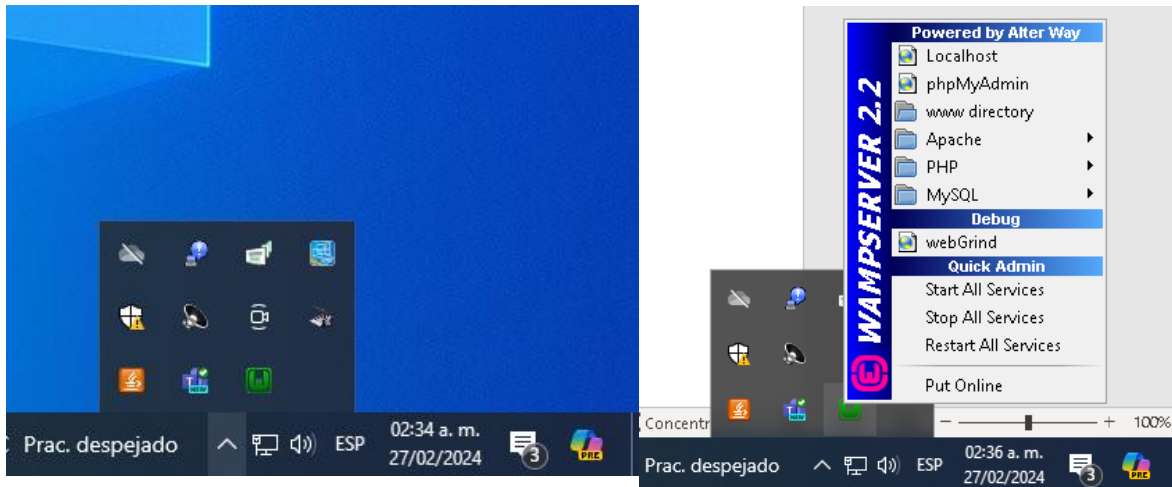

Desplegaremos la carpeta de apache y seleccionaremos alias directories

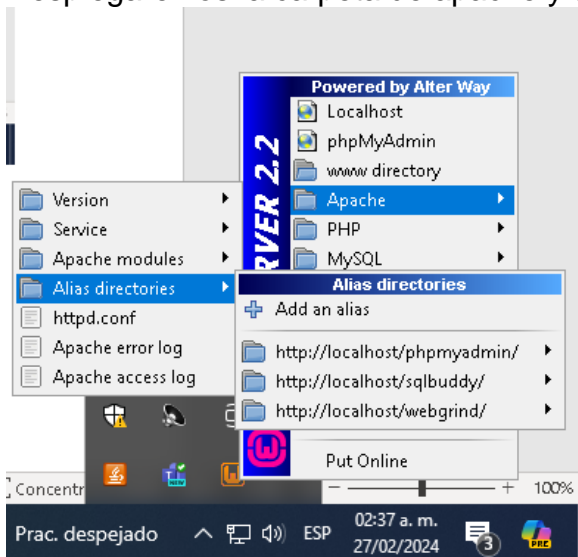

Seleccionaremos **add alias** , primero colocaremos el nombre del alias y daremos **enter** después copiaremos la dirección de donde se encuentra todos los archivos del sitio y daremos **enter**

```
Enter your alias.  
For example,  
'test'  
would create an alias for the url  
http://localhost/test/  
: 34_QBA
```

```
Enter the destination of your alias.  
For example,  
'c:/test/'  
would make http://localhost/34_QBA/ point to  
c:/test/  
: C:\wamp\www\alumnos\34_QBA
```

```
Enter the destination of your alias.  
For example,  
'c:/test/'  
would make http://localhost/34_QBA/ point to  
c:/test/  
: C:\wamp\www\alumnos\34_QBA  
Alias created. Press Enter to exit..._
```

Le daremos al icono de wamp nuevamente y daremos clic en localhost , nos deberá abrir el local host donde aparecerá el alias creado

