Navbar responsive

class="container"
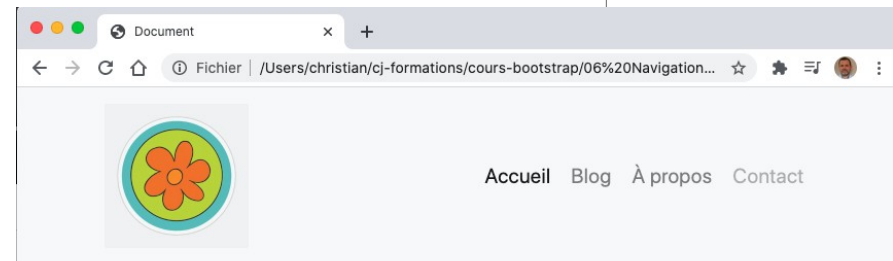
Utiliser un div qui a la classe container.

```
<body>
  <header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
    <div class="container">
      <a href="#" class="navbar-brand">
        <img src="images/logoMystery.png" alt="Logo" />
      </a>
      <nav>
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Blog</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">À propos</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>
  <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
  <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```
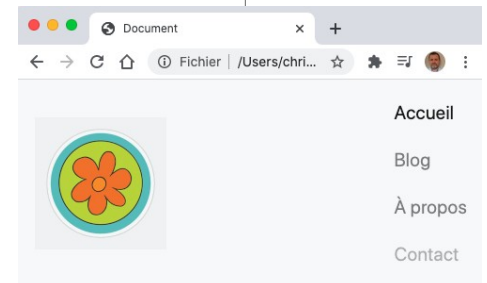
class="container-fluid"

Utiliser   un div qui a la classe container-fluid.

```
<body>
  <header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a href="#" class="navbar-brand">
        <img src="images/Monlogo_navbar.png" alt="Logo" />
      </a>
      <nav>
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Blog</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">À propos</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>
    <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

Autre approche : navbar à l'intérieur du conteneur

```
<body>
  <div class="container">
        <header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
                <a href="#" class="navbar-brand">
                        <img src="images/logoMystery.png" alt="Logo" />
                </a>
                <nav>
                        <ul class="navbar-nav">
                                <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a> </li>
                                <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link">Blog</a> </li>
                                <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link">À propos</a> </li>
                                <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a> </li>
                        </ul>
                </nav>
        </header>
  </div>
  <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
  <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

Une autre approche :

Commencer par supprimer la div

```
<body>

	<header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
		<a href="#" class="navbar-brand">
			<img src="images/logoMystery.png" alt="Logo" />
		</a>
		<nav>
			<ul class="navbar-nav">
				<li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a> </li>
				<li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link">Blog</a> </li>
				<li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link">À propos</a> </li>
				<li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a> </li>
			</ul>
		</nav>
	</header>

  <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
  <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```
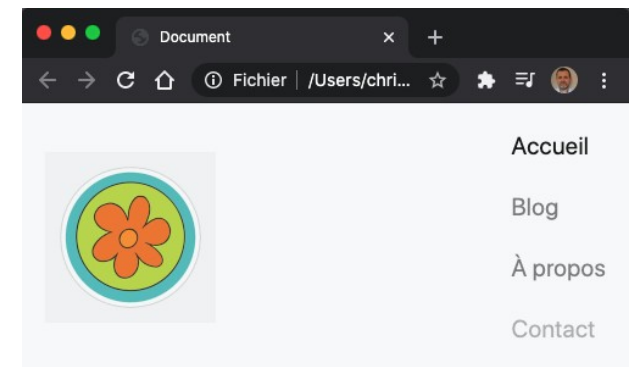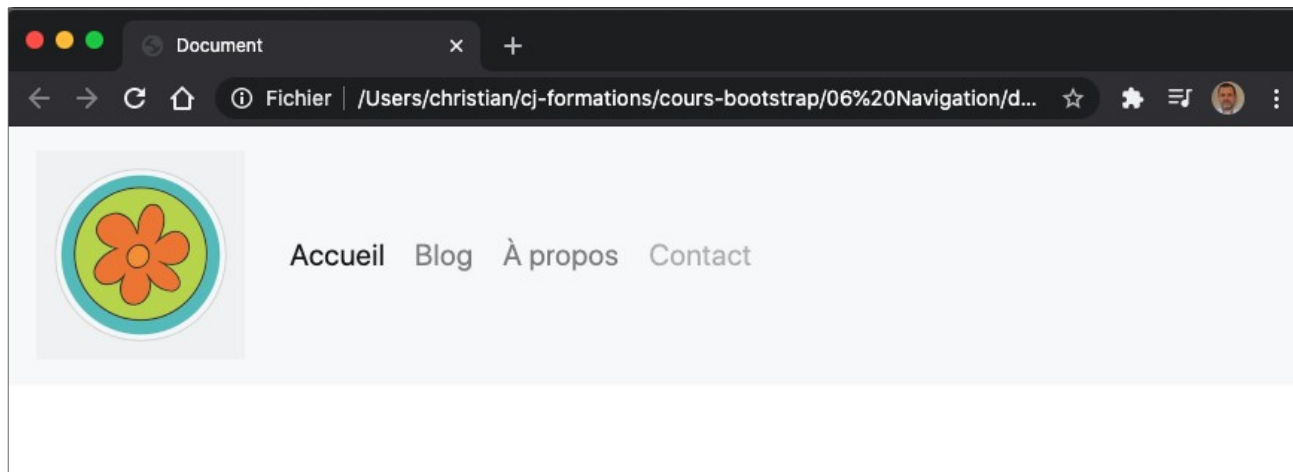
navbar responsive

PB : à partir d'un certain breakpoint, un breakpoint médium en l'occurrence dans notre cas et bien la navigation devient verticale

Menu mobile

Ce que j'aimerais sur les écrans les plus étroits et bien c'est d'avoir un bouton, un bouton qui me permette d'afficher ou de masquer cette zone de navigation.

<button class="navbar-toggler"></button>

```
<body>
  <header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
    <a href="#" class="navbar-brand">
        <img src="images/logoMystery.png" alt="Logo" />
    </a>
    <button class="navbar-toggler"></button>
    <nav>
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
              <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
              <a href="#" class="nav-link">Blog</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
              <a href="#" class="nav-link">À propos</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
              <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a>
          </li>
        </ul>
    </nav>
  </header>
    <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```
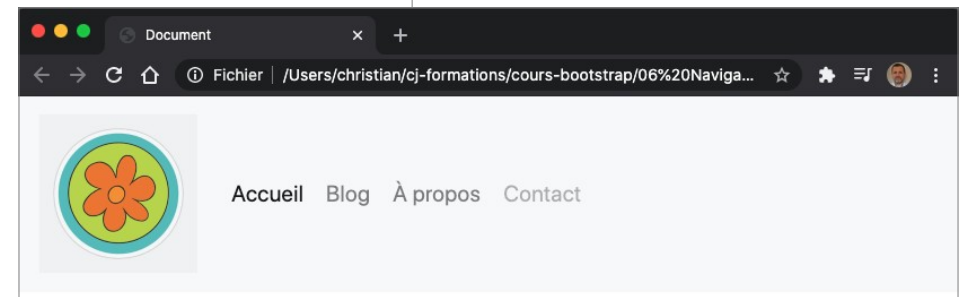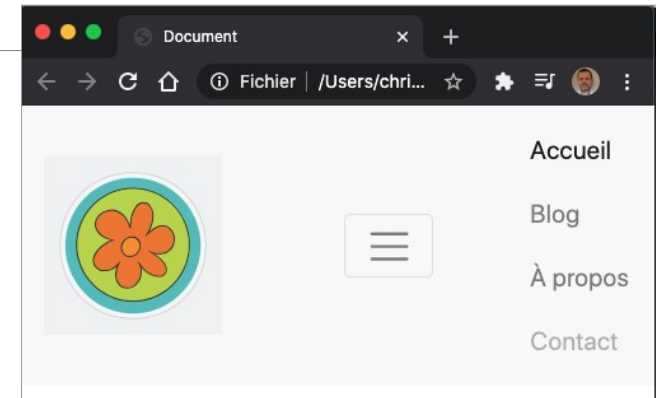
navbar-toggler-icon

```html
<body>
  <header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
    <a href="#" class="navbar-brand">
        <img src="images/logoMystery.png" alt="Logo" />
    </a>
    <button class="navbar-toggler">
      <span class="navbar-toggler-icon"><span>
    </button>
    <nav>
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
              <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
              <a href="#" class="nav-link">Blog</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
              <a href="#" class="nav-link">À propos</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
              <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a>
          </li>
        </ul>
    </nav>
  </header>
  <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
  <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

Escamoter le menu dans ce "*toggler icône*"

```html
<body>
  <header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
    <a href="#" class="navbar-brand">
        <img src="images/logoMystery.png" alt="Logo" />
    </a>
    <button class="navbar-toggler">
        <span class="navbar-toggler-icon"><span>
    </button>
        <div class="collapse navbar-collapse"><div>
    <nav>
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Blog</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">À propos</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a>
          </li>
        </ul>
    </nav>
  </header>
    <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```
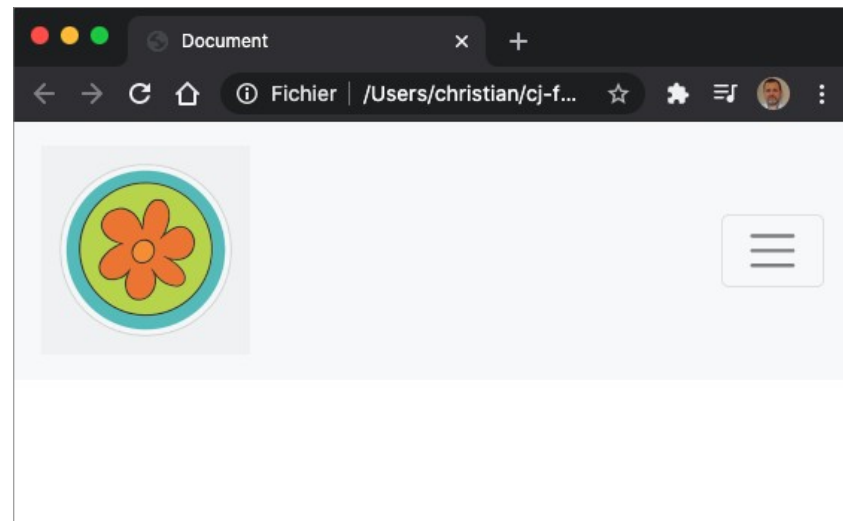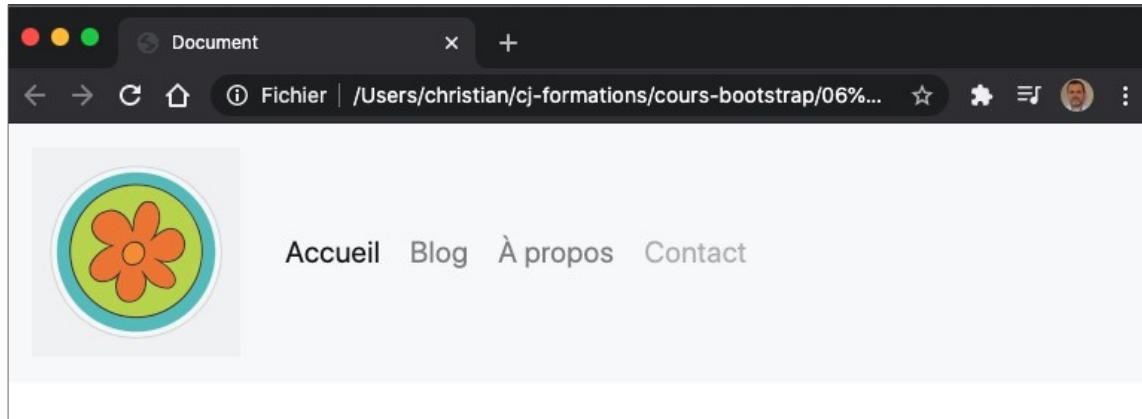
Escamoter le menu dans ce "*toggler icône*"

```
<body>
  <header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
    <a href="#" class="navbar-brand">
        <img src="images/logoMystery.png" alt="Logo" />
    </a>
    <button class="navbar-toggler">
        <span class="navbar-toggler-icon"><span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse">
        <nav>
                <ul class="navbar-nav">
                    <li class="nav-item">  <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a> </li>
                    <li class="nav-item">  <a href="#" class="nav-link">Blog</a>  </li>
                    <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link">À propos</a> </li>
                    <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a> </li>
                </ul>
        </nav>
    <div>
  </header>
    <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

Coté navigateur ça donne …

Activer le "toggle-icon"

Nous allons   devoir donner un identifiant à l'élément qui est escamotable, donc ici on va mettre par exemple   id="navbar-content"

Nous utiliserons pour cette tâche deux attributs de l'html, c'est data- toggle : data-toggle ="collapse"

Et

data-target="navbar-content"

Résultat

```html
<body>
  <header class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
    <a href="#" class="navbar-brand">
        <img src="images/logoMystery.png" alt="Logo" />
    </a>
    <button class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-content">
      <span class="navbar-toggler-icon"><span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-content">
      <nav>
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link active">Accueil</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Blog</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">À propos</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link disabled">Contact</a>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    <div>
  </header>
    <script src="js/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```