

AUTO-MAS 接入三月七小助手 (M7A) 图文教程

[← 返回 视频图文教程](#)

AUTO-MAS 接入「三月七小助手 (March7thAssistant)」超详细图文教程

本教程整理自一段约 20 分钟的实操演示录屏 ([2026-09-05 15-47-00.mp4](#) , 1920×1080) , **所有截图均截取自该视频**, 界面文字与提示均按视频原样记录。

- **演示软件版本**: AUTO-MAS [v5.4.0](#) , March7th Assistant [v2026.8.28](#)
- **演示游戏**: 崩坏: 星穹铁道 (官服) , 游戏目录 [D:\Star Rail Game](#) (含 [StarRail.exe](#))
- **演示脚本**: March7thAssistant (三月七小助手, 下文简称 **M7A**) , 安装目录 [C:\Users\Administrator\Desktop\March7thAssistant_full](#)
- **演示流程**: 新建 HSR 脚本 → 配置 M7A / 游戏路径 → 以「脚本直控」模式添加用户并一键导入 M7A 配置 → 调度中心自动代理执行 → 多用户 / 重命名 → 历史记录与日志排查

i 版本提示: AUTO-MAS [v5.5.0](#) 起界面有较大调整 (环境配置向导改为 4 步、MAA 任务配置内联到脚本配置、MaaEnd 改由 MFW 项目引导接入等) , 与本文不符之处请以最新版界面为准。

目录

- [0. 名词速查](#)
- [1. 前置准备](#)
- [2. 第一步: 新建 HSR 脚本](#)
- [3. 第二步: HSR 脚本配置页详解](#)
- [4. 第三步: 添加用户 \(脚本直控\) 并导入 M7A 配置](#)

- 5. 第四步（可选）：核对 M7A 原生设置
- 6. 第五步：调度中心执行自动代理
- 7. 第六步：多用户、重命名与重新导入配置
- 8. 第七步：历史记录与日志排查
- 9. 要点回顾与常见问题 FAQ
- 10. 视频时间轴对照表


0. 名词速查

名词	含义
AUTO-MAS (MAS)	脚本管理 / 调度平台，本教程的操作主体，负责管理脚本、用户（游戏账号）、调度执行、日志与历史记录
M7A / 三月七小助手	March7thAssistant，星穹铁道自动化脚本本体；真正「打游戏」的程序
SRA	另一款星铁道自动化工具（ <code>SRA-cli.exe</code> ），HSR 脚本类型同样支持；视频中没有使用，路径留空
HSR 脚本	AUTO-MAS 中「三月七 / SRA 双脚本适配」的专项脚本类型
用户	挂在脚本下的一个游戏账号（可多个），每个用户有自己的运行模式与配置
MAS 管控	运行模式之一：账号、体力副本、任务开关等全部交给 AUTO-MAS 管理
脚本直控	运行模式之一：脚本行为由 M7A 自己的 <code>config.yaml</code> 决定，AUTO-MAS 只负责启动游戏、跟踪/停止脚本进程和最终清理
自动代理	调度中心的执行模式，自动依次执行所选脚本下的所有启用用户
用户快照	从 M7A 的 <code>config.yaml</code> 一键导入的用户配置副本（含导入时间戳）

1. 前置准备

开始之前，请确认以下两点（视频中演示者机器上的对应目录结构如下）：

1. 三月七小助手（M7A）已解压/安装完整，目录中至少包含：

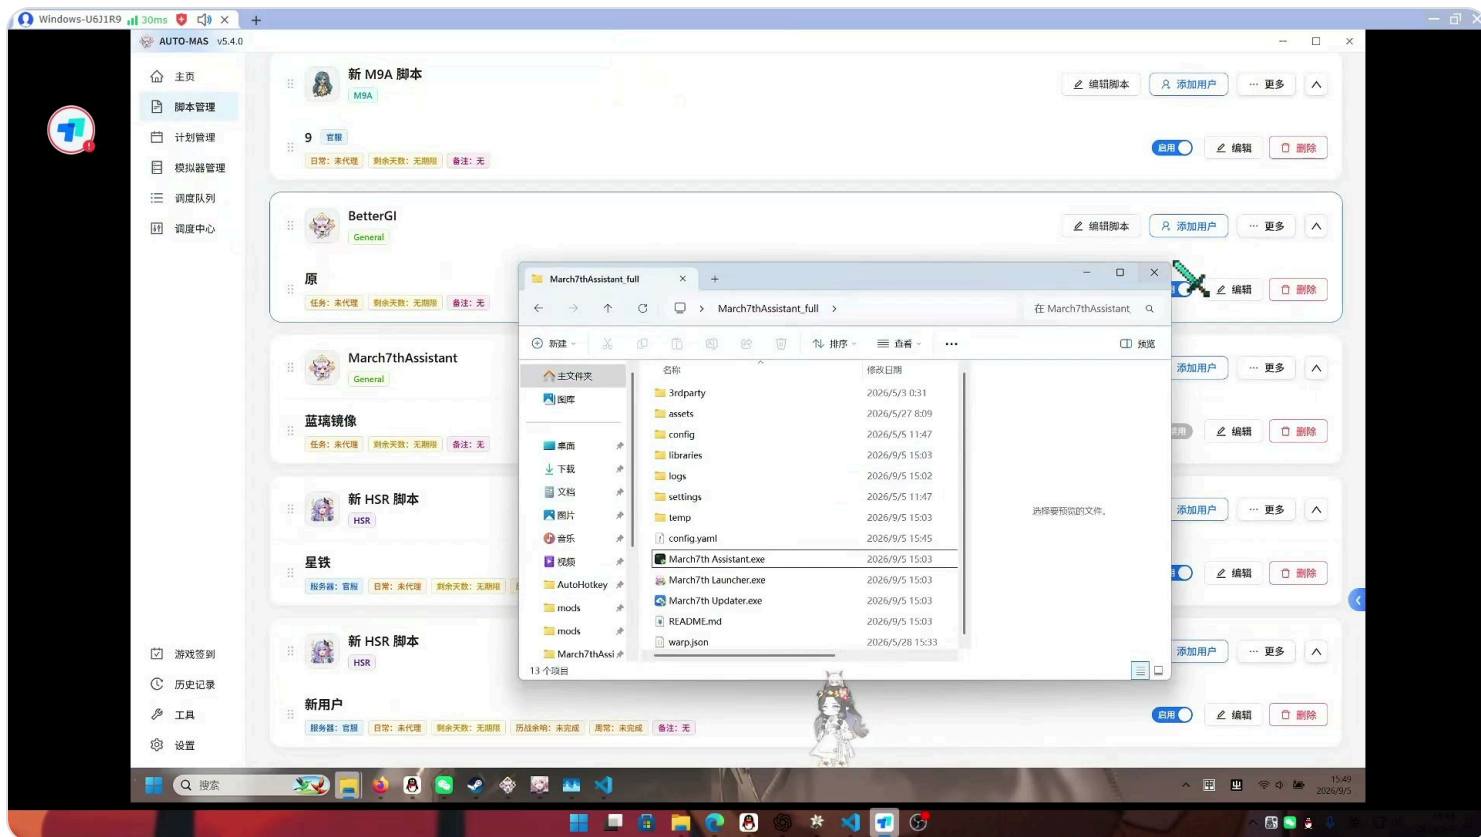

关键文件：`March7th Assistant.exe`（主程序）、`March7th Launcher.exe`（启动器）、`March7th Updater.exe`（更新器）、`config.yaml`（配置文件）、`warp.json`、`README.md`，以及 `3rdparty` / `assets` / `config` / `libraries` / `logs` / `settings` / `temp` 等子目录。本视频使用的目录：`C:\Users\Administrator\Desktop\March7thAssistant_full`。


2. 游戏本体已安装，并且知道安装目录位置（需要目录中含 `StarRail.exe`）。本视频使用的目录：`D:\Star Rail Game`。

💡 建议先单独运行一次 M7A，确认它能正常完成日常后，再接入 AUTO-MAS——这与视频中的提示一致：“请先在 SRA / 三月七助手中完成原生配置，再一键导入”。

2. 第一步：新建 HSR 脚本

2.1 打开「脚本管理」

启动 AUTO-MAS，点击左侧导航栏的 **脚本管理**。页面中每个卡片是一个脚本（含类型徽标 MAA / M9A / General / HSR 等），卡片右上角提供 **编辑脚本**、**添加用户**、**更多** 等按钮；页面右上角有 **一键收起** / **一键展开** / **+ 新建脚本**。

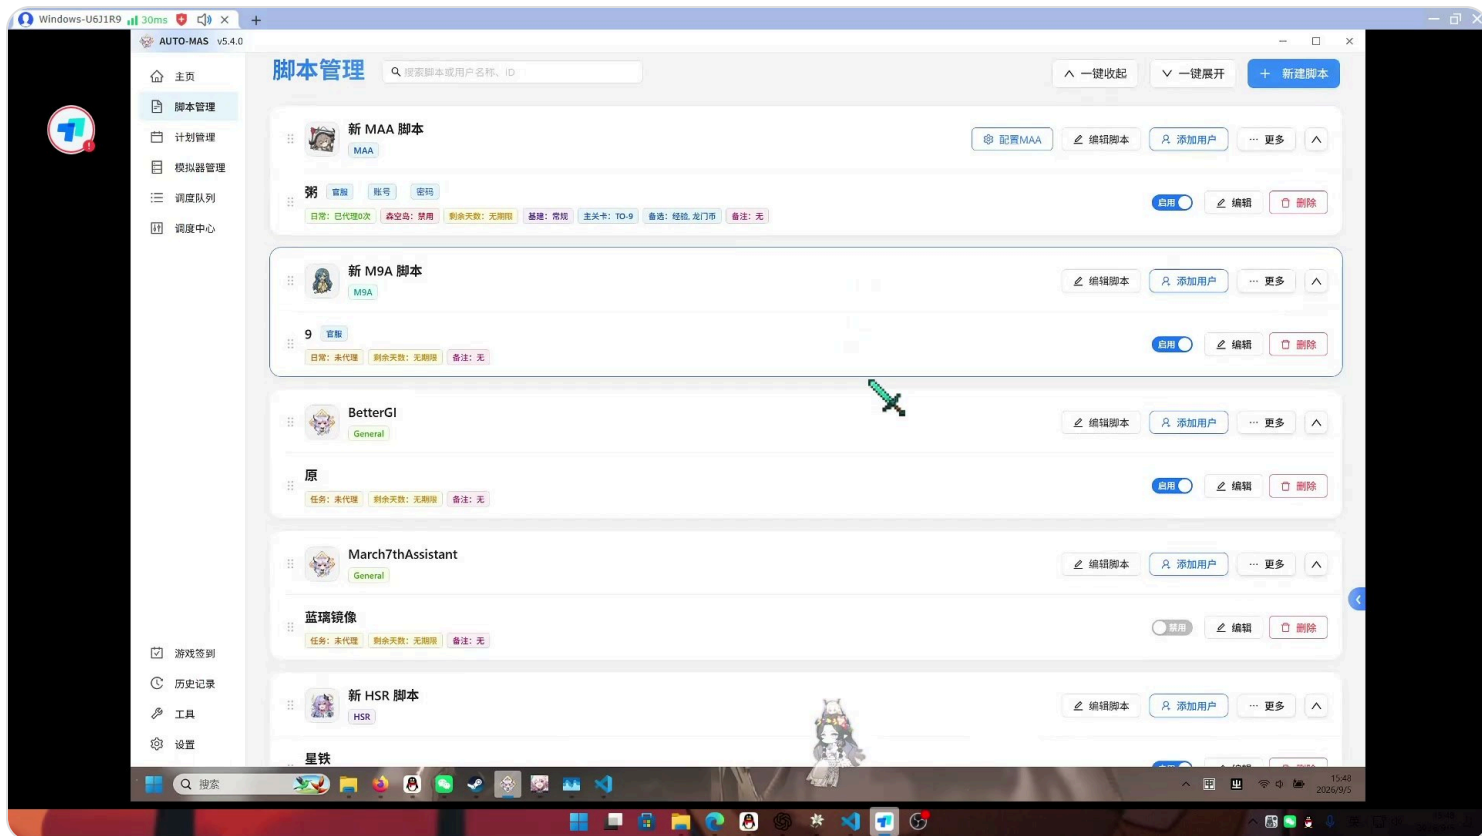


2.2 选择脚本类型

点击右上角 **+ 新建脚本**，弹出「新建脚本」对话框，分为两级：

- **通用脚本**：适用于具备日志文件的自动化脚本（通过 `interface.json` 对接，视频里既有的 **March7thAssistant (General)** 就是这种接法）；
- **专项适配**：MAA 脚本（明日方舟）、SRC 脚本（星穹铁道多账号代理）、MaaEnd 脚本（MaaFramework）、M9A 脚本（重返未来：1999）、ok-ww 脚本、ok-nte 脚本（异环）、**HSR 脚本（三月七 / SRA 双脚本适配）**。

本教程演示的是 **HSR 脚本**：点选 **HSR 脚本（三月七 / SRA 双脚本适配）** 卡片（选中后卡片高亮、单选点亮），然后点击右下角 **创建并配置**。

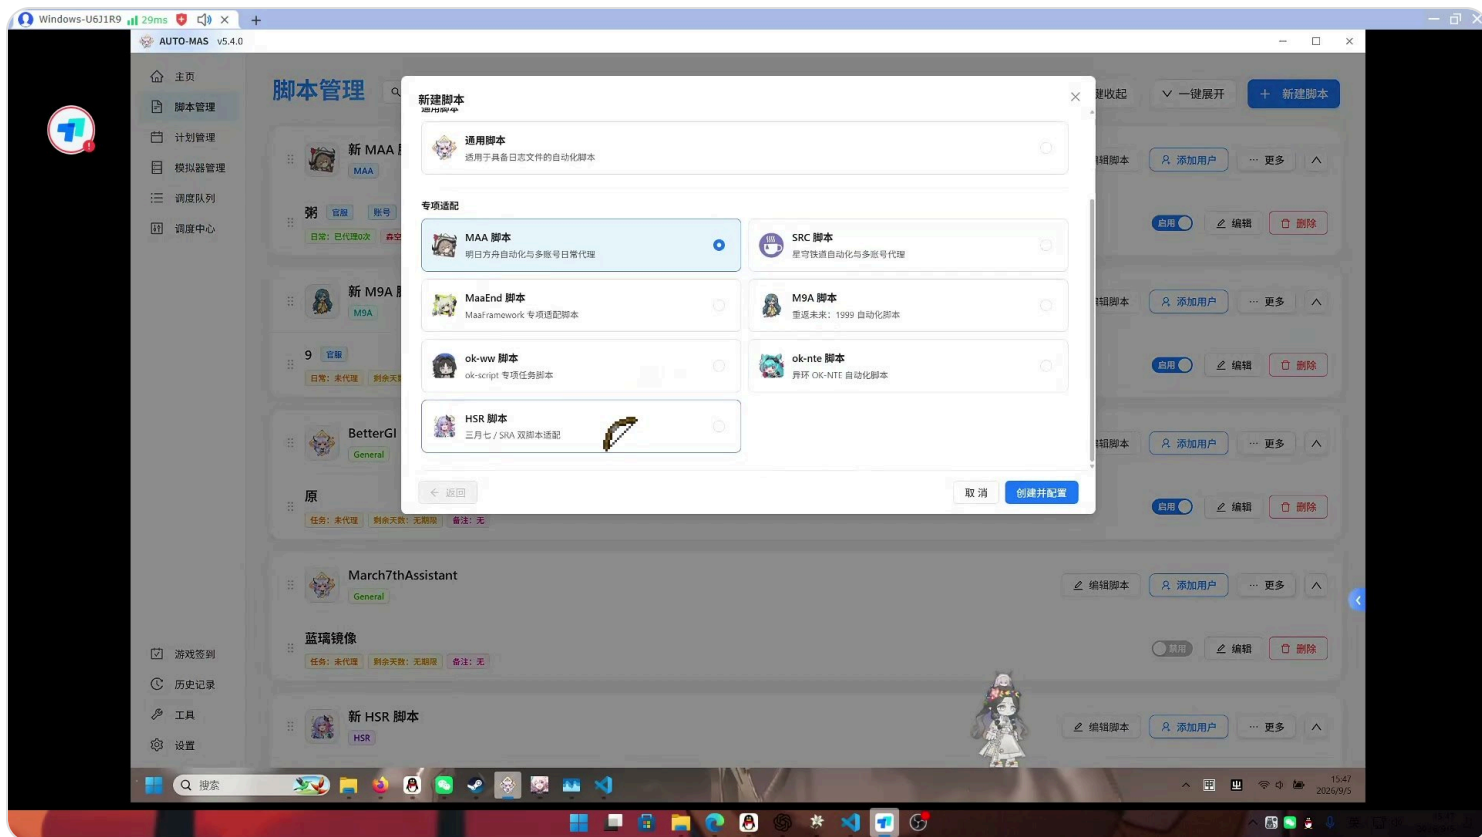


视频中演示者先点了 MAA 脚本，随后改选 HSR 脚本再点击「创建并配置」——以实际需要的类型为准即可。

2.3 进入配置页

创建后自动跳转到 **编辑 HSR 脚本** 页面（面包屑：**脚本管理 / 编辑 HSR 脚本**，右上角有 **← 返回**）。页面标题为 **HSR 脚本配置**，右侧带紫色徽标 **HSR（三月七 / SRA）**；顶部有一条黄色警告：

⚠ 请至少配置一个已加载的 HSR 引擎路径

意思就是：下面的「三月七路径 / SRA 路径 / 游戏路径」至少要填一个（通常三月七 + 游戏）。

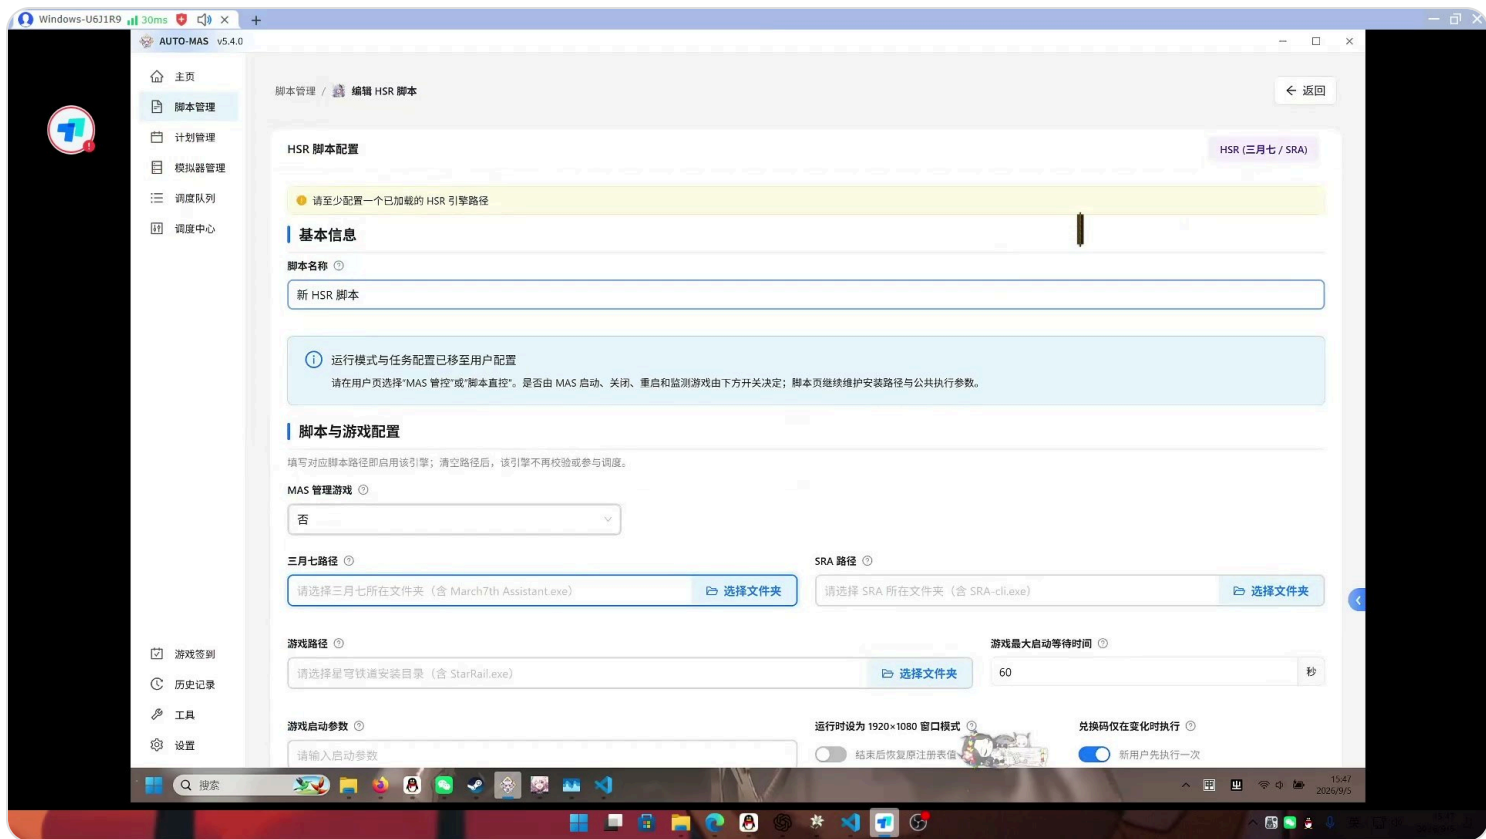

3. 第二步：HSR 脚本配置页详解

3.1 基本信息

字段	视频取值	说明
脚本名称	新 HSR 脚本 (默认名, 稍后重命名)	显示在脚本管理列表与调度中心选择器中, 可随时修改

3.2 运行模式提示 (重要)

页面中有一条蓝色提示, 决定了「脚本页」和「用户页」的分工:

i 运行模式与任务配置已移至用户配置 请在用户页选择"MAS 管控"或"脚本直控"。是否由 MAS 启动、关闭、重启和监测游戏由下方开关决定; 脚本页继续维护安装路径与公共执行参数。

也就是说: 脚本页 = 装在哪儿、怎么启动游戏; 用户页 = 账号怎么跑、跑什么任务。


3.3 脚本与游戏配置

小节说明原文：填写对应脚本路径即启用该引擎；清空路径后，该引擎不再校验或参与调度。


字段	视频取值	说明
MAS 管理游戏	是	下拉框（是 / 否）。选「是」= 由 MAS 启动、关闭、重启和监测游戏；选「否」= 不由 MAS 管理游戏进程。视频开头先试了「否」，最终配置回「是」（见 10. 时间轴）
三月七路径	C:\Users\Administrator\Desktop\March7thAssistant_full	点右侧 选择文件夹 ，选择 含 March7th Assistant.exe 的 M7A 安装目录
SRA 路径	（留空）	若使用 SRA 则选择含 SRA-cli.exe 的目录；不用 SRA 可不填
游戏路径	D:\Star Rail Game	选择 含 StarRail.exe 的星穹铁道安装目录
游戏最大启动等待时间	60 秒	MAS 启动游戏后最多等待该时间，每 5 秒检查一次进程（见运行日志）
游戏启动参数	（留空）	传给游戏本体的启动参数
运行时设为 1920×1080 窗口模式	开（蓝色）	附注：结束后恢复原注册表值。 MAS 会在启动游戏前把分辨率/窗口模式写为 1920×1080，任务结束后还原
兑换码仅在变化时执行	开（蓝色）	附注：新用户先执行一次。兑换码内容没变化时不重复执行

操作演示 —— 选择三月七路径：

点击「三月七路径」右侧的 **选择文件夹**，在系统文件夹选择对话框中定位到 M7A 安装目录（视频里先在 D 盘浏览了一圈，最后从 **C:\Users\Administrator → 桌面** 进入 **March7thAssistant_full**），点击 **选择文件夹** 确认：

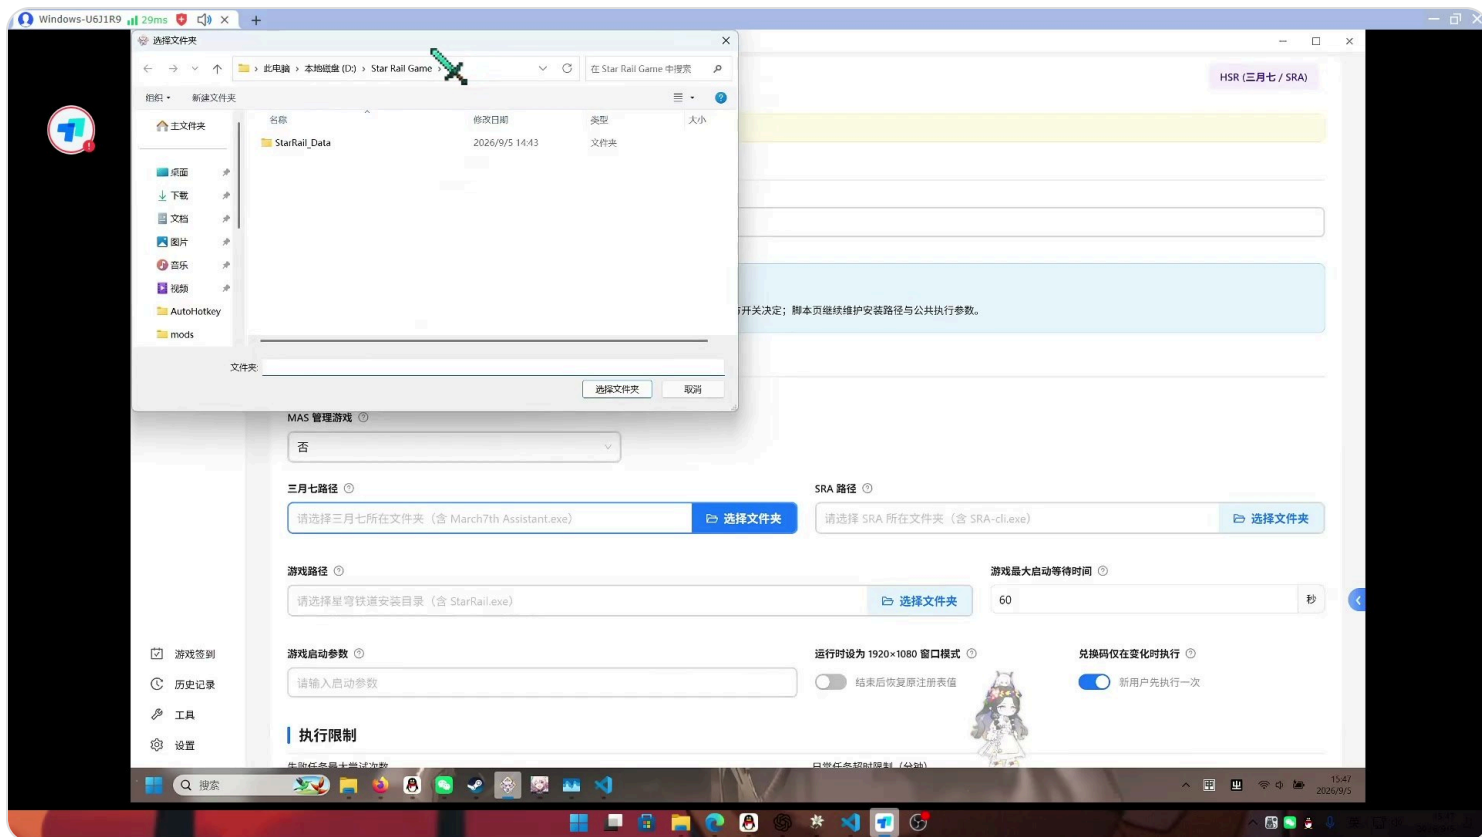


确认后输入框回填完整路径，页面顶部弹出绿色提示  路径已选择：

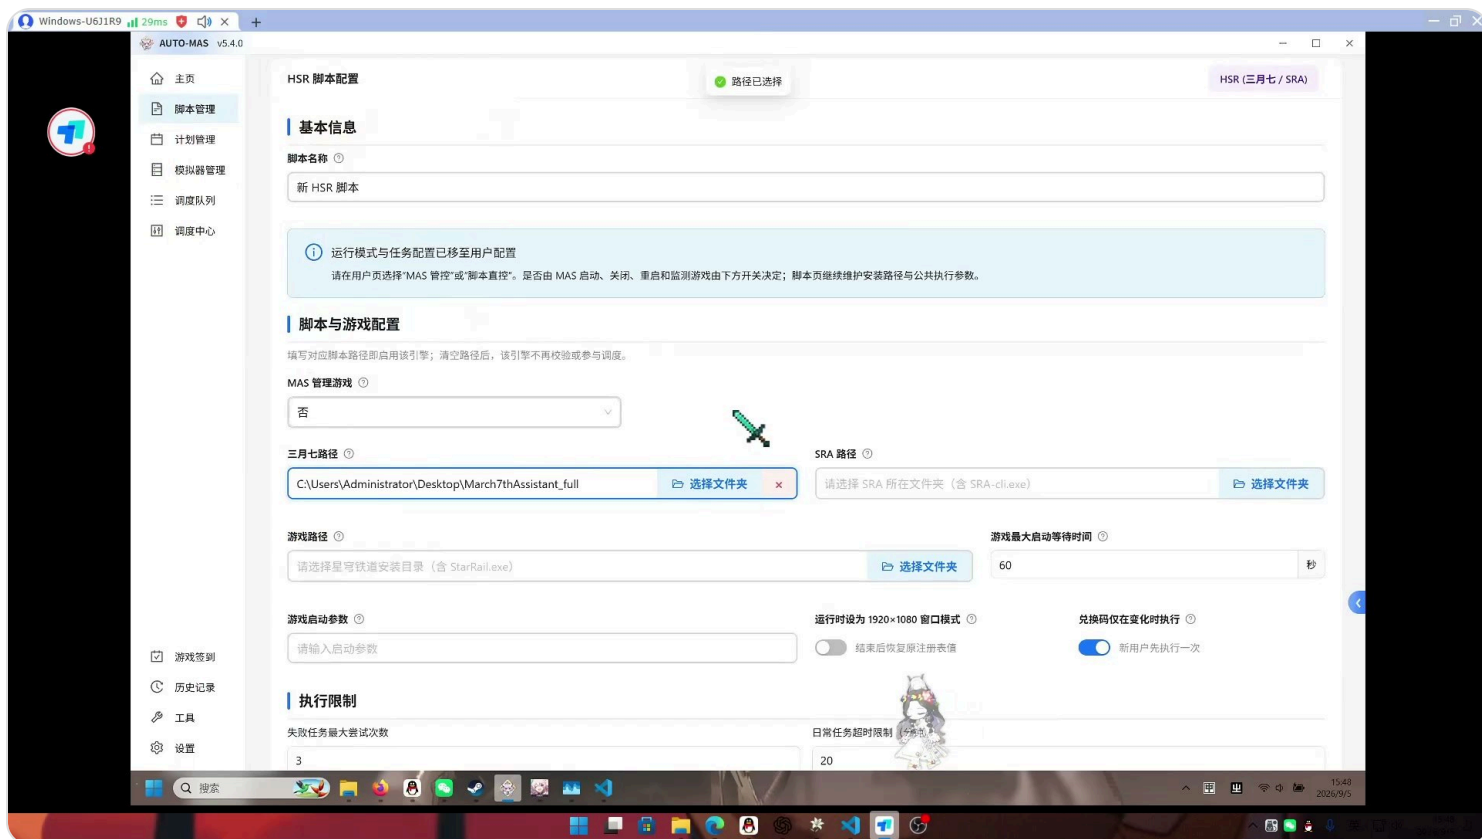

操作演示 —— 选择游戏路径：

同样点击「游戏路径」右侧 **选择文件夹**，定位到游戏安装目录 **D:\Star Rail Game**（对话框地址栏：**此电脑 > 本地磁盘 (D:) > Star Rail Game**），点击 **选择文件夹**：

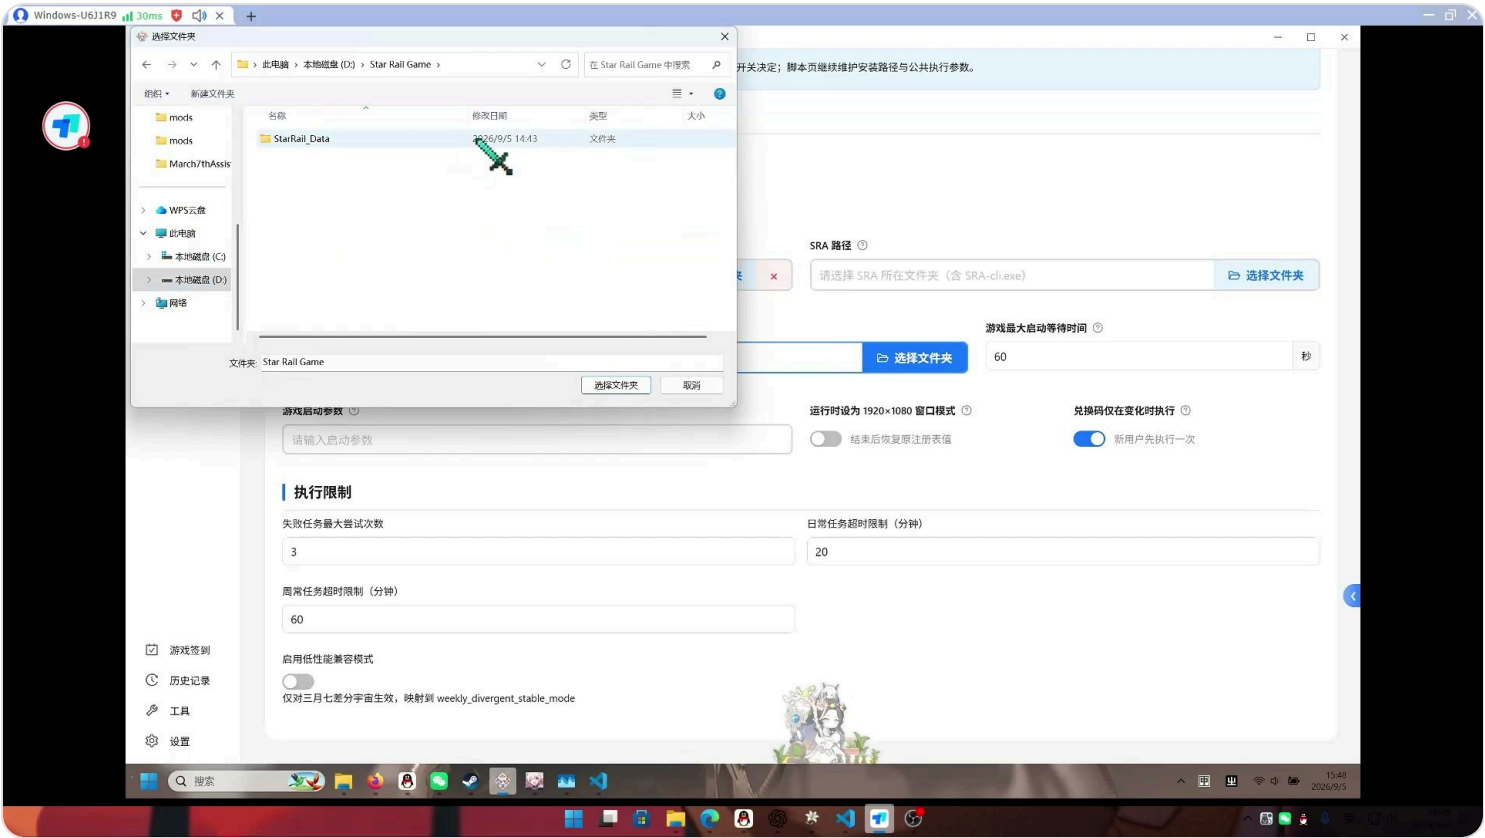


3.4 执行限制

字段	视频取值	说明
失败任务最大尝试次数	3	任务失败后的重试上限
日常任务超时限制（分钟）	20	单个用户日常任务的最长执行时间
周常任务超时限制（分钟）	60	单个用户周常任务的最长执行时间
启用低性能兼容模式	关	附注原文：仅对三月七差分宇宙生效，映射到 <code>weekly_divergent_stable_mode</code>

3.5 配置完成的样子

全部填好后页面如下（此时 MAS 管理游戏已改回 是，两个路径均已填，1920×1080 窗口模式已开启）：

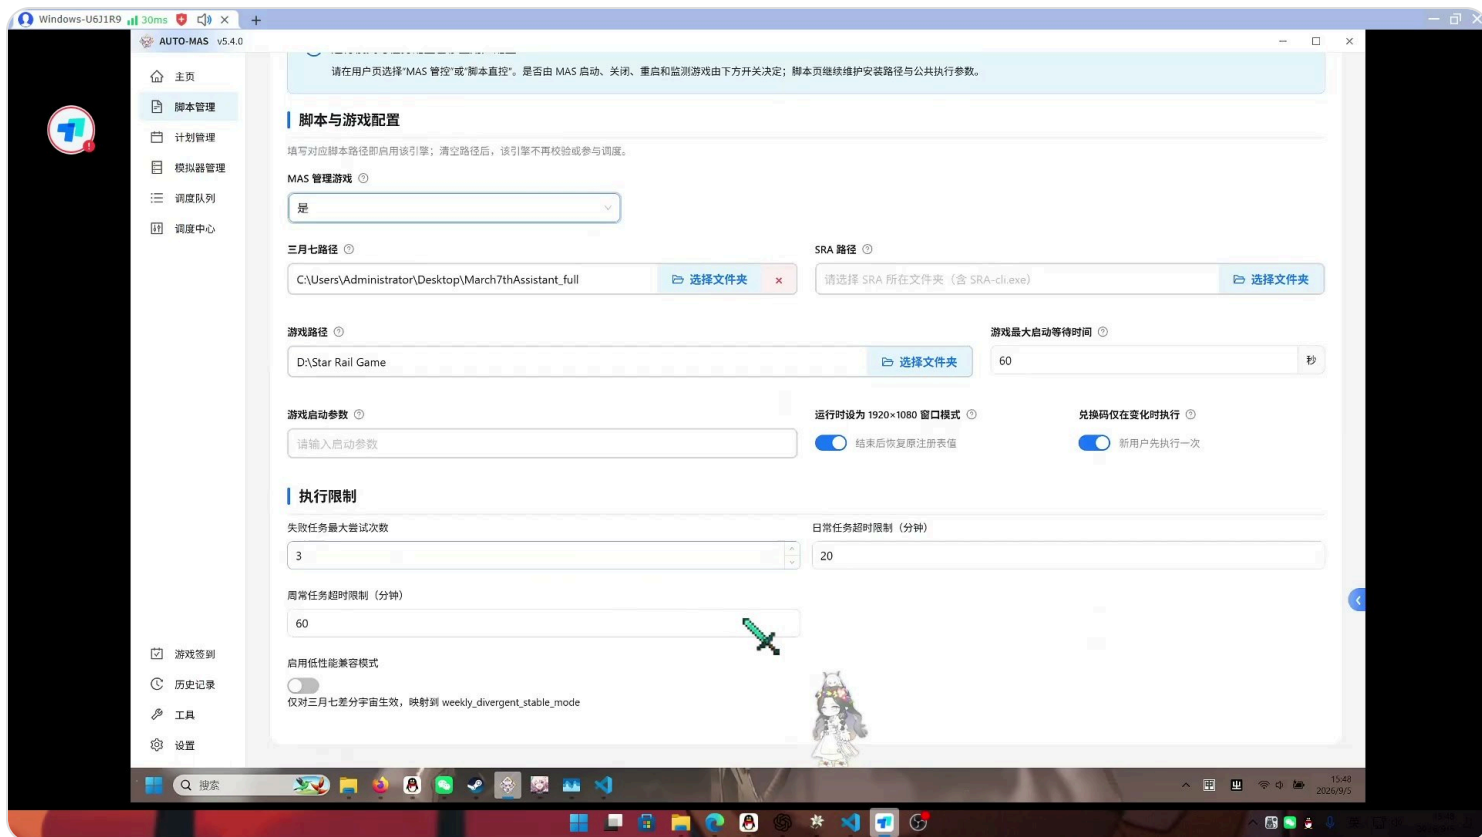

确认无误后，点击右上角 ← 返回 回到脚本管理（配置自动保存）。

顺带一提：视频里还短暂打开过既有的 `March7thAssistant (General)` 通用脚本配置页做对比——那是 M7A 的另一种接法（通用脚本 + `interface.json`）。本教程采用 **HSR 专项适配**，无需手工填 `interface.json` 等字段。

4. 第三步：添加用户（脚本直控）并导入 M7A 配置

回到 **脚本管理**，在 **新 HSR 脚本** 卡片上点击 **添加用户**，进入 **编辑 HSR 用户** 页（面包屑：`脚本管理 / 新 HSR 脚本 / 编辑 HSR 用户`）。

4.1 基本信息


字段	视频取值	说明
用户名	<code>新用户</code> （默认，后改名）	一个用户 ≈ 一个游戏账号

字段	视频取值	说明
启用	开	关闭后该用户不参与调度
服务器	官服	下拉选择
剩余天数	-1	卡片上显示「剩余天数：无期限」的来源；-1 表示不限
备注	无	自由填写

4.2 运行模式：脚本直控（本视频选择）

运行模式 下拉框有两个选项，本视频选择 **脚本直控**。选择后页面出现三条提示：

- △ 脚本直控不会读取该用户的账号、体力副本和 MAS 任务开关。
- i 请先在 SRA / 三月七助手中完成原生配置，再一键导入；MAS 只负责启动游戏、跟踪/停止脚本进程和最终清理。
- 🔒 **MAS 管控配置已停用** —— 任务开关、账号、体力副本和动态选项在脚本直控模式下都不会生效。

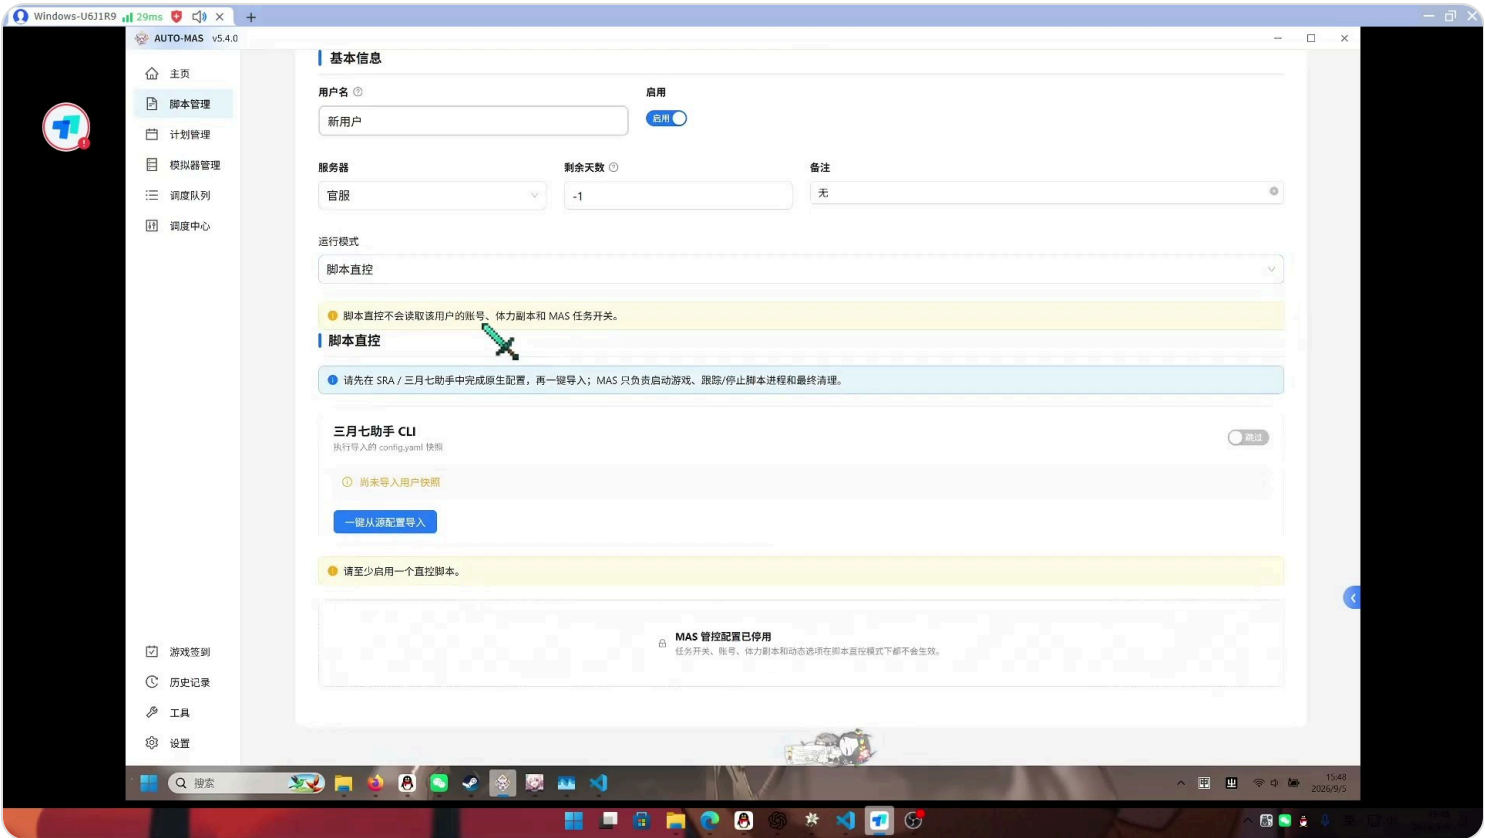

4.3 一键导入 M7A 配置（用户快照）


「脚本直控」小节中的 三月七助手 CLI 卡片：

- 右上角开关：执行 / 跳过 —— 控制运行时是否执行这份导入的 config.yaml 快照；
- 点击 一键从源配置导入 按钮，AUTO-MAS 会读取三月七路径下的 config.yaml ，生成用户快照。

导入成功后显示：

✓ 已导入用户快照

C:\Users\Administrator\Desktop\March7thAssistant_full\config.yaml · 2026-09-05T07:46:59.8614...

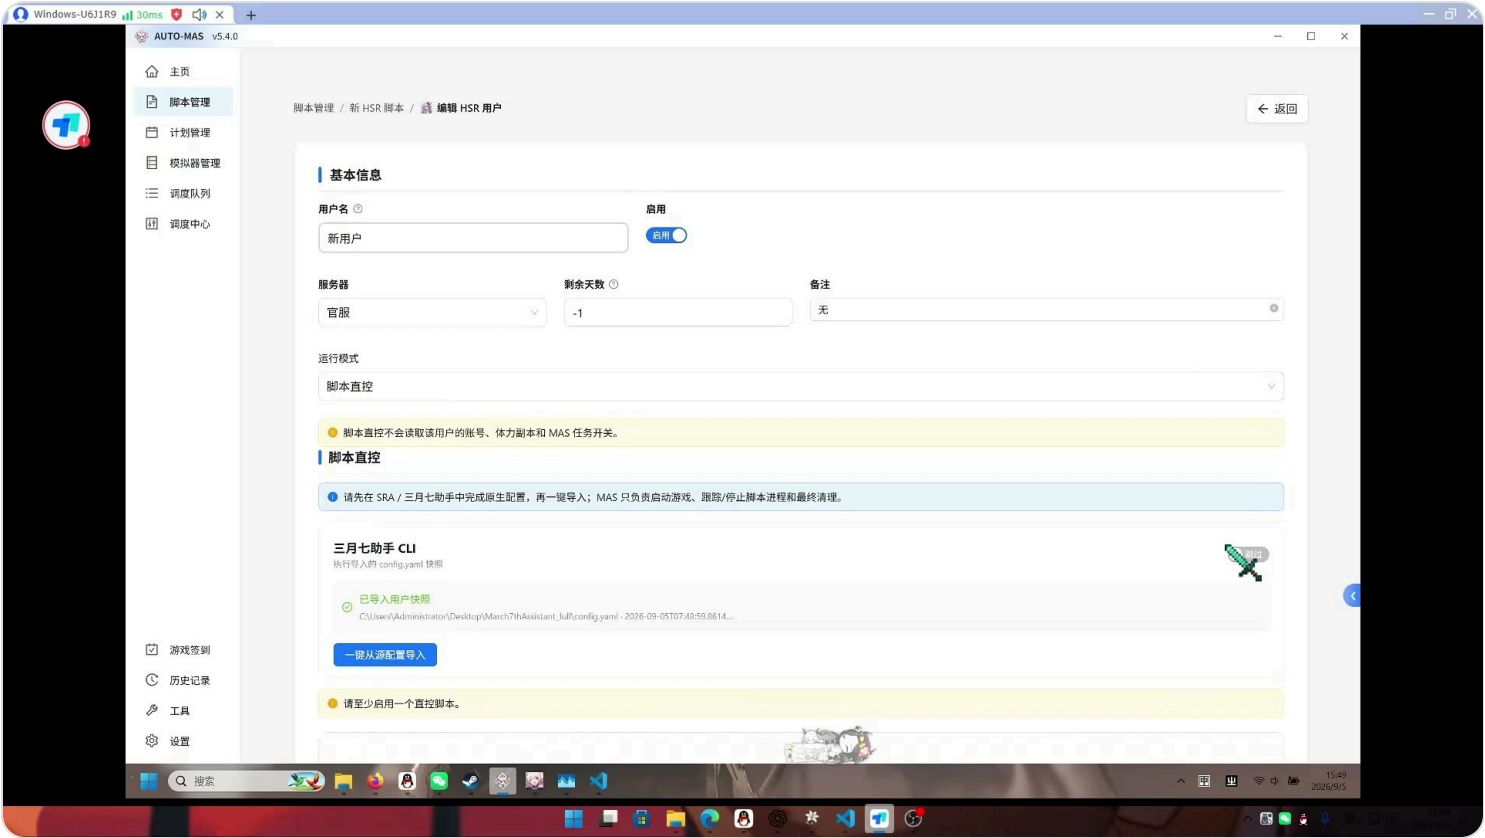


保存后回到脚本管理，卡片下方挂上了这个用户（含服务器、日常代理次数、剩余天数、历战余响 / 周常完成状态等标签）。

5. 第四步（可选）：核对 M7A 原生设置

因为「脚本直控」模式下真正干活的是 M7A 自己，所以值得打开 M7A 检查一遍原生配置。视频里从资源管理器双击 **March7th Assistant.exe**（也可以用 **March7th Launcher.exe** 启动器）打开主程序。

5.1 M7A 主界面与工具箱

主窗口左侧导航：**主页 / 帮助 / 抽卡记录 / 工具箱 / 清理编排 / 启动游戏 / 日志 / 赞赏 / 设置**。「工具箱」页提供：自动对话、游戏截图（捕获）、解锁帧率、兑换码（批量使用）、触屏模式、界面可切换性测试 等小工具：

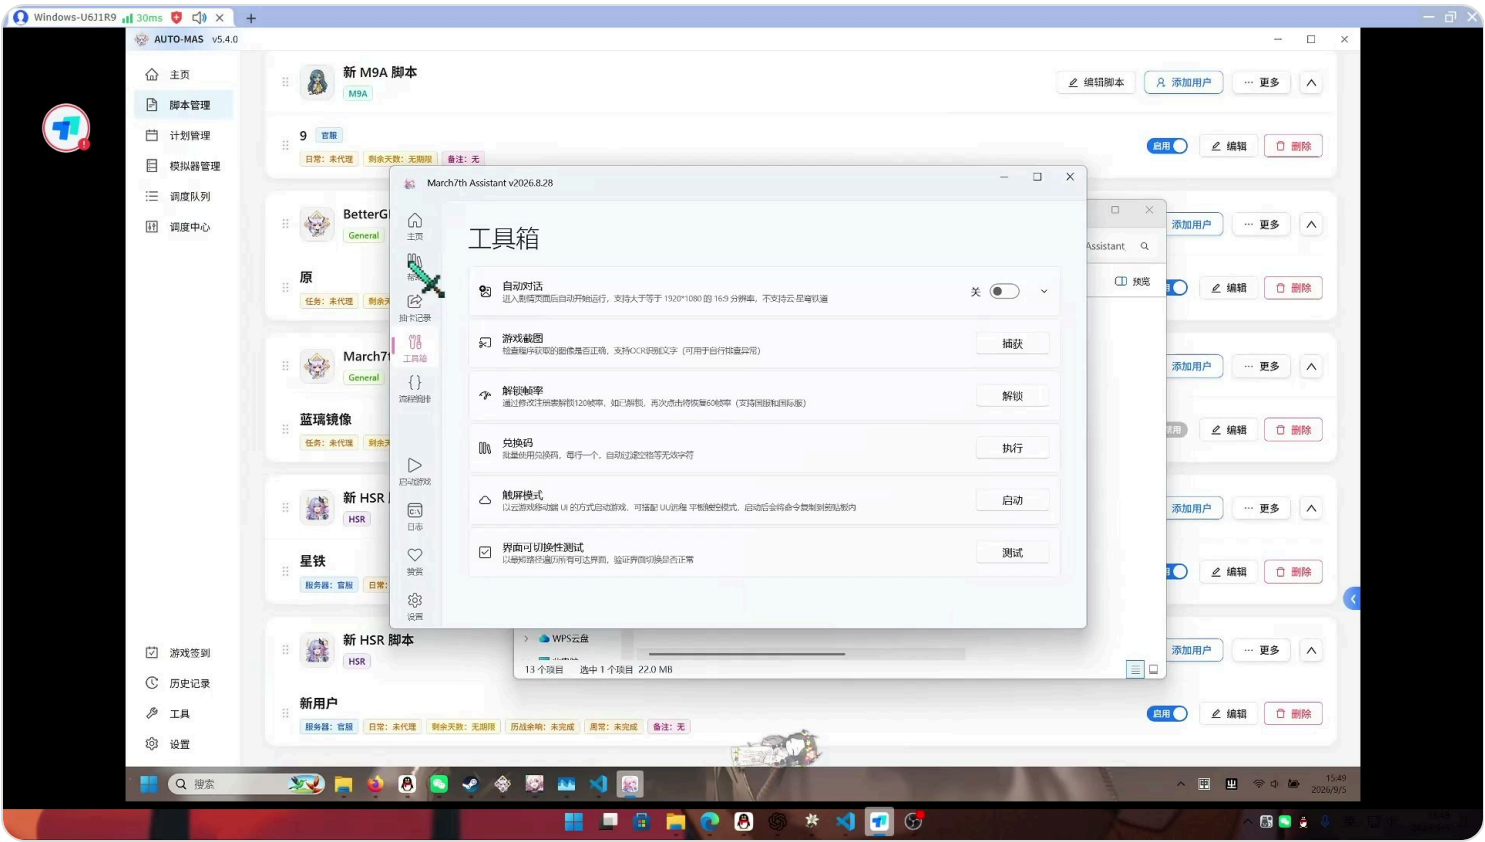


5.2 设置页一览

「设置」页的标签页分两组：


- **功能组：** 体力 日常 货币战争 差分宇宙 锄大地 逐光捡金
- **程序组：** 程序 云游戏 推送 杂项 账号 关于

「体力」页示例（清体力相关开关，视频截取）：

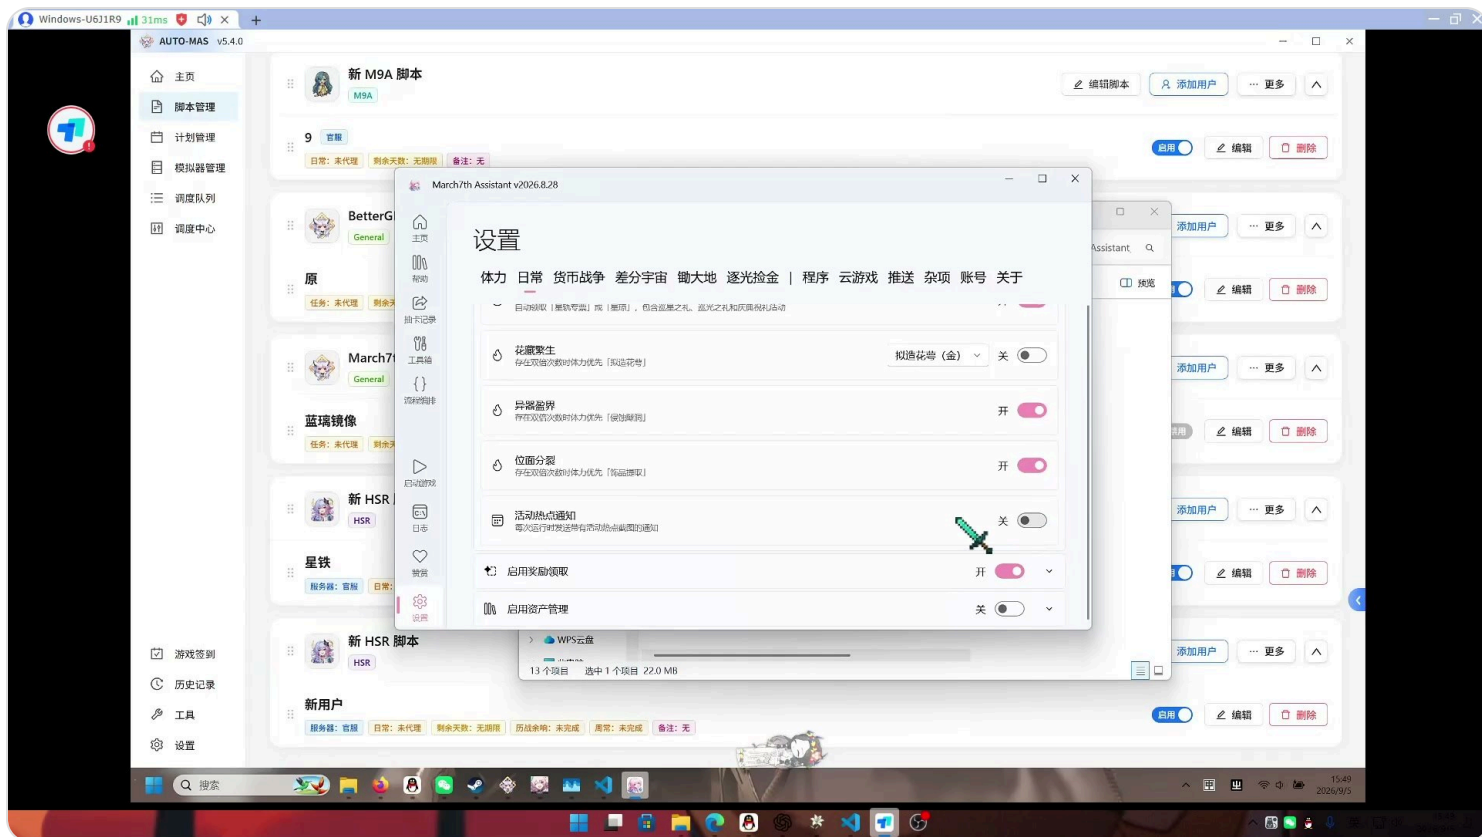

可见项：花藏繁生（副本类型下拉 **拟造花萼（金）**）、异器盈窥（开）、位面分裂（开）、活动热点通知（关）、启用奖励领取（开）、启用资产管理（关）等。


「程序」页（与 MAS 对接最相关的一页）：

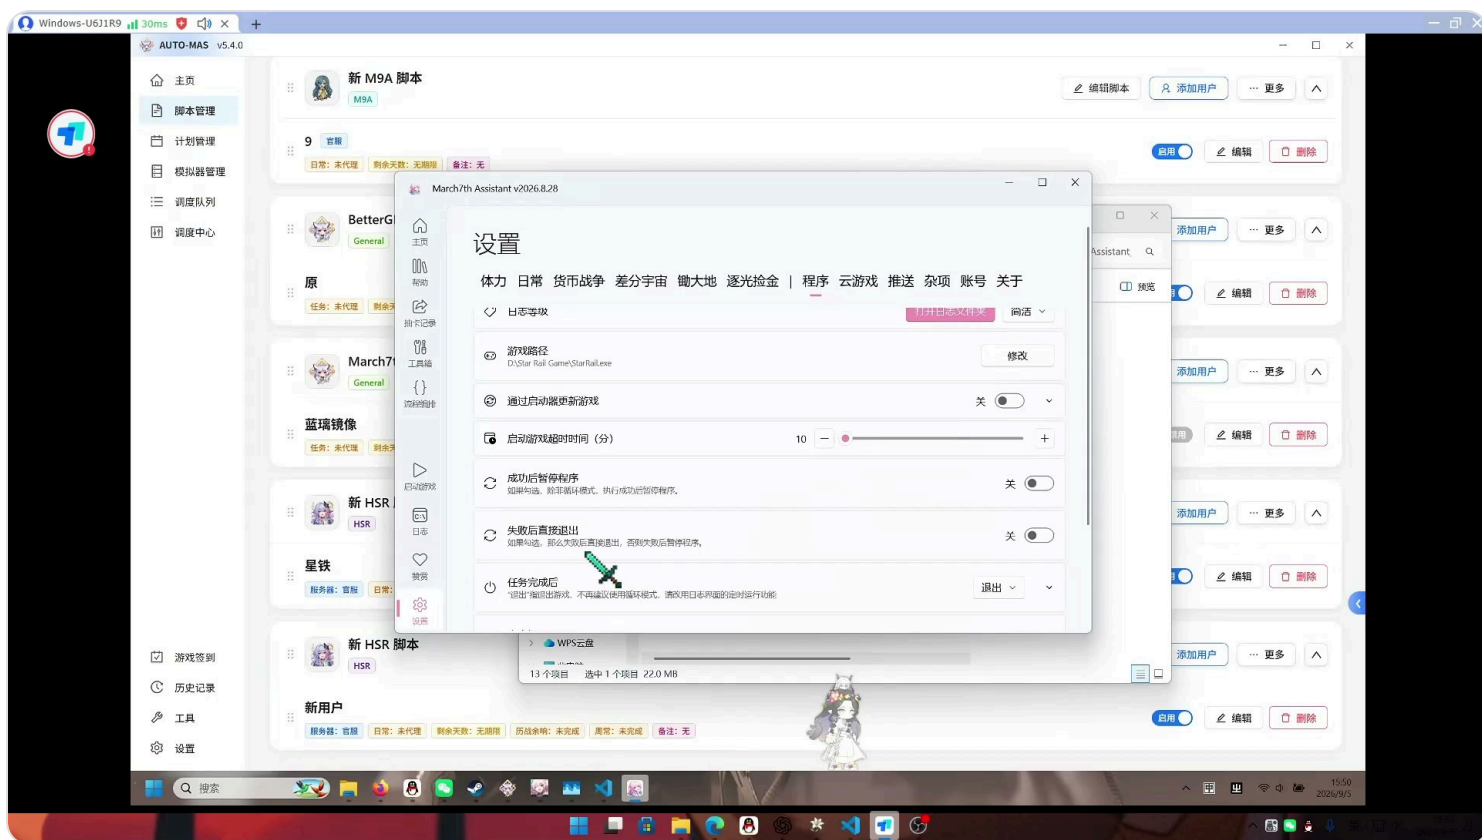

- 游戏路径：D:\Star Rail Game\StarRail.exe（与 MAS 脚本页填的游戏目录一致）

- 通过启动器更新游戏：关
- 启动游戏超时时间（分）：**10**
- 成功后暂停程序：关；失败后直接退出：关
- **任务完成后**：**退出**（下拉，含“退出游戏”等选项——脚本跑完自动退出游戏）

「货币战争」页（视频演示了积分奖励与策略配置）：

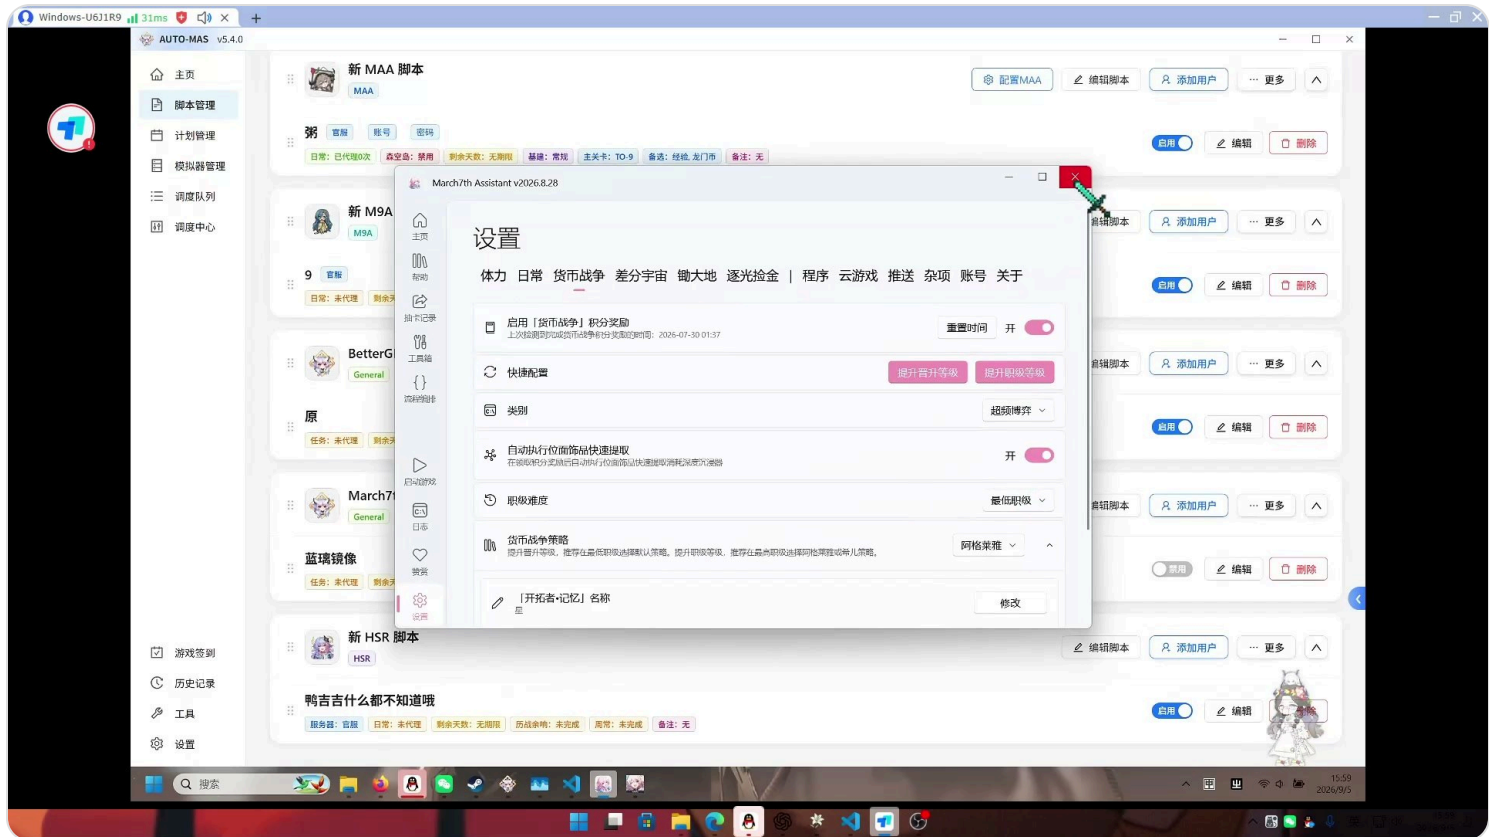

- 启用「货币战争」积分奖励：开（附上次领取时间与「重置时间」按钮）
- 快捷配置：提升首升等级 / 提升职级等级
- 类别：**超频博弈**；自动执行位面饰品快速提取：开；职级难度：**最低职级**
- 货币战争策略：**阿格莱雅**（下拉）
- 「开拓者·记忆」名称：可修改

5.3 改完设置后要做什么？

回到 AUTO-MAS 的用户编辑页，再点一次「一键从源配置导入」，把新的 `config.yaml` 同步成用户快照（详见 7.4）。视频在修改货币战争配置后正是这么做的。


6. 第五步：调度中心执行自动代理

6.1 调度中心布局

点击左侧导航 **调度中心**。页面自上而下：

- **主调度台**（带状态标签：绿=空闲 / 运行中 / 结束），右上角 **任务完成后电源操作**（视频选 **无动作**，另有 + 号新建调度台）；
- 执行栏：**脚本选择器**（格式 **脚本 - 类型 - 名称**）+ **模式**（**自动代理**）+ 右侧蓝色 ▶ **开始执行**；
- 下方两栏：左 **任务总览**（脚本 → 用户的树，带每级 运行/完成 状态），右 **日志**（右上角 自由浏览 / 保持最新 切换）。


在脚本选择器中选择 **脚本 - HSR - 新 HSR 脚本**（下拉里会列出全部脚本及用户数）：

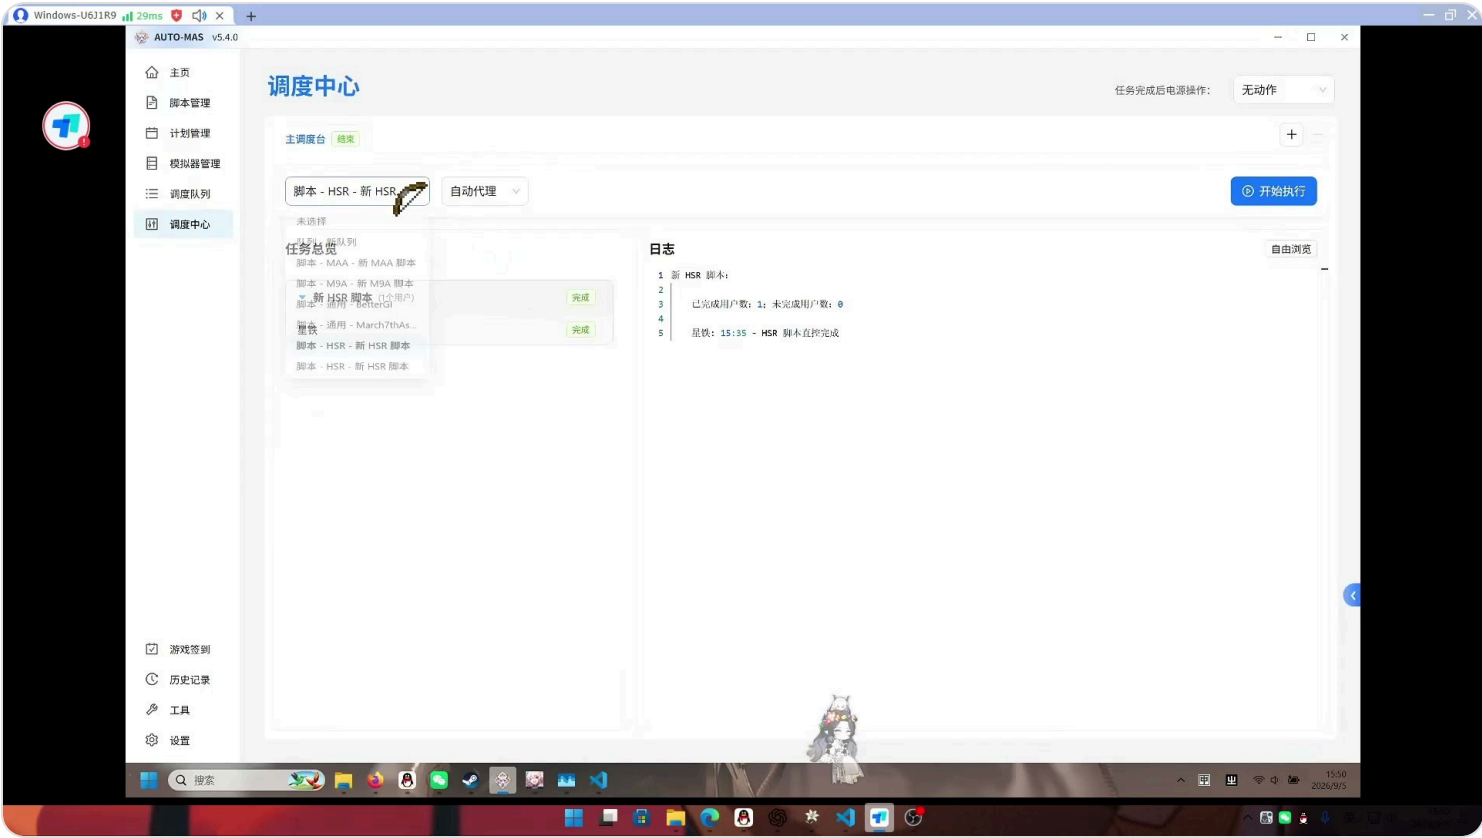

6.2 开始执行

点击 ▶ **开始执行**，弹出绿色提示 **任务启动成功**，主调度台进入「运行」状态，执行栏变为：

任务： **脚本 - HSR - 新 HSR 脚本** | 模式： **自动代理** | 右侧出现红色 ⛔ **停止任务**

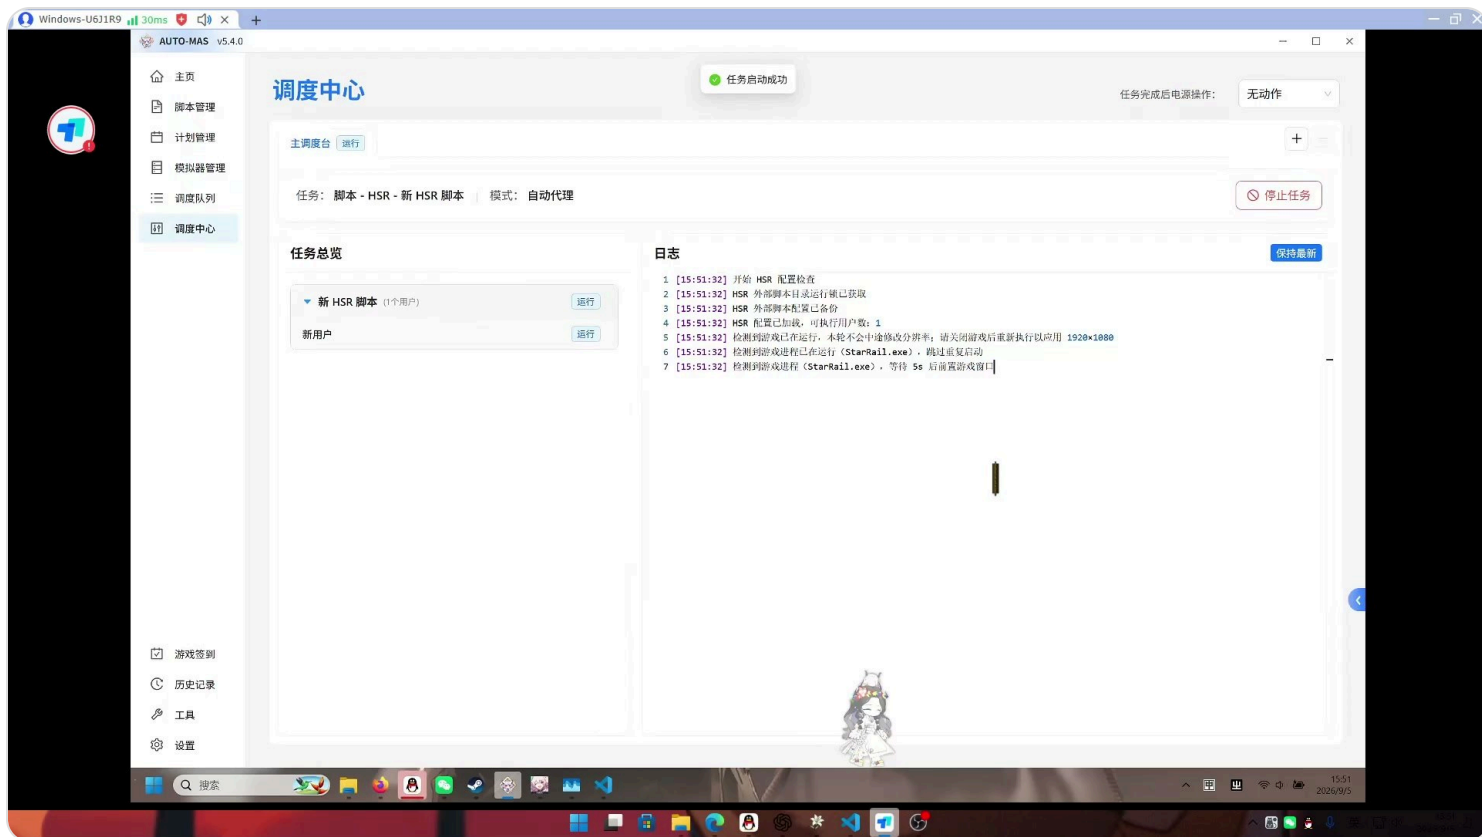

6.3 启动阶段日志逐行解读

日志区会实时滚动，启动阶段的关键行（时间已打码格式 [HH:MM:SS]）：

- [15:51:32] 开始 HSR 配置检查
- [15:51:32] HSR 外部脚本日志运行行捕获
- [15:51:32] HSR 外部脚本目录已备份
- [15:51:32] HSR 配置已加载，可执行用户数：1
- [15:51:32] 检测到游戏已在运行，本轮不会中途修改分辨率；请关闭游戏后重新执行以应用 1920×1080
- [15:51:32] 检测到游戏进程已在运行（StarRail.exe），跳过重复启动
- [15:51:32] 检测到游戏进程（StarRail.exe），等待 5s 后前置游戏窗口

⚠ **视频中的真实小插曲**：第一次点开始执行时游戏本来就开着，MAS 提示“本轮不会中途修改分辨率”。演示者随即点击 **停止任务**，然后重新 **开始执行**，这次 MAS 亲自拉起游戏：

[15:51:49] 开始 HSR 配置检查


[15:51:49] HSR 外部脚本目录已备份

[15:51:49] HSR 配置已加载，可执行用户数：1

[15:51:49] 已临时调整注册表设为 1920×1080 窗口模式；游戏关闭后将恢复原值

[15:51:49] 正在由 MAS 启动游戏：D:\Star Rail Game\StarRail.exe


[15:51:49] 正在等待游戏完成启动，最大启动等待时间 60s，每 5s 检查一次进程

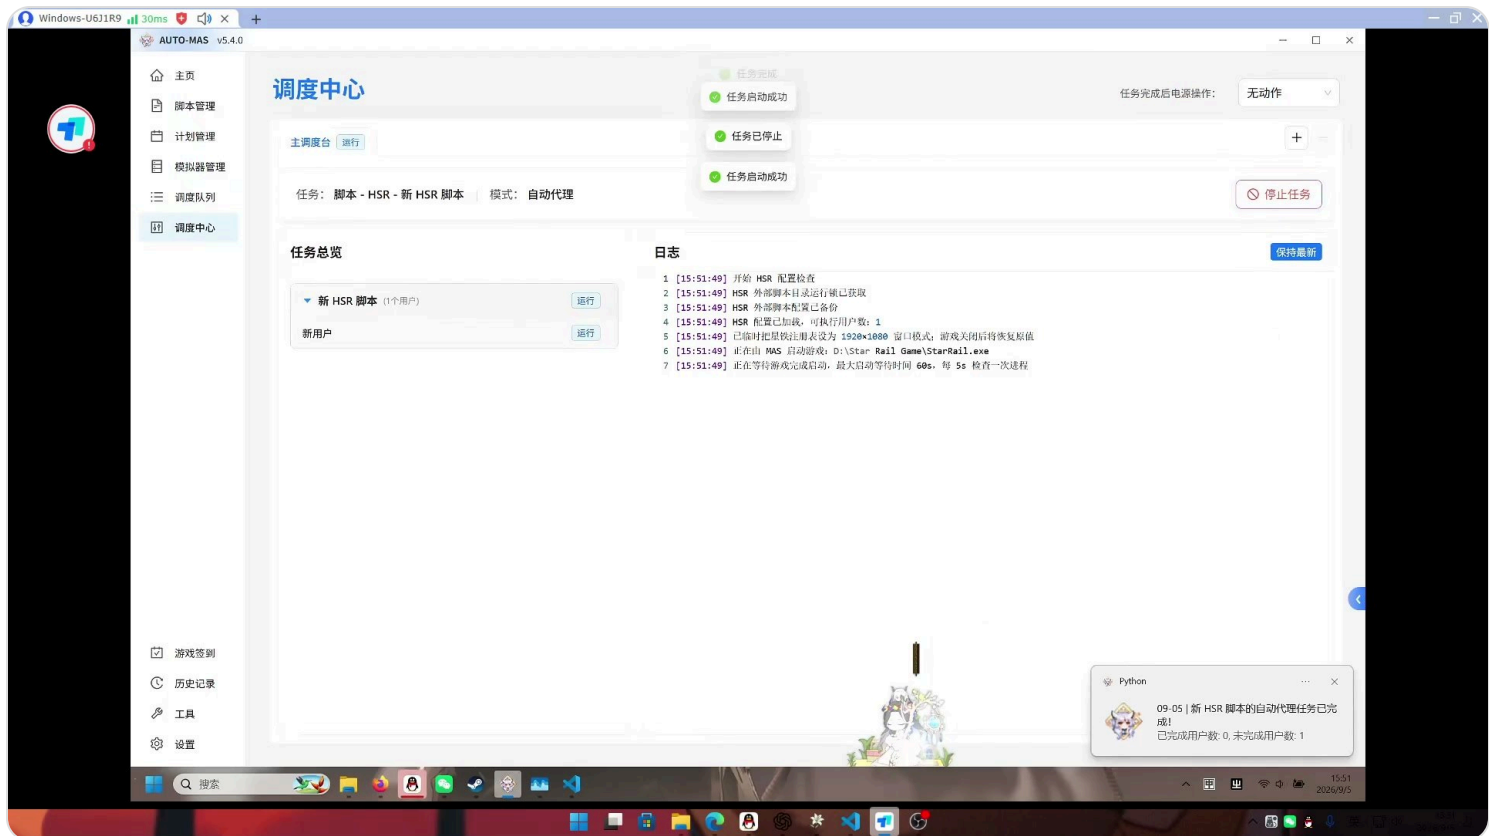

💡 右下角还会收到系统级通知（Python 托管通知）：**09-05 | 新 HSR 脚本的自动代理任务已完成！已完成用户数：0；未完成用户数：1**——这是上一次被中断任务的收尾通知，无需理会。

6.4 游戏窗口嵌入与 M7A 接管

游戏启动后，崩坏：星穹铁道 窗口会直接嵌在调度中心里实时显示（画面 + 下方滚动日志），不需要切出去看：

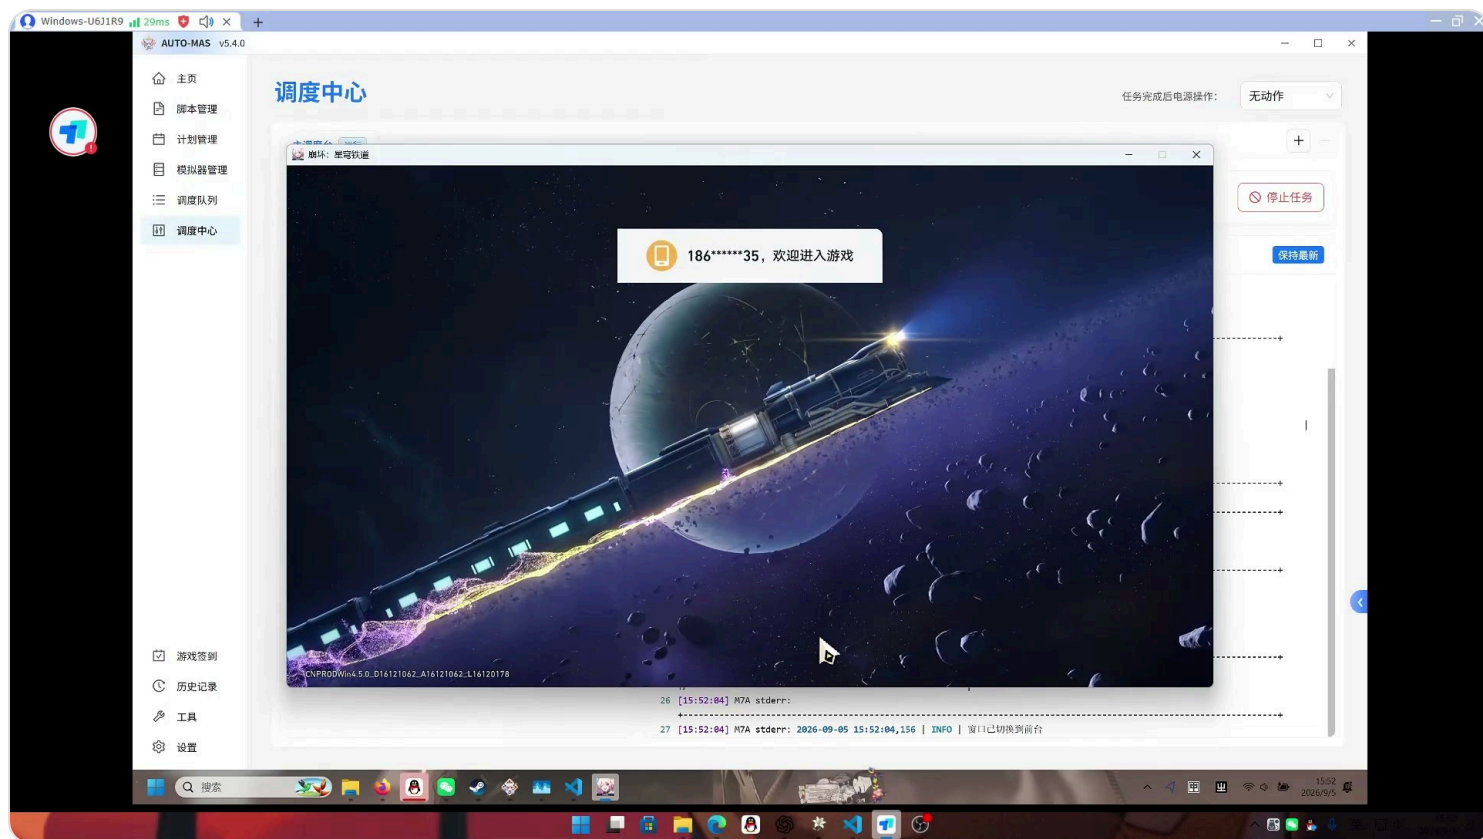


随后 M7A 接管操作，日志中以 **M7A stderr:** 开头的行为脚本自身输出，例如界面识别与切换：


```
[15:52:48] M7A stderr: ... 界面识别：星际和平指南-每日实训
[15:52:49] M7A stderr: ... 切换到：手机菜单
[15:52:51] M7A stderr: ... 界面识别：活动
[15:53:38] M7A stderr: ... 当前界面：委托
```

运行效果节选（均截自视频，游戏画面都在调度中心/脚本卡片内）：


活动试用（锋芒崭露·知更鸟·晴歌）：

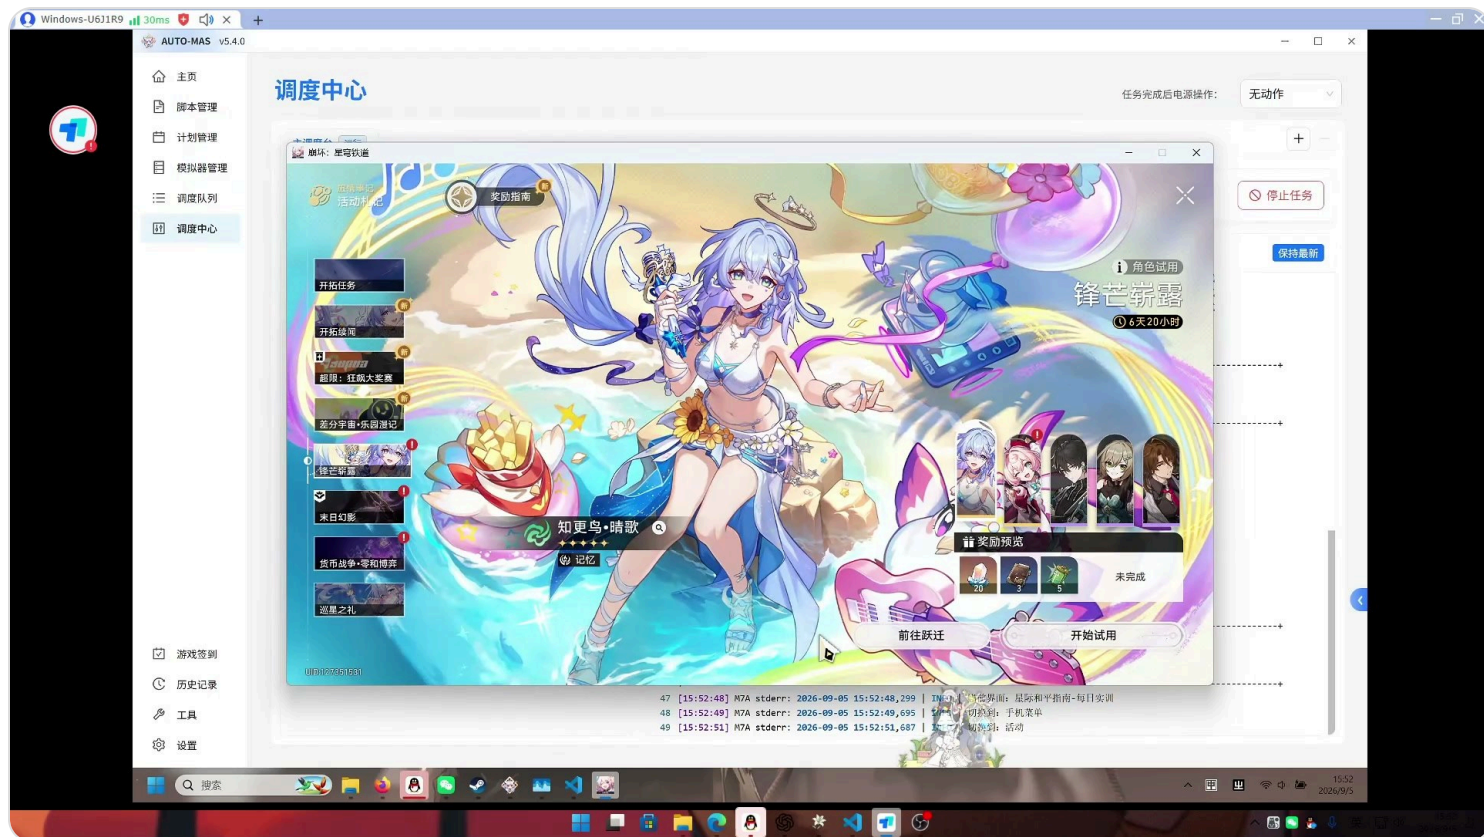


手机菜单（黑天鹅主界面，识别为 **手机菜单**）：

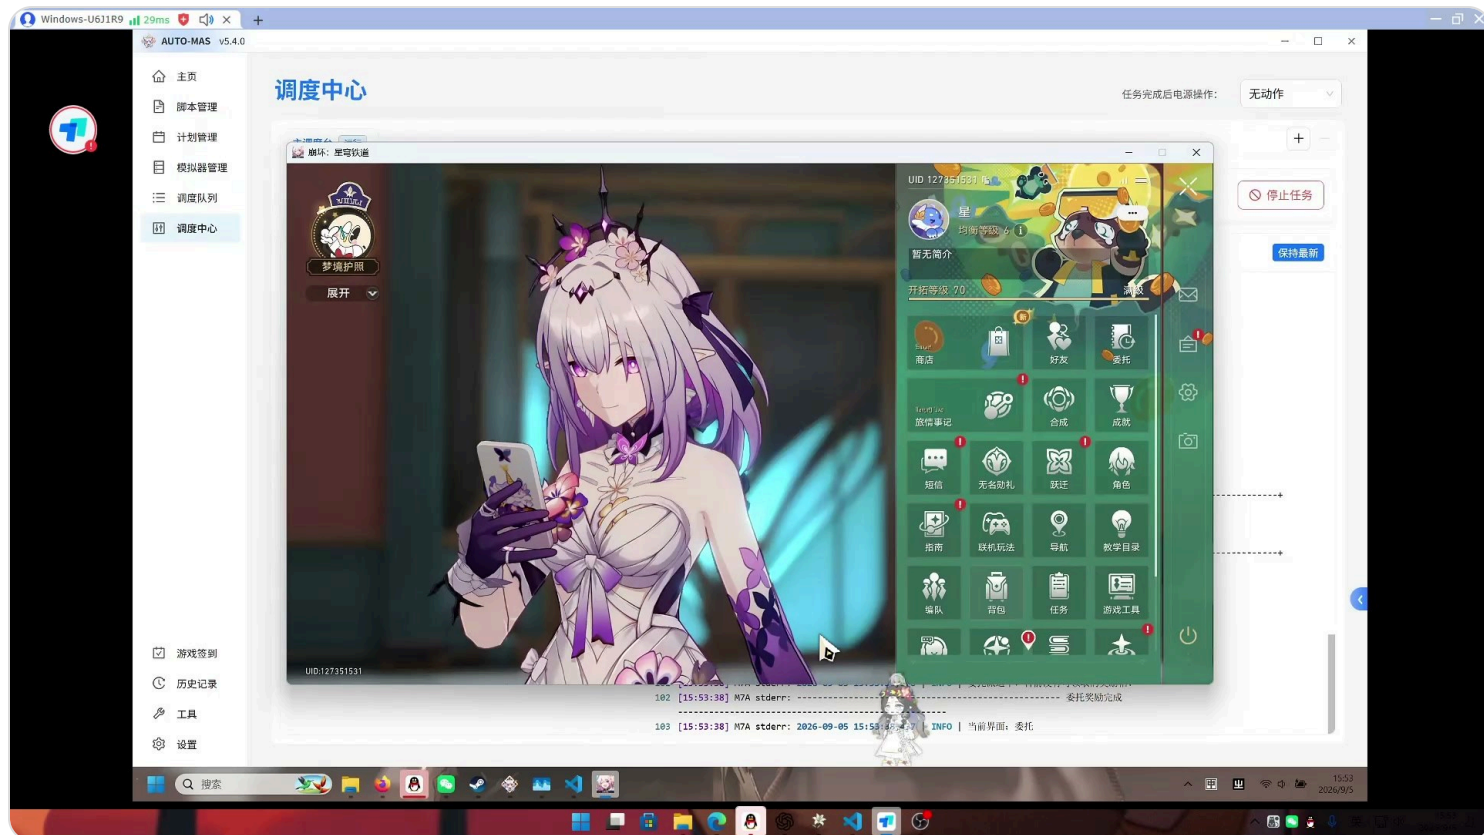


星际和平指南·每日实训（活跃度进度 500，任务逐个领取，刷新时间 11 小时 59 分钟）：

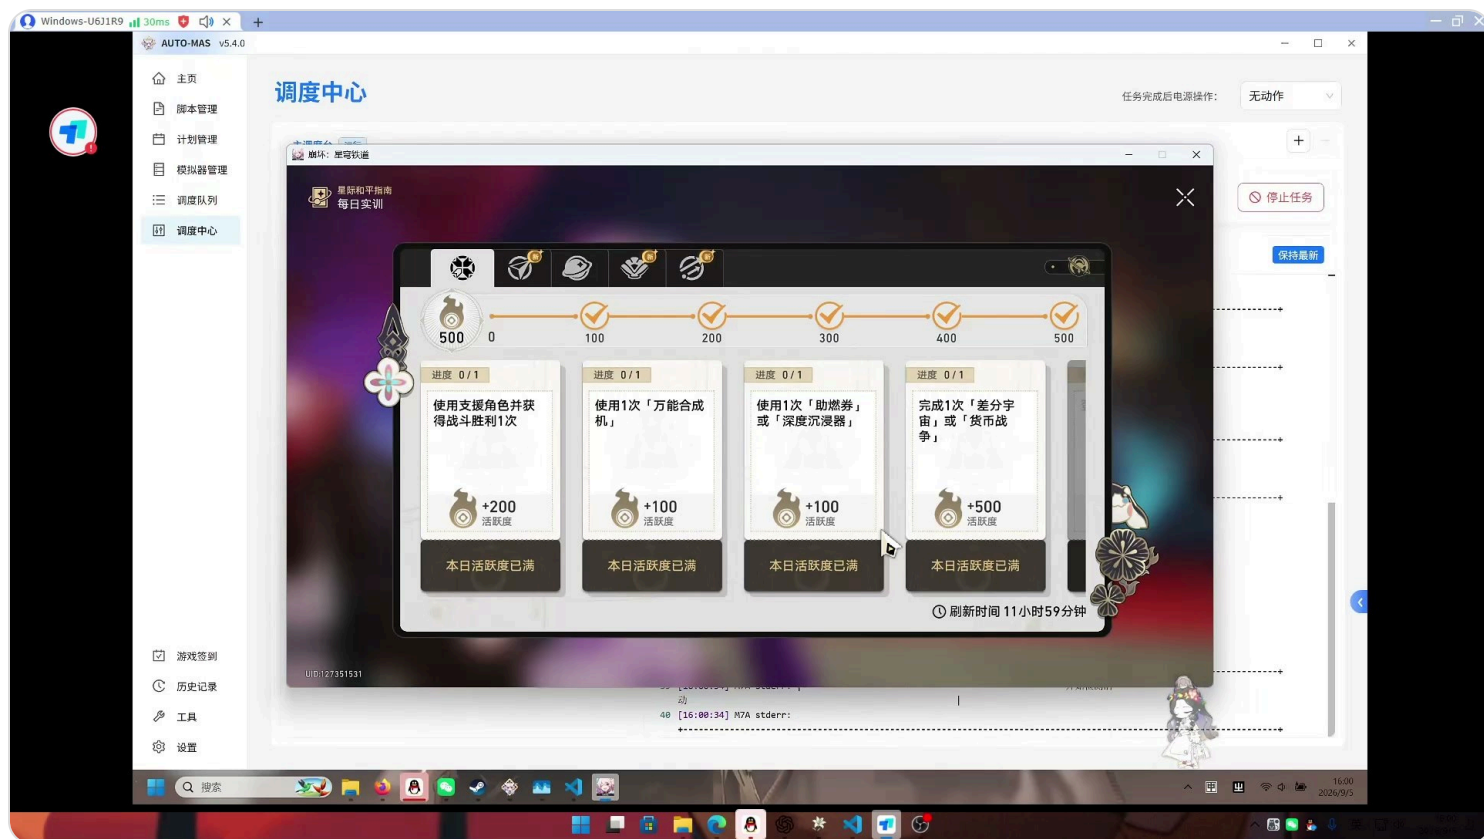

差分宇宙·位面饰品提取（虫虫来袭 | 难度V，快捷补充开拓力）：

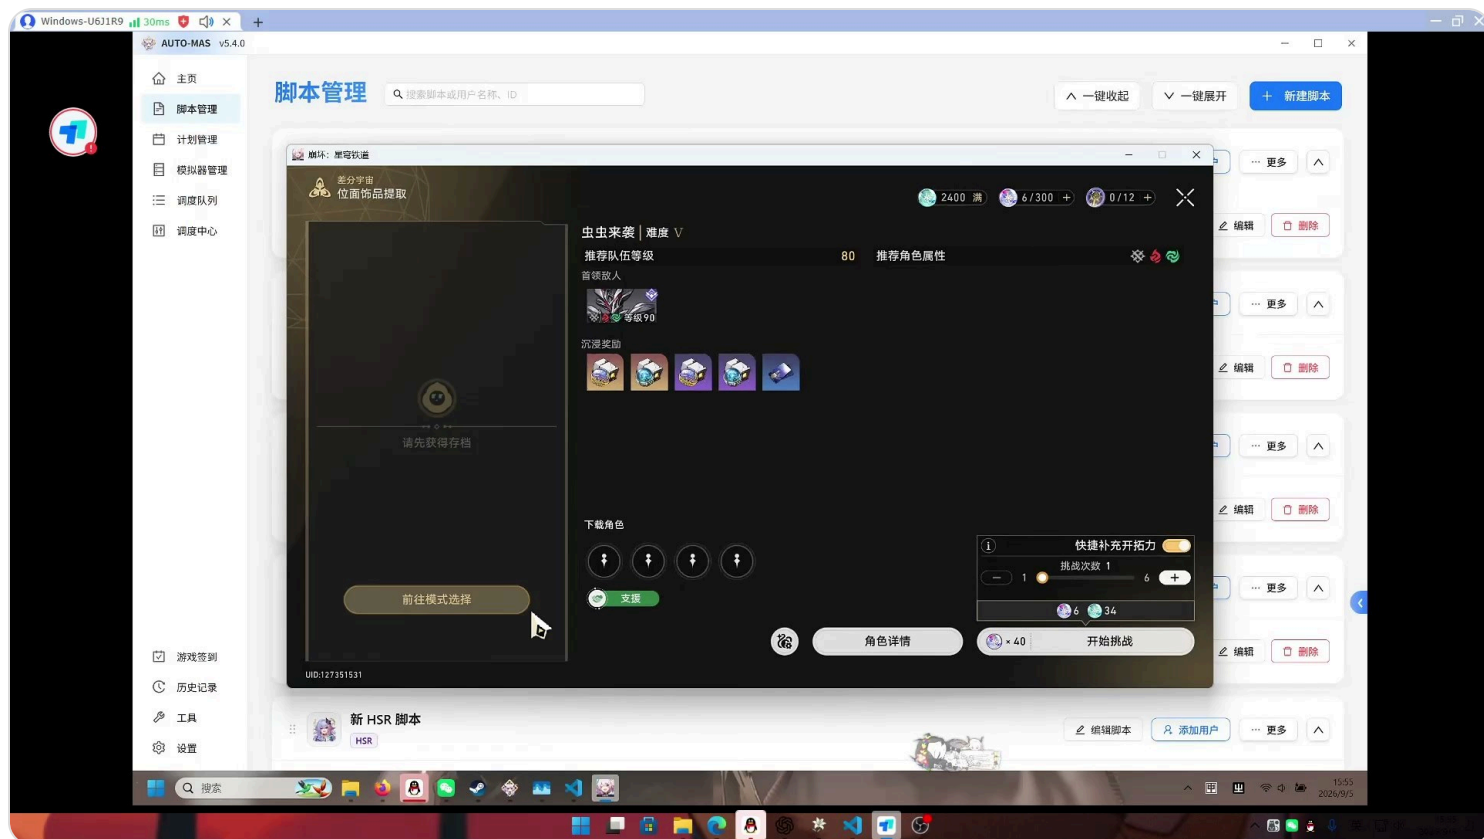


货币战争·备战阶段 1-1（自动编队与出战）：

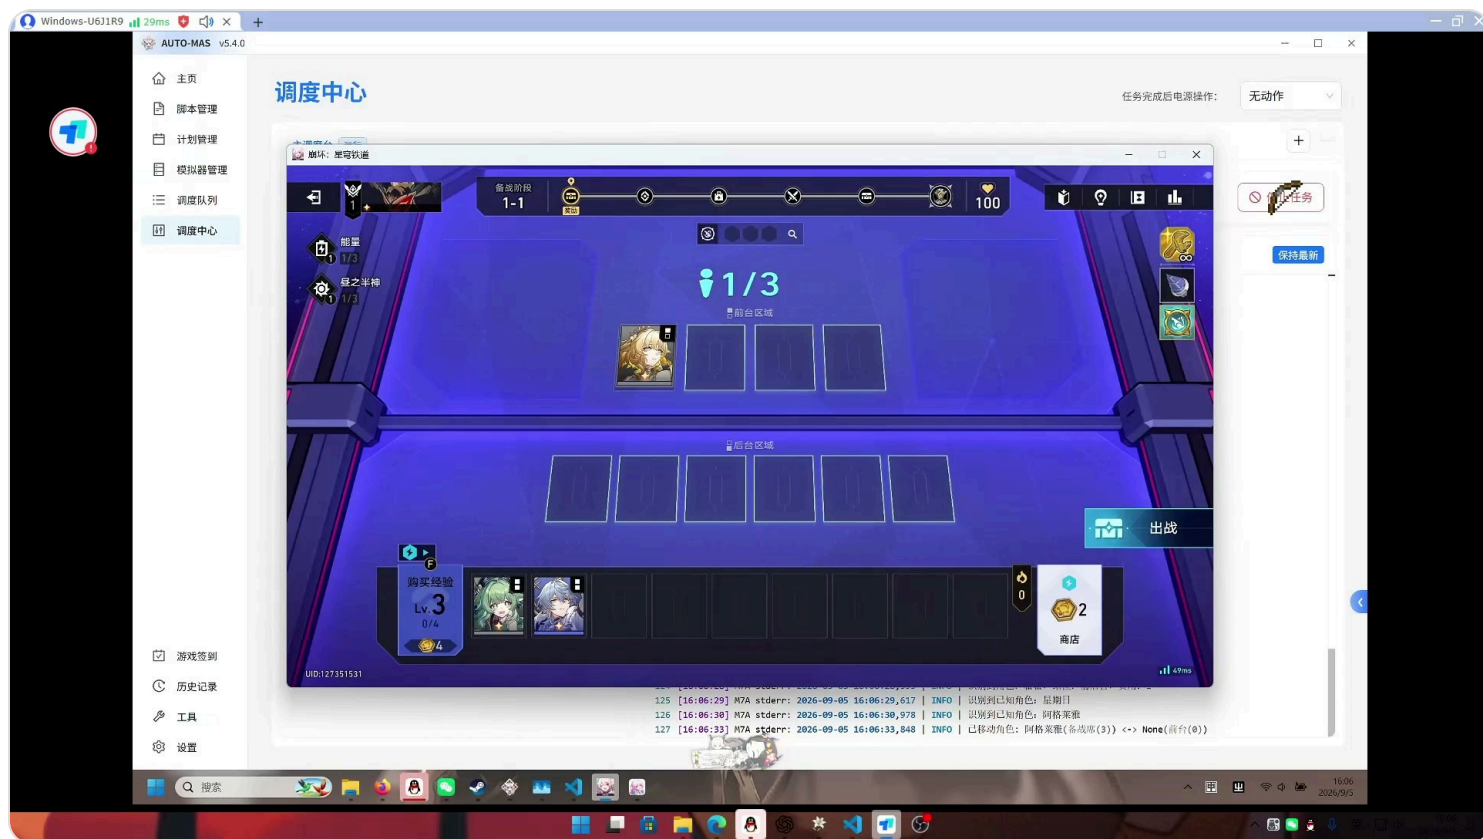

6.5 任务完成

全部用户跑完后：


- 主调度台标签变 **结束**，任务总览中脚本与用户均显示绿色 **完成**；
- 日志收尾： **已完成用户数：1；未完成用户数：0** + **新用户：15:51 - HSR 脚本直控完成** ；
- 右下角通知： **新 HSR 脚本的自动代理任务已完成！已完成用户数：1；未完成用户数：0** ；
- 因为 M7A「任务完成后：退出」，游戏会自动退出并恢复注册表分辨率设置。

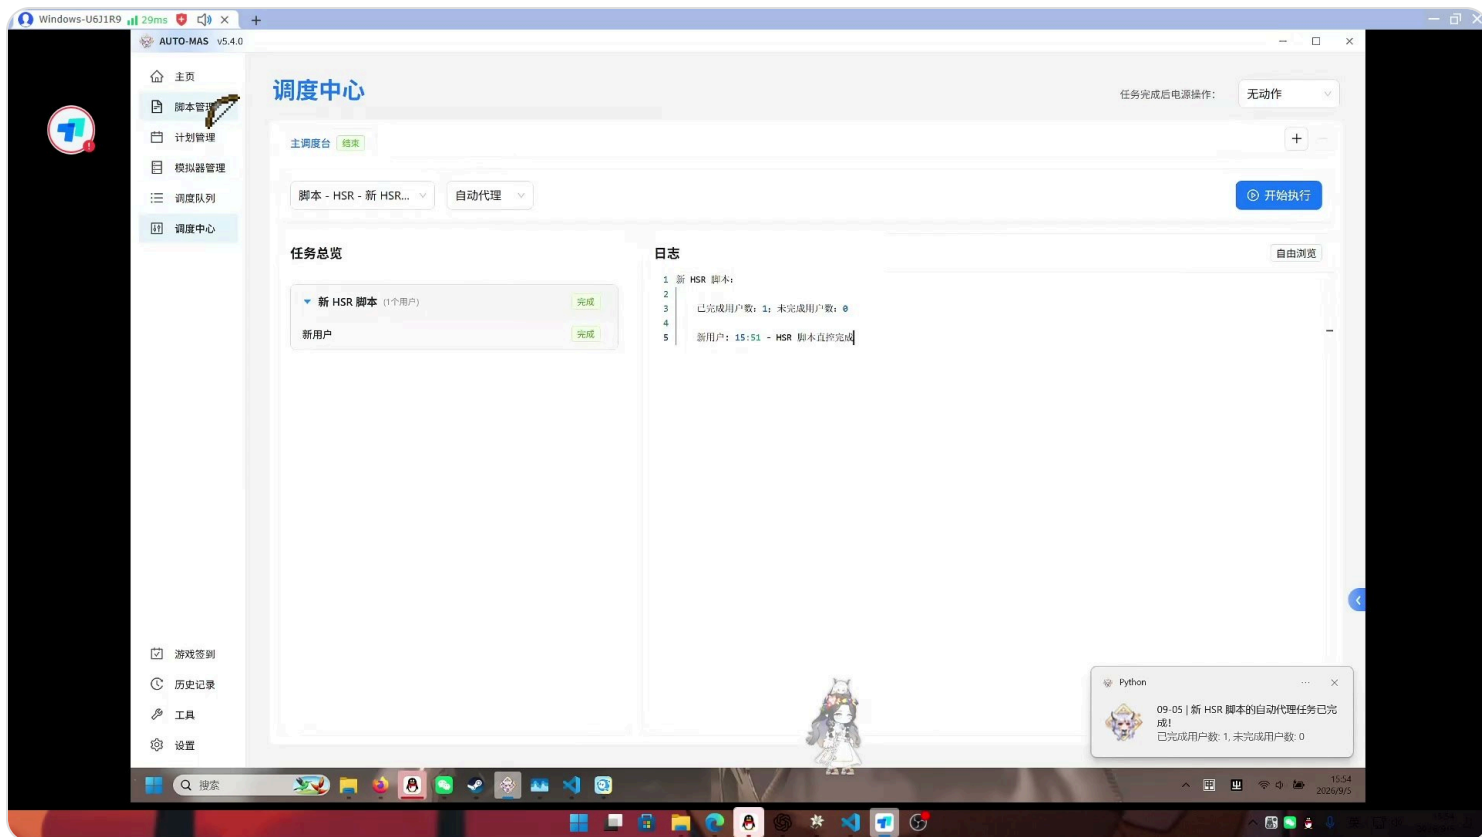


7. 第六步：多用户、重命名与重新导入配置

7.1 添加第二个用户

再次在脚本卡片点 **添加用户**，同样的流程再走一遍（用户名、服务器、运行模式等）。视频里第二个用户在「用户名」框中输入了 **鸭吉吉.....**（输入法候选可见）：

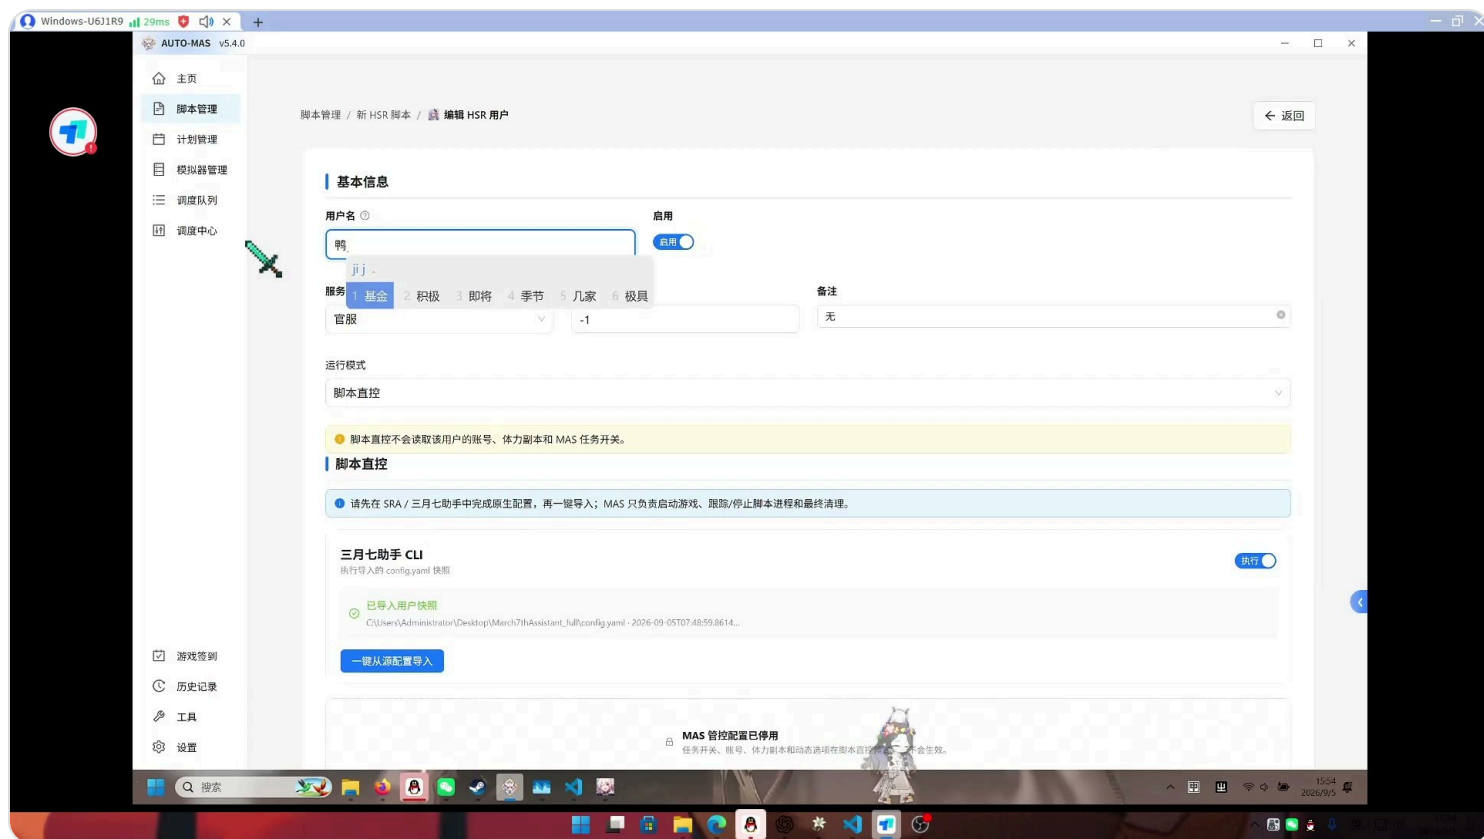

💡 多账号就在同一个脚本下挂多个用户；调度时「自动代理」会依次执行所有 **启用** 的用户。此时列表里可以看到两个 HSR 脚本卡片（一个是本教程新建的，另一个是录制前已存在的演示卡）：

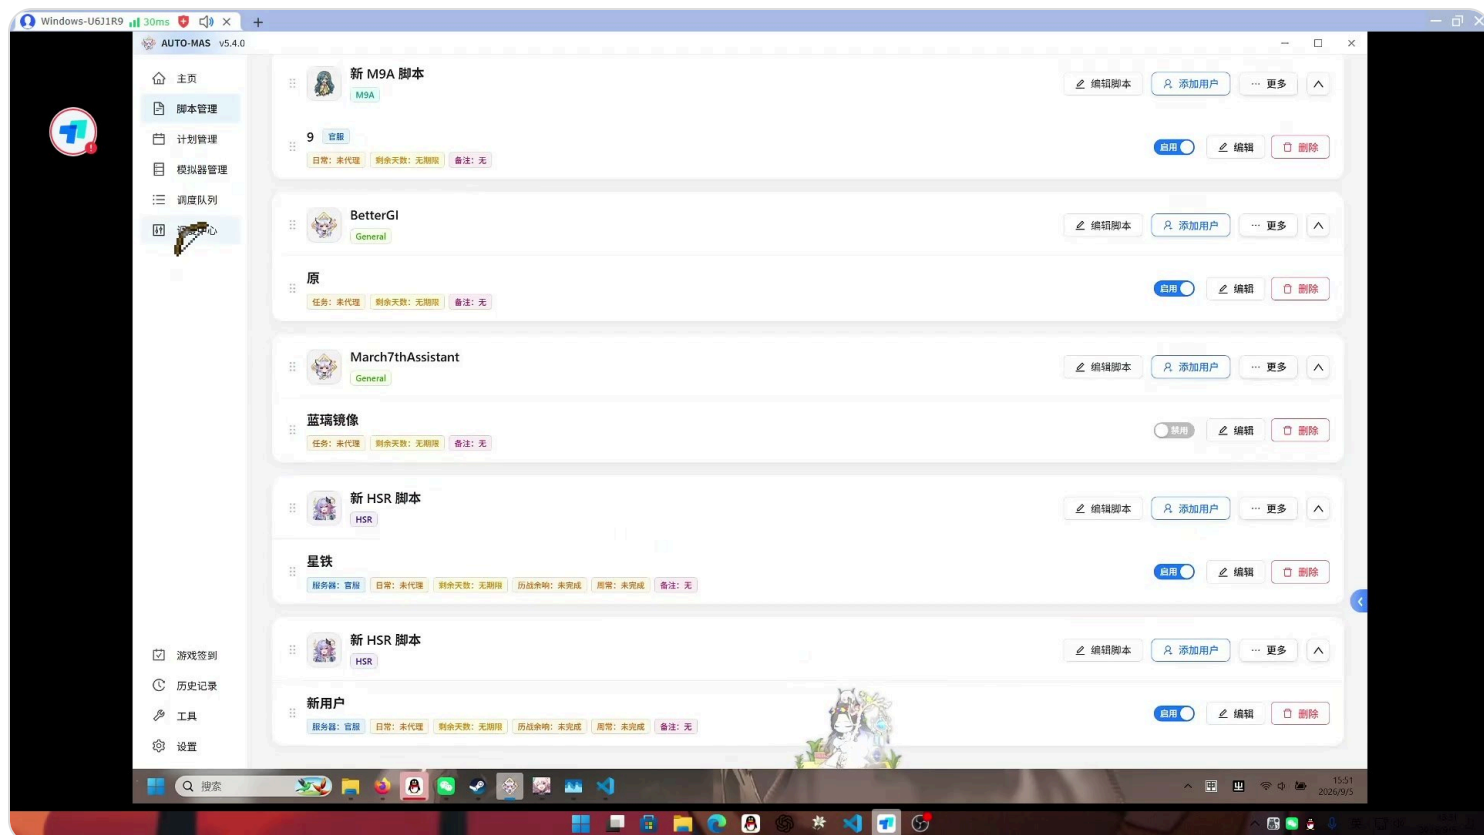


7.2 用户重命名


在 **编辑 HSR 用户** 页把「用户名」改为喜欢的名字，视频最终定名 **鸭吉吉什么都不知道哦**。

7.3 脚本重命名

在 **编辑 HSR 脚本** 页把「脚本名称」由默认的 **新 HSR 脚本** 改为 **鸭吉吉哪里会配错吗**（视频输入过程截图）：

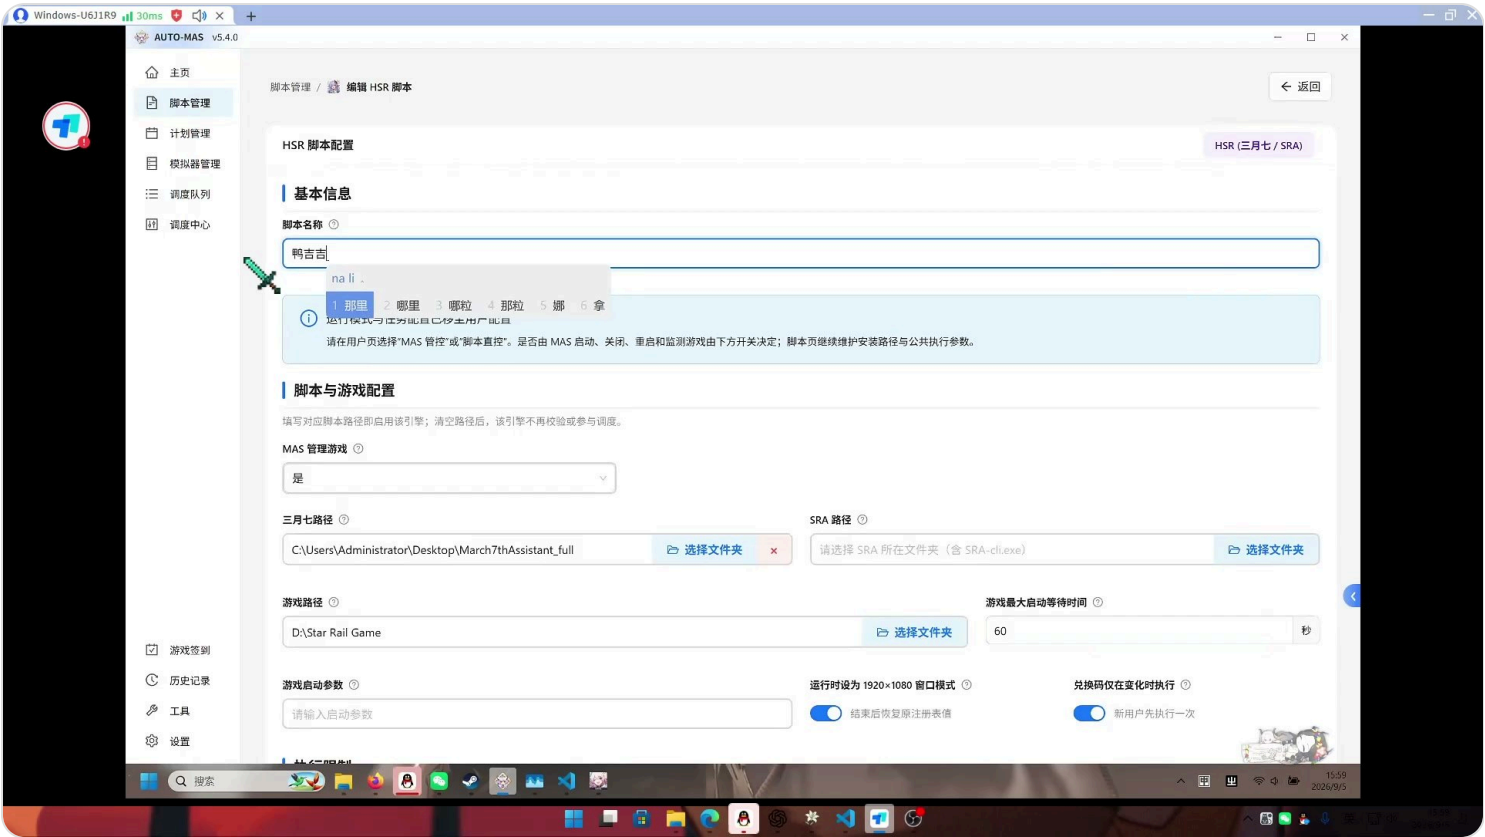

改名后，用户编辑页的面包屑也随之变成 **脚本管理 / 鸭吉吉哪里会配错吗 / 编辑 HSR 用户**：

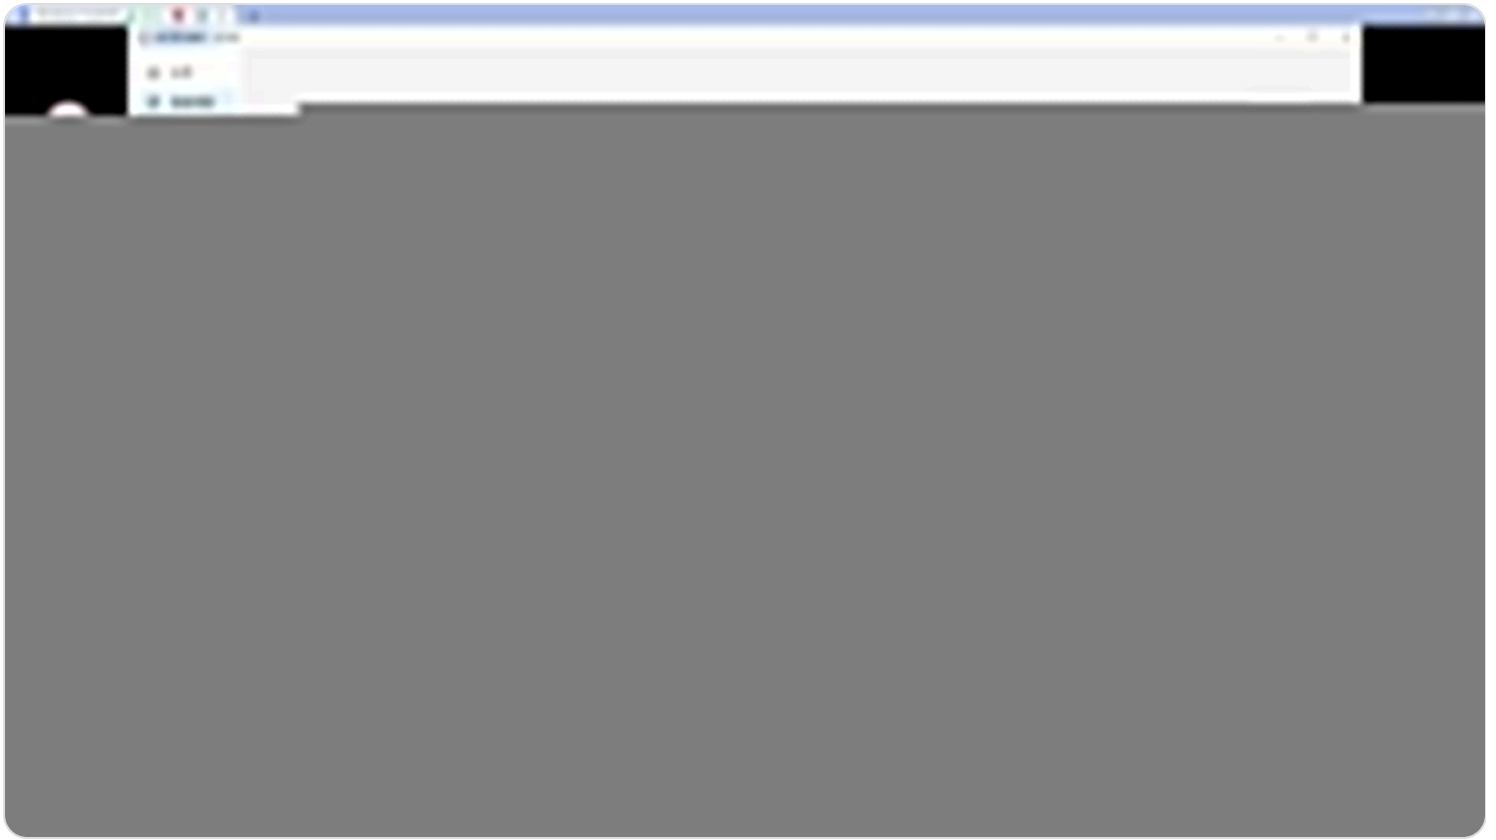


7.4 修改 M7A 原生配置后，重新一键导入

第 5 章里演示者在 M7A 设置中调整了货币战争等选项。**M7A 的改动不会自动同步进 MAS**，需要回到 **编辑 HSR 用户** 页再点一次 **一键从源配置导入**。成功后：

✓

M7A 原生配置已导入当前用户

同时「已导入用户快照」的时间戳更新（ `config.yaml` · 2026-09-05T08:03:04.3706... ）：

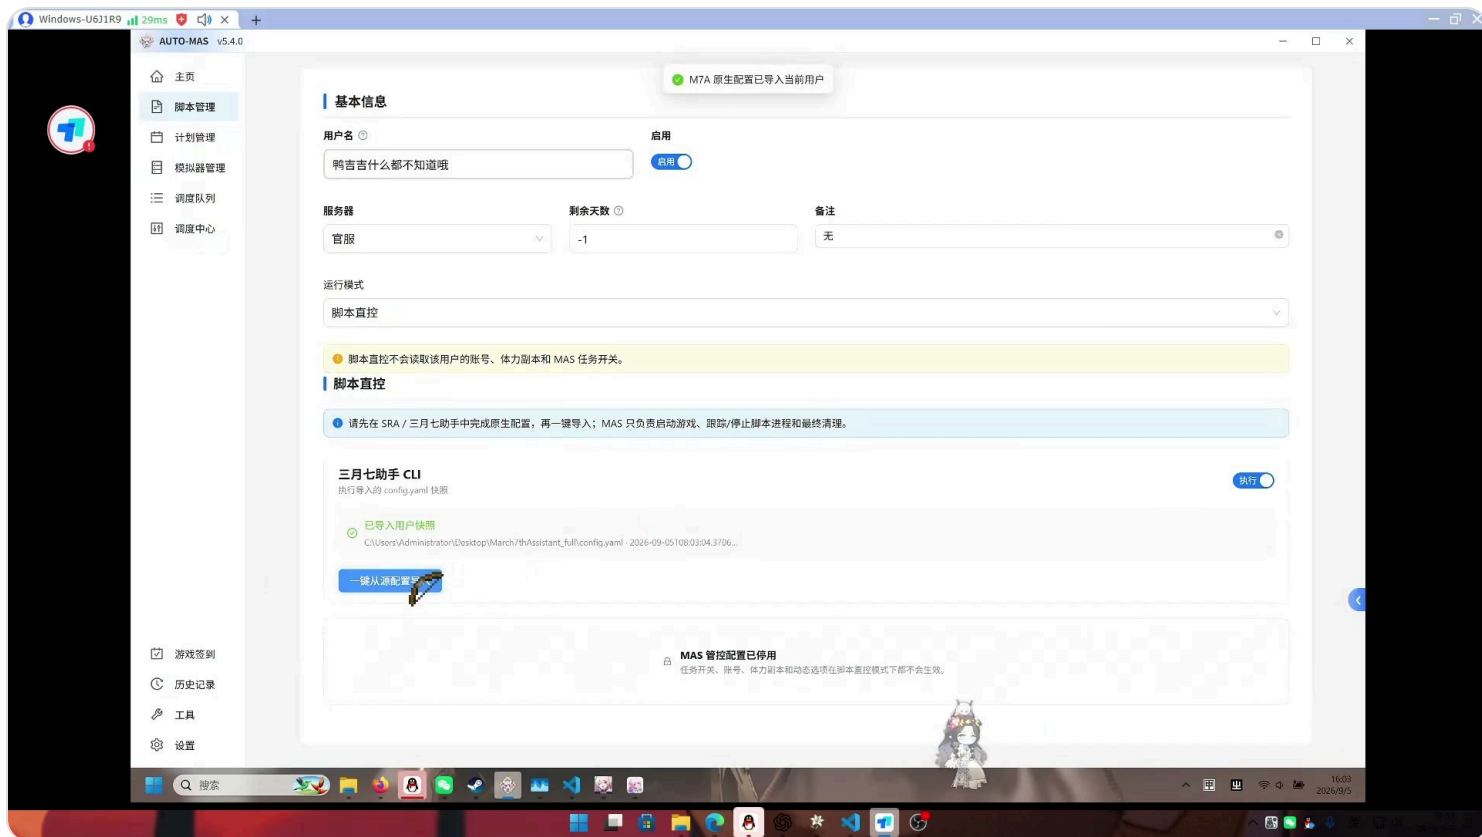


8. 第七步：历史记录与日志排查

8.1 历史记录页

点击左侧导航 **历史记录**：

- **快捷选择**：今天 / 昨天 / **最近一周**（视频选择） / 最近一个月 / 最近两个月 / 最近三个月 / 最近半年；
- **合并模式**：**按日合并**（下拉），配合 开始日期 / 结束日期（视频为 2026-08-29 ~ 2026-09-05），右侧 **搜索** 与 **重置**；
- 左侧 **日期列表**：按日期分组，日期下是该脚本的用户（视频中 **2026年09月05日** 下有 **新用户**、**星铁**、**鸭吉吉什么都不知道哦**）；
- 右侧 **记录条目**：每条记录带状态标签与对应 JSON 路径，如：

2026年09月05日 10:10:24	△ 失败：未开始监督日志	D:\AUTO-MAS\history\2026-09-05\新用户\06_10-24.json
2026年09月05日 12:40:28	△ 失败：未开始监督日志	...\新 MAA 脚本\08-40-28.json
2026年09月05日 15:51:32	△ 失败：HSR 脚本直控运行中	...\新 HSR 脚本\11-51-32.json
2026年09月05日 15:51:46	△ 失败：HSR 脚本直控运行中	...\新 HSR 脚本\11-51-46.json
2026年09月05日 15:51:49	✅ 完成	...\新 HSR 脚本\11-51-49.json

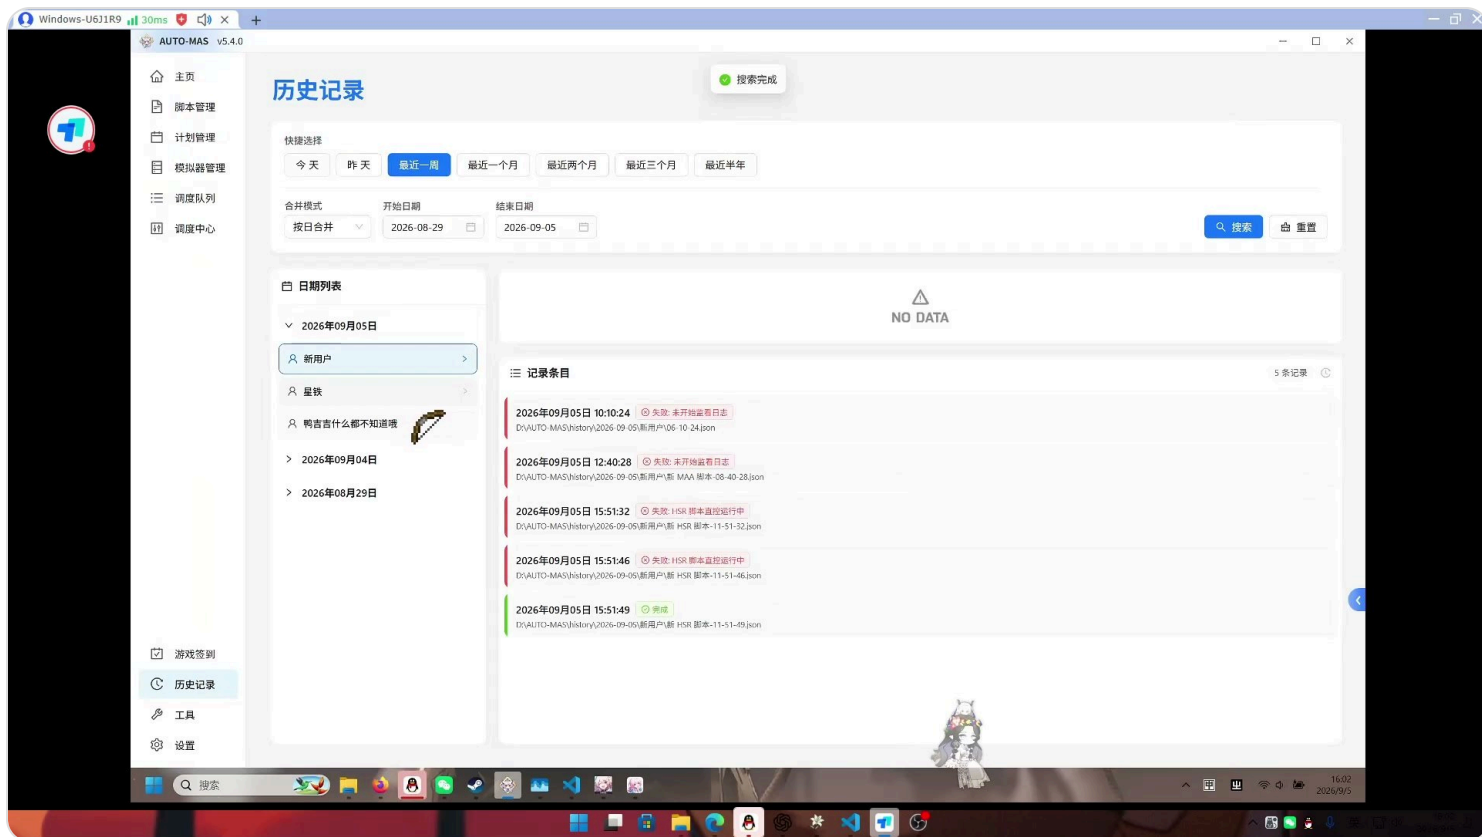


8.2 详细日志查看器

点击任一条记录打开 **详细日志** 弹窗（近全屏）。工具栏：标题右侧状态徽标（如 **完成**）、**去除空行** 复选框、行内复制/下载图标、字号调节（视频为 **13px**）与搜索。

正文按行号排列，主要由两类内容组成：

- **M7A stderr**：开头的脚本输出——界面识别（**界面识别：星际和平指南-每日实训**）、界面切换（**切换到：手机菜单 / 委托 / 活动 / 地图**）、奖励结算（**检测到委托奖励**、**每日实训奖励完成**）、阶段分隔线与 **完成**、**停止运行** 标记；
- 用户横幅：用户「鸭吉吉什么都不知道哦」 + 欢迎信息与项目地址 <https://github.com/moesnow/March7thAssistant>。

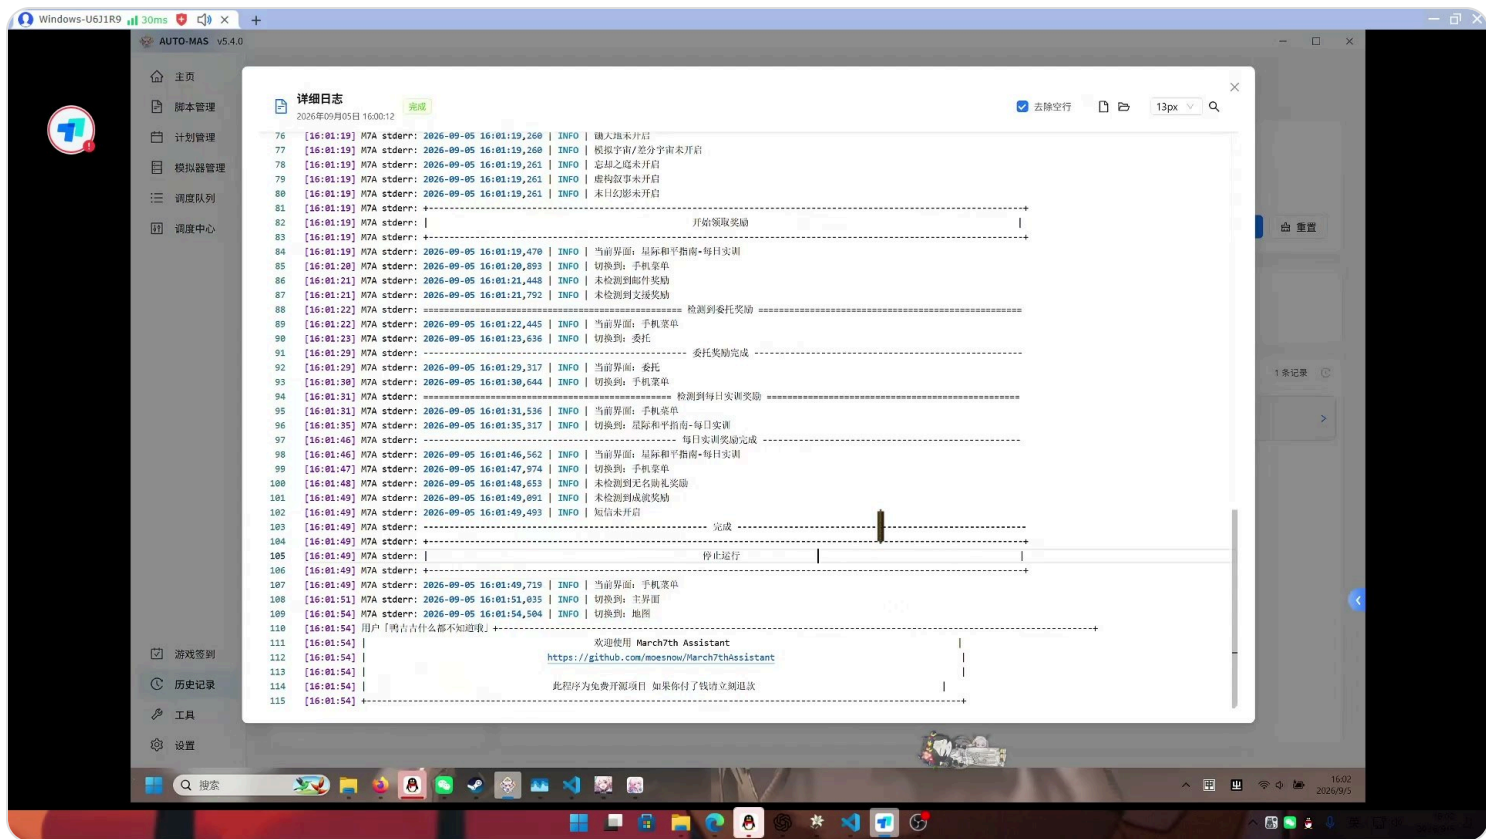

8.3 历史记录状态含义

状态	含义
✅ 完成	该次调度正常结束
⚠️ 失败: HSR 脚本直控运行中	启动时已有一次直控任务在跑（视频里 15:51:32/15:51:46 两次快速重启导致），属正常现象，以最后一条「完成」为准
⚠️ 失败: 未开始监督日志	任务未能开始记录日志（如更早的其他脚本遗留记录）

9. 要点回顾与常见问题 FAQ

Q1: 脚本页的「MAS 管理游戏」和用户页的「运行模式」是什么关系？ A: 脚本页的 **MAS 管理游戏** = 是 决定**游戏进程**由 MAS 启动/关闭/重启/监测（脚本直控时 MAS 只负责启动游戏、跟踪/停止脚本进程和最终清理）；用户页的 **运行模式** 决定**脚本任务**（账号、体力副本、任务开关）由谁管——本视频用「脚本直控」，任务行为完全跟随 M7A 的 **config.yaml** 快照。

Q2: SRA 路径必须填吗? A: 不必。HSR 脚本支持「三月七 / SRA 双脚本适配」, 只填三月七路径即可启用三月七引擎 (黄色警告只要求"至少一个"引擎路径)。

Q3: 游戏已经开着, 能直接开始执行吗? A: 能, 但日志会提示 `检测到游戏已在运行, 本轮不会中途修改分辨率` 并 `跳过重复启动`。若希望 MAS 亲自启动游戏并套用 1920×1080 窗口模式, 先手动停止任务、关掉游戏 (或停止后直接重跑), 如视频 6.3 节演示。

Q4: 为什么历史记录里有两条「失败: HSR 脚本直控运行中」? A: 因为短时间内停止又启动了任务, 前两次尝试被判定为“已有直控任务在运行”。最终以状态为「完成」的那条为准即可。

Q5: 我在 M7A 里改了设置 (比如货币战争策略), 为什么 MAS 跑起来没变化? A: 脚本直控模式执行的是导入时的 `config.yaml` 快照。改完 M7A 后, 回到编辑 HSR 用户页再点一次 **一键从源配置导入**, 看到「M7A 原生配置已导入当前用户」即可。

Q6: 「运行时设为 1920×1080 窗口模式」会不会永久改我的显示设置? A: 不会。该选项会在启动游戏前临时修改注册表, `游戏关闭后将恢复原值`。

Q7: 想让 MAS 帮我管账号密码、体力副本计划、任务开关怎么办? A: 把用户的「运行模式」从脚本直控改为 **MAS 管控**。注意两者互斥: 脚本直控模式下这些 MAS 配置均不生效 (页面会显示“MAS 管控配置已停用”)。

Q8: 「启用低性能兼容模式」是干嘛的? A: 仅对三月七的 **差分宇宙** 玩法生效, 映射到 M7A 配置项 `weekly_divergent_stable_mode`, 低配机器可尝试开启。

Q9: 多账号怎么加? A: 在同一个脚本卡片上多次点「添加用户」即可; 自动代理会依次执行所有启用用户, 日志会汇总 `已完成用户数 / 未完成用户数`。

10. 视频时间轴对照表

时间段	内容	对应章节
00:00–00:06	打开 AUTO-MAS 脚本管理页浏览既有脚本	2.1
00:06–00:11	+ 新建脚本 → 对话框（先选 MAA 后改选 HSR）→ 创建并配置	2.2
00:11–00:26	HSR 脚本配置页：脚本名称、MAS 管理游戏（是→否）、打开游戏路径对话框后取消	3.2–3.3
00:27–00:37	回脚本管理；查看既有 <code>March7thAssistant (General)</code> 通用脚本配置页做对比	3.5
00:41–01:45	重新编辑新 HSR 脚本：三月七路径（ <code>March7thAssistant_full</code> ）、游戏路径（ <code>D:\Star Rail Game</code> ）、MAS 管理游戏改回「是」、开启 1920×1080 窗口模式	3.3–3.5
01:50–02:15	添加用户：默认「新用户」，运行模式=脚本直控，一键从源配置导入（用户快照）	4
02:15–02:30	资源管理器查看 M7A 安装目录；双击 <code>March7th Assistant.exe</code>	1 / 5
02:30–03:50	M7A 设置页浏览：工具箱、体力、程序（游戏路径/超时/任务完成后退出）等	5
03:50–04:50	调度中心：选择脚本 → 开始执行（首次：游戏已在运行提示）→ 停止任务 → 重新执行 → MAS 启动游戏 → 窗口嵌入	6.1–6.3
04:50–07:10	M7A 自动代理运行实录：每日实训、活动、清体力、委托等，任务完成（已完成 1 / 未完成 0）	6.4–6.5
07:20–09:00	添加第二个用户并改名为「鸭吉吉什么都不知道哦」	7.1–7.2
07:50–12:30	游戏窗口浮于脚本管理页（手动启动演示）；继续浏览 M7A 设置（含「货币战争」页调整策略）	5.2 / 6

时间段	内容	对应章节
12:30–13:10	脚本重命名为「鸭吉吉哪里会配错吗」	7.3
13:10–19:53	调度中心第二次执行（日志起始 16:00:12，第二用户）；游戏内每日实训、差分宇宙·位面饰品提取、货币战争卡牌对局等实录	6
15:30–15:55	历史记录页（快捷选择、按日合并、记录条目状态）与详细日志查看器	8.1–8.2
16:05	用户页再次「一键从源配置导入」→「M7A 原生配置已导入当前用户」	7.4
19:53	视频在第二用户任务运行中结束	—

本文档由演示录屏逐帧整理生成（2026-09）。如 AUTO-MAS 后续版本界面有更新，请以实际界面为准。

整理自 AUTO-MAS 官方部署演示录屏 · 红圈/红框为该步骤鼠标点击位置