

2024 年非专业级别软件能力认证第一轮

(CSP-J) 入门级 C++语言模拟试题

考生注意事项:

试题纸共有 10 页, 答题纸共有 1 页, 满分 100 分。请在答题纸上作答, 写在试题纸上的一律无效。

不得使用任何电子设备(如计算器、手机、电子词典等)或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题(共 15 题, 每题 2 分, 共计 30 分; 每题有且仅有一个正确选项)

1、BIOS(基本输入输出系统)是一组固化在计算机() 上一个 ROM 芯片上的程序。

- A. 控制器 B. CPU C. 主板 D. 内存条

2、2KB 的内存能存储() 个汉字的机内码。

- A. 1024 B. 516 C. 2048 D. 218

3、关于“零”的原码、反码和补码, 下列说法正确的是()

- A. 零的原码表示只有一种 B. 零的反码表示只有一种
C. 零的补码表示只有一种 D. 零的原码、反码和补码的表示都有两种

4、一个向量第一个元素的存储地址是 100, 每个元素的长度是 2, 则第 5 个元素的地址是()。

- A. 110 B. 108 C. 100 D. 109

5、设 $A=\text{true}$, $B=\text{false}$, $C=\text{false}$, $D=\text{true}$, 以下逻辑运算表达式值为真的是()

- A. $(A \wedge B) \vee C \wedge D$ B. $((A \wedge B) \vee C) \wedge D$
C. $A \wedge (B \vee C \wedge D)$ D. $(A \wedge B \vee C) \vee D$

6、十进制数 11/128 可用二进制数码序列表示为()。

- A. 1011/1000000 B. 1011/100000000 C. 0.001011 D. 0.0001011

7、已知元素(8, 25, 14, 87, 51, 90, 6, 19, 20), 则这些元素以() 的顺序进入栈, 才能使出栈的顺序满足: 8 在 51 前面; 90 在 87 的后面; 20 在 14 的后面; 25 在 6 的前面; 19 在 90 的后面。

- A. 20, 6, 8, 51, 90, 25, 14, 19, 87 B. 51, 6, 19, 20, 14, 8, 87, 90, 25
C. 19, 20, 90, 8, 6, 25, 51, 14, 87 D. 6, 25, 51, 8, 20, 19, 90, 87, 14

8、设循环队列中数组的下标范围是 $1-n$, 其头尾指针分别为 f 和 r , 则其元素个数为()

- A. $r-f$ B. $r-f+1$ C. $(r-f)\%n+1$ D. $(r-f+n)\%n$

9、用十六进制、八进制和十进制写了如下一个等式: $52-19=33$, 式中三个数是各不相同进位制的数。则 52、19、33 分别为()

- A. 八进制, 十进制, 十六进制 C. 八进制, 十六进制, 十进制
B. 十进制, 十六进制, 八进制 D. 十进制, 八进制, 十六进制

10、在计算机中, ASCII 码是()位二进制代码。

- A. 8 B. 7 C. 12 D. 16

11、已知小写字母“m”的十六进制的 ASCII 码值是 6D, 则小写字母“c”的十六进制数的 ASCII 码值是()。

- A. 98 B. 62 C. 99 D. 63

12、用十六位机器码 1110001010000000 来表示定点整数(最高位为符号位), 当它是原码时表示的十进制真值为-25216; 当它是补码时表示的十进制真值是()

- A. -12608 B. -7551 C. -7552 D. -25216

13. 阅读以下代码片段,, 请问修改给变量 a 赋值“57 “family””正确的语句为()。

```
typedef struct node {  
    int data;  
    string s;  
} *S;  
int main() {  
    S a;  
    return 0;  
}
```

- A. $a->data = 57; a->s = \text{"family"};$


- B. `a = new node; a->data = 57; a->s = "family";`
C. `a.data = 57;a.s = "family";`
D. `a = new node;a.data = 57;a.s = "family";`

14. 已知字符集 {a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是 ()。

- A. a c g a b f h B. a d b a g b b
C. a f b e a g d D. a f e e f g d

15. 考虑下图所示的无向图，度最大的结点为 () 号结点。

- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

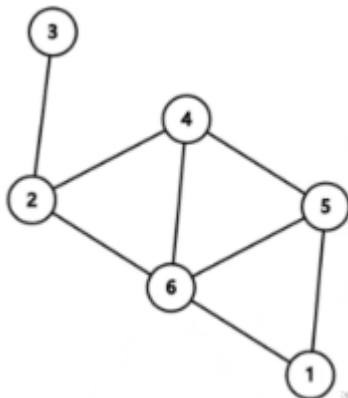

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义范围；判断题正确填√，错误填×；出特殊说明外，判断题 2 分，选择题 3 分，合计 30 分）

(1)

```
1  #include <iostream>
2
3  void solve1(int n, int k) {
4      k ^= k >> 1;
5      while (~--n)
6          std::cout << (k >> n & 1);
7      std::cout << std::endl;
8  }
9
```

```

10 void solve2(int n, int k, int flag) {
11     if (n == 0) {
12         return;
13     }
14     if (k < (1 << (n - 1))) {
15         std::cout << flag;
16         solve2(n - 1, k, 0);
17     } else {
18         std::cout << (flag ^ 1);
19         solve2(n - 1, k - (1 << (n - 1)), 1);
20     }
21 }
22
23 int main() {
24     int n, k;
25     std::cin >> n >> k;
26     solve1(n, k);
27     solve2(n, k, 0);
28     return 0;
29 }

```

判断题

16. 第二行输出的一定是长度为 n 的若干个 0 或 1 ()
17. 当输入 “5 1” 时，输出的第二行是 “00001” ()
18. 当输入 “10 20” 时，输出的第一行和第二行相等 ()

选择题

19. $\text{solve1}(n, k)$ 的时间复杂度为 ()
- A. n B. $n \log n$ C. n^2 D. 2^n
20. $\text{solve2}(n, k)$ 的时间复杂度为 ()
- A. n B. $n \log n$ C. n^2 D. 2^n
21. 当输入 “6 16”，输出的第一行为 ()
- A. 000000 B. 100100 C. 110110 D. 111111

(2)

```
01 #include <iostream>
02 #include <algorithm>
03 #include <vector>
04 using namespace std;
05 const int maxn = 10000;
06 int n;
07 int a[maxn];
08 int method1(int x, int y) {
09     if (x < y) swap(x, y);
10     while (x % y) {
11         x = x % y;
12         swap(x, y);
13     }
14     return y;
15 }
16 int solve1() {
17     if (n == 1) return a[0];
18     int ans = method1(a[0], a[1]);
19     for (int i = 2; i < n; i++) ans = method1(a[i], ans);
20     return ans;
21 }
22 int solve2() {
23     vector<int> b(a, a + n);
24     int l = 0;
25     while (l < n - 1 && b[n-2] ) {
26         sort(b.begin(), b.end());
27         for (int i = n - 1; i > l; i--) {
28             b[i] -= b[i - 1];
29         }
30         while (b[l] == 0 && l < n - 1) l++;
31     }
32     return b[l];
33 }
34 int main() {
```

```

35     cin >> n;
36     for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
37     cout << solve1() << endl;
38     cout << solve2() << endl;
39     return 0;
40 }

```

假设输入的数字都是小于 10000 的正整数，完成下面的判断题和单选题：

判断题

23. 如果将第 30 行代码删去，输出不变 ()
24. 当输入 “5 1 2 3 4 5”，输出的第二行大于第一行 ()
25. 当输入是 “4 99 999 9999 99999”，输出的第一行等于第二行 ()

单选题

26. solve1() 的时间复杂度是 ()
- A. n B. $n \log n$ C. n^2 D. 2^n
27. solve2() 的时间复杂度是 ()
- A. n B. $n \log n$ C. n^2 D. 2^n
28. 当输入是 “6 24 36 48 200 96 112” 时 ()
- A. 4 B. 6 C. 8 D. 11

三、完善程序（单选题，每小题 3 分、合计 30 分）

(1) (枚举因数) 从小到大打印正整数 n 的所有正因数。试补全枚举程序。

```

01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03
04 int main() {
05     int n;
06     cin >> n;
07     vector<int> fac;
08     fac.reserve((int)ceil(sqrt(n)));

```

```

09     int i;
10     for (int i = 1; i * i < n; ++i) {
11         if (①)
12             fac.push_back(i);
13     }
14     for (int k = 0; k < fac.size(); k++)
15         cout << ② << " ";
16     if (③)
17         cout << ④ << " ";
18     for (int k = fac.size() - 1; k >= 0; k--)
19         cout << ⑤ << " ";
20     return 0;
21 }

```

29. ①处应填 ()。

- A. $n \% i == 0$ B. $n \% i == 1$
 C. $n \% (i-1) == 0$ D. $n \% (i-1) == 1$

30. ②处应填 ()。

- A. $n / \text{fac}[k]$ B. $\text{fac}[k]$
 C. $\text{fac}[k]-1$ D. $n / (\text{fac}[k]-1)$

31. ③处应填 ()。

- A. $(i-1) * (i-1) == n$ B. $(i-1) * i == n$
 C. $i * i == n$ D. $i * (i-1) == n$

32. ④处应填 ()。

- A. $n-i$ B. $n-i+1$ C. $i-1$ D. i

33. ⑤处应填 ()。

- A. $n / \text{fac}[k]$ B. $\text{fac}[k]$
 C. $\text{fac}[k]-1$ D. $n / (\text{fac}[k]-1)$

(2) (求解数独) 输入一个 9×9 的矩阵, 1-9 表示数独题面, 0 表示题面待填的空格, 最终使得 1-9 每个数字在每一行、每一列和每一宫中都只出现一次, 如

果题面有解，则输出任意数独的答案，如果题面误解，则输出“NO”。

在程序中，按顺序枚举每个空填 1-9，每填一格就检查新填的这格是否符合规则，如果不符合则回溯。

试补全程序。

```
01 #include<iostream>
02 #include<vector>
03 using namespace std;
04 const int z = ①;
05 int map[10][10];
06 struct block {
07     int x, y;
08 };
09 vector<block> list;
10
11 bool check(int x, int y) {
12     for (int i = 0; i < 9; i++)
13         if (map[i][y] == map[x][y] && i != x)
14             return false;
15     for (int i = 0; i < 9; i++)
16         if (map[x][i] == map[x][y] && i != y)
17             return false;
18     for (int i = x / z * z; i < x / z * z + z; i++)
19         for (int j = y / z * z; j < y / z * z + z; j++)
20             if (②)
21                 return false;
22     return true;
23 }
24
25 bool findAns = false;
26 void dfs(int p) {
27     if (p == list.size()) {
28         ③;
29         return;
30     }
```



```

31     block n = list[p];
32     for (int i = 1; i <= 9; i++) {
33         map[n.x][n.y] = i;
34         if (④) dfs(p + 1);
35         if (findAns) return;
36     }
37     ⑤;
38 }
39
40 int main() {
41     for (int i = 0; i < 9; i++) {
42         for (int j = 0; j < 9; j++) {
43             cin >> map[i][j];
44             if (map[i][j] == 0) list.push_back({ i, j });
45         }
46     }
47     dfs(0);
48     if (!findAns) cout << "NO";
49     else {
50         for (int i = 0; i < 9; i++) {
51             for (int j = 0; j < 9; j++) cout << map[i][j] << " ";
52             cout << endl;
53         }
54     }
55     return 0;
56 }

```

1. ①处应填()

- A. 0 B. 3 C. 6 D. 9

2. ②处应填()

- A. `map[i][j] == map[x][y] && (i != x || j != y)`
 B. `map[i][j] == map[x][y] && i != x && j != y`
 C. `map[j][i] == map[x][y] && (i != x || j != y)`
 D. `map[j][i] == map[x][y] && i != x && j != y`

3. ③处应填()

- A. `p=0`
- B. `findAns = true`
- C. `p--`
- D. `list.clear()`

4. ④处应填()

- A. `check(n.i, n.j)`
- B. `check(n.x, n.y)`
- C. `check(i, j)`
- D. `check(x, y)`

5. ⑤处应填()

- A. `p++`
- B. `map[n.x][n.y]=0`
- C. `findAns = true`
- D. `return false`