



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Corso di Laurea Triennale in Matematica

Tensor Canonical Polyadic Decomposition and the Complexity of Matrix Multiplication

Tesi di Laurea Triennale

Relatore:

Prof. Leonardo Robol

Candidato:

Alberto Defendi

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

SOMMARIO

La decomposizione CP (Canonical Polyadic Decomposition) di rango r di un tensore è la sua scomposizione nella somma di r tensori di rango uno, una generalizzazione naturale della decomposizione di matrici. Oltre ad avere un'importanza teorica nel calcolo tensoriale, è uno strumento utile in molte aree scientifiche: per citarne alcune, spettroscopia, *signal processing*, neurologia e analisi dei dati. In molte di queste applicazioni l'unicità della fattorizzazione è una proprietà fondamentale per rappresentare fedelmente le componenti di sistemi complessi—si pensi al problema di modellare i neuroni di un sistema nervoso tramite un tensore per studiarne gli impulsi, noto come *blind source separation*.

Il primo obiettivo è dimostrare l'unicità della fattorizzazione CP sotto opportune ipotesi. Questo risultato, originariamente dimostrato da Kruskal nel 1977 attraverso il concetto di Kruskal rank, è stato di recente semplificato seguendo la dimostrazione originale, usando strumenti geometrici. Inoltre, osserveremo alcune peculiarità teoriche che distinguono i tensori dalle matrici, ponendo le basi per l'utilizzo del calcolo tensoriale nella teoria della complessità.

Successivamente, applicheremo questi strumenti al problema della complessità della moltiplicazione tra matrici: in quanto mappa bilineare, il prodotto matriciale può essere rappresentato tramite un tensore tre indici, e poi messo in corrispondenza con un algoritmo per valutare il prodotto in funzione delle entrate del tensore. Introduciamo la nozione di complessità aritmetica del prodotto tra matrici per definire l'esponente asintotico ω , che ne misura la complessità ottimale. Tale quantità sarà messa in corrispondenza con il rango CP di un tensore tramite il Teorema di Strassen. Come corollario, ridurre lo studio della complessità ai tensori, anziché all'analisi diretta delle equazioni algebriche, semplifica notevolmente la ricerca di algoritmi più efficienti; una sfida aperta da decenni, dall'algoritmo di Strassen (del 1970), fino alle recenti scoperte guidate dall'intelligenza artificiale.

Infine, l'analisi verrà estesa dagli algoritmi di moltiplicazione esatti agli algoritmi approssimati (APA), introdotti da Bini et al. In questo contesto emerge il fenomeno topologico del border rank, per il quale una successione di tensori di rango inferiore può convergere a un tensore di rango superiore. Dal punto di vista algoritmico, ciò si traduce nella possibilità di approssimare la moltiplicazione esatta tramite una successione di algoritmi con costo computazionale inferiore. Di conseguenza, il rango tensoriale può essere sostituito con il border rank nel calcolo di ω , permettendo di ottenere stime asintotiche più accurate, al prezzo di un errore algoritmico arbitrariamente piccolo.

INDICE

1	APPLICAZIONI DELLA CP ALLA COMPLESSITÀ ARITMETICA	3
1.1	Mappe multilineari e moltiplicazione tra matrici	3
1.2	Decomposizione low-rank di forme bilineari	5
1.3	Rappresentazione del prodotto tra matrici	7
1.4	L'esponente della moltiplicazione tra matrici	7
1.5	Il rango come misura della complessità	11
1.6	Algoritmi di moltiplicazione veloce	16
1.7	Alcune stime sull'esponente	21
1.8	Algoritmi APA	22
1.9	Errore algoritmico	24
2	APPLICAZIONI MODELLISTICHE DELLA DECOMPOSIZIONE CP	25
2.1	Spettroscopia fluorescente	25
2.2	Blind deconvolution di segnali	31
	ACRONIMI	35
	GLOSSARIO	37
	BIBLIOGRAFIA	39

INTRODUZIONE

I tensori sono oggetti che modellano molti esperimenti in un numero disparato di aree scientifiche. Decomporli in oggetti più facili da analizzare Studieremo la *canonical polyadic decomposition*, nota anche come PARAFAC, per “parallel factor analysis”, CANDECOMP, per “canonical decomposition”, e *CP decomposition*, il quale nome potrebbe o come acronimo della combinazione di CANDECOMP e PARAFAC.

Le decomposizioni di tensori occorrono in numerose aree scientifiche. Alcune di queste sono: nell’ambito medico della psicometria è stata impiegata per studiare gli impulsi cerebrali [311, 71, 158], in particolare nel trovare l’area del cervello di un paziente in cui è in atto una crisi epilettica, o la diagnosi e gestione di ictus.; sempre nella medicina, nell’interpretare la immagini di risonanze magnetiche (MRI); vedi ad esempio e relative reference. Nella geofisica, ad esempio l’interpretazione di data magnetotellurica per strutture regionali a una e due dimensioni, ad esempio in ...e le reference all’interno (wtf?). Nell’analisi numerica.*si può ridurre allo studio di funzioni semiseparabili?* Grazie alla convergenza delle serie di Fourier nello spazio delle funzioni $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ misurabili secondo la norma euclidea $L^2(\mathbb{R}^n)$, si ha $L^2(\mathbb{R}^n) = L^2(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes L^2(\mathbb{R})$, e spesso vengono approssimate funzioni di n variabili da una somma finita di prodotti di funzioni in una variabile, generalizzando la separazione di variabili. Si veda ...

- In geophysics; for example the interpretation of magnetotelluric data for one-dimensional and two-dimensional regional structures; see, e.g., [335] and the references therein.
- In interpreting magnetic resonance imaging (MRI); see, e.g., [284, 125], and the references therein. One such use is in determining the location in the brain that is causing epileptic seizures in a patient. Another is the diagnosis and management of strokes.

Questo elaborato si sviluppa con la seguente struttura:

Nel capitolo 1, introdurremo i tensori e i relativi spazi. Definiremo la fattorizzazione CP e dei relativi metodi di calcolo. Discuteremo alcune loro caratteristiche fondamentali che li differenziano dalle matrici.

Nel capitolo 2 dimostreremo il Teorema di Kruskal, che afferma l’unicità della

source, add reference

scrittura della fattorizzazione CP di un tensore sotto opportune ipotesi, discutendo alcuni casi di non unicità.

Nel capitolo 3 sposteremo il focus allo studio della complessità della moltiplicazione matriciale, studiando gli *algoritmi di moltiplicazione veloci* dal punto di vista della decomposizione CP.

Nel capitolo 4 presenteremo alcune applicazioni modellistiche della CP, presentando due esperimenti numerici: il recupero della concentrazione di sostanze chimiche in un composto (*spettroscopia fluorescente*) e l'analisi di segnali (*cocktail party problem*).

Le principali fonti di questo lavoro sono TENSORB e LANDSBERG^{1,2}.

cite

Come descritto da Landsberg, nell'ambito del calcolo tensoriale avviene uno "scontro di culture", dove confluiscono risultati teorici trovati dagli studiosi delle applicazioni scientifiche (e.g., psicometria, chemiometria, neurologia), analisti numerici, teorici della complessità e geometri algebrici.

Credits: cite ballard E Kolda per aver ispirato molte figure. Librerie numeriche.

1 APPLICAZIONI DELLA CP ALLA COMPLESSITÀ ARITMETICA

In questo capitolo introdurremo l'esponente asintotico della moltiplicazione matriciale ω e alcuni fondamenti teorici per calcolare la complessità del prodotto tra matrici. Formuleremo tale prodotto come una mappa bilineare, e quindi come un tensore. Osserveremo che il rango della forma bilineare dà il numero di moltiplicazioni di un algoritmo, e viceversa. In questo contesto, introdurremo gli *algoritmi di moltiplicazione veloce*, cioè gli algoritmi di moltiplicazione matriciale che impiegano asintoticamente un numero minore di operazioni aritmetiche rispetto all'algoritmo classico, ottenendo un esponente di complessità asintotica minore di 3 per le matrici quadrate. Presenteremo alcuni algoritmi di moltiplicazione veloci esatti e approssimati, e concluderemo discutendo dell'errore algoritmico.

1.1 MAPPE MULTILINEARI E MOLTIPLICAZIONE TRA MATRICI

Definizione 1.1.1 (Moltiplicazione matriciale). Fissati degli interi positivi m, n, p , la moltiplicazione tra due matrici $m \times n$ e $n \times p$ è una mappa bilineare

$$\langle m, n, p \rangle: \mathbb{C}^{m \times n} \times \mathbb{C}^{n \times p} \rightarrow \mathbb{C}^{m \times p}$$

$$(A, B) \mapsto C = AB.$$

Spesso ci riferiremo a $\langle m, n, p \rangle$ chiamandolo “algoritmo”, ad esempio nel contesto degli algoritmi di moltiplicazione veloce.

Osservazione 1.1.2. La bilinearità della mappa sopra segue immediatamente dalla definizione del prodotto matriciale:

$$(1.1) \quad (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj},$$

dove $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, p$.

Controlla che non ci sia ambiguità nel riferirti a mappe/forme bilineari: $\psi: U \times V \rightarrow W$ è una forma bilineare se $W = \mathbb{K}$, altrimenti chiamala mappa bilineare

Osservazione 1.1.3. Possiamo vedere la moltiplicazione tra matrici anche come una forma trilineare

$$\mathbb{C}^{m \times n} \times \mathbb{C}^{n \times p} \times \mathbb{C}^{m \times p} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(A, B, C) \mapsto \text{trace}(ABC)$$

RAPPRESENTAZIONE IN COORDINATE DI UNA FORMA BILINEARE

forse spostata al
chap 1

Un modo semplice di rappresentare una forma bilineare $\varphi: U \times V \rightarrow W$ come un tensore è costruendone le slices. Fissato $k \in \{1, \dots, p\}$ e considerata la sua componente k -esima $\varphi_k: U \times V \rightarrow \mathbb{R}$, esiste una matrice $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tale che $\varphi_k(u, v) = u^\top M v$ per ogni $(u, v) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$. Scrivendo ogni componente di $\varphi = \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \vdots \\ \varphi_p \end{bmatrix}$ in questa forma, otteniamo un tensore $T \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ tale che le sue fette frontali rappresentino ognuna delle p forme bilineari φ_k , ossia che

$$(1.2) \quad \varphi_k(u, v) = u^\top T_{:, :, k} v = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n T_{i,j,k} u_i v_j, \text{ per ogni } k = 1, \dots, p.$$

In forma tensoriale,

$$(1.3) \quad \varphi(u, v) = \begin{bmatrix} \varphi_1(u, v) \\ \vdots \\ \varphi_p(u, v) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u^\top T_{:, :, 1} v \\ \vdots \\ u^\top T_{:, :, p} v \end{bmatrix} = T \times_1 u^\top \times_2 v^\top.$$

Osservazione 1.1.4. L'algebra multilineare garantisce l'esistenza e l'unicità di T .

Osservazione 1.1.5. Questa procedura si estende (passando alle coordinate) anche al caso in cui le entrate di u e v siano oggetti algebrici più complessi di scalari, ad esempio vettori o matrici.

decidere se lasciare scritto lo spazio così (in caso introdurlo prima)

ACHTUNG!
Può andare bene?

Definizione 1.1.6 (Tensore strutturale). L'unico tensore $T \in U^* \otimes V^* \otimes W$ associato alla mappa bilineare $\varphi: U \times V \rightarrow W$ è detto *tensore strutturale* di φ .

Osservazione 1.1.7. Con un abuso di notazione tipicamente usato in letteratura [9, 18, 19], nel seguito identificheremo l'algoritmo di moltiplicazione matriciale (come mappa bilineare) con il suo tensore strutturale, denotando entrambi dello stesso simbolo $\langle m, n, p \rangle$, e specificheremo l'oggetto in questione laddove creerà ambiguità. Più avanti questa notazione sarà giustificata dalla Proposizione 1.2.3.

1.2 DECOMPOSIZIONE LOW-RANK DI FORME BILINEARI

In § ?? abbiamo osservato che le fattorizzazioni low-rank riducono il costo in memoria. Aggiungiamo che questa rappresentazione è anche vantaggiosa per ridurre il calcolo delle operazioni aritmetiche. Nel caso delle matrici, se $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ha rango uno, possiamo scrivere $M = u \otimes v = uv^\top$ per certi $u \in \mathbb{R}^m$ e $v \in \mathbb{R}^n$; valutare $Mx = (uv^\top)x = u(v^\top x)$ ha costo $O(n)$, contro il costo $O(mn)$ del prodotto classico matrice vettore. In generale, se M ha rango R , possiamo scriverla come somma di R matrici di rango uno e per linearità ottenere un costo $O(Rn)$ per Mx . È possibile generalizzare quest'idea per mappe bilineari.

aggiungere
thm?

Calcolare la valutazione di una mappa bilineare φ come nell'Equazione (1.2) senza alcuna fattorizzazione di T ha un costo $O(mnp)$, data dal numero di moltiplicazioni necessarie fra gli elementi di u e v con le entrate non nulle di T . Osserveremo che queste operazioni si chiameranno *active multiplications*, in quanto saranno legate alla misura di complessità $L(\varphi)$. In particolare, sarà possibile ridurre le *active multiplications* trovando fattorizzazioni di rango più basso di T .

Definizione 1.2.1 (Bilinear algorithm). Sia $\varphi : U \times V \rightarrow W$ una mappa bilineare tra $\mathbb{K}$ -spazi vettoriali. Per ogni $i \in \{1, \dots, r\}$, siano $f_i \in U^*, g_i \in V^*, w_i \in W$ tali che

$$\varphi(u, v) = \sum_{i=1}^r f_i(u)g_i(v)w_i,$$

per ogni $u \in U, v \in V$. Allora la r -upla $(f_1, g_1, w_1; \dots; f_r, g_r, w_r)$ viene detta *bilinear computation (algorithm) di lunghezza r per φ* , e la lunghezza di più breve algoritmo di calcolo per φ è chiamata *bilinear complexity* o rango di φ , che indichiamo ancora con $\mathbf{R}(\varphi)$.

La prossima proposizione assicura che il rango di una forma bilineare sia dato dal rango CP.

Proposizione 1.2.2. Fissata una forma bilineare φ , e detto T il tensore che la rappresenta. Allora, dalla fattorizzazione CP di un tensore T si ottiene una *bilinear computation*, e in particolare $\mathbf{R}(\varphi) = \mathbf{R}(T)$.

Dimostrazione. Data una decomposizione $T = \llbracket U, V, W \rrbracket$ di rango r , dalla Definizione ?? abbiamo che $T = \sum_{l=1}^r u_l \otimes v_l \otimes w_l$, o in componenti, $T_{i,j,k} = \sum_{l=1}^r u_{il}v_{jl}w_{kl}$. Inserendo questa relazione nell'Equazione (1.2) troviamo,

$$\begin{aligned}
 (1.4) \quad \varphi_k(x, y) &= \left(\left(\sum_{l=1}^r u_l \otimes v_l \otimes w_l \right) \times_1 x^\top \times_2 y^\top \right)_k = \left(\sum_{l=1}^r (u_l \otimes v_l \otimes w_l) \times_1 x^\top \times_2 y^\top \right)_k \\
 &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^r u_{il} v_{jl} w_{kl} x_i y_j = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{i=1}^m u_{il} x_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_{jl} y_j \right) w_{kl} \\
 &= \sum_{l=1}^r (u_l^\top x) \cdot (v_l^\top y) w_{kl},
 \end{aligned}$$

per ogni $k = 1, \dots, p$. Mettendo insieme le Equazioni (1.3) e (1.4) troviamo

$$(1.5) \quad \varphi(x, y) = \sum_{l=1}^r (u_l^\top x) \cdot (v_l^\top y) w_l.$$

Considerando i funzionali $f_l(x) := u_l^\top x$ e $g_l(y) := v_l^\top y$ indotti dal prodotto scalare standard si ha la tesi. □

Quindi valutare φ richiede esattamente $r = \mathbf{R}(T)$ active multiplications (e $O(r)$ addizioni), che sopra evidenziamo con $(\cdot)$. In particolare, il seguente risultato algebrico ci dice che la rappresentazione di una forma bilineare come tensore o come bilinear computation sono identiche, ed è utile per riscrivere un algoritmo tramite un tensore.

Proposizione 1.2.3 (Si veda [9], Cap. 14). *Siano U, V e W dei $\mathbb{K}$ -spazi vettoriali. Allora esiste un unico isomorfismo $U^* \otimes V^* \otimes W \rightarrow \{\varphi : U \times V \rightarrow W, \text{ bilineare}\}$ che manda $f \otimes g \otimes w$ nella mappa bilineare $(u, v) \mapsto f(u)g(v)w$.*

Osservazione 1.2.4. Grazie a questo isomorfismo, possiamo passare da una bilinear computation

$$\varphi(u, v) = \sum_{i=1}^r f_i(u)g_i(v)w_i,$$

al suo tensore

$$T = \sum_{i=1}^r f_i \otimes g_i \otimes w_i,$$

e viceversa.

1.3 RAPPRESENTAZIONE DEL PRODOTTO TRA MATRICI

Torniamo al nostro focus iniziale, cioè valutare la forma bilineare del prodotto tra matrici con un numero ottimale di operazioni.

Consideriamo due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ e il loro prodotto $C \in \mathbb{R}^{m \times p}$. Ponendo $x = \text{vec}(A)$ e $y = \text{vec}(B)$, l'Equazione (1.3) diventa

$$(1.6) \quad \text{vec}(C^\top) = \varphi(x, y) = T \times_1 \text{vec}(A)^\top \times_2 \text{vec}(B)^\top,$$

dove tramite le trasposizioni abbiamo fissato l'ordinamento naturale sulle entrate di $\text{vec}(A)$ e $\text{vec}(B)$, e quello inverso su $\text{vec}(C^\top)$. Per costruzione, il tensore $T \in \mathbb{R}^{mn \times np \times mp}$ rappresenta l'algoritmo $\langle m, n, p \rangle$. Scrivendo T tramite la sua decomposizione CP di rango r , l'Equazione (1.5) ci permette di riscrivere l'espressione sopra come una bilinear computation

$$(1.7) \quad \text{vec}(C^\top) = \sum_{l=1}^r (u_l^\top \text{vec}(A)) \cdot (v_l^\top \text{vec}(B)) w_l = \sum_{l=1}^r (s_l \cdot t_l) w_l = \sum_{l=1}^r m_l w_l,$$

Dove abbiamo posto $s_l := s_l(A) := u_l^\top \text{vec}(A)$, $t_l := t_l(B) := v_l^\top \text{vec}(B)$ e $m_l := s_l t_l$.

Questa formula definisce un algoritmo di moltiplicazione veloce $\langle m, n, p \rangle$; spesso nella pratica m, n, p sono più piccoli delle matrici da moltiplicare; in questo caso è possibile dividerle a blocchi e applicare l'algoritmo in maniera ricorsiva. Nella prossima sezione giustificheremo meglio questa procedura.

ha senso usare f_l e t_l invece che s_l e t_l ?

1.4 L'ESPONENTE DELLA MOLTIPLICAZIONE TRA MATRICI

In questo capitolo useremo il seguente modello computazionale per il calcolo della complessità, per calcolare costi computazionali anche su campi infiniti, e semplificare il calcolo dei costi eliminando branching (e.g. `if-then-else` o `while`).

Definizione 1.4.1 (Circuito aritmetico). Un *circuito aritmetico* Γ su $\mathbb{K}$ è un grafo diretto, aciclico, finito con vertici di grado entrante 0 o 2 ed esattamente un vertice di grado uscente 0. I vertici di grado entrante 0 sono etichettati con gli elementi di $\mathbb{K} \cup \{x_1, \dots, x_n\}$ e sono detti *inputs*. Quelli di grado entrante 2 sono etichettati con $+$ oppure $*$ e sono chiamati *gates*. Se il grado uscente di un vertice v è 0, allora v è chiamato un *output gate*. La dimensione di Γ è il numero di archi.

specifichiamo a che spazio appartengono i risultati intermedi?

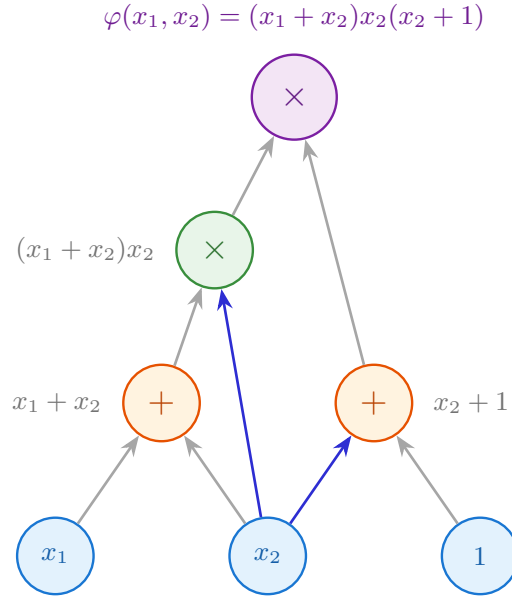


Figura 1.1: Esempio di circuito aritmetico per il polinomio $\varphi(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)x_2(x_2 + 1)$.

Definizione 1.4.2 (Funzione costo). Sia $\varphi : U \times V \rightarrow W$ una mappa bilineare tra $\mathbb{K}$ -spazi vettoriali di dimensione finita. Definiamo la *funzione costo* associata a un circuito aritmetico Γ come

$$C_\Gamma(\varphi) := \text{numero di moltiplicazioni per calcolare } \varphi \text{ sul circuito } \Gamma, \text{ oppure}$$

$$C_\Gamma^{\text{tot}}(\varphi) := \text{numero di addizioni e moltiplicazioni per calcolare } \varphi \text{ sul circuito } \Gamma.$$

Denotiamo con $\mathcal{C}_\varphi$ come l'insieme dei circuiti aritmetici Γ che calcolano φ .

Definizione 1.4.3 (Funzione di complessità aritmetica). Sia $\varphi : U \times V \rightarrow W$ una mappa bilineare tra $\mathbb{K}$ -spazi vettoriali di dimensione finita. Definiamo

$$L(\varphi) := \inf_{\Gamma \in \mathcal{C}_\varphi} \{C_\Gamma(\varphi)\} \quad \text{la complessità moltiplicativa di } \varphi, \text{ e}$$

$$L^{\text{tot}}(\varphi) := \inf_{\Gamma \in \mathcal{C}_\varphi} \{C_\Gamma^{\text{tot}}(\varphi)\} \quad \text{la complessità totale di } \varphi.$$

Osservazione 1.4.4. In altre parole, $L(\varphi)$ è il minimo numero di moltiplicazioni non scalari sufficienti a calcolare φ , anche dette *active multiplications*. In maniera analoga, L^{tot} è il minimo numero di moltiplicazioni non scalari e di addizioni sufficienti a calcolare φ .

Consideriamo la forma bilineare $\varphi = \langle n, n, n \rangle$ data dall'Equazione (1.1). Fissato un campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, e delle matrici $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, denotiamo con

$$(1.8) \quad M_{\mathbb{K}}(n) := L^{\text{tot}}(\langle n, n, n \rangle) = L^{\text{tot}}\left(\left\{\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \mid i, j \in \{1, \dots, n\}\right\}\right)$$

il numero totale di moltiplicazioni aritmetiche sufficienti a calcolare la moltiplicazione di due matrici $n \times n$. Determinare una formula per $M_{\mathbb{K}}(n)$ è lontano dagli strumenti attualmente disponibili. Invece, il problema di approssimare la crescita asintotica della funzione $n \mapsto M_{\mathbb{K}}(n)$ è fattibile; definiamo

Definizione 1.4.5. L'esponente $\omega_{\mathbb{K}}$ di una moltiplicazione matriciale è il numero

$$\omega_{\mathbb{K}} := \inf_{n \in \mathbb{N}} \{\tau \in \mathbb{R} \mid \text{la moltiplicazione tra due matrici in } \mathbb{K}^{n \times n} \text{ ha costo } o(n^{\tau}) \text{ operazioni aritmetiche}\}.$$

In altre parole, $\omega_{\mathbb{K}} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \{\tau \in \mathbb{R} \mid M_{\mathbb{K}}(n) = o(n^{\tau})\}$.

Osservazione 1.4.6. La notazione $M_{\mathbb{K}}(h)$ e $\omega_{\mathbb{K}}$ è dovuta alla dipendenza dal campo $\mathbb{K}$. Dato che tratteremo solo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, spesso scriveremo ω per $\omega_{\mathbb{K}}$.

Teorema 1.4.7 (Schönhage [22]). *L'esponente della moltiplicazione tra matrici è invariante rispetto alle estensioni scalari: se $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ è un'estensione di campo, allora*

$$\omega_{\mathbb{K}} = \omega_{\mathbb{L}}$$

STIMARE L'ESPONENTE

Un modo elementare di trovare una nuova stima su ω è trovare una scrittura più breve della forma bilineare (o del tensore). La seguente proposizione ci fornisce una prima stima della misura di complessità con il rango di una forma bilineare.

Proposizione 1.4.8 (Strassen, si veda [9], Capitolo 14).

Siano U, V e W dei $\mathbb{K}$ -spazi vettoriali di dimensione finita, e $\varphi : U \times V \rightarrow W$ una mappa bilineare. Allora

$$L(\varphi) = \text{Lunghezza della più breve bilinear computation per } \varphi.$$

Osservazione 1.4.9. Da questa proposizione segue direttamente che

$$(1.9) \quad L(\varphi) \leq \mathbf{R}(\varphi) \leq 2L(\varphi).$$

in realtà è un corollario semplice di un teorema formulato da Strassen, che ho deciso di attribuire a Strassen (non aveva nome)

Osserviamo che $M_{\mathbb{K}}(n) \leq n^2(2n-1)$. Siccome il costo computazionale dev'essere almeno pari al numero di entrate della matrice, vale $M_{\mathbb{K}}(n) \geq n^2$, da cui $\omega \in [2, 3]$. Trovare ω è un problema centrale nella teoria della complessità, e si congettura che $\omega = 2$, cioè che il costo delle moltiplicazioni possa essere asintoticamente pari a quello delle addizioni. L'algoritmo naive ha $\omega = 3$, mentre il primo miglioramento, dovuto all'algoritmo di Strassen [27] mostra che $\omega \leq \log_2(7) < 2.81$. Il record attuale è $\omega \leq 2.371177$ [3]. Dopo Strassen, nel 1978 i miglioramenti significativi sono stati $\omega \leq 2.7962$ ad opera di [21], poi $\omega \leq 2.7799$ [5] nel 1979, poi $\omega \leq 2.55$ [22], poi $\omega \leq 2.48$ nel 1987 [26], e poi $\omega \leq 2.38$ [10] nel 1989, che potrebbe aver fatto pensare che nel 1990 si sarebbe trovato il bound. Dopo tale miglioramento, l'approssimazione è scesa molto lentamente, fino a scendere sotto $\omega < 2.372$ solo recentemente [2, 15, 25, 28]. Tuttavia, l'avvento dell'Intelligenza Artificiale sta dando un nuovo impulso a questa ricerca (si veda ad esempio AlphaTensor [14]); di recente (agosto 2026) l'utilizzo di strumenti di IA come AlphaEvolve ha stabilito il nuovo record di $\omega \leq 2.371177$ [3]. Sottolineiamo che da un punto di vista pratico, non è detto che le stime ottimali si traducano in algoritmi più veloci o stabili di quello classico, ad esempio l'algoritmo di Strassen, che presenteremo, risulta migliore di algoritmi con esponente più basso in molte situazioni [12].

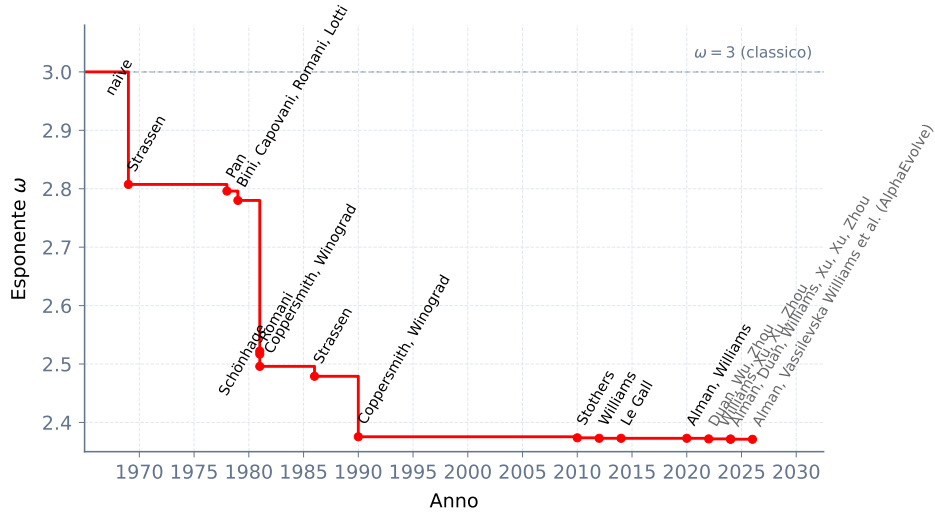


Figura 1.2: Miglioramenti del limite superiore dell'esponente della moltiplicazione matriciale ω dal 1969 ad oggi. La linea tratteggiata rappresenta il limite superiore $\omega \leq 3$.

1.5 IL RANGO COME MISURA DELLA COMPLESSITÀ

STIMARE LA COMPLESSITÀ NEL CASO GENERALE

Precedentemente abbiamo introdotto gli algoritmi di moltiplicazione dal caso base e.g. $\langle n, n, n \rangle$, senza giustificare come cambia la complessità quando l'algoritmo viene eseguito ricorsivamente. Date due matrici $n^i \times n^i$, possiamo vedere la loro moltiplicazione come il prodotto di matrici $n \times n$ sull'algebra delle matrici $n^{i-1} \times n^{i-1}$, suddividendole in blocchi. Questo dice anche che, se $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq r$, allora $\mathbf{R}(\langle n^i, n^i, n^i \rangle) \leq r^i$; infatti, combinando le prossime Proposizioni 1.5.3 e 1.5.4, e usando che il rango è invariante per isomorfismo, troviamo

$$\mathbf{R}(\langle n^i, n^i, n^i \rangle) = \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle^{\otimes i}) \leq \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)^i \leq r^i.$$

spiegare cosa
significa fare
 $\langle n \rangle^{\otimes i}$

In altre parole, possiamo applicare ricorsivamente l'algoritmo di moltiplicazione veloce, che è disegnato per matrici $n \times n$, per ottenere la moltiplicazione di matrici $n^i \times n^i$ impiegando solo r^i moltiplicazioni (senza dover fattorizzare il tensore di $\langle n^i, n^i, n^i \rangle$, che sarebbe del modesto formato $(n^i)^2 \times (n^i)^2 \times (n^i)^2$).

Se invece $n > n_0$ sono due interi positivi (può essere utile pensare al caso $n_0 = 2$), dato un algoritmo con un caso base fissato $\langle n_0, n_0, n_0 \rangle$ è possibile ottenerne uno per $\langle n, n, n \rangle$ con $n > n_0$, allargando la matrice di taglia $n \times n$ aggiungendo zeri fino a raggiungere la dimensione $n_0^{\lceil \log_{n_0} n \rceil}$, in modo tale che le matrici da moltiplicare siano partizionate in blocchi di taglia divisibile dal caso base. La complessità dipenderà comunque da n_0 e da r , in quanto

$$\begin{aligned} \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) &\leq \mathbf{R}(\langle n_0^{\lceil \log_{n_0} n \rceil}, n_0^{\lceil \log_{n_0} n \rceil}, n_0^{\lceil \log_{n_0} n \rceil} \rangle) && \text{dalla 1.5.2,} \\ &\leq \mathbf{R}(\langle n_0, n_0, n_0 \rangle)^{\lceil \log_{n_0} n \rceil} && \text{dalle 1.5.3 e 1.5.4,} \\ &\leq r^{\lceil \log_{n_0} n \rceil} && \text{per ipotesi } \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq r, \\ &\leq r \cdot n^{\log_{n_0} r} && \text{usando che } \lceil x \rceil \leq x + 1. \end{aligned}$$

Riassumendo, $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq r \cdot n^{\log_{n_0} r}$. Dunque ignorando la costante e applicando l'Equazione (1.14), segue che $\omega \leq \log_{n_0} r$. Questa stima si rivelerà utile per calcolare la complessità degli algoritmi veloci, evitando senza dover passare per il Master Theorem [11]. Abbiamo dimostrato la seguente:

Proposizione 1.5.1. *Se $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq r$ per degli interi positivi n, r , allora $n^\omega \leq r$.*

Questo risultato tornerà utile per calcolare l'esponente quando scopriremo una nuova fattorizzazione tensoriale di un algoritmo, in quanto $\omega \leq \log_n r$.

Nei passaggi sopra abbiamo anche osservato che se $n \leq n'$ e dato un algoritmo per n' , possiamo ottenerne uno per n allargando la matrice. Possiamo racchiudere questa proprietà nel seguente risultato:

Proposizione 1.5.2 (Monotonia del rango di un algoritmo). *Il rango di un algoritmo è monotono crescente rispetto alla dimensione, ovvero dati due interi positivi $n \leq n'$, allora $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq \mathbf{R}(\langle n', n', n' \rangle)$.*

Riportiamo le proposizioni utilizzate per dimostrare la proposizione sopra, dimostrate in [9, Capitoli 14 e 15].

Proposizione 1.5.3. *Siano e, e', h, h', l, l' degli interi positivi. Allora abbiamo*

$$\langle e, h, l \rangle \otimes \langle e', h', l' \rangle \simeq \langle ee', hh', ll' \rangle,$$

cioè le due forme bilineari sono isomorfe.

Proposizione 1.5.4. *Siano φ_1, φ_2 due mappe bilineari. Allora $\mathbf{R}(\varphi_1 \otimes \varphi_2) \leq \mathbf{R}(\varphi_1)\mathbf{R}(\varphi_2)$.*

Dimostrazione. Scriviamo φ_1, φ_2 come bilinear computation:

$$\begin{aligned}\varphi_1(u_1, v_1) &= \sum_{i=1}^{r_1} \alpha_i(u_1) \beta_i(v_1) w_i, \\ \varphi_2(u_2, v_2) &= \sum_{j=1}^{r_2} \gamma_j(u_2) \beta_j(v_2) z_j.\end{aligned}$$

Calcolando il loro prodotto tensoriale,

$$\begin{aligned}(\varphi_1 \otimes \varphi_2)(u_1 \otimes u_2, v_1 \otimes v_2) &= \varphi_1(u_1, v_1) \otimes \varphi_2(u_2, v_2) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{r_1} \alpha_i(u_1) \beta_i(v_1) w_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{r_2} \gamma_j(u_2) \beta_j(v_2) z_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^{r_1} \sum_{j=1}^{r_2} \alpha_i(u_1) \beta_i(v_1) \gamma_j(u_2) \beta_j(v_2) (w_i \otimes z_j),\end{aligned}$$

da quello che ho capito quindi potremmo usare questa proposizione invece che il master theorem per calcolare la complessità?

warning! Potrebbe essere il kroneker product di mappe bilineari

che è un'espressione di $\varphi_1 \otimes \varphi_2$ come somma di mappe bilineari di rango uno. Per minimalità del rango, segue

$$\mathbf{R}(\varphi_1 \otimes \varphi_2) \leq r_1 r_2 = \mathbf{R}(\varphi_1) \mathbf{R}(\varphi_2).$$

□

IL TEOREMA DI STRASSEN

Dato un algoritmo con r moltiplicazioni, possiamo costruire la sua bilinear computation (e rappresentarla con il suo circuito aritmetico), e poi dedurre che il rango del tensore è r . Viceversa, se troviamo un tensore di rango r (o in generale se conosciamo solo r), esiste un algoritmo con r moltiplicazioni? La prossima proposizione risponde a questa domanda.

può andare bene qui questa figura o la mettiamo dopo?

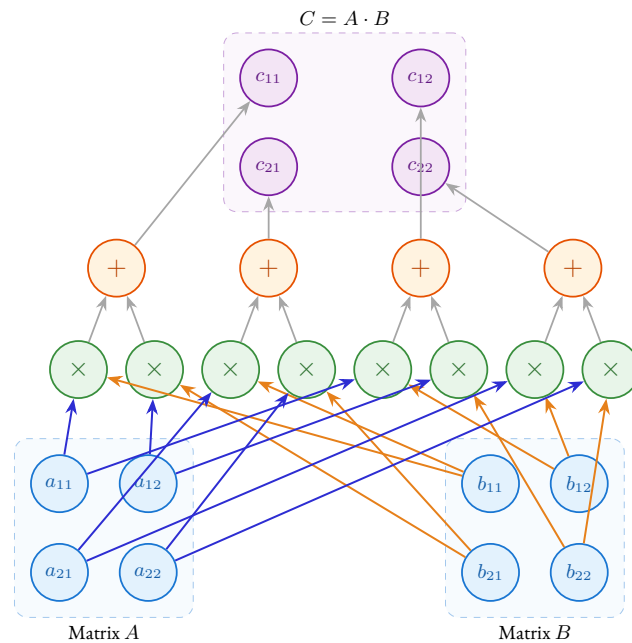


Figura 1.3: Circuito aritmetico per la moltiplicazione di matrici 2×2 .

Teorema 1.5.5 (Strassen [27], vedi anche [9] §15.1).

non capisco come sia collegata alla prop 1.5.1

$$\omega = \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^\tau) \}.$$

Ovvero, è possibile moltiplicare due matrici $n \times n$ usando $O(n^{\omega+\varepsilon})$ operazioni aritmetiche se e solo se il rango tensoriale di $\langle n, n, n \rangle$ è $O(n^{\omega+\varepsilon})$.

Introduciamo alcuni strumenti utili a dimostrare questo risultato.

Definizione 1.5.6 (Mappa bilineare concise). Sia $\varphi : U \times V \rightarrow W$ una mappa bilineare. Diremo che φ è *concise* se valgono tutte e tre le condizioni sotto:

1. $\text{Ker}_L(\varphi) = \{u \in U \mid \varphi(u, \cdot) = 0\} = \{0\}$,
2. $\text{Ker}_R(\varphi) = \{v \in V \mid \varphi(\cdot, v) = 0\} = \{0\}$,
3. $\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(u, v) \mid u \in U, v \in V\} = W$.

change to roman and to i -concise per matchare quella dei tensori

Osservazione 1.5.7.

Esempio 1.5.8. La mappa bilineare $\langle n, n, n \rangle$ è concise.

Lemma 1.5.9. Sia $x = (x_0, x_1, x_2, \dots)$ una successione di numeri reali che soddisfa la ricorsione $x_s = ax_{s-1} + cb^s$, per certi numeri reali a, b, c . Allora per ogni $s \geq 0$, vale

$$x_s = \begin{cases} a^s x_0 + (a^s - b^s) \frac{bc}{a-b} & \text{se } a \neq b, \\ (cs + x_0)a^s & \text{se } a = b. \end{cases}$$

Dimostrazione. Mostriamo la formula per induzione su s . Per $s = 0$ la formula è verificata.

$$\begin{aligned} x_1 &= ax_0 + bc, \\ x_2 &= a(ax_0 + bc) + b^2c \\ &= a^2x_0 + (a+b)bc \\ &= \begin{cases} a^2x_0 + (a^2 - b^2) \frac{bc}{a-b} & \text{se } a \neq b, \\ (2c + x_0)a^2 & \text{se } a = b. \end{cases} \end{aligned}$$

Assumiamo la proprietà vera per $n-1$ e mostriamola per n .

Se $a \neq b$,

$$\begin{aligned} x_s &= a \left(a^{s-1}x_0 + (a^{s-1} - b^{s-1}) \frac{bc}{a-b} \right) + b^s c \\ &= a^s x_0 + ((a^{s-1} - b^{s-1})a + b^{s-1}(a-b)) \frac{bc}{a-b} \\ &= a^s x_0 + (a^s - b^s) \frac{bc}{a-b} \end{aligned}$$

Similmente, se $a = b$

$$\begin{aligned} x_s &= (c(s-1) + x_0 + c)a^s \\ &= (cs + x_0)a^s. \end{aligned}$$

□

osservare che combacia con la def data per i tensori

Dimostrazione del Teorema di Strassen. Dimostriamo che

$$\omega = \inf\{\tau \in \mathbb{R} \mid \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^\tau)\}.$$

Sia θ il lato destro dell'equazione sopra, e per semplicità scriviamo $M(n) := M_{\mathbb{K}}(n)$ e $\omega := \omega_{\mathbb{K}}$. Dall'Equazione (1.9) abbiamo

$$\frac{1}{2}R(\langle n, n, n \rangle) \leq L(\langle n, n, n \rangle) \leq M(n),$$

e dalla Definizione 1.4.5 segue $\theta \leq \omega$.

Mostriamo che $\omega \leq \theta$. Per definizione di θ , per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $n > 1$ tale che

$$(1.10) \quad r := \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq n^{\theta+\varepsilon}.$$

Dall'Equazione (1.7) esistono dei funzionali $f_\rho, g_\rho \in (\mathbb{K}^{n \times n})^*$ e delle matrici $w_\rho \in \mathbb{K}^{n \times n}$ per $\rho \in \{1, \dots, r\}$ tali che, per ogni $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$

$$AB = \sum_{\rho=1}^r f_\rho(A)g_\rho(B)w_\rho.$$

matrix product,
ma TODO veri-
fica, e controlla
se è così davve-
ro(io ho i vec)

Vedendo $\mathcal{A} = \mathbb{K}^{n^i \times n^i}$ come l'algebra delle matrici $n^i \times n^i$, notiamo che i funzionali $f_\rho, g_\rho : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ si estendono a funzionali $f_\rho, g_\rho : \mathcal{A}^{n \times n} \rightarrow \mathcal{A}$, sostituendo le entrate scalari con delle matrici. In particolare vale, per ogni $A, B \in \mathcal{A}^{n \times n}$

$$(1.11) \quad AB = \sum_{\rho=1}^r f_\rho(A)g_\rho(B)w_\rho.$$

L'Equazione sopra rappresenta l'algoritmo di moltiplicazione a blocchi tra A e B : infatti abbiamo $\mathcal{A}^{n \times n} = (\mathbb{K}^{n^i \times n^i})^{n \times n} \simeq \mathbb{K}^{n^{i+1} \times n^{i+1}}$, dove l'isomorfismo può essere pensato come la suddivisione di matrici più grandi in matrici a blocchi. Da questo fatto, unito all'Equazione (1.11), si ottiene che

$$(1.12) \quad M(n^{i+1}) \leq rM(n^i) + cn^{2i},$$

dove $c := c(n, r)$ è una costante che dipende sia da n che da r . Questo perché nella formula il prodotto AB , sviluppato come prodotto tra blocchi $n^i \times n^i$ (formalmente, visto come prododotto a coefficienti in $\mathcal{A}$), coinvolge r prodotti e un numero costante di addizioni. Siccome $\langle n, n, n \rangle$ è concise, abbiamo che $r \geq n^2$. Fissando n (e

quindi r), risolviamo la ricorsione dell'Equazione (1.12) in funzione di i usando il Lemma 1.5.9 con $a = r$ e $b = n^2$, analizzando due casi.

Se $r > n^2$, abbiamo che

$$\begin{aligned} M(n^i) &= r^i M(1) + (r^i - n^{2i}) \frac{n^2 c}{r - n^2} \\ &= (M(1) + n^2 c) r^i - n^{2i} \frac{n^2 c}{r - n^2}, \end{aligned}$$

da cui,

$$M(n^i) \leq \alpha r^i + \beta n^{2i},$$

dove abbiamo posto $\alpha := M(1) + n^2 c$ e $\beta := -\frac{n^2 c}{r - n^2}$.

Se $r = n^2$, dal Lemma (1.12) abbiamo

$$M(n^i) \leq (cs + M(1))r^i,$$

In entrambi i casi troviamo,

$$(1.13) \quad M(n^i) = O(r^i).$$

non chiaro se
anche l'equazio-
ne sopra garan-
tisca monotonia

capire se questo
passaggio è cor-
retto

Dalla proposizione 1.5.2 segue che M è una successione monotona, per ogni $h \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$,

$$M(h) \leq M(n^{\lceil \log_n h \rceil}) = O(r^{\log_n h}) = O(h^{\log_n r}) = O(h^{\theta + \varepsilon}),$$

dove la prima uguaglianza segue dall'Equazione 1.5.2, la seconda da una proprietà del logaritmo, e la terza applicando la stima dell'Equazione (1.10). Quindi passando all'inf, $\omega_{\mathbb{K}} \leq \theta$, che completa la dimostrazione. $\square$

Osservazione 1.5.10. Riassumendo, il teorema sopra mette in corrispondenza $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$, ovvero il rango del tensore che rappresenta $\langle n, n, n \rangle$ e numero di active multiplications, con l'esponente asintotico ottimale. Possiamo quindi scrivere

$$(1.14) \quad \omega = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_n(\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)).$$

1.6 ALGORITMI DI MOLTIPLICAZIONE VELOCE

Osservazione 1.6.1. Di seguito ci limiteremo a studiare prodotti fra matrici quadrate; per il caso rettangolare, si possono estendere i ragionamenti sopra considerando una rappresentazione di rango r del tensore $\langle m, n, p \rangle$ e scrivendo, attraverso una serie di

permutazioni cicliche, la fattorizzazione di $\langle mnp, mnp, mnp \rangle$ di rango r^3 , che produce un algoritmo di complessità $O(n^{\log_{abc} r^3}) = O(n^{3 \log_{abc} r})$. Questo si può vedere tramite la scrittura della moltiplicazione tra matrici come forma trilineare dell'Osservazione 1.1.3, che ci permette di dire che il tensore è invariante per trasformazioni cicliche, in quanto

$$(1.15) \quad \text{trace}(ABC) = \text{trace}(CAB) = \text{trace}(BAC).$$

IL CASO NAIVE

Trattiamo il caso di matrici quadrate con taglie potenze di due (possiamo farlo a meno di passare a una sottomatrice di taglia pari). In questo caso possiamo partizionare le matrici in delle sottomatrici a blocchi 2×2 ¹:

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}.$$

L'algoritmo naive procede combinando un insieme di otto moltiplicazioni matriciali con quattro addizioni:

$$(1.16) \quad \begin{aligned} m_1 &= a_{11} \cdot b_{11} = s_1 t_1 & m_2 &= a_{12} \cdot b_{21} = s_2 t_2 & m_3 &= a_{11} \cdot b_{12} = s_3 t_3 \\ m_4 &= a_{12} \cdot b_{22} = s_4 t_4 & m_5 &= a_{21} \cdot b_{11} = s_5 t_5 & m_6 &= a_{22} \cdot b_{21} = s_6 t_6 \\ m_7 &= a_{21} \cdot b_{12} = s_7 t_7 & m_8 &= a_{22} \cdot b_{22} = s_8 t_8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{11} &= m_1 + m_2 = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}, & c_{12} &= m_3 + m_4 = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}, \\ c_{21} &= m_5 + m_6 = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}, & c_{22} &= m_7 + m_8 = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}. \end{aligned}$$

Proviamo a scriverlo in forma tensoriale. La sua bilinear computation è

$$C = \sum_{i=1}^8 m_i w_i,$$

a noi resta solo da assegnare i termini w_i , che in questo caso saranno matrici. Fissiamo la base standard $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ dello spazio delle matrici 2×2 . Scriviamo

¹possiamo pensare alle entrate sia come scalari, che come matrici.

Dire se la derivazione del tensore è chiara, ho provato a giustificarla meglio che potessi

$$\begin{array}{c} A \end{array} \begin{bmatrix} \boxed{a_{11}} & \boxed{a_{12}} \\ \boxed{a_{21}} & \boxed{a_{22}} \end{bmatrix} \times \begin{array}{c} B \end{array} \begin{bmatrix} \boxed{b_{11}} & \boxed{b_{12}} \\ \boxed{b_{21}} & \boxed{b_{22}} \end{bmatrix} = \begin{array}{c} C \end{array} \begin{bmatrix} \boxed{c_{11}} & \boxed{c_{12}} \\ \boxed{c_{21}} & \boxed{c_{22}} \end{bmatrix}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^2 a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j}$$

Figura 1.4: Rappresentazione della moltiplicazione di due matrici 2×2 .

$$\begin{aligned} C &= c_{11}E_{11} + c_{12}E_{12} + c_{21}E_{21} + c_{22}E_{22} \\ &= (m_1 + m_2)E_{11} + (m_3 + m_4)E_{12} + (m_5 + m_6)E_{21} + (m_7 + m_8)E_{22} \\ &= \sum_{i=1}^8 m_i w_i, \end{aligned}$$

dove i termini w_i sono determinati dalla scrittura sopra.

Tramite l'isomorfismo della Proposizione 1.2.3, possiamo mappare ogni termine $s_r t_r w_r$ dell'equazione sopra in $s_r \otimes t_r \otimes c_r$ e scrivere il tensore strutturale di $\langle 2, 2, 2 \rangle$ in formato CP (si veda anche la Figura 1.5):

$$\begin{aligned} \langle 2, 2, 2 \rangle &= a_{11} \otimes b_{11} \otimes c_{11} + a_{12} \otimes b_{21} \otimes c_{11} \\ &\quad + a_{21} \otimes b_{11} \otimes c_{21} + a_{22} \otimes b_{21} \otimes c_{21} \\ &\quad + a_{11} \otimes b_{12} \otimes c_{12} + a_{12} \otimes b_{22} \otimes c_{12} \\ &\quad + a_{21} \otimes b_{12} \otimes c_{22} + a_{22} \otimes b_{22} \otimes c_{22}. \end{aligned} \tag{1.17}$$

Osserviamo che questo caso base dà luogo a un algoritmo ricorsivo per $n > 2$.

Ripercorrendo il ragionamento dell'Equazione del Teorema di Strassen, troviamo che $M(n) = O(n^{\log_2 8}) = O(n^3)$.

Per secoli questo algoritmo è stato ritenuto il più veloce per moltiplicare le matrici 2×2 (probabilmente anche l'unico conosciuto). Nel 1969 Strassen² tentò di mostrare che non esistesse un algoritmo più veloce di quello classico. Tramite una serie di riduzioni riuscì a mostrare l'ottimalità su $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, ma per $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ si rivelò essere un

²in una comunicazione riportata da Landsberg in [19].

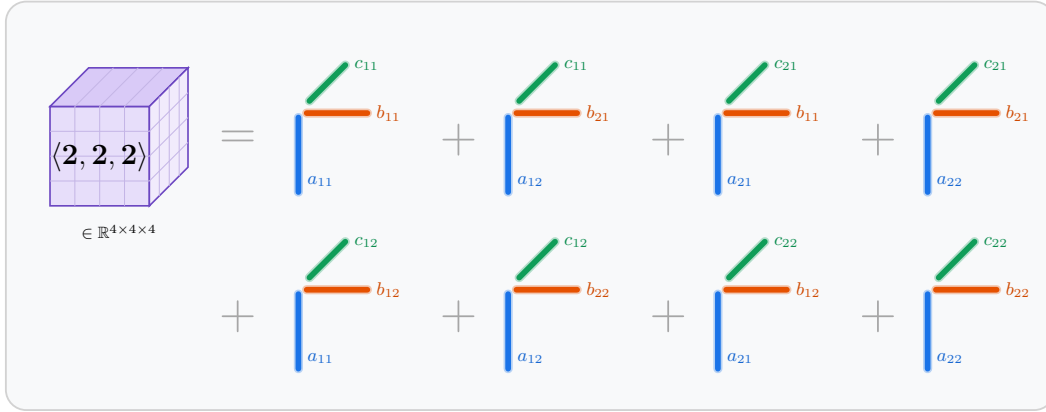


Figura 1.5: Decomposizione CP del tensore di moltiplicazione di matrici $\langle 2, 2, 2 \rangle$ come somma di 8 tensori di rango uno.

fallimento spettacolare.

L'ALGORITMO DI STRASSEN

L'algoritmo di Strassen è probabilmente l'algoritmo di moltiplicazione veloce più noto e segue la stessa struttura a blocchi $\langle 2, 2, 2 \rangle$.

$$\begin{array}{lll}
 s_1 = a_{11} + a_{22} & s_2 = a_{21} + a_{22} & s_3 = a_{11} \\
 s_4 = a_{22} & s_5 = a_{11} + a_{12} & s_6 = a_{21} - a_{11} \\
 s_7 = a_{12} - a_{22} & & \\
 t_1 = b_{11} + b_{22} & t_2 = b_{11} & t_3 = b_{12} - b_{22} \\
 t_4 = b_{21} - b_{11} & t_5 = b_{22} & t_6 = b_{11} + b_{12} \\
 t_7 = b_{21} + b_{22} & &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 m_r &= s_r t_r, \quad 1 \leq r \leq 7 \\
 (1.18) \quad c_{11} &= m_1 + m_4 - m_5 + m_7 & c_{12} &= m_3 + m_5 \\
 c_{21} &= m_2 + m_4 & c_{22} &= m_1 - m_2 + m_3 + m_6
 \end{aligned}$$

Nella base canonica, la matrice C si scrive come

$$\begin{aligned}
 C &= c_{11}E_{11} + c_{12}E_{12} + c_{21}E_{21} + c_{22}E_{22} \\
 &= (m_1 + m_4 - m_5 + m_7)E_{11} + (m_3 + m_5)E_{12} \\
 &\quad + (m_2 + m_4)E_{21} + (m_1 - m_2 + m_3 + m_6)E_{22} \\
 &= m_1(E_{11} + E_{22}) + m_2(E_{21} - E_{22}) + m_3(E_{12} + E_{22}) \\
 &\quad + m_4(E_{11} + E_{21}) + m_5(-E_{11} + E_{12}) + m_6E_{22} + m_7E_{11} \\
 &= \sum_{r=1}^7 m_r w_r.
 \end{aligned}$$

Osservazione 1.6.2 (OSSERVAZIONE PROVVISORIA). Per far tornare la scrittura del tensore, inizialmente pensavo di dover assegnare i termini w_i in questo modo, ignorando il fatto che fossero matrici

$$w_1 = c_{11} + c_{22}$$

$$w_2 = c_{21} - c_{22}$$

$$w_3 = c_{12} + c_{22}$$

$$w_4 = c_{11} + c_{21}$$

$$w_5 = -c_{11} + c_{12}$$

$$w_6 = c_{22}$$

$$w_7 = c_{11}.$$

Possiamo anche calcolare gli m_r :

$$m_1 = (a_{11} + a_{22})(b_{11} + b_{22})$$

$$m_2 = (a_{21} + a_{22})b_{11}$$

$$m_3 = a_{11}(b_{12} - b_{22})$$

$$m_4 = a_{22}(b_{21} - b_{11})$$

$$m_5 = (a_{11} + a_{12})b_{22}$$

$$m_6 = (a_{21} - a_{11})(b_{11} + b_{12})$$

$$m_7 = (a_{12} - a_{22})(b_{21} + b_{22})$$

Mettendo insieme troviamo,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^7 m_i w_i &= (a_{11} + a_{22})(b_{11} + b_{22})(c_{11} + c_{22}) \\
&\quad + (a_{21} + a_{22})b_{11}(c_{21} - c_{22}) \\
&\quad + a_{11}(b_{12} - b_{22})(c_{12} + c_{22}) \\
&\quad + a_{22}(-b_{11} + b_{21})(c_{11} + c_{21}) \\
&\quad + (a_{11} + a_{12})b_{22}(-c_{11} + c_{12}) \\
&\quad + (a_{21} - a_{11})(b_{11} + b_{12})c_{22} \\
&\quad + (a_{12} - a_{22})(b_{21} + b_{22})c_{11}.
\end{aligned}$$

Che in forma tensoriale diventa

$$\begin{aligned}
\langle 2, 2, 2 \rangle &= (a_{11} + a_{22}) \otimes (b_{11} + b_{22}) \otimes (c_{11} + c_{22}) \\
&\quad + (a_{21} + a_{22}) \otimes b_{11} \otimes (c_{21} - c_{22}) \\
&\quad + a_{11} \otimes (b_{12} - b_{22}) \otimes (c_{12} + c_{22}) \\
&\quad + a_{22} \otimes (-b_{11} + b_{21}) \otimes (c_{21} + c_{11}) \\
&\quad + (a_{11} + a_{12}) \otimes b_{22} \otimes (-c_{11} + c_{12}) \\
&\quad + (-a_{11} + a_{21}) \otimes (b_{11} + b_{12}) \otimes c_{22} \\
&\quad + (a_{12} - a_{22}) \otimes (b_{21} + b_{22}) \otimes c_{11}.
\end{aligned}$$

Espandendo i prodotto tensoriali e facendo opportune semplificazioni, possiamo ritrovare il tensore dell'algoritmo classico riportato nell'Equazione (1.17).

Osservazione 1.6.3 (Costo computazionale). Similmente a quanto svolto sopra, troviamo che $M(n) = O(n^{\log_2 7}) = O(n^{2.81})$. Inoltre, dalla Proposizione 1.5.1 troviamo che $\omega \leq \log_2 7 < 2.81$.

Osservazione 1.6.4. L'algoritmo di Strassen non è unico. _____

Osservazione 1.6.5 (Osservazioni pratiche). _____

1.7 ALCUNE STIME SULL'ESPONENTE

Ad esempio, l'algoritmo di Strassen [27] mostra che $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) \leq 7$, e come dimostrato da Winograd [29], $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = 7$, ovvero non è possibile moltiplicare due matrici 2×2 con meno di sette moltiplicazioni. Nei casi diversi da $\langle 2, 2, 2 \rangle$ il problema si complica, e attualmente abbiamo alcune stime più lasche: già per matrici

se serve posso aggiungere il tensore che dipende dal parametro

aggiungere qualche considerazione pratica? o un plot che mostra confronto libreria dgemm e

3×3 , sappiamo solo che $19 \leq \mathbf{R}(\langle 3, 3, 3 \rangle) \leq 23$ [8, 17]; questo caso è ritenuto molto curioso perché esiste un'espressione nota per il tensore, ma è difficile dimostrarne il rango. Mentre la migliore stima asintotica dal basso per il caso di matrici $n \times n$ è $\frac{5}{2}n^2 - 3n \leq \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$ [7]. Si veda [19, Capitolo 11] per una discussione più ampia.

1.8 ALGORITMI APA

Il border rank viene introdotto nel capitolo precedente

Dopo il tentativo di Strassen di dimostrare che l'algoritmo di moltiplicazione standard fosse ottimale, Bini et. Al [5] considerano il seguente algoritmo di moltiplicazione ridotto ottenuto ponendo a zero l'entrata a_{22} di $\langle 2, 2, 2 \rangle$:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} \end{bmatrix}.$$

Facendo alcuni raccoglimenti e sostituendo $a_{22} = 0$, il tensore dell'Equazione (1.17) si riscrive come

$$\begin{aligned} \langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}} &:= a_{11} \otimes (b_{11} \otimes c_{11} + b_{12} \otimes c_{12}) \\ &\quad + a_{12} \otimes (b_{21} \otimes c_{11} + b_{22} \otimes c_{12}) \\ &\quad + a_{21} \otimes (b_{11} \otimes c_{21} + b_{12} \otimes c_{22}). \end{aligned}$$

Che è somma di sei tensori elementari distinti, quindi $\mathbf{R}\langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}} \leq 6$. Bini et. al. provarono a cercare un'espressione di rango cinque per $\langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}}$ numericamente, calcolando

$$\min_{\substack{T \in \mathbb{R}^{n \times n \times n} \\ \mathbf{R}(T)=5}} \|\langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}} - T\|$$

norma di $\langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}}$. Il loro computer continuava a produrre tensori T di rango cinque con la norma della differenza che diventava sempre più piccola, ma con coefficienti sempre più grandi. Questo è andato avanti per un po' di tempo, fino a che realizzarono che il codice era giusto, ma quello che sembrava un problema era in realtà una manifestazione del border rank. L'espressione del tensore che stavano cercando era il seguente tensore di rango 5:

$$\langle n, n, n \rangle_t^{\text{red}} = \frac{1}{t}[(I) + (II) - (III) - (IV) + (V)],$$

qui z_1^2 con z_2^1 è scambiato rispetto alla source, controlla di nuovo

dove

22

correggi errore di copiatura nella III

qui decidi se usare notazione

$$\begin{aligned}
(I) &= (a_2^1 + ta_1^1) \otimes (b_2^1 + tb_2^2 \otimes c_2^1) \\
&= a_2^1 \otimes b_2^1 \otimes c_2^1 + t[a_2^1 \otimes b_2^2 \otimes c_2^1 + a_1^1 \otimes b_2^1 \otimes c_2^1] + O(t^2) \\
(II) &= (a_1^2 + ta_1^1) \otimes b_1^1 \otimes (c_1^1 + tc_1^2) \\
&= a_1^2 \otimes b_1^1 \otimes c_1^1 + t[a_1^2 \otimes b_1^1 \otimes c_1^2 + a_1^1 \otimes b_1^1 \otimes c_1^1] + O(t^2) \\
(III) &= a_1^2 \otimes b_1^1 \otimes c_1^1 + t[a_1^2 \otimes b_1^1 \otimes c_1^2 + a_1^1 \otimes b_1^1 \otimes c_1^1] + O(t^2) \\
(IV) &= a_1^2 \otimes ((b_1^1 + b_2^1) + tb_1^2) \otimes c_1^1 \\
&= a_1^2 \otimes b_1^1 \otimes c_1^1 + a_1^2 \otimes b_2^1 \otimes c_1^1 + t[a_1^2 \otimes b_1^2 \otimes c_1^1] \\
(V) &= (a_2^1 + a_1^2) \otimes (b_2^1 + tb_1^2) \otimes (c_1^1 + tc_2^2) \\
&= a_2^1 \otimes b_2^1 \otimes c_1^1 + a_1^2 \otimes b_2^1 \otimes c_1^1 \\
&\quad + t[a_2^1 \otimes (b_2^1 + c_2^2 + b_1^2 \otimes c_1^1) + a_1^2 \otimes (b_2^1 \otimes c_2^2 + b_1^2 \otimes c_1^1)] + O(t^2)
\end{aligned}$$

In ogni passaggio abbiamo applicato più volte la proprietà distributiva del prodotto tensoriale. Osserviamo che i termini di grado costante in t si cancellano:

$$\begin{aligned}
&a_2^1 \otimes (b_2^1 \otimes c_2^1 - b_2^1 \otimes c_1^1 - b_2^1 \otimes c_2^2 + b_2^1 \otimes c_1^1) \\
&+ a_1^2 \otimes (b_1^1 \otimes c_1^1 - b_1^1 \otimes c_1^1 + b_2^1 \otimes c_1^1 - b_2^1 \otimes c_1^1) = 0
\end{aligned}$$

Sommando e raggruppando i termini di grado uno in t troviamo

$$\begin{aligned}
\langle n, n, n \rangle^{\text{red}} &= a_1^1 \otimes (b_1^1 \otimes c_1^1 + b_2^1 \otimes c_2^1) + \\
&\quad a_2^1 \otimes (b_1^2 \otimes c_1^1 + b_2^2 \otimes c_2^1) + \\
&\quad a_1^2 \otimes (b_1^1 \otimes c_1^2 + b_2^1 \otimes c_2^2),
\end{aligned}$$

ovvero il tensore di partenza. Da cui,

$$\begin{aligned}
\langle n, n, n \rangle_t^{\text{red}} - \langle n, n, n \rangle^{\text{red}} &= \frac{1}{t} \left(t \langle n, n, n \rangle^{\text{red}} + O(t^2) \right) - \langle n, n, n \rangle^{\text{red}} \\
&= O(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0
\end{aligned}$$

Abbiamo dimostrato che i tensori approssimanti $\langle n, n, n \rangle_t^{\text{red}}$, di rango 5 convergono ad un tensore di rango 6. Nella pratica, è possibile calcolare il prodotto di due matrici usando il tensore $\langle n, n, n \rangle_t^{\text{red}}$ per una scelta di t maggiore della precisione di macchina, riducendo il numero di moltiplicazioni (in questo caso di una moltiplicazione), a costo di un errore algoritmico che accenneremo in § 1.9.

Il border rank si rivela utilissimo nello studio dell'esponente ω , cioè possiamo sostituire il rango con il border rank nel Teorema 1.5.5:

Teorema 1.8.1 (Bini [5], vedi §3.2).

$$\omega = \inf\{\tau \in \mathbb{R} \mid \underline{\mathbf{R}}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^\tau)\}.$$

Possiamo inoltre generalizzare la Proposizione 1.5.1.

Proposizione 1.8.2. Se $\underline{\mathbf{R}}(\langle n, n, n \rangle) \leq r$ per degli interi positivi n, r , allora $n^\omega \leq r$.

Anche se potremmo avere $\underline{\mathbf{R}}(\langle n, n, n \rangle) < \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$, non sono abbastanza diversi da avere un impatto sull'esponente.

Riportiamo alcune stime sul border rank riportate in [18, §1]. Per $n = 2$, Winograd dimostra che $\underline{\mathbf{R}}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = \mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = 7$. Ci aspetteremmo che per $n > 2$, $\underline{\mathbf{R}}(\langle n, n, n \rangle) < \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$, ma la risposta non è così semplice. Per $n = 3$, sappiamo solo che $15 \leq \underline{\mathbf{R}}(\langle 3, 3, 3 \rangle) \leq 20$, mentre per il rango vale $19 \leq \mathbf{R}(\langle 3, 3, 3 \rangle) \leq 23$. In generale, sappiamo che $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \geq 3n^2 - o(n)$ e $\underline{\mathbf{R}}(\langle n, n, n \rangle) \geq 2n^2 - \lceil \log_2(n) \rceil - 1$.

1.9 ERRORE ALGORITMICO

Discutiamo brevemente l'errore algoritmico degli algoritmi di moltiplicazione veloci, rimandando a [4] per ulteriori dettagli. Gli algoritmi di moltiplicazione veloci producono errori numerici più grandi rispetto all'algoritmo classico, dove l'errore in avanti è dato componente per componente, e dipende solo dal prodotto scalare della riga e colonna corrispondente. Gli algoritmi veloci, invece, eseguono calcoli che coinvolgono altre entrate della matrice che non appaiono nel prodotto scalare (eventualmente questi contributi si cancellano), dunque gli errori dipendono da proprietà globali delle matrici di input. In gergo, gli algoritmi veloci ³ sono detti *stabili rispetto alla norma* [6, 20], mentre quello classico gode di una proprietà più forte, ovvero è *stabile rispetto alle componenti*, caratteristica irraggiungibile per gli algoritmi veloci [20]. Definiamo la stabilità rispetto alla norma per il prodotto $C = AB$ dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$ come

$$\|\hat{C} - C\| \leq f_{\text{alg}}(n)\|A\|\|B\| + O(\varepsilon^2),$$

dove $\|\cdot\|$ è la norma del massimo, ε è la precisione di macchina, e f_{alg} è una costante polinomiale che dipende dall'algoritmo. Ad esempio, $f_{\text{alg}}(n) = n^2$ per l'algoritmo di moltiplicazione classico, senza alcuna ipotesi sull'ordinamento dei calcoli svolti dal prodotto scalare. Osserviamo che f_{alg} è indipendente dalle matrici di input, e $\|A\|\|B\|$ è indipendente dall'algoritmo.

³senza ulteriori modifiche, come manipolazione algoritmica per ridurre l'errore di arrotondamento

l'ho trovato
anche in forma
 $\underline{\mathbf{R}}(\langle n, n, n \rangle) \geq n^\omega$
per ogni intero
positivo n

why?

ref

esperimento (se
 $\exists$ tempo: ge-
neralizzare CP
matmul in rust
per supportare
l'esercizio del
laboratorio. A
questo punto,
provare a dise-
gnare quel plot
dell'errore (ma-
gari confrontalo

2 APPLICAZIONI MODELLISTICHE DELLA DECOMPOSIZIONE CP

In questo capitolo esploreremo due applicazioni della decomposizione CP di un tensore a tre indici in due ambiti modellistici, dove avremo modo di applicare il Teorema di Kruskal ?? e l'algoritmo Alternating Least Squares. Nel primo esperimento il rango non sarà noto a priori e dovremo prima approssimarlo, per poi trovare una decomposizione. Nel secondo conosceremo il rango a priori.

cambia titolo

why excitation-emission matrices hanno rango 1?

improve

2.1 SPETTROSCOPIA FLUORESCENTE

Nella *spettroscopia fluorescente*, un campione chimico è eccitato (e.g. tramite una luce), e la luce che viene emessa viene misurata a diverse lunghezze d'onda, risultando in una matrice di *eccitazione-emissione* (EEM) di intensità fluorescenti (si veda Figura 2.1). Quando i dati EEM vengono raccolti da diversi campioni, otteniamo un tensore a tre indici. Questi dati si possono utilizzare nella chimica analitica per stimare le concentrazioni e gli spettri dei composti chimici a partire da più miscele.

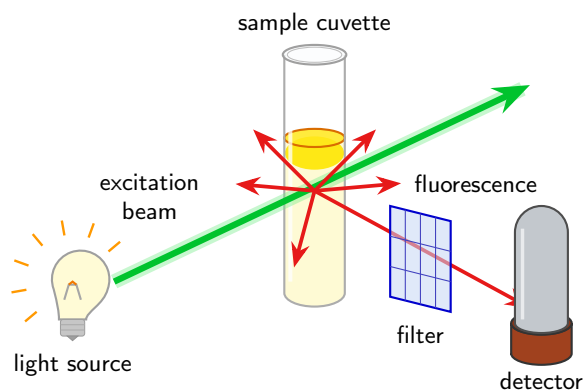


Figura 2.1: Rappresentazione schematica di uno spettrofotometro per spettroscopia di fluorescenza.

Nel dettaglio, vengono dati I campioni di soluzioni chimiche, ognuno dei quali contiene diverse sostanze diluite in diverse concentrazioni. Il primo obiettivo è determinare il numero r delle diverse sostanze presenti. Il dataset che analizziamo [1, 16] è composto da una serie di esperimenti riportati da [24], nel quale sono presenti ci sono tre sostanze chimiche disciolte nelle soluzioni:

- *Valine-Tyrosine-Valine* (Val-Tyr-Val) - peptide,
- *Tryptophan-Glycine* (Trp-Gly) - peptide,
- *Phenylalanine* (Phe) - amino acid.

Segnaliamo che i dati sono stati preprocessati dagli autori per riempire i dati mancanti e sostituire le entrate negative, come spiegato in [16].

Ogni campione, diciamo il numero i -esimo è successivamente eccitato da una luce in J diverse lunghezze d'onda. Per ogni lunghezza d'onda di eccitazione, viene misurato lo spettro emesso. Diciamo che l'intensità della luce fluorescente emessa è misurata da K diverse lunghezze d'onda. Allora per ogni i otteniamo una matrice $J \times K$ di eccitazione-emissione.

Quindi i dati possono essere rappresentati come un array $I \times J \times K$, scrivibile come

$$T = \sum_{f=1}^r a_f \otimes b_f \otimes c_f,$$

in componenti,

$$T_{ijk} = \sum_{f=1}^r a_{if} b_{jf} c_{kf},$$

dove $a_{i,f}$ è la concentrazione della f -esima sostanza nell' i -esimo campione, $c_{k,f}$ è la frazione di protoni che la f -esima sostanza emette nella lunghezza d'onda k e $b_{j,f}$ è l'intensità della luce incidente alla lunghezza d'onda j moltiplicata per l'assorbimento alla lunghezza d'onda j . Il primo obiettivo è trovare un r tale che ogni f rappresenti una sostanza.

Il dataset analizzato contiene le misurazioni di matrici di eccitazione-emissione (EEM) per 18 campioni, ognuno dei quali consiste in una miscela dei tre composti chimici sopra (Val-Tyr-Val, Trp-Gly e Phe). I dati sono organizzati in un tensore tridimensionale di dimensioni $I \times J \times K = 18 \times 251 \times 21$, corrispondenti rispettivamente ai campioni, alle lunghezze d'onda di emissione (da 250 a 500 nm) e alle lunghezze d'onda di eccitazione (da 210 a 310 nm). Una rappresentazione tridi-

mensionale del tensore è mostrata in figura 2.2, mentre alcune sezioni di matrici di eccitazione-emissione sono visualizzate in figura 2.3.

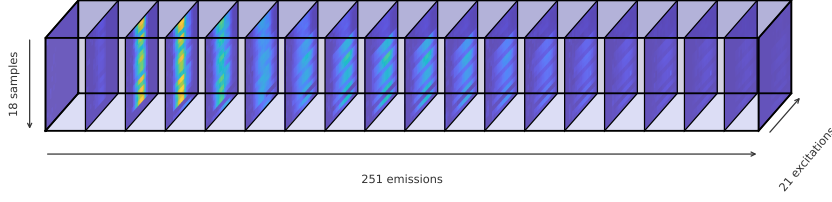


Figura 2.2: Rappresentazione tridimensionale del tensore EEM di dimensioni $18 \times 251 \times 21$.

Cerchiamo una fattorizzazione approssimata di $\hat{T}$ con le tecniche descritte nella § ???. Fissata una tolleranza ε piccola, applichiamo il procedimento dell’Algoritmo 1. La ricerca di $\hat{T}$ viene ripetuta attraverso una serie di restarts per evitare minimi locali, al termine dei quali viene restituito il tensore che minimizza l’errore relativo ε_{rel} . Nell’articolo originale [24] vengono anche esclusi i tensori che non sono ragionevoli da un punto di vista fisico per rimuovere valori di r troppo piccoli. Per i nostri scopi ci limitiamo a imporre che le quantità fisiche coinvolte (concentrazioni, intensità di emissione ed eccitazione) siano non negative, per cui si scartano le decomposizioni che presentano fattori negativi.

Algorithm 1 Algoritmo di approssimazione del tensore originale.

```

1: for  $i = 1 \dots r$  do
2:   repeat
3:      $\hat{T} \leftarrow \arg \min_{A,B,C} \|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|$  ▷ CP ALS con restarts.
4:   until  $\|T - \hat{T}\| < \varepsilon$ 
5: end for
```

Assumiamo ora che il rango ottimale r sia stato determinato attraverso l’euristica discussa in § ???. Siccome i valori di r sono relativamente piccoli, a meno di piccole perturbazioni, l’espressione di $\hat{T}$ come somma di elementi di rango uno sarà unica grazie al Teorema di Kruskal ???. Quindi, decomponendo $\hat{T}$, possiamo recuperare la concentrazione di ognuna delle r sostanze in ogni soluzione, determinando i vettori a_f così come lo spettro delle eccitazioni ed emissioni determinando i vettori b_f . La figura 2.5 mostra i fattori calcolati e il confronto con le concentrazioni reali delle tre sostanze, arrestando CP ALS quando la differenza dell’errore relativo tra due iterazioni susseguenti è minore di 10^{-4} . Nel grafico sono tracciati i fattori a_f, b_f, c_f della decomposizione CP, dove ogni riga $f = 1, 2, 3$ rappresenta una sostanza diversa (scritta in sottoimpressione). Ad esempio, la componente a_1 sono le barre blu nella

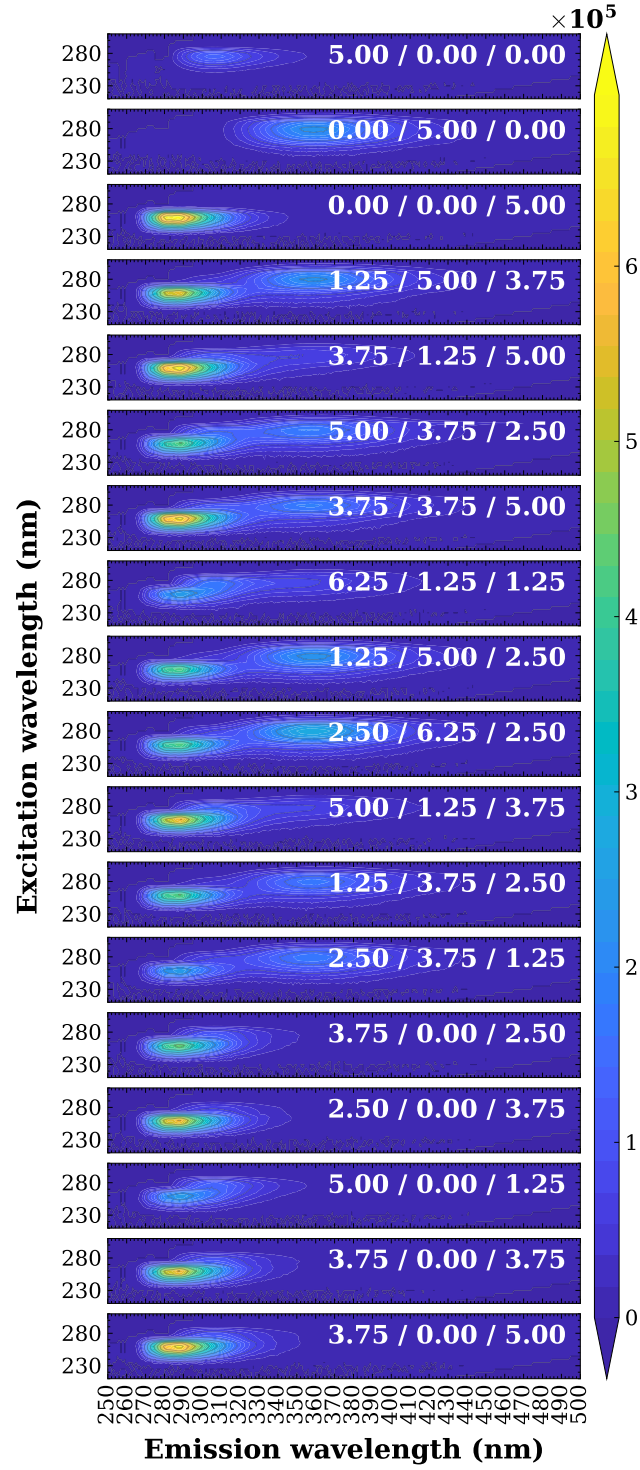


Figura 2.3: Profili d'intensità di emissione-eccitazione del tensore EEM. I profili corrispondono alle fette orizzontali del tensore, ordinate dall'alto ($T_{1,:,:}$) al basso ($T_{18,:,:}$). Visualizzazione di alcune matrici di eccitazione-emissione (EEM) per diversi campioni. Ogni profilo è etichettato a destra con le concentrazioni dei tre composti chimici (Val-Tyr-Val/Trp-Gly/Phe). Ogni profilo copre 21 lunghezze d'onda d'eccitazione (210, 215, ..., 310 nm) da 251 lunghezze d'onda di emissione (250, 251, ..., 500nm).

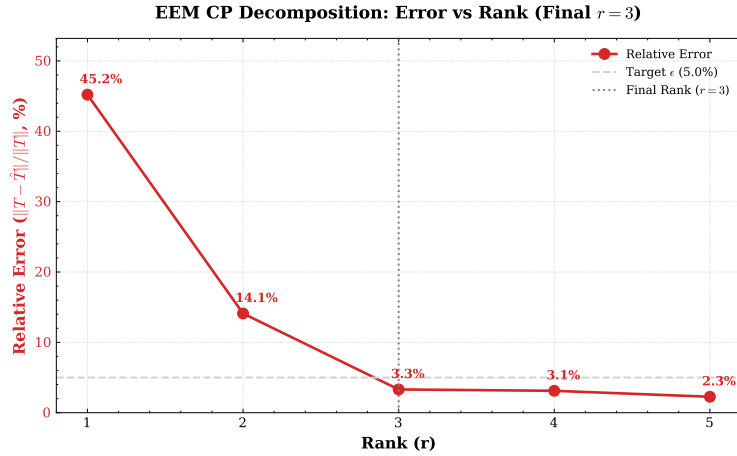


Figura 2.4: Errore relativo al variare del rango della decomposizione approssimante. Il rango ottimale selezionato è $r = 3$, corrispondente al superamento della tolleranza target $\varepsilon = 0.05$. Osserviamo che la precisione non varia di molto all'aumentare di r .

prima sottofigura in alto a sinistra, dove notiamo che i primi due fattori di a_1 sono nulli, che significa che la componente non è presente nei primi due campioni. Nella colonna centrale in alto denotiamo le componenti individuali di b_1 , che sono 256, con dei punti. Il terzo fattore c_1 è rappresentato nella figura in alto a destra.

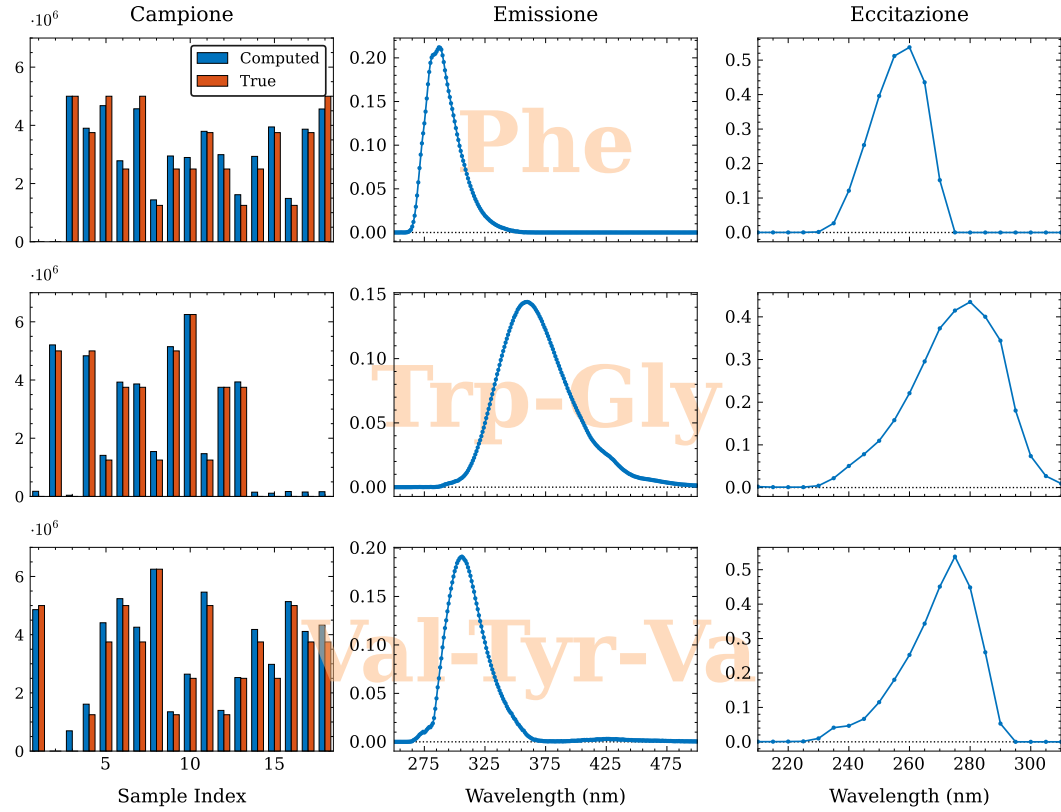


Figura 2.5: Fattori della decomposizione CP non negativa a rango $r = 3$ del tensore EEM. I diagrammi a barre a sinistra confrontano i profili di concentrazione calcolati con le concentrazioni effettive delle tre sostanze (Val-Tyr-Val, Trp-Gly, Phe).

2.2 BLIND DECONVOLUTION DI SEGNALI

Nel *problema del cocktail party* un insieme di persone si trova in una stanza a parlare. Ci sono diversi ricevitori impostati che registrano le conversazioni: non singolarmente ma tutte insieme, sovrapposte. L'obiettivo è recuperare cosa ogni persona sta dicendo. Questo “unmixing” si può ottenere usando la decomposizione CP. Questo problema è noto nell'analisi di segnali come *blind deconvolution*, utilizzata nel campo delle telecomunicazioni nel modello wireless *direct-sequence code-division multiple access* (DS-CDMA) [13, 19, 23] che riadattiamo in questa sezione.

Per semplicità supponiamo che R utenti mandino dei messaggi a I antenne. I messaggi arrivano mischiati, e l'obiettivo è recuperare i segnali individuali e le posizioni di utenti e antenne.

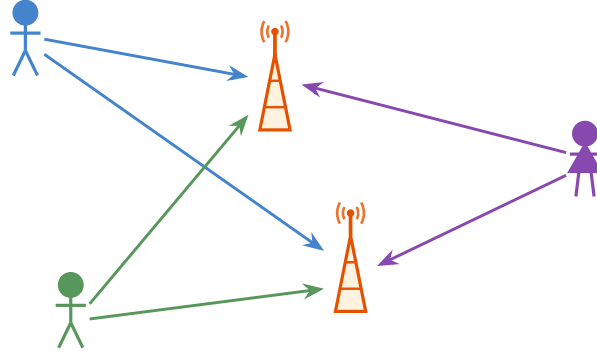


Figura 2.6: $R = 3$ sorgenti inviano segnali a $I = 2$ antenne.

L'utente r -esimo trasmette il messaggio in un vettore di $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{Kr}]^T \in \mathbb{R}^K$, dove le entrate sono numeri reali random. Ci sono I antenne che ricevono i segnali. Quando i segnali arrivano all' i -esima antenna, il segnale è stato soggetto a distorsione nell'intensità e fase (anche detta *fading/gain*), quindi ciò che viene ricevuto dall'antenna i -esima sono le IK quantità $a_{ir}s_{kr}$, dove a_{ir} è il fading/gain tra l'utente r e l'antenna i .

In questo scenario si riceve un tensore $T \in \mathbb{C}^{I \times K}$ di rango R di entrate

$$T_{ik} = \sum_{r=1}^R a_{ir}s_{kr}.$$

L'obiettivo sarebbe recuperare i segnali s_r , per $1 \leq r \leq R$ da questo tensore (matrice) decomponendole come matrici di rango uno. Sfortunatamente, questa decomposizione non è mai unica quando $R > 1$. Per aggirare il problema, vengono introdotti

dei “codici” per “diffondere” il segnale che ogni utente invia per ottenere un tensore a tre indici che avrà generalmente una decomposizione unica.¹

Facciamo le seguenti ipotesi sulla trasmissione dei segnali: la trasmissione avviene in linea d’aria, seguendo la strada più breve (secondo la distanza euclidea) senza incontrare ostacoli; i simboli inviati arrivano in maniera ordinata senza sovrapposizione (esempio $s_{k,r}$ allo stesso tempo di $s_{k+1,r}$). Questi comportamenti sono noti in letteratura come ICI (*interchip interference*) e ISI (*intersignal interference*). Inoltre i segnali non subiscono rumore e non vengono memorizzati (serve?).

Per recuperare s_r e a_{ir} , l’ r -esimo utente introduce una ridondanza in termini di codice chiamata *spreading sequence* che è fissata per ogni utente, diciamo $c_r = [c_{1r}, \dots, c_{Jr}]^\top$. Il simbolo s_{kr} è trasmesso su molteplici frequenze; come risultato, vengono trasmesse simultaneamente J quantità $[s_{kr}c_{1r}, \dots, s_{kr}c_{Jr}]$, chiamate *chips* al tempo k . La trasmissione totale sopra JK unità di tempo dell’utente r -esimo sono le JK chips $c_{jr}s_{kr}$, $1 \leq j \leq J$, $1 \leq k \leq K$ (qui J è anche detto *spreading gain*). L’antenna i -esima riceve le JK quantità $\sum_r a_{ir}c_{jr}s_{kr}$, per $1 \leq j \leq J$, $1 \leq k \leq K$, dove, come sopra, a_{ir} sono i fading/gain tra l’utente r e l’antenna i . In totale, viene ricevuto un tensore $T \in \mathbb{C}^{I \times J \times K}$ di rango R scrivibile in componenti come

$$(2.1) \quad T_{ijk} = \sum_{r=1}^R a_{ir}c_{jr}s_{kr},$$

o in generale,

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes c_r \otimes s_r.$$

In altre parole, $T = \llbracket S, C, A \rrbracket$. L’obiettivo è recuperare i segnali s_r , per $1 \leq r \leq R$ da questo tensore, cioè la matrice S . Per farlo abbiamo bisogno che la scrittura sia essenzialmente unica. Per il Teorema di Kruskal ?? questa decomposizione è unica se

$$\mathbf{k}_A + \mathbf{k}_B + \mathbf{k}_C \geq 2(R + 1).$$

Per costruzione [13] le matrici A e C sono di k -rango pieno con probabilità 1, mentre se i simboli trasmessi s_{Kr} appartengono ad un alfabeto finito, c’è possibilità che S non sia di k -rango pieno—c’è una possibilità che le sequenze di utenti diversi possano essere uguali, ma questo è poco probabile per dataset più grandi. Quindi nella pratica assumiamo che S sia di k -rango pieno. Questo significa che il numero

¹Tale spreading è comune nelle telecomunicazioni, e.g. della ridondanza è introdotta per compensare gli errori causati dalla corruzione dei segnali durante la trasmissione.

di utenti che possono essere processati simultaneamente si può considerare limitato come

$$\min\{I, R\} + \min\{J, R\} + \min\{K, R\} \geq 2(R + 1).$$

Il recupero di T avviene con l'algoritmo ALS, fissando le matrici A, C e facendo variare la matrice S , minimizzando la funzione

$$\left\| T - \sum_{r=1}^R s_r \otimes c_r \otimes a_r \right\|^2 = \sum_{i,j,k} \left| t_{ijk} - \sum_{r=1}^R s_{ir} c_{jr} a_{kr} \right|^2.$$

ACRONIMI

ALS	Alternating Least Squares
APA	Arbitrary Precision Approximating
CP	Canonical Polyadic Decomposition
SVD	Singular Value Decomposition

GLOSSARIO

$\text{\LaTeX}$	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers

BIBLIOGRAFIA

1. E. Acar, E. E. Papalexakis, G. Gürdeniz, M. A. Rasmussen, A. J. Lawaetz, M. Nilsson, e R. Bro. «Structure-Revealing Data Fusion». *BMC Bioinformatics* 15:1, 2014, p. 239. DOI: [10.1186/1471-2105-15-239](https://doi.org/10.1186/1471-2105-15-239).
2. J. Alman, R. Duan, V. V. Williams, Y. Xu, Z. Xu, e R. Zhou. «More asymmetry yields faster matrix multiplication». *Computing Research Repository (arXiv)*, 2024. arXiv:2404.16349.
3. J. Alman, V. Vassilevska Williams et al. «Improving the matrix multiplication exponent with modern optimization and AlphaEvolve». *arXiv preprint*, 2026.
4. G. Ballard, A. R. Benson, A. Druinsky, B. Lipshitz, e O. Schwartz. «Improving the numerical stability of fast matrix multiplication». *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 37:4, 2016, pp. 1382–1418.
5. D. Bini. «Relations between exact and approximate bilinear algorithms. Applications». *Calcolo* 17:1, 1980, pp. 87–97. DOI: [10.1007/bf02575865](https://doi.org/10.1007/bf02575865). URL: <https://doi.org/10.1007/bf02575865>.
6. D. Bini e G. Lotti. «Stability of fast algorithms for matrix multiplication». *Numerische Mathematik* 36:1, 1980, pp. 63–72.
7. M. Bläser. «A $(5/2)n^2$ -Lower Bound for the Multiplicative Complexity of $n \times n$ -Matrix Multiplication». In: *Proceedings of the 18th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*. STACS '01. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2001, pp. 99–109. ISBN: 3540416951.
8. M. Bläser. «On the complexity of the multiplication of matrices of small formats». *Journal of Complexity* 19:1, 2003, pp. 43–60. ISSN: 0885-064X. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0885-064X\(02\)00007-9](https://doi.org/10.1016/S0885-064X(02)00007-9). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885064X02000079>.
9. P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi. *Algebraic complexity theory*. Vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.

10. D. Coppersmith e S. Winograd. «Matrix multiplication via arithmetic progressions». *Journal of Symbolic Computation* 9:3, 1990. Computational algebraic complexity editorial, pp. 251–280. ISSN: 0747-7171. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0747-7171\(08\)80013-2](https://doi.org/10.1016/S0747-7171(08)80013-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717108800132>.
11. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, e C. Stein. *Introduction to algorithms*. MIT press, 2022.
12. P. D’Alberto. *Strassen’s Matrix Multiplication Algorithm Is Still Faster*. 2023. arXiv: [2312.12732](https://arxiv.org/abs/2312.12732) [cs.MS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2312.12732>.
13. L. DeLathauwer e A. de Baynast. «Blind deconvolution of DS-CDMA signals by means of decomposition in rank-(1, L, L) terms». *IEEE Transactions on Signal Processing* 56:4, 2008, pp. 1562–1571.
14. A. Fawzi, M. Balog, A. Huang, T. Hubert, B. Romera-Paredes, M. Barekatain, A. Novikov, F. J. R. Ruiz, J. Schrittwieser, G. Swirszcz et al. «Discovering faster matrix multiplication algorithms with reinforcement learning». *Nature* 610:7930, 2022, pp. 47–53.
15. F. L. Gall. «Powers of Tensors and Fast Matrix Multiplication». *CoRR* abs/1401.7714, 2014. arXiv: [1401.7714](https://arxiv.org/abs/1401.7714). URL: <http://arxiv.org/abs/1401.7714>.
16. T. G. Kolda. *EEM Tensor Dataset*. https://gitlab.com/tensors/tensor_data_eem. Accesso: 25 agosto 2026. 2021.
17. J. D. Laderman. «A noncommutative algorithm for multiplying 3×3 matrices using 23 multiplications». *Bulletin of the American Mathematical Society* 82:1, 1976, pp. 126 –128.
18. J. M. Landsberg. «Geometry and complexity theory». *NSF Award Number 1405348. Directorate for Mathematical and Physical Sciences* 14:1405348, 2015, p. 5348.
19. J. M. Landsberg. *Tensors: geometry and applications*. Vol. 128. American Mathematical Soc., 2011.
20. W. Miller. «Computational complexity and numerical stability». In: *Proceedings of the sixth annual ACM symposium on Theory of computing*. 1974, pp. 317–322.

21. V. Y. Pan. «Strassen's algorithm is not optimal trilinear technique of aggregating, uniting and canceling for constructing fast algorithms for matrix operations». In: *19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1978)*. 1978, pp. 166–176. DOI: [10.1109/SFCS.1978.34](https://doi.org/10.1109/SFCS.1978.34).
22. A. Schönhage. «Partial and Total Matrix Multiplication». *SIAM Journal on Computing* 10:3, 1981, pp. 434–455. DOI: [10.1137/0210032](https://doi.org/10.1137/0210032). eprint: <https://doi.org/10.1137/0210032>. URL: <https://doi.org/10.1137/0210032>.
23. N.D. Sidiropoulos, G.B. Giannakis, e R. Bro. «Blind PARAFAC receivers for DS-CDMA systems». *IEEE Transactions on Signal Processing* 48:3, 2000, pp. 810–823.
24. A.K. Smilde, R. Bro, P. Geladi et al. *Multi-way analysis with applications in the chemical sciences*. Vol. 396. Wiley Chichester, 2004.
25. A. Stothers. «On the complexity of matrix multiplication». Tesi di dott. Edinburgh, UK: University of Edinburgh, 2010. URL: <https://ed.ac.uk>.
26. V. STRASSEN. «Relative bilinear complexity and matrix multiplication.» *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 1987:375-376, 1987, pp. 406–443. DOI: [doi:10.1515/crll.1987.375-376.406](https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.406). URL: <https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.406>.
27. V. Strassen. «Gaussian elimination is not optimal». *Numer. Math.* 13:4, 1969, pp. 354–356. ISSN: 0029-599X. DOI: [10.1007/BF02165411](https://doi.org/10.1007/BF02165411). URL: <https://doi.org/10.1007/BF02165411>.
28. V. V. Williams. *Breaking the Coppersmith-Winograd barrier*. Manuscript available at <http://theory.stanford.edu/~virgi/matrixmult-f.pdf>. 2011.
29. S. Winograd. «On multiplication of 2×2 matrices». *Linear Algebra and its Applications* 4:4, 1971, pp. 381–388. ISSN: 0024-3795. DOI: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(71\)90009-7](https://doi.org/10.1016/0024-3795(71)90009-7). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024379571900097>.