

Mapeos proyectivos en sistemas de qubits

José Alfredo de León¹, Carlos Pineda²,
David Dávalos², Alejandro Fonseca³

¹Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, U. de San Carlos de Guatemala

²Instituto de Física, U. Nacional Autónoma de México

³Departamento de Física, U. Federal de Pernambuco

I Congreso Guatemalteco de Física
09 de julio de 2021



Outline

Sistemas cuánticos abiertos

Qubits

Operaciones PCE

Sistemas cuánticos abiertos


Qubits

Operaciones PCE

Sistemas cuánticos abiertos

¿Qué son?

Considerar a los sistemas cuánticos como sistemas aislados de su entorno es una aproximación útil.

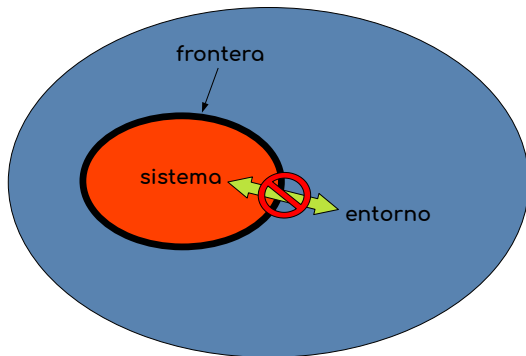


Sin embargo, los sistemas cuánticos reales son sistemas abiertos a interacciones con su entorno.

Sistemas cuánticos abiertos

¿Qué son?

Considerar a los sistemas cuánticos como sistemas aislados de su entorno es una aproximación útil.

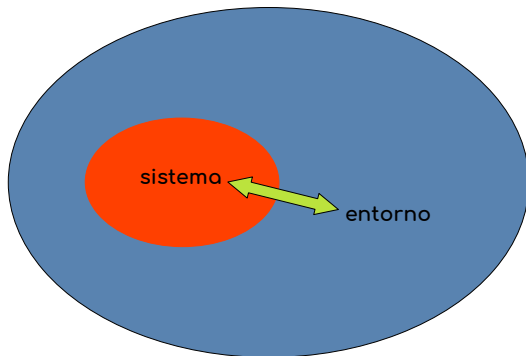

Sin embargo, los sistemas cuánticos reales son sistemas abiertos a interacciones con su entorno.

Sistemas cuánticos abiertos

Matriz de densidad ρ

Si un sistema se encuentra en alguno de los estados $|\psi_i\rangle$ con probabilidad p_i , la matriz de densidad del sistema se define como

$$\rho \equiv \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|.$$

Una matriz ρ es una matriz de densidad asociada a un ensamble de estados $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$ si y sólo si

1. $\text{Tr}(\rho) = 1$,
2. $\rho \geq 0$.

Sistemas cuánticos abiertos

Matriz de densidad ρ

Si un sistema se encuentra en alguno de los estados $|\psi_i\rangle$ con probabilidad p_i , la matriz de densidad del sistema se define como

$$\rho \equiv \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|.$$

Una matriz ρ es una matriz de densidad asociada a un ensamble de estados $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$ si y sólo si

1. $\text{Tr}(\rho) = 1$,
2. $\rho \geq 0$.

Sistemas cuánticos abiertos

Canales cuánticos

Una operación lineal \mathcal{E} que actúa sobre la matriz de densidad ρ como

$$\mathcal{E}(\rho) = \rho'$$

es un canal cuántico si

1. Preserva las características de la matriz de densidad,
2. Es una operación completamente positiva.

Sistemas cuánticos abiertos

Canales cuánticos

Una operación lineal \mathcal{E} que actúa sobre la matriz de densidad ρ como

$$\mathcal{E}(\rho) = \rho'$$

es un canal cuántico si

1. Preserva las características de la matriz de densidad,
2. Es una operación completamente positiva.

Sistemas cuánticos abiertos

Canales cuánticos

Una operación lineal \mathcal{E} que actúa sobre la matriz de densidad ρ como

$$\mathcal{E}(\rho) = \rho'$$


es un canal cuántico si

1. Preserva las características de la matriz de densidad,
2. Es una operación completamente positiva.

Completa positividad

¿Para qué o qué?

Supongamos una operación \mathcal{E} que actúa sobre el sistema A.

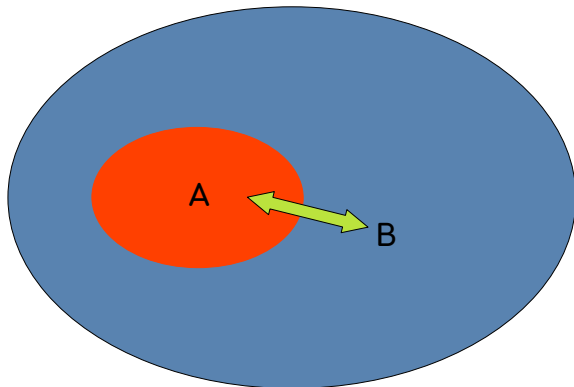


No es suficiente que $\mathcal{E}(\rho_A) \geq 0$, también $\mathcal{E} \otimes \mathbb{1}(\rho_{total}) \geq 0$.

Completa positividad

¿Para qué o qué?

Supongamos una operación \mathcal{E} que actúa sobre el sistema A.

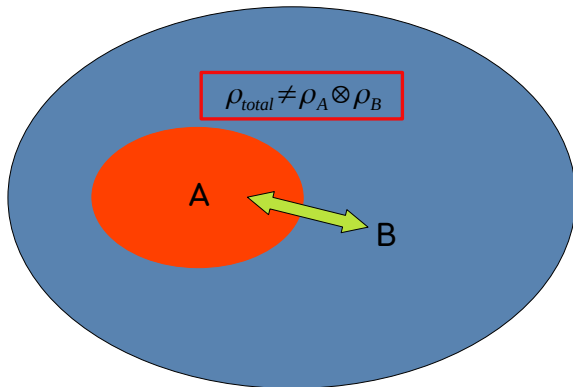

No es suficiente que $\mathcal{E}(\rho_A) \geq 0$, también $\mathcal{E} \otimes \mathbb{1}(\rho_{total}) \geq 0$.

Completa positividad

Definición

Una operación \mathcal{E} es completamente positiva si y sólo si

$$\mathcal{E} \otimes \mathbb{1}(\rho_{\mathcal{E}}) \geq 0,$$

donde $\rho_{\mathcal{E}}$ es el estado maximamente entrelazado entre dos copias idénticas del sistema sobre el que actúa \mathcal{E} .

Sistemas cuánticos abiertos

Qubits


Operaciones PCE

¿Qué es un qubit?

Un qubit es un sistema cuántico de dos niveles.


$$\rho = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 r_i \sigma_i$$
$$\rho = \frac{\mathbb{1} + r_1 \sigma_x + r_2 \sigma_y + r_3 \sigma_z}{2},$$

(r_1, r_2, r_3) especifican las coordenadas cartesianas de un punto en la esfera de Bloch.



Canal *bit-flip* de 1 qubit

El *bit-flip* actúa sobre la esfera de Bloch como

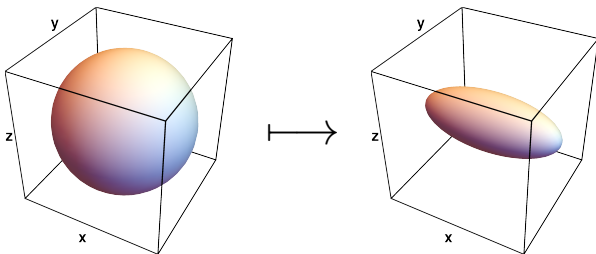

Transforma a las componentes r_i de la matriz de densidad como

$$(1, r_1, r_2, r_3) \mapsto (1, r_1, (1 - p)r_2, (1 - p)r_3).$$

Matriz de densidad de n qubits

En la base de productos tensoriales de las matrices de Pauli, la matriz de densidad de n qubits se escribe

$$\rho = \frac{1}{2^n} \sum_{j_1, \dots, j_n=0}^3 r_{j_1, \dots, j_n} \sigma_{j_1} \otimes \dots \otimes \sigma_{j_n}, \quad r_{0, \dots, 0} = 1.$$

Llamaremos 'componentes de Pauli' a las r_{j_1, \dots, j_n} .


Sistemas cuánticos abiertos

Qubits

Operaciones PCE

Motivación (1/2)

Un caso particular del canal *bit-flip* es cuando

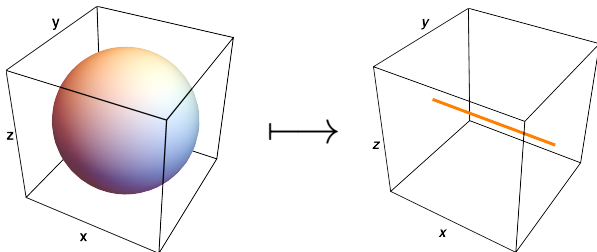


Las componentes de Pauli r_i se transforman como

$$(1, r_1, r_2, r_3) \mapsto (1, r_1, 0, 0).$$

Motivación (1/2)

Un caso particular del canal *bit-flip* es cuando

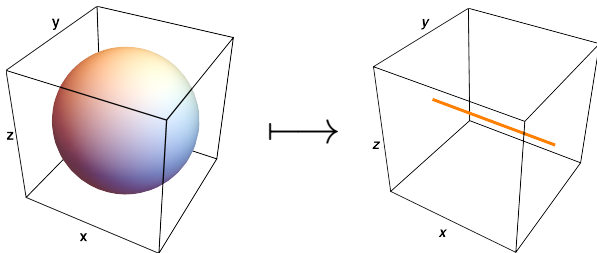


Las componentes de Pauli r_i se transforman como

$$(1, r_1, r_2, r_3) \mapsto (1, r_1, 0, 0).$$

¿Son canales cuánticos todas las operaciones que borran cualesquiera de las componentes de Pauli de 1 qubit?

Motivación (2/2)

No. Las operaciones Λ que borran dos componentes de Pauli no son canales cuánticos.

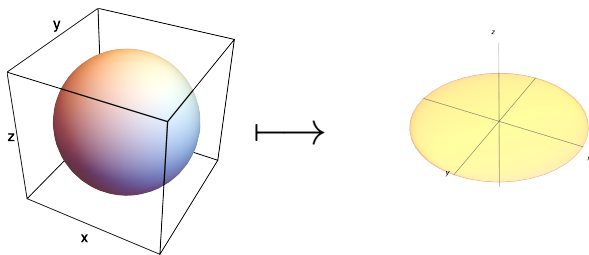


$$(1, r_1, r_2, r_3) \mapsto (1, r_1, r_2, 0).$$

$\Lambda \otimes \mathbb{1}(|\text{Bell}\rangle\langle\text{Bell}|) \not\geq 0$, por consiguiente Λ no es completamente positiva.

Motivación (2/2)

No. Las operaciones Λ que borran dos componentes de Pauli no son canales cuánticos.

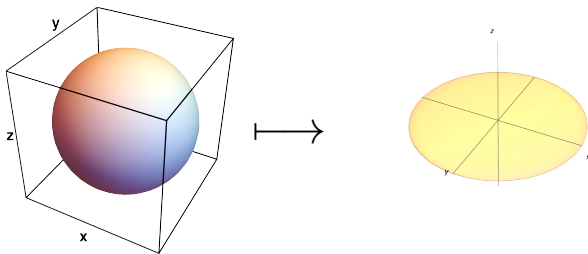

$$(1, r_1, r_2, r_3) \mapsto (1, r_1, r_2, 0).$$



$\Lambda \otimes \mathbb{1}(|\text{Bell}\rangle\langle\text{Bell}|) \not\geq 0$, por consiguiente Λ no es completamente positiva.

Operaciones PCE

Una operación PCE (*Pauli component erasing*) es una operación lineal que transforma a las componentes de Pauli de una matriz de densidad ρ de n qubits como

$$r_{j_1, \dots, j_n} \longmapsto \tau_{j_1, \dots, j_n} r_{j_1, \dots, j_n}, \quad \tau_{j_1, \dots, j_n} = 0, 1.$$

Una operación PCE borra o deja invariantes las componentes de Pauli.






Operaciones PCE

Una operación PCE (*Pauli component erasing*) es una operación lineal que transforma a las componentes de Pauli de una matriz de densidad ρ de n qubits como

$$r_{j_1, \dots, j_n} \mapsto \tau_{j_1, \dots, j_n} r_{j_1, \dots, j_n}, \quad \tau_{j_1, \dots, j_n} = 0, 1.$$

Una operación PCE borra o deja invariantes las componentes de Pauli.



Problema: ¿cuáles son las características del suconjunto de canales cuánticos de las operaciones PCE?

Canales cuánticos PCE

Eigenvalores matriz de Choi

Los eigenvalores de la matriz de Choi de una operación PCE de n qubits son

$$\vec{\lambda} = \underbrace{(a \otimes \dots \otimes a)}_{n \text{ veces}} \vec{\tau}$$

con

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

y $\vec{\tau}$ un vector de 4^n componentes.


Canales cuánticos PCE

Regla 2^k


Los canales cuánticos PCE son operaciones que dejan 2^k componentes de Pauli r_{j_1, \dots, j_n} invariantes. Sin embargo, no sólo importa cuántas r_{j_1, \dots, j_n} , sino también cuáles.

2 qubits, 8 componentes invariantes:

Operaciones PCE que no son canales cuánticos:



Todos los canales cuánticos PCE que borran 15 componentes:



Canales cuánticos PCE

Regla espejo

El número de canales PCE según la cantidad de componentes de Pauli invariantes obedece una regla 'espejo'.

3 qubits:


canales PCE		63		651	1395	651	63	1
componentes		1	2	4	8	16	32	64
operaciones PCE		63	39711	5.5×10^7		1.2×10^{14}	9.2×10^{17}	1
componentes		1	2	4	8	16	32	64

Canales cuánticos PCE

Generadores

Los canales cuánticos PCE pueden escribirse como concatenación de canales generadores.


Generadores canales PCE de 2 qubits:

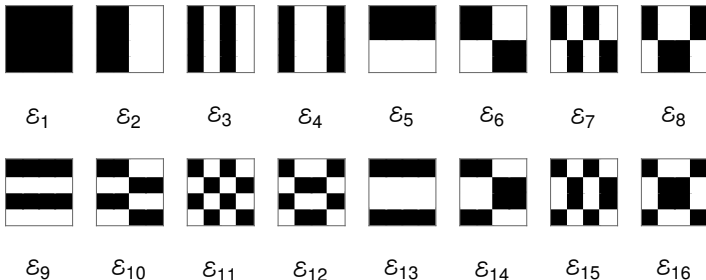

Ejemplo

2 qubits


Generadores:

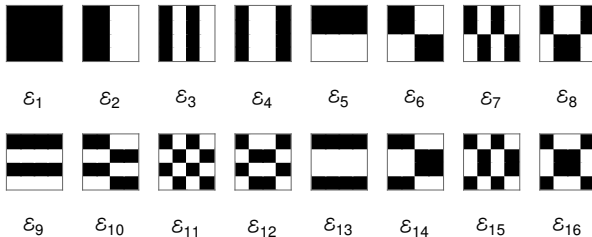

Ejemplo

2 qubits

Generadores:


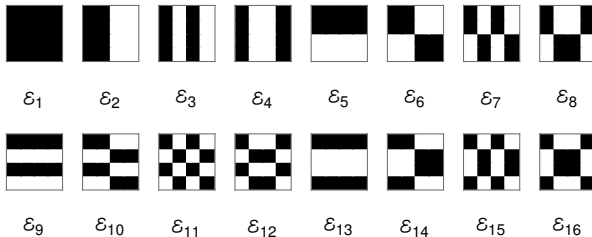


$$\begin{bmatrix} \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

Ejemplo

2 qubits



Generadores:

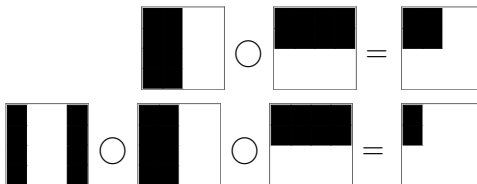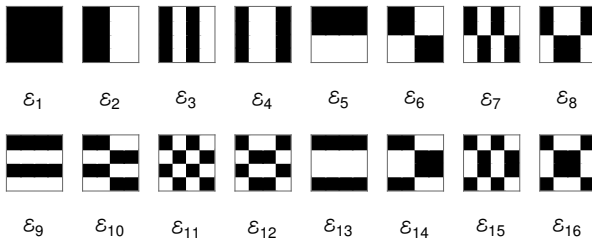

Ejemplo

2 qubits

Generadores:

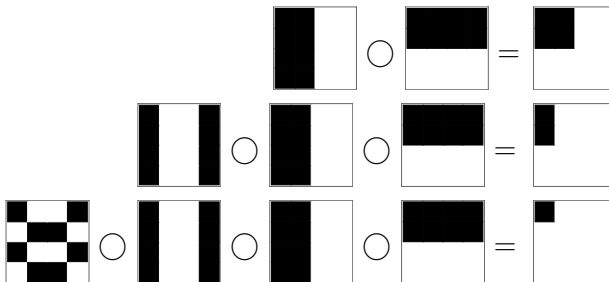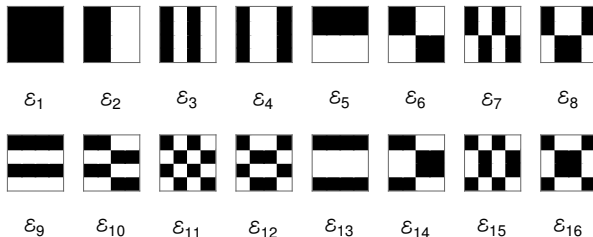

Canales PCE

n qubits

Un canal PCE de n qubits puede escribirse como

$$\Phi = \underbrace{\mathcal{E}_{j_1} \circ \mathcal{E}_{j_2} \circ \dots \circ \mathcal{E}_{j_l}}_{\text{máximo } 2^n},$$

con \mathcal{E}_{j_i} los generadores.

Los generadores \mathcal{E}_{j_i} son las únicas formas que están físicamente permitidas de borrar la mitad de las componentes de Pauli de un sistema de n qubits.

Canales PCE

n qubits

Un canal PCE de n qubits puede escribirse como

$$\Phi = \underbrace{\mathcal{E}_{j_1} \circ \mathcal{E}_{j_2} \circ \dots \circ \mathcal{E}_{j_l}}_{\text{máximo } 2^n},$$

con \mathcal{E}_{j_i} los generadores.

Los generadores \mathcal{E}_{j_i} son las únicas formas que están físicamente permitidas de borrar la mitad de las componentes de Pauli de un sistema de n qubits.

¡Muchas gracias!

Contacto:
José Alfredo de León
deleongarrido.jose@gmail.com